


Foto: NORDWEST Handel AG

TECHNISCHER HANDEL

NEU im Programm (Auszug)


Seite 8/14


Seite 8/15


Seite 8/16


Seite 8/29


Seite 8/33


Seite 8/39


Seite 8/46


Seite 8/47


Seite 8/48


Seite 8/50


Seite 8/53


Seite 8/54


Seite 8/78


Seite 8/84


Seite 8/85


Seite 8/86


Seite 8/92


Seite 8/93


Seite 8/105


Seite 8/110


Seite 8/119


Seite 8/127


Seite 8/140


Seite 8/148


Seite 8/155


Seite 8/159


Seite 8/159


Seite 8/160


Seite 8/168


Seite 8/176


Seite 8/191


Seite 8/194


Seite 8/198


Seite 8/213


Seite 8/218


Seite 8/221


Seite 8/226


Seite 8/232


Seite 8/237


Seite 8/242

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Piktogramme

IP44	**Geschützt gegen Spritzwasser und Fremdkörper** > 1mm gemäß den Vorgaben der IP44.	PATENTED	**Patentiert** Einzigartige Produkte und Lösungen im Bereich technischer Schläuche.		Warnung vor **Rutschgefahr.**
	Abriebfest Hohe Standzeiten bei der Förderung stark abrasiver Medien.	DEKRA GS	**Geprüfte Sicherheit** – Produkte wurden seitens der **Dekra** auf Funktionalität und Sicherheit geprüft.	GS	**Geprüfte Sicherheit** – Produkte wurden seitens der **DGUV** auf Funktionalität und Sicherheit geprüft.
	Teileingefärbt Einfärbung von AIRDUC®- und PROTAPE®-Schläuchen im Wulstbereich möglich. Die Schlauchwandung bleibt zwischen den Wülsten transparent, so dass der Förderprozess wie gewohnt beobachtet werden kann.		**Permanent-Antistatisch** Die antistatischen Eigenschaften sind weder abhängig von der Luftfeuchte, noch kann die Wirkung durch Migration verloren gehen.	FOOD	**Lebensmittelzulassungen** Schläuche mit diesem Zeichen verfügen über eine oder mehrere nationale und/oder internationale Zulassungen, Bescheinigungen oder Konformitäten, die sie für den Lebensmittelbereich einsetzbar machen.
	Spezial-Drahthaftung Produkte mit extremen Standzeiten, auch unter starken kombinierten Belastungen.		**Gas:** Für gasförmige Medien geeignet. **Staub:** Für staubförmige Medien geeignet.	FEICA	Geprüfte Artikel nach den Prüfmethoden der Association of the European Adhesive & Sealant Industry (FEICA) für Bau- und Montageschäume.
	Hochflexibel • nahezu keine Gegen- und Rückstellkräfte • bei Biegebeanspruchung optimal für z.B. Absaugarme		**Gas:** Für gasförmige Medien geeignet. **Staub:** Für staubförmige Medien geeignet. **Feststoffe:** Für den Transport von Feststoffen.		**Mikrobenbeständig** Die chemische Struktur des hier verwendeten Materials ist speziell resistent gegen einen Befall von Mikroben ausgelegt.
Ex	**Antistatische bzw. elektrisch leitfähige Schläuche** Gemäß neuer ATEX-Richtlinie und der deutschen TRGS 727 sollen für brennbare Schüttgüter und in explosionsgefährdeten Bereichen Schläuche mit einer ableitfähigen (antistatisch < 10^9 Ω) oder elektrisch leitfähigen Wandung (<10^3 Ω - <10^6 Ω) verwendet werden.		**Gas:** Für gasförmige Medien geeignet. **Staub:** Für staubförmige Medien geeignet. **Feststoffe:** Für den Transport von Feststoffen. **Flüssig:** Für den Transport von flüssigen Medien.		**Innenglätte** sehr hohe Förderleistung. • niedrige Druckverluste • Reduzierung der Gebläseleistung • geringere Betriebskosten • schonender Transport des Fördergutes • niedriger Abrieb und somit höhere Standzeit
WRAS	Geprüfte Produkte für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Die **WRAS** prüft und zertifiziert Bauteile oder Produkte, die in Großbritannien im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.	DIN DVGW product	Zertifizierte Produkte für den Gas- und Wasserfachbereich nach dem DVGW-Regelwerk für Sicherheit und Hygiene in der Gas- und Trinkwasserversorgung. Die Anforderungen des DVGW-Regelwerks an Produkte des Gas- und Wasserfachs sind zugeschnitten auf die nationalen Installations- und Nutzergewohnheiten.	ISEGA	Produkte mit einer ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie. Ein Kontakt der Klebstoffe mit den Lebensmitteln ist grundsätzlich zu vermeiden. Die ISEGA ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die Industrie und den Handel.
Pre-PUR®	**NORRES Pre-PUR®** besteht aus speziellen und hochwertigen Premium Ester- u. Ether-Polyurethantypen. So kann sich die Abriebfestigkeit schnell um mehr als 30% verschlechtern, wenn die Polyurethantype auch nur ein Qualitätsniveau niedriger gewählt wird. • sehr gute mechanische Festigkeiten • extrem gute chemische und hydrolytische Beständigkeit	KTW	Produkte mit KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich. Die Zulassung erfolgt nach der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes. Sie ist eine Empfehlung und noch keine Bewertungsgrundlage im Sinne der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und daher rechtlich nicht verbindlich.		Hinweis auf im Lieferumfang enthaltene Batterien. Gemäß deutschem Batteriegesetz (BattG) gehören Batterien nicht in die Restmülltonne! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle anfallenden Altbatterien beim Handel oder den weiteren Rücknahmestellen abzugeben.

	Aerosoldosen mit 360°-Sprühsystem. Dose sprüht aus jeder Lage, auch Überkopf.		Produkte mit **Mox-Active Additivierung**. Diese Schmierstoffe enthalten organische Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung.		Geprüfte Produkte durch das unabhängige Brandschutz-Kompetenzzentrum **MPA Dresden GmbH**.
	Gütezeichen für Fugendichtungskomponenten und –systeme.		Geprüfte Produkte durch die unabhängige **RST Rail System Testing GmbH**.		Produkte mit Trinkwasserzulassung nach **ANSI Standard 61** der NSF (National Sanitary Foundation).
	Montageschäume mit hohen Schallschutzwerten.		Bescheinigt den Produkten eine sehr gute **Hautverträglichkeit**.		Durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung) geprüfte Artikel.
	Verlegewerkstoffe und Bauprodukte können nach ihrem Emissionsverhalten vergleichend bewertet werden. Das **EMICODE®-Siegel EC1PLUS** ist die Premiumklasse, die die Grenze.		Produkte aus dem Soudal Window System, zur optimalen Abdichtung der Anschlussfugen zwischen Baukörper und Fensterrahmen. Erfüllt alle Anforderungen der **EnEV, DIN 4108-7** und der **RAL-Richtlinien**.		Draufsicht auf den Schlauchquerschnitt (Beispiele).
	Produkte entsprechen den höchsten verfügbaren Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Funktionalität. **GASTEC QA** ist ein unabhängiges Qualitätszeichen, das ausschließlich von der Kiwa Deutschland GmbH, Hamburg vergeben wird.		Für die Einhaltung der jeweils gültigen Brandschutzverordnung ist aus Sicherheitsgründen in vielen Bereichen der Einsatz von schwerentflammbaren Schläuchen notwendig. NORRES kennzeichnet Schlauchlösungen, die diesen Anforderungen entsprechen, mit einem eigenen Icon. Dieses Icon bestätigt für NORRES Schläuche die Norm und damit den Einsatz in denen die für in Deutschland bis auf weiteres gültige **B1 DIN 4102** gilt.		So gekennzeichnete NORRES-Schläuche verfügen über eine oder mehrere **nationale und/oder internationale Zulassungen**, wonach sie **schwerentflammbar oder selbstverlöschend** klassifiziert sind und/oder bestimmte Brandgeschwindigkeiten unterschreiten.
	Produkte mit Unbedenklichkeitsbescheinigung der NSF (National Sanitary Foundation) für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Zu beachten sind die unterschiedlichen „Category Codes" für den jeweiligen Einsatzweck: **A1**: General Cleaners **A7**: Metal cleaners and polishes – nonfood contact **A8**: Degreasers/carbon removers **C1**: General (Nonprocessing Area Products) **H1**: Lubricants – General incidental contact **H2**: Lubricants – General no contact **K1**: Solvent cleaners – Nonprocessing area products **K2**: Solvent cleaners – Electronic instrument cleaners **K3**: Solvent cleaners – Adhesives/glue removers		Kennzeichnungsfreie Produkte. Industriezerstäuber mit Doppelhubfunktion, 1 x drücken = 2 x sprühen.		Produkte mit 90% naturbasierten Inhaltsstoffen. Lösemittelfreie Produkte.



Schlauchtechnik

Seite 8/6 – 8/33



Armaturentechnik

Seite 8/34 – 8/62



Drucklufttechnik

Seite 8/63 – 8/91



Staubschutz/Klebebänder

Seite 8/92 – 8/108



Klebe- und Dichtungstechnik

Seite 8/108 – 8/142



Wartungstechnik

Seite 8/143 – 8/165



Schmierstoffe / Öle

Seite 8/165 – 8/180




Reinigungstechnik

Seite 8/181 – 8/205



Allg. Industriebedarf

Seite 8/206 – 8/237

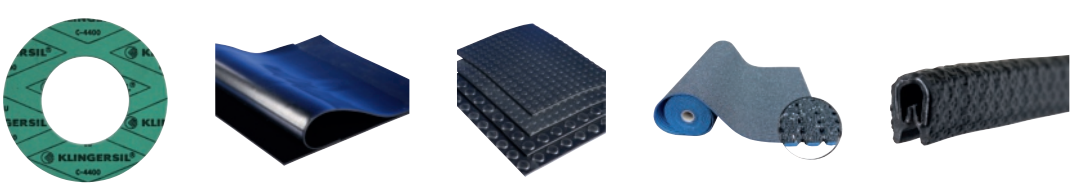

Gummi- und Dichtungstechnik

Seite 8/218 – 8/222




Norm- und Bedienteile

Seite 8/238 – 8/243

PVC-Schlauch APDatec 840

flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC · **phthalatfrei** · **freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C** · **REACH** Konform nach 1907/2006/EC · **RoHS** Konform nach 2011/65/EU · **Temperaturbereich:** -20 °C bis +65 °C



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	9	1,5	7	100	100	**4000 346 000**	**0,30** [1]	TX03
8	11	1,5	5,5	50	50	**4000 346 001**	**0,40** [1]	TX03
10	14	2	6	50	50	**4000 346 002**	**0,60** [1]	TX03
12	16	2	5	50	50	**4000 346 003**	**0,70** [1]	TX03
13	19	3	6,5	50	50	**4000 346 004**	**1,20** [1]	TX03

[1] Preis per m

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E

Made in Germany
hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfrei
Prüfungen / Normen
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol)
Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max.
40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet
Trinkwasserkonformität: geprüft nach der KTW-Prüfleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA), Prüfzeugnis nach KTW C für Kaltwasser (23 °C) und Warmwasser (60 °C) liegt ab Abmessung DN 4 vor
Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU
Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Anwendung: zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010), gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
Einsatzmöglichkeiten: Maschinenbau, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	9	1,5	100	100	**4000 390 048**	**0,45** [1]	TU68
8	11	1,5	50	50	**4000 390 049**	**0,55** [1]	TU68
10	14	2	50	50	**4000 390 050**	**0,90** [1]	TU68
12	16	2	50	50	**4000 390 051**	**1,05** [1]	TU68
13	19	3	50	50	**4000 390 052**	**1,80** [1]	TU68
16	20	2	50	50	**4000 390 053**	**1,35** [1]	TU68
32	40	4	25	25	**4000 390 054**	**5,35** [1]	TU68

[1] Preis per m

Silikonschlauch Raulab FG Slidetec


untalkumiert mit spezieller, patentierter Oberfläche zur Verbesserung der Haptik · geeignet für Lebensmittelbereich · BfR XV (Silicone), FDA § 177.2600 und Verordnung (EG) 1935/2004
Temperaturbereich: –60 °C bis +200 °C

Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	1,5	25	25	**4000 351 417**	**1,65** [1]	TR68
8	2	25	25	**4000 351 418**	**2,85** [1]	TR68
10	2	25	25	**4000 351 419**	**3,45** [1]	TR68
12	2	25	25	**4000 351 420**	**3,90** [1]	TR68
15	3	25	25	**4000 351 421**	**7,15** [1]	TR68
20	3	25	25	**4000 351 422**	**10,20** [1]	TR68

[1] Preis per m

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81

mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · **freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C** · Toleranz **DIN 16940** · **REACH** Konform nach 1907/2006/EC · **RoHS** Konform nach 2011/65/EU · **phthalatfrei**
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	3	25	50	50	**4000 346 010**	**0,70** [1]	TX03
9	3	22	50	50	**4000 346 011**	**0,90** [1]	TX03
13	3,5	16	50	50	**4000 346 012**	**1,40** [1]	TX03
19	4	11	25	25	**4000 346 013**	**2,20** [1]	TX03
25	4	9	25	25	**4000 346 014**	**2,70** [1]	TX03

[1] Preis per m

PVC-Schlauch RAUFILAM-E



Made in Germany
hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfrei · TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz · hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010) · abriebfest durch dickwandige Ausführung, hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige Qualität
Prüfungen / Normen
Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA, §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol)
Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C), nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet
Trinkwasserkonformität: geprüft nach der KTW-Prüfleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA), Prüfzeugnis nach KTW C für Kaltwasser (23 °C) und Warmwasser (60 °C) liegt ab Abmessung DN 4 vor
Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU
Festigkeitsträger: hochwertiges Polyestergewebe
Decke: RAU-PVC 7869, transparent iceblue
Seele: RAU-PVC 7869, glasklar
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
Anwendung: Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 20 Vol.-% Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010)
Einsatz: Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Druckluftindustrie, Getränkeindustrie, Labortechnik

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	3	27	25	81	50	50	**4000 390 055**	**0,95** [1]	TU68
9	15	3	21	35	63	50	50	**4000 390 056**	**1,25** [1]	TU68
13,2	19,8	3,3	16	70	48	50	50	**4000 390 057**	**1,95** [1]	TU68
19,4	26,8	3,7	13	130	39	50	50	**4000 390 058**	**3,10** [1]	TU68
25,4	34	4,3	13	200	33	25	25	**4000 390 059**	**4,50** [1]	TU68

[1] Preis per m

PVC-Schlauch T.C.N.



Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der **europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) ·** hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Einsatzbereich: Chemikalien, Abwasserreinigung, Druckluft, usw.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6 (1/4)	12	3	22	36	0,102	50	50	**4566 600 121**	**1,05** [1]	TK90
9 (3/8)	15	3	20	66	0,137	50	50	**4566 600 123**	**1,30** [1]	TK90
13 (1/2)	20	3,5	20	101	0,22	50	50	**4566 600 126**	**2,10** [1]	TK90

[1] Preis per m

PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft


mit Easy-Slide-Technology · unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen umweltfreundlichen Materialien · außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	11	2,5	20	35	50	50	**4000 351 412**	**1,60** [1]	TU68
9	14,6	2,8	20	45	50	50	**4000 351 413**	**2,20** [1]	TU68
12,7	18,7	3	20	60	50	50	**4000 351 414**	**3,35** [1]	TU68
19	26,4	3,7	20	130	50	50	**4000 351 415**	**6,20** [1]	TU68
25,4	34	4,3	20	200	50	50	**4000 351 416**	**8,35** [1]	TU68

[1] Preis per m

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft



hochflexibel · selbsterlöschend nach Wegnahme der Flamme · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)
Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.
Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von Montagestationen

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3 (1/4)	11	2,35	15	45	blau	0,081	50	50	**4566 600 018**	**1,90** [1]	TK90
9 (3/8)	14,5	2,75	15	63	blau	0,131	50	50	**4566 600 020**	**2,20** [1]	TK90

[1] Preis per m

Druckluftschlauch flextrem BluBird



mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · kein Abknicken, leichtes Handling
Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6 (1/4)	12	3	20	80	blau	50	50	**4000 350 120**	**2,85** [1]	TC25
9,5 (3/8)	15,5	3	20	80	blau	50	50	**4000 350 121**	**4,40** [1]	TC25
13 (1/2)	21	3,5	20	80	blau	50	50	**4000 350 122**	**6,20** [1]	TC25

[1] Preis per m

Druckluftschlauch flextrem OilShield



resistent gegen Öl, Benzin, Diesel und Fette · mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · robust durch High-Tech Polyestergeflechtverstärkung · extrem abriebfest durch hohe Oberflächenhärte · leichtes Handling
Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,5 (3/8)	3	20	80	50	50	**4000 350 147**	**5,55** [1]	TC25

[1] Preis per m

Wasserschlauch



4-lagig · **verwindungsfrei**
Decke: PVC, glatt
Seele: PVC, glatt
Farbe: leuchtorange, Sicherheitsfarbe
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
Einsatzbereiche: Bau- und Industriegewerbe, Kommunen, Land-/Forstwirtschaft, Baumschulen, Garten-/Landschaftsbau

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	0,166	50	50	**4000 350 015**	**0,95** [1]	PX32
19 (3/4)	25	3	12	36	0,272	50	50	**4000 350 016**	**1,60** [1]	PX32

[1] Preis per m

Wasserschlauch Primabel



Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur
Festigkeitsträger: Trikot Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC
Temperaturbereich: -15 bis +60 °C
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Anwendung: Bewässerung, Reinigung

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	25	25	**4000 350 221**	**0,85** [1]	TK90
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	50	50	**4000 350 222**	**0,85** [1]	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	25	25	**4000 350 223**	**1,30** [1]	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	50	50	**4000 350 224**	**1,30** [1]	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	25	25	**4000 350 225**	**1,95** [1]	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	50	50	**4000 350 226**	**1,95** [1]	TK90

[1] Preis per m

Wasserschlauch Irriflex



Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch
Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe
Decke: Weich-PVC, gute UV-Beständigkeit
Seele: Weich-PVC, schwarz
Temperaturbereich: -15 bis +60 °C
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Anwendung: Bewässerung, Reinigung

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	25	25	**4000 350 227**	**0,95** [1]	TK90
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	50	50	**4000 350 228**	**0,95** [1]	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	25	25	**4000 350 229**	**1,50** [1]	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	50	50	**4000 350 230**	**1,50** [1]	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	230	25	25	**4000 350 231**	**2,15** [1]	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	230	50	50	**4000 350 232**	**2,15** [1]	TK90

[1] Preis per m

Wasserschlauch GEKA plus 105

5-schichtiger Schlauchaufbau · hochflexibel, kein Verdrehen und Verdrillen, auch bei Kälte · glatt und schmutzabweisend · licht-, witterungs- und ozonbeständig · algenfrei · knick,-stoß-, form- und abriebfest · 10 Jahre Garantie ·
Seele: hochwertiges, weißes PVC · **zweite Schicht:** matt-gelbes PVC · **Mittelschicht:** Polyester-Garn · **Decke:** hochwertiges transparent grünes PVC
Temperaturbereich: ca. -10 °C bis +50 °C
Anwendungsbereich: häufiger Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	25	25	**4000 353 580**	**1,05** [1]	TR45
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	50	50	**4000 353 581**	**1,05** [1]	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	25	25	**4000 353 584**	**1,90** [1]	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	50	50	**4000 353 585**	**1,90** [1]	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	25	25	**4000 353 586**	**3,05** [1]	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	50	50	**4000 353 587**	**3,05** [1]	TR45

[1] Preis per m

Wasserschlauch GEKA plus 110

5-schichtiger Schlauchaufbau · Materialien höchster Qualität · sehr druckfest · hochflexibel, kein Verdrehen und Verdrillen, auch bei Kälte · glatt und schmutzabweisend · licht-, witterungs- und ozonbeständig · algenfrei · knick,-stoß-, form- und abriebfest · 15 Jahre Garantie ·
Seele: hochwertiges, transparentes PVC · Tricoteinlage innen: Polyester · **Mittelschicht:** schwarzes PVC · **Tricoteinlage Außen:** hochreißfestes Polyester-Garn · **Decke:** hochwertiges transparentes PVC · phtalatfrei · transparent grau mit dunkelgrau-mattem Streifen
Temperaturbereich: ca. -10 °C bis +50 °C
Anwendungsbereich: intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien etc.



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	25	25	**4000 353 572**	**1,35** [1]	TR45
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	50	50	**4000 353 573**	**1,35** [1]	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	25	25	**4000 353 574**	**2,35** [1]	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	50	50	**4000 353 575**	**2,35** [1]	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	25	25	**4000 353 576**	**3,80** [1]	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	50	50	**4000 353 577**	**3,80** [1]	TR45

[1] Preis per m

Wasserschlauch Turboflex

Made in Germany
dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling
Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabil
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Einsatzmöglichkeiten: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien




Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	2,5	50	25	25	**4000 000 751**	**1,50** [1]	TK68
13 (1/2)	2,5	50	50	50	**4000 000 752**	**1,50** [1]	TK68
19 (3/4)	3,1	35	25	25	**4000 000 753**	**2,90** [1]	TK68
19 (3/4)	3,1	35	50	50	**4000 000 754**	**2,90** [1]	TK68

[1] Preis per m

Wasserschlauch APDatec 801 Revolution

5-lagiger PVC-Schlauch für die Gartenarbeit und Bewässerung · hergestellt aus **phthalatfreiem** PVC mit hochfestem Polyestergarn in der patentierten **SMT Steady Mesh Techonology** · extrem handlich · hervorragende Flexibilität · hohe Knick- und Quetschbeständigkeit · UV- und Algenablagerungsbeständig · Toleranz **DIN 16940 · REACH** Konform nach 1907/2006/EC · **RoHS** Konform nach 2011/65/EU
Temperaturbereich: -15 °C bis +65 °C



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	2,45	14	42	0,14	20	20	**4000 346 015**	**1,50** [1]	TX03
12,5 (1/2)	2,45	14	42	0,14	50	50	**4000 346 016**	**1,50** [1]	TX03
19 (3/4)	3,2	9	27	0,27	25	25	**4000 346 017**	**2,90** [1]	TX03
19 (3/4)	3,2	9	27	0,27	50	50	**4000 346 018**	**2,90** [1]	TX03
25 (1)	3,9	7	21	0,43	25	25	**4000 346 019**	**4,60** [1]	TX03

[1] Preis per m

Wasserschlauch Superhoze

dehnt sich unter Wasserdruck auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge und zieht sich danach für eine platzsparende Aufbewahrung wieder auf seine ursprüngliche Länge zurück · ein Leichgewicht unter den Schläuchen mit einem strapazierfähigen Schlauchmantel aus Textil-Polyester-Gewebe · mit tropffreien Anschlüssen: 2x Aquastopp ,
1x stufenlos regulierbare Düse1 1x 19mm/13mm-Hahnanschluss



Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	**4000 350 001**	**37,45** [1]	TK36
30	**4000 350 002**	**53,45** [1]	TK36
40	**4000 350 705**	**69,85** [1]	TK36

[1] Preis per Rolle

HOZELOCK

NEU



Wasserschlauch Tuffhoze

robuster und langlebiger Wasserschlauch, komplett eingebunden
Decke: gewebtes Nylon
Seele: PVC, frei von Phthalaten, Schwermetallen und anderen schädlichen Stoffen
Inhalt: 2x Plus AquaStop Anschlüsse und Metall Verbindung, 1x Schlauchspritze, 1x ¾" und ½" Outdoor Hahnanschluss

Innen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
18	0,134	35	**4000 000 748**	**89,70** [1]	TK36

[1] Preis per Rolle

PROMAT



EPDM Industrie- und Vielzweckschlauch

Made in Germany
Festigkeitsträger: Textileinlagen gewendelt
Decke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständig
Seele: EPDM schwarz mit guter Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbereich: -40 bis 100 °C
Elektrischer Widerstand: R< 10^6 Ω/m
Einsatzmöglichkeiten: Ein Schlauch für Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9	15	3	20	60	40	40	**4000 310 029**	**2,25** [1]	PB08
13 (1/2)	20	3,5	20	60	40	40	**4000 310 024**	**2,75** [1]	PB08
19 (3/4)	28	4,5	20	60	40	40	**4000 310 025**	**4,75** [1]	PB08
25 (1)	35	5	20	60	40	40	**4000 310 026**	**6,35** [1]	PB08

[1] Preis per m

Continental



Wasserschlauch EURO TRIX®

hochflexibel, drallfrei und knickstabiel
Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany.
Einsatzbereich: In mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachsten Handling aus.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	20	3,5	15	45	50	0,265	40	40	**4555 777 050**	**2,25** [1]	TJ12
19 (3/4)	27	4	15	45	70	0,435	40	40	**4555 777 052**	**3,35** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	15	45	120	0,58	40	40	**4555 777 053**	**4,45** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Continental



Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROT-STRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany"
Einsatzbereich: Der Wasserschlauch für Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, robust, ozon- und witterungsbeständig. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	19	3	20	60	50	0,245	40	40	**4555 777 030**	**3,95** [1]	TJ12
19 (3/4)	27	4	20	60	65	0,435	40	40	**4555 777 032**	**6,80** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,58	40	40	**4555 777 034**	**9,20** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®



knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
Einsatzbereich: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.
GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	17,2	3,6	30	90	45	0,16	40	40	**4555 777 000**	**8,45** [1]	TJ12
13 (1/2)	20,8	3,9	30	90	50	0,225	40	40	**4555 777 001**	**9,05** [1]	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,4	25	75	80	0,385	40	40	**4555 777 003**	**14,30** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,49	40	40	**4555 777 005**	**19,40** [1]	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	12	36	175	0,76	40	40	**4555 777 006**	**29,25** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Wasserschlauch 704ke



komplett eingebunden mit 2 Schnellkupplungen · hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, extrem robust. Ozon-, licht und witterungsbeständig
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Seele: EPDM, schwarz glatt
Decke: EPDM, schwarz glatt, orange Streifen
Einsatzbereich: Einsetzbar in Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe; für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	19	3	10	30	150	290	40	**4000 350 022**	**122,25** [1]	TX48
19 (3/4)	28	4,5	10	30	230	525	40	**4000 350 023**	**195,25** [1]	TX48
25 (1)	35	5	10	30	300	753	40	**4000 350 024**	**252,35** [1]	TX48

[1] Preis per Rolle



...finden Sie ab Seite 8/40

TRICOFLEX



Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich · mit Polyesterfadeneinlage und einer Polyethylen-Innenseele · blaue Decke · KTW **A** und DVGW-W270-geprüft · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D und für Olivenöl X und Xb (VO 10/2011-konform) · zugelassen auch für Milch nach EU Verordnung Nr. 10/2011/EU, Prüfbericht K-291563-17 Ko (11/2017) des Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Einsatzbereich: Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [g/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	20	3,5	16	140	161	50	50	**4566 600 161**	**4,65** [1]	TK90
19 (3/4)	27	4	16	215	254	50	50	**4566 600 162**	**7,65** [1]	TK90

[1] Preis per m

REHAU

NEU



Trinkwasserschlauch RAUAQUA Varioflex Plus

flexibler armierter Trinkwasserschlauch · erfüllt die Anforderungen der DVGW: Arbeitsblatt W 270 und der KTW: Kategorie A, zugelassen nach DWGW, Arbeitsblatt W 549 · absolut lichtundurchlässig · kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen · abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Kennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung
Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12,8 (1/2)	18,8	3	10	50	50	**4566 600 181**	**4,20** [1]	TK68
19 (3/4)	26,6	3,8	10	25	25	**4566 600 182**	**6,65** [1]	TK68
25 (1)	34,6	4,8	10	25	25	**4566 600 183**	**8,85** [1]	TK68

[1] Preis per m

Continental



Trinkwasserschlauch AQUAPAL®

spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht · zugelassen nach KTW-Leitlinie "Rohre", DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, der FDA (21 CFR 177.2600)
Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C
Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch PN 20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW-Symbol / WRAS Approval no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany"
Einsatzmöglichkeiten: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarfs, für Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral.
AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [g/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	17,2	3,6	20	60	60	210	40		40	**4555 777 012**	**11,45** [1]	TJ12
13 (1/2)	20,2	3,6	20	60	75	250	40		40	**4555 777 013**	**12,45** [1]	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,2	20	60	110	420	40		40	**4555 777 015**	**17,35** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	145	570	40		40	**4555 777 018**	**23,95** [1]	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	20	60	280	870	40	⛟	40	**4555 777 020**	**35,15** [1]	TJ12
50 (2)	65	7,5	20	60	435	1790	40	⛟	40	**4555 777 024**	**70,45** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Continental



Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD

homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · **entspricht FDA 177.2600**
Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C
Kennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany" auf weißem oder blauem Untergrund
Einsatzmöglichkeiten: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich.
Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [g/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	23	5	20	60	95	430	40		40	**4555 777 410**	**6,55** [1]	TJ12
19 (3/4)	31	6	20	60	150	700	40	⛟	40	**4555 777 411**	**9,95** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	20	60	200	1050	40	⛟	40	**4555 777 412**	**15,20** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Pressluftschlauch AIR TRIX®



der Pressluftschlauch nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 · schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und DIN 20018-1
Temperaturbereich: –30°C bis +70°C / –22°F bis +158°F
Kennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany
Einsatzmöglichkeiten: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wand-stärke [mm]	Betriebs-druck [bar]	Berst-druck [bar]	Biege-radius [mm]	Farbe	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	23	5	10	40	80	schwarz	0,41	40		40	**4555 777 271**	**2,50** [1]	TJ12
19 (3/4)	31	6	10	40	150	schwarz	0,69	40		40	**4555 777 273**	**3,25** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	10	40	185	schwarz	1	40	⛟	40	**4555 777 274**	**5,30** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Pressluftschlauch TRIX® Blaustrahl



nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T · schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest · hochflexibel und robust · ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert · sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R < 10^6 Ω · ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-T
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Kennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® BLAU-STRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 10^6 Ω/m Made in Germany"
Einsatzmöglichkeiten: Der TRIX®-Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche.
LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wand-stärke [mm]	Betriebs-druck [bar]	Berst-druck [bar]	Biege-radius [mm]	Farbe	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	23	5	25	100	60	blau/schwarz	0,41	40		40	**4555 777 084**	**7,05** [1]	TJ12
19 (3/4)	29	5	25	100	85	blau/schwarz	0,59	40	⛟	40	**4555 777 088**	**9,55** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	25	100	100	blau/schwarz	1	40	⛟	40	**4555 777 090**	**15,70** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Pressluftset Admi®Press FLAT Y



Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht · für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk und Kompressorverleih · hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit · öl-, benzin- und chemikalienbeständig · alterungs-, ozon- und UV-beständig · **komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung** ·
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19	24	2,5	10	30	gelb	20	**4000 352 110**	**115,65** [1]	TX48

[1] Preis per Rolle

Pressluftschlauch Airplus



Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesser · kompakt zu lagern, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht zu reinigen
Betriebsdruck: 2-fach abgesichert: 30 bar, 3-fach abgesichert: 20 bar
Einsatzgebiete: Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie Steinbrüchen
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Innenauskleidung & Außendecke: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi umschließt das Gewebe vollständig · Innenauskleidung glatt, für niedrigen Reibungsverlust · Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit · sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: - 30 ° C bis + 80 ° C
Komplett eingebunden inkl. Klauenkupplung.

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Gewicht [g/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19 (3/4)	22,4	1,7	20	60	schwarz	190	20	**4000 350 066**	**141,05** [1]	TR63
25 (3/4)	28,4	1,7	20	60	schwarz	220	20	**4000 350 067**	**152,40** [1]	TR63

[1] Preis per Rolle

Pressluftset Admi®Press 60

Gummi-Pressluftschlauch · besonders robuste, strapazierfähige Ausführung · geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien · Seele bedingt ölbeständig · Decke abriebfest · alterungs- und witterungsbeständig · **komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung** · **Temperaturbereich:** -30 °C bis +70 °C



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
19	31	6	10	30	230	gelb	20	**4000 352 111**	**91,90** [1]	TX48

[1] Preis per Rolle

Propangasschlauch 750

nach DIN 4815 Teil 1 / EN 16436 - 1
Seele: Textileinlagen aus synthetischem Garn
Material: thermoplastisches Elastomer
Druckklasse: 30
Gasarten: für Flüssiggas nach DIN 51622, Propan, Butan und deren Gemische



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	4	30	55	orange	40	40	**4000 100 004**	**1,70** [1]	TC15
6,3	3,5	10	67	orange	40	40	**4000 100 002**	**1,75** [1]	TC15
9	3,5	10	85	orange	40	40	**4000 100 003**	**2,15** [1]	TC15

[1] Preis per m

Propanhochdruckschlauchleitung 750

verpresst · konfektionierter Propangasschlauch nach DIN 4815 Teil 1 / EN 16436 - 1 · DVGW registriert mit Registriernummer
Seele: Textileinlagen aus synthetischem Garn
Material: thermoplastisches Elastomer
Druckklasse: 30
Gasarten: für Flüssiggas nach DIN 51622, Propan, Butan und deren Gemische
Komplettschlauchleitung verpresst mit IG 3/8" Linksgewinde für Gase



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	4	10	55	orange	1,5	**4000 099 999**	**7,10** [1]	TC15
4	4	10	55	orange	2,5	**4000 100 000**	**8,70** [1]	TC15
4	4	10	55	orange	5	**4000 100 001**	**12,65** [1]	TC15

[1] Preis per Rolle

Zwillingsautogenschlauch 766

EN 559 · leichter, extrudierter Druckschlauch
Anwendungen: Mit Verbindungssteg gefertigt. Schlauch 1 rot, zur Förderung von Acetylen. Schlauch 2 blau, zur Förderung von Sauerstoff. Auch geeignet als Vor- und Rücklaufschlauch für Temperier-Anwendungen.
Festigkeitsträger: Polyestergarn
Seele: EPDM, glatt, extrudiert
Decke: HQSR, blau, rot, glatt, extrudiert
ACHTUNG VERPUFFUNGSGEFAHR!
Diese Schläuche sind absolut öl- und fettfrei gefertigt. Beim Einsatz und bei der Montage von Sauerstoffschläuchen ist auf absolute öl- und fettfreiheit zu achten!



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 6	3,5 x 5	20	blau/rot	40	⛟	40	**4530 400 270**	**2,10** [1]	TC15
9 x 6	3,5 x 5	20	blau/rot	50	⛟	50	**4530 400 271**	**3,15** [1]	TC15

[1] Preis per m

Zwillingsautogenschlauchleitung 766

verpresst · konfektionierter Zwillingsautogenschlauch nach ISO EN 3821
Material: synthetischer Gummi
Festigkeitsträger: Polyestergarn
Seele: EPDM, glatt, extrudiert
Decke: HQSR, blau, rot, glatt, extrudiert
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
Komplettschlauchleitung doppelt verpresst:
Sauerstoff (blau) 6x5 mm, IG 3/8" Linksgewinde
Acetylen (rot) 9x3,5 mm, IG 1/4" Rechtsgewinde



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blau/rot	5	**4000 000 756**	**26,80** [1]	TC15
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blau/rot	10	**4000 000 757**	**40,70** [1]	TC15
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blau/rot	20	**4000 000 758**	**67,90** [1]	TC15

[1] Preis per Rolle

NBR-Vielzweckschlauch

Made in Germany
Festigkeitsträger: Textileinlagen gewendelt
Decke: NBR schwarz, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: NBR schwarz, glatt extrudiert
Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C
Elektrischer Widerstand: Längenunabhängig elektrisch ableitfähig R< 10^6 Ω/m
Einsatzmöglichkeiten: In Bereichen des Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, in Werkstätten, in der Schifffahrt, bei der Bahn. Er kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden.
Einsatz in der chemischen bzw. der petrochemischen Industrie und der Mineralölindustrie möglich.
Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätzen, tierischen Fetten, vegetabilen Ölen, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	3,5	20	60	40	40	**4000 310 030**	**3,75** [1]	PB08
19 (3/4)	4,5	20	60	40	40	**4000 310 031**	**6,45** [1]	PB08

[1] Preis per m

Vielzweckschlauch UNITRIX® 60

schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · **Temperaturbereich:** -25 °C bis +85 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig · längenunabhängig elektrisch leitfähig, R < 10^6 Ω
Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R < 10^6 Ω/m Made in Germany"
Einsatzmöglichkeiten: Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 verspricht beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn. UNITRIX® 60 kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Im industriellen Bereich vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie.
UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 (3/8)	3,75	20	60	40	0,25	50	50	**4555 777 197**	**5,90** [1]	TJ12
13 (1/2)	4	20	60	55	0,32	50	50	**4555 777 198**	**7,25** [1]	TJ12
19 (3/4)	5	20	60	85	0,55	50	50	**4555 777 200**	**12,00** [1]	TJ12

[1] Preis per m

Bau-/Industrieschlauch

zusätzliche Gummierung an der Storz-Kupplung · Polyestergeflecht · innen gummiert · mit Storz-Kupplungen gebrauchsfertig konfektioniert



Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	10	C	20	**4000 353 532**	**59,90** [1]	TE03
75	10	B	20	**4000 353 533**	**86,95** [1]	TE03
100	10	A	20	**4000 353 534**	**155,50** [1]	TE03

[1] Preis per Rolle



Feuerlöschschlauch Synthetic SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach **DIN 14811:2008-01** + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt (kein Drall) · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · kleiner Rollendurchmesser · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz
Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 %
Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust
Außen: unbeschichtet, naturweiß
Temperaturbereich: -30 °C bis kurzz. +80 °C
Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie
Mit Schlauchmanschette möglich.

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	16	60	Storz D	20	**4000 350 057**	**64,85** [1]	TR63
52	16	60	Storz C	20	**4000 350 058**	**74,65** [1]	TR63
75	16	60	Storz B	20	**4000 350 059**	**109,55** [1]	TR63

[1] Preis per Rolle



Bau-/Industrieschlauch

Sicherheitsfarbe leuchtorange · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig · kleiner Rollendruchmesser · wartungsfrei · leicht zu reparierern (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz
Made in Germany
Gewebe: 100 % leuchtorangenes Polyestergarn, rundgewebt, max. Längsdehnung 3 %, max. Querdehnung 3 %
Innenauskleidung: hochwertiger synthetischer Gummi, alterungs- und ozenbeständig
Außen: unbeschichtet, leuchtorange
Extra: mit 2 Leckageschiebern
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	13	40	Storz C PN6	20	**4000 350 075**	**88,50** [1]	PR00
75	13	40	Storz B PN6	20	**4000 350 076**	**124,35** [1]	PR00
102	10	30	Storz A PN6	20	**4000 350 077**	**224,05** [1]	PR00

[1] Preis per Rolle




Industrieschlauch Profi

außengummierter Schlauch für harte Einsatzbedingungen nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · robuster Schlauch abriebfest · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geschmeidig und knickbeständig · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Anfrage angeboten) · Kupplung System Storz
Gewebe: 100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %
Innenauskleidung & Außendecke: der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe durchgedrückt, glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust, Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °
Einsatzgebiete: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie
Mit Schlauchmanschette möglich.

Innen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	17	50	Storz C	20	**4000 350 053**	**152,20** [1]	TR63
75	17	50	Storz B	20	**4000 350 054**	**214,75** [1]	TR63

[1] Preis per Rolle



Schutzschlauch

vielfältig einsetzbarer, hochabriebfester und reißfester Schutzschlauch mit guter Ozon- und Hitzebeständigkeit · beständig gegen aggressive Medien, sehr flexibel, wartungsfrei und leicht zu reinigen
Seele: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kett- und Schussfäden verstärkt, mehrfach gezwirnt, Leinen und Köperbindung, die Gewebekonstruktion garantiert sehr gute Reiß und Verschleißfestigkeiten
Außendecke: ölbeständige und synthetische Kautschukdecke in schwarz, mit guter Alterungs- und Abriebbeständigkeit
Dehnung: bei 1-250 kg Belastung max. 3 % Längsdehnung, keine Querdrehung
Temperaurbereich: -30 °C bis +45 °C
Einsatzmöglichkeiten: Bündelung von Kabeln oder Leitungen, als Schutzschlauch für Ketten, Gurte, Seile, Drahtseile, Schiffstaue und Hydraulikschläuche
Einsatzgebiete: im Maschinenbau, Baugewerbe, der Elektro- und Kabelindustrie, im Fahrzeugbau

Innen-Ø [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	60	60	**4000 350 068**	**5,40** [1]	TR63
52	60	60	**4000 350 069**	**6,15** [1]	TR63

[1] Preis per m



Gummi-Schlauchbrücke

Vollgummi-Schlauchbrücke aus schwarzem, zähem und bruchfestem Gummi · witterungsbeständig und sehr robust · durch beidseitige vorhandene Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Brücken aneinander reihen · 6 gelb-orange-leuchtende Kennstreifen · geeignet für 2 Schläuche mit der Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t**

L x B x H [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 380 x 90	6 Reflektorstreifen	**4000 350 065**	**44,75**	TK66

Gummi-Schlauchbrücke

ineinandergreifende Brücke · aus hochverstärktem Gummi · geeignet für schwere LKW · ca. 30 cm breite Einheiten, die schnell zu der gewünschten Brückenbreite zusammengesteckt werden können · leicht zu befördern · geeignet für einzelne und doppelte Schlauchleitungen · rutschfeste Unterschicht für optimale Bodenhaftung · zuverlässige und wartungsfreie Handhabung · mit reflektierenden Streifen · **Tragfähigkeit 44 t**

Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
855 x 302 x 84	12	bis 75 mm für 2 Schläuche	**4000 350 062**	**83,25**	TR63
830 x 320 x 102	16	bis 90 mm für 2 Schläuche	**4000 350 063**	**89,55**	TR63
1010 x 290 x 135	21	bis 125 mm für 2 Schläuche	**4000 350 064**	**113,90**	TR63

Schlauch- und Kabelkanal Admi®Canal

für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit gelber Abdeckung · robuste Ausführung · **Tragfähigkeit 16 t · (nicht für Gabelstapler geeignet)**



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Ausführung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 500 x 50	15	5 St. à 34	**4000 353 041**	**54,70**	TX48
900 x 500 x 80	19,5	3 St. à 52	**4000 353 050**	**109,50**	TX48

Mega Spiral Saug-/Druckschlauch Heavy-Flex Black

Saug- und Druckschlauch für schwere Anwendungen und Langzeiteinsätze · absolut formstabil durch eingearbeitete Federdrahtspirale, ausgelegt für volles Vakuum · höchste Druckbeständigkeit durch Polyestereinlage · das verwendete PVC-Compound Material sorgt für höchste Flexibilität, auch bei engen Biegeradien
Festigkeitsträger: verzinkte Stahlspirale
Decke: PVC-Compound, schwarz mit blauem Kennstreifen, glatt abriebfest
Seele: PVC-Compound, schwarz, glatt und porenfrei
Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C (dauerhafte Flüssigkeitstemp. +40 °C)
Einsatzmöglichkeiten: Transport von Wasser, Schmutzwasser, Fäkalien, industriellen Ölen und Kraftstoffen. Saugschlauch für Brunnen, Regenwasserzisternen, Hauswasserwerken (Saug- und Druckanwendung), Öltanks.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wand-stärke [mm]	Betriebs-druck [bar]	Berstdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	35	5	12	42	0,9	90	0,65	50	50	**4000 300 207**	**10,95** [1]	TXA9
32	43	5,5	12	42	0,9	120	0,88	30	30	**4000 300 208**	**12,95** [1]	TXA9

[1] Preis per m

Saug- und Förderschlauch APDatec 10

flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale · für Absaugung und Transport von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung · **REACH** Konform nach 1907/2006/EC · **RoHS** Konform nach 2011/65/EU · **phthalatfrei**
Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	2,4	7	50	50	**4000 346 025**	**2,10** [1]	TX03
25	2,5	7	50	50	**4000 346 026**	**2,60** [1]	TX03
32	2,8	7	50	50	**4000 346 027**	**3,30** [1]	TX03
50	3,4	5	50	50	**4000 346 029**	**6,10** [1]	TX03

[1] Preis per m

Saug- und Förderschlauch

transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stossfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen ·
Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen
Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C



Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	2,4	6	0,6	80	50	50	**4000 350 035**	**2,05** [1]	TK90
25	2,4	5	0,5	105	50	50	**4000 350 036**	**2,45** [1]	TK90
32	2,5	5	0,5	135	50	50	**4000 350 037**	**3,15** [1]	TK90
38	2,8	5	0,5	160	50	50	**4000 350 038**	**4,05** [1]	TK90
50	3,3	4	0,5	230	50	50	**4000 350 039**	**5,05** [1]	TK90

[1] Preis per m


Saugschlauch-Garnitur RAUSPIRALFLEX

Spiralarmierter PVC-Schlauch · leichte Ausführung mit Anschlussarmatur und Saugkorb · Farbe: grüntransparent ·
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C · Pumpenanschluss: 25 mm (1") Überwurfmutter plus Adapter für 25 mm (1") Aussengewinde



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
22	27,2	2,6	120	transparent grün	7	**4000 350 028**	**30,50** [1]	TK68


[1] Preis per Rolle



Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS


antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar

· flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,4mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	48	0,6	0,235	28	0,230	10		10	**8000 479 628**	**8,20** [1]	TE60
50	58	0,48	0,17	33	0,280	10		10	**8000 479 637**	**10,20** [1]	TE60
60	68	0,405	0,145	38	0,340	10		10	**8000 479 639**	**12,25** [1]	TE60
65	73	0,37	0,13	40	0,360	10		10	**8000 479 642**	**13,15** [1]	TE60
80	88	0,305	0,11	48	0,440	10		10	**8000 479 650**	**16,20** [1]	TE60
100	108	0,245	0,055	58	0,510	10		10	**8000 479 578**	**21,60** [1]	TE60
120	128	0,205	0,045	68	0,610	10		10	**8000 479 586**	**25,00** [1]	TE60
125	133	0,195	0,045	71	0,630	10		10	**8000 479 588**	**25,80** [1]	TE60
150	158	0,16	0,035	83	0,760	10	⛟	10	**8000 479 596**	**30,60** [1]	TE60
160	168	0,15	0,035	88	0,810	10	⛟	10	**8000 479 598**	**32,65** [1]	TE60
180	188	0,135	0,03	98	0,900	10	⛟	10	**8000 479 603**	**37,45** [1]	TE60
200	208	0,12	0,025	108	1,030	10	⛟	10	**8000 479 605**	**41,45** [1]	TE60
250	259	0,1	0,02	136	1,280	10	⛟	10	**8000 479 609**	**50,75** [1]	TE60
300	309	0,08	0,015	159	1,700	10	⛟	10	**8000 479 614**	**63,40** [1]	TE60

[1] Preis per m




PU-Schlauch PROTAPE® PUR 330 AS

antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar

· flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,6 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	58	0,820	0,220	33	0,37	10		10	**8000 481 135**	**21,00** [1]	TE60
80	88	0,515	0,135	48	0,57	10		10	**8000 481 150**	**27,45** [1]	TE60
100	108	0,415	0,080	58	0,67	10		10	**8000 481 057**	**29,60** [1]	TE60
120	128	0,345	0,065	68	0,79	10	⛟	10	**8000 481 066**	**34,30** [1]	TE60
125	133	0,335	0,065	71	0,83	10	⛟	10	**8000 481 069**	**35,50** [1]	TE60
150	158	0,275	0,055	83	0,99	10	⛟	10	**8000 481 078**	**42,25** [1]	TE60
160	168	0,260	0,050	88	1,05	10	⛟	10	**8000 481 081**	**45,00** [1]	TE60
200	208	0,210	0,030	108	1,33	10	⛟	10	**8000 481 093**	**57,10** [1]	TE60

[1] Preis per m



PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS

antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar

· flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,7 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.


Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	57	1,250	0,380	38	0,400	10		10	**8000 480 923**	**16,35** [1]	TE60
60	67	1,050	0,315	44	0,480	10		10	**8000 480 929**	**17,75** [1]	TE60
100	107	0,635	0,135	68	0,800	10		10	**8000 480 841**	**26,60** [1]	TE60
120	127	0,530	0,115	80	0,950	10	⛟	10	**8000 480 850**	**31,05** [1]	TE60
160	167	0,400	0,070	104	1,500	10	⛟	10	**8000 480 865**	**42,00** [1]	TE60


[1] Preis per m

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS

antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar

· flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 1,5 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
32	42	3,77	1,000	26	0,44	10		10	**4501 400 160**	**23,55** [1]	TC60
38	48	3,215	1,000	29	0,52	10		10	**4501 400 161**	**24,80** [1]	TC60
40	50	3,065	1,000	30	0,54	10		10	**4501 400 162**	**26,25** [1]	TC60
50	60	2,485	0,825	35	0,66	10		10	**4501 400 163**	**30,60** [1]	TC60
60	70	2,09	0,685	40	0,78	10		10	**4501 400 164**	**35,60** [1]	TC60
70	81	1,8	0,54	62	0,98	10		10	**4501 400 165**	**38,65** [1]	TC60
75	86	1,685	0,505	66	1,05	10		10	**4501 400 166**	**41,35** [1]	TC60
80	91	1,585	0,475	69	1,11	10		10	**4501 400 167**	**42,25** [1]	TC60
100	111	1,275	0,39	83	1,49	10		10	**4501 400 168**	**64,80** [1]	TC60
110	121	1,16	0,355	90	1,630	10		10	**8000 478 775**	**69,25** [1]	TC60
120	131	1,07	0,325	97	1,77	10		10	**4501 400 169**	**76,10** [1]	TC60
125	136	1,025	0,315	101	1,84	10		10	**4501 400 170**	**81,60** [1]	TC60
140	151	0,92	0,28	111	2,03	10		10	**4501 400 171**	**91,65** [1]	TC60
150	161	0,86	0,27	118	2,41	10		10	**4501 400 172**	**98,40** [1]	TC60
160	171	0,805	0,255	125	2,56	10		10	**4501 400 173**	**106,20** [1]	TC60
180	191	0,715	0,225	139	2,87	10		10	**4501 400 174**	**119,10** [1]	TC60
250	263	0,52	0,12	191	3,88	10		10	**4501 400 176**	**190,85** [1]	TC60


[1] Preis per m

Saug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 356 AS

antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, mikrobenfest


· Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
· extrem abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 2-2,5 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
32	43	5,235	1,000	90	0,68	10		10	**4501 400 200**	**37,80** [1]	TC60
38	49	4,475	1,000	104	0,79	10		10	**4501 400 201**	**40,95** [1]	TC60
40	51	4,27	1,000	109	0,82	10		10	**4501 400 202**	**43,10** [1]	TC60
50	61	3,47	1,000	134	1	10		10	**4501 400 203**	**48,75** [1]	TC60
60	71	2,92	1,000	156	1,18	10		10	**4501 400 204**	**58,80** [1]	TC60
70	82	2,52	1,000	186	1,37	10		10	**4501 400 205**	**64,30** [1]	TC60
75	87	2,36	1,000	195	1,46	10		10	**4501 400 206**	**68,85** [1]	TC60
80	92	2,22	1,000	205	1,55	10		10	**4501 400 207**	**70,05** [1]	TC60
100	113	1,98	1,000	272	2,27	10		10	**4501 400 208**	**107,15** [1]	TC60
120	133	1,66	0,93	330	2,69	10		10	**4501 400 209**	**125,95** [1]	TC60
125	138	1,595	0,895	336	2,8	10		10	**4501 400 210**	**135,35** [1]	TC60
140	153	1,43	0,8	400	3,11	10		10	**4501 400 211**	**151,85** [1]	TC60
150	163	1,335	0,745	435	3,68	10		10	**4501 400 212**	**163,10** [1]	TC60
160	173	1,255	0,7	470	3,91	10		10	**4501 400 213**	**176,00** [1]	TC60
180	193	1,12	0,62	830	4,38	10		10	**4501 400 214**	**197,40** [1]	TC60
200	214	1,01	0,56	950	5,94	10		10	**4501 400 215**	**222,35** [1]	TC60
250	264	0,81	0,445	1300	7,35	2,5		2,5	**4501 400 216**	**316,75** [1]	TC60


[1] Preis per m



Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC

elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer

· flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
· elektrisch leitfähig <10^3 Ω
· Wandstärke 0,7 mm
· -40 °C bis +90 °C
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	46	1,55	0,4	31	0,32	10		10	**4501 401 150**	**35,05** [1]	TX60
40	48	1,475	0,39	32	0,34	10		10	**4501 401 151**	**35,05** [1]	TX60
50	58	1,19	0,34	38	0,41	10		10	**4501 401 152**	**37,90** [1]	TX60
60	68	0,995	0,265	44	0,49	10		10	**4501 401 153**	**41,05** [1]	TX60
65	73	0,92	0,235	47	0,53	10		10	**8000 479 268**	**43,30** [1]	TX60
70	79	0,855	0,195	50	0,57	10		10	**4501 401 154**	**47,55** [1]	TX60
75	84	0,8	0,18	53	0,61	10		10	**4501 401 155**	**48,05** [1]	TX60
80	89	0,75	0,165	56	0,65	10		10	**4501 401 156**	**49,40** [1]	TX60
90	99	0,67	0,145	62	0,73	10		10	**8000 479 269**	**50,70** [1]	TX60
100	109	0,605	0,115	68	0,79	10		10	**4501 401 157**	**63,35** [1]	TX60
125	134	0,485	0,075	83	0,98	10	⛟	10	**4501 401 158**	**78,85** [1]	TX60
150	159	0,405	0,07	98	1,33	10	⛟	10	**4501 401 159**	**92,80** [1]	TX60
200	209	0,305	0,05	128	1,76	10	⛟	10	**4501 401 160**	**128,70** [1]	TX60


[1] Preis per m



Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC

Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer

- flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
- elektrisch leitfähig <10^3 Ω
- Wandstärke 1,4 mm
- -40 °C bis +90 °C
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	48	1,975	0,515	29	0,55	10		10	**4501 401 170**	**43,30** [1]	TC60
40	50	1,88	0,49	30	0,57	10		10	**4501 401 171**	**44,90** [1]	TC60
50	60	1,515	0,39	35	0,71	10		10	**4501 401 172**	**53,20** [1]	TC60
60	70	1,27	0,325	40	0,83	10		10	**4501 401 173**	**62,15** [1]	TC60
70	81	1,515	0,25	62	1,01	10		10	**4501 401 174**	**67,70** [1]	TC60
75	86	1,42	0,235	66	1,07	10		10	**4501 401 175**	**72,30** [1]	TC60
80	91	1,335	0,22	69	1,14	10		10	**4501 401 176**	**73,90** [1]	TC60
100	111	1,075	0,175	83	1,41	10		10	**4501 401 177**	**115,45** [1]	TC60
110	121	0,98	0,160	90	1,54	10		10	**8000 479 271**	**123,50** [1]	TC60
125	136	0,865	0,14	101	1,74	10	⛟	10	**4501 401 178**	**145,50** [1]	TC60
150	161	0,72	0,13	118	2,29	10	⛟	10	**4501 401 179**	**175,55** [1]	TC60
200	212	0,505	0,085	155	2,85	10	⛟	10	**4501 401 180**	**241,55** [1]	TC60

[1] Preis per m






...finden Sie auf Seite 8/52




Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht


· flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Polyurethanschlauch
· FDA- und EU-konform
· Wandstärke 0,6 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	37	1,35	0,45	22	0,18	10	10	**4501 402 195**	**15,00** [1]	TE60
60	68	0,685	0,18	38	0,43	10	10	**4501 400 101**	**22,00** [1]	TE60
70	78	0,59	0,155	43	0,5	10	10	**4501 400 102**	**24,30** [1]	TE60
75	83	0,55	0,145	46	0,53	10	10	**4501 400 103**	**25,65** [1]	TE60
80	88	0,515	0,135	48	0,57	10	10	**4501 400 104**	**27,45** [1]	TE60
100	108	0,415	0,08	58	0,67	10	10	**4501 400 105**	**30,20** [1]	TE60
120	128	0,345	0,065	68	0,79	10	10	**4501 400 106**	**35,05** [1]	TE60
125	133	0,335	0,065	71	0,83	10	10	**4501 400 107**	**36,20** [1]	TE60
140	148	0,295	0,055	78	0,92	10	10	**4501 400 108**	**40,40** [1]	TE60
150	158	0,275	0,055	83	0,99	10	10	**4501 400 109**	**43,10** [1]	TE60
160	168	0,26	0,05	88	1,04	10	10	**4501 400 110**	**45,90** [1]	TE60
180	188	0,23	0,045	98	1,17	10	10	**4501 400 111**	**52,90** [1]	TE60
200	208	0,21	0,03	108	1,33	10	10	**4501 400 112**	**58,85** [1]	TE60
250	258	0,165	0,025	133	1,63	10	10	**4501 400 113**	**72,00** [1]	TE60
300	309	0,14	0,02	159	2,13	10	10	**4501 400 114**	**90,90** [1]	TE60
350	359	0,12	0,02	184	2,48	10	10	**4501 400 115**	**106,90** [1]	TE60


[1] Preis per m




Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS

antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer


· flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Polyurethanschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· FDA-konform
· Wandstärke 0,7 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	57	1,25	0,38	38	0,4	10	10	**4501 401 123**	**16,35** [1]	TE60
60	67	1,05	0,315	44	0,48	10	10	**4501 401 124**	**17,75** [1]	TE60
70	77	0,9	0,185	50	0,56	10	10	**4501 401 125**	**20,50** [1]	TE60
80	87	0,79	0,16	56	0,64	10	10	**4501 401 126**	**21,30** [1]	TE60
100	107	0,635	0,135	68	0,8	10	10	**4501 401 127**	**27,20** [1]	TE60
120	127	0,53	0,115	80	0,95	10	10	**4501 401 128**	**31,70** [1]	TE60
125	132	0,51	0,11	83	0,98	10	10	**4501 401 129**	**34,05** [1]	TE60
140	147	0,455	0,095	92	1,09	10	10	**4501 401 131**	**36,05** [1]	TE60
150	157	0,425	0,075	98	1,4	10	10	**4501 401 132**	**39,80** [1]	TE60
160	167	0,4	0,07	104	1,5	10	10	**4501 401 133**	**42,90** [1]	TE60
170	177	0,375	0,065	108	1,58	10	10	**4501 401 134**	**45,90** [1]	TE60
180	187	0,355	0,06	116	1,67	10	10	**4501 401 135**	**47,85** [1]	TE60
200	207	0,32	0,055	128	1,86	10	10	**4501 401 136**	**55,20** [1]	TE60
225	232	0,285	0,05	143	2,08	10	10	**4501 401 137**	**62,25** [1]	TE60
250	257	0,255	0,045	158	2,31	10	10	**4501 401 138**	**71,00** [1]	TE60
275	282	0,23	0,04	173	2,54	10	10	**4501 401 139**	**77,55** [1]	TE60
300	307	0,215	0,035	188	2,77	10	10	**4501 401 140**	**83,75** [1]	TE60

[1] Preis per m




Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt

· flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Polyurethanschlauch
· FDA- und EU-konform
· Wandstärke 1 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)

Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	32	2,715	0,68	23	0,200	10		10	**4501 402 272**	**20,85** [1]	TX60
38	46	1,83	0,37	32	0,320	10		10	**4501 402 283**	**20,85** [1]	TX60
40	48	1,74	0,355	33	0,340	10		10	**4501 402 286**	**20,85** [1]	TX60
50	58	1,405	0,285	39	0,41	10		10	**4501 400 120**	**22,50** [1]	TX60
60	68	1,175	0,235	45	0,49	10		10	**4501 400 121**	**24,35** [1]	TX60
70	79	1,01	0,15	52	0,59	10		10	**4501 400 122**	**28,25** [1]	TX60
75	84	0,945	0,14	55	0,64	10		10	**4501 400 123**	**28,50** [1]	TX60
80	89	0,89	0,13	58	0,68	10		10	**4501 400 124**	**29,25** [1]	TX60
90	99	0,79	0,115	64	0,750	10		10	**4501 402 308**	**30,05** [1]	TX60
100	109	0,715	0,11	70	0,97	10		10	**4501 400 125**	**37,45** [1]	TX60
120	129	0,595	0,09	82	1,16	10	▷	10	**4501 400 126**	**43,55** [1]	TX60
125	134	0,575	0,09	85	1,2	10	▷	10	**4501 400 127**	**46,75** [1]	TX60
140	149	0,51	0,08	94	1,34	10	▷	10	**4501 400 128**	**49,65** [1]	TX60
150	159	0,48	0,065	100	1,52	10	▷	10	**4501 400 129**	**54,95** [1]	TX60
160	169	0,45	0,065	106	1,61	10	▷	10	**4501 400 130**	**59,00** [1]	TX60
180	189	0,4	0,055	118	1,81	10	▷	10	**4501 400 131**	**65,75** [1]	TX60
200	209	0,36	0,05	130	2	10	▷	10	**4501 400 132**	**76,05** [1]	TX60
250	259	0,29	0,035	160	2,39	10	▷	10	**4501 400 133**	**97,90** [1]	TX60
275	284	0,26	0,035	175	2,630	10	▷	10	**4501 404 697**	**106,85** [1]	TX60
300	309	0,24	0,03	190	2,86	10	▷	10	**4501 400 134**	**115,35** [1]	TX60
350	359	0,205	0,025	220	3,33	10	▷	10	**4501 400 135**	**141,10** [1]	TX60
400	409	0,18	0,025	250	4,27	10	▷	10	**4501 400 136**	**168,15** [1]	TX60

[1] Preis per m




Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS

antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar

· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,4 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)

Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	58	0,480	0,170	33	0,240	10		10	**8000 479 709**	**15,00** [1]	TE60
60	68	0,405	0,145	38	0,340	10		10	**8000 479 711**	**15,60** [1]	TE60
75	83	0,325	0,115	45	0,410	10		10	**8000 479 718**	**17,65** [1]	TE60
100	108	0,245	0,055	58	0,520	10		10	**8000 479 670**	**21,55** [1]	TE60
120	128	0,205	0,045	68	0,620	10		10	**8000 479 677**	**24,80** [1]	TE60
125	133	0,195	0,045	71	0,640	10		10	**8000 479 679**	**25,65** [1]	TE60
140	148	0,175	0,040	78	0,720	10	▷	10	**8000 479 684**	**28,40** [1]	TE60
150	158	0,160	0,035	83	0,770	10	▷	10	**8000 479 686**	**30,40** [1]	TE60
160	168	0,150	0,035	88	0,820	10	▷	10	**8000 479 688**	**32,35** [1]	TE60
250	258	0,100	0,020	136	1,300	10	▷	10	**8000 479 694**	**50,60** [1]	TE60
300	309	0,080	0,015	159	1,730	10	▷	10	**8000 479 698**	**63,80** [1]	TE60


[1] Preis per m




Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS

antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar


· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,6 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	58	0,82	0,22	33	0,36	10		10	**4501 400 230**	**15,50** [1]	TE60
60	68	0,685	0,18	38	0,43	10		10	**4501 400 231**	**16,25** [1]	TE60
70	78	0,59	0,155	43	0,5	10		10	**4501 400 232**	**18,35** [1]	TE60
75	83	0,55	0,145	46	0,53	10		10	**4501 400 233**	**18,45** [1]	TE60
80	88	0,515	0,135	48	0,57	10		10	**4501 400 234**	**19,15** [1]	TE60
100	108	0,415	0,08	58	0,66	10		10	**4501 400 235**	**24,80** [1]	TE60
120	128	0,345	0,065	68	0,79	10		10	**4501 400 236**	**28,70** [1]	TE60
125	133	0,335	0,065	71	0,82	10		10	**4501 400 237**	**31,35** [1]	TE60
140	148	0,295	0,055	78	0,92	10		10	**4501 400 238**	**32,85** [1]	TE60
150	158	0,275	0,055	83	0,98	10		10	**4501 400 239**	**36,40** [1]	TE60
160	168	0,26	0,05	88	1,04	10		10	**4501 400 240**	**38,95** [1]	TE60
180	188	0,23	0,045	98	1,17	10		10	**4501 400 241**	**43,80** [1]	TE60
200	208	0,21	0,03	108	1,54	10		10	**4501 400 242**	**50,70** [1]	TE60
250	258	0,165	0,025	133	1,9	10		10	**4501 400 243**	**62,95** [1]	TE60
300	309	0,14	0,02	159	2,53	10		10	**4501 400 244**	**76,55** [1]	TE60
350	359	0,12	0,02	184	2,95	10		10	**4501 400 245**	**89,90** [1]	TE60
400	409	0,105	0,015	209	3,36	10		10	**4501 400 246**	**100,20** [1]	TE60


[1] Preis per m



Absaug- und Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS


antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar

· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· Wandstärke 0,7 mm
· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	58	1,25	0,38	38	0,42	10		10	**4501 400 250**	**17,30** [1]	TE60
60	68	1,05	0,315	44	0,49	10		10	**4501 400 251**	**18,35** [1]	TE60
70	79	0,9	0,185	50	0,56	10		10	**4501 400 252**	**20,90** [1]	TE60
75	84	0,84	0,175	53	0,6	10		10	**4501 400 253**	**21,10** [1]	TE60
80	89	0,79	0,16	56	0,63	10		10	**4501 400 254**	**21,85** [1]	TE60
100	109	0,635	0,135	68	0,78	10		10	**4501 400 255**	**28,20** [1]	TE60
120	129	0,53	0,115	80	0,93	10		10	**4501 400 256**	**32,75** [1]	TE60
125	134	0,51	0,11	83	0,97	10		10	**4501 400 257**	**35,75** [1]	TE60
140	149	0,455	0,095	92	1,08	10		10	**4501 400 258**	**37,50** [1]	TE60
150	159	0,425	0,075	98	1,37	10		10	**4501 400 259**	**41,70** [1]	TE60
160	169	0,4	0,07	104	1,46	10		10	**4501 400 260**	**44,75** [1]	TE60
180	189	0,355	0,06	116	1,63	10		10	**4501 400 261**	**50,25** [1]	TE60
200	209	0,32	0,055	128	1,81	10		10	**4501 400 262**	**58,05** [1]	TE60
250	259	0,255	0,045	158	2,25	10		10	**4501 400 263**	**72,30** [1]	TE60
300	309	0,215	0,035	188	2,69	10		10	**4501 400 264**	**87,60** [1]	TE60
350	359	0,185	0,03	218	3,13	10		10	**4501 400 265**	**103,15** [1]	TE60
400	409	0,16	0,03	248	4,02	10		10	**4501 400 266**	**114,90** [1]	TE60

[1] Preis per m




Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PE 362 EC

elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwer

· flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
· Saugschlauch + Druckschlauch
· elektrisch leitfähig <10^3 Ω
· hoch chemikalienbeständig
· Wandstärke 0,8 mm
· -35 °C bis +80 °C

Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	47	0,63	0,425	27	0,27	10	10	**4501 401 102**	**30,90** [1]	TJ60
50	57	0,505	0,34	32	0,33	10	10	**4501 401 103**	**35,60** [1]	TJ60
60	67	0,425	0,295	37	0,4	10	10	**4501 401 104**	**37,85** [1]	TJ60
100	109	0,255	0,145	59	0,76	10	10	**4501 401 107**	**48,00** [1]	TJ60
140	149	0,185	0,105	79	1,06	10	10	**4501 401 109**	**67,10** [1]	TJ60

[1] Preis per m




Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372

hochflexibler PVC Schlauch, leicht


· flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
· Saugschlauch + Druckschlauch
· schwarz
· 0 °C bis +85 °C

Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	31	1,7	0,2	13	0,2	15	15	**4501 400 784**	**10,90** [1]	TC60
32	38	1,5	0,2	16	0,28	15	15	**4501 400 785**	**12,00** [1]	TC60
35	41	1,4	0,2	18	0,31	15	15	**4501 400 786**	**14,30** [1]	TC60
38	44	1,4	0,2	19	0,34	15	15	**4501 400 787**	**15,35** [1]	TC60
41	47	1,4	0,18	21	0,37	15	15	**4501 400 788**	**15,80** [1]	TC60
44	50	1,3	0,16	22	0,38	15	15	**4501 400 789**	**16,70** [1]	TC60
51	57	1,3	0,15	26	0,46	15	15	**4501 400 790**	**19,20** [1]	TC60
63	69	1	0,14	31	0,53	15	15	**4501 400 791**	**23,05** [1]	TC60
70	76	0,9	0,12	35	0,58	15	15	**4501 400 792**	**27,00** [1]	TC60
76	82	0,8	0,1	38	0,68	15	15	**4501 400 793**	**30,55** [1]	TC60
80	86	0,7	0,09	40	0,83	15	15	**4501 400 794**	**32,25** [1]	TC60
89	95	0,7	0,09	45	0,93	15	15	**4501 400 795**	**35,80** [1]	TC60
100	106	0,6	0,08	52	1	15	15	**4501 400 796**	**40,50** [1]	TC60


[1] Preis per m

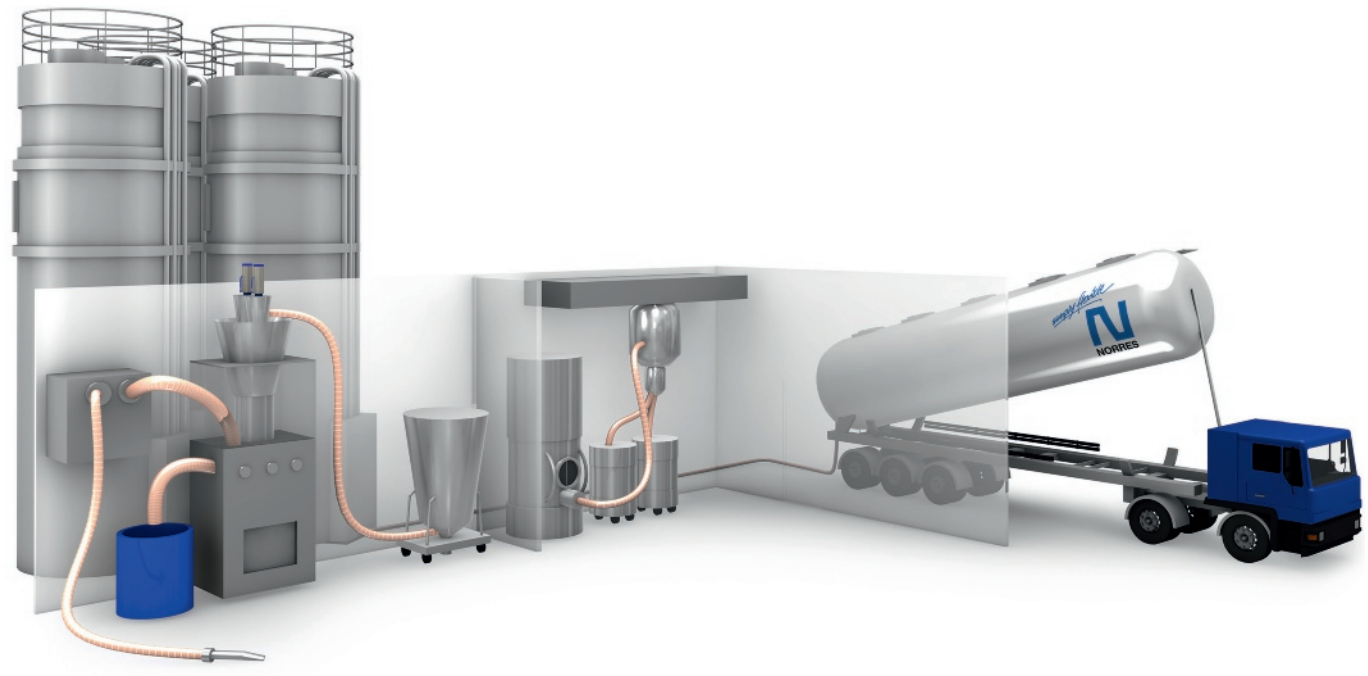


Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 AS

antistatischer PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest

· Saugschlauch + Druckschlauch
· antistatisch <10^9 Ω
· transparent
· -20 °C bis +70 °C (+80 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	18	6,000	0,850	30	0,210	30		30	**8000 481 684**	**2,85** [1]	TX60
13	19	6,000	0,850	32	0,225	30		30	**8000 481 686**	**3,20** [1]	TX60
14	20	6,000	0,850	33	0,250	30		30	**8000 481 688**	**3,20** [1]	TX60
16	22	6	0,85	37	0,265	30		30	**4501 400 520**	**3,70** [1]	TX60
18	25	5,000	0,850	39	0,290	30		30	**8000 481 691**	**4,40** [1]	TX60
19	26	5,000	0,850	41	0,310	30		30	**8000 481 693**	**5,10** [1]	TX60
20	27	5	0,85	45	0,32	30		30	**4501 400 522**	**5,10** [1]	TX60
22	29	5	0,85	49	0,35	30		30	**4501 400 523**	**5,55** [1]	TX60
25	32	5	0,85	73	0,49	30		30	**4501 400 524**	**6,75** [1]	TX60
30	37	4	0,85	75	0,575	30	⛟	30	**4501 400 525**	**8,10** [1]	TX60
32	40	4	0,85	79	0,695	30	⛟	30	**4501 400 526**	**8,70** [1]	TX60
35	43	4	0,85	83	0,75	30	⛟	30	**4501 400 527**	**9,30** [1]	TX60
38	46	4,000	0,850	91	0,810	30	⛟	30	**8000 481 701**	**10,65** [1]	TX60
40	49	4,000	0,850	100	0,945	30	⛟	30	**8000 481 702**	**11,65** [1]	TX60
42	51	4,000	0,800	104	0,970	30	⛟	30	**8000 481 704**	**11,95** [1]	TX60
45	54	4,000	0,800	118	1,105	30	⛟	30	**8000 481 705**	**14,85** [1]	TX60
50	59	4,000	0,800	135	1,140	30	⛟	30	**8000 481 706**	**14,85** [1]	TX60
60	70	3,600	0,800	170	1,680	30	⛟	30	**8000 481 707**	**22,75** [1]	TX60
65	76	3,600	0,800	228	1,795	30	⛟	30	**8000 481 709**	**25,25** [1]	TX60
70	81	3,600	0,700	245	2,095	30	⛟	30	**8000 481 710**	**26,65** [1]	TX60
76	88	3,600	0,700	262	2,250	30	⛟	30	**8000 481 711**	**29,25** [1]	TX60
102	115	3,600	0,700	413	3,350	20	⛟	20	**8000 481 681**	**41,55** [1]	TX60


[1] Preis per m

Absaug- und Förderschlauch NORPLAST® PUR 385 AS

antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest

· flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
· hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
· antistatisch 10^9 Ω
· transparent
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.





Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	26	1	0,25	15	0,1	10		10	**4501 400 727**	**3,95** [1]	TX60
25	31	1	0,25	17,5	0,13	10		10	**4501 400 728**	**4,90** [1]	TX60
30	36	0,9	0,25	20	0,14	10		10	**4501 400 729**	**4,90** [1]	TX60
32	38	0,85	0,2	19	0,16	10		10	**4501 400 730**	**5,45** [1]	TX60
35	41	0,8	0,2	27,5	0,17	10		10	**4501 400 731**	**5,85** [1]	TX60
38	45	0,75	0,2	31	0,2	10		10	**4501 400 732**	**6,65** [1]	TX60
40	47	0,75	0,2	40	0,21	10		10	**4501 400 733**	**6,75** [1]	TX60
45	52	0,65	0,2	42,5	0,25	10		10	**4501 400 734**	**8,20** [1]	TX60
50	58	0,500	0,200	45	0,290	10		10	**8000 479 117**	**9,70** [1]	TX60
60	68	0,5	0,16	50	0,43	10		10	**4501 400 736**	**14,20** [1]	TX60
63	71	0,45	0,16	48,5	0,46	10		10	**4501 400 737**	**15,15** [1]	TX60
70	79	0,4	0,16	60	0,5	10		10	**4501 400 738**	**16,70** [1]	TX60
80	89	0,35	0,16	70	0,59	10		10	**4501 400 740**	**19,70** [1]	TX60
90	100	0,3	0,14	80	0,67	10		10	**4501 400 741**	**21,90** [1]	TX60
100	110	0,28	0,13	90	0,75	10		10	**4501 400 742**	**25,50** [1]	TX60
125	136	0,25	0,1	107,5	1,1	10	⛟	10	**4501 400 743**	**37,40** [1]	TX60
150	162	0,18	0,08	125	1,5	10	⛟	10	**4501 400 744**	**51,30** [1]	TX60

[1] Preis per m



Absaug- & Gebläseschlauch CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)

· flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
· Saugschlauch + Druckschlauch
· Ø bis 1000 mm
· -40 °C bis +170 °C
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg/m]	Unterdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	137	34	6	1,270	0,085	6	**4501 402 749**	**45,60** [1]	TR60
250	262	58	6	1,710	0,025	6	**4501 402 780**	**82,85** [1]	TR60

[1] Preis per m



Absaug- & Gebläseschlauch CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300 °C)

· flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
· Saugschlauch + Druckschlauch
· Ø bis 1000 mm
· -60 °C bis +260 °C (+300 °C)
Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Biegeradius [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg/m]	Unterdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
80	92	34	6	0,950	0,200	6	**4501 403 403**	**59,30** [1]	TR60
100	112	40	6	0,860	0,120	6	**4501 403 405**	**67,10** [1]	TR60
160	172	58	6	0,890	0,045	6	**4501 403 434**	**110,20** [1]	TR60
180	192	64	6	1,000	0,040	6	**4501 403 438**	**120,60** [1]	TR60
200	212	70	6	1,100	0,030	6	**4501 403 440**	**136,50** [1]	TR60
300	312	100	6	1,640	0,015	6	**4501 403 452**	**210,60** [1]	TR60

[1] Preis per m





...finden Sie auf Seite 8/52

brennenstuhl®

Druckluftschlauchtrommel Standard

Druckluftschlauchtrommel Standard · mit hochwertigem Gewebeschlauch · mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen · Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff · Gestell aus verzinktem Stahlrohr · Armatur: DIN



Innen-Ø [mm]	6
Außen-Ø [mm]	12
Betriebsdruck [bar]	15
Länge [m]	20
Art.-Nr.	**4000 350 103**
EUR	**33,45**
KS	TXA5

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Druckluftschlauchtrommel

hochwertiger PVC-Gewebeschlauch · Einhandkupplungen (NW 7,2) und allen Verbindungsstücken



Innen-Ø [mm]	6
Außen-Ø [mm]	12
Betriebsdruck [bar]	15
Länge [m]	20
Art.-Nr.	**4588 880 639**
EUR	**82,75**
KS	TC70

ewo Seit 1914

Druckluftschlauchtrommel

mit ergonomischem Handgriff und Rotationsstop-Schalter · sehr standsicher durch niedrigen Schwerpunkt · sowohl stehender als auch liegender Einsatz möglich · DN 7,2 Stahlkupplung und Stecker (Druckluftschlauch „Soft) · Schlauchgröße LW 9 · **Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C**



Innen-Ø [mm]	9
Betriebsdruck [bar]	max. 15
Gewicht [kg]	4
Länge [m]	20
Art.-Nr.	**4000 351 051**
EUR	**116,05**
KS	TC25

ewo Seit 1914

Schlauchaufroller

mit automatischer Rücklaufarretierung und einfacher Freischaltung für Luft und Wasser · mit PU-Schlauch mit Gewebeeinlage, mit Knickschutzfeder. Schlagfestes Metallgehäuse, innen und außen einsetzbar · schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage · mit abschaltbarer Arretierung



Ausgangsanschluss	G 3/8
Betriebsdruck [bar]	14
Länge [m]	15
Schlauchnennweite [mm] Zoll	9,5 (G 3/8“)
Art.-Nr.	**4000 351 024**
EUR	**176,15**
KS	TC25

PROMAT

Druckluftschlauchaufroller

hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauchauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · Schlauch aus PUR / PVC · Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz
Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.



Eingangsanschluss	3/8 ” Tülle	3/8 ” Tülle	3/8 ” Tülle
Ausgangsanschluss [”]	1/4	1/4	3/8
Betriebsdruck [bar]	12	12	15
Länge [m]	12	8	10
Schlauchnennweite [mm] Zoll	6 (1/4“)	8 (5/16“)	10 (3/8“)
Art.-Nr.	**9000 425 383**	**9000 425 384**	**9000 425 385**
EUR	**199,85**	**198,85**	**235,90**
KS	PB08	PB08	PB08

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch für Art. 9000 425 383	**9000 425 391**	**90,85**	PB08
Ersatzschlauch für Art. 9000 425 385	**9000 425 392**	**120,85**	PB08
Ersatzschlauch für Art. 9000 425 384	**9000 425 393**	**99,85**	PB08

AEROTEC

Druckluftschlauchtrommel KIT 24-200 L

für jeden Kompressor mit 24-200 l Kessel · die Montage ist einfach und an jeden Kessel mit 3/8” Anschluss möglich
Lieferumfang: Schlachhalterung, Stiftschlüssel, 10 m Druckluftschlauch



Innen-Ø [mm]	10
Länge [m]	10
Art.-Nr.	**4000 898 843**
EUR	**38,15**
KS	TBB0

AEROTEC

Druckluftschlauchtrommel Aero 8 Automatik

automatischer Rücklauf · bruchfestes Kunststoffgehäuse · stabile, schwenkbare Wandhalterung · hochflexibler PU-Schlauch



Innen-Ø [mm]	8
Außen-Ø [mm]	12
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Anschlussschlauch [mm]	1000
Gewicht [kg]	3,7
Länge [m]	8
Art.-Nr.	**4000 898 821**
EUR	**79,25**
KS	TBB0

AEROTEC

Druckluftschlauchtrommel Aero 18 Automatik

automatischer Rücklauf · hochflexibler Gewebeschlauch · stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, schützt den Schlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher · stabile, schwenkbare Wandhalterung · fertig montiert · sofort einsatzfähig · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf



Innen-Ø [mm]	10
Außen-Ø [mm]	15
Betriebsdruck [bar]	max. 15
Anschlussschlauch [mm]	1000
Gewicht [kg]	7
Länge [m]	18
Art.-Nr.	**4000 898 822**
EUR	**142,95**
KS	TBB0

PROMAT

IP44



Kabelaufroller

hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel mit Stecker
Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.

Netzspannung [V]	250
Stromstärke [A]	10
Schutzart	IP 44

Kabellänge [m]	Kabel	Leistungs-querschnitt	Art.-Nr.	EUR	KS
12	H07RN-F	3 x 1,5 mm²	**9000 425 386**	**256,95**	PB08

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzkabel zu Art. 9000 425 386	**9000 425 394**	**54,35**	PB08

REHAU



Schlauchwagen Allround

Bügel und Standfüße aus lackiertem Stahl · Seitenscheiben aus Kunststoff · bequemes Arbeiten im Garten durch höhenverstellbaren Griff
Lieferumfang: Schlauchwagen inkl. 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauch-stücken 13 mm (1/2")

Anschlussgewinde mm (Zoll)	21 (1/2)
Material	Kunststoff/Stahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
13 mm (1/2") = 60 m **19 mm (3/4") = 30 m**	**4000 350 198**	**42,60**	TK68

HOZELOCK



Schlauchaufroller Pico Reel

Schlauchlänge 10 m · tragbar · geschlossen und frei stehend · inkl. 1 x Spritzpistole, 2 x Wasserstoppanschluss, 1 x Hahnanschluss für 3/4'' und 1/2''

Betriebsdruck [bar]	max. 10
Material	PVC

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 350 702	**46,20**	TK36

HOZELOCK



Schlauchwagen 2434

mit **30 m-Vielzweckschlauch 12,5 mm,** inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauch-anschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

Anschlussgewinde mm (Zoll)	16 (5/8)
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Material	PVC

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m	**4000 350 701**	**75,05**	TK36

HOZELOCK



Schlauchwagen PRO 2436

robuster Metall-Schlauchwagen · **komplett montiert und anschlussfertig** · **mit 30 m Premium Schlauch, 12,5 mm (1/2")** · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss 13 mm - 19 mm - 25 mm (1/2" - 3/4" - 1") · Teleskop-Handgriff: ausziehbar bis max. 75 cm · pulverbeschichtete Metalltrommel - rostfrei · runde, übergroße Schlauchtrommel - dadurch unter Gewicht besonders leicht aufzurollen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	16 (5/8)
Material	Kunststoff/Metall

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 mm (1/2") = 60 m	**4000 350 180**	**90,10**	TK36

HOZELOCK



Schlauchwagen 2460 M

montierter Schlauchwagen inkl. 2 Kupplungen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	16 (5/8)

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 12,5 mm (1/2") = 90 m	**4000 350 703**	**99,25**	TK36

GEKA



Schlauchwagen 5350

Handkurbel für Links- und Rechtsanbau · komplett zerlegbar · Fahrgestell und Schlauchtrommel: Stahlrohr/Stahlblech verzinkt · Verbindungselemente, Handkurbel und Räder: Kunststoff schwarz

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	10
Material	Stahlrohr/Stahlblech verzinkt
Gewicht [kg]	4,3

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m Ø 19 mm (3/4") = 35 m	**4000 353 562**	**57,25**	TC45

Polet

NEU



Schlauchwagen 110M

Handgriff mit Softgrip · mit Bremse und pannensicheren Rädern · Anschlussstück schwenkbar

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Material	pulv. Stahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 260 m Ø 19 mm (3/4") = 130 m	**4000 351 028**	**207,85**	TCB1

Polet

NEU



Schlauchwagen 85M

Handgriff mit Softgrip · stabile Räder mit Luftreifen · Anschlussstück schwenkbar

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Material	pulv. Stahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 180 m Ø 19 mm (3/4") = 90 m	**4000 351 029**	**175,95**	TCB1

GEKA



Schlauchwagen 6350SB

komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung · Ganzstahlkonstruktion · Wasserdurchlauf, Kurbelrohr, Schlauchtrommelstreben und Schrauben: verzinkt · Schlauchtrommel und Fahrgestell: pulverbeschichtet schwarz/rot · Handgriff, Räder und Steckanschluss: Kunststoff · Räder Ø ca. 150 mm · Schlauchtrommelbreite: 245 mm

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	10
Material	Stahl
Gewicht [kg]	5,8

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 35 m	**4000 352 195**	**71,95**	TC45

GEKA

Schlauchwagen

robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches · praktische Gerätehalterung · Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C · vormontiert ohne Schlauch, Ersatzteile auf Anfrage möglich



4000 351 034



4000 351 018



4000 351 019



4000 351 025

Typ	plus P25	plus P40	plus P80	plus P125
Betriebsdruck [bar]	20	20	20	20
Material	pulv. Stahl	pulv. Stahl	pulv. Stahl	pulv. Stahl
Gewicht [kg]	-	15	26	29
Schlauchkapazität	Ø 19 mm (3/4") = 20 m	Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	Ø 13 mm (1/2") = 150 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m	Ø 13 mm (1/2") = 200 m Ø 19 mm (3/4") = 125 m Ø 25 mm (1") = 80 m
Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)	26,44 (G 3/4)	33,25 (G 1)	33,25 (G 1)
Art.-Nr.	**4000 351 034**	**4000 351 018**	**4000 351 019**	**4000 351 025**
EUR	**150,80**	**236,60**	**499,85**	**675,90**
KS	TC45	TC45	TC45	TC45

GEKA



Schlauchwagen GEKA plus P25SST / GEKA plus P40SST

hochwertige, pulverbeschichtete und standfeste Stahlkonstruktion · griffige Luftbereifung · Softgrip und Winkeldreharmatur aus Messing · bestückt mit **25 m Geka 110 Wasserschlauch 1/2" (13 mm), Original Geka plus Stecksystem, Spritzdüse und Anschlusset 1,5 m für den Wasserhahn · inkl. Hahnstecker G 3/4"** · vormontiert · **Temperaturbereich Schlauch**: -10 °C bis +50 °C · Temperaturbereich Schlauchwagen: +4 bis +60 °C

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)
Betriebsdruck [bar]	18
Material	pulv. Stahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 19 mm (3/4") = 20 m	**4000 351 035**	**255,65**	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4555 510 125**	**322,00**	TC45

GEKA



Schlauchwagen GEKA plus CS40

konstruiert aus hochwertigem, rostfreiem Chromstahl · wird der hohen Anforderungen an absolute Sauberkeit in Bereichen wie Großküchen, Schlachthöfen, Getränke- und Lebensmittelindustrie oder Schwimmbändern perfekt gerecht · praktische Gerätehalterung · Winkeldreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · griffige Räder · sicherer Stand · schlauchschonende Trommel · Schutz vor Schlauchknick druch Zulaufrohr · Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)
Betriebsdruck [bar]	20
Material	Chromstahl
Gewicht [kg]	15

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 026**	**835,25**	TC45

ALBA KRAPF

NEU



Schlauchwagen Chic

stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei), schlauchschonende Trommel · rasenschonende Profilräder

Anschlussgewinde mm (Zoll)	20,95 (1/2)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	6,1

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m	**4000 000 727**	**179,85**	TC01

ALBA KRAPF



Schlauchwagen Silver Serie II

stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · zentraler Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken · durchgängig und druckbeständig · Dreharmatur kugelgelagert · Ø 17 cm rasenschonende Profilräder

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	8,5

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 50 m	**4000 351 403**	**197,20**	TC01

ALBA KRAPF



Schlauchwagen Forever

stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · zentraler Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken · durchgängig und druckbeständig · Dreharmatur kugelgelagert · Ø 17 cm rasenschonende Profilräder

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	12,3

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 401**	**282,20**	TC01

ALBA KRAPF



Schlauchwagen Star Serie II

extrem stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · schlauchschonende Trommel mit rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 3/4" · Dreharmatur kugelgelagert · durchgängig und druckbeständig · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager · mit Haspelblockierung · Ø 21,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	14

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m	**4000 351 400**	**334,25**	TC01



Schlauchwagen Royal II

stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · schlauchschonende Trommel mit rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 3/4 · Dreharmatur kugelgelagert · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager · Ø 15,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	12

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 50 m	**4000 351 409**	**264,50**	TC01



Schlauchwagen Profi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion · feuerverzinkt
schlauchschonende Trommel · kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchlauf 1" (23 mm) · Dreharmatur Messing vernickelt · kugelgelagert und 3-fach abgedichtet · durchgängig druckbeständig, Ø 26 cm Lufträder mit Stahlfelgen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	33,3 (G 1)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	28

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 19 mm (3/4") = 130 m Ø 25 mm (1") = 90 m	**4000 351 408**	**625,45**	TC01



Schlauchwagen Superprofi II

ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion, feuerverzinkt · schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen · kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchlauf 1" (23 mm) · Dreharmatur Messing vernickelt · kugelgelagert und 3-fach abgedichtet · durchgängig druckbeständig, Ø 26 cm Lufträder mit Stahlfelgen · hochste Stabilität

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl, feuerverzinkt
Gewicht [kg]	29

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 19 mm (3/4") = 190 m Ø 25 mm (1") = 110 m	**4000 351 411**	**685,50**	TC01

NEU



Schlauchstand Girasole

freistehend · Höhe 118 cm, davon 25 cm Einstecktiefe · feuerverzinkte Ganzstahlkonstruktion

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 19 mm (3/4") = 25 m	**4000 000 728**	**85,85**	TC01



4000 350 185



4000 350 192

Schlauchhalter

Schlauchkapazität	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für 13 mm (1/2") = 25 m	Stahlblech	**4000 350 185**	**4,85**	TEA6
für 13 mm (1/2") = 35 m	Stahlblech, stabile Ausführung	**4000 350 192**	**9,95**	TEA6



Werkstatt-Wandschlauchhalter

extrem stabile Profiqualität aus einem Guss

Schlauchkapazität	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
13 mm (1/2")-Schlauch: ca. 25 m	Größe M	**4000 351 098**	**27,05**	TU45
19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m	Größe L	**4000 351 099**	**38,40**	TU45



Schlauchhalter Midi

stabile, verschweisste Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · schlauchschonend (kein Schlauchknicken)

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 122 m Ø 19 mm (3/4") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 61 m Ø 25 mm (1") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 39 m	**4000 351 405**	**16,50**	TC01



Schlauchhalter Midi Inox

geeignet für alle Bereiche, besonders für die Lebensmittelindustrie · sehr stabile, rostfreie und UV-beständige Edelstahlkonstruktion, aus elektropliertem Edelstahl

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 122 m Ø 19 mm (3/4") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 61 m Ø 25 mm (1") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 39 m	**4000 351 406**	**48,80**	TC01



Schlauchhalter Big

sehr stabile Ganzstahlkonstruktion mit höchstem Rostschutz dank Feuerverzinkung · schlauchschonend

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 79 m Ø 19 mm (3/4") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 40 m Ø 25 mm (1") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 25 m	**4000 351 407**	**29,20**	TC01



Wandschlauchhalter Mega

stabile Ausführung · mit praktischer Wartungsklappe · langsamer und sicherer automatischer Einzug des Schlauchs · Schlauch austauschbar · Wandhalterung aus Stahl · Schlauch mit Spritzdüse · Gewindeanschluss 3/4" · inklusive 20 Meter 1/2" Schlauch

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 300 196	**108,75**	TCA9



Wandschlauchhalter Auto Reel 20

Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. 20 m Premiumschlauch (12 mm) und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 000 746	**148,20**	TK36



Wandschlauchhalter Auto Reel 30 Flowmax

Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. 30 m Premiumschlauch (15 mm) und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	**4000 350 704**	**242,35**	TK36



Wandschlauchhalter Auto Reel 40

Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. 40 m Premiumschlauch (12 mm) und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 000 745	**219,85**	TK36



Schlauchaufroller PA 20

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 · robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich · fertig montiert und sofort einsatzbereit · mit Schlauchschutz und Schlauchstopper · optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4" · mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl, Schlauchführung: Kunststoff weiss, Schlauchstopper: Gummi schwarz, GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing
Abmessungen: 52,5 x 50,5 x 21 cm
Besonderer Hinweis: Schlauchaufroller ist für Schläuche mit Außendurchmesser bis 24 mm ausgelegt, schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben, s. Art.-Nr. 4000 351 038

Ausgangsanschluss	3/4 "
Gehäuse	pulv. Stahl
Art.-Nr.	**4000 351 036**
EUR	**423,70**
KS	TC45



Schlauchaufroller PA 20 SK

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20SK · robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich · fertig montiert und sofort einsatzbereit · mit Schlauchschutz und Schlauchstopper · optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4" · mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing · mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4" und hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl, Schlauchführung: Kunststoff weiss, Schlauchstopper: Gummi schwarz; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing
Abmessungen: 52,5 x 50,5 x 21 cm
Besonderer Hinweis: Schlauchaufroller ist für Schläuche mit Außendurchmesser bis 24 mm ausgelegt, schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben, s. Art.-Nr. 4000 351 038

Ausgangsanschluss	3/4 "
Gehäuse	pulv. Stahl
Länge [m]	20
Schlauchnennweite [mm] Zoll	(,')
Art.-Nr.	**4000 351 037**
EUR	**540,75**
KS	TC45

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GEKA



Wandhalterung

für PA20, PA20SK · 90° schwenkbar, inkl. Verbindungsschrauben

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für PA20, PA20SK	**4000 351 038**	**39,30**	TC45

GEKA




Schlauchabroller GEKA plus P40

lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen · montieren Sie den GEKA P40 an der Wand und nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab, um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkeldreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet) · schlauchschonende Trommel · optimaler Wasserdurchlauf · **Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C**

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)
Betriebsdruck [bar]	20
Material	pulv. Stahl
Gewicht [kg]	11,5

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m **Ø 19 mm (3/4") = 40 m**	**4000 351 027**	**199,85**	TC45

ALBA KRAPF

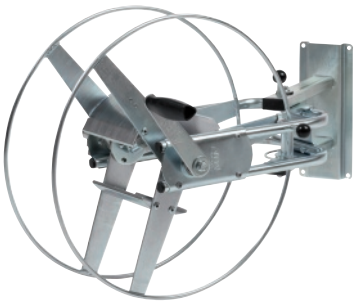


Wandschlauchhalter Status S

schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 19 mm · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · durchgängig und druckbeständig · 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel · stabile Ganzstahl-Konstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · inkl. Wandmontageset · schmales Modell mit geringem Wandabstand und Haspelarretierung

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	pulv. Stahl
Gewicht [kg]	8,1

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m **Ø 19 mm (3/4") = 30 m**	**4000 351 404**	**244,25**	TC01

ALBA KRAPF



Wandschlauchaufroller Status III

stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · hohes Schlauchkapazität · schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 19 mm / 3/4 · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · durchgängig und druckbeständig · 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel · inkl. stabiler Wandkonsole für sichere Montage · mit Haspelarretierung

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (G 3/4)
Betriebsdruck [bar]	6
Material	Stahl
Gewicht [kg]	11,15

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 70 m **Ø 19 mm (3/4") = 40 m**	**4000 351 410**	**302,25**	TC01

GEKA



Viereckregner GEKA Plus

aus Metall mit Messingdüsen und einstellbarer Bewässerungsbreite · inkl. Pin zur Düsenreinigung · Bewässerungsfläche max: 16 x 12 m

Fläche max. [m²]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
190	IG G 3/4''	**4000 351 039**	**36,40**	TX45

GEKA

NEU



Kreis- und Sektorenregner

aus Metall gefertigter Schwinghebelregner in Profi Qualität · Bewässerung von Kreisflächen oder individuell enstellbaren Kreissegmenten · stufenlose Einstellbarkeit des Beregnungssektors · Reihenschlatung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit · kompatibel mit marktüblichen Stecksystemen

empf. Druckbereich: 2-4 bar
Wurfweite bei 4 bar: max. 13 m
Beregnungsfläche bei 4 bar: 26 m Ø
Beregnungssektor: 20°-360°

Fläche max. [m²]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
531	Stecksystem	**4000 000 737**	**44,95**	TX45



Spritzdüse
Kunststoff · einstellbar von Strahl bis feine Berieselung · Stecksystem


Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 173	6,50	TK36



Spritzdüse GEKA plus
Stecksystem · schwere Ausführung · mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik · Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar (Vollstrahl bis Sprühnebel) · Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 056	21,30	TE45



Spritzdüse Schnellkupplung
Messing · Knaggenabstand 40 mm · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl


Nenngröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 300 137	7,45
19 (3/4)	4000 300 138	8,65
25 (1)	4000 300 139	14,95
		TUA9

[1] Preis per St.



Spritzdüse GEKA
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl

Art.-Nr.	EUR
4300 600 066	9,50 [1]
4300 600 036	11,15
4300 600 068	22,50
	TE45



Spritzdüse GEKA plus
schwere Ausführung · Messing · konisch metalldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR · mit GEKA plus-Anschluss

Art.-Nr.	EUR
4000 351 040	24,55
4000 351 041	26,65
4000 353 560	35,15
	TE45



Spritzpistole Jet-Spray 2674
mit 3 Strahlmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl · mit Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler · Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 174	14,70	TK36



Pistolenspritzdüse
ergonomischer Lamellengriff · stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss und Strahlstärke · vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel · Messing vernickelt

Lieferung auf Blisterkarte für SB Wand

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 059	17,60	TE45



Spritzpistole Jet Spray Pro
Premium-Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusssteuerung · drei Sprühmuster: Strahl, Kegel, Schnellbefüllung · Metall / Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 181	28,35	TK36



Profispritze
verstellbar · hochwertige, robuste Metallausführung mit Lamellengriff · kompatibel zu allen Stecksystemen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 351 101	16,20	TK68

REHAU



Multifunktionsbrause
7 Wasserstrahlformen · hochwertige, robuste Metallausführung mit Lamellengriff - Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 351 100	**16,90**	TK68

HOZELOCK



Spritzpistole Multi Plus 2691
mit 8 Sprühmustern: Kegelstrahl, Fächerstrahl, Duschstrahl, Winkelstrahl, Flachstrahl, Feinsprühstrahl, Düsenstrahl und Mittelstrahl · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metallgehäuse · mit Brausekopf · mit Ein-/Aus-Arretiertaste · Metall / Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 177	**27,30**	TK36

HOZELOCK



Spritzpistole Multi Spray Pro
Premium-Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusssteuerung · verstellbarer Kopf mit sieben Sprühmustern: Strahl, Kegel, Schnellbefüllung, Ventilator, Nebel, Feinbrause · Wasser-Luft-Gemisch · Metall / Kunststoff · Stecksystem

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 350 182	**33,60**	TK36

GEKA



Reinigungspistole GEKA
für Trinkwasser geeignet · Duchflussvolumen bei 5 bar 25l/min · passend zu gängigen Stecksystemen · Messing / Chromstahl / Gummi
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

max. Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
24	**4300 600 061**	**52,80**	TE45

GEKA



Reinigungspistole Profi GEKA
robuste Profi-Reinigungspistole für viele Anwendungszwecke · Trinkwasser geeignet · Messinggehäuse aus CW617N nach DIN 50930/6 · Dichtungen mit **KTW Zulassung nach D2 und DVGW W270 Zulassung** · Heißwasser geeignet bis +50°C · Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/Min. · Messing / Chromstahl / Gummi

Nenngröße [mm] (Zoll)	max. Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	24	**4000 351 009**	**51,75**	TE45

GEKA



4000 351 008

Profi-Reinigungspistole GEKA plus
für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung; Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270) · ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design · Heißwassergeeignet bis 50° C · Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca 16,6 (l/min) · Messing / Chromstahl / Gummi

Nenngröße [mm] (Zoll)	Anschluss	max. Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	Innengewinde 19,17 mm	24	**4000 351 008**	**71,25**	TE45
-	Stecksystem	24	**4000 353 561**	**86,85**	TE45



Sicherheitswaschpistole proficlean

eignet sich besonders im Einsatz an Bearbeitungszentren zum Auswaschen und Reinigen von Teilen im spanabhebendem Segment · eine Gewichtsreduzierung um ca. 25 % gegenüber dem Modell "multiclean" trägt zu einem verbesserten Handling bei · Betriebstemperatur: 0 - 90°C · Gewicht: 750 g · Kunststoff · mit Schlauchtülle

Nenngröße [mm] (Zoll)	max. Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	25	**4000 351 871**	**84,85**	TC24



Sicherheitswaschpistole multiclean

universelle Hochdruckwaschpistole in gehobener Qualität und Leistungsklasse als praktisches Reinigungsgerät mit Sicherheitsfunktion für vielseitige Anwendungen · Anschluss an Wasser- oder Emulsionspumpen für Bohrflüssigkeit · Betriebstemperatur: 0 - 90°C · Gewicht: 1.050 g · Aluminium, Ms eloxiert · mit Schlauchtülle

Nenngröße [mm] (Zoll)	max. Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	40	**4000 351 870**	**105,50**	TC24



Waschpistole powerclean

für Luft und/oder Wasser · **Temperaturbereich: +5 °C bis +50 °C** · Kombination ermöglicht effektive Reinigung · Aluminium · Düse Ø 6 mm · max. Betriebsdruck 10 bar

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Hahnanschluss und Kupplungsstecker	Standard und DN 7,2	**4000 351 872**	**50,50**	TC24




Gießgerät GEKA plus Soft rain light

leicht und bequem in der Handhabung mit weichem Wasserschleier · **Material:** Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter aus Leichtmetall, Griff aus Kunststoff, Bajonetteinsatz aus Messing, Anschlussstecker aus Messing verchromt

Material	Anschluss	Ausführung [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ms/Leichtmetall	Stecksystem	20	**4000 000 735**	**43,20**	TE45
Ms/Leichtmetall	Stecksystem	60	**4000 000 736**	**46,25**	TE45



4000 353 569



4000 353 571

Gießgerät GEKA plus Soft rain classic

robustes Gießgerät mit individuell regulierbarem Kugelventil · Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier · großer Wasserdurchfluß · kompatibel mit allen GEKA plus-Gießköpfen · Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter aus Leichtmetall · Kugelventil aus Messing verchromt


Material	Anschluss	Ausführung [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ms/Leichtmetall	Schnell-kupplung	60	**4000 353 569**	**79,50**	TE45
Ms/Leichtmetall	Stecksystem	60	**4000 353 571**	**78,50**	TE45



Gießgerät GEKA plus Soft rain

Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr, Metall-Gießkopf für großvolumigen weichen Wasserschleier


Material	Anschluss	Ausführung [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ms/Leichtmetall	Stecksystem	60	**4300 600 064**	**60,45**	TE45



Mehrzweckstrahlrohr

D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2") · Schnellschuß-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp · stufenlose Mengenregulierung · abschraubbar · besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h bei Düsenbohrung Ø 4 mm · Sprühstrahl = ca. 10 % weniger

Größe	Anschluss	Wurfweite Vollstrahl [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
D	Schnellkupplung	ca. 15	**4000 351 045**	**102,35**	TE45

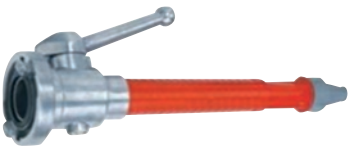

Mehrzweckstrahlrohr STORZ

Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm

Größe	Anschluss	Bohrung [mm]	Wurfweite Vollstrahl [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
CM	Storz C	9	24	**4000 352 550**	**28,80**	TC55

8

REHAU



Grundausstattung

Hahnanschluss · Schnellschlauchstück · Wasserstop und Spritze · Messing
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 351 110	28,60	TK68
19 (3/4)	4000 351 111	32,65	TK68

GEKA



Starterset GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt · für Wasserschläuche 13 mm (1/2") · mit Spritzdüse · inkl. aller notwendigen Anschlussstücke: Hahnstecker 3/4", GEKA® plus-Schlauchstück 1/2" und GEKA® plus-Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2"
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 058	40,85	TU45

HOZELOCK



Schlauchkupplung PLUS

Kunststoff · mit Knickschutz

HOZELOCK



Schlauchkupplung AquaStop PLUS

Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz

HOZELOCK



Schlauchkupplung Metall Pro

Knickschutz durch flexiblen Stutzen · aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit

HOZELOCK




Schlauchkupplung Metall Pro AquaStop

Knickschutz durch flexiblen Stutzen, aus Zinklegierung für längere Haltbarkeit, mit Wasserstop

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 350 168	4,70	4000 350 169	5,80	4000 000 743	9,15	4000 000 741	10,45
19 (3/4)	4000 350 160	5,45	4000 350 161	6,60	4000 000 744	10,40	4000 000 742	11,95
		TK36		TK36		TK36		TK36

REHAU



Schnellschlauchstück

Stecksystem · Messing
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

GEKA



Schlauchstück GEKA plus

Stecksystem · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

GEKA plus-Stecksystem

GEKA




Schlauchstück GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 351 116	9,15	4300 600 052	9,45	4000 351 250	10,55
19 (3/4)	4000 351 117	13,10	4300 600 054	11,60	4000 351 251	13,95
		TK68		TU45		TK45

8

REHAU



Schlauchstück Wasserstop

Stecksystem, Messing
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 351 114	9,55
19 (3/4)	4000 351 115	14,15
		TK68

GEKA



Schlauchstück Wasserstop GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Art.-Nr.	EUR
4300 600 051	10,60
4300 600 053	13,65
	TU45

GEKA



Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie, DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

Art.-Nr.	EUR
4000 351 252	12,95
4000 351 253	16,10
	TK45

HOZELOCK



Hahnanschluss

Kunststoff · für Außenhähne

Innengewinde ["]	Art.-Nr.	EUR
G 1/2	-	-
G 3/4	4000 350 707	2,40
G 1	4000 350 171	2,30
G 1/2, G 3/4	4000 350 178	4,15
		TK36

REHAU



Hahnanschluss

für Armaturen · Messing

Art.-Nr.	EUR
-	-
4000 351 119	4,85
-	-
-	-
	TK68

GEKA



Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem

mit O-Ring NBR · gewindeseitig mit Flachdichtring NBR · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

VE	Art.-Nr.	EUR
10	4300 600 044	5,15 [1]
10	4300 600 045	5,55 [1]
10	4300 600 046	6,10 [1]
-	-	-
		TU45

GEKA



Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

VE	Art.-Nr.	EUR
5	4000 351 254	5,80 [1]
5	4000 351 255	6,40 [1]
5	4000 351 256	6,90 [1]
-	-	-
		TK45

[1] Preis per St.

HOZELOCK



Universal-Doppelkupplung

Kunststoff · für die Verbindung von zwei Schläuchen mit zwei Schlauchanschlüssen

Art.-Nr.	EUR
4000 350 172	2,75
	TK36

GEKA



Universalverbindungsstecker GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

VE	Art.-Nr.	EUR
5	4300 600 049	5,95 [1]
		TU45

GEKA



Verbindungsstecker GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

VE	Art.-Nr.	EUR
5	4000 351 260	6,65
		TK45

[1] Preis per St.



Gerätestecker
GEKA plus-Stecksystem

mit Außengewinde · flachdichtend · mit O-Ring NBR · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	5	4300 600 047	4,95 [1]	TU45
26,44 (3/4)	5	4300 600 048	5,15 [1]	TU45

[1] Preis per St.



Y-Abzweigstecker
GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	5	4300 600 060	11,25 [1]	TU45

[1] Preis per St.



Übergangsstück GEKA plus-Stecksystem

Messing vernickelt


Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Klaue und Steckbuchse	4000 000 738	17,10	TU45
Klaue und Stecker	4000 000 739	14,70	TU45



4-Wege-Hahnstück

ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu 4 Auslässe · zur Wandmontage geeignet · inkl. 2 Schlauchanschlüssen und Material zur Wandbefestigung

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 350 706	35,25	TK36



Schlauchreparaturstück

Kunststoff

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 350 170	3,80
19 (3/4)	4000 350 162	4,90

TK36

[1] Preis per St.



Gerätestecker
GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	5	4000 351 257	6,50 [1]	TK45
26,44 (G 3/4)	5	4000 351 258	6,80 [1]	TK45

[1] Preis per St.



Verschlussstecker
GEKA plus-Stecksystem KTW

Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Schläuche und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und getrocknet werden · Verschluss-stecker zum Schutz vor Kontamination

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	5	4000 351 259	6,95 [1]	TK45

[1] Preis per St.



Übergangsstück GEKA plus-Stecksystem KTW

für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP 550, DVGW W270, KTW Leitlinie


Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Klaue und Stecker	4000 000 740	13,95	TK45



Zweiwegeventil
GEKA plus

mit drehbarer Überwurfmutter
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
24,66 (3/4)	4300 600 057	20,35	TU45



Schlauchverbinder GEKA plus-Stecksystem

Stecksystem · mit Spannmutter · Messing vernickelt
Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand

	VE	Art.-Nr.	EUR
	5	4300 600 050	7,90 [1]
	5	4300 600 055	12,30 [1]

TU45



Schnellkupplung

Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm

Schlauchgröße mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR
10 (3/8)	-	-	-
13 (1/2)	10	4000 300 116	2,40 [1]
19 (3/4)	10	4000 300 117	2,50 [1]
25 (1)	10	4000 300 118	2,95 [1]
32 (1 1/4)	10	4000 300 119	3,95 [1]
38 (1 1/2)	10	4000 300 120	5,10 [1]
			TUA9



Schlauchstück GEKA SK

Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4300 600 010	2,85
4300 600 011	2,90
4300 600 012	3,90
-	-
-	-
	TU45



Schlauchstück GEKA plus

Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
10	4000 000 749	3,55 [1]
1	4000 351 000	3,85
1	4000 351 001	4,10
1	4000 351 002	5,10
1	4000 351 003	7,05
10	4000 000 750	7,60 [1]
		TU45



Schlauchstück GEKA plus K

mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
-	-
4000 351 120	7,05
4000 351 122	8,20
4000 351 123	9,90
4000 351 124	10,40
-	-
	TU45

[1] Preis per St.



Gewindestück

Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm

Innengewinde mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR
19,17 (1/2)	10	4000 300 121	2,40 [1]
24,66 (3/4)	10	4000 300 122	2,50 [1]
30,93 (1)	10	4000 300 123	2,60 [1]
39,59 (1 1/4)	10	4000 300 124	3,70 [1]
45,5 (1 1/2)	10	4000 300 125	3,95 [1]
			TUA9



Gewindestück GEKA

Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
5	4300 600 069	2,90 [1]
5	4300 600 014	3,10 [1]
5	4300 600 015	3,45 [1]
5	4300 600 070	4,95 [1]
-	-	-
		TU45



Gewindestück GEKA plus

Messing · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · lauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 010	4,05
4000 351 011	4,30
4000 351 012	4,75
4000 351 013	5,50
-	-
	TU45



Gewindestück GEKA plus K

Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 126	7,25
4000 351 127	9,35
4000 351 128	10,15
4000 351 129	12,15
-	-
	TU45

[1] Preis per St.



Gewindestück

Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm

Außengewinde mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR
20,95 (1/2)	10	4000 300 126	2,40 [1]
26,44 (3/4)	10	4000 300 127	2,50 [1]
33,25 (1)	10	4000 300 128	2,60 [1]
41,91 (1 1/4)	10	4000 300 129	3,70 [1]
47,8 (1 1/2)	10	4000 300 130	3,95 [1]
			TUA9



Gewindestück GEKA

Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
5	4300 600 071	2,90 [1]
5	4300 600 016	3,10 [1]
5	4300 600 017	3,45 [1]
5	4300 600 072	4,25 [1]
-	-	-
		TU45



Gewindestück GEKA plus

Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 020	4,05
4000 351 021	4,30
4000 351 022	4,75
4000 351 023	5,50
-	-
	TU45



Gewindestück GEKA plus K

Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 131	7,85
4000 351 132	9,50
4000 351 133	10,15
4000 351 134	12,15
4000 351 135	14,30
	TU45

[1] Preis per St.



Blindkupplung

Messing · Betriebsdruck bis max. 12 bar · Klauenweite 40 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
10	4000 300 131	2,50 [1]
		TUA9



Blindkupplung GEKA

Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · passend zu allen Schnellkupplungen · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4300 600 018	2,95
	TU45



Blindkupplung GEKA plus

Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 050	4,15
	TU45




Blindkupplung GEKA plus K

mit Bohrung · mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 136	7,95
	TU45


[1] Preis per St.



Saug- und Hochdruckkupplung

Messing · mit Drehgelenk · Betriebsdruck bis max. 25 bar · Klauenweite 40 mm


Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	4000 300 133	6,70
19 (3/4)	4000 300 134	7,45
25 (1)	4000 300 135	9,25
32 (1 1/4)	4000 300 136	11,35
		TUA9



Schlauchstück GEKA SD

Messing · serienmäßig mit GEKA-Formdichtring SH · für Schellen- und Presshülseneinbindung · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 353 557	12,50
4000 353 558	13,40
4300 600 019	14,70
-	-
	TU45



Schlauchstück GEKA plus SH

Messing · für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. · Betriebsdruck bis max. 50 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 030	22,35
4000 351 031	25,50
4000 351 032	26,50
4000 353 538	30,15
	TU45



Schlauchstück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 351 240	12,35
4000 351 241	13,85
4000 351 242	17,35
4000 353 541	13,00
	TU45




Gewindestück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Innengewinde [mm] (Zoll)	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	drehbar	4000 351 243	13,85	TU45
24,66 (G 3/4)	drehbar	4000 351 244	14,50	TU45
30,93 (G 1)	drehbar	4000 351 245	18,80	TU45





Schlauchstück GEKA plus SH-K

für Schellen- und Presshülseneinbindung · entspricht der Trinkwasserverordnung, erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP 550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · serienmäßig mit GEKA plus-Formdichtringen "SH" 220 NBR · nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 · Temperaturbereich von ca -10 °C bis +90 °C


Schlauchgröße [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	5	4000 000 729	28,55	TU45
19 (3/4)	10	4000 000 730	29,85	TU45
25 (1)	10	4000 000 731	36,65	TU45




Gewindestück GEKA plus 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm

Außengewinde [mm] (Zoll)	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	drehbar	4000 351 246	16,40	TU45
26,44 (G 3/4)	drehbar	4000 351 247	16,20	TU45
33,25 (G 1)	drehbar	4000 351 248	19,30	TU45





Schlauchstück GEKA plus XK

mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · **DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218** · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR · für Trinkwasser geeignet · schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen · keine Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard · Betriebsdruck bis max.
40 bar · Klauenweite 40 mm

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	4000 351 143	13,90	TU45
19 (3/4)	4000 351 144	18,20	TU45
25 (1)	4000 353 540	20,75	TU45






Dichtungsring

Perbunan

	VE	Art.-Nr.	EUR
	10	**4000 300 132**	**0,25** [1] TUA9

Formdichtring GEKA

aus NBR · Temperaturbereich: von ca. -10 °C bis +90 °C · Form 200 · schwarz · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A

VE	Art.-Nr.	EUR
	4300 600 020	**0,95** [1] TU45

Formdichtring GEKA plus

für Schnellkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis +120°C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen

VE	Art.-Nr.	EUR
50	**4000 351 046**	**0,65** [1] TU45

Formdichtring GEKA plus

für Trinkwasser · aus NBR (-10 °C bis + 90 °C, kurzzeitig -10 °C bis +120 °C) · Form 300 · beigerot · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen

VE	Art.-Nr.	EUR
10	**4000 351 049**	**1,40** [1] TU45

[1] Preis per St.




Schlauchtülle

mit Außengewinde und O-Ring


Außengewinde mm (Zoll)	Schlauchgröße mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR
26,44 (3/4)	19 (3/4)	10	**4000 300 147**	**1,95** [1]
33,25 (1)	25 (1)	10	**4000 300 148**	**2,90** [1] TUA9

Schlauchtülle

mit Außengewinde und Sechskant

VE	Art.-Nr.	EUR
10	**4000 300 145**	**2,75** [1]
10	**4000 300 146**	**3,45** [1] TUA9

[1] Preis per St.




2/3-Schlauchverschraubung

Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig

Innengewinde mm (Zoll)	Schlauchgröße mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR
24,66 (3/4)	13 (1/2)	10	**4000 300 140**	**1,65** [1]
30,93 (1)	19 (3/4)	10	**4000 300 141**	**2,25** [1]
39,59 (1 1/4)	25 (1)	1	**4000 300 142**	**3,70** TUA9

2/3-Schlauchverschraubung GEKA

Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig

Art.-Nr.	EUR
4000 351 080	**2,65**
4000 351 081	**3,45**
4000 353 549	**6,95** TU45

[1] Preis per St.





Gewindenippel

Messing · mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll)		Art.-Nr.	EUR
20,95 (1/2)	-	-	-
26,44 (3/4)		4000 300 151	3,00
26,44 x 33,25 (3/4 x 1)		4000 300 149	3,45
33,25 (1)		4000 300 152	3,10
33,25 x 41,91 (1 x 1 1/4)		4000 300 150	5,50
41,91 (1 1/4)		4000 300 153	6,35
			TUA9

Gewindenippel GEKA

Messing · mit Außengewinde · flachdichtend

	VE	Art.-Nr.	EUR
	10	4000 353 542	2,60 [1]
	10	4300 600 040	4,45 [1]
	10	4000 353 543	5,95 [1]
	10	4300 600 041	6,50 [1]
	10	4000 353 544	10,45 [1]
	10	4000 353 545	11,40 [1]
			TU45

[1] Preis per St.





Gewindenippel GEKA

Messing · mit Innen- und Außengewinde · Innengewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
26,44 (3/4)	19,17 (1/2)	10	4000 353 546	4,80 [1]	TU45
20,95 (1/2)	24,66 (3/4)	10	4000 353 547	7,15 [1]	TU45
33,25 (1)	24,66 (3/4)	10	4000 353 548	8,10 [1]	TU45
26,44 (3/4)	30,93 (1)	10	4300 600 042	6,35 [1]	TU45

[1] Preis per St.

Schlauchverbinder GEKA

Messing · mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauchgröße [mm] (Zoll)	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	lose	10	4000 351 090	1,90 [1]	TU45
19 (3/4)	lose	10	4000 351 091	2,15 [1]	TU45
25 (1)	lose	10	4000 353 554	5,95 [1]	TU45

[1] Preis per St.









Y-Stück Schnellkupplung

Messing · Klauenweite 40 mm

Nenngröße mm (Zoll)	Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
13 (1/2)	9,5-38 (3/8-1 1/2)	4000 300 143	10,45 TUA9

Abzweigstück GEKA plus

Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert

Art.-Nr.	EUR
4000 351 095	31,75 TU45

Y-Stück Schnellkupplung

Messing · 2 x Absperrhahn · Klauenweite 40 mm

Art.-Nr.	EUR
4000 300 144	22,40 TUA9

Zweiwegeventil GEKA plus

Messing · schwere Ausführung · Ventile einzeln regulierbar

	Art.-Nr.	EUR
-	4000 351 097	61,20 TU45

GEKA




Kugelhahn GEKA plus Typ 3

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot
Wasser: 0 °C bis 100 °C, Luft: -15 °C bis +150 °C
Dichtung: Kugel/Spindel: PTFE
Anmerkung: voller Durchgang

Innengewinde [mm] (Zoll) 2 x Innengewinde	Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	15 (1/2)	**4000 353 588**	**7,85**	TU45
24,66 (3/4)	19 (3/4)	**4000 353 589**	**10,45**	TU45
30,93 (1)	25 (1)	**4000 353 590**	**18,35**	TU45
39,59 (1 1/4)	32 (1 1/4)	**4000 353 591**	**28,80**	TU45

GEKA

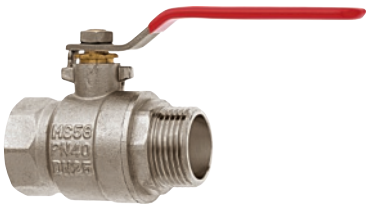

Kugelhahn GEKA plus Typ 3

Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Hebel: Chromstahl, kunststoffumspritzt, rot
Wasser: 0 °C bis 100 °C, **Luft:** -15 °C bis +150 °C
Dichtung: Kugel/Spindel: PTFE
Anmerkung: voller Durchgang

Innengewinde [mm] (Zoll)	Außengewinde [mm] (Zoll)	Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	20,95 (1/2)	15 (1/2)	**4000 353 592**	**10,85**	TU45
24,66 (3/4)	26,44 (3/4)	19 (3/4)	**4000 353 593**	**15,95**	TU45
30,93 (1)	33,25 (1)	25 (1)	**4000 353 594**	**27,50**	TU45
39,59 (1 1/4)	41,91 (1 1/4)	32 (1 1/4)	**4000 353 595**	**41,45**	TU45

Fußventil GEKA

GEKA

Messing/Chromstahl · Ventilkörper warmgepreßt · Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) feinmaschiges Geflecht Nirostahl · federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung NBR · 65° Shore · Schließfeder Nirostahl · Betriebstemperatur (Wasser) 0 °C bis +90 °C, (Luft) -20 °C bis +100 °C



Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
24,66 (3/4)	**4000 351 082**	**7,80**	TU45
30,93 (1)	**4000 351 083**	**9,80**	TU45
39,59 (1 1/4)	**4000 353 535**	**12,10**	TU45

NEU

mega



Kugelauslaufhahn

für IBC Tank

Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: vernickelt
Material Hebel: Edelstahl
Griff-Farbe: rot

Außengewinde mm (Zoll)	Nenngröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
	19 (3/4)	**4000 300 195**	**13,75**
20,95 (1/2)	-	-	-
26,44 (3/4)	-	-	-
			TUA9

APD Petzetakis Schlauchtechnik



Kugelauslaufventil

Messing · Betriebsdruck 10 bar

Nenngröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4000 350 731**	**6,45**
19 (3/4)	**4000 350 732**	**7,55**
		TE03

GEKA



Kugelauslaufventil GEKA

Material:
Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel Messing hartverchromt
Hebel: Stahl lackiert, rot
Schlauchverschraubung: ABS vernickelt

Nenngröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4300 600 026**	**6,95**
19 (3/4)	**4000 353 539**	**9,20**
		TU45

GEKA



Wasserhahn GEKA

Material: Ventilkörper und Ventiloberteil: Messing
Oberfläche: matt verchromt
Tülle: Messingblech mit Kunststoffeinsatz

Nenngröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4300 600 025**	**11,15**
19 (3/4)	**4300 600 065**	**15,95**
		TU45

Auslauftülle 1359a

NEU



Ausführung	Anschluss	Innengewinde [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
IBC S60 x 6	Innengewinde	60	**4000 351 130**	**3,50**	TX48

Klappenhahn 1359b

NEU



Ausführung	Anschluss	Innengewinde [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
IBC mit Auslauftülle	Innengewinde	75	**4000 351 167**	**23,15**	TX48

Container Adapter 1359

NEU



Abb. ähnlich

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
IBC S60 x 1" IG	2 x Innengewinde	**4000 351 168**	**3,15**	TX48
IBC S60 x 1" AG	Innen- und Außengewinde	**4000 351 169**	**3,15**	TX48
IBC S60 x 3/4" IG	2 x Innengewinde	**4000 351 194**	**2,95**	TX48

Container Adapter 1359v


NEU



Ausführung	Anschluss	Innengewinde [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
IBC und System GEKA®	Innengewinde	60	**4000 351 218**	**6,35**	TX48

Druckrohr

Druckrohr aus PVC-U mit glatten Anschlüssen



Maß [mm]	Wandstärke [mm]	Arbeitsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	1,3	10	1	20	**4000 300 197**	**1,05** [1]	TUA9
25	1,5	10	1	20	**4000 300 198**	**1,45** [1]	TUA9
32	1,6	10	1	10	**4000 300 199**	**2,05** [1]	TUA9
40	1,9	10	1	10	**4000 300 200**	**2,75** [1]	TUA9
50	2,4	10	1	10	**4000 300 201**	**3,90** [1]	TUA9
20	1,5	16	1	20	**4000 300 202**	**1,10** [1]	TUA9
25	1,9	16	1	20	**4000 300 203**	**1,65** [1]	TUA9
32	2,4	16	1	10	**4000 300 204**	**2,30** [1]	TUA9
40	3	16	1	10	**4000 300 205**	**3,90** [1]	TUA9
50	3,7	16	1	10	**4000 300 206**	**5,95** [1]	TUA9

[1] Preis per St.

Druckrohr PE40

Farbe: Schwarz mit Metermarkierung · ISO Druckrohre sind nur einsetzbar im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z.B. für Tiere)



Maß [mm]	Wandstärke [mm]	Arbeitsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	2,2	6	100	100	**4000 300 073**	**0,65** [1]	TKA9
25	2,7	6	100	100	**4000 300 074**	**0,90** [1]	TKA9
32	3,6	6	100	100	**4000 300 075**	**1,60** [1]	TKA9
40	4,3	6	100	100	**4000 300 076**	**2,25** [1]	TKA9

[1] Preis per m

Druckrohr PE100



Maß [mm]	Wandstärke [mm]	Arbeitsdruck [bar]	SDR	Norm	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	2	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 077**	**0,75** [1]	TKA9
25	2,3	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 078**	**1,05** [1]	TKA9
32	3	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 079**	**1,70** [1]	TKA9
40	3,7	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 080**	**2,60** [1]	TKA9

[1] Preis per m

Klemmkupplung Jason

aus PP · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Maß [mm] Klemm x Klemm	Zul.	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	DVGW	16	**4000 300 081**	**2,10**	TEA9
25	DVGW	16	**4000 300 082**	**2,60**	TEA9
32	DVGW	16	**4000 300 083**	**3,20**	TEA9
40	DVGW	16	**4000 300 084**	**5,50**	TEA9

Winkel Jason

PP Kupplung · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Abb. ähnlich

Maß Klemm x Klemm	Zul.	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 mm	DVGW	90	16	**4000 300 085**	**2,15**	TEA9
25 mm	DVGW	90	16	**4000 300 086**	**2,60**	TEA9
32 mm	DVGW	90	16	**4000 300 087**	**3,35**	TEA9
40 mm	DVGW	90	16	**4000 300 088**	**5,95**	TEA9
Klemm x Außengewinde						
20 mm x 1/2 ″	DVGW	90	16	**4000 300 089**	**1,65**	TEA9
25 mm x 3/4 ″	DVGW	90	16	**4000 300 090**	**1,95**	TEA9
32 mm x 1 ″	DVGW	90	16	**4000 300 091**	**2,35**	TEA9
40 mm x 1 1/4 ″	DVGW	90	16	**4000 300 092**	**3,90**	TEA9
Klemm x Innengewinde						
20 mm x 1/2 ″	DVGW	90	16	**4000 300 093**	**1,70**	TEA9
25 mm x 3/4 ″	DVGW	90	16	**4000 300 094**	**2,15**	TEA9
32 mm x 1 ″	DVGW	90	16	**4000 300 095**	**2,50**	TEA9
40 mm x 1 1/4 ″	DVGW	90	16	**4000 300 096**	**4,90**	TEA9

T-Stück Jason

PP T-Stück · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Abb. ähnlich

Maß [mm]	Zul.	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
Klemm x Klemm						
20	DVGW	90	16	**4000 300 097**	**2,70**	TEA9
25	DVGW	90	16	**4000 300 098**	**3,60**	TEA9
32	DVGW	90	16	**4000 300 099**	**4,65**	TEA9
40	DVGW	90	16	**4000 300 100**	**8,35**	TEA9
Klemm x Innengewinde x Klemm						
20 mm x 1/2" x 20	DVGW	90	16	**4000 300 101**	**2,45**	TEA9
25 mm x 3/4" x 25	DVGW	90	16	**4000 300 102**	**2,90**	TEA9
32 mm x 1" x 32	DVGW	90	16	**4000 300 103**	**4,15**	TEA9
40 mm x 1 1/4" x 40	DVGW	90	16	**4000 300 104**	**7,45**	TEA9

Klemmkupplung Jason

PP Kupplung · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW



Abb. ähnlich

Maß ["]	Zul.	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
Klemm x Außengewinde					
20 mm x 1/2	DVGW	16	**4000 300 105**	**1,20**	TEA9
20 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 106**	**1,20**	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 107**	**1,40**	TEA9
25 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 108**	**1,45**	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 109**	**1,90**	TEA9
32 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 110**	**2,35**	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 111**	**3,50**	TEA9
Klemm x Innengewinde					
20 mm x 1/2	DVGW	16	**4000 300 112**	**1,35**	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 113**	**1,65**	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 114**	**2,10**	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 115**	**3,75**	TEA9

Kugelhahn Safe 600

Kugelhahn aus PVC-U mit zwei Anschlüssen · Klebemuffen zur Verbindung · maximaler Druck: 16 bar · sichere gesperrte Kugel · Dichtung aus Hytrel/EPDM · alle Klebeverbindungen entsprechen EN-ISO 1452-3 · für Pumpen, Bewässerung und Futtersysteme in Industrie, Bewässerung und Landwirtschaft



Nenngröße [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
Klebemuffe			
20	**4000 300 068**	**5,90**	TKA9
25	**4000 300 069**	**7,75**	TKA9
32	**4000 300 070**	**8,20**	TKA9
40	**4000 300 071**	**11,70**	TKA9
50	**4000 300 072**	**10,90**	TKA9

Winkel

PVC-U, grau



90°

Maß [mm]	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Klebemuffe x Klebemuffe						
20	90	16	10	**4000 300 000**	**0,45** [1]	TKA9
25	90	16	10	**4000 300 001**	**0,50** [1]	TKA9
32	90	16	10	**4000 300 002**	**0,65** [1]	TKA9
40	90	16	1	**4000 300 003**	**1,15**	TKA9
50	90	16	1	**4000 300 004**	**1,15**	TKA9
20	45	16	10	**4000 300 005**	**0,75** [1]	TKA9
25	45	16	10	**4000 300 006**	**0,80** [1]	TKA9
32	45	16	10	**4000 300 007**	**0,95** [1]	TKA9
40	45	16	1	**4000 300 008**	**1,25**	TKA9
50	45	16	1	**4000 300 009**	**1,50**	TKA9

[1] Preis per St.

T-Stück

PVC-U, grau




Maß [mm]	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Klebemuffe x Klebemuffe						
20	90	16	10	**4000 300 010**	**0,55** [1]	TKA9
25	90	16	10	**4000 300 011**	**0,60** [1]	TKA9
32	90	16	10	**4000 300 012**	**0,95** [1]	TKA9
40	90	16	1	**4000 300 013**	**1,45**	TKA9
50	90	16	1	**4000 300 014**	**1,80**	TKA9
Klebemuffe x Innengewinde						
20	90	10	10	**4000 300 015**	**1,05** [1]	TKA9
25	90	10	10	**4000 300 016**	**1,30** [1]	TKA9
32	90	10	10	**4000 300 017**	**1,50** [1]	TKA9
40	90	10	1	**4000 300 018**	**2,50**	TKA9
50	90	10	1	**4000 300 019**	**2,95**	TKA9

[1] Preis per St.

Kappe
PVC-U, grau

Maß [mm] Klebemuffe	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	16	10	**4000 300 020**	**0,40** [1]	TKA9
25	16	10	**4000 300 021**	**0,45** [1]	TKA9
32	16	10	**4000 300 022**	**0,60** [1]	TKA9
40	16	1	**4000 300 023**	**0,75**	TKA9
50	16	1	**4000 300 024**	**0,95**	TKA9

[1] Preis per St.



Muffe
PVC-U, grau

Maß [mm] Klebemuffe x Klebemuffe	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	16	10	**4000 300 025**	**0,35** [1]	TKA9
25	16	10	**4000 300 026**	**0,45** [1]	TKA9
32	16	10	**4000 300 027**	**0,55** [1]	TKA9
40	16	1	**4000 300 028**	**0,80**	TKA9
50	16	1	**4000 300 029**	**0,85**	TKA9


[1] Preis per St.



Reduzierstück
PVC-U, grau

Maß [mm] Klebestutzen x Klebemuffe	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25 x 20	16	10	**4000 300 030**	**0,45** [1]	TKA9
32 x 20	16	10	**4000 300 031**	**0,50** [1]	TKA9
32 x 25	16	10	**4000 300 032**	**0,40** [1]	TKA9
40 x 20	16	1	**4000 300 033**	**0,60**	TKA9
40 x 25	16	1	**4000 300 034**	**0,60**	TKA9
40 x 32	16	1	**4000 300 035**	**0,55**	TKA9
50 x 20	16	1	**4000 300 036**	**0,80**	TKA9

[1] Preis per St.



Winkel
verstärkt · PVC-U, grau

Maß [“] Klebemuffe x Innengewinde	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 mm x 1/2	90	16	10	**4000 300 037**	**2,20** [1]	TKA9
25 mm x 3/4	90	16	10	**4000 300 038**	**2,25** [1]	TKA9
32 mm x 1	90	16	10	**4000 300 039**	**2,40** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4	90	16	1	**4000 300 040**	**2,90**	TKA9
50 mm x 1 1/2	90	16	1	**4000 300 041**	**4,10**	TKA9

[1] Preis per St.



T-Stück
verstärkt · PVC-U, grau

Maß [mm] Klebemuffe x IG x Klebemuffe	Winkel [°]	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 mm x 1/2” x 20	90	16	10	**4000 300 042**	**1,50** [1]	TKA9
25 mm x 3/4” x 25	90	16	10	**4000 300 043**	**1,90** [1]	TKA9
32 mm x 1” x 32	90	16	10	**4000 300 044**	**2,55** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4” x 40	90	16	1	**4000 300 045**	**4,75**	TKA9
50 mm x 1 1/2” x 50	90	16	1	**4000 300 046**	**6,25**	TKA9

[1] Preis per St.



Gewindemuffe
verstärkt · PVC-U, grau

Maß [“] Klebemuffe x Innengewinde	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 mm x 1/2	16	10	**4000 300 047**	**1,35** [1]	TKA9
25 mm x 3/4	16	10	**4000 300 048**	**1,60** [1]	TKA9
32 mm x 1	16	10	**4000 300 049**	**2,05** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4	16	1	**4000 300 050**	**2,30**	TKA9
50 mm x 1 1/2	16	1	**4000 300 051**	**3,05**	TKA9

[1] Preis per St.



Übergangsnippel
PVC-U, grau

Maß [“] Klebemuffe/Klebestutzen x Außengewinde	Arbeitsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20/25 mm x 1/2	10	10	**4000 300 052**	**0,45** [1]	TKA9
25/32 mm x 3/4	10	10	**4000 300 053**	**0,50** [1]	TKA9
32/40 mm x 1/2	10	10	**4000 300 054**	**0,85** [1]	TKA9
32/40 mm x 1	10	10	**4000 300 055**	**0,90** [1]	TKA9
32/40 mm x 1 1/4	10	10	**4000 300 056**	**0,95** [1]	TKA9
40/50 mm x 1	10	1	**4000 300 057**	**1,25**	TKA9

[1] Preis per St.






Hydrantenstandrohr STORZ
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

Nenngröße	Material	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 80	Aluminium	2 x C-Abgang	**4000 351 121**	**179,65**	TX48




Hauswasserschiebeschlüssel
mit Innenvierkant

Größe [mm]	Material	Ausführung	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
ID 14	Stahl	DIN 3223	E	**4000 350 239**	**14,10**	TX48
ID 32	Stahl	DIN 3223	C	**4000 350 240**	**36,55**	TX48



Kupplung STORZ
mit BSP **Innengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Innengewinde [mm] (Zoll)	Größe	Knaggenabstand [mm]	DIN	Art.-Nr.	EUR	KS
44,9 (1 1/2)	C-52	66	DIN 14307	**4000 352 505**	**5,50**	TC55
56,7 (2)	C-52	66	DIN 14307	**4000 352 506**	**5,50**	TC55
85 (3)	B-75	89	DIN 14308	**4000 352 507**	**8,40**	TC55



Kupplung STORZ
BSP **Außengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Außengewinde [mm] (Zoll)	Größe	Knaggen-abstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
47,8 (1 1/2)	C-52	66	**4000 352 508**	**5,50**	TC55
59,6 (2)	C-52	66	**4000 352 509**	**5,50**	TC55
75,2 (2 1/2)	B-75	89	**4000 352 510**	**9,10**	TC55
87,8 (3)	B-75	89	**4000 352 511**	**9,10**	TC55



Kupplung STORZ
mit **langem Stutzen** Saug/Druck · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand [mm]	DIN	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	DIN 14321	**4000 352 500**	**5,40**	TC55
B-75	89	DIN 14322	**4000 352 501**	**9,70**	TC55



Blindkupplung STORZ
mit Kette · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	**4000 352 515**	**7,05**	TC55
B-75	89	**4000 352 516**	**10,95**	TC55



Kupplung STORZ
Reduzierung · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52/25	66/31	**4000 352 521**	**14,55**	TC55
B-75/C-52	89/66	**4000 352 520**	**16,05**	TC55



Übergangsstück System GEKA® - STORZ C
Übergangsstück Storz auf Schnellkupplung System GEKA® / Admi®Quick · Durchgang 32 mm · PN15 · Temp.-Bereich: -30 °C bis +90 °C

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Storz C	**4000 351 125**	**10,55**	TX48



Übergangsstück GEKA® plus-STORZ C
GEKA® plus: Messing · Storz: Leichtmetall System-Verbindung, festmontiert

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
41,91 (G 1 1/4" (GEKA Plus))	39,59 (G 1 1/4" (Storz))	Storz C	**4000 351 055**	**48,85**	TU45



Übergangsstück GEKA plus-STORZ C KTW
warmgepresst · Messing

Außengewinde [mm] (Zoll)	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
41,91 (G 1 1/4" (GEKA Plus))	für Trinkwasser	Storz C	**4000 000 732**	**97,85**	TK45



Kupplungsschlüssel Storz

Größe	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
A/B/C	Stahl	**4000 352 560**	**13,00**	TC55

PROMAT



Schlauchschelle
nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt ·
Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde

Band-B. [mm]	Spannbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR
9	8- 12	100	**4000 348 000**	**23,50** [1]
9	10- 16	100	**4000 348 001**	**24,15** [1]
9	12- 22	100	**4000 348 002**	**25,80** [1]
9	12- 20	-	**-**	**-**
9	16- 27	100	**4000 348 003**	**26,45** [1]
9	20- 32	50	**4000 348 004**	**28,10** [1]
9	23- 35	50	**4000 348 005**	**30,80** [1]
9	25- 40	-	**-**	**-**
9	30- 45	-	**-**	**-**
9	32- 50	50	**4000 348 006**	**33,20** [1]
9	40- 60	50	**4000 348 007**	**34,75** [1]
9	50- 70	-	**-**	**-**
9	60- 80	-	**-**	**-**
9	70- 90	-	**-**	**-**
9	80-100	-	**-**	**-**
9	90-110	-	**-**	**-**
9	100-120	-	**-**	**-**
9	110-130	-	**-**	**-**
12	16- 27	50	**4000 348 015**	**33,60** [1]
12	20- 32	50	**4000 348 016**	**35,20** [1]
12	23- 35	-	**-**	**-**
12	25- 40	50	**4000 348 017**	**37,20** [1]
12	30- 45	-	**-**	**-**
12	32- 50	25	**4000 348 018**	**38,65** [1]
12	40- 60	10	**4000 348 019**	**40,20** [1]
12	50- 70	-	**-**	**-**
12	60- 80	-	**-**	**-**
12	70- 90	-	**-**	**-**
12	80-100	-	**-**	**-**
12	90-110	-	**-**	**-**
12	100-120	-	**-**	**-**
12	110-130	-	**-**	**-**
				PU07

S|S|T SCHELLENSERVICE TEAM



Schlauchschelle
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt
Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde

VE	Art.-Nr.	EUR
50	**4000 351 300**	**30,85** [1]
50	**4000 351 301**	**31,70** [1]
50	**4000 351 302**	**33,90** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 351 303**	**34,75** [1]
50	**4000 351 304**	**36,90** [1]
50	**4000 351 305**	**40,40** [1]
-	**-**	**-**
25	**4000 351 306**	**43,60** [1]
25	**4000 351 307**	**45,60** [1]
25	**4000 351 308**	**47,85** [1]
25	**4000 351 309**	**50,90** [1]
25	**4000 351 310**	**53,10** [1]
25	**4000 351 311**	**55,95** [1]
25	**4000 351 312**	**58,40** [1]
25	**4000 351 313**	**60,85** [1]
25	**4000 351 314**	**67,35** [1]
50	**4000 351 315**	**44,10** [1]
50	**4000 351 316**	**46,15** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 351 317**	**48,80** [1]
-	**-**	**-**
25	**4000 351 318**	**51,95** [1]
25	**4000 351 319**	**55,45** [1]
25	**4000 351 320**	**58,10** [1]
25	**4000 351 321**	**65,40** [1]
25	**4000 351 322**	**68,95** [1]
25	**4000 351 323**	**73,25** [1]
25	**4000 351 324**	**76,60** [1]
25	**4000 351 325**	**80,25** [1]
25	**4000 351 326**	**83,90** [1]
		TU83

PROMAT



Schlauchschelle
nach DIN3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl ·
Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde

VE	Art.-Nr.	EUR
100	**4000 348 030**	**57,50** [1]
100	**4000 348 031**	**59,60** [1]
100	**4000 348 033**	**61,20** [1]
100	**4000 348 032**	**60,60** [1]
100	**4000 348 034**	**63,60** [1]
50	**4000 348 035**	**65,70** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 348 037**	**71,70** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 348 039**	**77,65** [1]
50	**4000 348 040**	**79,80** [1]
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
50	**4000 348 047**	**76,80** [1]
50	**4000 348 048**	**77,45** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 348 050**	**79,00** [1]
-	**-**	**-**
25	**4000 348 052**	**80,15** [1]
10	**4000 348 053**	**87,45** [1]
10	**4000 348 054**	**89,60** [1]
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
-	**-**	**-**
		PU07

S|S|T SCHELLENSERVICE TEAM



Schlauchschelle
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl ·
Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt

VE	Art.-Nr.	EUR
50	**4000 351 200**	**75,45** [1]
50	**4000 351 201**	**78,50** [1]
50	**4000 351 203**	**80,30** [1]
50	**4000 351 202**	**79,55** [1]
50	**4000 351 204**	**83,50** [1]
50	**4000 351 205**	**86,25** [1]
50	**4000 351 206**	**88,85** [1]
50	**4000 351 207**	**94,10** [1]
25	**4000 351 208**	**96,25** [1]
25	**4000 351 209**	**101,95** [1]
25	**4000 351 210**	**104,75** [1]
25	**4000 351 211**	**107,25** [1]
25	**4000 351 212**	**106,05** [1]
25	**4000 351 213**	**122,15** [1]
25	**4000 351 214**	**127,35** [1]
25	**4000 351 215**	**132,60** [1]
25	**4000 351 216**	**138,45** [1]
-	**-**	**-**
50	**4000 351 220**	**100,75** [1]
50	**4000 351 221**	**101,65** [1]
50	**4000 351 222**	**103,25** [1]
50	**4000 351 223**	**103,70** [1]
50	**4000 351 224**	**102,25** [1]
50	**4000 351 225**	**105,20** [1]
25	**4000 351 226**	**114,80** [1]
25	**4000 351 227**	**117,60** [1]
25	**4000 351 228**	**128,05** [1]
25	**4000 351 229**	**143,50** [1]
25	**4000 351 230**	**151,65** [1]
25	**4000 351 231**	**162,30** [1]
25	**4000 351 232**	**187,05** [1]
-	**-**	**-**
		TU83

[1] Preis per 100 St.



Spannbackenschelle Typ Super
W1 Stahl verzinkt · mit vollem Bolzen

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
48 x 51	22	10	**4000 300 154**	**0,95** [1]	TKA9
52 x 55	22	10	**4000 300 155**	**1,05** [1]	TKA9
56 x 59	22	10	**4000 300 156**	**1,05** [1]	TKA9
60 x 63	22	10	**4000 300 157**	**1,10** [1]	TKA9
64 x 67	22	10	**4000 300 158**	**1,35** [1]	TKA9
68 x 73	24	10	**4000 300 159**	**1,45** [1]	TKA9
74 x 79	24	10	**4000 300 160**	**1,50** [1]	TKA9
80 x 85	24	10	**4000 300 161**	**1,55** [1]	TKA9
86 x 91	24	10	**4000 300 162**	**1,60** [1]	TKA9
92 x 97	24	10	**4000 300 163**	**1,65** [1]	TKA9
98 x 103	24	10	**4000 300 164**	**1,75** [1]	TKA9
104 x 112	24	50	**4000 300 165**	**1,80** [1]	TKA9
113 x 121	24	50	**4000 300 166**	**1,85** [1]	TKA9
115 x 130	24	50	**4000 300 167**	**2,30** [1]	TKA9
122 x 130	26	50	**4000 300 168**	**2,40** [1]	TKA9
131 x 139	26	50	**4000 300 169**	**2,80** [1]	TKA9
140 x 148	26	50	**4000 300 170**	**2,90** [1]	TKA9
149 x 161	26	50	**4000 300 171**	**2,95** [1]	TKA9
162 x 174	26	25	**4000 300 172**	**3,05** [1]	TKA9
175 x 187	26	25	**4000 300 173**	**3,15** [1]	TKA9
188 x 200	26	25	**4000 300 174**	**3,20** [1]	TKA9
201 x 213	26	25	**4000 300 175**	**3,25** [1]	TKA9
214 x 226	26	25	**4000 300 176**	**3,30** [1]	TKA9

[1] Preis per St.



Spannbackenschelle Typ Super
W4 Edelstahl 304 · mit vollen Bolzen und abgerundeten Schellenbandkanten · Schraube mit Sechskant

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
48 x 51	22	100	**4000 300 177**	**2,70** [1]	TKA9
52 x 55	22	100	**4000 300 178**	**2,80** [1]	TKA9
56 x 59	22	100	**4000 300 179**	**2,90** [1]	TKA9
60 x 63	22	100	**4000 300 180**	**2,95** [1]	TKA9
64 x 67	22	100	**4000 300 181**	**3,25** [1]	TKA9
68 x 73	24	100	**4000 300 182**	**4,10** [1]	TKA9
74 x 79	24	50	**4000 300 183**	**4,15** [1]	TKA9
80 x 85	24	50	**4000 300 184**	**4,35** [1]	TKA9
86 x 91	24	50	**4000 300 185**	**4,40** [1]	TKA9
92 x 97	24	50	**4000 300 186**	**4,65** [1]	TKA9
98 x 103	24	50	**4000 300 187**	**4,70** [1]	TKA9
104 x 112	24	50	**4000 300 188**	**4,80** [1]	TKA9
113 x 121	24	50	**4000 300 189**	**4,85** [1]	TKA9
122 x 130	24	50	**4000 300 190**	**4,95** [1]	TKA9
131 x 139	26	50	**4000 300 191**	**6,45** [1]	TKA9
140 x 148	26	50	**4000 300 192**	**6,55** [1]	TKA9
149 x 161	26	50	**4000 300 193**	**6,95** [1]	TKA9
162 x 174	26	25	**4000 300 194**	**7,10** [1]	TKA9

[1] Preis per St.



Schlauchschelle CLAMP 208

Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen

passend für Schlauch-Innen-Ø [mm]	Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10- 11	10- 16	9	4501 404 075	2,65	TR60
90- 99	90-110	9	4501 404 086	4,75	TR60
100-109	100-120	9	4501 404 087	4,90	TR60
110-119	110-130	9	4501 404 088	5,20	TR60
120-129	120-140	9	4501 404 089	5,30	TR60
130-139	130-150	9	4501 404 090	5,55	TR60
140-149	140-160	9	4501 404 091	5,90	TR60
150-159	150-170	9	4501 404 092	6,25	TR60
160-169	160-180	9	4501 404 093	6,60	TR60
180-189	180-200	9	4501 404 095	6,85	TR60
200-209	200-220	9	4501 404 097	7,10	TR60
210-219	210-230	12	4501 404 098	7,50	TR60
240-249	240-260	12	4501 404 101	8,80	TR60
250-259	250-270	12	4501 404 102	8,90	TR60
260-269	260-280	12	4501 404 103	9,00	TR60
270-279	270-290	12	4501 404 104	9,15	TR60
290-299	290-310	12	4501 404 106	9,50	TR60
300-309	300-320	12	4501 404 107	9,60	TR60
310-319	310-330	12	4501 404 108	9,85	TR60
400-409	400-420	12	4501 404 116	11,90	TR60
500-509	500-520	12	4501 404 122	16,35	TR60



Brückenschelle CLAMP 212

Anwendungen: Brückenschelle zur Befestigung von außen, gewellten Spiralschläuche
Eigenschaften: weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar, RoHS konform
Konstruktion: Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304; Schraube: Stahl verzinkt; Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430; Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX)
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen auf Anfrage lieferbar

passend für Schlauch-Innen-Ø [mm]	Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
22- 28	20- 28	5	4501 401 830	6,00	TR60
30- 35	27- 47	9	4501 401 831	6,00	TR60
38- 44	35- 55	9	4501 401 832	6,00	TR60
50- 55	45- 65	9	4501 401 834	6,00	TR60
60- 65	55- 75	9	4501 401 836	6,75	TR60
70- 75	65- 85	9	4501 401 838	7,35	TR60
80- 85	75- 95	9	4501 401 839	8,40	TR60
90- 95	85-105	9	4501 401 840	8,65	TR60
100-105	95-115	9	4501 401 841	8,80	TR60
110-115	105-125	9	4501 401 842	9,40	TR60
120-125	115-135	9	4501 401 843	10,00	TR60
130-135	125-145	9	4501 401 844	10,45	TR60
140-145	135-155	9	4501 401 845	10,45	TR60
150-155	145-165	9	4501 401 846	12,85	TR60
160-165	155-175	9	4501 401 847	13,00	TR60
170-175	165-185	9	4501 401 848	13,60	TR60
180-185	175-195	9	4501 401 849	13,95	TR60
190-195	185-205	9	4501 401 850	14,90	TR60
200-205	195-215	9	4501 401 851	16,20	TR60
210-215	205-225	12	4501 401 852	17,20	TR60
220-225	215-235	12	4501 401 853	18,45	TR60
250-255	245-265	12	4501 401 854	20,05	TR60
270-275	265-285	12	4501 401 855	25,50	TR60
280-285	275-295	12	4501 401 856	25,50	TR60
300-305	295-315	12	4501 401 857	28,65	TR60



Dichtschelle CLAMP 216

Anwendungen: Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung, von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen
Eigenschaften: dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Spiralgeometrie; leicht und schnell montierbar; wiederverwendbar; RoHS konform
Konstruktion: Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430; Schellendraht: Edelstahl 1.4310 = AISI 301 (INOX); Schraube: Stahl, chromatiert; Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen auf Anfrage lieferbar

passend für Schlauch-Innen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
passend zu AIRDUC® 356			
32	4501 401 800	10,35	TR60
38	4501 401 802	10,35	TR60
40	4501 401 804	10,35	TR60
45	4501 401 806	10,35	TR60
passend zu AIRDUC® 345, 355			
32	4501 401 801	10,35	TR60
38	4501 401 803	10,35	TR60
40	4501 401 805	10,35	TR60
45	4501 401 807	10,35	TR60
passend zu AIRDUC® 345, 355, 356			
50	4501 401 808	8,20	TR60
55	4501 401 809	8,80	TR60
60	4501 401 810	8,80	TR60
65	4501 401 811	10,00	TR60
70	4501 401 812	10,00	TR60
75	4501 401 813	11,40	TR60
80	4501 401 814	11,40	TR60
90	4501 401 815	11,65	TR60
100	4501 401 816	11,90	TR60
110	4501 401 817	12,60	TR60
115	4501 401 818	13,10	TR60
120	4501 401 819	13,10	TR60
125	4501 401 820	14,05	TR60
130	4501 401 821	14,05	TR60
140	4501 401 822	14,05	TR60
150	4501 401 823	17,20	TR60
160	4501 401 824	17,40	TR60
175	4501 401 825	18,70	TR60
180	4501 401 826	18,70	TR60
200	4501 401 827	21,70	TR60



Schlauchschellensortiment

Sortimentsbox 326 x 241 x 57 mm · reduzierte Bestückung · 175 x 2-Ohr Schlauchklemmen, 82 x Schlauchschellen Schneckengewindeausführung · handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung · beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schlauchklemmen und Schlauchschellen

Bestückung:
82 x Schlauchschellen aus Chromstahl in Schneckengewindeausführung
8-12, 10-16, 12-20, 16-25, 20-32, 25-40 mm
175 x 2-Ohr Schlauchklemmen aus verzinktem Stahl 5-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 14-17 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
257-teilig	8000 367 523	212,95 [1]	TE70

[1] Preis per Set

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 1-Ohr
Edelstahl 1.4301 (W4)

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
7- 9	6	Beutel á 50	8000 367 331	21,10 [1]	TE70
8-10	6	Beutel á 50	8000 367 332	22,75 [1]	TE70
9-11	6,5	Beutel á 50	8000 367 333	25,15 [1]	TE70
10-12	6,5	Beutel á 50	8000 367 326	26,20 [1]	TE70
11-13	6,5	Beutel á 50	8000 367 327	28,75 [1]	TE70
12-14	7	Beutel á 50	8000 367 328	29,75 [1]	TE70
14-16	7	Beutel á 50	8000 367 329	30,75 [1]	TE70
16-18	7	Beutel á 50	8000 367 330	33,75 [1]	TE70

[1] Preis per Beutel

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 2-Ohr
Edelstahl 1.4301 (W4)

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
5- 7	6	Beutel á 50	8000 367 366	22,75 [1]	TE70
7- 9	6	Beutel á 50	8000 367 367	27,75 [1]	TE70
9-11	6,5	Beutel á 50	8000 367 368	30,75 [1]	TE70
11-13	6,5	Beutel á 50	8000 367 360	31,25 [1]	TE70
13-15	7	Beutel á 50	8000 367 361	35,75 [1]	TE70
14-17	7	Beutel á 50	8000 367 362	38,75 [1]	TE70
17-20	7,5	Beutel á 50	8000 367 363	46,75 [1]	TE70
20-23	8	Beutel á 50	8000 367 364	50,75 [1]	TE70
22-25	8,5	Beutel á 50	8000 367 365	64,25 [1]	TE70

[1] Preis per Beutel

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 1-Ohr
mit Einlagering · Stahl glanzverzinkt (W1) · durch den vormontierten Einlagering wird eine absolut sichere Rundum-Abbindung gewährleistet · besonders geeignet für die Verwendung mit weichem und empfindlichem Schlauchmaterial

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
7,5- 8,5	7,8	Beutel á 50	8000 367 349	21,60 [1]	TE70
8,2- 9,5	7,8	Beutel á 50	8000 367 350	21,15 [1]	TE70
9 -10,5	7,8	Beutel á 50	8000 367 351	22,75 [1]	TE70
10 -11,5	7,8	Beutel á 50	8000 367 344	23,75 [1]	TE70
10,5-12,5	7,8	Beutel á 50	8000 367 345	24,75 [1]	TE70
11,5-13,3	8,8	Beutel á 50	8000 367 346	27,75 [1]	TE70
13 -15,3	8,8	Beutel á 50	8000 367 347	29,75 [1]	TE70
15 -17,3	8,8	Beutel á 50	8000 367 348	33,25 [1]	TE70

[1] Preis per Beutel

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 2-Ohr
Stahl glanzverzinkt (W1)

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
14-17	7	Beutel à 50	8000 367 371	20,60 [1]	TE70
17-20	7,5	Beutel à 50	8000 367 372	21,60 [1]	TE70

[1] Preis per Beutel

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 1-Ohr
Stahl glanzverzinkt (W1)

Spannbereich [mm]	Band-B. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
7- 9	6	Beutel á 50	8000 367 357	15,05 [1]	TE70
8-10	6	Beutel á 50	8000 367 358	15,05 [1]	TE70
9-11	6,5	Beutel á 50	8000 367 359	16,05 [1]	TE70
10-12	6,5	Beutel á 50	8000 367 352	16,05 [1]	TE70
11-13	6,5	Beutel á 50	8000 367 353	16,60 [1]	TE70
12-14	7	Beutel á 50	8000 367 354	18,05 [1]	TE70
14-16	7	Beutel á 50	8000 367 355	20,05 [1]	TE70
16-18	7	Beutel á 50	8000 367 356	20,60 [1]	TE70

[1] Preis per Beutel

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Schlauchklemme 2-Ohr blow line
Stahl verzinkt · Chrom III-beschichtet

Spannbereich [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
5- 7	Beutel à 50	8000 367 398	11,60 [1]	TE70
7- 9	Beutel à 50	8000 367 399	11,60 [1]	TE70
9-11	Beutel à 50	8000 367 400	11,60 [1]	TE70
11-13	Beutel à 50	8000 367 385	12,60 [1]	TE70
13-15	Beutel à 50	8000 367 386	12,60 [1]	TE70
15-18	Beutel à 50	8000 367 387	12,60 [1]	TE70
17-20	Beutel à 50	8000 367 388	12,60 [1]	TE70
20-23	Beutel à 50	8000 367 389	16,05 [1]	TE70
23-27	Beutel à 50	8000 367 390	16,05 [1]	TE70
25-28	Beutel à 50	8000 367 391	17,05 [1]	TE70
28-31	Beutel à 50	8000 367 392	20,60 [1]	TE70
31-34	Beutel à 50	8000 367 393	21,05 [1]	TE70
34-37	Beutel à 50	8000 367 394	21,05 [1]	TE70
37-40	Beutel à 50	8000 367 395	29,25 [1]	TE70
40-43	Beutel à 50	8000 367 396	29,25 [1]	TE70
43-46	Beutel à 50	8000 367 397	31,25 [1]	TE70


[1] Preis per Beutel

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Reduzierstück EN 10253-4

konzentrisch · geschweißt · DIN 2616-2, DIN EN 10253-4 · Bauart B 1.4571, DIN 2609/17457, AD-W2/W10, Vd-TÜV 1252 · wärmebehandelt · gebeizt · APZ EN 10204/3.1






Bauart	Gewicht [kg]	D [mm]	D1 [mm]	L [mm]	T [mm]	T1 [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
B	0,05	26,9	21,3	38	2	2	**4500 100 001**	**6,50**	TEA8
B	0,08	33,7	26,9	50	2	2	**4500 100 002**	**6,85**	TEA8
B	0,12	42,4	33,7	51	2	2	**4500 100 003**	**8,40**	TEA8
B	0,16	48,3	42,4	64	2	2	**4500 100 004**	**10,10**	TEA8
B	0,23	60,3	48,3	76	2	2	**4500 100 005**	**12,65**	TEA8
B	0,4	76,1	60,3	89	2,3	2	**4500 100 006**	**19,10**	TEA8
B	0,49	88,9	76,1	89	2,3	2,3	**4500 100 007**	**21,90**	TEA8

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Gewindefitting 90° IG

I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	0,022	17	10	**4500 100 036**	**1,60** [1]	TEA8
1/4	0,0356	19	10	**4500 100 037**	**1,80** [1]	TEA8
3/8	0,052	22	10	**4500 100 038**	**2,15** [1]	TEA8
1/2	0,0605	24	10	**4500 100 039**	**2,55** [1]	TEA8
3/4	0,0845	27,5	10	**4500 100 040**	**3,25** [1]	TEA8
1	0,145	33	10	**4500 100 041**	**5,65** [1]	TEA8
1 1/4	0,2175	40	5	**4500 100 042**	**8,60** [1]	TEA8
1 1/2	0,2864	43	5	**4500 100 043**	**11,65** [1]	TEA8
2	0,4804	52	5	**4500 100 044**	**17,35** [1]	TEA8
2 1/2	0,77	65	1	**4500 100 045**	**28,60**	TEA8
3	1,418	78	1	**4500 100 046**	**42,90**	TEA8
4	2,662	93	1	**4500 100 047**	**127,80**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Winkel EN 10226-1

reduziert · 90° · I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3/8	1/4	10	8	0,04	22	19	10	**4000 000 000**	**2,35** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,062	26	22	10	**4000 000 001**	**3,10** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,089	30	28	10	**4000 000 003**	**3,50** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,121	33	30,5	10	**4000 000 005**	**6,05** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	25	0,191	38,5	36	5	**4000 000 007**	**10,15** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,26	43	40	5	**4000 000 009**	**10,85** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,51	52	48	5	**4000 000 011**	**17,35** [1]	TEA8

[1] Preis per St.

Kreuzstück EN 10226-1

Innengewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,0285	17	10	**4000 000 062**	**2,15** [1]	TEA8
1/4	8	0,0515	19	10	**4000 000 063**	**2,40** [1]	TEA8
3/8	10	0,086	23	10	**4000 000 064**	**3,50** [1]	TEA8
1/2	15	0,1126	25	10	**4000 000 065**	**3,90** [1]	TEA8
3/4	20	0,14	27,5	10	**4000 000 066**	**5,75** [1]	TEA8
1	25	0,242	33	10	**4000 000 067**	**8,95** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,3955	40	5	**4000 000 068**	**16,15** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,43	43	5	**4000 000 069**	**16,15** [1]	TEA8
2	50	0,759	52	5	**4000 000 070**	**25,70** [1]	TEA8
2 1/2	65	1,335	68	1	**4000 000 071**	**52,40**	TEA8
3	80	2,22	80	1	**4000 000 072**	**88,10**	TEA8
4	100	3,475	93	1	**4000 000 073**	**135,45**	TEA8

[1] Preis per St.

Winkel EN 10226-1

45° · I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,0175	17	10	**4000 000 012**	**1,50** [1]	TEA8
1/4	8	0,042	18	10	**4000 000 013**	**1,75** [1]	TEA8
3/8	10	0,059	20	10	**4000 000 014**	**1,95** [1]	TEA8
1/2	15	0,0638	22	10	**4000 000 015**	**2,10** [1]	TEA8
3/4	20	0,0875	25	10	**4000 000 016**	**2,95** [1]	TEA8
1	25	0,1395	28	10	**4000 000 017**	**4,70** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,2145	32	5	**4000 000 018**	**6,95** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,2705	35	5	**4000 000 019**	**9,15** [1]	TEA8
2	50	0,4435	42	5	**4000 000 020**	**12,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,75	48	1	**4000 000 021**	**25,10**	TEA8
3	80	1,06	52	1	**4000 000 022**	**39,20**	TEA8
4	100	1,79	62	1	**4000 000 023**	**62,25**	TEA8

[1] Preis per St.

Winkel EN 10226-1

45° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,012	24	13	10	**4000 000 024**	**1,60** [1]	TEA8
1/4	8	0,03	28	16	10	**4000 000 025**	**1,65** [1]	TEA8
3/8	10	0,045	30	18	10	**4000 000 026**	**2,40** [1]	TEA8
1/2	15	0,06	32	20	10	**4000 000 027**	**2,65** [1]	TEA8
3/4	20	0,085	37	23	10	**4000 000 028**	**3,50** [1]	TEA8
1	25	0,1365	43	27	10	**4000 000 029**	**5,40** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,202	50	30	5	**4000 000 030**	**8,15** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,338	57	33	5	**4000 000 031**	**10,40** [1]	TEA8
2	50	0,576	65	42	5	**4000 000 032**	**16,45** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,082	75	49	1	**4000 000 033**	**29,15**	TEA8
3	80	1,01	79	60	1	**4000 000 034**	**44,60**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Gewindefitting 90° IG/AG

Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °C





NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	0,017	16	24	10	**4500 100 048**	**1,80** [1]	TEA8
1/4	0,0296	19	28,5	10	**4500 100 049**	**1,95** [1]	TEA8
3/8	0,0448	20	32	10	**4500 100 050**	**2,50** [1]	TEA8
1/2	0,6072	22	35,5	10	**4500 100 051**	**2,65** [1]	TEA8
3/4	0,0913	27,5	41	10	**4500 100 052**	**3,70** [1]	TEA8
1	0,1467	30,5	47,5	10	**4500 100 053**	**6,05** [1]	TEA8
1 1/4	0,249	37,9	55	5	**4500 100 054**	**8,95** [1]	TEA8
1 1/2	0,297	41	59	5	**4500 100 055**	**11,50** [1]	TEA8
2	0,553	51,5	73	5	**4500 100 056**	**20,45** [1]	TEA8
2 1/2	0,979	63	87	2	**4500 100 057**	**31,85** [1]	TEA8
3	1,422	74	102	1	**4500 100 058**	**53,20**	TEA8
4	2,75	97	122	1	**4500 100 059**	**130,20**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Gewindefitting T-Stück 90° IG

T-Stücke · Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	0,0305	17	10	**4500 100 060**	**2,30** [1]	TEA8
1/4	0,0492	19	10	**4500 100 061**	**2,65** [1]	TEA8
3/8	0,0645	22	10	**4500 100 062**	**2,95** [1]	TEA8
1/2	0,0803	25	10	**4500 100 063**	**3,20** [1]	TEA8
3/4	0,113	27,5	10	**4500 100 064**	**4,35** [1]	TEA8
1	0,1852	33	10	**4500 100 065**	**6,55** [1]	TEA8
1 1/4	0,2676	40	5	**4500 100 066**	**10,45** [1]	TEA8
1 1/2	0,3674	43	4	**4500 100 067**	**12,55** [1]	TEA8
2	0,5843	52	3	**4500 100 068**	**20,45** [1]	TEA8
2 1/2	1,015	65	1	**4500 100 069**	**43,95**	TEA8
3	1,64	78	1	**4500 100 070**	**68,35**	TEA8
4	2,575	93	1	**4500 100 071**	**117,60**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

T-Stück EN 10226-1

reduziert · Innengewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3/8	1/4	10	8	0,058	20	22	10	**4000 000 044**	**3,45** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,075	23	23,5	10	**4000 000 045**	**4,05** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,121	27,5	29,5	10	**4000 000 047**	**4,75** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,192	34	35	10	**4000 000 049**	**6,40** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	25	0,262	37	38	5	**4000 000 056**	**11,40** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,372	42	42	5	**4000 000 053**	**13,90** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,51	46	49,5	5	**4000 000 061**	**19,25** [1]	TEA8

[1] Preis per St.

Y-Stück EN 10226-1

Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei 20 °C






NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,03	17	18	10	**4000 000 074**	**3,50** [1]	TEA8
1/4	8	0,08	20	18	10	**4000 000 075**	**3,85** [1]	TEA8
3/8	10	0,11	25	20	10	**4000 000 076**	**4,60** [1]	TEA8
1/2	15	0,119	30	25	10	**4000 000 077**	**5,70** [1]	TEA8
3/4	20	0,165	35	28	10	**4000 000 078**	**8,25** [1]	TEA8
1	25	0,304	41	33	5	**4000 000 079**	**13,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,425	50	45	5	**4000 000 080**	**19,25** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,57	52	46	5	**4000 000 081**	**25,20** [1]	TEA8
2	50	1,045	62	52	5	**4000 000 082**	**37,05** [1]	TEA8

[1] Preis per St.

Anschweißnippel EN 10226-1

Außengewinde nach EN 10226-1 · 316L · aus nahtlosem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C






NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,009	30	10	**4000 000 539**	**0,80** [1]	TEA8
1/4	8	0,015	30	10	**4000 000 540**	**0,90** [1]	TEA8
3/8	10	0,018	30	10	**4000 000 541**	**1,10** [1]	TEA8
1/2	15	0,035	35	10	**4000 000 542**	**1,45** [1]	TEA8
3/4	20	0,051	40	10	**4000 000 543**	**1,90** [1]	TEA8
1	25	0,069	40	10	**4000 000 544**	**2,60** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,12	50	5	**4000 000 545**	**4,20** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,143	50	5	**4000 000 546**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	0,191	50	5	**4000 000 547**	**5,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,295	60	1	**4000 000 548**	**10,10**	TEA8
3	80	0,48	70	1	**4000 000 549**	**14,55**	TEA8

[1] Preis per St.

Rohrnippel ISO 228-1

Gewinde ISO 228-1 · 1.4404/TP316L · aus nahtlosem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C






NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,003	16	10	**4000 000 551**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,005	18	10	**4000 000 552**	**1,10** [1]	TEA8
3/8	10	0,009	22	10	**4000 000 553**	**1,10** [1]	TEA8
1/2	15	0,018	25	10	**4000 000 554**	**1,50** [1]	TEA8
3/4	20	0,026	30	10	**4000 000 555**	**1,85** [1]	TEA8
1	25	0,042	35	10	**4000 000 556**	**2,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,066	38	5	**4000 000 557**	**3,70** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,072	38	5	**4000 000 558**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	0,122	45	5	**4000 000 559**	**6,65** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,21	55	1	**4000 000 560**	**10,65**	TEA8
3	80	0,31	60	1	**4000 000 561**	**15,85**	TEA8
4	100	0,54	70	1	**4000 000 562**	**24,50**	TEA8

[1] Preis per St.

Rohrdoppelnippel EN 10226-1

Außengewinde nach EN 10226-1 · 1.4404/TP316L · aus geschweißtem Rohr gefertigt · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C





NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	L [mm]	S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,02	10,2	40	2	10	**4000 000 467**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,019	13,5	40	2,3	10	**4000 000 468**	**1,15** [1]	TEA8
3/8	10	0,022	17,2	40	2,3	10	**4000 000 469**	**1,30** [1]	TEA8
1/2	15	0,058	21,3	60	2,6	10	**4000 000 470**	**2,15** [1]	TEA8
3/4	20	0,074	26,9	60	2,6	10	**4000 000 471**	**2,50** [1]	TEA8
1	25	0,097	33,7	60	3,2	10	**4000 000 472**	**3,40** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,185	42,4	80	3,2	10	**4000 000 473**	**5,70** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,226	48,3	80	3,2	5	**4000 000 474**	**6,95** [1]	TEA8
2	50	0,384	60,3	100	3,6	5	**4000 000 475**	**11,30** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,479	76,1	100	3,6	1	**4000 000 476**	**15,50**	TEA8
3	80	0,825	88,9	120	4	1	**4000 000 477**	**25,20**	TEA8
4	100	0,997	114,3	120	4	1	**4000 000 478**	**37,30**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Verschraubung I/I flach

Innen-/Innengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · flach dichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 084**	**4,20** [1]	TEA8
1/4	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 085**	**4,30** [1]	TEA8
3/8	31	20,5	0,07	32,5	12,5	10	10	**4500 100 086**	**4,40** [1]	TEA8
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	**4500 100 087**	**5,15** [1]	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	**4500 100 088**	**6,70** [1]	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	**4500 100 089**	**9,80** [1]	TEA8
1 1/4	60,5	45	0,2895	50	17	16,5	5	**4500 100 090**	**12,90** [1]	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	**4500 100 091**	**19,05** [1]	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	**4500 100 092**	**27,90** [1]	TEA8
2 1/2	104,5	82,5	1,065	68	23	22,5	1	**4500 100 093**	**47,70**	TEA8
3	121,5	96	1,55	77	26	25,5	1	**4500 100 094**	**69,45**	TEA8
4	150	126	2,765	83	30	26,5	1	**4500 100 095**	**139,30**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Verschraubung EN 10226-1

Innen-/Außengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · flach dichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	26,5	16,5	0,065	42	12	12	10	**4000 000 335**	**3,60** [1]	TEA8
1/4	8	26,5	16,5	0,078	42	12	12	10	**4000 000 336**	**3,70** [1]	TEA8
3/8	10	31	20,5	0,085	45	12,5	12,5	10	**4000 000 337**	**4,20** [1]	TEA8
1/2	15	35	24	0,109	53	14	15	10	**4000 000 338**	**5,20** [1]	TEA8
3/4	20	43	30	0,16	57	14	17	10	**4000 000 339**	**6,65** [1]	TEA8
1	25	50	37	0,248	68	17	19	10	**4000 000 340**	**11,05** [1]	TEA8
1 1/4	32	60,5	45	0,36	71	17	21	5	**4000 000 341**	**14,50** [1]	TEA8
1 1/2	40	67	52	0,483	79	19	23	5	**4000 000 342**	**18,65** [1]	TEA8
2	50	81	64	0,739	88	21	26	5	**4000 000 343**	**28,15** [1]	TEA8
2 1/2	65	104,5	82,5	1,237	98	23	30	1	**4000 000 344**	**46,90**	TEA8
3	80	121,5	96	1,96	108,5	26	31,5	1	**4000 000 345**	**71,85**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Verschraubung I/I konisch

Innen-/Innengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · konisch dichtend AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 097**	**4,30** [1]	TEA8
3/8	31	20,5	0,07	32,5	12,5	10	10	**4500 100 098**	**4,40** [1]	TEA8
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	**4500 100 099**	**5,50** [1]	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	**4500 100 100**	**6,70** [1]	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	**4500 100 101**	**10,85** [1]	TEA8
1 1/4	60,5	45	0,2895	50	17	16,5	5	**4500 100 102**	**14,65** [1]	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	**4500 100 103**	**20,45** [1]	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	**4500 100 104**	**27,90** [1]	TEA8
2 1/2	104,5	82,5	1,065	68	23	22,5	1	**4500 100 105**	**48,70**	TEA8
3	121,5	96	1,55	77	26	25,5	1	**4500 100 106**	**69,15**	TEA8
4	150	126	2,765	83	30	26,5	1	**4500 100 107**	**146,55**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Verschraubung EN 10226-1

Innen-/Außengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · konisch dichtend AISI 316/1.4408/V4A · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	26,5	16,5	0,065	42	12	12	10	**4000 000 323**	**3,35** [1]	TEA8
1/4	8	26,5	16,5	0,078	42	12	12	10	**4000 000 324**	**3,45** [1]	TEA8
3/8	10	31	20,5	0,085	45	12,5	12,5	10	**4000 000 325**	**4,25** [1]	TEA8
1/2	15	35	24	0,109	53	14	15	10	**4000 000 326**	**5,30** [1]	TEA8
3/4	20	43	30	0,16	57	14	17	10	**4000 000 327**	**6,70** [1]	TEA8
1	25	50	37	0,248	68	17	19	10	**4000 000 328**	**11,20** [1]	TEA8
1 1/4	32	60,5	45	0,36	71	17	21	5	**4000 000 329**	**14,65** [1]	TEA8
1 1/2	40	67	52	0,483	79	19	23	5	**4000 000 330**	**18,85** [1]	TEA8
2	50	81	64	0,739	88	21	26	5	**4000 000 331**	**28,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	104,5	82,5	1,237	98	23	30	1	**4000 000 332**	**45,30**	TEA8
3	80	121,5	96	1,96	108,5	26	31,5	1	**4000 000 333**	**69,75**	TEA8
4	100	150	126	3,26	123	30	40	1	**4000 000 334**	**119,95**	TEA8


[1] Preis per St.

Anschweißverschraubung EN 10226-1

flach dichtend · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK





NPS [“]	DN [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10,2	6	10,3	8,5	26,5	0,045	30	12	9	10	**4000 000 419**	**2,70** [1]	TEA8
13,5	8	13,7	9,5	26,5	0,05	30	12	9	10	**4000 000 420**	**3,10** [1]	TEA8
17,2	10	17,2	12,4	31	0,07	32,5	12,5	10	10	**4000 000 421**	**4,05** [1]	TEA8
21,3	15	21,3	15,5	35	0,093	38	14	12	10	**4000 000 422**	**4,55** [1]	TEA8
26,9	20	26,9	21,1	43	0,13	40	14	13	10	**4000 000 423**	**5,80** [1]	TEA8
33,7	25	33,7	27,3	50	0,202	49	17	16	10	**4000 000 424**	**9,35** [1]	TEA8
42,4	32	42,4	35,2	60,5	0,29	50	17	16,5	10	**4000 000 425**	**13,15** [1]	TEA8
60,3	50	60,3	52,3	81	0,576	62	21	20,5	5	**4000 000 427**	**23,25** [1]	TEA8
76,1	65	76,1	66,1	104,5	1,15	68	23	22,5	5	**4000 000 428**	**44,20** [1]	TEA8
88,9	80	88,9	77,7	121,5	1,623	77	26	25,5	1	**4000 000 429**	**60,50**	TEA8
114,3	100	114,3	103,4	150	2,745	83	30	26,5	1	**4000 000 430**	**96,50**	TEA8


[1] Preis per St.

Anschweißverschraubung EN 10226-1

konisch dichtend · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK





NPS [“]	DN [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10,2	6	10,3	8,5	26,5	0,045	30	12	9	10	**4000 000 407**	**2,80** [1]	TEA8
17,2	10	17,2	12,4	31	0,07	32,5	12,5	10	10	**4000 000 409**	**4,10** [1]	TEA8
42,4	32	42,4	35,2	60,5	0,29	50	17	16,5	10	**4000 000 413**	**12,60** [1]	TEA8
76,1	65	76,1	66,1	104,5	1,15	68	23	22,5	5	**4000 000 416**	**44,30** [1]	TEA8
88,9	80	88,9	77,7	121,5	1,623	77	26	25,5	1	**4000 000 417**	**60,50**	TEA8
114,3	100	114,3	103,4	150	2,745	83	30	26,5	1	**4000 000 418**	**96,80**	TEA8


[1] Preis per St.

Reduzierstück

I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK





NPS [“] 6-kant	NPS2 [“]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	1/8	15,8	0,008	15,5	10	**4500 100 108**	**1,10** [1]	TEA8
3/8	1/4	18	0,0128	17	10	**4500 100 109**	**1,15** [1]	TEA8
1/2	3/8	22	0,02	20	10	**4500 100 110**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	1/2	28	0,037	22	10	**4500 100 111**	**2,15** [1]	TEA8
1	3/4	35	0,052	24	10	**4500 100 112**	**2,95** [1]	TEA8
8-kant								
1 1/4	1	43,5	0,15	27,5	5	**4500 100 113**	**4,95** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	49,5	0,1175	28	5	**4500 100 114**	**5,50** [1]	TEA8
2	1 1/2	62	0,195	32,5	5	**4500 100 115**	**9,50** [1]	TEA8
2 1/2	2	77,5	0,377	36	1	**4500 100 116**	**19,60** [1]	TEA8
3	2 1/2	90	0,435	41,5	1	**4500 100 117**	**23,85**	TEA8
4	3	117	0,978	45	1	**4500 100 118**	**48,05**	TEA8


[1] Preis per St.

Kappe EN 10226-1

Innengewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20°C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK





NPS [“] 6-kant	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	14	0,011	15	10	**4000 000 275**	**0,90** [1]	TEA8
1/4	8	16,5	0,019	18	10	**4000 000 276**	**0,90** [1]	TEA8
3/8	10	20	0,024	20	10	**4000 000 277**	**1,15** [1]	TEA8
1/2	15	24	0,04	18,5	10	**4000 000 278**	**1,45** [1]	TEA8
3/4	20	29,5	0,06	19	10	**4000 000 279**	**2,05** [1]	TEA8
8-kant								
1	25	36,5	0,081	22	10	**4000 000 280**	**2,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	45,5	0,117	25	5	**4000 000 281**	**4,60** [1]	TEA8
1 1/2	40	52	0,164	25	5	**4000 000 282**	**5,95** [1]	TEA8
2	50	64	0,294	30	5	**4000 000 283**	**8,75** [1]	TEA8
2 1/2	65	80,5	0,439	34,5	1	**4000 000 284**	**13,60**	TEA8
3	80	94	0,63	38,5	1	**4000 000 285**	**28,90**	TEA8
4	100	119,5	1,095	45,5	1	**4000 000 286**	**45,85**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

6-kant-Mutter EN 10226-1

Gewinde ISO 228-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	H [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	16	0,007	6,5	10	**4000 000 299**	**0,60** [1]	TEA8
1/4	8	18	0,008	7	10	**4000 000 300**	**0,70** [1]	TEA8
3/8	10	24	0,015	7	10	**4000 000 301**	**0,90** [1]	TEA8
1/2	15	30	0,028	8,5	10	**4000 000 302**	**1,20** [1]	TEA8
3/4	20	34,5	0,033	9	10	**4000 000 303**	**1,25** [1]	TEA8
1	25	41,1	0,042	9	10	**4000 000 304**	**1,75** [1]	TEA8
1 1/4	32	50,2	0,069	11	5	**4000 000 305**	**2,35** [1]	TEA8
1 1/2	40	58	0,099	12	5	**4000 000 306**	**3,30** [1]	TEA8
2	50	69,9	0,142	13	5	**4000 000 307**	**4,75** [1]	TEA8
2 1/2	65	89	0,265	15	1	**4000 000 308**	**12,10**	TEA8
3	80	99,5	0,325	17	1	**4000 000 309**	**14,10**	TEA8
4	100	128	0,515	18	1	**4000 000 310**	**28,65**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

4-kant-Stopfen EN 10226-1

Außengewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C





NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	7	0,004	11	10	**4000 000 242**	**0,70** [1]	TEA8
1/4	8	9	0,013	16	10	**4000 000 243**	**0,80** [1]	TEA8
3/8	10	9	0,014	15	10	**4000 000 244**	**0,90** [1]	TEA8
1/2	15	12	0,022	21	10	**4000 000 245**	**0,95** [1]	TEA8
3/4	20	16	0,037	24	10	**4000 000 246**	**1,20** [1]	TEA8
1	25	19	0,058	27	10	**4000 000 247**	**2,05** [1]	TEA8
1 1/4	32	23	0,095	30	5	**4000 000 248**	**3,20** [1]	TEA8
1 1/2	40	26	0,125	34	5	**4000 000 249**	**4,20** [1]	TEA8
2	50	32	0,208	38	5	**4000 000 250**	**6,55** [1]	TEA8
2 1/2	65	40	0,388	44	1	**4000 000 251**	**12,10**	TEA8
3	80	45	0,56	50	1	**4000 000 252**	**21,05**	TEA8
4	100	55	1,25	57	1	**4000 000 253**	**39,30**	TEA8


[1] Preis per St.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Stopfen EN 10226-1

Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6-kant								
1/8	6	12,8	0,011	15,5	10	**4000 000 254**	**0,75** [1]	TEA8
1/4	8	15,8	0,011	15,5	10	**4000 000 255**	**0,80** [1]	TEA8
3/8	10	18	0,015	17	10	**4000 000 256**	**1,05** [1]	TEA8
1/2	15	22	0,023	20	10	**4000 000 257**	**1,20** [1]	TEA8
3/4	20	28	0,039	22	10	**4000 000 258**	**1,85** [1]	TEA8
8-kant								
1	25	35	0,055	24	10	**4000 000 259**	**2,70** [1]	TEA8
1 1/4	32	43,5	0,115	27,5	5	**4000 000 260**	**3,80** [1]	TEA8
1 1/2	40	49,5	0,117	28	5	**4000 000 261**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	62	0,196	32,5	5	**4000 000 262**	**7,05** [1]	TEA8
2 1/2	65	77,5	0,362	36	1	**4000 000 263**	**13,95**	TEA8
3	80	90	0,482	41,5	1	**4000 000 264**	**18,20**	TEA8
4	100	117	0,925	45	1	**4000 000 265**	**33,55**	TEA8

[1] Preis per St.

Verschlussschraube DIN 910 ISO 228-1

zylindrisches Gewinde · Außengewinde nach ISO 228-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	10	0,013	17	10	**4000 000 266**	**2,60** [1]	TEA8
1/4	8	13	0,023	21	10	**4000 000 267**	**3,25** [1]	TEA8
3/8	10	17	0,038	21	10	**4000 000 268**	**3,90** [1]	TEA8
1/2	15	19	0,068	26	10	**4000 000 269**	**7,90** [1]	TEA8
3/4	20	24	0,124	30	10	**4000 000 270**	**11,15** [1]	TEA8
1	25	27	0,193	32	10	**4000 000 271**	**14,75** [1]	TEA8
1 1/4	32	30	0,305	33	5	**4000 000 272**	**19,55** [1]	TEA8
1 1/2	40	30	0,387	33	5	**4000 000 273**	**24,40** [1]	TEA8
2	50	36	0,695	40	5	**4000 000 274**	**45,35** [1]	TEA8

[1] Preis per St.

Muffe EN 10241

Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C





NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	W [mm]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/8	6	0,015	15,2	17	10	**4000 000 083**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,028	18,2	25	10	**4000 000 084**	**1,25** [1]	TEA8
3/8	10	0,033	21,3	26	10	**4000 000 085**	**1,25** [1]	TEA8
1/2	15	0,05	25,2	34	10	**4000 000 086**	**1,85** [1]	TEA8
3/4	20	0,066	30,5	36	10	**4000 000 087**	**2,50** [1]	TEA8
1	25	0,1	37,2	43	10	**4000 000 088**	**3,95** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,157	46,7	48	5	**4000 000 089**	**5,35** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,185	52,8	48	5	**4000 000 090**	**6,60** [1]	TEA8
2	50	0,316	65,5	56	5	**4000 000 091**	**10,20** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,502	81,9	65	1	**4000 000 092**	**17,40**	TEA8
3	80	0,628	95,4	71	1	**4000 000 093**	**20,55**	TEA8
4	100	1,244	122,4	83	1	**4000 000 094**	**38,70**	TEA8


[1] Preis per St.

Reduziermuffe EN 10226-1

I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C








NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	W [mm]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4	1/8	8	6	0,02	20	27,5	10	**4000 000 107**	**1,20** [1]	TEA8
3/8	1/4	10	8	0,026	20	29	10	**4000 000 109**	**1,50** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,042	25	31,5	10	**4000 000 112**	**1,95** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,06	30	33,5	10	**4000 000 116**	**2,65** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,093	38	37,5	10	**4000 000 121**	**3,90** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	1	0,146	47	43	10	**4000 000 124**	**6,20** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,198	53,5	47,5	10	**4000 000 128**	**7,35** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,294	66	51,5	5	**4000 000 133**	**10,65** [1]	TEA8
2 1/2	2	65	50	0,498	83	63,5	1	**4000 000 137**	**17,85**	TEA8
3	2 1/2	80	65	0,653	97,7	71,5	1	**4000 000 141**	**27,10**	TEA8
4	3	100	80	1,05	124	77	1	**4000 000 144**	**65,35**	TEA8

[1] Preis per St.

Doppelnippel

6- bzw. 8-kt. Doppelnippel · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6-kant							
1/8	10,8	0,008	25	10	**4500 100 131**	**1,10** [1]	TEA8
1/4	14,5	0,013	29	10	**4500 100 132**	**1,15** [1]	TEA8
3/8	18	0,022	29,5	10	**4500 100 133**	**1,30** [1]	TEA8
1/2	22	0,03	35	10	**4500 100 134**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	27,5	0,048	39	10	**4500 100 135**	**2,65** [1]	TEA8
8-kant							
1	34	0,0663	44	10	**4500 100 136**	**3,90** [1]	TEA8
1 1/4	43	0,112	49,5	5	**4500 100 137**	**5,60** [1]	TEA8
1 1/2	49,5	0,13	49,5	5	**4500 100 138**	**6,20** [1]	TEA8
2	61,5	0,219	58,5	5	**4500 100 139**	**10,35** [1]	TEA8
2 1/2	77	0,395	64	1	**4500 100 140**	**17,35**	TEA8
3	90	0,509	76	4	**4500 100 141**	**24,55** [1]	TEA8
4	116	0,89	86,5	1	**4500 100 142**	**66,95**	TEA8

[1] Preis per St.

Reduzierdoppelnippel EN 10226-1

A/A-Gewinde nach EN 10226-1 AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C






NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6-kant										
1/4	1/8	8	6	14,5	0,012	26,5	10	**4000 000 177**	**1,05** [1]	TEA8
3/8	1/4	10	8	18	0,018	29,5	10	**4000 000 179**	**1,35** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	21,5	0,027	32,5	10	**4000 000 182**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	1/4	20	8	27,5	0,042	34,5	10	**4000 000 184**	**2,25** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	27,5	0,046	37	10	**4000 000 186**	**2,20** [1]	TEA8
8-kant										
1	3/4	25	20	34,5	0,069	41,5	10	**4000 000 189**	**3,30** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	1	42,5	0,105	47	5	**4000 000 192**	**4,95** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	49,5	0,138	50	5	**4000 000 195**	**6,10** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	61,5	0,384	54,5	5	**4000 000 200**	**9,20** [1]	TEA8
2 1/2	2	65	50	76,5	0,374	61,5	1	**4000 000 203**	**17,90**	TEA8
3	2 1/2	80	65	90	0,547	69	1	**4000 000 205**	**25,60**	TEA8
4	3	100	80	116	0,93	82,5	1	**4000 000 208**	**57,15**	TEA8

[1] Preis per St.

Hahnverlängerung DIN 3523 EN 10226-1

ähnlich DIN 3523 · 1.4408/316/CF8M · Präzisionsfeinwachsguss · R/RP-Gewinde DIN EN 10226-1, ISO7/1 · Innenmehrkant · Außengewinde gerändelt · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +60 °C





NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R [“]	RP [“]	S [mm]	T [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1/2	15	0,07	33	13	20	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 169**	**7,95** [1]	TEA8
1/2	15	0,083	38	13	25	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 170**	**9,65** [1]	TEA8
1/2	15	0,093	43	13	30	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 171**	**10,05** [1]	TEA8
1/2	15	0,118	53	13	40	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 172**	**10,55** [1]	TEA8
3/4	20	0,088	34	14	20	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 173**	**8,95** [1]	TEA8
3/4	20	0,101	39	14	25	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 174**	**10,55** [1]	TEA8
3/4	20	0,113	44	14	30	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 175**	**10,95** [1]	TEA8
3/4	20	0,141	54	14	40	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 176**	**11,50** [1]	TEA8

[1] Preis per St.



ALLES DRIN ZUM BESSER MACHEN.

EINFACH. BESSER. MACHEN. RIEGLER.DE

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

RIEGLER & Co. KG • Schützenstraße 27 • 72574 Bad Urach • +49 7125 9497-0 • info@riegler.de

Druckregler Typ 481



Druckregler in Membranbauweise reguliert schwankenden Netzdruck (Eingangsdruck), unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitestgehend konstant auf einen eigestellten Arbeitsdruck · eingebaute Überdrucksicherung (Sekundarentlüftung) gestattet eine Reduzierung des Sekundardrucks (Rucksteuerung) ohne Luftentnahme · um Verschmutzungen bzw. Ausfall zu vermeiden sollte ein Filter der Typenreihe 482 vorgeschaltet werden · Innengewinde

Eingangsdruck [bar]	max. 25
Gehäuse	Zinkdruckguss
Regelbereich [bar]	0,5-10
Temperaturbereich [°C]	max. +80

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	**4163 000 110**	**46,20**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3200	**4163 000 111**	**46,20**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	7000	**4163 000 112**	**66,80**	TC24

Druckregler



Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Innengewinde, inkl. Manometer

Eingangsdruck [bar]	max. 16 (bei Ausführung G 1/4" - 3/8") / max. 25 (bei Ausführung G 1/2" - 1 1/4")
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	1000	**4588 880 450**	**44,55**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1000	**4588 880 451**	**44,55**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG II	2200	**4588 880 452**	**61,95**	TE70
30,93 (G 1)	BG III	5000	**4588 880 454**	**127,85**	TE70

Druckregler MULTIFIX



vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · Innengewinde
Auf Anfrage auch mit Regelbereich 0,1 bis 3 bar; 0,2 bis 6 bar und 0,5 bis 16 bar, sowie abschließbar erhältlich.

Eingangsdruck [bar]	max. 16
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	**4588 881 015**	**41,80**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	**4588 881 016**	**41,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	6000	**4588 881 017**	**62,40**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	6000	**4588 881 018**	**62,40**	TE70

Filterdruckregler Typ 480 - variobloc



(Membranbauart) · rücksteuerbar · Handablass · Innengewinde

Gehäuse	Zinkdruckguss
Regelbereich [bar]	0,5-10
Temperaturbereich [°C]	max. +50
Filterfeinheit [µm]	(Sinterfilter) 40

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	**4000 351 814**	**63,95**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3000	**4000 351 815**	**63,95**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	5500	**4000 351 816**	**99,60**	TC24

Filterregler



Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider, Innengewinde, mit Polycarbonatbehälter

Eingangsdruck [bar]	max. 16
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5 (40 µm bei BG IV)
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	900	**4588 880 460**	**54,70**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	900	**4588 880 461**	**54,70**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3000	**4588 880 462**	**94,85**	TE70

Filterregler MULTIFIX

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · mit Polycarbonatbehälter und Manometer · Innengewinde

Auf Anfrage auch mit anderem Regelbereich, mit Schutzkorb oder Metallbehälter und abschließbar erhältlich.



Eingangsdruck [bar]	max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5 (40 µm Modell BG V)
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	**4588 881 020**	**60,80**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	**4588 881 021**	**60,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	**4588 881 022**	**93,45**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	3500	**4588 881 023**	**93,45**	TE70

Filter

Standard · Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde



Eingangsdruck [bar]	max. 16 (Kunststoffbehälter)
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	800	**4588 880 470**	**24,45**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	800	**4588 880 471**	**24,45**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	**4588 880 472**	**45,00**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	4000	**4588 880 473**	**104,60**	TE70
30,93 (G 1)	BG III	4000	**4588 880 474**	**103,60**	TE70

Filter MULTIFIX

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde
Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.



Eingangsdruck [bar]	max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung 25 mm (G 1"))
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5 (BG I / BG III), 40 (BG V)
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	2100	**4588 881 025**	**29,00**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	2100	**4588 881 026**	**29,00**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	**4588 881 027**	**52,05**	TE70

Wartungseinheit Typ 488 - variobloc

zweiteilig - bestehend aus: Filterdruckminderer (Handablass) und Nebelöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde



Eingangsdruck [bar]	max. 16
Gehäuse	Zinkdruckguss
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +50
Filterfeinheit [µm]	40
Ablassventil	manuell

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500 N	**4000 351 810**	**106,50**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	1800 N	**4000 351 811**	**106,50**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	3400 N	**4000 351 812**	**166,80**	TC24
24,66 (G 3/4)	BG II	5000 N	**4000 351 813**	**166,80**	TC24

Wartungseinheit

Standard · zweiteilig, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde



Eingangsdruck	max. 16 (Kunststoffbehälter)
Gehäuse	Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5 (40 µm bei BG IV)
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	600	**4588 880 480**	**85,95**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	600	**4588 880 481**	**85,95**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	2100	**4588 880 482**	**155,40**	TE70
30,93 (G 1)	BG IV	4000	**4588 880 484**	**371,90**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit

Standard · dreiteilig, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde



Eingangsdruck [bar]	max. 16
Gehäuse	Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Regelbereich [bar]	0,5 bis 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit	5 µm
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (1/4)	BG I	600	**4588 882 350**	**100,40**	TE70
15,39 (3/8)	BG I	600	**4588 882 351**	**100,40**	TE70
19,17 (1/2)	BG III	3200	**4588 882 353**	**165,20**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Halterbausatz

Standard / Standard mini



4588 880 490-4588 880 491




4588 880 492

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Haltewinkel mit Mutter und Scheibe	Druckregler G 1/4 und G 3/8	**4588 880 490**	**5,10**	TE70
Haltewinkel mit Mutter und Scheibe	Druckregler G 1/2	**4588 880 491**	**5,05**	TE70
mit Schrauben	Druckregler G 3/4 und G 1	**4588 880 492**	**7,90**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Doppelgewindenippel

zu Halterbausatz Standard / Standard mini · Messing vernickelt



Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Außengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 / 20,95 (1/2 / 1/2)	**4588 880 485**	**2,80**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit MULTIFIX

zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR
Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.
passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014



Eingangsdruck [bar]	max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter)
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Regelbereich [bar]	0,5 - 10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit [µm]	5 (40 µm BG V)
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	BG I	1100	**4588 881 035**	**86,75**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1100	**4588 881 036**	**90,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	**4588 881 037**	**153,00**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit MULTIFIX

dreiteilig · bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde



Eingangsdruck	max. 16
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich [bar]	0,5 -10
Temperaturbereich [°C]	max. +60
Filterfeinheit	5 µm
Ablassventil	halbautomatisch

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	BG II	3000	**4588 882 340**	**168,65**	TE70

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 881 070

Haltewinkel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
m. Mutter M30x1,5	BG 0, BG 1, G 1/8, G 1/4	**4588 881 070**	**5,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588881071

Haltewinkel MULTIFIX

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Mutter M50x1,5	BG III, G 1/2, G 3/4	**4588 881 071**	**6,20**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 881 074

Haltewinkel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
inkl. 2 Schrauben	BG 1, G 1/4, G 3/8	**4588 881 074**	**4,30**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 881 075

Haltewinkel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhalt	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
inkl. 2 Schrauben	BG III, G 1/2, G 3/4	**4588 881 075**	**5,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Nebelöler

Standard · Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich, mit Polycarbonatbehälter, Innengewinde

Temperaturbereich [°C]	max. +60
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Eingangsdruck [bar]	max. 16

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (1/4)	BG I	1200	**4588 882 344**	**35,05**	TE70
15,39 (3/8)	BG I	1200	**4588 882 345**	**35,05**	TE70
15,39 (3/8)	BG II	2400	**4588 882 346**	**51,35**	TE70
19,17 (1/2)	BG III	4000	**4588 882 347**	**55,50**	TE70
24,66 (3/4)	BG III	9000	**4588 882 348**	**99,15**	TE70

PROMAT



Anbaunebelöler

Temperaturbereich [°C]	-5 bis +60
Betriebsdruck [bar]	max. 8

Gewinde [mm] (Zoll) Innen-/Außengewinde	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	2000	**4000 351 961**	**9,25**	PX04

ewo Seit 1914



Anbaunebelöler

standard · Nebelöler können durch die kleine Bauweise und geringes Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden · max. Durchlaufmenge bei 6 bar: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte

Gehäuse	Polycarbonat

Gewinde [mm] (Zoll) Innengewinde	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
15,39 (G 3/8)	750	**4000 351 856**	**32,60**	TC24
11,89 (G 1/4)	750	**4000 351 855**	**32,60**	TC24

ewo Seit 1914



Kleinöler

Temperaturbereich [°C]	0 bis +50
Betriebsdruck [bar]	0,5-10
Gehäuse	Polycarbonat

Gewinde [mm] (Zoll) Innen-/Außengewinde	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (1/4)	2000	**4000 351 625**	**10,95**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Anbaunebelöler

max. Durchflussmenge bei 6 bar: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte - eine Füllung = 3000 Arbeitstakte · kann durch die kleine Bauweise und geringe Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden

Gehäuse	Polycarbonat

Gewinde [mm] (Zoll) Innengewinde	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,4 (1/4)	7000	**4163 000 182**	**22,40**	TE70
9,5 (3/8)	7000	**4163 000 183**	**22,40**	TE70

Messingkugelhahn VALVE LINE

2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



4588 880 171



4588 880 179

Gehäuse	Messing vernickelt
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +120
Betriebsdruck [bar]	25

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
innen/innen			
13,16 (G 1/4)	**4588 880 171**	**4,20**	TE70
16,66 (G 3/8)	**4588 880 172**	**4,20**	TE70
20,95 (G 1/2)	**4588 880 173**	**4,80**	TE70
26,44 (G 3/4)	**4588 880 174**	**6,70**	TE70
33,25 (G 1)	**4588 880 175**	**10,80**	TE70
41,91 (G 1 1/4)	**4588 880 176**	**17,20**	TE70
47,80 (G 1 1/2)	**4588 880 177**	**24,30**	TE70
59,61 (G 2)	**4588 880 178**	**37,20**	TE70
innen/außen			
13,16 (G 1/4)	**4588 880 179**	**4,55**	TE70
16,66 (G 3/8)	**4588 880 180**	**4,55**	TE70
20,95 (G 1/2)	**4588 880 181**	**5,20**	TE70
26,44 (G 3/4)	**4588 880 182**	**7,40**	TE70
33,25 (G 1)	**4588 880 183**	**11,15**	TE70
41,91 (G 1 1/4)	**4588 880 184**	**18,20**	TE70
47,80 (G 1 1/2)	**4588 880 185**	**26,20**	TE70
19,0 (G 3/4)	**4588 880 049**	**41,60**	TE70

Sicherheitskugelhahn

zweiteilig · mit Entlüftungsbohrung · speziell konzipiert für Druckluftanwendungen · der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich · abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicherheit · Rp-Gewinde nach EN 10226 · Entlüftungsbohrung M5 (>1“: Entlüftungsbohrung G 1/4)



Lieferung ohne Schloss

Gehäuse	Messing vernickelt
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll)	PN [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
Innen-/Innengewinde				
20,95 (Rp 1/2)	14	**4588 880 602**	**15,20**	TE70

Mini-Kugelhahn

mit Flügelgriff · glatte Oberfläche · für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Auf Anfrage auch in Edelstahl, anderen Größen oder Ausführungen erhältlich.



4163 000 270



4163 000 271 - 4163 000 273



4163 000 274 - 4163 000 277

Gehäuse	Messing vernickelt
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +70
Betriebsdruck [bar]	max. 10

Gewinde [mm] (Zoll)	SW [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Innen-/Innengewinde				
9,73 (G 1/8)	20	**4163 000 270**	**5,30**	TE70
13,16 (G 1/4)	20	**4163 000 271**	**5,50**	TE70
16,66 (G 3/8)	20	**4163 000 272**	**5,50**	TE70
20,95 (G 1/2)	24	**4163 000 273**	**5,90**	TE70
Innen-/Außengewinde				
9,73 (G 1/8)	20	**4163 000 274**	**5,30**	TE70
13,16 (G 1/4)	20	**4163 000 275**	**5,50**	TE70
16,66 (G 3/8)	20	**4163 000 276**	**5,50**	TE70
20,95 (G 1/2)	24	**4163 000 277**	**5,90**	TE70

Mini-Kugelhahn VALVE LINE

Sandgestrahlte Ausführung



4588 880 610



4588 880 613

Gehäuse	Messing vernickelt
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +90
Betriebsdruck [bar]	max. 10

Gewinde [mm] (Zoll)	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Innen-/Innengewinde					
6 (1/4)	20	10	**4588 880 610**	**5,65** [1]	TE70
10 (3/8)	20	10	**4588 880 611**	**5,65** [1]	TE70
13 (1/2)	24	10	**4588 880 612**	**5,95** [1]	TE70
Innen-/Außengewinde					
6 (1/4)	20	10	**4588 880 613**	**5,65** [1]	TE70
10 (3/8)	20	10	**4588 880 614**	**5,65** [1]	TE70
13 (1/2)	24	10	**4588 880 615**	**5,95** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Gerade Steckverschraubung

Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außen-gewinde [mm] (Zoll)	Innensechs-kant [mm]	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit O-Ring und Sechskant, zylindrisch						
9,73 (G 1/8)	3	4	10	**4588 881 526**	**1,40** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	4	6	10	**4163 000 414**	**1,45** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	5	8	10	**4163 000 415**	**1,75** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	3	4	10	**4588 881 529**	**1,65** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	4	6	10	**4163 000 400**	**1,60** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	6	8	10	**4163 000 401**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	4	6	10	**4163 000 405**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	6	8	10	**4163 000 406**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	10	**4163 000 407**	**2,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	4	6	10	**4163 000 410**	**3,30** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	6	8	10	**4163 000 411**	**3,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	10	**4163 000 412**	**3,00** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik




Gerade Steckverschraubung

Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außen-gewinde [mm] (Zoll)	Innensechs-kant [mm]	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Gewindebeschichtung und Sechskant, konisch						
9,73 (R 1/8)	3	4	10	**4588 881 532**	**1,40** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	4	6	10	**4588 881 533**	**1,45** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	5	8	10	**4588 881 534**	**1,75** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	3	4	10	**4588 881 537**	**1,50** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	4	6	10	**4588 881 538**	**1,60** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	5	8	10	**4588 881 539**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	4	6	10	**4588 881 542**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	6	8	10	**4588 881 543**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	8	10	10	**4588 881 544**	**2,35** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	4	6	10	**4588 881 547**	**2,55** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	6	8	10	**4588 881 548**	**2,55** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	8	10	10	**4588 881 549**	**2,85** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



L-Steckverschraubung

Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit O-Ring, drehbar, zylindrisch					
9,73 (G 1/8)	4	10	**4588 881 559**	**2,10** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	6	10	**4588 880 195**	**2,20** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	8	10	**4588 880 196**	**2,55** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	4	10	**4588 881 560**	**2,35** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	6	10	**4588 880 197**	**2,40** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	8	10	**4588 880 198**	**2,70** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	6	10	**4588 880 200**	**2,95** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	**4588 880 201**	**3,05** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	10	10	**4588 881 562**	**3,80** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	6	10	**4588 880 203**	**4,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	**4588 880 204**	**4,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	10	10	**4588 880 205**	**4,40** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



L-Steckverschraubung

Blaue Serie · konisch nach ISO 7/1 · Kunststoff, PTFE · Gewindebeschichtung

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Gewindebeschichtung, drehbar, konisch					
9,73 (R 1/8)	4	10	**4588 881 567**	**2,10** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	6	10	**4588 881 568**	**2,20** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	8	10	**4588 881 569**	**2,55** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	6	10	**4588 881 571**	**2,40** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	8	10	**4588 881 572**	**2,65** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	6	10	**4588 881 575**	**2,05** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	8	10	**4588 881 576**	**3,05** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	10	10	**4588 881 577**	**3,80** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	6	10	**4588 881 580**	**4,25** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	10	10	**4588 881 582**	**4,40** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Gerade Steckverbindung

Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	10	**4588 881 662**	**2,35** [1]	TH70
6	10	**4163 000 440**	**2,50** [1]	TH70
8	10	**4163 000 441**	**2,70** [1]	TH70
10	10	**4163 000 442**	**3,45** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Gerader Verbinder

Blaue Serie · aus Kunststoff · reduzierend · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · reduzierend (Druck max. 10 bar)

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6/4	10	**4588 880 239**	**2,40** [1]	TH70
8/6	10	**4588 880 240**	**2,65** [1]	TH70
10/8	10	**4588 880 241**	**3,45** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



L-Steckverbindung

Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	10	**4588 881 668**	**2,35** [1]	TH70
6	10	**4163 000 445**	**2,70** [1]	TH70
8	10	**4163 000 446**	**3,50** [1]	TH70
10	10	**4163 000 447**	**3,70** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



T-Steckverbindung

Blaue Serie · aus Kunststoff · reduzierter Abgang · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 6 / 1 x 4	10	**4588 881 678**	**3,25** [1]	TH70
2 x 6 / 1 x 8	10	**4588 881 679**	**1,95** [1]	TH70
2 x 8 / 1 x 6	10	**4588 881 680**	**3,25** [1]	TH70
2 x 10 / 1 x 8	10	**4588 881 682**	**3,70** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



T-Steckverbindung

Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	10	**4588 881 672**	**3,15** [1]	TH70
6	10	**4163 000 450**	**3,35** [1]	TH70
8	10	**4163 000 451**	**3,90** [1]	TH70
10	10	**4163 000 452**	**5,60** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik




X-Steckverbindung

Blaue Serie · aus Kunststoff · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren · Druck max. 10 bar

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	10	**4588 880 642**	**5,75** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 881 698

Gerade Steckverbindung

Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren, Messing vernickelt/Kunststoff, mit Stecknippel, reduzierend

Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4/6	10	**4588 881 698**	**2,40** [1]	TH70
6/8	10	**4588 880 248**	**2,65** [1]	TH70
8/10	10	**4588 880 250**	**3,45** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Verschlussstecker

Blaue Serie · aus Kunststoff

Schlauch-Außen-Ø [mm]	Stecknippel [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4	4	10	**4588 881 703**	**0,85** [1]	TH70
6	6	10	**4588 880 251**	**0,85** [1]	TH70
8	8	10	**4588 880 252**	**0,95** [1]	TH70
10	10	10	**4588 881 705**	**1,15** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Sortimentsbox

Blaue Serie · handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbinder »Blaue Serie« · insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert · die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden · alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet

Bestückung:

40 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
30 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
15 gerade Steckverbindungen, reduzierend 6/4, 8/6, 10/8
10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm
20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm
9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8, 6/10, 8/10
10 Verschlussstecker 6, 8 mm
10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
1 PTFE-Dichtband
1 Schlauchabschneider

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
171 teilig	**4588 880 650**	**359,15**	TH70

Die Schnellsteckverbindungen der Serie **universal short** dienen der schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen · ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist · eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP · BSPT · NPT · NPTF · PT · PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet werden · kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge · der durch die Reduzierung der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand ermöglicht den Einbau auf engem Raum – so werden Zeit und Platz gespart · die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie z. B. geneigten, konkaven oder konvexen Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet · die besondere Geometrie der Dichtung ermöglicht Vakuumanwendungen

Einsatzgebiete: pneumatische Automation, Automobilindustrie, Textil- und Verpackungsindustrie, Druckluftkreisläufe, Vakuumanwendungen

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Gerade Steckverschraubung universal short

konisch dichtend

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (1/8)	6	10	8000 369 862	2,50 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 369 863	2,70 [1]	TE70
9,73 (1/8)	10	10	8000 369 864	3,70 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 369 860	2,70 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 369 861	2,80 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 369 859	3,60 [1]	TE70
16,66 (3/8)	6	10	8000 369 865	3,10 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 369 866	3,20 [1]	TE70
20,95 (1/2)	6	10	8000 369 857	3,55 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 369 858	3,60 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 369 856	4,20 [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



T-Steckverschraubung universal short

Anschluss in L-Form · drehbar · konisch dichtend

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (1/8")	6	10	8000 370 357	5,95 [1]	TE70
9,73 (1/8")	8	10	8000 370 358	7,20 [1]	TE70
13,16 (1/4")	6	10	8000 370 355	6,40 [1]	TE70
13,16 (1/4")	8	10	8000 370 356	7,35 [1]	TE70
13,16 (1/4")	10	10	8000 370 354	9,50 [1]	TE70
16,66 (3/8")	8	10	8000 370 360	7,95 [1]	TE70
16,66 (3/8")	10	10	8000 370 359	10,20 [1]	TE70
20,95 (1/2")	8	10	8000 370 353	8,30 [1]	TE70
20,95 (1/2")	10	10	8000 370 352	10,65 [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



T-Steckverschraubung universal short

drehbar · konisch dichtend

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (1/8)	6	10	8000 370 366	5,95 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 370 367	7,30 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 370 364	6,40 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 370 365	7,40 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 370 363	9,45 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 370 369	7,95 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 370 368	10,20 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 370 362	8,35 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 370 361	10,70 [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Winkelsteckverschraubung universal short

lang · konisch dichtend

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (1/8)	6	10	8000 373 717	5,20 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 373 718	5,85 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 373 715	5,65 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 373 716	6,25 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 373 720	7,70 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 373 719	7,05 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 373 721	8,60 [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Winkelsteckverschraubung universal short

konisch dichtend

Außengewinde [mm] (Zoll)	Schlauch-Außen-Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (1/8)	6	10	8000 373 740	4,30 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 373 741	5,05 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 373 738	4,60 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 373 739	5,15 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 373 744	6,50 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 373 742	6,60 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 373 745	7,30 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 373 737	7,30 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 373 743	8,40 [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Druckluftschlauch PA 12 HIPHL

ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C · Temperaturbereich: -40 bis +80 °C · korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet · niedrige Wasseraufnahme und eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte · beständig gegen: Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien und Salzlösungen · gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern · vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm
VE = Rolle

Anwendungsbereiche:
Druckluftleitungen (Niederdruckbereich), Hydraullikleitungen (Mini-Hydraulik), Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02), Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme, Unterdruckleitungen und Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe · ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich

Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 20 °C
Auf Anfrage auch in anderen Farben und Größen erhältlich.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4	1	44	natur	25	**4588 882 236**	**31,00** [1]	TH70
2	4	1	44	silber	25	**4588 882 313**	**32,50** [1]	TH70
2	4	1	44	blau	25	**4588 882 237**	**31,00** [1]	TH70
2	4	1	44	schwarz	25	**4588 882 238**	**31,00** [1]	TH70
4	6	1	27	natur	25	**4163 000 500**	**47,00** [1]	TH70
4	6	1	27	blau	25	**4163 000 501**	**47,00** [1]	TH70
4	6	1	27	silber	25	**4163 000 502**	**48,75** [1]	TH70
4	6	1	27	schwarz	25	**4588 882 239**	**47,00** [1]	TH70
6	8	1	19	natur	25	**4163 000 505**	**57,75** [1]	TH70
6	8	1	19	blau	25	**4163 000 506**	**57,75** [1]	TH70
6	8	1	19	silber	25	**4163 000 507**	**60,00** [1]	TH70
6	8	1	19	schwarz	25	**4588 882 240**	**57,75** [1]	TH70
8	10	1	15	natur	25	**4163 000 510**	**70,25** [1]	TH70
8	10	1	15	blau	25	**4163 000 511**	**70,25** [1]	TH70
8	10	1	15	silber	25	**4163 000 512**	**72,75** [1]	TH70
8	10	1	15	schwarz	25	**4588 882 241**	**70,25** [1]	TH70

[1] Preis per Rolle

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Druckluftschlauch PUR

sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Temperaturbereich von -40 bis +60 °C · geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung · beständig gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff

Anwendungsbereich:
pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen, Maschinen- und Motorenbau, Mess- und Regeltechnik, sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, vakuumgeeignet

Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 23 °C
Auf Anfrage auch in anderen Farbe und Größen erhältlich.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4	1	16	natur	25	**4588 882 243**	**19,50** [1]	TH70
2	4	1	22	silber	25	**4588 882 314**	**20,25** [1]	TH70
2	4	1	16	blau	25	**4588 882 244**	**19,50** [1]	TH70
2	4	1	16	schwarz	25	**4588 882 245**	**19,50** [1]	TH70
4	6	1	11	natur	25	**4588 882 246**	**33,25** [1]	TH70
4	6	1	13	silber	25	**4588 882 315**	**34,50** [1]	TH70
4	6	1	11	blau	25	**4588 882 247**	**33,25** [1]	TH70
4	6	1	11	schwarz	25	**4588 882 248**	**33,25** [1]	TH70
6	8	1	10	natur	25	**4588 882 249**	**40,25** [1]	TH70
6	8	1	10	silber	25	**4588 882 316**	**42,25** [1]	TH70
6	8	1	10	blau	25	**4588 882 250**	**40,25** [1]	TH70
6	8	1	10	schwarz	25	**4588 882 251**	**40,25** [1]	TH70
8	10	1	7	natur	25	**4588 882 252**	**65,50** [1]	TH70
8	10	1	7	silber	25	**4588 882 317**	**67,75** [1]	TH70
8	10	1	7	blau	25	**4588 882 253**	**65,50** [1]	TH70

[1] Preis per Rolle

KLAUTZ TECHNICS



Druckluftset Admi®Clear TX

transparenter PVC-Schlauch mit Einlage · geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser · geprüfte Qualität · komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen · **Temperaturbereich:** -20 °C bis +65 °C

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	3	20	60	transparent	10	**4000 352 091**	**18,40** [1]	TX48
9	18	3	20	30	transparent	10	**4000 352 092**	**20,55** [1]	TX48

[1] Preis per Rolle

Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch

max. Betriebsdruck: 20 bar



Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2				
9	10	**4000 898 818**	**17,50**	TBB0
9	20	**4000 898 819**	**28,95**	TBB0

PVC-Druckluftschlauchset

flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig · konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2

nicht geeignet für die direkte Montag an pulsierendem Werkzeug · wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gem. ISO 6150 § 7.1



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schnellverschlusskupplung DN 7,2					
6	12	5	**4588 883 467**	**18,95**	TH70
6	12	10	**4588 883 468**	**30,50**	TH70
9	15	5	**4588 883 472**	**19,90**	TH70
9	15	10	**4588 883 473**	**33,10**	TH70

Druckluftschlauchset

für extreme Bedingungen ausgelegt · besteht aus dreischichtigem Thermoplast · Gewebeeinlage aus Polyesterfasern · Schlauchdecke schützt vor Öl, Fett, Farbe und Kohlenwasserstoffe · Fähigkeit elektrostatische Spannungen abzuleiten · silikonfrei · Einsatzbereiche: Reparaturwerkstätten, Lackierbetriebe, Automobilindustrie, Kunststoffverarbeitung, Montagebetriebe und Schreinereien

max. Betriebsdruck: 16 bar



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Sicherheitskupplung DN 7,4					
3,5	9	10	**4000 351 033**	**75,10**	TC25

Soft-PVC-Druckluftschlauchset

hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich · konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C



4588 883 479



4588 883 489

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schnellverschlusskupplung DN 7,2					
6,3	11	5	**4588 883 479**	**19,80**	TH70
6,3	11	10	**4588 883 480**	**32,90**	TH70
9	14,5	5	**4588 883 484**	**21,20**	TH70
9	14,5	10	**4588 883 485**	**35,90**	TH70
Sicherheitskupplung DN 7,4					
6,3	11	5	**4588 883 489**	**36,20**	TH70
6,3	11	10	**4588 883 490**	**47,90**	TH70
9	14,5	5	**4588 883 492**	**37,45**	TH70
9	14,5	10	**4588 883 493**	**49,90**	TH70

Gewebeschlauchset

flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch · Sicherheitskupplung · hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün · konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Sicherheitskupplung DN 7,2					
6	12	10	**8000 367 524**	**47,90**	TE70
6	12	5	**8000 367 526**	**36,80**	TE70
9	15	10	**8000 367 527**	**49,90**	TE70
9	15	5	**8000 367 529**	**38,90**	TE70



Druckluftschlauch flextrem BluBird

mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · kein Abknicken, leichtes Handling
Temperaturbereich: -50 °C bis +90 °C
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Farbe	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6 (1/4)	12	3	20	80	blau	50	50	**4000 350 120**	**2,85** [1]	TC25
9,5 (3/8)	15,5	3	20	80	blau	50	50	**4000 350 121**	**4,40** [1]	TC25
13 (1/2)	21	3,5	20	80	blau	50	50	**4000 350 122**	**6,20** [1]	TC25

[1] Preis per m



Druckluftschlauch flextrem BluBird

nur 145-155 g pro m bei 109 mm Innen-Ø · mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · mit 5-Finger-Schlauchprotektor – kein Abknicken, leichtes Handling · Temperaturbereich -50 °C bis +90 °C

max. Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 80 bar
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Einzelschlauch mit Schlauchschutz / Schlauchprotektor und Gewindeanschluss					
13,16 (G 1/4)	6	10	**4000 350 123**	**33,10**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	20	**4000 350 124**	**61,30**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	10	**4000 350 125**	**49,70**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	20	**4000 350 126**	**94,40**	TC25



Druckluftschlauch flextrem OilShield

resistent gegen Öl, Benzin, Diesel und Fette · mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · robust durch High-Tech Polyestergeflechtverstärkung · extrem abriebfest durch hohe Oberflächenhärte · leichtes Handling
Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,5 (3/8)	3	20	80	50	50	**4000 350 147**	**5,55** [1]	TC25

[1] Preis per m



Druckluftschlauch flextrem OilShield

resistent gegn Öl, Benzin, Diesel und Fette · mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · robust durch High-Tech Polyestergeflechtverstärkung · **Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C** · extrem abriebfest durch hohe Oberflächenhärte · mit 5-Finger-Schlauch-Protektor – kein Abknicken, leichtes Handling

max. Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 80 bar
Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Innengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Einzelschlauch mit Schlauchschutz/ Schlauchprotektor und Gewindeanschluss					
13,16 (G 1/4)	6	10	**4000 350 143**	**40,90**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	20	**4000 350 144**	**78,20**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	10	**4000 350 145**	**61,50**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	20	**4000 350 146**	**117,20**	TC25



Spiralschlauchset

Polyamid · Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden in Messing verzinkt · ohne Querschnittsverengungen · knickfest durch Knickschutzfeder · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Farbe blau

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Betriebsdruck: bei 21 °C: 33,6 bar / bei 50/60 °C: 19,2 bar						
13,16 (G 1/4)	4	6	2,5	**4000 351 165**	**17,05**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 23,2 bar / bei 50/60 °C: 14 bar						
13,16 (G 1/4)	6	8	5	**4000 351 137**	**22,70**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	8	7,5	**4000 351 138**	**26,85**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16,8 bar / bei 50/60 °C: 9,6 bar						
16,66 (G 3/8)	10	12	5	**4000 351 139**	**30,85**	TC25
16,66 (G 3/8)	10	12	7,5	**4000 351 140**	**35,95**	TC25

Spiralschlauchset

Polyamid · Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit Kupplung und Stecker (beides Stahl) · ohne Querschnittsverengungen · knickfest durch Knickschutzfeder · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Farbe blau



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16,8 bar / bei 50/60 °C: 9,6 bar					
4	6	2,5	**4000 351 166**	**28,35**	TC25
6	8	5	**4000 351 142**	**34,05**	TC25
6	8	7,5	**4000 351 146**	**38,20**	TC25
10	12	5	**4000 351 147**	**42,35**	TC25
10	12	7,5	**4000 351 148**	**47,25**	TC25
10	12	10	**4000 351 149**	**55,00**	TC25

Spiralschlauchset

Polyamid · für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien · platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht · sehr gute Rückholkraft durch Nylon 11 (PA) · Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C · max. Betriebsdruck: 13 bar bei 23 °C · beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder
Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe



Außengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (R 1/4)	6	8	5	**4588 880 660**	**50,50**	TH70
13,16 (R 1/4)	6	8	7,5	**4588 880 661**	**58,50**	TH70
16,66 (R 3/8)	9	12	5	**4588 880 662**	**80,50**	TH70

Spiralschlauchset

Polyamid · für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien · platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht · sehr gute Rückholkraft durch Nylon 11 (PA) · Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C · max. Betriebsdruck: 13 bar bei 23 °C · Anschlüsse aus Messing
Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
6	8	5	**4588 880 664**	**59,50**	TH70
6	8	7,5	**4588 880 665**	**66,90**	TH70
9	12	5	**4588 880 666**	**88,90**	TH70
9	12	7,5	**4588 880 667**	**94,95**	TH70

Druckluftschlauch ST

hochflexible PU · Industrieausführung · Knickschutz an den Anschlussseiten



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
5,5	8	5	**4000 898 814**	**7,80**	TBB0
5,5	8	7,5	**4000 898 815**	**8,20**	TBB0

Spiralschlauchset

Polyurethan · komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · gebrauchsfertig konfektioniert



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
6	8	5	**4000 350 105**	**16,95**	TX84
6	8	7,5	**4000 350 106**	**20,90**	TX84
8	12	10	**4000 350 107**	**41,60**	TX84

Spiralschlauchset

Polyurethan · Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit drehbaren Anschlussgewinden (Messing verzinkt) · Anschlüsse mit Dichtring · ohne Querschnittsverengungen · mit axialen Anschlüssen · knickfest durch Knickschutz · extrem flexibel · geringerer Abrieb als bei Polyamid-Schläuchen durch weiche Oberfläche, dadurch Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen wesentlich geringer · Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C · Farbe blau



Außengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Betriebsdruck: bei 21 °C: 18 bar / bei 50/60 °C: 8 bar						
13,16 (G 1/4)	5	8	3	**4000 351 182**	**22,25**	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	6	**4000 351 234**	**24,85**	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	7,5	**4000 351 183**	**26,00**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16,8 bar / bei 50/60 °C: 7,6 bar						
13,16 (G 1/4)	6,5	10	3,5	**4000 351 235**	**24,10**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	6	**4000 351 236**	**28,95**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	7,5	**4000 351 184**	**34,15**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	10	**4000 351 185**	**42,65**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16 bar / bei 50/60 °C: 7,2 bar						
16,66 (G 3/8)	8	12	6	**4000 351 237**	**37,85**	TC25
16,66 (G 3/8)	8	12	7,5	**4000 351 186**	**43,05**	TC25
16,66 (G 3/8)	8	12	10	**4000 351 187**	**50,80**	TC25

Spiralschlauchset

Polyurethan · Schläuche beidseitig komplett eingebunden mit Kupplung und Stecker in 2 Ausführungen (Stahl) · Anschlüsse mit Dichtring · ohne Querschnittsverengungen · mit axialen Anschlüssen · knickfest durch Knickschutz · extrem flexibel · geringerer Abrieb als bei Polyamid-Schläuchen durch weiche Oberfläche, dadurch Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen wesentlich geringer · Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C · Farbe blau



4000 351 188



4000 351 196

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
Betriebsdruck: bei 21 °C: 18 bar / bei 50/60 °C: 8 bar					
5	8	3	**4000 351 261**	**33,40**	TC25
5	8	6	**4000 351 262**	**36,00**	TC25
5	8	7,5	**4000 351 263**	**37,10**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16,8 bar / bei 50/60 °C: 7,6 bar					
6,5	10	3,5	**4000 351 188**	**35,25**	TC25
6,5	10	7,5	**4000 351 189**	**45,25**	TC25
6,5	10	10	**4000 351 191**	**53,80**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16 bar / bei 50/60 °C: 7,2 bar					
8	12	7,5	**4000 351 192**	**54,15**	TC25
8	12	10	**4000 351 193**	**60,45**	TC25
Sicherheitskupplung DN 7,4					
Betriebsdruck: bei 21 °C: 18 bar / bei 50/60 °C: 8 bar					
6,5	10	3,5	**4000 351 285**	**46,35**	TC25
6,5	10	6	**4000 351 286**	**51,20**	TC25
6,5	10	7,5	**4000 351 196**	**56,40**	TC25
Betriebsdruck: bei 21 °C: 16,8 bar / bei 50/60 °C: 7,6 bar					
8	12	3,5	**4000 351 197**	**53,40**	TC25
8	12	7,5	**4000 351 198**	**65,30**	TC25
8	12	10	**4000 351 199**	**71,60**	TC25

Spiralschlauchset

Polyurethan · mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder · extrem flexibel und knickfest · Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C · max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C
Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.



Außengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 7,2						
13,16 (G 1/4)	6,5	10	6	**4588 882 229**	**57,90**	TH70
13,16 (G 1/4)	6,5	10	7,5	**4588 882 230**	**72,20**	TH70
16,66 (G 3/8)	8	12	6	**4588 882 232**	**80,30**	TH70

Spiralschlauchset

Polyurethan · mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder · extrem flexibel und knickfest · Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C · max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C
Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.



4588 880 680



4588 880 686



8000 543 071

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplung DN 7,2					
6,5	10	6	**4588 880 680**	**65,90**	TH70
6,5	10	7,5	**4588 880 681**	**80,50**	TH70
6,5	10	10	**4588 880 682**	**98,50**	TH70
8	12	6	**4588 880 683**	**88,50**	TH70
8	12	7,5	**4588 880 684**	**99,90**	TH70
8	12	10	**4588 880 685**	**118,50**	TH70
Sicherheitskupplung DN 7,4					
6,5	10	6	**4588 880 686**	**81,90**	TH70
8	12	6	**4588 880 689**	**103,90**	TH70
8	12	10	**4588 880 691**	**134,90**	TH70
Stahlkupplung DN 7,8					
8	5	6	**8000 543 071**	**63,90**	TH70
8	5	7,5	**8000 543 072**	**71,70**	TH70
8	5	10	**8000 543 073**	**82,70**	TH70
12	8	6	**8000 543 079**	**97,25**	TH70
12	8	7,5	**8000 543 080**	**109,75**	TH70
12	8	10	**8000 543 081**	**127,95**	TH70



Mini-Blaspistole smartblow

mit Anhänger · speziell für den Einsatz in Werkstätten, im Kfz-Bereich und in der Produktion geeignet · inkl. Karabinerhaken

Arbeitsdruck [bar]	1-5
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	Sicherheitsdüse	**4000 351 073**	**6,90**	TC24
Kupplungsstecker	DN 7,2	Vollstrahldüse	**4000 351 074**	**7,50**	TC24



Blaspistole blowlight

gerade · dosierbar ideal für den Einsatz an Balancern mit Spiralschläuchen von der Decke hängend

Gehäuse	Aluminium	-

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Normaldüse Ø 2,0 mm	**4000 351 796**	**11,50**	TC24



Abblashahn

gerade Ausführung · robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen

Gewindeanschluss Düse	G 3/8"
Betriebsdruck [bar]	max. 12
Gehäuse	Aluminium
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Tülle	LW 6	mit Standarddüse	**4588 882 354**	**13,90**	TE70



Druckluftausblaspistole KSP-G 120

Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung · Gummidüse · ideal zum Ausblasen empfindlicher Werkstücke - genau dosierbar · glasfaserverstärkter Kunststoff · vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt · 120 mm Verlängerung

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	160	0,11	**4000 898 836**	**9,25**	TBB0



Druckluftausblaspistole KS 100-100

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Luftstrahl über Handgriff justierbar · mit montiertem Stecknippel NW 7,2 und Blasrohr 100 mm

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	160	0,26	**4000 898 839**	**7,35**	TBB0



Druckluftausblaspistole Kit 2

PU-Spiralschlauch 5 m knickfest, 6x8 mm, mit Stahlkupplungen · Windungsdurchmesser nur ca. 40 mm · Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekröpfter Verlängerung

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	120	0,5	**4000 898 835**	**16,60**	TBB0



Blaspistole

aus blauen glaskugelverstärktem Polyamid

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck	max. 10
Gehäuse	Kunststoff
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit regelbarer Luftspardüse	**4000 351 791**	**24,80**	TC24



Blaspistole

abschraub- und drehbar · Gehäuse / Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar) · dosierbar

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Kunststoff
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Verlängerung	**4000 351 790**	**12,25**	TC24

8

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



4588 880 850



4588 880 659



4588 880 851



4588 880 852



4588 880 853

Blaspistole

zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. · werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert

Gewindeanschluss Düse	M7
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Kunststoff
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +45

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Kurzdüse	**4588 880 850**	**10,75**	TE70
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Verlängerung	**4588 880 659**	**11,20**	TE70
Innengewinde	G 1/4"	mit Verlängerung/ Schutzkappe	**4588 880 851**	**11,10**	TE70
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Verlängerung/ Schutzkappe	**4588 880 852**	**12,25**	TE70
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Verlängerung/ Düse lärmred.	**4588 880 853**	**15,10**	TE70

ewo
Seit 1919



Ausblaseset airbasic

dosierbar mit Verlängerung, Spiralschlauch aus Polyurethan montiert mit selbststellender Kupplung und Stecknippel · max. Arbeitslänge: ca. 60 % der gestreckten Länge

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 8
Temperatur max. [°C]	+50
Gehäuse	Kunststoff

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Verlängerung und 3,5 m Schlauch	**4000 351 800**	**55,55** [1]	TC24
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Verlängerung und 6,0 m Schlauch	**4000 351 801**	**63,10** [1]	TC24

[1] Preis per Set

PROMAT



4000 351 970



4000 351 974

Blaspistole

zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	ohne Düse	**4000 351 970**	**8,00**	PX04
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	**4000 351 972**	**8,80**	PX04
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse	**4000 351 974**	**8,80**	PX04

PROMAT



Spiralschlauch-Pistolen-Set

sofort einsatzfähiges Schlauchset · bestehend aus einem Spiralschlauch, Nylon 11 (PA) und einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt

Innen-Ø [mm] Kupplung DN 7,2	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	8	2,5	**8000 369 109**	**55,35** [1]	PX04
6	8	5	**8000 369 110**	**68,50** [1]	PX04

[1] Preis per Set

PROMAT



NEU

Blaspistole

Magnetausführung · zum Ausblasen
und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse und Magnet	**4000 350 049**	**23,60**	PX04

8

AEROTEC



Druckluftausblaspistole kurz

aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	120	0,25	**4000 898 840**	**5,25**	TBB0

AEROTEC



Druckluftausblaspistole lang

aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mm

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	120	0,26	**4000 898 841**	**6,15**	TBB0

AEROTEC



Druckluftausblaspistole HF PRO 1000 Kombi

aus Leichtmetall · Industrieausführung · gut dosierbar · Blasrohr mit 300 mm Schaumstoffschutz · mit Turbodüsenaufsatz Luftverwirbelung max. 2200 l/min. bei 10 bar und 360 Grad Düsenkopf Luftverwirbelung max. 2900 l/min. bei 10 bar · Verlängerung 1000 mm

Arbeitsdruck [bar]	Luftbedarf [l/min]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 10	2200 - 2900	0,66	**4000 898 842**	**52,60**	TBB0

ewo Seit 1914



4000 351 795 4000 351 803 4000 351 804

Blaspistole

Hebelbetätigung · dosierbar

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Gehäuse	Aluminium geschmiedet

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Normaldüse Ø 1,5 mm	**4000 351 795**	**12,80**	TC24
Tülle	LW 6	mit Normaldüse Ø 1,5 mm	**4000 351 803**	**13,20**	TC24
Innengewinde	G 1/4"	mit Normaldüse Ø 1,5 mm	**4000 351 804**	**12,10**	TC24

ewo Seit 1914



Druckluftset Flextrem Oilshield

resistent gegen Öl · **mit Blaspistole** Aluminium geschmiedet · Standarddüse · Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Set bestehend aus 4000 351 795 + 4000 350 144 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Innengewinde [mm] (Zoll)	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
inkl. Kupplung und Stecker DN 7,2					
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 152**	**63,90** [1]	TC25

[1] Preis per Set

ewo Seit 1914



Blaspistole blowcontrol

Hebelbetätigung · dosierbares Regelventil (0-max.) · Volumenstrom stufenlos einstellbar

Gewindeanschluss Düse	M 12 x 1,25
Betriebsdruck [bar]	2-6
Gehäuse	Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium, eloxiert

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Normaldüse Ø 1,5 mm	**4000 351 794**	**27,50**	TC24

ewo Seit 1914



4163 000 455



4000 351 828

Sprühpistole multispray

Sprühpistole nach dem Saugprinzip · z. B. für Kaltreiniger · mit Sprühbehälter aus Kunststoff

Betriebsdruck [bar]	max. 10
Arbeitsdruck [bar]	2-6
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	gerade mit Ø 3 mm	**4163 000 455**	**62,40**	TC24
Kupplungsstecker	DN 7,2	schwenkbar mit Ø 3 mm	**4000 351 828**	**87,05**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 880 590- 4588 880 593 4588 880 434

Blaspistole

Standardausführung · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

Gewindeanschluss Düse	M12x1,25
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Aluminium Druckguss, vernickelt
Arbeitsdruck [bar]	2 - 6
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	**4588 880 434**	**11,80**	TE70
Tülle	LW 6	mit Standarddüse	**4588 880 590**	**12,90**	TE70
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	**4588 880 591**	**12,90**	TE70
Tülle	LW 13	mit Standarddüse	**4588 880 592**	**12,90**	TE70
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Standarddüse	**4588 880 593**	**12,90**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 882 303 4588 880 595- 4588 880 598

Hochleistungsblaspistole Typhoon

stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung Gegenüber herkömmlichen Pistolen hat die Typhoon eine etwa 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. In Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

Gewindeanschluss Düse	1/2 – 27 UNS
Betriebsdruck [bar]	max. 10
Gehäuse	Aluminium

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	**4588 882 303**	**28,00**	TE70
Tülle	LW 6	mit Standarddüse	**4588 880 595**	**31,25**	TE70
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	**4588 880 596**	**31,25**	TE70
Tülle	LW 13	mit Standarddüse	**4588 880 597**	**31,25**	TE70
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse	**4588 880 598**	**31,25**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Spiralschlauch-Pistolen-Set Typhoon

Polyurethan-Spiralschlauch-Ø 9,5 x 6,3 mm · sofort einsatzfähiges Schlauchset · bestehend aus einem Polyurethan-Spiralschlauch · einer Hochleistungs-Blaspistole Typ „Typhoon" · einer fest eingebundenen Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,3	9,5	max. 3	**8000 369 111**	**105,05** [1]	TE70
6,3	9,5	max. 6	**8000 369 112**	**117,35** [1]	TE70

[1] Preis per Set

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU



Standarddüse Typhoon

Zubehör für Typhoon-Blaspistolen

Anschlussgewinde	1/2 - 27 UNS

Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
Außengewinde	Aluminium/Druckguss	**4588 882 312**	**7,20**	TE70

ewo Seit 1914



Sicherheitsdüse blowstar

76 dB bei 6 bar · **EU-Richtlinie (Lärm) 2003/10 EG · SUVA und OSHA Regulations · EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 12 100**

Anschlussgewinde	M12 x 1,25

Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
Außengewinde	Zink-Druckguss/Aluminium	**4000 351 799**	**14,70**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik




Feinstrahldüse

für Blasepistole in Standardausführung · Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Anschlussgewinde	M12 x 1,25
Blaskraft [N]	4
Luftverbrauch	20 m³/h
Lautstärke [dB(A)]	79

Länge [mm]	Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
45	Außengewinde	Messing	**4588 880 436**	**38,85**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 880 439 4588 880 440

Runddüse

für Blasepistole in Standardausführung · Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen

Anschlussgewinde	M12 x 1,25	M12 x 1,25
Blaskraft [N]	10	3,3
Luftverbrauch [m³/h]	72	20
Lautstärke [dB(A)]	88	76

Länge [mm]	Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
41	Außengewinde	Aluminium	**4588 880 439**	**19,35**	TE70
46	Außengewinde	Zink-Druckguss	**4588 880 440**	**17,10**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik




Flachdüse

für Blasepistole in Standardausführung · mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen

Anschlussgewinde	M12 x 1,25
Blaskraft [N]	13,5

Länge [mm]	Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Außengewinde	Messing vernickelt	**4588 880 443**	**69,35**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 882 305 4588 882 308



4588 882 311

Sicherheitsdüse

für Hochleistungs-Blaspistolen, Art.-Nr. 4588 880 595 - 4588 880 598 + 4588 882 303 · mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht · sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen

Anschlussgewinde	1/2 - 27 UNS	1/2 - 27 UNS	1/2 - 27 UNS
Blaskraft [N]	4	11	13
Luftverbrauch	20 m³/h	72 m³/h	78 m³/h
Lautstärke [dB(A)]	88	88	92

Länge [mm]	Anschlussart	Werkstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
45	Außengewinde	Messing vernickelt	**4588 882 305**	**38,85**	TE70
41	Außengewinde	Aluminium	**4588 882 308**	**19,35**	TE70
100	Außengewinde	Messing vernickelt	**4588 882 311**	**69,35**	TE70

ewo Seit 1914



Blaspistolen-Verlängerung

stabile Verlängerung passend für alle ewo Blaspistolen · Verlängerungen können mit allen Düsen aus dem ewo Sortiment bestückt werden · alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar und nacheinander verschraubbar · eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren · Bohrungs-ø 8 mm · bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungünstiger Stellen, dadurch höhere Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Gerade			
450	**4000 351 054**	**13,30**	TC24
800	**4000 351 056**	**17,50**	TC24
Gebogen			
450	**4000 351 059**	**14,40**	TC24
800	**4000 351 062**	**18,65**	TC24

ewo Seit 1914



Verlängerung safetystar

gebogene, sternförmige Sicherheitsdüse · Lärmreduzierung bis unter 80 dB(A) · Stahl, vernickelt

Anschlussgewinde	M12 x 1,25 außen
Werkstoff	Stahl, vernickelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30° gebogen			
120	**4000 351 818**	**10,50**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Verlängerungsrohr

für Blaspistolen · mit Düse

Anschlussgewinde	AG 1/2" - 27 UNS außen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Düse			
300	**4163 000 261**	**16,45**	TE70
600	**4163 000 262**	**19,70**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Verlängerungsdüse

Bohrung 3 mm · MS vern. · zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen

Anschlussgewinde	M12 x 1,25 außen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
gebogen			
150	**4588 880 988**	**7,50**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Lieferung ohne Pistole

Blaspistolenhalterung

für unsere Alu- und Kunststoff-Blaspistolen (Ausnahme: **Typhoon** Blaspistolen) · idealer Halt der Blaspistolen durch optimierte Passform

	Art.-Nr.	EUR	KS
inkl. 2 Befestigungswinkeln			
	4588 880 987	**12,50**	TE70

8



Lackierpistole paintprofi

die leistungsfähige Allround-Lackierpistole mit HVLP-Technologie,für Industrie und Handwerk · durch die serienmässigen Edelstahlkomponenten können auch Lacke, Füller und Grundierungen auf Wasserbasis verarbeitet werden
Inhalt: Lackierpistole, Fliessbecher (Kunststoff), Ersatzteilkit, Schlüssel, Reinigungsset, Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl, mit Ø 1,3 mm Düse · Gewinde G 1/4" · **Lieferung im Kunststoffkoffer**

Anschluss	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,2	2 -2,5	**4000 351 840**	**165,50**	TC24



Lackierpistole minipaint

Lackierpistole mit Düse Ø 0,7 mm · kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole in nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung mit hoher Farbübertragungsrate (66-80 %) bei gleichzeitig geringem Betriebsdruck (2 - 2,5 bar) · mit Edelstahldüsenkomponenten zur Verarbeitung von Wasserlacken · Pistolenkörper aus Alu-Druckguss, chemisch vernickelt und poliert · besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen, dekorative Lackierarbeiten
Inhalt: Lackierpistole, 2 Fliessbecher (Kunststoff) 75/250 ml, Ersatzteilkit, Schlüssel, Reinigungsset, Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl · Gewinde G 1/4" · **Lieferung im Kunststoffkoffer**

Anschluss	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,2	2 -2,5	**4000 351 845**	**99,20**	TC24



Vibrationsdämpfer

Betriebsdruck max. 15 bar · Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C · beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die Beachtung der ISO 6150, § 7.1. · die Norm empfiehlt, einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem pulsierenden Werkzeug und der Schnellverschlusskupplung zu installieren · Länge 300 mm

Außengewinde [mm] (Zoll)	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
13,66 (G 1/4)	DN 7,2-7,8	**4588 880 975**	**13,35**	TE70



Schlauchsicherungskabel

Stahl verzinkt · Länge ca. 516 mm · zum Schutz vor dem „peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung unter Druck

für Schlauch-Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-35	**4588 880 985**	**9,15**	TE70
38-75	**4588 880 986**	**18,40**	TE70

AEROTEC





Druckluftreifenfüller

aus Aluminium · gut ablesbares Manometer · max. 10 bar · Manometer- und Überdruckschutz · Anschluss: Standard SK Nippel · Schlauch 300 mm mit Autoadapter · inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatrazen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**4000 898 854**	**31,20**	TBB0

AEROTEC



Druckluftreifenfüller

aus Leichtmetall · Manometer mit farbiger Skaleneinteilung · Gummi-Schutzkappe · robuste Ausführung · mit Ventil zum Druckablass · Manometer 10 bar

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
nicht geeicht	**4000 898 850**	**17,10**	TBB0

AEROTEC



Druckluftreifenfüller 25/GR 80 PRO

professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**4000 898 849**	**77,90**	TBB0

AEROTEC



Druckluftreifenfüller TECH 63

patentiertes Bediensystem · Drucktasten zum Befüllen und Ablassen per Knopfdruck · bruchsicherer Kunststoff · WIKA-Manometer 63 mm · Gummischlauch 75 cm mit Autoadapter · max. 10 bar · Standard SK Nippel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**4000 898 847**	**39,45**	TBB0

AEROTEC



Druckluftkompressorzubehörset

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**4000 898 880**	**33,95**	TBB0

AEROTEC



Druckluftkompressorzubehörset

bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	**4000 898 881**	**21,40**	TBB0

ewo



Quick-Stecker

für Reifenfüller · besonders komfortables Handling (Ein-Hand-Bedienung) · mit Doppelklauenhalter · keine scharfen Kanten · kompakte Abmessungen, daher gute Erreichbarkeit von fast allen VG 8 Ventilen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit 2-Ohr-Schlauchklemme	**4000 351 873**	**11,90**	TC24

AEROTEC

NEU



Handreifenfüllmesser LCD PRO

digitales Display · Anzeige wahlweise in bar, PSI und Kpa · extra langer Schlauch von 85 cm · Stromversorgung: Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang)

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2
Gehäuse	Aluminium
Manometer	LCD

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
ungeeicht, mit Momentstecker	0-16	**4000 898 865**	**53,60**	TBB0

ewo

NEU



Handreifenfüllmesser airstar digital

für Tankstellen und Werkstätten · überdrucksicher bis 15 bar · beleuchtete LCD-Druckanzeige · Ablesegenauigkeit 0,01 bar · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2
Manometer	LCD

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
ungeeicht, mit Quickstecker	0-12	**4000 350 029**	**84,95**	TC24

ewo



4000 351 862 4000 351 863

Handreifenfüllmesser pneulight

nicht eichfähig · Option Innengewinde 6 mm (1/4") · Präzisionsmanometer · Betriebstemperatur -10°C bis 50°C · Pistolenkörper: Polyamid6 GK30

Ausführung mit Quick-Stecker: enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BlueBird) · Gewichtsreduktion von > 40 % · für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Momentstecker	0-10	**4000 351 862**	**43,05**	TC24
mit Quick-Stecker	0-10	**4000 351 863**	**43,10**	TC24

ewo



4000 351 860 4000 351 859

Handreifenfüllmesser airmaster

nicht eichfähig · Füllschlauch drehbar · Pistolenkörper: Metall

Ausführung mit Quick-Stecker: enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BlueBird) · Gewichtsreduktion von > 40 % · für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2
Gehäuse	Aluminium
Manometer	Stahlblech, lackiert

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Hebelstecker	0-10	**4000 351 860**	**55,50**	TC24
mit Quick-Stecker	0-10	**4000 351 859**	**55,50**	TC24

ewo



Handreifenfüllmesser airstar

mit gummiummanteltem ergonomischen Metallhandgriff ist für den professionellen Einsatz in Reifenmontierbetrieben,Kfz-Werkstätten und Fuhrparks geeignet · bewährte, wartungsfreundliche Bauart mit Einhandbedienungshebel · mit 3 Ventilsteckervarianten lieferbar · auch geeignet für Reifengas (Stickstoff)!

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Momentstecker, geeicht	0-12	**4000 351 048**	**89,50**	TC24

ewo



Druckluftset Flextrem Oilshield airstar

resistent gegen Öl · mit Momentstecker · Manometer Ø 80 mm · Messbereich 0-12 bar · geeicht · Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet
Set bestehend aus
4000 351 048 + 4000 350 144 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Innengewinde [mm] (Zoll) inkl. Kupplung und Stecker DN 7,2	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 151**	**141,90** [1]	TC25

[1] Preis per Set

8



4000 351 861



4000 351 864



4588 880 801 4588 880 803 4588 880 805

Handreifenfüllmesser euroair

geeicht · Füllschlauch drehbar · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02

Die Eichfrist beginnt mit dem Tag des Inverkehrbringens bzw. der Eichung. Sie endet (bei einer Eichfrist größer oder gleich 1 Jahr) mit dem Ende des Jahres, in dem die Frist rechnerisch endet.

Ausführung mit Quick-Stecker: enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BlueBird) · Gewichtsreduktion von > 40 % · für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2
Gehäuse	Aluminium
Manometer	Stahlblech, lackiert

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Hebelstecker	0-12	**4000 351 861**	**117,50**	TC24
mit Quick-Stecker	0-12	**4000 351 864**	**118,05**	TC24

Handreifenfüllmesser

Standardausführung · robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar

Die Eichfrist beginnt mit dem Tag des Inverkehrbringens bzw. der Eichung. Sie endet (bei einer Eichfrist größer oder gleich 1 Jahr) mit dem Ende des Jahres, in dem die Frist rechnerisch endet.

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht, mit Momentstecker	0-12	**4588 880 801**	**98,45**	TC70
ungeeicht, mit Momentstecker	0-12	**4588 880 802**	**87,50**	TC70
geeicht, mit Hebelstecker	0-12	**4588 880 803**	**121,15**	TC70
ungeeicht, mit Hebelstecker	0-12	**4588 880 804**	**108,35**	TC70
geeicht, mit Tankstellenstecker	0-12	**4588 880 805**	**114,15**	TC70
ungeeicht, mit Tankstellenstecker	0-12	**4588 880 806**	**101,85**	TC70





4588 880 747 4588 880 748 4588 880 749

Druckluftset Flextrem Blubird euroair

mit Quick-Stecker · Manometer Ø 80 mm · Messbereich 0-12 bar · geeicht · Gewichtsreduktion von >40% für härteste industrielle Anwendungen geeignet

Set bestehend aus
4000 351 864 + 4000 350 123 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Innengewinde [mm] (Zoll) inkl. Kupplung und Stecker DN 7,2	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 150**	**157,00** [1]	TC25

[1] Preis per Set

Handreifenfüllmesser

Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4) · starr

Anschlussart	Kupplungsstecker
Anschluss	DN 7,2

Ausführung	Messbereich [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
ungeeicht, mit Momentstecker	0-12	**4588 880 747**	**44,10**	TC70
ungeeicht, mit Hebelstecker	0-12	**4588 880 748**	**54,60**	TC70
ungeeicht, mit Tankstellenstecker	0-12	**4588 880 749**	**50,00**	TC70

PROMAT



Schnellverschlusskupplung
Messing · einseitig absperrend

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2 Außengewinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 909	2,45 [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 910	2,45 [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 911	2,45 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Schnellverschlusskupplung
Messing · einseitig absperrend

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2, Innengewinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	10	4000 351 912	2,45 [1]	PX04
15,39 (G 3,8)	10	4000 351 913	2,45 [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	10	4000 351 914	2,45 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Schnellverschlusskupplung
Messing · einseitig absperrend

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Schlauchweite DN 7,2, Tülle	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	4000 351 915	2,95 [1]	PX04
LW 9	10	4000 351 916	2,95 [1]	PX04
LW 13	10	4000 351 917	3,45 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Einstecktülle
Messing

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis 100

Schlauchweite Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	4000 351 918	0,65 [1]	PX04
LW 9	10	4000 351 919	0,65 [1]	PX04
LW 13	10	4000 351 920	0,90 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Stecknippel
Messing

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Außengewinde [mm] (Zoll) Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 921	0,80 [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 922	0,90 [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 923	1,75 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Stecknippel
Messing

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Innengewinde [mm] (Zoll) Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	10	4000 351 924	0,80 [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 925	0,90 [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	10	4000 351 926	1,75 [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT





Verteiler
Messing ·
fertig konfektioniert

4000 351 946
4000 351 947

4000 351 948
4000 351 949

Betriebsdruck [bar]	0-35

Gewinde [mm] (Zoll) IG, 2 Kupplungen DN 7,2	Art.-Nr.	EUR	KS
15,39 (G 3/8)	4000 351 946	12,25	PX04
19,17 (G 1/2)	4000 351 947	13,05	PX04
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	4000 351 948	17,30	PX04
19,17 (G 1/2)	4000 351 949	18,30	PX04

PROMAT



Endverteilerdose
mit 2 fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen · die Endverteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente

4000 351 962

4000 351 963

Gehäuse	Kunststoff/Messing
Betriebsdruck [bar]	max. 15
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Gewinde [mm] (Zoll) IG, 2 Kupplungen DN 7,2	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	4000 351 962	26,45	PX04
26,44 (G 3/4)	4000 351 964	38,95	PX04
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
19,17 (G 1/2)	4000 351 963	34,00	PX04
26,44 (G 3/4)	4000 351 965	45,80	PX04

PROMAT



Sortimentsbox
mit Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2 · Messing blank · handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Einstecktüllen und Nippel · die gängigsten Messingkupplungen DN 7,2 sowie die zugehörigen Stecknippel sind in 19 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert · die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden · alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet

Bestückung:
25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde: 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2
15 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
15 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
15 Einstecktüllen: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
15 Nippel mit Außengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
15 Nippel mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
1 PTFE-Dichtband

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
101-teilig	8000 368 997	329,65 [1]	PX04


[1] Preis per Set



Schnellverschlusskupplung
Messing

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2, Außengewinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 004	4,25 [1]	TH24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 700	4,25 [1]	TH24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 701	4,25 [1]	TH24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 702	4,25 [1]	TH24


[1] Preis per St.



Schnellverschlusskupplung
Messing

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2, Innengewinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 005	4,25 [1]	TH24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 710	4,25 [1]	TH24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 711	4,25 [1]	TH24
19,2 (G 1/2)	10	4000 351 712	4,25 [1]	TH24

[1] Preis per St.



Schnellverschlusskupplung
Messing

Schlauchweite DN 7,2, Tülle	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	4000 351 720	5,10 [1]	TH24
LW 8	10	4000 351 006	5,10 [1]	TH24
LW 9	10	4000 351 721	5,10 [1]	TH24
LW 10	10	4000 351 007	5,10 [1]	TH24
LW 13	10	4000 351 722	6,05 [1]	TH24

[1] Preis per St.



Einstecktülle
Messing

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	-20 bis 100

Schlauchweite Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	4000 351 730	0,90 [1]	TK24
LW 8	10	4000 351 016	0,90 [1]	TK24
LW 9	10	4000 351 731	0,85 [1]	TK24
LW 10	10	4000 351 017	1,05 [1]	TK24
LW 13	10	4000 351 732	1,30 [1]	TK24

[1] Preis per St.




Stecknippel
Messing

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Außengewinde [mm] (Zoll) Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 014	1,10 [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 740	1,05 [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 741	1,30 [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 742	2,35 [1]	TK24

[1] Preis per St.




Stecknippel
Messing

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Innengewinde [mm] (Zoll) Stecker DN 7,2	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 015	1,15 [1]	TK24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 750	1,10 [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 751	1,30 [1]	TK24
19,20 (G 1/2)	10	4000 351 752	2,35 [1]	TK24

[1] Preis per St.

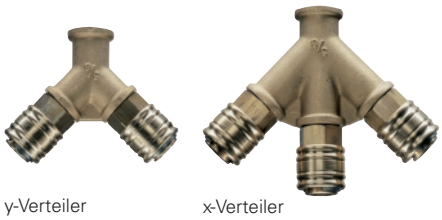


y-Verteiler x-Verteiler

Verteiler
mit Walzenverriegelung · Rückschlagventil in der Kupplung · beim Kuppeln zwangsweise entriegelt · fertig konfektioniert · Einbaulage: beliebig, Durchflussrichtung: beliebig, Material:
Dichtung: NBR, Gehäuse/Hülle: Messing, Federn: V2A

Betriebsdruck [bar]	max. 16

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2, Innengewinde, 2 Kupplungen	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	4000 351 880	16,40	TC24
15,39 (G 3/8)	4000 351 881	14,95	TC24
DN 7,2, Innengewinde, 3 Kupplungen			
19,17 (G 1/2)	4000 351 882	22,25	TC24
15,39 (G 3/8)	4000 351 883	21,40	TC24



mit Außengewinde mit Innengewinde

Drehgelenkstecker
vermeidet zuverlässig Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen · mit einer Drehachse von 360° und dem Schwenkanschluss von 30° wird die Effizienz und Flexibilität der Installation besonders an Druckluftwerkzeugen gesteigert · auch für schlagende Werkzeuge wie Druckluft-Schrauber oder Druckluft-Nagler geeignet!

Betriebsdruck [bar]	max. 10
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +80

Außengewinde [mm] (Zoll) Stecker DN 7,2	Innengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	- (-)	4000 351 830	11,50	TC24
- (-)	15,39 (G 3/8)	4000 351 834	11,50	TC24

8

RIEGLER Druckluft und Pneumatik





4588 880 900 4588 880 903 4588 880 906


Schnellverschlusskupplung

Stahl · einseitig absperrend

Durchflussmenge (Luft) [l/min]	2000
Betriebsdruck [bar]	35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll)	Schlauchweite	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,8 Außengewinde				
13,16 (R 1/4)	-	**4588 880 900**	**14,40**	TE70
16,66 (R 3/8)	-	**4588 880 901**	**14,40**	TE70
20,95 (R 1/2)	-	**4588 880 902**	**15,35**	TE70
DN 7,8 Innengewinde				
11,45 (R 1/4)	-	**4588 880 903**	**14,10**	TE70
14,95 (R 3/8)	-	**4588 880 904**	**14,10**	TE70
18,63 (R 1/2)	-	**4588 880 905**	**15,05**	TE70
DN 7,8 Tülle				
-	LW 6	**4588 880 906**	**14,10**	TE70
-	LW 9	**4588 880 907**	**14,10**	TE70
-	LW 13	**4588 880 908**	**15,05**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Einstecktülle

Stahl gehärtet und verzinkt

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis 100

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 7,2-7,8				
LW 6	10	**4588 882 416**	**1,95** [1]	TE70
LW 9	10	**4163 000 321**	**1,95** [1]	TE70
LW 13	10	**4163 000 322**	**2,05** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Stecknippel

Stahl gehärtet und verzinkt

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 7,2-7,8				
9,73 (G 1/8)	10	**4588 880 620**	**3,15** [1]	TE70
13,16 (G 1/4)	10	**4163 000 323**	**2,45** [1]	TE70
16,66 (G 3/8)	10	**4163 000 324**	**2,45** [1]	TE70
20,95 (G 1/2)	10	**4163 000 325**	**4,00** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Stecknippel

Stahl gehärtet und verzinkt

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 7,2 - 7,8				
9,73 (G 1/8)	10	**4588 880 621**	**3,45** [1]	TE70
13,16 (G 1/4)	10	**4163 000 326**	**2,45** [1]	TE70
16,66 (G 3/8)	10	**4163 000 327**	**2,45** [1]	TE70
20,95 (G 1/2)	10	**4588 882 417**	**2,45** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik





4588 880 930 4588 880 933 4588 880 936

Schnellverschlusskupplung

Stahl / Messing vern. · einseitig absperrend

Durchflussmenge (Luft) [l/min]	3500
Betriebsdruck [bar]	35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll)	Schlauchweite	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 10 Außengewinde				
16,66 (R 3/8)	-	**4588 880 930**	**17,80**	TE70
20,95 (R 1/2)	-	**4588 880 931**	**17,80**	TE70
26,44 (R 3/4)	-	**4588 880 932**	**17,80**	TE70
DN 10 Innengewinde				
14,95 (R 3/8)	-	**4588 880 933**	**17,80**	TE70
18,63 (R 1/2)	-	**4588 880 934**	**17,80**	TE70
24,12 (R 3/4)	-	**4588 880 935**	**18,70**	TE70
DN 10 Tülle				
-	LW 10	**4588 880 936**	**18,00**	TE70
-	LW 13	**4588 880 937**	**18,00**	TE70
-	LW 16	**4588 880 938**	**18,00**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Einstecktülle

Stahl gehärtet/vern.

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 10				
LW 9	10	**4588 880 945**	**3,45** [1]	TE70
LW 10	10	**4588 880 946**	**3,45** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 947**	**3,45** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Stecknippel


Stahl gehärtet/vern. · PTFE beschichtet

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 10				
13,16 (R 1/4)	10	**4588 880 950**	**5,15** [1]	TE70
20,95 (R 1/2)	10	**4588 880 952**	**5,15** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Stecknippel


Stahl gehärtet/vernickelt

Betriebsdruck [bar]	0-35
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stecker DN 10				
11,89 (G 1/4)	10	**4588 880 954**	**6,30** [1]	TE70
15,39 (G 3/8)	10	**4588 880 955**	**6,30** [1]	TE70
19,17 (G 1/2)	10	**4588 880 956**	**6,85** [1]	TE70
24,66 (G 3/4)	10	**4588 880 957**	**8,60** [1]	TE70

[1] Preis per St.

ewo Seit 1919


4000 351 077 4000 351 096 4000 351 106

Sicherheitskupplung

2-stufige Betätigung - verhindert den sogenannten „Peitscheneffekt“ beim Entkuppeln · Schlauchanschlüsse drehbar · hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde · Materialien (Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium) · REACH und RoHS konform · Kupplung ist silikonfrei · **ISO 4414, DIN EN 983**

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll)	Schlauchweite	Art.-Nr.	EUR	KS
DN 7,4, Außengewinde				
13,16 (G 1/4)	-	**4000 351 077**	**18,50**	TC24
16,66 (G 3/8)	-	**4000 351 078**	**18,50**	TC24
20,95 (G 1/2)	-	**4000 351 079**	**18,50**	TC24
DN 7,4, Innengewinde				
11,86 (G 1/4)	-	**4000 351 096**	**18,50**	TC24
15,39 (G 3/8)	-	**4000 351 102**	**18,50**	TC24
19,2 (G 1/2)	-	**4000 351 105**	**18,50**	TC24
DN 7,4, Tülle				
-	LW 6	**4000 351 106**	**18,50**	TC24
-	LW 9	**4000 351 109**	**18,50**	TC24
-	LW 10	**4000 351 112**	**18,50**	TC24
-	LW 13	**4000 351 113**	**18,50**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 881 414



4588 880 189



4588 880 192

Sicherheitskupplung

Druckknopf-Ausführung · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert · nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die Sicherheitsversion entspricht dem **ISO-Standard DIN EN ISO 4414**

Durchflussmenge (Luft) [l/min]	1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und Δp = 1 bar)
Betriebsdruck [bar]	max. 12
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +70

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,4, Außengewinde	Schlauchweite	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	-	**4588 881 414**	**18,90**	TE70
16,66 (G 3/8)	-	**4588 881 415**	**18,90**	TE70
20,95 (G 1/2)	-	**4588 881 416**	**19,95**	TE70
DN 7,4, Innengewinde				
11,89 (G 1/4)	-	**4588 880 189**	**18,90**	TE70
15,39 (G 3/8)	-	**4588 880 190**	**18,90**	TE70
19,17 (G 1/2)	-	**4588 880 191**	**19,95**	TE70
DN 7,4, Tülle				
-	LW 6	**4588 880 192**	**18,90**	TE70
-	LW 9	**4588 880 193**	**18,90**	TE70
-	LW 10	**4588 880 243**	**18,90**	TE70
-	LW 13	**4588 880 194**	**19,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Verteilerdose

Kunststoff · Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Sicherheits-Druckknopfkupplungen sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsdrehmomente und sind TÜV-zertifiziert.

Gehäuse	glasverstärkter Kunststoff
Betriebsdruck [bar]	12
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +50

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,4, Innengewinde, 2 Sich.-Kupplungen	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	**4588 880 630**	**71,75**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 880 961



4588 880 966

Schwenk-Sicherheitskupplung

EURO 7,2 · Stahl · freier Durchgang · der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt · sobald der „rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt · um die Verbindung wieder zu lösen, muss der „rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden · durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet · diese Kupplung entspricht dem **ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983**


Durchflussmenge (Luft) [l/min]	2300
Betriebsdruck [bar]	max. 25 / max. 16 beim Ein- / Auskuppeln
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +100

Gewinde [mm] (Zoll) DN 7,2 Außengewinde	Schlauchweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16,66 (G 3/8)	-	**4588 880 961**	**28,10**	TE70
20,95 (G 1/2)	-	**4588 880 962**	**28,10**	TE70
DN 7,2 Tülle				
-	LW 8	**4588 880 966**	**28,10**	TE70
-	LW 10	**4588 880 967**	**28,10**	TE70
-	LW 13	**4588 880 968**	**28,10**	TE70

PROMAT

Gewindetülle

Messing



Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Gewinde [mm] (Zoll) Außengewinde	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 927**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 928**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 929**	**1,65** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 930**	**1,30** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 931**	**1,30** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 932**	**1,65** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 933**	**2,20** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 934**	**2,50** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT

Gewindetülle

Messing



Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Gewinde [mm] (Zoll) Innengewinde	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 935**	**1,35** [1]	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 936**	**1,50** [1]	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 937**	**1,50** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 938**	**1,70** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 939**	**1,70** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 940**	**1,70** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 941**	**1,95** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 942**	**1,95** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT

Doppelschlauchtülle

Messing



Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	max. 90


Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	**4000 351 943**	**0,90** [1]	PX04
LW 9	10	**4000 351 944**	**1,40** [1]	PX04
LW 13	10	**4000 351 945**	**1,55** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT

Doppelgewindenippel

Messing zylindrisch



Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	10	**4000 351 950**	**0,95** [1]	PX04
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	**4000 351 951**	**1,00** [1]	PX04
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	**4000 351 952**	**1,15** [1]	PX04
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	**4000 351 953**	**1,45** [1]	PX04
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	**4000 351 954**	**1,50** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT

Reduziernippel

Messing · kurze Ausführung



Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 955**	**1,20** [1]	PX04
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 956**	**2,30** [1]	PX04
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	**4000 351 957**	**2,50** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 958**	**0,85** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 959**	**1,00** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 960**	**1,75** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Reduziernippel
Messing

Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 900**	**1,25** [1]	PX04
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 901**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 902**	**1,45** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 903**	**2,20** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 904**	**2,05** [1]	PX04

[1] Preis per St.

PROMAT



Schlauchanschluss
Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar

Betriebsdruck [bar]	max. 25
Temperaturbereich [°C]	max. 90

für Überwurfmuttern [mm] (Zoll))	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4")	LW 6	10	**4000 351 905**	**2,20** [1]	PX04
13,16 (G 1/4")	LW 9	10	**4000 351 906**	**2,25** [1]	PX04
16,66 (G 3/8")	LW 6	10	**4000 351 907**	**2,25** [1]	PX04
16,66 (G 3/8")	LW 9	10	**4000 351 908**	**2,25** [1]	PX04

[1] Preis per St.

ewo




Gewindetülle
Messing

Betriebsdruck	max. 40 bar (PN 40)
Temperaturbereich [°C]	-10 bis 90

Gewinde [mm] (Zoll) Außengewinde	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 760**	**1,75** [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 761**	**1,75** [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 762**	**2,35** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 763**	**1,75** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 764**	**1,75** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 765**	**2,20** [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 766**	**2,85** [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 767**	**3,25** [1]	TK24

[1] Preis per St.

ewo




Gewindetülle
Messing

Betriebsdruck	max. 40 bar (PN 40)
Temperaturbereich [°C]	-10 bis 90

Gewinde [mm] (Zoll) Innengewinde	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 768**	**1,80** [1]	TK24
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 769**	**1,95** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 771**	**2,25** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 772**	**2,35** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 773**	**2,35** [1]	TK24
19,17 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 774**	**2,70** [1]	TK24
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 775**	**2,65** [1]	TK24

[1] Preis per St.

ewo



Schlauchanschluss
lösbar · Messing · besteht aus Schlauchtülle mit Kugeldichtung und Überwurfmutter mit Sechskant

für Überwurfmuttern [mm] (Zoll))	Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	DN 6	10	**4000 351 616**	**2,65** [1]	TC24
13,16 (G 1/4)	DN 9	10	**4000 351 617**	**2,70** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	DN 6	10	**4000 351 618**	**2,70** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	DN 9	10	**4000 351 619**	**2,70** [1]	TC24

[1] Preis per St.

ewo



Doppelschlauchtülle
Messing

Betriebsdruck	max. 40 bar (PN 40)
Temperaturbereich [°C]	-10 bis 90

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	**4000 351 780**	**1,65** [1]	TH24
LW 9	10	**4000 351 781**	**2,50** [1]	TH24
LW 13	10	**4000 351 782**	**2,75** [1]	TH24

[1] Preis per St.

ewo



Doppelgewindenippel
mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · EN 560
Material Messing · Einbaulage: beliebig

Betriebsdruck [bar]	(P1) 63
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +90

Außengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	10	**4000 351 890**	**1,20** [1]	TC24
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	**4000 351 891**	**1,30** [1]	TC24
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	**4000 351 892**	**1,40** [1]	TC24
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	**4000 351 893**	**1,75** [1]	TC24
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	**4000 351 894**	**2,05** [1]	TC24

[1] Preis per St.

ewo



Doppelgewindenippel
Messing · Einbauanlage/Durchflussrichtung beliebig · zum Verbinden vor Geräten der Druckluftaufbereitung und Schweißtechnik oder ähnlichem

Betriebsdruck [bar]	(P1) 63
Temperaturbereich [°C]	-10 bis +90

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 610**	**1,50** [1]	TC24
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 611**	**1,60** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	19,17 (G 1/8)	10	**4000 351 612**	**2,60** [1]	TC24
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 613**	**1,85** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 615**	**2,60** [1]	TC24

[1] Preis per St.

ewo



Reduziernippel
Messing · mit Sechskant zur Reduktion von Innen-oder Erweiterung von Aussengewinden

Außengewinde [mm] (Zoll)	Innengewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4163 100 320**	**1,05** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	8,85 (G 1/8)	10	**4163 100 316**	**1,20** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4163 100 321**	**1,30** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	**4163 100 322**	**2,20** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4163 100 317**	**1,45** [1]	TC24
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	**4163 100 318**	**2,75** [1]	TC24
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	**4163 100 319**	**3,05** [1]	TC24

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Doppelschlauchtülle
aus Messing CW614N

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	**4588 880 810**	**2,10** [1]	TH70
LW 9	10	**4588 880 811**	**1,90** [1]	TH70
LW 13	10	**4588 880 812**	**2,20** [1]	TH70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Doppelschlauchtülle
aus Messing vernickelt CW614N

Betriebsdruck [bar]	max. 16
Temperaturbereich [°C]	max. 90

Schlauchweite reduzierend	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6, 9	10	**4588 880 860**	**3,30** [1]	TE70
LW 9, 13	10	**4588 880 861**	**4,95** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



T-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	**4588 880 820**	**2,35** [1]	TE70
LW 8	10	**4588 880 823**	**2,35** [1]	TE70
LW 9	10	**4588 880 821**	**2,40** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 822**	**4,50** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik




Y-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing CW617N · Arbeitsdruck: 10 bar

Schlauchweite	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 6	10	**4588 880 830**	**2,35** [1]	TE70
LW 8	10	**4588 880 833**	**2,35** [1]	TE70
LW 9	10	**4588 880 831**	**2,40** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 832**	**4,50** [1]	TE70

[1] Preis per St.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Y-Schlauchverbindungsstutzen
aus Messing und Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauch-Außen-Ø	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
LW 4	10	**4588 880 797**	**2,15** [1]	TE70
LW 6	10	**4588 880 798**	**2,80** [1]	TE70

[1] Preis per St.

ewo Seit 1914



Drehverbinder
Aluminium · max. Betriebsdruck: 10 bar

Innengewinde [mm] (Zoll) mit O-Ring, zylindrisch	Außengewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
11,86 (G 1/4)	13,16 (G 1/4)	**4000 351 042**	**11,90**	TC24
15,39 (G 3/8)	16,66 (G 3/8)	**4000 351 043**	**13,05**	TC24

ewo Seit 1914



Druckluftspezialöl
Hochleistungsöl zur Verwendung bei Druckluft-Nebelölern und Wartungseinheiten für Werkzeuge und Pneumatikanlagen nach DIN 51524-2 · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bei 40 °C) · Einfüllschlauch ausziehbar

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	**4000 351 825**	**11,50**	TC24

PROMAT CHEMICALS



Druckluftspezialöl
Spezialschmierstoff · hergestellt aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von besonders ausgesuchten Emulgatoren und Korrosionsschutzinhibitoren · Dichte bei 20°C: 860 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viskosität bei 40°C: 22 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · Flammpunkt: > 190°C · DIN EN ISO 2592
Anwendungsgebiete: dient zur Schmierung von kleinen bis mittleren Druckluftwerkzeugen und zur Entwässerung von Druckluftanlagen

Gebinde	Inhalt [l]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	24	+	**4000 355 209**	**11,95** [1]	PU06

[1] Preis per St.

ewo Seit 1914



Kompressorenöl
Luftverdichteröl für Kolbenkompressoren gemäß DIN 51506 für Verdichtertemperaturen bis 220 °C · Öl auf Mineralölbasis mit Einfüllschlauch der aus der Verschlusskappe herausgezogen werden kann

Technische Daten:
Viskositätsklasse ISO-VG 150 DIN 51519
Kinematische Viskosität bei 40 °C 152 mm²/s
Temperaturbereich 0 °C bis +120 °C

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	**4000 351 826**	**16,05**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Pneumatikspezialöl
für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen · Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HLVP nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit · frei von Zinkverbindungen · geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von -35 bis +85 °C
Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet. Ein guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit.

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	2,5	**4588 881 014**	**24,95**	TE70

FRIESS TECHNO



Staubschutztür

Gewebetuch (2,30 x 1,20 m) mit bereits eingenähtem Reißverschluss (330 cm) · Befestigung mit beiliegenden Klebeband (Rolle 25 mm x 25 m) · staubsichere Trennung von Wohn- und Baustellenbereich

Abmessung	Art.-Nr.	EUR	KS
Tuch 2,3 x 1,2 m/Band 25 m x 25 mm	**4300 600 313**	**13,70**	TX27

KIRCHNER

NEU



Staubschutztür DUO

aus staubdichtem Polypropylen-Spinnvlies, reißfest · für jede Tür bis max. 100 x 210 cm geeignet · individuell zuzuschneiden · großer Durchstieg · bodentief zu öffnen, es bleibt kein Rand stehen – z. B. bei Durchfahrt mit Gerät oder Maschine · atmungsaktives Barrierevlies lässt Baustelle trocknen · 2 Öffnungsvarianten an der Tür · eingenähter, hochwertiger Doppelreißverschluss mit 2 Zippern · mit dem beigelegten doppelseitigen Klebeband einfach zu fixieren · blickdicht und wiederverwendbar · schützt vor Staub bei Arbeiten im Innenbereich · patentiert · Made in EU

Abmessung	Art.-Nr.	EUR	KS
Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 36,6 mm	**4000 369 709**	**12,55** [1]	TXB5

[1] Preis per Set

KIRCHNER

NEU



Staubschutztür DUO

für dichte Abtrennung · aus Polyethylen-Folie · für jede Tür bis max. 100 x 210 cm geeignet · individuell zuzuschneiden · großer Durchstieg · bodentief zu öffnen, es bleibt kein Rand stehen – z. B. bei Durchfahrt mit Gerät oder Maschine · 2 Öffnungsvarianten an der Tür · eingenähter, hochwertiger Doppelreißverschluss mit 2 Zippern · mit dem beigelegten doppelseitigen Klebeband einfach zu fixieren · wiederverwendbar · schützt vor Staub bei Arbeiten im Innenbereich · patentiert · Made in EU

Abmessung	Art.-Nr.	EUR	KS
Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 36,6 mm	**4000 369 710**	**12,95** [1]	TXB5

[1] Preis per Set

FRIESS TECHNO



Staubschutzsystem PF4

der ideale Schutz gegen Staub · optimal zur Abtrennung von ganzen Bereichen · für den einfachen und schnellen Einsatz auf der Baustelle · Set 24-teilig
Lieferumfang: 4 Alu-Teleskopstangen (1,5-3,9 m), 8 Platten, 8 U-Clips (zum Befestigen der Folie), 2 selbstklebende Reißverschlüsse, 1 PU-Folie 4 x 6 m, Lieferung in praktischer Tragetasche

Abmessung	Art.-Nr.	EUR	KS
anpassbar, bis ca. 4 x 6 m	**4300 600 314**	**284,90** [1]	TX27

[1] Preis per Set

FRIESS TECHNO



Ersatzfolie PU

4 x 6 m · passend zum Staubschutz-System PF 4 Art.-Nr. 4300 600 314

Abmessung	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x 6 m	**4300 600 312**	**49,10**	TX27

KIRCHNER

NEU



Milchtütenpapier KITRA BASIC

beschichtetes Papier, um große Flächen zu schützen und abzudecken · beidseitig imprägniert, dadurch feuchtigkeitsabweisend · Neuware, die zur Herstellung von Milchtüten oder Getränkekartons dient, aufgerollt als Abdeckmaterial · vor allem im Innenbereich einzusetzen · 100 % Zellstoff · kann als Altpapier entsorgt werden · Made in EU

L x B m	Gewicht	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 58 x 1,30	ca. 192 g/m²	**4000 369 706**	**29,15** [1]	TBB5

[1] Preis per Rolle

KIRCHNER

NEU



Milchtütenpapier KITRA CLASSIC

Kartonmaterial aus der Milchtüten- oder Getränkekarton-Produktion · beidseitig PE-beschichtet · Originalware: Dekorbedruckung, Strohhalm- oder Verschlusskappenlöcher sind auf beiden Seiten mit jeweils 2 grauen Folienschichten kaschiert · Kaschierfolie sorgt für zusätzliche Stabilität · reißfest und wasserabweisend · universeller Einsatz als Bodenabdeckung im Innen- und Außenbereich sowie bei Maler-, Verputz- und sonstigen Renovierungsarbeiten · lange Standzeiten auch im Außenbereich – als Schutzmaßnahme unter einem Baugerüst geeignet · Farbe grau · Made in EU

L x B m	Gewicht	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 50 x 1,30	ca. 300 g/m²	**4000 369 705**	**35,70** [1]	TBB5

[1] Preis per Rolle

NOW.

NEU



Schutz-/Abdeckvlies

schützt vor Verschmutzungen und Beschädigungen · leicht und schnell auszulegen · einfach zuzuschneiden · mit rutschfester PE-Folie auf der Unterseite · saugstark und fusselarm · wiederverwendbar

B x L m	Gewicht [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 25	ca. 180	**4000 369 700**	**14,90**	TXA6
1 x 50	ca. 180	**4000 369 701**	**28,95**	TXA6
1 x 25	ca. 220	**4000 369 702**	**19,65**	TXA6
1 x 50	ca. 220	**4000 369 703**	**34,55** [1]	TXA6

[1] Preis per Rolle

KIRCHNER

NEU



Abdeckvlies
Sauber & Sicher Green Label 300BG

Abdeckvlies, vom Institut für Arbeitsschutz zertifiziert · von der BG Bau gefördert – bis zu 30 % der Anschaffungskosten · geprüfte Qualität gewährleistet sicheres Begehen und Arbeiten · hilft Stolper- Rutsch- und Sturzunfälle zu vermeiden · schützt Oberflächen vor Verunreinigungen und Beschädigungen · saugstarkes, fusselarmes Vlies · starke, rutschfeste PE- Folie auf der Unterseite · extra reißfest · thermoverfestigtes Vlies · für hohe Sicherheitsansprüche · Made in EU · mit dem roten Echtheitsstreifen

B x L m	Gewicht [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 25	ca. 300	**4000 369 707**	**24,10** [1]	TBB5

[1] Preis per Rolle

KIRCHNER

NEU




Treppen-Abdeckvlies

patentiertes Vlies zur stufenweisen Abdeckung von Treppen · wird quer zur Laufrichtung der Treppe ausgelegt · einfach zuzuschneiden · hohe Zeitersparnis beim Verlegen · sichere Fixierung mit den beiden Klebestreifen · saugstarke Oberfläche · rutschhemmende PE-Folie · thermoverfestigtes Vlies · Abmessung entspricht klassischer Stufentiefe · bei Wendeltreppen kann das Vlies überlappend, fächerförmig verlegt werden · vielseitig einsetzbar, z. B. auch zum Abdecken von Heizkörpern, Türzargen oder Fensterbänken · Made in EU · Untergrund ist vom Anwender auf Eignung zu prüfen!

B x L m	Gewicht [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,33 x 25	ca. 230	**4000 369 708**	**21,45** [1]	TBB5

[1] Preis per Rolle

kip

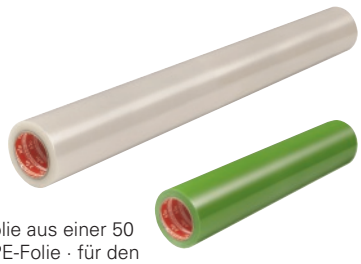

Schutzfolie LDPE 313

vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · **anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen** · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
125	100	transparent	24	+	**4000 353 216**	**7,85** [1]	TR47
250	100	transparent	12	+	**4000 353 217**	**15,60** [1]	TR47
500	100	transparent	6	+	**4000 353 218**	**31,15** [1]	TR47
500	100	grün	6	+	**4000 353 248**	**31,15** [1]	TR47
1000	100	transparent	6	+	**4000 353 219**	**62,30** [1]	TR47
1000	100	grün	6	+	**4000 353 249**	**62,30** [1]	TR47

[1] Preis per St.

kip



Feinkrepp-Masker
332 - Profi-Qualität

Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen · hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie · eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung · **schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)** · auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar

Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	33	12	+	**4000 353 160**	**2,55** [1]	TR47
550	33	12	+	**4000 353 161**	**2,85** [1]	TR47
1100	33	5	+	**4000 353 162**	**4,15** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa

NEU



Folienband
Easy Cover® 4402 Präzision Standard

eine anschmiegsamen HDPE-Folie verbunden mit tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard · **UV Beständigkeit: Innenbereich 3 Monate, Außenbereich 1 Monat** · leicht zu entfernen · für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen · für ein sicheres Abdeckergebnis, insbesondere großflächige Abdeckflächen (z.B. Möbel, Böden und Wände) · saubere und scharfe Farb- und Lackkanten · auch für Airless-Anwendungen geeignet

Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
550	33	25	+	**4000 309 060**	**4,55** [1]	TJ87
1400	33	20	+	**4000 309 061**	**6,85** [1]	TJ87
2100	33	20	+	**4000 309 062**	**8,55** [1]	TJ87
2600	17	20	+	**4000 309 063**	**6,90** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

NEU



Folienband
Easy Cover® 4411 UV Präzision

eine anschmiegsamen HDPE-Folie verbunden mit tesa® Präzisionskrepp® 4440 Außen UV PLUS · **26 Wochen UV Beständigkeit** · eignet sich besonders für mehrere Arbeitsgänge und ist leicht zu entfernen · für saubere und scharfe Farb- und Lackkanten auf glatten und leicht strukturierten Untergründen im Außenbereich · die geprägte Folie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe · ideal für Tür- und Fensterrahmen sowie Rollladenkästen · speziell für Oberflächen wie PVC, Glas, Aluminium und Holz · auch für Airless-Anwendungen geeignet

Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
550	33	8	+	**4000 309 050**	**6,80** [1]	TJ87
1400	33	8	+	**4000 309 051**	**10,30** [1]	TJ87
2600	17	8	+	**4000 309 052**	**10,30** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

IKS Klebeband Systeme

Kreppband K5100

extra fein · synthetischer Kautschukkleber · latexim prägnierter, reißfester Papierträger · nicht geeignet für die Verwendung in Einbrenn- bzw. Trockenkammern



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	chamois	48	**3000 265 511**	**1,65** [1]	TU38
25	50	chamois	36	**3000 265 512**	**2,25** [1]	TU38
30	50	chamois	32	**3000 265 513**	**2,65** [1]	TU38
38	50	chamois	24	**3000 265 514**	**3,10** [1]	TU38
50	50	chamois	24	**3000 265 515**	**3,90** [1]	TU38

[1] Preis per St.

kip

Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium

gutes Standardprodukt aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit einer guten Haftung und Reißfestigkeit · **für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen** · anschmiegsam auch UV-beständig



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	50	gelb	12	**4000 353 125**	**2,85** [1]	TR47
24	50	gelb	9	**4000 353 126**	**3,85** [1]	TR47
30	50	gelb	8	**4000 353 127**	**4,75** [1]	TR47
36	50	gelb	6	**4000 353 128**	**5,70** [1]	TR47
50	50	gelb	5	**4000 353 129**	**7,60** [1]	TR47

[1] Preis per St.

kip

Feinkrepp 301 Extra

Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · **für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich** · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	50	natur	48	**4000 353 111**	**1,70** [1]	TR47
24	50	natur	36	**4000 353 112**	**2,25** [1]	TR47
30	50	natur	32	**4000 353 102**	**2,95** [1]	TR47
36	50	natur	24	**4000 353 113**	**3,35** [1]	TR47
48	50	natur	20	**4000 353 114**	**4,40** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa



Präzisionskrepp 4334

extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · **leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit** · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	gelb	8	**4000 309 005**	**4,60** [1]	TJ87
25	50	gelb	6	**3000 265 445**	**5,90** [1]	TJ87
30	50	gelb	5	**4000 309 006**	**7,05** [1]	TJ87
38	50	gelb	4	**4000 309 007**	**9,15** [1]	TJ87
50	50	gelb	3	**4000 309 008**	**12,00** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

kip

NEU

Feinkrepp 3804

leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · **für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet**



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	50	natur	48	**4000 353 270**	**0,75** [1]	TR47
30	50	natur	32	**4000 353 271**	**1,30** [1]	TR47
36	50	natur	24	**4000 353 272**	**1,50** [1]	TR47
48	50	natur	20	**4000 353 273**	**2,05** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa



Präzisionskrepp 4344 Standard

für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi" Träger und der Klebmasse ermöglicht eine **leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich** · auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen, wie z. B. Aluminium, HPVC und Holz · für viele Abklebearbeiten bei Maler- und Lackieranwendungen · neben den gängigen Farb- und Lacksystemen auch für lösemittelreduzierte Lacke und Lasuren, als auch für Silicat- und Kalkfarben einzusetzen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	hellbeige	8	**4000 309 030**	**2,80** [1]	TJ87
25	50	hellbeige	6	**4000 309 031**	**3,65** [1]	TJ87
30	50	hellbeige	5	**4000 309 032**	**4,40** [1]	TJ87
38	50	hellbeige	4	**4000 309 033**	**5,55** [1]	TJ87
50	50	hellbeige	3	**4000 309 034**	**7,30** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

kip

NEU

Abdeckband 3308 WASHI-TEC® Premium PLUS

sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband **aus original japanischem Washi-Papier** mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschmiegsam, daher auch für die Fahrzeuglackierung wegen der extrem scharfen Kanten bestens geeignet



Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	50	gelb	48	**4000 353 251**	**3,40** [1]	TR47
30	50	gelb	32	**4000 353 252**	**5,35** [1]	TR47
36	50	gelb	24	**4000 353 253**	**6,80** [1]	TR47
48	50	gelb	20	**4000 353 254**	**8,85** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa



Malerkreppband 4306 Profi PLUS

mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · **flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer** · gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,95 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 37 N/cm · Reißdehnung: 7 % · UV-Beständigkeit: 0,5 Wochen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	hellbeige	16	**3000 265 440**	**2,70** [1]	TJ87
25	50	hellbeige	12	**3000 265 441**	**3,50** [1]	TJ87
30	50	hellbeige	10	**3000 265 442**	**4,25** [1]	TJ87
38	50	hellbeige	8	**3000 265 443**	**5,35** [1]	TJ87
50	50	hellbeige	6	**3000 265 444**	**7,05** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Malerkrepp

hochwertiges Kreppband zum sauberen Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven im Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	5281	16	**3000 265 457**	**2,65** [1]	TJ87
30	50	5282	10	**3000 265 458**	**4,15** [1]	TJ87
50	50	5284	6	**3000 265 462**	**6,85** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Kreppband 4323

flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · **für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung** · Verwendung bis zu 3 Tage

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	hellbeige	16	**4000 309 020**	**1,10** [1]	TJ87
25	50	hellbeige	12	**4000 309 023**	**1,50** [1]	TJ87
30	50	hellbeige	10	**4000 309 021**	**1,80** [1]	TJ87
38	50	hellbeige	8	**4000 309 024**	**2,30** [1]	TJ87
50	50	hellbeige	6	**4000 309 022**	**3,00** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · **geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich** wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	hellbeige	16	**3000 265 500**	**0,95** [1]	TJ87
25	50	hellbeige	12	**3000 265 501**	**1,25** [1]	TJ87
30	50	hellbeige	10	**3000 265 502**	**1,55** [1]	TJ87
38	50	hellbeige	8	**3000 265 503**	**1,95** [1]	TJ87
50	50	hellbeige	6	**3000 265 504**	**2,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Kreppband tesakrepp® 4319

stark gekrepptes Papierklebeband · **mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen** · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,375 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 28 N/cm · Reißdehnung: 58 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	hellbraun	16	**3000 265 452**	**3,30** [1]	TJ87
25	50	hellbraun	12	**3000 265 453**	**4,40** [1]	TJ87
30	50	hellbraun	10	**3000 265 454**	**5,25** [1]	TJ87
38	50	hellbraun	8	**3000 265 455**	**6,70** [1]	TJ87
50	50	hellbraun	6	**3000 265 456**	**8,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Kreppband tesakrepp® 4322

stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	chamois	16	**3000 265 434**	**5,95** [1]	TJ87
25	50	chamois	12	**3000 265 435**	**7,80** [1]	TJ87
30	50	chamois	10	**3000 265 436**	**9,35** [1]	TJ87
50	50	chamois	6	**3000 265 438**	**15,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Lackierkrepp tesakrepp® 4341

leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel · nassschlifffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung · **rückstandsfrei entfernbar** · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,19 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 53 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +140 °C

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	50	hellbraun	8	**3000 265 449**	**5,70** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS

Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse · **bis zu 26 Wochen im Außenbereich einsetzbar** · ermöglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rückstände oder Beschädigung des Untergrundes · für nahezu alle Maler- und Lackierarbeiten speziell im Außen aber auch Innenbereich · mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich · auch für leichte Putzarbeiten einzusetzen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	blau	8	**4000 309 040**	**4,70** [1]	TJ87
25	50	blau	6	**4000 309 041**	**6,15** [1]	TJ87
30	50	blau	5	**4000 309 042**	**7,40** [1]	TJ87
38	50	blau	4	**4000 309 043**	**9,35** [1]	TJ87
50	50	blau	3	**4000 309 044**	**12,30** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

3M

NEU



Malerabdeckband Scotch® Super PT244

Spezial-Abdeckklebeband mit dünnem Papierträger und Acrylatklebstoff · eignet sich zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken · für scharfe Farblinien, verhindert Durchbluten der Farbe, kein Abplatzen der Farbe, haftet mühelos · leicht abzureißen · gute Lackhaftung · kein Klebstoffübertrag · für Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von +100 °C über 30 Minuten erforderlich sind · **ideal für professionelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich** · lösungsmittel-, wasser- und witterungsbeständig

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	50	goldfarben	48	**4000 310 040**	**5,15** [1]	TB00
24	50	goldfarben	36	**4000 310 041**	**6,75** [1]	TB00
30	50	goldfarben	32	**4000 310 042**	**8,15** [1]	TB00
48	50	goldfarben	24	**4000 310 043**	**13,55** [1]	TB00

[1] Preis per St.

IKS Klebeband Systeme

NEU



Abdeckband K544

sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · **Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten** · Gesamtdicke: 0,10 mm · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +100 °C) · UV-Beständigkeit: bis zu 3 Monate · Einsatzdauer Innen: bis zu 4 Monate

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	orange	12	**4000 353 260**	**3,30** [1]	TU38
30	50	orange	8	**4000 353 261**	**5,15** [1]	TU38
50	50	orange	6	**4000 353 262**	**8,60** [1]	TU38

[1] Preis per St.

kip®



Doppelseitiges Klebeband Duoband 310

Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichtem Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang **Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!** Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
25	25	grün/weiß	12	+	**4000 353 115**	**5,00** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa®



Klebeband tesafilm® 4204

für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	66	farblos	12	**3000 265 418**	**1,10** [1]	TJ87
15	33	farblos	10	**3000 265 411**	**1,05** [1]	TJ87
19	66	farblos	8	**3000 265 419**	**1,70** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa®



Klebeband tesafilm® 57315

hochwertiges Klebeband mit herausragender Tranparenz · ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15	10	kristall-klar	12	**3000 265 413**	**1,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

IKS Klebeband Systeme

NEU




Etikettenschutzfolie F292

einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet · Verpackungsklebefilm für den Etikettenschutz

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	66	farblos	6	**4000 353 263**	**4,10** [1]	TU38

[1] Preis per St.

tesa®



Etikettenschutzfolie tesafilm® 4204

transparenter, UV-, alterungs- und temperaturbeständiger Verpackungsklebefilm für den Etikettenschutz und für die automatische Verarbeitung, wie z.B. das Verschließen von Dosen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	66	farblos	2	+	**3000 265 702**	**12,60** [1]	TJ87

[1] Preis per St.



Klebeband

Polypropylen · 76-mm-Kern

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	66	farblos	6	**3000 265 421**	**0,95** [1]	TUA1
19	66	farblos	6	**3000 265 423**	**1,70** [1]	TUA1

[1] Preis per St.



Filamentband

Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	farblos	6	+	**3000 265 566**	**2,60** [1]	TUA1
25	50	farblos	6	+	**3000 265 567**	**3,10** [1]	TUA1

[1] Preis per St.

IKS Klebeband Systeme

NEU



Filamentband F407

PET/PP-Folie **glasfaserverstärkt** in Längsrichtung · mit synthetischem Kautschukkleber · Anwendungsgebiete: schweres Verpacken, Bündeln, Palettensicherung, Fixieren

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	farblos	96	+	**4000 353 264**	**1,95** [1]	TU38
25	50	farblos	72	+	**4000 353 265**	**2,50** [1]	TU38

[1] Preis per St.



Tischabroller
für Rollengröße bis 66 m x 25 mm mit 76-mm-Kern

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	**3000 265 417**	**8,10**	TUA1


PROMAT



Verpackungsklebeband PP
leicht abrollbares, weißes Packband mit Aufdruck PROMAT · auf Basis einer PP-Folie mit Kautschukkleber · elastisch und reißfest · gleichmäßig und leise abrollend · zum schnellen Verpacken von Versandkartonagen aller Art

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	weiß	**4000 353 652**	**1,75**	PU06

IKS Klebeband Systeme

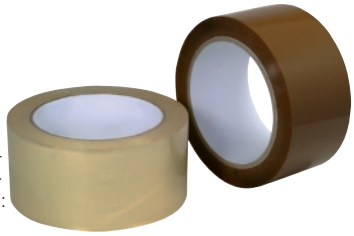

Verpackungsklebeband PP F29
PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	**4000 353 173**	**1,90** [1]	TU38
50	66	braun	6	**4000 353 174**	**1,90** [1]	TU38
75	66	farblos	6	**4000 353 191**	**3,80** [1]	TU38
75	66	braun	6	**4000 353 192**	**3,80** [1]	TU38

[1] Preis per St.

enviropack
Effizient verpacken




Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 200
Qualitäts-Packband · Polypropylen · mit speziellem IHB 120® Kleber, mit einer sehr starke Anfangsklebekraft und hervorragender Haftung · für alle Arten von Verpackungsanwendungen (mittlere bis schwere Packstücke) · **nur passend für ZEROTAPE® Handabroller (Art.-Nr. 3000 265 557, 3000 265 558)**

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
48	160	farblos	6	**3000 265 555**	**2,60** [1]	TC20
48	160	braun	6	**3000 265 556**	**2,60** [1]	TC20

[1] Preis per St.

tesa

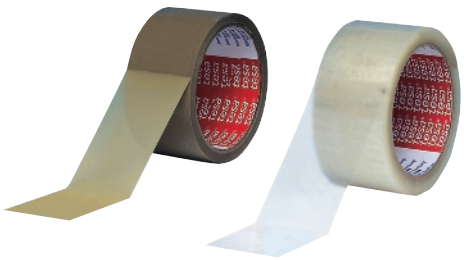

Verpackungs-klebeband PP tesapack® 4280
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	+	**3000 265 536**	**1,25** [1]	TJ87
50	66	chamois	6	+	**3000 265 535**	**1,25** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	+	**3000 265 545**	**1,70** [1]	TJ87
50	66	chamois	6	+	**3000 265 544**	**1,70** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

NEU





Verpackungsklebeband PP tesapack® 4190
Verpackungsklebeband mit einem besonderem Merkmal: **der Fingerlift –** einfach zu finden da rot bedruckt · **für das messerlose Öffnen von Boxen und Kartonagen** · für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · für die manuelle oder automatische Anwendung · leicht abrollbar

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos/rot	6	+	**3000 265 539**	**3,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.



Verpackungsklebeband PVC
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	+	**3000 265 541**	**3,50** [1]	TUA1
50	66	braun	6	+	**3000 265 540**	**3,50** [1]	TUA1

[1] Preis per St.

tesa



Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120
für mittelschwere Versandschachteln und Innenverpackungen · gleichmäßig und leise abrollend · geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,049 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 43 N/cm · Reißdehnung: 75 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	+	**3000 265 538**	**2,45** [1]	TJ87
50	66	chamois	6	+	**3000 265 537**	**2,45** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

8

tesa



Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet <15 kg · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,065 mm · Klebkraft: 3,2 N/cm · Reißkraft: 60 N/cm · Reißdehnung: 60 %

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	66	farblos	6	+	**3000 265 548**	**4,10** [1]	TJ87
50	66	chamois	6	+	**3000 265 549**	**4,10** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

enviropack
Effizient verpacken



Sicherheitspackband ENVO TAPE®

Polyester-Klebeband · beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde · **Manipulationen sofort erkennbar** · für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet · entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht · einfache Anwendung · leise abrollend

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	50	rot	**3000 265 569**	**11,75**	TC20

enviropack
Effizient verpacken



Warnklebeband PVC

Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend

Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsicht Glas	rot	48	66	**3000 265 560**	**6,90**	TUA3



Warnklebeband PP

Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend

Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsicht Glas	rot	50	66	**3000 265 582**	**4,90**	TUA3
Bruchgefahr	rot	50	66	**3000 265 551**	**4,90**	TUA3
Palette nicht belasten	rot	50	66	**3000 265 562**	**4,90**	TUA3
Empfindliche Elektrogeräte	rot	50	66	**3000 265 563**	**4,90**	TUA3
Oben	rot	50	66	**3000 265 564**	**4,90**	TUA3
Transport-sicherung	weiß	50	66	**3000 265 565**	**4,90**	TUA3
Gesperrt	rot	50	66	**3000 265 568**	**4,90**	TUA3



Handabroller Standard K216

Kunststoff · für Verpackungsband 66 m : 50 mm · mit Rollbremse

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**3000 265 550**	**12,90**	TUA1



Handabroller Profi K20B

schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mm

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**3000 265 552**	**16,90**	TUA1

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser Standard	**3000 265 553**	**4,90**	TUA1

NEU



Handabroller Profi K75B

schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 75 mm Breite, 66 m Länge

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 75	**3000 265 581**	**25,90**	TUA1

enviropack
Effizient verpacken



Handabroller ZEROTAPE®

belüfteter Handgriff · robustes Gehäuse · leise abrollend · mit seinem ergonomischen Design wurde speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders geachtet, dass keine Handgelenkprobleme mehr beim Verkleben von Kartons auftreten · 25 % leichter im Vergleich zu herkömmlichen Packbandabrollern · **nur passend für Packband ZEROTAPE® 200 (Art.-Nr. 3000 265 555, 3000 265 556)**

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
48	**3000 265 558**	**22,90**	TC20

tesa



Handabroller Comfort 6400

professioneller Handabroller für tesapack® · manuell verstellbare Rollenbremse · verdecktes Messer · weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung · Gewicht: 500 g · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

Lieferung erfolgt ohne Packband

für Bandbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**3000 265 505**	**21,10**	TJ87

8

Hinweisetikett



auffällige Warnetiketten · selbstklebend auf Trägerfolie · zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern · einzeln abziehbar · Rolle mit 1000 Stück

Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsicht Glas	rot	70	145	**3000 265 571**	**43,25**	TBA3
Vorsicht nicht belasten	rot	70	145	**3000 265 572**	**43,25**	TBA3
Nicht werfen	rot	70	145	**3000 265 573**	**43,25**	TBA3
Hier oben	rot	70	145	**3000 265 574**	**43,25**	TBA3
Nicht stapelbar	rot	70	145	**3000 265 575**	**43,25**	TBA3
Symbol Pfeile oben	weiß	105	75	**3000 265 579**	**49,40**	TBA3

Doppelseitiges Verlegeband 468/E



beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · **für die Verlegung von Teppichböden** · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	beige	1		**3000 265 475**	**2,35** [1]	TUA1
10	50	beige	6	+	**3000 265 476**	**4,15** [1]	TUA1
25	50	beige	1		**3000 265 477**	**8,85** [1]	TUA1

[1] Preis per St.

kip

Gewebeteppichband 342



gutes Standardteppichband für die Permanentverklebung von Bodenbelägen · doppelseitig klebendes, widerstandsfähiges Gewebeband · gute Klebkraft und Reißfestigkeit · **für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc.** · sehr schnelle und sichere Verarbeitung möglich

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
25	50	beige	6	+	**4000 353 036**	**5,50** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944



universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · lösungsfreie Klebmasse · hohe Anfangsklebkraft · **geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen** · Klebmasse: Synthesekautschuk · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +60 °C / +40 °C

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
25	50	weiß	6	+	**3000 265 479**	**9,05** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

Doppelseitiges Verlegeband



gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände

Länge [m]	Breite [mm]	Modell	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	55729	6	+	**3000 265 482**	**3,95** [1]	TJ87
10	50	55731	6	+	**3000 265 483**	**6,90** [1]	TJ87
25	50	55735	6	+	**3000 265 484**	**14,35** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

Verlegeband tesa®



extra stark klebendes Verlegeband · **für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet** · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte Außenbereiche

Länge [m]	Breite [mm]	Modell	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	5681	6	+	**3000 265 487**	**3,05** [1]	TJ87
10	50	5686	6	+	**3000 265 488**	**5,05** [1]	TJ87
25	50	5696	6	+	**3000 265 489**	**11,15** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

3M

Montageband VHB Tape 5952F



doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · **ideal für pulverlackierte Oberflächen** · sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar · für den Innen- und Außenbereich · zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	dunkelgrau	**4000 310 004**	**10,10**	TB00

3M

Montageband VHB Tape 4941P



doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · **ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen** · sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien · hohe Anpassungsfähigkeit · Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen (z.B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	grau	**4000 310 005**	**10,60**	TB00

3M

Montageband VHB Tape 4611F



doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · **für Metalle, hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung** · widersteht hohen Temperaturen von bis zu +230 °C · zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	dunkelgrau	**4000 310 006**	**8,95**	TB00

3M

Montageband VHB Tape 4910F



doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · **ideal zur Verbindung von transparenten Werkstoffen** wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	transparent	**4000 310 007**	**9,00**	TB00
19	11	transparent	**4000 310 047**	**27,20**	TB00

3M



Montageband VHB Tape 4952P

doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · **zur Verbindung von kritischen Kunststoffen** wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acryglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP · für den Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	weiß	**4000 310 008**	**11,00**	TB00

3M



Montageband VHB GPH-110GF

für eine schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung · sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff · nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen · hochtemperaturbeständig · Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern · hohe Anfangshaftung · viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben · **einsetzbar auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie, auch bei niedrigeren Temperaturen**

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	3	grau	**4000 310 048**	**12,65**	TB00

3M



Montageband

doppelseitiges Acrylat-Klebeband · von unterschiedlichen Materialien **beidseitig wiederlösbar** · bei Bedarf repositionierbar · durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück abgeschält werden · beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung · Temperaturbeständigkeit: bis +80°C (kurzzeitig bis +100 °C) · insbesondere geeignet für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen u.v.m.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	5	transparent	10	+	**4000 310 009**	**10,00** [1]	TB00

[1] Preis per St.

Coroplast



Folienklebeband 1410 RPX

speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen, Dachbalken · gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese, Aluminium oder Holz · temperaturbeständig von -40°C bis +80°C · **für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7 und EnEV** · lösemittelfreier Klebstoff der niedrigsten Emissionsklasse (EC1 PLUS, GEV Emicode geprüft)

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
60	25	grün	**4000 353 215**	**21,95**	TC13

Pattex



Montageband Kleben statt Bohren

doppelseitiges Klebeband zum einfachen und schnellen Befestigen im Innen- und Außenbereich · sicherer und dauerhafter Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel · ultrastark – bis zu 120 kg pro Rolle · **ideal für schwere Befestigungen**

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Modell	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	1,5	transluzent	PXMT2	10	+	**4000 353 089**	**5,85** [1]	TX34

[1] Preis per St.

tesa



Doppelseitiges PE-Schaumklebeband tesafix® 4952

bewährtes doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband · Toleranz- und Spannungsausgleich der verklebten Materialien · **hoch scherfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit** · alterungsbeständig · **LGA-zertifiziert für Spiegelmontage** · Klebmasse: modifiziertes Acrylat · Gesamtdicke: 1,15 mm · Klebkraft: 6,5 N/cm · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +80 °C / +80 °C

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	weiß	**3000 265 358**	**46,65**	TJ87

tesa



Spiegel-/Montageband Powerbond® 55733

stark klebendes Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen Objekten in Feuchträumen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	5	weiß	**3000 265 383**	**8,40**	TJ87


tesa



Montageband Powerbond® 55791

beidseitig ultra stark klebendes Montageband zur sicherern und schnellen Befestigung · hält bis zu 10 kg pro 10 cm Montageband bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen · **für den Innen- und Außenbereich geeignet** · nicht UV-beständig · vor direktem Kontakt mit Wasser schützen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
19	1,5	transparent	**4000 309 014**	**6,45**	TJ87




Gewebeband SuperDuct ST201

Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband auf Basis von Synthetikkautschuk mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Schützen und Bündeln · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber-grau	**3000 265 412**	**6,95**	TU85

8



Gewebeband SuperDuct ST311

Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband höchster Qualität mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Bündeln und als Schutz · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C · **extra starkes Trägermaterial**

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber-grau	**3000 265 414**	**6,25**	TU85
72	50	silber-grau	**3000 265 415**	**10,15**	TU85

kip



Steinband Extra 326

sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premiumsteinband · bestehend aus anschmiegsamen 32 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber · PE-laminiert, dadurch wasserabweisend · sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit · Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein · Sandstrahl- und Reparaturarbeiten · wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung · **Vorsicht bei lackierten Flächen!** Einsatzdauer kurzfristig im Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
38	50	silber	8	+	**4000 353 145**	**6,95** [1]	TR47
48	50	silber	24	+	**4000 353 144**	**8,90** [1]	TR47

[1] Preis per St.

kip



Gewebeband Extra 328

UV beständiges Gewebeband **für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich** · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	25	hellgrau	16	+	**4000 353 150**	**2,85** [1]	TR47
25	25	hellgrau	12	+	**4000 353 151**	**3,70** [1]	TR47
30	25	hellgrau	12	+	**4000 353 152**	**4,40** [1]	TR47
50	25	hellgrau	6	+	**4000 353 154**	**7,40** [1]	TR47

[1] Preis per St.

kip



Beton-/Mauerband 358-44

Gewebeband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk Kleber · **für Abdeckarbeiten auf glatten und rauen Untergründen, hauptsächlich im Außenbereich** · ideal für Anwendungen auf Beton und Mauerwerk · UV-beständiger und anschmiegsamer Träger · sehr gute Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +65 °C · sehr hohe Reißfestigkeit und Anfangsklebkraft · Einsatzdauer: 2 Wochen · Stärke: 0,20 mm · Reißfestigkeit: 35 N/10 mm · Reißdehnung: 20% · Klebkraft Stahl: 3,7 N/10 mm

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
44	50	gelb	24	+	**4000 353 040**	**9,05** [1]	TR47

[1] Preis per St.

3M



Hochleistungsdichtband

einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger · **für schnelle, saubere und extrem beslastbare Reparaturen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich** · für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen · für Anhänger- und Wohnwagendächer, Dachrinnen, Fallrohre, Dachluken, Nähte von Wintergärten und Gewächshäusern · geeignet für Metalle, lackierten Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe, auch geeignet für Dachpappe · extrem hohe Haftung, sehr flexibel und anpassungsfähig · hohe Temperatur-, Witterungs,- und UV-Beständigkeit

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	38	transluzent	12	+	**4000 310 002**	**7,30** [1]	TB00
1,5	38	schwarz	12	+	**4000 310 003**	**7,30** [1]	TB00

[1] Preis per St.

kip

NEU



Reparaturband 241 Butyl-Tape


selbstverschweißendes Reparaturband · für luft- und wasserdichtes Isolieren und Abdichten von elektrischen Leitungen · ebenfalls hervorragend geeignet für Reparaturarbeiten an Schläuchen, Rohren und Leitungen im Niederdruckbreich

Länge [m]	Breite [mm]	Band-St. [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5	38	0,75	schwarz	16	+	**4000 353 304**	**5,60** [1]	TR47

[1] Preis per St.

tesa

NEU



Folienreparaturband tesaband® 4668

sehr robustes PE-Klebeband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit · Wetter- und Alterungsbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit und gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen · **für Reparaturen von Kunststoffmaterialien im Innen- und Außenbereich** · ideal für die Verbindung von Folienübergängen · speziell für die Verklebung von LDPE-Folien im Baugewerbe · zum Verschließen von Kunststoffbeuteln · UV-Beständigkeit 24 Wochen

Länge [m]	Breite [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
33	50	transparent	18	+	**4000 309 025**	**9,60** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

PROMAT



Gewebeband

PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · **zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc.** · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen · leicht handeinreißbar · Naturkautschuk-Kleber · wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig)

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber	**4000 353 654**	**4,30**	PU06

3M



Gewebeband Scotch® 2903

PE-beschichtetes Gewebeband · für vielseitige Anwendungen zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · **mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen** · das Gewebe ermöglicht ein gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung · hohe Reißfestigkeit · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber	**4000 310 027**	**6,15**	TB00
48	50	schwarz	**4000 310 028**	**6,15**	TB00

enviropack
Effizient verpacken



Gewebeband

PE-beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche · Kleber Naturkautschuk · für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau, zur Transportsicherung, zum Isolieren geeignet · äußerst witterungsbeständig, auch für den Außeneinsatz geeignet · gute Klebkraft auf jeder Oberfläche (z.B. Metall, Putz, Mauerwerk) · wasserdicht und wetterfest · Temperaturbeständigkeit 0-60°C (kurzfristig)

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber	**3000 265 561**	**5,50**	TU20
48	50	schwarz	**3000 265 559**	**7,10**	TU20

Pattex



Gewebeband Power-Tape

gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen · haftet auf fast allen Untergründen (auch auf Polyethylen, Polypropylen) · extra stark und wasserfest · für außen und innen · einfach von Hand abreißbar · befestigt, dichtet, repariert

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
48	10	silber-grau	12	+	**4000 353 092**	**4,20** [1]	TX34
50	25	silber-grau	1		**4000 353 090**	**5,65**	TX34
50	50	silber-grau	1		**4000 353 091**	**9,35**	TX34

[1] Preis per St.

Coroplast



Gewebeklebeband 800

alterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · gute dielektrische Eigenschaften · lösungsmittelfrei · beschriftbar · klebstark · temperaturbeständig von -40°C bis +90°C · zum Abdichten von Behältern und Dosen · zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken · zum Verpacken und Veschließen · zum Basteln und Heimwerken · Bandagieren von defekten Gartenschläuchen · Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
15	25	gelb	20	+	**4000 353 220**	**8,80** [1]	TC13
15	25	rot	20	+	**4000 353 221**	**8,80** [1]	TC13
15	25	schwarz	20	+	**4000 353 222**	**8,80** [1]	TC13
19	25	rot	16	+	**4000 353 227**	**11,10** [1]	TC13
19	25	schwarz	16	+	**4000 353 228**	**11,10** [1]	TC13

[1] Preis per St.

tesa



Gewebeband duct tape 4663

aus 34 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse · hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes · ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauhen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz) · wasserabweisend und dampfbeständig · anschmiegsam und flexibel · zum Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung · zum Verschließen von Eimern und Fässern, zum Abdichten von Rohren uvm.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	silber	**4000 309 012**	**7,65**	TJ87

tesa



Gewebeband Allzweck duct tape 4662

ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk) · wasserfest und dampfundurchlässig · anschmiegsam und flexibel · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,23 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 34 N/cm · Reißdehnung: 15 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	mattsilber	**3000 265 385**	**6,70**	TJ87

tesa



Gewebeband Universal duct tape 4613

universelles Standard duct tape · gute Klebkräfte, auch auf rauen Untergründen · leicht handeinreißbar · flexibel in der Verarbeitung für Industrie und Handwerk · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,18 mm · Klebkraft: 4,1 N/cm · Reißkraft: 34 N/cm · Reißdehnung: 15 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
48	50	mattsilber	**3000 265 371**	**5,60**	TJ87
48	50	schwarz	**3000 265 370**	**5,60**	TJ87

tesa



Gewebeband tesaband® Premium 4651

Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · **starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen** · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	50	grau	8	+	**3000 265 400**	**19,40** [1]	TJ87
19	50	schwarz	8	+	**3000 265 395**	**19,40** [1]	TJ87
30	50	grau	5	+	**3000 265 401**	**30,65** [1]	TJ87
30	50	schwarz	5	+	**3000 265 396**	**30,65** [1]	TJ87
38	50	grau	4	+	**3000 265 388**	**38,80** [1]	TJ87
38	50	schwarz	4	+	**3000 265 384**	**38,80** [1]	TJ87
50	50	weiß	3	+	**3000 265 399**	**51,05** [1]	TJ87
50	50	grau	3	+	**3000 265 402**	**51,05** [1]	TJ87
50	50	schwarz	3	+	**3000 265 397**	**51,05** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

Gewebeband tesaband® Standard 4688



Reparaturband **für universelle Anwendungen** · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · **Leuchtfarben (außer 3000 265 405, 3000 265 406)**

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	25	silber-matt	5	+	**3000 265 410**	**8,10** [1]	TJ87
50	50	silber-matt	1		**3000 265 406**	**14,10** [1]	TJ87
50	25	schwarz	5	+	**3000 265 407**	**8,10** [1]	TJ87
50	50	schwarz	1		**3000 265 405**	**14,10** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

Gewebeband extra Power® 56348



gewebeverstärktes Folienband · der Problemlöser für schnelle und einfache Lösungen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
48	10	schwarz	6	+	**3000 265 390**	**4,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

Gewebeband extra Power® 56341 / extra Power® 56343




bietet saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	2,75	weiß	10	+	**3000 265 351**	**2,20** [1]	TJ87
19	2,75	gelb	10	+	**3000 265 352**	**2,20** [1]	TJ87
19	2,75	schwarz	10	+	**3000 265 350**	**2,20** [1]	TJ87
38	2,75	weiß	6	+	**3000 265 376**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	rot	6	+	**3000 265 378**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	grau	6	+	**3000 265 380**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	schwarz	6	+	**3000 265 375**	**3,95** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

Aluminiumklebeband 511




reine Aluminium-Folie · Foliendicke 30µ · Gesamtdicke 70µ · selbstklebend · einseitig beschichtet mit einem hitze- und alterungsbeständigen, wassergelösten Acrylatkleber · **schwer entflammbar** · einsetzbar als feste Verbindung von Isoliermaterial, Dampfsperre für Stoßfugen und als Reparatur- und Abdeckband

Breite [mm]	Länge [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50	50	mit Liner	**3000 265 393**	**9,15**	TUA1

3M

Aluminiumklebeband 1436 P/F




günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen · mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik · gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial · temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 °C) · **schwerentflammbar nach DIN 4102 B1**

Breite [mm]	Länge [m]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	50	mit Liner	16	**4000 310 023**	**11,45** [1]	TB00

[1] Preis per St.

kip

Aluminiumklebeband 345



reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc. · bestehend aus reinem Aluminium (30 µ) · sehr gute Klebkraft · **schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1** · zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten · Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen · für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen · Temperaturbeständigkeit: +100 °C

Breite [mm]	Länge [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50	25	mit Liner	**4000 353 175**	**3,95**	TR47
50	50	mit Liner	**4000 353 176**	**6,60**	TR47
100	100	mit Liner	**4000 353 177**	**28,55**	TR47

tesa

NEU

Aluminiumklebeband Strong 63652 / 60650



für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · **Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm)** · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · **flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A** · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C

Breite [mm]	Länge [m]	Ausführung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	25	mit Liner	6	+	**4000 309 038**	**10,70** [1]	TJ87
50	50	ohne Liner	1		**4000 309 039**	**6,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

NEU


Aluminiumklebeband Universal 63632



ür professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · **Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 µm)** · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · **flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1)** · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C

Breite [mm]	Länge [m]	Ausführung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	10	mit Liner	6	+	**4000 309 045**	**2,55** [1]	TJ87
50	25	mit Liner	6	+	**4000 309 046**	**5,35** [1]	TJ87
50	50	mit Liner	6	+	**4000 309 047**	**9,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.



Putzband

reißfeste Weich-PVC-Folie, Naturkautschukkleber · für kurzfristiges Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
30	33	gelb	**3000 265 338**	**3,75**	TUA1
50	33	gelb	**3000 265 339**	**5,60**	TUA1

tesa

Putzband 4172 Standard



aus einer schmiegsamen und reißfesten Weich-PVC-Folie mit einer Naturkautschukklebemasse · feuchtigkeitsunempfindlich · beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren, sowie viele andere Chemikalien · leicht abrollbar und leicht zur verarbeiten

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	33	gelb	6	+	**3000 265 331**	**4,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

3M

Allzweck-Weich-PVC-Klebeband 764i




zum Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen · ermöglicht eine einfache Farbmarkierung · sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen · anschmiegsam und dehnfähig mit hoher Klebkraft · hohe Anpassungsfähigkeit · gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	50,8	33	24	+	**4000 310 021**	**5,05** [1]	TB00
gelb	50,8	33	24	+	**4000 310 022**	**5,05** [1]	TB00

[1] Preis per St.

kip

PVC Schutzband 3815



stabiles Standard PVC-Band bestehend aus einer glatten, widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas · Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	33	weiß	6	+	**4000 353 133**	**2,50** [1]	TR47
50	33	gelb	6	+	**4000 353 132**	**2,50** [1]	TR47

[1] Preis per St.

kip

PVC Schutzband 318



quergerilltes, formstabiles Premium PVC-Band für leichtes und gerades Abtrennen · quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · gute Formstabilität · leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche · Natur Kautschuk Kleber · zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
30	33	weiß	10	+	**4000 353 134**	**2,10** [1]	TR47
50	33	weiß	6	+	**4000 353 135**	**3,50** [1]	TR47
50	33	gelb	6	+	**4000 353 136**	**3,50** [1]	TR47

[1] Preis per St.

3M

NEU

UHMW-PE-Gleitklebeband 5423



das transluzente, abriebfeste Trägermaterial schützt Oberflächen vor Verschleiß · **der geringe Reibungskoeffizient ermöglicht ein leichtes Gleiten zwischen zwei Oberflächen** · durch den Gummi-Harz-Klebstoff wird eine gute Soforthaftung erzielt und eine schnelle Klebeverbindung zweier Materialien erzeugt · kann Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
19	16,5	transluzent	12	**4000 310 050**	**68,20** [1]	TB00

[1] Preis per St.

IKS Klebeband Systeme



Schutzfolie LDPE SW36

selbstklebend · schwachklebender Acrylkleber · begrenzt UV-beständig (< 4 Wochen) · nicht geeignet für den Schutz von Metallen und verspiegelten Glasflächen

Breite [cm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	100	blau-transparent	**4300 600 315**	**42,20**	TU38

Warnmarkierungsband



zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · **rechtsweisend**

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß	60	66	**3000 265 596**	**7,50**	TUA1
schwarz/gelb	60	66	**3000 265 595**	**7,50**	TUA1

IKS Klebeband Systeme




Bodenmarkierungsband F33

aus Weich-PVC-Folie · einseitig mit einem klebestarken Naturkautschukkleber beschichten · für Bodenmarkierungen im Innenbereich, z. B. Sporthallen und Produktionsstätten · Gesamtdicke: 0,15 mm · UV- und Witterungsbeständigkeit: begrenzt · **linksweisend**

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß	50	33	**4000 353 212**	**6,20**	TU38
schwarz/gelb	50	33	**4000 353 213**	**6,20**	TU38

kip

Warnband Extra 339



sehr stabiles, selbstklebendes, 170 µ starkes **PVC-Warnband in Premiumqualität** · zum Markieren von stark beanspruchten Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen, wie z. B. Treppen etc. · für den Innen- und Außenbereich · **linksweisend**

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß	50	33	**4000 353 178**	**4,70**	TR47
schwarz/gelb	50	33	**4000 353 179**	**4,70**	TR47

ROCOL

Bodenmarkierungsband Easy Tape



aus robustem, widerstandsfähigen PVC · **hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien** · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung **für den Innen- und Außenbereich** · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	50	33	**9190 491 480**	**13,90**	TU40
weiß	75	33	**9190 491 481**	**13,90**	TU40
gelb	50	33	**9190 491 482**	**13,90**	TU40
gelb	75	33	**9190 491 483**	**13,90**	TU40
grün	50	33	**9190 491 484**	**13,90**	TU40
grün	75	33	**9190 491 485**	**20,40**	TU40
rot	50	33	**9190 491 486**	**20,40**	TU40
rot	75	33	**9190 491 487**	**19,90**	TU40
blau	50	33	**9190 491 488**	**19,90**	TU40
blau	75	33	**9190 491 489**	**19,90**	TU40
rot/weiß	50	33	**9190 491 490**	**19,90**	TU40
rot/weiß	75	33	**9190 491 491**	**19,90**	TU40
schwarz/gelb	50	33	**9190 491 492**	**26,50**	TU40
schwarz/gelb	75	33	**9190 491 493**	**26,50**	TU40

kip

NEU

Abrollgerät 335 FLOOR-FIX PREMIUM



für rücken- und gelenkschonende Bodenarbeiten · **zum schnellen Fixieren von Abdeckmaterialien und zum einfachen Anbringen von Teppichklebeband** · Teleskopstab ist bis auf max. 2 m ausziehbar

Lieferung ohne Klebeband

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 353 309	**241,30**	TR47

DURABLE

NEU

Gebotszeichen



registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · **selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich,** z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc. · abriebfest und strapazierfähig · gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Maße: Ø 430 mm, Stärke 0,4 mm


Abb.	Ausführung	Schild-Ø [mm]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	**Fußschutz benutzen**	430	5	+	**4000 355 256**	**23,20** [1]	TXB4
2	**Gehörschutz benutzen**	430	5	+	**4000 355 257**	**23,20** [1]	TXB4
3	**Warnweste benutzen**	430	5	+	**4000 355 258**	**23,20** [1]	TXB4
4	**Fußgängerweg benutzen**	430	5	+	**4000 355 259**	**23,20** [1]	TXB4

[1] Preis per St.

DURABLE

NEU

Stellplatzmarkierung



zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · **selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich** · abriebfest und strapazierfähig · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Farbe: RAL 1003 signalgelb

Abb.	L x B x H [mm]	Form	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1	**150 x 100 x 0,7**	T	20 Stück	**4000 355 251**	**52,50** [1]	TXB4
2	**150 x 150 x 0,7**	Kreuz	20 Stück	**4000 355 252**	**59,20** [1]	TXB4
3	**100 x 100 x 0,7**	L	20 Stück	**4000 355 253**	**42,40** [1]	TXB4
4	**150 x 50 x 0,7**	Strich	20 Stück	**4000 355 254**	**19,60** [1]	TXB4
5	**240 x 90 x 0,7**	Fußabdruck	5 Paar	**4000 355 255**	**30,80** [2]	TXB4

[1] Preis per Karton, [2] Preis per Pack

DURABLE

NEU

Bodenmarkierungs-DURALINE STRONG



selbstklebend und extra stark · **für den Innenbereich** · ideal für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb · abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm und abgeschrägte Kanten · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 bzw. R10 · Farbtöne: RAL 1003 Signalgelb, RAL 9004 Signalschwarz

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	50	30	**4000 355 266**	**114,50**	TXB4
schwarz/gelb	50	30	**4000 355 267**	**108,50**	TXB4

IKS Klebeband Systeme

NEU

Antirutschklebeband F5750



selbstklebend · mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Aluminiumoxid-Körnung · für permanente Verklebungen zur Rutschhemmung **im Innen- und Außenbereich** sowie zur Markierung von rutschgefährdeten Bereichen wie z. B. Treppen und Rampen

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	18	schwarz/gelb	**4000 353 266**	**41,80**	TU38

ROCOL

Antirutschklebeband SAFE STEP®




selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	18,25	schwarz	**9170 491 335**	**33,90**	TX40
50	18,25	neutral	**9170 491 342**	**103,90**	TX40
50	18,25	gelb fluoreszierend	**9170 491 344**	**128,10**	TX40
50	18,25	schwarz/gelb	**9170 491 343**	**93,60**	TX40
50	18,25	schwarz	**9170 491 336**	**81,25**	TX40
100	18,25	schwarz	**9170 491 337**	**115,90**	TX40
150	18,25	schwarz	**9170 491 338**	**167,20**	TX40

tesa

Antirutschklebeband 60950 / 60951



60950

60951

sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · **dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung** · garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen · Einsatz in Arbeits- und Verkehrsbereichen, z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen · DIN 51130

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	15	schwarz/gelb	3	+	**4500 001 238**	**44,00** [1]	TJ87
50	15	schwarz	3	+	**4500 001 251**	**36,70** [1]	TJ87
100	15	schwarz	1		**3000 265 325**	**71,60**	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Antirutschklebeband 60953

geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · handreißbar · stanzbar · chemikalienbeständig · Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeugen oder auf privaten Baustellen (DIN 51130 / DIN 67510)

Breite [mm]	Länge [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	15	beige phosphoreszierend	**3000 265 326**	**35,80**	TJ87

ROCOL

SDB



Anti-Rutsch-Spray SAFE STEP®

schnelltrocknende, chemisch beständige, rutschfeste Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen · **Rutschhemmungsfaktor R12** · für die Außen- und Innenanwendung in denen nur Fußgänger-Verkehr herrscht · ideal zum Einsatz auf Treppenstufen, Laufflächen, Leitern, Schwimmbädern, Duschen usw. · beständig gegen Öle, Schmierfette, Reinigungsmittel, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen · berührungstrocken: 30 - 40 Min. / überlackierbar: 30 – 60 Min. / leicht belastbar: 12 h / voll belastbar: 24 h

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	transparent	12	+	**9170 491 350**	**23,15** [1]	TX40

[1] Preis per St.

tesa



Isolierband tesaflex® 4163

spezielles Isolierband für die Elektroinstallation und Reparatur · gute Witterungsbeständigkeit · **geeignet für dauerhafte Anwendungen** · widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,13 mm · Klebkraft: 1,8 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 250 %

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	19	33	5	**3000 265 386**	**5,30** [1]	TJ87
schwarz	30	33	5	**3000 265 373**	**7,85** [1]	TJ87
schwarz	50	33	3	**3000 265 374**	**12,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.



DVE

Elektroisolierband

hohe Klebekraft, anschmiegsam, selbstverlöschend · bleifrei, gut zu verarbeiten, verpackt im Polybeutel · erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	15	10	5	**4000 353 181**	**0,90** [1]	TU65
gelb	15	10	5	**4000 353 185**	**0,90** [1]	TU65
grün	15	10	5	**4000 353 184**	**0,90** [1]	TU65
grün/gelb	15	10	5	**4000 353 190**	**0,90** [1]	TU65
rot	15	10	5	**4000 353 182**	**0,90** [1]	TU65
blau	15	10	5	**4000 353 183**	**0,90** [1]	TU65
braun	15	10	5	**4000 353 187**	**0,90** [1]	TU65
schwarz	15	10	5	**4000 353 180**	**0,90** [1]	TU65

[1] Preis per St.

Coroplast



DVE

Elektroisolierband 302

auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	15	10	20	**4000 353 201**	**1,30** [1]	TH13
gelb	15	10	20	**4000 353 204**	**1,30** [1]	TH13
grün	15	10	20	**4000 353 205**	**1,30** [1]	TH13
rot	15	10	20	**4000 353 203**	**1,30** [1]	TH13
blau	15	10	20	**4000 353 206**	**1,30** [1]	TH13
grau	15	10	20	**4000 353 202**	**1,30** [1]	TH13
schwarz	15	10	20	**4000 353 200**	**1,30** [1]	TH13

[1] Preis per St.

Coroplast

DVE



Elektroisolierband-Set 302

mit VDE - Zeichen, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ K10 · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparaturen von beschädigten Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · Abisolieren von Ankern und Spulen u.v.m. · je 1 Rolle in gelb, blau, weiß, schwarz, rot, grün

Breite [mm]	Inhalt	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
19	6-teilig	je 3,3	10	+	**4000 353 207**	**4,15** [1]	TC13

[1] Preis per Set

IKS Klebeband Systeme



Isolierband E91

Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · Brandverhalten: selbstlöschend nach B1

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	15	33	**4000 353 232**	**2,10**	TU38
weiß	19	33	**4000 353 239**	**2,40**	TU38
gelb	15	33	**4000 353 233**	**2,10**	TU38
gelb	19	33	**4000 353 240**	**2,40**	TU38
grün	15	33	**4000 353 234**	**2,10**	TU38
grün	19	33	**4000 353 241**	**2,40**	TU38
rot	15	33	**4000 353 235**	**2,10**	TU38
rot	19	33	**4000 353 242**	**2,40**	TU38
blau	15	33	**4000 353 236**	**2,10**	TU38
blau	19	33	**4000 353 243**	**2,40**	TU38
grau	15	33	**4000 353 237**	**2,10**	TU38
grau	19	33	**4000 353 244**	**2,40**	TU38
schwarz	15	33	**4000 353 238**	**2,10**	TU38
schwarz	19	33	**4000 353 245**	**2,40**	TU38

3M

Druckverschluss Dual Lock High Tech



für temporäre Befestigungen · wiederlösbarer, selbstklebender Druckverschluss mit kleinen Pilzköpfchen · bis zu 1000 mal wiederlösbar · schnelle und einfache Montage und Demontage · haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen · für den Innen- und Außenbereich, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transluzent	25	1,25	20	+	**4000 310 000**	**12,10** [1]	TB00
schwarz	25	1,25	20	+	**4000 310 001**	**10,40** [1]	TB00

[1] Preis per St.

3M

NEU

Druckverschluss Dual Lock SJ356B



für temporäre Befestigungen · wiederlösbarer, selbstklebender Druckverschluss mit kleinen Pilzköpfchen · bis zu 1000 mal wiederlösbar · **schnelle und einfache Montage und Demontage** · haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen · für den Innen- und Außenbereich, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transluzent	25	2,5	4	+	**4000 310 045**	**31,50** [1]	TB00

[1] Preis per St.

3M

NEU

Haken- und Schlaufenband SJ352B



für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern · mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff, der auf verschiedensten Oberflächen haftet · **Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen** · geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	25	1,25	4	+	**4000 310 046**	**10,05** [1]	TB00

[1] Preis per St.

3M

Klettbinder



universell einsetzbarer, selbstschließender Klettbinder · zum Bündeln von Kabeln, Befestigen von Pflanzen etc. · individuell zuschneidbar · für den Innen- und Außenbereich

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
grau/schwarz	12	3	30	+	**4000 310 017**	**5,45** [1]	TB00

[1] Preis per St.

tesa

Selbstklebestrip Powerstrips® 58000



die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel · größere und kleinere Objekte können einfach und schnell befestigt und spurlos wieder abgelöst werden · beidseitig klebend - aus hochwertigem Kunststoff · starker Halt für Gegenstände auf fast allen Untergründen · einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung · geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment · maximaler Halt auf glatten Oberflächen bis zu 2 kg Gewicht · nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen

Inhalt	Größe [mm]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
SB-Pack á 10 Strips	20 x 50	15	+	**3000 265 422**	**3,50** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



3000 265 424



4000 309 017

Deko Haken Powerstrips® Haken LARGE

einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel · spurlos ablösbar und mehrfach verwendbar · Kunststoff · SB-Karte mit je 2 Haken/4 Strips

Ausführung	Farbe	Größe [mm]	Modell	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
oval	weiß	L (70x37)	58013	6	+	**3000 265 424**	**4,10** [1]	TJ87
dreieckig	transparent	XL (45x28)	58813	8	+	**4000 309 017**	**4,00** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Türdichtschiene tesamoll® 5433

Kunststoffschiene mit Bürstenbesatz · stoppt Lärm, Staub, Zugluft und Kälte · für glatte Böden · **für Spalten bis 12 mm** · einfache Montage, ohne Schrauben und Nägel · selbstklebend

Länge [mm]	Höhe [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1000	37	weiß	5	+	**3000 265 311**	**8,00** [1]	TJ87
1000	37	braun	5	+	**3000 265 312**	**8,00** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Silikondichtung tesamoll® 5417

selbstklebende, hochflexible Silikondichtung · **für Spalten von 1-7 mm** · spart bis 40% Heizkosten ein · Haltbarkeit: 15 Jahre · Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit · temperaturbeständig von -50°C bis +60°C · luft und wasserundurchlässig · leicht zu reinigen

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
9	7	6	transparent	8	+	**3000 265 319**	**10,15** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Fenster-/Türmoll tesamoll® 5390

P-Hohlprofil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · **für Spalten von 2-5 mm** · mit Luftpolster - ideal auch für große Spalten · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 8 Jahre

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
9	5,5	6	weiß	10	+	**3000 265 155**	**8,35** [1]	TJ87
9	5,5	6	braun	10	+	**3000 265 157**	**8,35** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Fenster-/Türmoll tesamoll® 5463

Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · **für Spalten von 1-3,5 mm** · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 4 - 8 Jahre

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
9	4	6	weiß	10	+	**3000 265 162**	**6,75** [1]	TJ87
9	4	6	braun	10	+	**3000 265 161**	**6,75** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa



Fenster-/Türmoll tesamoll® 5428 / tesamoll® 55604

PUR-Schaumstoff-Dichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · **für Spalten 1-5 mm** · selbstklebend · Haltbarkeit 2 Jahre

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	Modell	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
9	6	6	5428	10	+	**3000 265 152**	**3,80** [1]	TJ87
15	6	6	55604	1		**3000 265 154**	**5,95**	TJ87

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



Fugendichtband illmod eco TP610

zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · **schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung** · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe

Fugentiefe/-breite [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10/2-4	10	grau	11	**4000 353 011**	**7,40** [1]	TB89
10/2-4	10	anthrazit	11	**4000 353 007**	**7,40** [1]	TB89
15/4-10	5,6	grau	7	**4000 353 012**	**7,55** [1]	TB89
15/4-10	5,6	anthrazit	7	**4000 353 008**	**7,55** [1]	TB89
20/7-16	3,3	grau	5	**4000 353 013**	**7,85** [1]	TB89
20/7-16	3,3	anthrazit	5	**4000 353 009**	**7,85** [1]	TB89
20/9-20	2,6	grau	5	**4000 353 014**	**8,40** [1]	TB89
20/9-20	2,6	anthrazit	5	**4000 353 010**	**8,40** [1]	TB89

[1] Preis per Rolle

PROMAT CHEMICALS



1K-Montagepistole Lite

robuste Metallpistole mit gummiertem Griff · abgesetztes Pistolenrohr für hohe Stabilität · leicht justierbar durch griffige Messingstellschraube · zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschaum

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 205	**31,80**	PK30

PROMAT CHEMICALS



1K-Montagepistole Profi

hochwertige Profi-Ausführung für den schweren Baustelleneinsatz · Metall · Komplett-Antihaft-Beschichtung · leicht und präzise einstellbar · ergonomischer Griff und Abzug für optimalen Halt · zum Verarbeiten von 1K PU-Pistolenschaum

Art.-Nr.	EUR	KS
3000 264 110	**47,50**	PK30

Pattex



1K-Montagepistole White Line

hochwertige Metall-Pistole für professionelles Arbeiten · saubere, schnelle und exakte Dosierung durch Nadelventil · korrosionsbeständig und rostfrei · individuell regelbare Dosierschraube

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 349 554	**39,65**	TX34

IRION



1K-Montagepistole Lite

robuste Metallpistole (kein gummierter Griff!) · abgesetztes Pistolenrohr für hohe Stabilität · leicht justierbar durch griffige Messingstellschraube · zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschaum

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 212	**40,80**	TE39

IRION



1K-Montagepistole Ergo X7

stabile Kunststoffpistole · Transportrohr und Abzug aus Metall · Dosierspitze aus Messing · Adapter mit Antihaftkugel · optimierter Schaumdurchlass · softgummierter Handgriff · extra große Stellschraube

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 206	**23,80**	TE39

IRION



1K-Montagepistole Lite XL

speziell entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen, unzugänglichen Stellen oder das mühelose Schäumen ohne Leiter · geeignet zum Ausbringen von PU-Dachklebern · mit gummiertem Handgriff · Pistolenrohr-Länge: 60 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 204	**65,90**	TE39



Kartuschenpresse Profi

stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Schubklotz, gummiertem, abrutschsicherem Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · **Übersetzungsverhältnis 17:1** · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
3000 264 017	**21,60**	PK30



Kartuschenpresse Profi PLUS

Kartuschenpressen für den Profi · mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – die Dosierspitze wird beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · **Übersetzungsverhältnis 19:1** · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 222	**40,80**	PK30



Kartuschenpresse Profi XP Delta

stabiles Profi-Werkzeug mit drehbarer Schale und extra starkem Delta-Schubklotz · **wählbares Übersetzungsverhältnis: 25:1 oder 12:1** · aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion · gummierter, abrutschsicherer Griff und Abzug · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · integrierter Leiterhaken · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 201	**57,20**	TE39



Handfugenpistole Profi

stabile Dichtstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · für zähe Massen geeignet

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml	**3000 264 018**	**21,10**	PK30
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml	**3000 264 019**	**23,50**	PK30



Handfugenpistole HPS

stabile Dichtstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · für zähe Massen geeignet

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400ml	**4000 356 208**	**27,20**	TE39
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml	**4000 356 209**	**30,40**	TE39



Ersatzdüse

passend für Handfugenpistole: Art-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Set à 3 Düsen	**4000 356 343**	**3,90** [1]	TE39

[1] Preis per Set



Schubteller

einfach geschlitzt · passend für Handfugenpistole Art.-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 600 316	**1,45**	TE39



Überwurfmutter

Aluminium · passend für Handfugenpistole Art.-Nr.: 3000 264 018, 3000 264 019, 4000 356 208, 4000 356 209

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 342	**4,25**	TE39



Akkupresse Powerjet-Li 310

für ca. 30 Kartuschen je Akkuladung (material- und temperaturabhängig) · stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit · teilgummierter Griff und Abzug · integrierte Power-LED Arbeitsleuchte · Auspresskraft bis max. 450 kg · Lithium-Ionen-Akku 7,4V/1,3Ah
Lieferung im Hartschalenkoffer, Inhalt: 1 Akkupresse, 1 Li-Ionen-Akku, 1 Schnellladegerät (Ladedauer ca. 1 Std.)

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
310 ml Kartuschen	**4000 356 243**	**346,50**	TX39



Akkupresse Powerjet-Li

für ca. 30 Kartuschen (300/310 ml) bzw. ca. 20 Beutel (400/600 ml) je Akkuladung (material- und temperaturabhängig) · stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit · teilgummierter Griff und Abzug · integrierte Power-LED Arbeitsleuchte · Auspresskraft bis max. 450 kg · Lithium-Ionen-Akku 7,4V/1,3Ah
Lieferung im Hartschalenkoffer, Inhalt: 1 Akkupresse, 1 Li-Ionen-Akku, 1 Schnellladegerät (Ladedauer ca. 1 Std.), 3 Profi-Beutelspitzen

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml	**4000 356 240**	**363,20**	TX39
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml	**4000 356 241**	**395,20**	TX39



Ersatzakku

Lithium-Ionen-Akku 7,4V/1,3Ah · passend zu Powerjet Akkupressen (Art.Nr. 4000 356 243, 4000 356 240, 4000 356 241)

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
Akkupressen Powerjet	**4000 356 242**	**77,60**	TX39

AEROTEC



NEU

Druckluftkartuschenpistole DP 310-Pro

Profigerät mit patentiertem Entlastungsventil um das Nachfließen zu stoppen · für Kompressoren ab 2 l Behälter · handelsübliche Kartuschen mit max. Ø 48 mm

Kartuschengröße [ml]	310
Luftverbrauch [l/min]	60
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 593**
EUR	**51,30**
KS	TBB0

AEROTEC



NEU

Druckluftkartuschenpistole KOMBI

geeignet für handelsübliche 310 ml Kartuschen, Silikonbeutel und 2 Komponentenkartuschen · Ø max. 48 mm · für Kompressoren ab 2 l Behälter

Kartuschengröße	310 ml + Beutel
Luftverbrauch [l/min]	60
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 596**
EUR	**118,90**
KS	TBB0

IRION



Druckluftpresse

Profi-Qualität inklusive Umbausatz · für hochviskose Materialien · Aluminiumrohr eloxiert · optimaler Schwerpunkt · minimaler Luftverbrauch · Arbeitsdruck 6-10 bar · schnelles Druckablassventil · Anschluss 1/4"-Außengewinde

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml	**4000 356 244**	**175,90**	TX39
310 ml Kartuschen/Beutel bis 600 ml	**4000 356 245**	**196,70**	TX39

IRION



Skelettpistole X7

Metall · Sechskant-Schubstange · schwarz lackiert · automatischer Nachlauf- und Endstopp · Tip Cleaner · Übersetzung 7:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 207	**7,10**	TE39

FRIESS TECHNO



Skelettpistole

robuste Vollmetall-Konstruktion · pulverbeschichtet · gehärtete Sechskant-Schubstange · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 335	**9,30**	TE27

IRION



Kartuschenpresse HS65

stabile Stahlblechkonstruktion · blau lackiert · mit gehärteter Zahnstange · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 320	**6,70**	TE39

FRIESS TECHNO



Kartuschenpresse

extraschwere glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion · gezahnte und gehärtete Schubstange · mit Düsenstecher und Schneider · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 325	**10,65**	TE27

IRION



Kartuschenpresse HPS44

Kunststoffpresse mit Metall-Schubklotz · gummiertem Griff und drehbarer Schale · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 334	**15,20**	TE39

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



Kartuschenpresse POWER PISTOL

robuste Kartuschenpistole für alle üblichen Kleb- und Dichtstoff- Kartuschen · geeignet für einfach anwendbare Dichtstoffe bis zu sehr starken Montageklebern · DIRECT STOP SYSTEM: Kleb-/ Dichtstoffauftrag stoppt sofort bei Entlasten des Abzughelbels · die robusten Metallteile garantieren eine lange Haltbarkeit · 360° DREHBAR: Ideal für Anwendungen in Ecken und Nischen · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

VE		Art.-Nr.	EUR	KS
6	+	**4000 356 329**	**15,80** [1]	TB91

[1] Preis per St.



Kartuschenspitzen

für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 353 848	**0,20**	TX81

8

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Kartuschenspitzen PFWKS

Kunststoff · wiederverschließbar · markierte Schnittstellen auf den Spitzen für verschiedene Fugenbreiten · für alle genormten Kartuschen (310 ml) · Inhalt: 5 Kartuschenspitzen und 1 Verschlusskappe

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	15	+	**4000 353 509**	**1,75** [1]	TX34

[1] Preis per St.



Fugenschneider Fugenhai

zum leichten und schonenden Entfernen alter Fugendichtungen aus Fugen und von glatten Flächen · Kunststoffgriff · Edelstahlklinge

Inhalt	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1 Fugenschneider, 1 Ersatzklinge	12	+	**4000 353 510**	**3,30** [1]	TX34

[1] Preis per St.



Fugenquartett

aus elastischem Kunststoff · für verschiedene Fugengrößen · für eckige und runde Fugen · einfache Handhabung · 4er Set in Kunststoffbox

	Art.-Nr.	EUR	KS
	3000 264 023	**7,80**	PK30



Mörtelpresse X7-1000

zum optimalen Verarbeiten von Mörtel-Fugenmassen · exakt befüllte Fugen garantieren maximale Haltbarkeit und Stabilität · durch präzises Ausbringen werden Randverschmutzungen vermieden · Einsatzmöglichkeiten im Trockenbau, Brandschutz, Hochbau usw. · stabile Verarbeitung · breiter Schubklotz · gummierter Griff und Abzug · Leiterhaken · Halte-Clip zum Arretieren des Rohres · Füllmenge ca. 1000 ml

Lieferumfang: 1 Mörtelpresse X7-1000, jeweils 1 Mörtelspitze in grau und schwarz, 1 Mörtelpressenrohr, 1 Mischer, 1 Metallschaufel

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 213	**87,90**	TE39



Mörtelpressenrohr

Kunststoff · passend für Mörtelpresse X7-1000 Art.-Nr. 4000 356 213

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 214	**15,70**	TE39



Dichtungsgummi

passend für Mörtelpresse X7-1000 Art.-Nr. 4000 356 213

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 215	**10,85**	TE39



4000 356 216 4000 356 217

Mörtelspitze

Kunststoff · passend für Mörtelpresse X7-1000 Art.-Nr. 4000 356 213

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
grau	**4000 356 216**	**8,10**	TE39
schwarz	**4000 356 217**	**8,10**	TE39



2K-Dosierpistole FX7-21DP

robuste Doppelpresse mit extra starkem Schubklotz · gummierter Griff · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Übersetzung 17:1 · zum Verarbeiten von 2K-Kartuschen bis 220 ml und einer Abmessung von (LxBxH): 145 mm (ohne Kartuschenspitze) x 77 mm x 38 mm · verzinkt

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 200	**44,35**	TE39



2K-Dosierpistole

1:1 passend für 50 g Doppelkartuschen · exakte Auftragskontrolle durch leichte Handhabung · schnelle Auftragszeiten · geringer Materialverlust durch genaue Dosierung · optimale Vermischung und Materialauftrag in einem Arbeitsgang · Kunststoff

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 210	**37,65**	TU51



Statikmischer

passend für alle Doppelspritzen 25 g und Doppelkartuschen 50 g

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	10	**4000 356 211**	**1,30** [1]	TU51


[1] Preis per St.



2K-Dosierpistole

für UHU-Doppelkammerkartuschen · ergonomische Hebelmechanik · günstige Hebelwirkung · einfache Aufnahme der Kartuschen · feindosierter Vorschub · kein Nachlaufen des Klebstoffes · passend zu Art.-Nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418 und 4000 353 419

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 353 422	**54,90**	TB91




Statikmischer

für UHU-Doppelkammerkartuschen · Kunststoff · passend zu Art.-Nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418 und 4000 353 419

Ausführung	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
kurz	77	10	**4000 353 423**	**0,85** [1]	TB91
kurz, gebogen	70	10	**4000 353 424**	**1,10** [1]	TB91
mittel	98	10	**4000 353 425**	**0,90** [1]	TB91

[1] Preis per St.

Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht

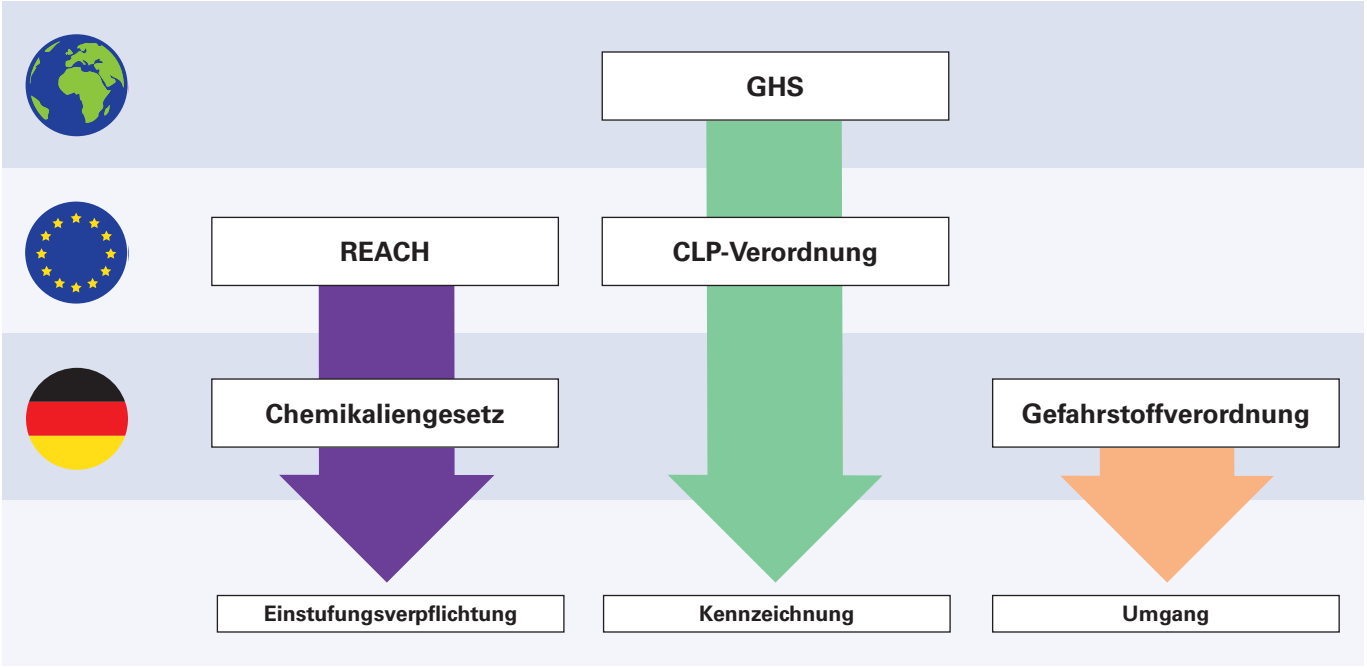

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) der Vereinten Nationen: Ziel von GHS ist die internationale Harmonisierung der Vorschriften zu Einstufungs- und Kennzeichnungssystemen von gefährlichen Stoffen und gefährlichen Gütern. Mit GHS werden Maßstäbe für die Bewertung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren (Einstufung) geschaffen und eine gemeinsame Basis festgelegt, wie diese Gefahren zu kommunizieren sind (Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt).

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ist die Europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. Ziel ist die Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und der Umwelt. Der Grundsatz von REACH ist die Übernahme der Verantwortung für Chemikalien seitens der Hersteller, Importeure und nachgeschalteter Anwender, die sicherstellen müssen, dass Chemikalien die hergestellt und in Verkehr gebracht werden, sicher verwendet werden.



Die Umsetzung von REACH:

a) Registrierung

Chemische Stoffe dürfen in der EU nur hergestellt und in Verkehr gebracht werden, wenn diese unter REACH registriert sind. Die Registrierung muss mit Angaben zum Verwendungszweck sowie weiteren Informationen (z.B. zur Giftigkeit) erfolgen, um eine Bewertung des registrierten Stoffes zu erlauben. Die meisten Informationen aus den Registrierungsdaten sind öffentlich verfügbar und können auf der Homepage der ECHA (European Chemicals Agency) eingesehen werden (https://echa.europa.eu/de/).

b) Evaluierung

Die Entgegennahme der einzelnen Registrierungen erfolgt durch die ECHA, die eine Bewertung hinsichtlich ihrer Konformität durchführt. Die Mitgliedstaaten der EU bewerten ausgewählte Stoffe, um eine Anfangsbesorgnis hinsichtlich der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt zu klären. Die Beurteilung, ob die Risiken von Stoffen beherrscht werden können, erfolgt durch die Behörden und die wissenschaftlichen Ausschüsse der ECHA. Die Behörden können gefährliche Stoffe verbieten, wenn deren Risiken nicht beherrschbar sind. Eine Verwendung zu beschränken oder sie einer vorangehenden Zulassung zu unterwerfen kann ebenfalls beschlossen werden.

c) Zulassung (Autorisierung) und Beschränkung

Ausgewählte Stoffe können als „besonders besorgniserregend" identifiziert werden. Dazu muss der Stoff ein oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

- krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend oder
- giftig und langlebig in der Umwelt und in Organismen anreichernd oder
- sehr langlebig in der Umwelt und sehr stark in Organismen anreichernd oder
- ähnlich besorgniserregende Eigenschaften (z.B. hormonelle Wirkung).

Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht



Unter REACH werden besonders besorgniserregende Stoffe in die Kandidatenliste aufgenommen. Ab einem festgelegten Datum dürfen diese Stoffe nur noch in Bereichen verwendet werden, für die die ECHA eine zeitlich befristete Zulassung erteilt hat. Das Ziel ist, diese Stoffe durch weniger besorgniserregende Stoffe zu ersetzen.

SVHC (Substances of Very High Concern): Enthält ein Erzeugnis einen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration über 0,1 Gewichts-Prozent, dann muss diese Information von jedem Lieferanten an seinen Abnehmer in der Lieferkette weitergegeben werden. Verbraucher müssen auf Anfrage ebenfalls über das Vorhandensein dieses Stoffes informiert werden.

Beschränkungen sowie Regulierungen chemischer Stoffe sind ebenfalls möglich. Ausgesprochen werden können Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen oder für einzelne Verwendungen von Stoffen. Im Gegensatz zur Zulassung bezieht sich eine Beschränkung nicht unbedingt auf einen besonders besorgniserregenden Stoff. Grund hierfür kann sein, wenn die Herstellung, das Inverkehrbringen oder Verwendungen eines Stoffes ein unannehmbares Risiko für die menschliche Gesundheit oder für die Umwelt mit sich bringt.

CLP-Verordnung (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures): GHS hat die bisherigen europäischen Regelungen zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien abgelöst und wurde in der EU durch die europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, der CLP-Verordnung, eingeführt. Sie trat am 20.01.2009 in Kraft und gilt seitdem für alle EU-Mitgliedsstaaten. Zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt werden Änderungsverordnungen (ATP) erlassen, die regelmäßig veröffentlicht werden.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- neue Kennzeichnungssymbole: neun Gefahrenpiktogramme (rot-umrandete Raute, schwarzes Symbol auf weißem Hintergrund). Diese lösen die alten, orangefarbenen Gefahrensymbole ab.
- H-Hinweise (hazard statements, Gefahrenhinweise): lösen die alten R-Sätze ab
- P-Hinweise (precautionary statements, Sicherheitshinweise): ersetzen die alten S-Sätze
- neue Kennzeichnung durch zwei Signalwörter: „Gefahr" und „Achtung", für die Beschreibung des potentiellen Gefährdungsgrades:
  „Gefahr": Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
  „Achtung": Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Was ist ein Gefahrstoff? Was ist ein Gefahrgut?

Gefahrstoffe sind Stoffe/Zubereitungen/Gemische oder Erzeugnisse, die für Mensch oder Umwelt gefährlich sein können oder eine schädigende Wirkung haben. Darum wurden nationale Vorschriften und Richtlinien zum Schutz vor stoffbedingten Schädigungen erlassen. Dabei geben u.a. die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die technischen Richtlinien (TRGS) die Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten/Umwelt bei Tätigkeiten (Lagerung und Umgang) mit Gefahrstoffen vor. Des Weiteren sind zusätzliche Regelungen zur Beschränkung, Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe/Zubereitungen/Gemische oder Erzeugnisse in den nationalen Vorschriften und Richtlinien geregelt.

Dabei sind folgende Kennzeichnungselemente verpflichtend anzugeben:
1. Gefahrenpiktogramme- Informationen über Gefahren
2. Signalwörter- Information über den Gefährdungsgrad (Ausmaß der Gefahr)
3. H- und P-Sätze (Gefahren- und Sicherheitshinweise) sowie durch die EU erlassene, ergänzende EUH-Sätze

Gefahrgut: Werden gefährliche Güter, darunter auch Gefahrstoffe, auf öffentlichen Verkehrswegen transportiert, spricht man von Gefahrgütern. Wie Gefahrstoffe sind auch Gefahrgüter zu kennzeichnen. Die Gefahrgutkennzeichnungen informieren über die Transportgefahren der Waren sowie über wichtige Eigenschaften und Informationen, die u.a. für die Feuerwehren gedacht sind. Das Transportrecht (international ADR, sowie nationale Vorschriften u.a. GGVSEB) regelt die Beförderung und auch das Be- und Entladen, sowie Ausnahmeregelungen wie z.B. Limited Quantity (LQ). Die Transportkennzeichnung erfolgt über Gefahrzettel. Das ADR ordnet den Gefahrgütern bestimmte Klassen, Gruppen und Stoffnummern (UN-Nummer) zu. Anhand dieser Klassifizierungen, sowie den Angaben zu Gewicht und Verpackungseinheit, können die Vorschriften und Anforderungen für den Transport ermittelt werden.

Dabei sollten die beiden Begriffe „Gefahrstoff und Gefahrgut" nicht verwechselt werden, da sie nicht identisch sind! Für Klarheit, ob es sich um einen Gefahrstoff oder ein Gefahrgut oder beides handelt, sollte immer das aktuelle Hersteller-Sicherheitsdatenblatt herangezogen werden.

Wir bitten um Beachtung: die auf den beiden Seiten „Rechtsgrundlagen im Chemikalienrecht" aufgeführten Informationen geben lediglich einen kurzen Einblick zu den Themen. Abweichungen durch Gesetzesänderungen, Druckfehler etc. müssen wir uns vorbehalten. Die jeweils gültigen, rechtlichen Vorschriften zum Umgang, zur Lagerung sowie auch zum Transport von Produkten, sind zwingend zu beachten!

Kennzeichnungspiktogramm

Alle Gefahrstoffe und Gefahrgüter werden in diesem Katalog durch das Piktogramm „SDB" gekennzeichnet.

Alle nötigen Informationen zum Umgang und Lagerung von Gefahrstoffen, sowie zur Gefahrgutkennzeichnung für den Transport, entnehmen Sie bitte den gültigen Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen Produkte. Die Sicherheitsdatenblätter können online über **www.nordwest.com/downloads/** abgerufen werden.

PROMAT CHEMICALS



SDB

1K-Montageschaum

B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5°C bis +35°C / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	champagner	12	+	**4000 340 020**	**5,85** [1]	PE03
750	Dose	champagner	12	+	**4000 340 021**	**7,75** [1]	PE03

[1] Preis per St.

Pattex



SDB

1K-Montageschaum White Line

1-komponenten PU-Montageschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Abdichten von Schacht- und Brunnenringen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Öffnungen in Dachkonstruktionen etc. · Montage von Türzargen (Holz und Kunststoff) bis 20 kg Türblattgewicht

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	weiß	PUW50	12	+	**4000 349 550**	**7,30** [1]	TX34

[1] Preis per St.

SOUDAL



SDB

1K-Montageschaum SOUDAFOAM

1K-Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art · Baustoffklasse B2 · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	champagner	12	+	**4000 353 900**	**6,20** [1]	TE81
750	Dose	champagner	12	+	**4000 353 901**	**8,30** [1]	TE81

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



SDB

1K-Brunnenschaum FM240

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · Polyurethanschaum · besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · normal entflammbar B2 DIN 4034 Teil 2 · hohe Schall- und Wärmedämmung, gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Aushärtung

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	grün	12	+	**3000 264 003**	**10,50** [1]	TX89

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



SDB

1K-Brandschutzschaum FM190

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · Polyurethanschaum · geeignet zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den Brandschutz · dient darüber hinaus zur Dämmung und Isolierung · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306) · hohe Schall- und Wärmedämmung · schnelle Schneidbarkeit · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	grau	12	+	**3000 264 009**	**21,60** [1]	TX89

[1] Preis per St.



Adapterröhrchen

für die Verarbeitung von PU-Montageschaum · nicht passend für Dosen mit 2 in 1 Adapter

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 353 849	**0,55**	TE81

illbruck making it perfect.



Adapterröhrchen AA210

Kunststoff · für die Verarbeitung von Illbruck 1K PUR-Montageschäumen mit 2 in 1-Ventil

VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	+	**3000 264 004**	**0,30** [1]	TR89

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS

SDB



1K-Pistolenschaum XXL

B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum **mit XXL Schaumausbeute - bis zu 50% mehr Ausbeute als bei einer herkömmliche 500 ml Dose** · sehr emissionsarm – EC1R PLUS lizensiert · geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 42 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5°C bis +35°C / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	grau	12	+	**4000 340 022**	**6,10** [1]	PE03

[1] Preis per St.

SOUDAL



SDB

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM X-TRA 750

einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · **handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose** · hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) · hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB · hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	grau	12	+	**4000 353 906**	**6,80** [1]	TE81

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



1K-Pistolenschaum

B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragender Formstabilität · geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exakte Dosierung durch Verarbeitung mit einer Montagepistole · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 45 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5°C bis +35°C / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	champagner	12	+	**4000 340 023**	**7,75** [1]	PE03

[1] Preis per St.

SOUDAL



SDB

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM-GUN

einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	champagner	12	+	**4000 353 903**	**8,30** [1]	TE81

[1] Preis per St.

Pattex

SDB



1K-Pistolenschaum White Line

1-komponenten PU-Pistolenschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Isolieren von Türzargen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc. · Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	weiß	PUS75	12	+	**4000 349 552**	**11,40** [1]	TX34

[1] Preis per St.

SOUDAL



SDB

1K-Pistolenschaum FLEXI FOAM

sehr elastischer, 1K-Polyurethanschaum · besonders geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 % · ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung · professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole · Baustoffklasse B2 · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	blau	12	+	**4000 353 889**	**12,50** [1]	TE81

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



1K-Fenster-/Fassadenschaum FM210

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum · besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart- PVC) · hoher Schallschutz bis zu 62 dB · EC1+ R-Zertifizierung · MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
880	Dose	grün	12	+	**3000 264 071**	**11,55** [1]	TX89

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



1K-PUR-Schaum FM220

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · CE1+ zertifiziert

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	gelb	12	+	**3000 264 081**	**7,50** [1]	TX89
750	Dose	gelb	12	+	**3000 264 066**	**8,95** [1]	TX89

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



1K-Fenster-/Fassadenschaum+ FM230

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum · **für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen und Fassaden geeignet** · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart- PVC) · hoher Schallschutz bis zu 63 dB · EC1+ R-Zertifizierung · MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
880	Dose	weiß	12	+	**3000 264 080**	**11,45** [1]	TX89

[1] Preis per St.

Nullifire



1K-Montageschaum FF197

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · **modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum** · Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen · Feuerwiderstand, abhängig von der jeweiligen Einbausituation: bis zu 4 Stunden (EN 1366-4, EN 13501-2) · zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den Brandschutz geeignet · Baustoffklasse B1 DIN 4102-1

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
880	Dose	grau	12	+	**4000 353 045**	**23,30** [1]	TX89

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Pistolenreiniger

schnell wirkender Reiniger · löst rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle · zur inneren und äußeren Reinigung von Montagepistolen · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25°C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	12	+	**4000 340 025**	**5,10** [1]	PE03

[1] Preis per St.

SOUDAL



Pistolenreiniger

sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis · entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	12	+	**4000 353 907**	**5,95** [1]	TE81

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



2K-Montageschaum

B2 nach DIN 4102 Teil 1 · zwei-komponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum mit hervorragender Formstabilität · härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit · bereits nach 13 Minuten schneidbar · sehr emissionsarm - EC1R PLUS lizensiert · für die Montage und Dämmung von Türzargen, Holztürfuttern und Fensterelementen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien · Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und Treppenstufen, für das Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern, Ausschäumen von schwer zugänglichen und schlecht belüfteten Hohlräumen · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: bis zu 9,3 Liter · Doseninhalt ausreichend für bis zu 2 Türzargen · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5°C bis +35°C / Dose +5°C bis +30°C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Dose	hellgrün	12	+	**4000 340 024**	**9,10** [1]	PE03

[1] Preis per St.

SOUDAL



2K-Türzargenschaum SOUDAFOAM

2K-Polyurethan-Schnellschaum · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Dose	grün	12	+	**4000 353 909**	**9,95** [1]	TE81

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.



2K-Montageschaum FM710

2-komponentiger Polyurethanschaum, besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien · schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten · hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht · Baustoffklasse B2

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Dose	grün	12	+	**3000 264 068**	**11,85** [1]	TX89

[1] Preis per St.

SOUDAL



2K-Zargenschnellschaum QUICK FIX

2K-Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · schneidbar nach ca. 5 Minuten · Baustoffklasse B2 · silikonfrei

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
210	Doppelkartusche	beige	**4000 353 911**	**6,95**	TE81

illbruck making it perfect.



2K-Zargenschnellschaum FM790

2-komponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · **besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern** · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · Zarge nach 20 Min. entspreizbar · schnelle und druckfreie Montage von Türzargen · schneidbar nach 90 Sekunden · Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l · patentierte, gewinkelte Spritzdüse · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
210	Doppelkartusche	beige	16	+	**3000 264 082**	**7,05** [1]	TX89

[1] Preis per St.

Ponal



2K-Expansionskleber Rapido

2K-PUR-Expansionsklebstoff zur Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · standfest, läuft nicht ab und tropft nicht · schneidbar nach ca. 4 Min. · entspreizbar nach 10 Min. · voll belastbar nach 20 Min. · sehr hohe Zugfestigkeit von 8,5 N/cm² · B2-Qualität nach DIN 4102 · mit Standardpistolen und Adapter oder mit Ponal Kartuschenpistole PP6 zu verarbeiten · alterungsbeständig · überputz- und überstreichbar

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
165	Kartusche	PNR10	**4000 353 795**	**7,60**	TC34

Ponal



2K-Expansionskleber Statik

2K-PUR-Expansionsklebstoff zur Montage von Treppenstufen und Fensterbänken auf Beton oder andere Untergründe, wenn Höhen zwischen Untergrund und Werkstück auszugleichen sind · hierzu Zulagestreifen als Montaghilfe verwenden und lose auflegen und ausrichten · Klebstoff ist nach 8 Min. schneidbar und nach 20 Min. voll belastbar · sehr hohe Endfestigkeit · B2-Qualität nach DIN 4102

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 181) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
165	Kartusche	PNA10	**4000 353 797**	**10,35**	TC34

Sopro



Montagemörtel Racofix® 2000

sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · **mit Prüfzeugnis** · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · **Verarbeitungszeit: ca. 2 min** · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate

Inhalt [kg]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Eimer		16	+	**3000 264 150**	**3,20** [1]	TX80
5	Eimer	🚚	1		**3000 264 151**	**11,50**	TX80
15	Eimer	🚚	1		**3000 264 152**	**31,85**	TX80

[1] Preis per St.

Sopro

SDB



Montagemörtel Racofix® 8700

schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten und -kästen, Schalttafeln, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · **mit Prüfzeugnis** · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · **Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min** · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate

Inhalt [kg]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Eimer		16	+	**3000 264 157**	**2,85** [1]	TX80
5	Eimer	⛟	1		**3000 264 155**	**10,10**	TX80
15	Eimer	⛟	1		**3000 264 156**	**27,65**	TX80

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Acryl

hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen etc. · zum Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau, im Klima- und Lüftungsbau, Schweißnahtabdichtung im Fahrzeug-, Schiff-, und Containerbau · für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium · nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille, Keramik, Marmor, Naturstein und für Unterwasserverfugungen verwenden · farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 · maximale Gesamtverformung 7,5% · lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C · silikonfrei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	310	Kartusche	15	+	**4000 340 010**	**1,90** [1]	PK30
grau	310	Kartusche	15	+	**4000 340 011**	**1,90** [1]	PK30

[1] Preis per St.

SOUDAL

SDB



1K PU-Klebstoff SOUDABOND EASY

gebrauchsfertiger Polyurethanklebstoff - auch für senkrechte Verklebungen geeignet · für die Verklebung von Dämmplatten auf Basis Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan-(PUR/PIR) und Phenolharz-Hartschaum bei Flachdächern, Perimetern, Fassaden, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecken, Innendämmung usw. - Verklebung von Gipskarton- /Gipsfaserplatten im Trockenbau, von nicht tragenden Innenwänden, wie Trennwände, Theken, Steinregale, etc. , Plansteine (Porenbeton, Kalksandstein, Gips etc.), überputzbare Anschlussfolien rund um Fenster und Fassade · Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Wärmedämmelementen · gleicht Unebenheiten aus · schnelle Durchhärtung, nach ca. 1 Stunde weiter verarbeitbar · lösemittelfrei · Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 Teil1 · unverrottbar, alterungs-, schimmel- und fäulnisbeständig, nicht UV-beständig · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien · wasserfest (nicht wasserdicht) · silikonfrei

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
orange	800	Dose	12	+	**4000 353 843**	**13,15** [1]	TX81

[1] Preis per St.

Sista

NEU



Acryl T130

hoch transparenter Acrylat-Dichtstoff · **für gering beanspruchte Anschlussfugen im Innenbereich,** wie z. B. an Fußleisten und Türzargen · universell anstrichverträglich und überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Anstrichsystemen · ohne Primer gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen · sehr leicht ausspritzbar und glättbar · nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Plexiglas®) Blei oder Naturstein

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	12	+	**4000 353 875**	**2,95** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Sista

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

NEU



Acryl R430 Fassadenriss

Acrylat-Dichtstoff · **zum Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich** · putzähnliche Struktur durch Microgranulat · selbsthaftend · elastoplastisch · geringer Schwund · witterungs- und alterungsbeständig · universell anstrichverträglich und überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
altweiß	300	Kartusche	12	+	**4000 353 874**	**4,85** [1]	TX34

[1] Preis per St.

SOUDAL



Füllspachtel SOUDAFILL LIGHT

hochwertige Füll- und Dichtungsmasse für das schrumpffreie Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke im Innenbereich · spachteln von Mauerwerks- und Putzrissen sowie Füllen von Löchern auf vielen Untergründen, wie z.B. Beton, Gips, Innenputz, Stuck etc. · ausspachteln von Unebenheiten z.B. bei Deko-Elementen · füllen von statischen Fugen · sehr gut glättbar · härtet schnell schrumpf- und rissfrei zu einem festen Füllstoff aus- je nach Schichtstärke bereits nach 15 Minuten überstreichbar · kann nach Aushärtung gut geschliffen, überputzt, -strichen oder übertapeziert werden · sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen · lösemittel- und siliconfrei · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
310	Kartusche	weiß	15	+	**4000 353 866**	**6,40** [1]	TX81

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission



Acryl LD702

1-komponentig · für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen · für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet · überstreich- und überputzbar · haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen · UV- und witterungsbeständig

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	310	Kartusche	20	+	**3000 264 052**	**2,20** [1]	TX89

[1] Preis per St.

SOUDAL

Acryl Acryrub SWS



hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · bei Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im Innenbereich · für die innere Abdichtungen an Fensterbänken, Rollladenkästen, zwischen Scheuerleisten und Fußboden · sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, Hart-PVC und Aluminium · nahezu geruchlos · nach Aushärtung elastisch, entspricht ISO 11600 F-12,5E · sehr emissionsarm – EC1 PLUS R lizensiert · Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	310	Kartusche	15	+	**4000 353 859**	**3,15** [1]	TX81

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

Sanitärsilikon



hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · **acetatvernetzend** · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden · ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C · Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +120°C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	310	Kartusche	**4000 340 000**	**3,90**	PX30
weiß	310	Kartusche	**4000 340 001**	**3,90**	PX30
grau	310	Kartusche	**4000 340 002**	**3,90**	PX30

Sista

NEU

Sanitärsilikon F101



elastisches, sauervernetzendes, fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon · Hauptanwendungsgebiete sind Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · erfüllt die Anforderungen des IVD – Merkblattes Nr. 3 „Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär- und Feuchträumen“ · gute Haftungseigenschaften auf Fliesen, Keramik, Acrylwannen, Glas und Emaille · **pilzhemmend ausgerüstet** · abriebfest · lichtecht und alterungsbeständig · **Glanzgrad: glänzend**

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	12	+	**4000 353 877**	**8,20** [1]	TX34
weiß	300	Kartusche	12	+	**4000 353 878**	**8,20** [1]	TX34
manhattan	300	Kartusche	12	+	**4000 353 879**	**8,20** [1]	TX34
betongrau	300	Kartusche	12	+	**4000 353 880**	**8,20** [1]	TX34

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika®

Silicondichtstoff SIKASIL E plus



ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) · bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung · **pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen** · fungizid ausgerüstet · sichere Haftung an den üblichen Baustoffen · bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N (4000 349 613) geglättet werden · nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	12	+	**4000 349 615**	**7,60** [1]	TE78
weiß	300	Kartusche	12	+	**4000 349 616**	**7,60** [1]	TE78
hellgrau	300	Kartusche	12	+	**4000 349 617**	**7,60** [1]	TE78
schwarz	300	Kartusche	12	+	**4000 349 618**	**7,60** [1]	TE78

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

Bau-/Fenstersilikon



hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · **neutralvernetzend** · korrosionsfrei · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau, von Anschlussprofilen und Kappleisten, bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse etc. · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · **RAL- und EnEv-konform** · farbecht, witterungs- und UV-beständig · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C · Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +150°C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	310	Kartusche	**4000 340 006**	**4,20**	PX30
weiß	310	Kartusche	**4000 340 005**	**4,20**	PX30

Sista

NEU

Silikondichtstoff F109 Fusion



neue Generation von neutralvernetzendem Silikondichtstoff: Oxim- und MEKO-frei · **universell einsetzbarer Dichtstoff** · für Anschlussfugen innen und außen, an Fenstern und Außentüren · Glasversiegelung von Fenstern · geeignet für Verbundsicherheitsglas (ohne direkten Kontakt mit PVB-Folie) · Fugen im Sanitärbereich, erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 3 · zur Randabdichtung von Metallelementen, von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · Bodenfugen im Innenbereich (außer Farbe Transparent) · geprüft für Anwendungen in Reinräumen gemäß DIN EN ISO 846 · beständig gegen eine Vielzahl von Desinfektionsmitteln · auf vielen Untergründen selbsthaftend, ohne Primer z. B. auf PVC, Polycarbonat, Fliesen, lasiertem und lackiertem Holz, Glas u.v.m. · gute Haftung und Verträglichkeit auf Metallen wie z.B. Kupfer, Aluminium, Messing, Edel- und Baustahl · nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Plexiglas®) Blei oder Naturstein

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	12	+	**4000 353 870**	**7,40** [1]	TX34
weiß	300	Kartusche	12	+	**4000 353 871**	**7,40** [1]	TX34
betongrau	300	Kartusche	12	+	**4000 353 872**	**7,40** [1]	TX34
anthrazit	300	Kartusche	12	+	**4000 353 873**	**7,40** [1]	TX34

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika®

Silicondichtstoff SIKASIL N plus



ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf **Basis von neutralem Siliconkautschuk** · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich · im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N (4000 349 613) geglättet werden · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	12	+	**4000 349 620**	**8,85** [1]	TE78
weiß	300	Kartusche	12	+	**4000 349 621**	**8,85** [1]	TE78
grau	300	Kartusche	12	+	**4000 349 622**	**8,85** [1]	TE78
schwarz	300	Kartusche	12	+	**4000 349 623**	**8,85** [1]	TE78

[1] Preis per St.

SOUDAL



Silikondichtstoff Silirub Bau N

ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	15	+	**4000 353 845**	**4,95** [1]	TX81
transparent	600	Beutel	12	+	**4000 353 847**	**8,70** [1]	TX81
weiß	300	Kartusche	15	+	**4000 353 844**	**4,95** [1]	TX81
schwarz	300	Kartusche	15	+	**4000 353 855**	**4,65**	TX81

[1] Preis per St.

SOUDAL



Silikondichtstoff Silirub Pro N

hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff der Premiumklasse auf Silicone-Basis · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · für Bau- und Konstruktionsfugen - dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Fugenabdichtung in Sanitärräumen, Küchen und Luftzirkulationssystemen · Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und vieles mehr · Temperaturbeständigkeit -60°C bis +180°C · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	15	+	**4000 353 853**	**5,60** [1]	TX81
weiß	300	Kartusche	15	+	**4000 353 854**	**5,60** [1]	TX81
schwarz	300	Kartusche	15	+	**4000 353 856**	**5,15** [1]	TX81

[1] Preis per St.

SOUDAL



Hybridpolymerdichtstoff SOUDASEAL 215 LM

eine hochwertige, neutrale, 1-komponentige, weichelastische Dichtungsmasse auf Basis von Hybrid · für alle üblichen Baufugen, Fugen im Hochbau (nach DIN 18540), Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern, spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten, Fugen mit größerer Bewegung · sehr gut ab 0°C verarbeitbar · nach Aushärtung dauerelastisch · nahezu geruchlos · farbecht, witterungs- und UV-beständig · lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei · haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen · sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 · nicht korrosiv · härtet blasenfrei aus · entspricht DIN 18540 F · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINWOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen · silikonfrei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	290	Kartusche	12	+	**4000 353 839**	**6,35** [1]	TX81

[1] Preis per St.

Marston-Domsel

SDB



Silikondichtmasse MD

1-Komponenten-Silikon-Dichtmasse auf Oximbasis - ohne Korrosion, geruchsneutral · bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen (Stöße und Vibrationen) standhalten · ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit · Einsatzgebiete: Automobilbereich (für Ölwannen, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, Haushalt, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke etc. · Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden · Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +230 °C, Farbe rot bis +300 °C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	200	Automatik-Kartusche	**4000 340 743**	**17,45**	TU51
rot	200	Automatik-Kartusche	**4000 340 744**	**17,45**	TU51
schwarz	200	Automatik-Kartusche	**4000 340 745**	**17,45**	TU51

Nullifire



Silikondichtstoff FS703

1-komponentiger, elastischer, **feuerwiderstandfähiger Silikondichtstoff auf Alkoxy-Basis,** der neutral vernetzt · bietet Feuerwiderstand für Bauteilfugen im Innen- sowie Außenbereich · Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen · Feuerwiderstand (gemäß EN 1366-4, Klassifizierung EN13501-2): bis zu 4 Stunden · für Bauteilfugen an Wand und Decke, Fugen zwischen Rahmen und Laibung, Fugen in Verbindungsbereichen verschiedener Materialien (Bewegungsaufnahmevermögen ±7,5 %) · Untergründe: (Poren-) Beton, Mauerwerk / (Poren-) Beton, Mauerwerk, (Poren-)Beton, Mauerwerk / Holz, (Poren-)Beton, Mauerwerk / Stahl · flexibler Anwendungsbereich, auch für Fugen bis zu einer Breite von 50 mm · hervorragender luftdichter Fugenabschluss

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	310	Kartusche	12	+	**4000 353 046**	**12,85** [1]	TX89

[1] Preis per St.

WEICON



Spezialsilikon Black-Seal

öl-, fett- und temperaturbeständig · feuchtigkeitshärtend · gute Alterungsbeständigkeit · **speziell für den Einsatz im Maschinen-, Motoren- und Automobilbau geeignet** · sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik u.v.m. · anwendbar in Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche sowie Tanks und Behälter · temperaturbeständig von -60 °C bis +280 °C (kurzzeitig bis +300 °C) · Hautbildungszeit ca. 7 Min.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	85	Tube	12	+	**4555 661 081**	**9,10** [1]	TC95
schwarz	310	Kartusche	12	+	**4000 349 522**	**16,95** [1]	TC95

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika



Abglättmittel N

ein wasserbasierendes, lösungsmittelfreies Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe · verträglich mit vielen Lacken und Farben (Vorversuche durchführen) · neutral und farblos · hautfreundlich

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	farblos	4	+	**4000 349 613**	**7,80** [1]	TE78

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Silikonentferner

Gel · entfernt schnell und zuverlässig ausgehärtete Silikonreste · einfache Anwendung durch den Pinsel in der Kappe · verwendbar für alle Silikontypen · verdickter Kohlenwasserstoff, versetzt mit Silikon lösenden Hilfsstoffen · entfernt ausgehärtetes Silikon für eine silikonfreie Oberfläche, von Keramik, Kunststoff, Metall etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Flasche	**4000 353 965**	**10,35**	PH00

Sista

NEU

SDB



Silikonentferner F190

zum Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten im Sanitär- und Baubereich · **pastös, gut haftend auch an senkrechten Flächen** · hohe Wirksamkeit schon nach kurzer Zeit (ab 2 Std) · gute Verträglichkeit auch auf empfindlichen Oberflächen · verträglich mit nahezu allen bauüblichen Untergründen (auf saugenden, mineralischen und lackierten Untergründen müssen Vorversuche durchgeführt werden) · nicht geeignet auf Polyamid (Nylon) und Buntmetallen (Kupfer, Messing, Zink)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Kartusche	12	+	**4000 353 876**	**7,70** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Marston-Domsel

SDB



Universalabdichtung Liquid-Block

eine einkomponentige, wasserdichte, überstreichbare, graue **Dichtmasse für horizontale und vertikale Oberflächen · für Abdichtungen gegen Feuchtigkeit** in Rissen und Brüchen im Mauerwerk, innen sowie außen · zum Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Rohrzusammenführungen, Wand- und Kaminanschlüssen etc. · Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen · lösemittel- und isocyanatfrei · gute UV- und Wetterbeständigkeit · wasserdampfdurchlässig · Aushärtezeit ca. 3 Stunden (1 mm Schichtdicke) · Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C · nicht geeignet für Abdichtungen von Flächen, die permanent unter Wasser stehen

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
80 g	Tube	grau	10	+	**4000 340 739**	**5,55** [1]	TU51
440 g	Kartusche	grau	12	+	**4000 340 740**	**10,30** [1]	TU51
1,2 kg	Dose	grau	10	+	**4000 340 741**	**19,70** [1]	TU51
7 kg	Eimer	grau	1		**4000 340 742**	**104,50** [1]	TU51

[1] Preis per St.

WEICON

NEU

SDB



Universaldichtspray

haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten · **speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich** · zum einfachen Abdichten z.B. an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten · haftet auf vielen Oberflächen, wie z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. · überlackierbar · wasserfest · witterungs- und UV-beständig · schützt Metalle vor Korrosion · frei von Bitumen und Silikon

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	grau	12	+	**8000 250 657**	**13,00** [1]	TC95

[1] Preis per St.

illbruck making it perfect.

SDB



Kleb- und Dichtstoff OS111

bituminös · kann sofort verarbeitet werden · haftet auch auf nassen Untergründen · geeignet zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen, zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen, zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern, zum Abdichten von Leckagen und für (Not)-Reparaturen, sogar auf nassen Untergründen, zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen sowie zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten · thixotrop, nicht toxisch · hoch isolierend · schützt vor Rost und Feuchtigkeit

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	400	Kartusche	24	+	**3000 264 054**	**5,10** [1]	TX89

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Montagekleber Allround

einkomponentiger, anwendungsfertiger, haftstarker Montagekleber auf Basis Acrylatdispersion · besonders für poröse Untergründe geeignet · gleicht Unebenheiten aus · für Verklebungen im Innenausbau von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten, MDF-Platten, PU-Hartschaum, Styropor®, Korkplatte, Kunststoffleisten etc., Montage von Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol · sehr gute Haftung auf allen üblichen saugenden Bauuntergründen wie z.B. Styropor®, Holz, Stein, Gips usw. · gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen, spez. PVC · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikone und Bitumen · lösemittelfrei · geruchsneutral · mit wässrigen Systemen überstreichbar · einige Minuten korrigierbar · Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 40°C · silikonfrei

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	475	Kartusche	12	+	**4000 353 954**	**5,60** [1]	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Montagekleber Profi

Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw., frei von Isocyanat und Silikon · dauerelastisch und universell einsetzbar · **Konsistenz: thixotrop** · Hautbildung: nach 10 Minuten · Durchhärtegeschwindigkeit: 3 mm in 24 Std. · temperaturbeständig von **-40 °C bis +100 °C** · anwendbar im Apparatebau, Blechverarbeitung, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk, Fahrzeugbau, Fensterbau, Möbelindustrie und bei Verklebungen von Metall, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander · Hautbildung nach 10 bis 20 Minuten · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	450	Kartusche	**4000 353 953**	**15,70**	PH00

Pattex



Montagekleber Kleben statt Bohren

wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, ohne Lösemittel · zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe · für innen und außen · nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen) · Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	250	Tube	12	+	**4000 353 404**	**6,40** [1]	TX34
weiß	400	Kartusche	12	+	**4000 353 410**	**8,60** [1]	TX34

[1] Preis per St.



Montagekleber POWER

klebt Dekor- und Dämmplatten, Zierbalken und Zierprofile, Tafelbretter, Holzpaneele, Sockelleisten sowie Holztürfutter · auch für Styropor® geeignet · universell, sauber und auch im Außenbereich einsetzbar · ideal für saugende Untergründe · starke Anfangshaftung · wasserbasiert

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	250	Tube	12	+	**4000 353 491**	**4,80** [1]	TX34
weiß	370	Kartusche	12	+	**4000 353 475**	**6,05** [1]	TX34

[1] Preis per St.



Montagekleber SPECIAL

einkomponentiger Flextec®-basierter Montagekleber mit hoher Anfangshaftung (150 kg/m²) und Endfestigkeit · für Innen und außen · Haftung auch auf feuchten Untergründen · für Duschkabinen aus Glas, Halterungen in Bad und Küchen, Waschbecken und Spülen, Fensterbänken, Kaminbänke, für Metall, Glas, Stein, lackierte Oberflächen · spaltfüllend bis 20 mm · alterungs-, UV-, witterungs- & wasserbeständig · temperaturbeständig von -30°C bis +80°C · lösemittelfrei · überstreichbar/ schleifbar nach Durchhärtung · schwingungsdämpfende Klebung · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Polyacrylat, PVC u.ä.

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	80	Tube	12	+	**4000 353 472**	**5,45** [1]	TX34

[1] Preis per St.



Montagekleber Flextec PL 300

für innen und außen · hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit · witterungs- und alterungsbeständig · flexible Verklebung · abdichtend gegen Feuchtigkeit · für saugende und nicht-saugende Klebeflächen, z. B. Holz, Metall, Glas, Stein, Styropor®, lackierte Oberflächen etc. · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylglas u. ä. · flexible Verbindungen unterschiedlicher Materialien

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	410	Kartusche	**4000 353 478**	**12,80**	TC34
beige	410	Kartusche	**4000 353 476**	**12,80**	TC34



Montagekleber PU Express PL 400

sehr schneller 1K-PU-Montageklebstoff für Innen- und Außenanwendungen DIN EN 204 D4 · für Kombinationsverklebungen von saugenden und nicht saugenden Materialien und saugenden Flächen untereinander · kurze offene Zeit von 2 Min. und kurze Presszeit ab 5 Min. · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen, von Metall, vielen Kunststoffen, Naturstein, lackierten und beschichteten Flächen (nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PVC u.ä. Kunststoffe), Spaltüberbrückungen bis 1 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
beige	495	Kartusche	**4000 353 479**	**14,10**	TC34



Montagekleber TRANSPARENT

starker und lösemittelfreier Montagekleber auf Basis einer Acrylatdispersion · 100% transparent nach Trocknung (beim Auftragen weiß) · für unsichtbares Befestigen von u. a. Holz, Kunststoff, Metall, Stein, Gips, Fliesen und Styropor® auf porösen (saugfähigen) Untergründen · für verschiedene Baumaterialien wie Holz, Stein, Beton, Metall, viele Kunststoffe, Gips und Polystyrol · ausgezeichnet geeignet für die Befestigung von u.a. Platten, Leisten, Schwellen, Fensterbänken, Vertäfelungen, Latten, Kabelkanälen, Hausnummern, Wandverkleidungen und -täfelungen, Fensterstürzen, keramischen Fliesen, Buchsen und Steckdosen · auch für Dekorationsmaterial wie Ornamente und Zierleisten · mit extrem hoher Anfangshaftung · hohe Endfestigkeit · überstreichbar (vorab testen)

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	310	Kartusche	12	+	**4000 353 484**	**7,50** [1]	TB91

[1] Preis per St.



Kleb-/Dichtstoff POLY MAX EXPRESS

High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle · 100% transparent · ideal für transparente Materialien / sichtbare Klebungen · für innen und außen · universell - für alle Materialien und Oberflächen · korrigierbar · permanent elastisch - schrumpft nicht, spaltüberbrückend · 100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · pilzhemmend · ohne Lösungsmittel · überstreichbar nach Aushärtung · Silanmodifiziertes Polymer

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
glasklar	300	Kartusche	12	+	**4000 353 481**	**9,20** [1]	TB91

[1] Preis per St.



Kleb-/Dichtstoff POLY MAX EXPRESS

High-Tech Dicht-Klebstoff · einkomponentig · insbesondere für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Metall- und Maschinenbau sowie für universelle Konstruktionsklebungen und Abdichtungen von verschiedensten Materialien geeignet · für alle Materialien und Oberflächen · superstarke Haftung, korrigierbar · sehr schnelle Durchhärtung · permanent elastisch und spannungsausgleichend · vibrationsabsorbierend · spaltüberbrückend, füllend, schrumpft nicht · alterungs-, UV- und witterungsbeständig · resistent gegen Wasser, Öle, Benzine · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · nach Aushärtung überstreichbar · lösungsmittelfrei · kühl und trocken lagern · silanmodifiziertes Polymer

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	425	Kartusche	12	+	**4000 353 483**	**8,25** [1]	TB91

[1] Preis per St.



Kleb- und Dichtstoff POLY MAX HIGH GRIP EXPRESS

universeller, hochwertiger Montagekleb- und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie · mit sehr hoher Anfangshaftung und superschnellem Stärkeaufbau · klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen) · ideal geeignet für schwere Materialien · für Innen und Außen · wasserfest & witterungsbeständig · lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos · überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) · temperaturbeständig von -40°C bis +100°C · klebt u.a. Holz, viele Kunststoffe und Metalle, Naturstein/Stein, Beton, Glas, Gips, Spanplatten, Kork, Putz, keramische Fliesen · verbindet u.a. Spiegel, Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Giebel- und Isolationsplatten, Gipsornamente, Platten, Zierleisten, Leisten, Traufbretter · dichtet u.a. Fugen, Nähte, Schlitze, Anschlussfugen an Rahmen, Traufbretter, Lichtkuppeln

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	425	Kartusche	12	+	**4000 353 409**	**9,20** [1]	TB91

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



Kleb- und Dichtstoff MD-MS Polymer

MS-Polymer-Basis · frei von Isocyanat und Silikon · überlackierbar und überstreichbar · **dauerelastisch** · nass auf nass anwendbar · UV-, witterungs- und chlorbeständig · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · schnelle Durchhärtung · temperaturbeständig von -40 °C bis +100°C · kurzzeitig (2-3 Std.) bis +130 °C, außer Art.-Nr. 4544 444 413 (transparent) · Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C · **kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden** · zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau · zur elastischen Abdichtung von Fugen und Nähten · Lebensmittel-unbedenklich · **ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 47045418)**

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	**4544 444 413**	**11,65**	TU51
weiß	440	Kartusche	**4544 444 410**	**11,65**	TU51
grau	440	Kartusche	**4000 353 462**	**11,65**	TU51
schwarz	440	Kartusche	**4544 444 412**	**11,65**	TU51

PROMAT CHEMICALS



1K-Hybrid-Polymer

MS Polymer · bleibt elastisch · mit hoher Festigkeit und kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · Viskosität: pastös · Hautbildung nach 10 Minuten · Durchhärtegeschwindigkeit: **grau/weiß/schwarz: 3 mm in 24 Std, transparent: 2 mm in 24 Std.** · temperaturbeständig von **-40 bis +100°C** · **transparent: Härte Shore A 45** · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar, frei von Isocyanat und Silikon · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schiffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw.

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	300	Kartusche	**4000 353 973**	**11,80**	PH00
weiß	440	Kartusche	**4000 353 970**	**11,80**	PH00
grau	440	Kartusche	**4000 353 971**	**11,80**	PH00
schwarz	440	Kartusche	**4000 353 972**	**11,80**	PH00

Pattex



Montagekleber One for All Universal

FlexTec®-basierter Montageklebstoff · für Innen- und Außenanwendungen · für alle saugfähigen und glatten, nicht saugfähigen Materialien · Kleben und Montieren von Spiegelapplikationen auf Fliesen, Griffen auf Duschglastüren, Duschkabinen aus Glas, Hausnummern etc. · auf Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten, Sperrholz, MDF, Kunststoffe, lackierte Oberflächen usw. · Naturstein ab einer Dicke von >10 mm · nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, Messing, Kupfer und PTFE o. ä. · alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig · überstreichbar

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	310	Kartusche	12	+	**4000 353 403**	**8,95** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Pattex



FLEXTEC polymer

Montagekleber DK FLEX 1000

universeller 1-komponentiger Montagekleb- und Dichtstoff für den Innen- und Außenbereich auf FlexTec®-Basis · wird empfohlen für elastische Verfugungen und Klebstoff-Anwendungen: Anschlussfugen, z. B. für Fugen zwischen Fensterrahmen/Türrahmen und Mauerwerk, Treppen, Balkone, Terrassen, Naturstein (z.B. Marmor, Granit usw.)· Montage (Kleben und Abdichten) von Fensterbänken, Fußleisten, Abdeckungen, Treppenstufen, Fliesen, Beschläge/ Armaturen usw., Kleben von Leisten, Schutzleisten, Stuck, Metalle, Holz, Steinzeug, vorgefertigte Bauelemente und vielem mehr · Füllen/Abdichten von Rissen – Fugenabdichtungen / Nahtabdichtungen in Metall-und Holzkonstruktionen

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	390	Kartusche	6	+	**4000 353 473**	**11,15** [1]	TX34

[1] Preis per St.

SOUDAL



Kleb- und Dichtstoff Fix All Flexi

hochwertiger, neutraler, dauerelatischer 1K-Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · nahezu geruchlos, nicht korrosiv · wasserfest und seewasserbeständig · sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden · Farbecht, witterungs- und UV-beständig · spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern · strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen · spannungsfreies Kleben/ Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau · Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau · Sanitärabdichtungen · abdichten von Schweißnähten und von Bodenfugen · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · silikonfrei

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	470	Kartusche	12	+	**4000 353 840**	**7,95** [1]	TX81

[1] Preis per St.

SOUDAL



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

1K-Hybrid-Polymer Fix All HT

flexibler Klebstoff auf Basis Hybrid-Polymer · für Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoffe · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen sowie Materialien (auch im feuchtem Zustand) · dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · silikonfrei

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	305	Kartusche	12	+	**4000 353 851**	**10,80** [1]	TX81
weiß	420	Kartusche	12	+	**4000 353 842**	**8,85** [1]	TX81

[1] Preis per St.

WEICON



Kleb- und Dichtstoff Flex 310 M® Kristall

MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · **besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie ·** silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar („nass in nass") · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · Hautbildungszeit: 10 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
transparent	310	Kartusche	**4000 349 520**	**17,85**	TC95

beko



SDB

Konstruktionskleber Allcon 10 ®

in Profiqualität · PU feuchtigkeitshärtend, nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich · Kleben, Fixieren, Reparieren, Verleimen · einfache Handhabung, Verwendung mit handelsüblichen Kartuschenpressen, härtet schnell aus, ohne Primer anwendbar, überstreich- und überlackierbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime · gegen viele Chemikalien beständig, witterungs- und alterungsbeständig · verarbeitbar ab +5 °C bis +40 °C · Festigkeit nach ca. 7 - 10 Min. bereits 70 % · Lagerfähigkeit: angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1,5 Jahre haltbar · **Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 liegt vor (wasserfeste Verleimung) geprüft gemäß WATT 91 von -40 °C bis +80 °C**
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Hinweis: Anwendbar in Verbindung von Holz-, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian, Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor®, Hartschaum, Isolierungen.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
beige	150	Kartusche	20	+	**3000 264 626**	**15,95** [1]	TU07
beige	310	Kartusche	12	+	**3000 264 625**	**22,10** [1]	TU07

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika



SDB

Polyurethandichtstoff Sikaflex®-221

vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · breites Haftspektrum · **geeignet für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen ·** geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · alterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
uniweiß	300	Kartusche	**4000 349 605**	**8,80**	TE78
stahlgrau	300	Kartusche	**4000 349 606**	**8,80**	TE78
schwarz	300	Kartusche	**4000 349 607**	**8,80**	TE78

BUILDING TRUST Sika



SDB

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252

ein standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · **geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen ·** geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfrei
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	300	Kartusche	**4000 349 608**	**22,40**	TE78
schwarz	300	Kartusche	**4000 349 609**	**22,40**	TE78

BUILDING TRUST Sika



SDB

Konstruktionskleber Sikaflex®-260 N

ein vielseitig einsetzbarer 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · härtet mit Luftfeuchtigkeit aus · lange Hautbildezeit · **geeignet für dynamisch hoch beanspruchte, strukturelle Verklebungen ·** geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Glas, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe · breites Haftspektrum · einfach in Handhabung und Verarbeitung · schlag- und stoßfest · vibrationshemmend · schallabsorbierend · schleif- und überlackierbar · alterungs- und witterungsbeständig
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	300	Kartusche	**4000 349 635**	**22,50**	TE78

illbruck making it perfect.



SDB

Konstruktionskleber Multi PU014

Polyurethan-Montageklebstoff zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen · er klebt besonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, da PU014 natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen · auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet · für verschiedene Anwendungen im Fensterbau geeignet · für die Innen- und Außenanwendung · hoch spaltfüllend · breites Haftungsspektrum · schleif- und lackierbar · wetterfest (DIN EN 204 D4) · geringes Aufschäumen
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
beige	330	Kartusche	12	+	**3000 264 060**	**8,90** [1]	TX89

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST



Polyurethan Hybrid Dichtstoff Sikaflex®-521 UV

ein einkomponentiger Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · breites Haftspektrum · **geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtungen** · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme). keramische Materialien und Kunststoffe · alterungs- und witterungsbeständig · überlackierbar · schleifbar · nicht korrosiv · isocyanat- und lösemittelfrei, silikonfrei, PVC-frei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	300	Kartusche	12	+	**4000 349 610**	**13,60** [1]	TE78
hellgrau	300	Kartusche	12	+	**4000 349 611**	**13,60** [1]	TE78
schwarz	300	Kartusche	12	+	**4000 349 612**	**13,60** [1]	TE78

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST



SDB

Konstruktionskleber Sikaflex®-552

ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff auf Polyurethan-Hybrid-Basis, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · **geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen** · geeignete Untergründe sind Metalle, Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, keramische Materialien und Kunststoffe · alterungs- und witterungsbeständig · überlackierbar · nicht korrosiv · lösemittelfrei · silikon- und PVC-frei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	300	Kartusche	**4000 349 636**	**24,70**	TE78
schwarz	300	Kartusche	**4000 349 637**	**24,70**	TE78

BUILDING TRUST



SDB

Primer 206 G + P

ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen · für die Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	schwarz	6	+	**4000 349 603**	**55,00** [1]	TE78

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST



SDB

Aktivator 100

eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen · für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan-Klebschichten sowie PUR-vorbeschichteten Scheiben und Lacken

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	farblos bis leicht gelblich	6	+	**4000 349 600**	**31,50** [1]	TE78

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST



SDB

Aktivator 205

eine alkoholische Lösung (Haftreiniger) mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	farblos, klar	6	+	**4000 349 601**	**23,80** [1]	TE78

[1] Preis per St.

Pattex

SDB



Kraftkleber Classic Liquid

geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · **wärmefest bis +110 °C** · Farbe: gelblich

Inhalt	Gebinde	Typ		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50 g	Tube	PCL3C		12	+	**4000 353 435**	**4,40** [1]	TX34
125 g	Tube	PCL4C		12	+	**4000 353 436**	**7,55** [1]	TX34
650 g	Dose	PCL6C		6	+	**4000 353 437**	**17,15** [1]	TX34
4,5 kg	Kanne	PCL7W	🚚	1		**4000 353 438**	**77,05** [1]	TX34
24 kg	Kanne	PCL7C	🚚	1		**4000 353 439**	**314,95** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Pattex

SDB



Kraftkleber transparent

geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe usw. · besonders hohe Festigkeit bei der Klebung von Hart- und Weichkunststoffen · nicht geeignet für Styropor® und Polyethylen · transparent

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Tube	PXT1C	12	+	**4000 353 445**	**4,15** [1]	TX34
125	Tube	PXT2C	12	+	**4000 353 446**	**7,05** [1]	TX34
650	Dose	PXT3C	6	+	**4000 353 447**	**15,50** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Pattex

SDB



Kraftkleber Gel Compact

besonders geeignet für **Klebungen an senkrechten Flächen,** tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis + 70 °C · Farbe: gelblich

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Tube	PT50N	12	+	**4000 353 440**	**4,40** [1]	TX34
125	Tube	PCG2C	12	+	**4000 353 441**	**7,55** [1]	TX34
625	Dose	PT6C	6	+	**4000 353 442**	**17,15** [1]	TX34

[1] Preis per St.

UHU



SDB

Kontaktkleber greenit +150 °C

superstarker, hochwertiger, professioneller Kontaktkleber auf Basis von Neopren-Kautschuk · für anspruchsvolle, strapazierfähige Klebeverbindungen, wie bspw. Klebungen unter Spannung stehender Materialien · hitzebeständig bis +150°C, daher ideal für die Anwendung im Kombination mit Wärmequellen wie Sonneneinstrahlungen, Heizkörpern und Motoren (Automobilbereich) · klebt u.a. Holz, Platten, Furnier, Verkleidungen aus Kunststoff und Metall (HPL, z.B. Formica®), Gummi/Schaumgummi, Leder, Kork, Stoffe, Linoleum und viele Weichschaumstoffe (bspw. Polyätherschaum) sowohl untereinander als auch auf vielen Untergründen · nicht geeignet für Polystyrolschäume (z.B. Styropor®, Styrodur®, Tempex®), sowie PE, PP und Vinyl · offene Zeit (bei 20°C): 10-40 Minuten, in Abhängigkeit von Material, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur · temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C · dauerhaft flexibel · feuchtigkeitsbeständig · chemikalienbeständig · Verbrauch (bei bedseitigem Auftrag): 300-500 ml/m², je nach Art der zu klebenden Materialien

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
645	Dose	6	+	**4000 353 486**	**16,70** [1]	TB91

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sprühkleber permanent

6-fach-Spezialventil/Sprühkopfkombination für verschiedene Anwendungsbereiche · geruchsarm · für Verklebungen im Temperaturbereich von -25 °C bis max. +70 °C geeignet · auf fettfreie, saubere und trockene Fläche dünn aufsprühen und ca. 3-5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur) ablüften lassen, dann mit kräftigem Druck zusammenpressen · **zur Herstellung festsitzender Verbindungen** von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Furniere, Metall, Kartons, Filz, Textilien, Isoliermaterialien und bedingt Polystyrolschaum · **im Vorfeld auf Eignung testen** · silikonfrei
Hinweis: Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu verhindern · nicht unter +10 °C lagern oder verarbeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	transparent	12	+	**4000 353 430**	**6,80** [1]	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sprühkleber wiederlösbar

mehrfach positionier- und korrigierbarer Sprühkleber · für Verklebungen im Temperaturbereich bis max. +50 °C · zur Herstellung wieder lösbarer Verbindungen von Stoffen, Fotos, Papier, Pappe, Karton, Glas, Keramik, viele Kunststoffe, Holz, Blech und bedingt Polystyrolschaum, teilweise mit sich selbst und untereinander · nicht geeignet für Weich-PVC und weichmacherhaltige Materialien, wie z. B. Kunstleder · **im Vorfeld auf Eignung und Verträglichkeit testen**
Hinweis: Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu verhindern

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	transparent	12	+	**4000 353 431**	**7,25** [1]	PH00

[1] Preis per St.

Pattex



SDB

Sprühkleber Power Spray permanent

lösemittelhaltiger Sprühkleber auf SBR-Basis · von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummi-schaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe · selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben · temperaturbeständig von -30°C bis zu +70°C, kurzfristig (ca. 1 Std.) bis +100°C · Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um verkleben des Sprühventils zu verhindern

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spray-dose	transparent/ leicht beige	PXSP6	6	+	**4000 353 496**	**14,85** [1]	TX34

[1] Preis per St.

tesa



SDB

Sprühkleber permanent 60021

Anwendungen in Industrie und Handwerk **für permanente Verbindungen** von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, Styropor® und viele andere Kunststoffe · **zur dauerhaften Verklebung von leichten bis mittelschweren Materialien** · widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen · feines und gleichmäßiges Sprühbild, schnell trocknend · empfohlener Sprühabstand: 30 cm · Ablüftzeit: 1-5 Min. · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	transparent	12	+	**3000 265 485**	**18,25** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

tesa

NEU



SDB

Sprühkleber EXTRA STRONG 60022

besonders starker, filmbildender Klebstoff **zur dauerhaften Verklebung** von Materialien wie Gewebe, Kunststoff, Pappe, Schaumgummi, Dämmstoffe, Vinyl, Leder, Kunstleder und Gummi untereinander sowie auf Metall und Holz · geeignet für leichte als auch schwere Materialien mit glatter bis rauer Oberfläche · mit Variodüse zur Regulierung der Sprühmenge (H: hoch, M: mittel, L: gering) · horizontale und vertikale Sprühausrichtung möglich · resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu +80°C, kurzzeitig bis zu +100°C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	12	+	**4000 309 070**	**18,90** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

UHU



SDB

Sprühkleber 3 in 1

universeller Klebstoff für Flächenklebungen · klebt alternativ **permanent**, **korrigierbar oder wieder ablösbar** · er klebt schnell und sauber Karton, Collagen, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoffe, Styropor® etc. mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien · gleichmäßiges Sprühbild – Kunststoffdüse verklebt nicht

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	leicht gelblich	6	+	**4000 353 411**	**8,60** [1]	TB91

[1] Preis per St.

8

Tangit



SDB

Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 (Entwässerung und Abwasser) · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · für Montage- und Reparaturarbeiten (z. B. Regenrinnen) · ideal für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen) · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 · entspricht der EN 1329 zum Ableiten von Wasser bei Kunststoffrohrsystemen · zertifiziert durch das Prüfinstitut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
125	Tube	TI60	12	+	**4000 353 800**	**5,45** [1]	TX34
250	Dose	TI24N	12	+	**4000 353 801**	**8,60** [1]	TX34
500	Dose	TI12	12	+	**4000 353 802**	**14,10** [1]	TX34
1000	Dose	TI8N	6	+	**4000 353 803**	**25,25** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Tangit



SDB

Spezialkleber PVC-U PLUS

lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Methylethylketon (Butanon) · zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452 und EN ISO 15493 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) – nach EN 1329 · erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14814, Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide und DIN EN 14680, Klebstoffe für drucklose Rohrleitungssysteme · TZW Zertifikat gemäß KTW UBA Richtlinie · ACS Zertifikat von EUROFINS

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
125	Tube	TI65	12	+	**4000 353 804**	**5,55** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Tangit



SDB

Anlöser

zum Anlösen von PVC-Oberflächen bei tieferen Temperaturen und für das Polieren von Handläufen aus Weich-PVC (farbliche Veränderungen bei bunten Handläufen möglich) · zur Vorbereitung von Reparaturen und Erweiterungen bestehender Rohrsysteme

Inhalt [ml]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1000	Dose	TL8N	12	+	**4000 353 810**	**21,20** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Tangit



SDB

Spezialreiniger PVC-U/PVC-C/ABS

für PVC-U / PVC-C / ABS · für die anschließende Verklebung mit Tangit-Spezialkleber

Inhalt [ml]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
125	Dose	TM20N	20	+	**4000 353 805**	**4,75** [1]	TX34
1000	Dose	TM8N	12	+	**4000 353 806**	**16,00** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Tangit



SDB

Spezialreiniger PE/PP/PB/PVDF

für Kunststoffschweißverbindungen der Werkstoffe PE,PP,PB und PVDF · hervorragende Reinigungseigenschaften · trocknet rückstandsfrei ab · definierter hoher Reinheitsgrad (entspricht den Anforderungen der VP 603 des DVGW) · bei Reinstwasseranwendungen einsetzbar · entspricht den KTW-Anforderungen · eine Reinigung der Schweißwerkzeuge mit Tangit PE/PP-Reiniger /Tücher darf nur in erkaltetem Zustand erfolgen · nicht für PVC-U/ PVC-C, ABS verwendbar · Reinigungstücher: reißfest in fusselfreier definierter Tuchqualität

Inhalt	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100 Tücher	Dose	TT8	8	+	**4000 353 811**	**12,50** [1]	TX34
1 Liter	Dose	TU8	8	+	**4000 353 812**	**15,50** [1]	TX34

[1] Preis per St.

caramba … das wirkt!

SDB

NEU



PE-Reiniger PE/PP/PB/PVDF

DVGW-zertifiziert · **für Kunststoff-Schweißverbindungen aus PP-/PE-/PB-/PVDF** · dient zur Vorbereitung der Verschweißung von Rohren, Profilen, Platten und Folien und zum intensiven Reinigen von Kunststoffoberflächen sowie zum grundreinen Entfetten von glatten Oberflächen · 99 % Ethylalkohol, **trocknet rückstandsfrei ab** · Verbrauch: ausreichend für ca. 80 Verbindungen bei d = 63 mm (berechnet für 1000 ml)

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 349 628**	**9,55** [1]	TC10

[1] Preis per St.



Reinigungsvlies Very Fine S

metallfreies Reinigungsvlies aus Nylon · verringert Korrosion · lösungsmittelbeständig · zur Reinigung von Rohren · Pack á 10 Stück

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	75	**4000 352 058**	**4,95** [1]	THA1

[1] Preis per Pack

WEICON

SDB

NEU



Cyanacrylatklebstoff Contact VA 100

universell für die Verklebung von Metall, Kunststoff und Gummi, mit- und untereinander · mittelviskos, 60-120 mPa.s · etwas längere Aushärtung · ideal für den "Do-it-yourself" Bereich · temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
30	Pen-System	20	+	**4555 661 006**	**15,80** [1]	TC95

[1] Preis per St.

WEICON

ISEGA

SDB



Cyanacrylatklebstoff Contact VA 8312

speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z.B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe · **besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren** · niedrigviskos, 20-40 mPa.s · **sehr schnelle Aushärtung** · temperaturbeständig von -50 °C bis ca. +80 °C (kurzfristig bis +100 °C) · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Pen-System	**4000 349 504**	**15,80**	TE95

PROMAT CHEMICALS



NSF · SDB

Sekundenkleber Universal

universeller Cyanacrylatkleber, geeignet für die hochfeste Verklebung von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen · Viskosität: 35 bis 70 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: **0,07 mm** · handfest nach 5 bis 15 Sekunden · temperaturbeständig **von -50 °C bis +80 °C** · **NSF P1 Freigabe, Reg. Nr.: 147479** · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 316**	**4,50**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber blitzschnell

spezieller Cyanacrylatkleber · verklebt blitzschnell in nur einer Sekunde Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen · besonders geeignet für glatte Flächen · Viskosität: 3 bis 10 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: **0,05 mm** · handfest nach: **Aluminium: 5-10 Sekunden, Gummi: 2-5 Sekunden** · temperaturbeständig von **-50 °C bis +80 °C** · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 980**	**4,50**	PH00
50	Flasche	**4000 353 981**	**10,55**	PH00

Marston-Domsel



NSF · SDB

Rapidkleber MD GLUE 150.424

Cyanacrylatkleber **für den universellen Einsatz verschiedenster Materialien** · mittelviskos, 50-100 mPa.s · Anwendung: Metall, Kunststoff, Gummi, EPDM-Elastomere, Holz, Glas/Keramik · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · NS F P1 Freigabe (Reg.-Nr. 150265)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	10	+	**4000 353 001**	**3,30** [1]	TU51

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber extrem schnell

Cyanacrylatkleber · zur extrem schnellen Sofortklebung von Gummi und Kunststoff (eine evtl. Nachjustierung ist nicht mehr möglich) · Viskosität: **90 bis 120 mPas (20 °C)** · Spaltfüllvermögen: 0,1 mm · handfest nach **5 bis 30 Sekunden** · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 925**	**4,50**	PH00
50	Flasche	**4000 353 926**	**9,20**	PH00

Pattex



lösemittelfrei · SDB

Sekundenkleber flüssig

flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · die praktische Standtube ermöglicht ein punktgenaues Dosieren · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca 50 % Festigkeit nach 5 min.

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3	Tube	PSK1C	12	+	**4000 353 457**	**3,50** [1]	TX34
10	Tube	PSK3C	12	+	**4000 353 458**	**6,40** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



Rapidkleber MD GLUE SECURE

kennzeichnungsfrei · super schnell, extreme Festigkeit, hohe Klebkraft · zur Verklebung unterschiedlichster Materialverbindungen mit- und untereinander, z.B. Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe · **geeignet für poröse Materialien** · kein Ausblühen · sehr gute Schlagfestigkeit · Viskosität ca.120-170 mPa.s

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	12	+	**4000 353 493**	**17,60** [1]	TU51

[1] Preis per St.

LOCTITE



NSF · SDB

Sofortklebstoff 401

zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden · erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren · auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien · für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art · **Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123011**

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
3	Tube	**4000 353 310**	**4,70**	TC35
5	Flasche	**4000 353 311**	**6,80**	TC35
20	Flasche	**4000 353 300**	**25,40**	TC35

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

Sekundenkleber blitzschnell PIPETTE Control

extrem starker, flüssiger Sekundenkleber · Direct-Stop-Technology (Rücksaug-Effekt) für tropffreies Kleben ohne Nachlaufen des Klebstoffs · feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren · fließt in kleinste Ecken und Spalten · standsicherer Container · spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3	Tube	10	+	**4000 353 326**	**3,90** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU



SDB

Sekundenkleber blitzschnell PRÄZISION flüssig

flüssig · für nahezu alle Materialien · der Klebstoff ist super leicht und präzise zu dosieren durch das sogenannte **easy tip system** · die Präzisionsdüse erlaubt einen punktgenauen Klebstoffauftrag · durch den selbstöffnenden Verschluss lässt sich das Produkt einfach, sauber und schnell öffnen · standsicherer und stoßfester Container · spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3	Container	6	+	**4000 353 323**	**4,20** [1]	TB91

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber dickflüssig

dickflüssiger Cyanacrylatkleber · hochviskos · für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen · Viskosität:1200 - 1500 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · handfest nach: **Aluminium: 10-30 Sekunden, Gummi: 15-25 Sekunden** · temperaturbeständig von **-50 °C bis +80 °C** · besonders geeignet für Holz und Leder, ebenfalls geeignet für Glas und Keramik · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 456**	**4,50**	PH00
50	Flasche	**4000 353 922**	**9,20**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenklebergel Universal

universal Sofortklebstoff-Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier und Keramik · **Viskosität: 50.000 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · handfest nach 20 bis 60 Sekunden** · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · speziell geeignet für poröse Materialien · gutes Spaltfüllvermögen, besonders empfehlenswert für die Anwendung an vertikalen Flächen oder für Überkopfarbeiten · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Tube	**4000 353 938**	**9,40**	PH00

Pattex



EXTRA STARK UND FLEXIBEL · lösemittelfrei · SDB

Sekundenkleber Ultra Gel

gelförmig · tropft nicht · extra stark · wasserfest · flexibel und schlagfest · sehr einfach in der Anwendung · sogar für außen · ideal für bruchsichere Verklebungen von fast allen flexiblen und porösen Materialien · für Holz, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC)

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3	Tube	PSG2C	12	+	**4000 353 455**	**3,75** [1]	TX34
10	Tube	PSG4C	12	+	**4000 353 454**	**6,65** [1]	TX34

[1] Preis per St.

LOCTITE

NSF · SDB



Sofortklebstoff 454

gelförmig · zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden · erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren · auch zum Kleben von porösen, stark saugenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet · **Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123009**

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
3	Tube	**4000 353 305**	**5,20**	TC35

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber elastisch

spezieller Cyanacrylatkleber für Gummiverklebungen · bleibt elastisch, biegbar bis 180° · Viskosität: **90 bis 120 mPas (20 °C)** · Spaltfüllvermögen: 0,05 mm · **endfest nach 24 Stunden** · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · besonders geeignet für O-Ringe und Gummiteile, die dauernden Bewegungen ausgesetzt sind · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 928**	**4,50**	PH00
50	Flasche	**4000 353 930**	**10,55**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber für extreme Belastungen

spezieller Cyanacrylatkleber für besondere Belastungen, 6-mal höhere Schlagfestigkeit und 10-mal höhere Schälfestigkeit als konventionelle CA-Kleber · **sehr hohe Zugscherfestigkeit (240 kg pro Quadratzentimeter bei Stahl/Stahl)** · Temperaturbelastbarkeit bis **+ 135 °C** (bei dieser hohen Belastung besitzt der Kleber noch eine Zugscherfestigkeit von 60 kg pro Quadratzentimeter bei Stahl/Stahl) · sehr gute Wasserbeständigkeit · besonders geeignet für Stahl, Kunststoff, Glas und Keramik · Viskosität: **2.500 bis 3.000 mPas (20 °C)** · Spaltfüllvermögen: **0,15 mm** · handfest nach: **Aluminium: 30-50 Sekunden, Gummi: 20-40 Sekunden** · temperaturbeständig von **- 50 °C bis + 135 °C** · anwendbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
20	Flasche	**4000 353 935**	**10,10**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sekundenkleber schlagzäh

schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff, zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi · beste Beständigkeit gegen Scher- und Stossbelastung, speziell geeignet zur Klebung Metall/ Kunststoff · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 500 bis 1000 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,1 mm · Handfestigkeit: **Aluminium: 20-40 Sekunden, Gummi: 5-20 Sekunden** · Temperaturbereich: **-50 °C bis +135 °C**

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	**4000 353 933**	**10,20**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB



Aktivator für Sekundenkleber

Aushärtebeschleuniger für Sekundenkleber · Hochviskose-Schnellkleber können mit einem Aktivator innerhalb von Sekunden zur vollständigen Aushärtung gebracht werden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Spraydose	6	+	**4000 353 936**	**7,60** [1]	PH00

[1] Preis per St.

WEICON

SDB



CA Primer

für Cyanacrylatklebstoffe · viele Kunststoffe lassen sich nicht bzw. nur bedingt verkleben · durch die Vorbehandlung mit dem Contact Primer wird eine Veränderung der sonst nur schwer verklebbaren Kunststoffe, z. B. PE und PP ermöglicht · auch thermoplastische Elastomere (TPE), Teflon® und damit verwandte Kunststoffe sowie Silicone lassen sich nach Vorbehandlung mit dem Contact Primer verkleben · Wirksamkeit beginnt ca. 2 Minuten nach Auftrag, bleibt bis ca. 24 Stunden erhalten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Flasche	12	+	**4555 661 165**	**15,80** [1]	TC95

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB



Alleskleber flinke flasche

glasklarer Alleskleber in einer weichen und handlichen Flasche · **mit Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben** · idealer Klebstoff für universelle Anwendungen in der Schule, im Haushalt, im Büro, beim Basteln und Werken etc. · trocknet schnell · bei 60 °C auswaschbar · Anwendungsbereich Universell – klebt Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe · Nicht geeignet für Fotos, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
90	Flasche	12	+	**4000 353 318**	**3,45** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB



Alleskleber FLEX + CLEAN

der bewährte flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Verklebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw. · **klebt schnell und dauerhaft unzählige Materialien** · die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar · keine Papierwellung · Art.-Nr. 4000 353 400 in der speziellen, weichen, unkaputtbaren Kunststofftube: sauber, tropffrei, ergonomisch, unbeulbar und robus

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20	Kunststofftube	10	+	**4000 353 400**	**2,10** [1]	TB91
35	Tube	10	+	**4000 353 399**	**2,40** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB



Alleskleber extra

gelartiger Kunstharzklebstoff · **für schnelle und glasklare Klebeverbindungen** · durch Gelformel tropffrei · klebt sauber, ideal für den Gebrauch auf vertikalen Oberflächen · keine Papierwellung · Anwendungsbereich Universell - klebt Holz, Porzellan, Plexiglas®, Metall, Glas, Keramik, Leder, Filz, Kork, Stoffe, Karton, Papier und vieles mehr · nicht geeignet für Styrofoam®, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
31	Tube	10	+	**4000 353 308**	**2,40** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



Universalkleber MAX REPAIR UNIVERSAL

lösemittelfreier, kraftvoller und vielseitiger Klebstoff für nahezu alle Reparaturfälle im Innen- und Außenbereich · für starke und dauerhafte Verbindungen · UV-, temperatur- (-40 °C bis +120 °C) und wasserbeständig, spaltfüllend, nach Aushärtung überstreichbar · aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften beständig gegen Vibrationen und Erschütterungen · sauber, sicher und einfach anwendbar · kopfstehende Kunststofftube: der Klebstoff ist immer an der Düse und somit sofort einsatzbereit · kein Tropfen durch Klebstoffrücksaugeffekt

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
45	Tube	6	+	**4000 353 408**	**4,55** [1]	TB91

[1] Preis per St.

Pattex

FLEXTEC polymer



Multipowerkleber 100%

hohe Klebkraft, auch unter extremen Bedingungen · wasserfest, lösemittelfrei für Innen und Außen geeignet · zur Anwendung auf Putz, Zink, Metall, Beton, Aluminium, Polystyrol, Keramik, PU-Hartschaum, Glas, Stein, Leder, viele Kunststoffe, PVC, Textilen, Stoffe, Kork, Eisen, Holz, Stahl · TÜV zertifiziert (Klebefestigkeit & Produktion überwacht; Standard MUC-KSP-A 1019)

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	P1DC1	6	+	**4000 349 541**	**4,90** [1]	TX34
100	Flasche	P1BC1	6	+	**4000 349 540**	**6,85** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Pattex

lösemittelfrei



Spezialkleber Repair Extreme

superelastischer, transparenter Alleskleber mit extremen Halt zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien, z.B. Keramik, Metall, Kunststoff, Stein, Glas, Leder, Holz etc. · das extrem widerstandsfähige Gel ist flexibel, spaltfüllend, schock- und wasserresistent bei starker Klebkraft · schnelles Aushärten und die präzise Dosierung ermöglichen auch auf senkrechten Flächen ein sauberes und sicheres Arbeiten · lösungsmittelfrei · für den Innen- und Außenbereich

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20	Tube	PRXG2	12	+	**4000 353 488**	**7,20** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Pritt





Klebestift

für Bastlerarbeiten aus Papier, Pappe und Karton · zum Aufkleben von Fotos und Etiketten · klebt schnell und sauber · kurzfristig korrigierbar · trocknet transparent auf · mit Wasser auswaschbar · lösemittelfrei

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11	Stift	PK411	25	**4000 353 470**	**1,30** [1]	TX34
22	Stift	PK611	12	**4000 353 471**	**2,15** [1]	TX34

[1] Preis per St.

UHU



Klebestift

mit einer Klebeformel bestehend aus 98 % natürlichen Inhaltsstoffen (inkl. Wasser) · **lösungsmittelfrei · klebt stark, schnell und dauerhaft** · lässt sich einfach auftragen · sehr ergiebig · auswaschbar (kalt) · Behälter ist aus 50% recyceltem Kunststoff hergestellt · Anwendungsbereiche: zum Kleben von Papier, Karton, Fotos, Styropor®, Aufkleber, Textilien, etc. · ideal für zu Hause, im Büro, Schule und Kindergarten

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
8,2	Stift	24		**4000 353 302**	**1,25** [1]	TB91
40	Stift	12	+	**4000 353 303**	**3,15** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU



Doppelseitige Klebepads patafix

wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads
zum schnellen und sauberen Befestigen von kleineren Gegenständen wie Poster, Fotos, Zeichnungen, Postkarten etc. · auf verschiedenen Untergründen wie z.B. Wänden, Möbeln oder Türen verwendbar, auf Holz, Zement, Glas, Metall, Kunststoff und Porzellan · vielseitig im Haushalt, in der Schule und im Büro einsetzbar · nicht geeignet für Empfindliche Materialien oder Oberflächen, nicht auf frisch gestrichenen Bereichen oder frisch geklebter Tapete benutzen

Inhalt	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Karte mit 80 Klebepads	12	+	**4000 353 494**	**2,90** [1]	TB91

[1] Preis per Karte

Pattex



Heißklebepistole Supermatic

mechanischer Vorschub für schnelles und kontinuierliches Heißkleben · Patronenvorschubhalterung für festen Patronensitz
Lieferumfang: Heißklebepistole und 2 Klebepatronen

Klebeleistung [g/min]	4,5
Aufheizzeit [min]	7-10
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	45
Netzspannung	110-240 / 50 V/Hz
Gewicht [kg]	0,33

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 353 500	**24,80**	TX34

Pattex



Heißklebepatronen Hot Sticks

Schmelzklebstoff · geeignet für Klebepistole, Art.-Nr. 4000 353 500 · hochfest · transparent · Klebestellen schon nach 2 Minuten fest und belastbar · Schmelztemperatur ca. +200 °C · durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen · nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor® · Länge: 200 mm · Klebepatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 Patronen

Inhalt [g]	Gebinde	Karton [St.]	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Karton	10	PTK6	6	+	**4000 353 465**	**5,95** [1]	TX34
1000	Karton	50	PTK1	1		**4000 353 466**	**17,70**	TX34

[1] Preis per St.

Marston-Domsel





UV-Reparatur-Klebstoff MD UV-Star

UV Klebstoffe reagieren durch die Bestrahlung von UV-Licht · **Aushärtung erfolgt anschließend in Sekunden** · klare, hochfeste Verbindungen von z.B. Glas mit Metall · geeignet zum Kleben, Dichten, Reparieren, Versiegeln, Modellieren, Isolieren uvm. · ideal für: Modellbau, Glas, Holz, Porzellan, Keramik, Metalle, Kunststoffe uvm. · Temperaturbeständigkeit: -40 °C + 120 °C

Inhalt	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3g Kleber /1 UV-Leuchte	transparent	8	+	**4000 353 920**	**8,50** [1]	TU51

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Reparaturfolie Poly-Solar

UV härtende GFK Folie · Poly-Solar ist eine einzigartige, einfach anzuwendende Reparaturfolie, die durch UV-Strahlung oder Sonnenlicht aktiviert wird und aushärtet · es handelt sich bei der Folie um ein glasfaserverstärktes Polyester mit extrem guter Haftung und langer Lebensdauer · kein Anmischen, kein Abwiegen, keine Fehlerquellen · einfach auf Reparaturfläche zuschneiden, aufkleben - fertig · beständig gegen Öle und Lösemittel · dauerhaft temperaturbeständig von -40°C bis +200°C · keine Schrumpfung oder Ausdehnung während der Ausdehnung und Durchhärtung · haftet auf allen Oberflächen außer Polypropylene (PP) · anwendbar in der Industrie zur Wartung und Reparatur von Dächern, Treppen, Wasserbecken, Rohren, Leitungen, Kabelschächten, Schaltkästen etc., sowie in KFZ/LKW/Caravan/Transport an Stossstangen, Kühler, Auspuff, Leitungen, Kofferaufbauten, Windabweiser, sämtliche Kunststoff- und Karosserieteilen

Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	75	ca. 1,8	**4000 353 339**	**14,80**	PH00

Marston-Domsel





4000 353 405 4000 353 406

Schnellklebstoff Duplex

mittelviskos · **innovativer Schnellklebstoff der neusten Generation** · zeichnet sich durch die zwei verschiedenen Möglichkeiten der Aushärtung aus, UV-Licht und durch Luftfeuchtigkeit · durchscheinende Werkstoffe können fehlerfrei verbunden werden und überschüssiger Klebstoff kann in 1-2 Sekunden zur Aushärtung gebracht werden · auch als Vergussmasse einsetzbar · kein Geruch · **kennzeichnungsfrei** · Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +80 °C

Inhalt	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5 g Klebstoff, UV Beamer	6	+	**4000 353 405**	**17,30** [1]	TU51
20 g Klebstoff, UV Leuchte, Ladegerät	1		**4000 353 406**	**46,70**	TU51

[1] Preis per St.

8

LOCTITE



SDB

2K-Sofortklebstoff 3090

gelförmig · schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall · **zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm** oder für Anwendungen, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen · auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
11	Doppelspritze	farblos	**4566 601 049**	**27,65**	TC35

LOCTITE



SDB

2K-Hybridklebstoff 4070

gelförmig · auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm (0,2") schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt · für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle · für Anwendungen, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
11	Doppelspritze	milchig/gelblich	12	+	**4000 353 332**	**30,15** [1]	TC35

[1] Preis per St.

LOCTITE



SDB

2K-Hybridstrukturklebstoff 4080

auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis · für schlagzähe Verbindungen · haftet ausgezeichnet auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen · **zur schnellen Fixierung bei Raumtemperatur** · hohe Betriebsfestigkeit innerhalb der ersten Stunde · gute Beständigkeit gegen Schäl- und Schlagbelastungen sowie hohe Scherfestigkeit über einen großen Temperaturbereich und bei größeren Spalten

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Doppelkartusche	gelblich	10	+	**4000 353 333**	**36,75** [1]	TC35

[1] Preis per St.

LOCTITE



SDB

2K-Hybridklebstoff 4090

hochviskoser, altweißer bis hellgelber, gelförmiger Klebstoff · erschließt völlig neue Anwendungsgebiete für Strukturklebungen – zum allerersten Mal werden hier die Eigenschaften von Sofortklebstoffen mit denen von Epoxiden kombiniert und damit weitere bemerkenswerte Vorteile erzielt · erreicht in 90-180 Sekunden Handfestigkeit und eignet sich für Spaltgrößen bis 5 mm · **beständig gegen Vibrationen, Schlag- und Stoßbelastungen**

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Doppelkartusche	gelblich	**4000 353 331**	**75,85**	TC35

PROMAT CHEMICALS



SDB

2K-Epoxidklebstoff

verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit **>10 N/mm²** · Spaltfüllvermögen bis zu **3 mm** · Handfestigkeit **10 bis 12 Minuten** (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig **-40°C bis +80°C** · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · **Mixtülle im Lieferumfang enthalten!** · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten

Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	farblos	**4000 353 950**	**6,55**	PH00
50	Doppelkartusche	farblos	**4000 353 945**	**12,20**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

2K-Hochleistungskleber

dauerhaftes Verbinden von Metall, Stein, Holz, Keramik und harten Kunststoffen · erzielt höhere Festigkeiten bei geringer/keiner Oberflächenbehandlung · witterungsbeständig · Zugscherfestigkeit bis zu **27 N/mm²** · Spaltfüllvermögen von **1-10 mm** · handfest nach **60 Min.** (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 12 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen anderen Industriezweigen · **Mixtülle ist im Lieferumfang enthalten!** · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten

Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	milchig	**4000 353 941**	**10,20**	PH00
50	Doppelkartusche	milchig	**4000 353 942**	**14,35**	PH00

Marston-Domsel



SDB

2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star

zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · **thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen** · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen · Farbe: transparent

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Doppelspritze	transparent	**4000 353 975**	**20,40**	TU51

Marston-Domsel



2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star FLEX

zum transparenten Kleben und Reparieren · **bleibt flexibel** · ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen, wie z.B. den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz, tropffrei - **für Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen** · mechanisch bearbeitbar · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · Set beinhaltet 3 Mischdüsen

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Doppelspritze	transparent	6	+	**4000 353 976**	**17,60** [1]	TU51

[1] Preis per St.

Pattex



SDB

2K-Methacrylklebstoff Stabilit Express

klebt Stein, Kunststoffe, Keramik, Holz, Metall usw. · besonders schnelle Aushärtung · gleicht Materialunebenheiten aus · Endfestigkeit bis zu 150 kg/cm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
30	Tube	braun	PSE13	6	+	**4000 353 460**	**9,25** [1]	TX34
80	Tube	braun	PSE6N	6	+	**4000 353 461**	**17,75** [1]	TX34

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST

lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1 · Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 90 Minuten · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Hinweis: Freiverkäufliches Alternativprodukt zu UHU PLUS ENDFEST 300, Art.-Nr.: 4000 353 416, 4000 353 417

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
15	Doppelspritze	gelblich	6	+	**4000 353 428**	**7,90** [1]	TB91
33	Tube	gelblich	6	+	**4000 353 407**	**9,40** [1]	TB91

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



MPA Dresden
TESTED BY RST | RST Test Report P60-16-0412

SDB

2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000

zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · **einfache Handhabung** · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · **ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 40682U15)** · Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	milchig	**4000 353 463**	**12,90**	TU51
50	Doppelkartusche	milchig	**4544 444 416**	**17,20**	TU51

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS SCHNELLFEST

lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®
Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
15,5	Doppelspritze	farblos	6	+	**4000 353 429**	**7,90** [1]	TB91
35	Tube	farblos	1		**4000 353 421**	**9,40**	TB91
57	Doppelkartusche	farblos	6	+	**4000 353 418**	**17,75** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 300

lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®
Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)
Achtung: Der Verkauf ist aufgrund der ätzend-Klassifizierung nur noch an gewerbliche Endkunden gestattet. Das Produkt ist nicht mit einem kindersicheren Verschluss versehen, wodurch die Abgabe an den privaten Endkunden verboten ist!

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
33	Tube	gelblich	1		**4000 353 416**	**9,40**	TB91
53	Doppelkartusche	gelblich	6	+	**4000 353 417**	**17,75** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS SOFORTFEST

lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten · Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht · die Endfestigkeit liegt bei 8 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®
Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
35	Tube	farblos	1		**4000 353 420**	**9,35**	TB91
57	Doppelkartusche	farblos	6	+	**4000 353 414**	**17,75** [1]	TB91

[1] Preis per St.

UHU



SDB

2K-Methylmethacrylatklebstoff PLUS MULTIFEST

ein Methylmethacrylat-Klebstoff für Hochleistungsverklebungen (z.B. Automobilbereich, Metallbau, Modellbau) · der widerstandsfähig, stoß- und schälfest · mit hervorragender Benzin- und Ölbeständigkeit · Doppelkammer-Kartusche mit Mischern für eine einfache und saubere Anwendung · klebt Edelstahl, Chrom, Vinyl- und Acrylprodukte, ABS, PVC, PU, Fiberglas, Polyester · u.a. nicht geeignet für PE und PP · Verarbeitungszeit ca. 5 Minuten
Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)
Achtung: Der Verkauf ist aufgrund der ätzend-Klassifizierung nur noch an gewerbliche Endkunden gestattet. Das Produkt ist nicht mit einem kindersicheren Verschluss versehen, wodurch die Abgabe an den privaten Endkunden verboten ist!

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
48	Doppelkartusche	gelb	6	+	**4000 353 419**	**18,75** [1]	TB91

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Schnellreparaturkitt

besitzt eine extrem hohe Shore Härte D von **87** (Beton 60), kann mechanisch bearbeitet werden · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · handfest nach 20 Min. · **endfest nach 24 Std.** · temperaturbeständig **von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C** · anwendbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
56	Stick	grau-schwarz	**4000 353 338**	**5,45**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

2K-Epoxyd-Flüssigmetall

repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Stahl, Eisen, Gussteilen, Holz, Stein, Glas, Keramik und vielen harten Kunststoffen, nach 30 Min. kann eine mechanische Bearbeitung vorgenommen werden – Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · Spaltfüllvermögen **0,4 mm** · handfest nach **15 Min.** · endfest nach 24 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen Industriezweigen mehr · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten!

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	**4000 353 335**	**8,20**	PH00

Pattex



SDB

lösemittelfrei

Powerknete Repair Express

2-Komponenten Epoxid Knete · zum Füllen, Reparieren, Modellieren und Kleben von Metallen, Holz, Fliesen und Keramik, Steinen, auch Naturstein sowie Kunststoffe (nicht geeignet für PE, PP und PTFE o. ä.) · Mischung 1:1 · lösemittelfrei · nach Aushärtung mechanische Bearbeitung möglich, schleifbar, überstreichbar · witterungsbeständig · offene Zeit/ Verarbeitungszeit: ca. 3 Min. · temperaturbeständig: -30 °C bis +120 °C (max. +70 °C bei starkbelasteten Klebestellen)

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
48	Stick	weißlich	6	+	**4000 353 489**	**7,70** [1]	TX34

[1] Preis per St.

LOCTITE



SDB

2K-Epoxydflüssigmetall 3450

ein 2K-Epoxidklebstoff mit strukturellen Eigenschaften · eine zuverlässige Lösung **zum Kleben oder Reparieren von Metallteilen** · durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue oder schlecht anliegende Flächen aus Metall · der Klebstoff härtet bei Raumtemperatur aus, ist einfach anzuwenden und entwickelt eine hohe Festigkeit

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	**4000 353 330**	**19,35**	TC35

Marston-Domsel



SDB

Reparaturkitt MD MIX METALL

Metall gefüllt · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · füllt Risse und Löcher · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C, kurzfristig bis +300 °C · für die Reparaturen an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · **Verarbeitung wie Knetmasse** · extrem hohe Shore Härte D von 87 · kann mechanisch bearbeitet werden · zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen, Gehäusen, Tanks und Behältern, Hartkunststoff und Stein

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
56	Stick	grau-schwarz	10	+	**4544 444 420**	**5,10** [1]	TU51

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



SDB

2K-Epoxyd-Flüssigmetall MD MET

repariert Fehlbohrungen, Risse, Löcher und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · **universell einsetzbar · für die Reparatur an Ort und Stelle** · einfach in der Anwendung · hohe Festigkeit und temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C · mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · nach 24 Std. ausgehärtet · Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
25	Doppelspritze	8	+	**4544 444 418**	**8,20** [1]	TU51
50	Doppelkartusche	12	+	**4544 444 439**	**15,25** [1]	TU51

[1] Preis per St.

WEICON



SDB

Repair Stick Aqua

für Unterwasseranwendungen · **keramisch gefüllt · ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen, sowie für Unterwasseranwendungen** · zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Benzin- und Wassertanks, Heizkörpern, elektrischen Schaltanlagen, Sanitäreinrichtungen und in Schwimmbädern · kann im Sanitär- und Heizungsbau, im Elektrobereich, im maritimen Bereich und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 15 Min. · handfest nach 30 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 1 Std. · komplett durchgehärtet nach 24 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 75 N/mm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
115	Stick	weiß	12	+	**4000 349 506**	**15,35** [1]	TC95

[1] Preis per St.



Repair Stick Edelstahl

nicht korrodierend, schnell härtend, edelstahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden · für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen · schnelle mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) · kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 4 Min. · handfest nach 10 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 60 Min. · komplett durchgehärtet nach 24 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
115	Stick	grau	12	+	**4000 349 500**	**21,20** [1]	TC95

[1] Preis per St.



Repair Stick Kunststoff

kunststoffgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden · speziell für dauerhafte, restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen und Faserverbundwerkstoffen, wie Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Stoßstangen · für Verklebungen von Metallteilen, wie Rohren und Rohrbögen, Fittings und Flanschen, Wassertanks, Pumpen und Gehäusen · kann im Fensterbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 20 Min. · handfest nach 40 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 3 Std. · komplett durchgehärtet nach 36 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 65 N/mm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
115	Stick	hellblau	12	+	**4000 349 501**	**15,35** [1]	TC95

[1] Preis per St.



Repair Stick Stahl

schnellhärtend, stahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden · speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig -50 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C) · Topfzeit: 4 Min. · handfest nach 10 Min. · mechanisch bearbeitbar nach 60 Min. · komplett durchgehärtet nach 24 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
115	Stick	dunkelgrau	12	+	**4000 349 502**	**15,35** [1]	TC95

[1] Preis per St.



Repair Stick Titanium

verschleißfest, titaniumgefüllt, hochtemperaturbeständig bis +280°C (kurzfristig bis +300°C) · für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig von -50 °C bis +280 °C (kurzfristig bis +300°C) · Topfzeit: 30 Min. · handfest nach 1 Std. · mechanisch bearbeitbar nach 4 Std. · komplett durchgehärtet nach 48 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
115	Stick	graugrün	12	+	**4000 349 503**	**21,20** [1]	TC95

[1] Preis per St.



2K-Feinspachtel prestolith®

hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln" schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · durch die schnelle Aushärtung schnelles Weiterarbeiten möglich · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	weiß, Härter rot	6	+	**4000 363 021**	**4,60** [1]	TC57
500	Dose	weiß, Härter rot	6	+	**4000 363 025**	**8,50** [1]	TC57
1000	Dose	weiß, Härter rot	6	+	**4000 363 022**	**11,10** [1]	TC57

[1] Preis per St.



2K-Füllspachtel prestolith® plastic

2K-Polyester-Füll- und Ziehspachtel · zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen u.a. Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen, z. B. Treppenstufen, Einsetzen von Dübeln und Schrauben usw. · universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich · anwendbar auf Metall, Holz, Beton
Lochfraßstellen <12 mm Durchmesser können vorher mit Glasfaserspachtel prestolith® extra (4000 363 015/4000 363 016) gefüllt werden
Lochfraßstellen >12 mm Durchmesser müssen vorher mit der Reparaturbox prestolith® special (4000 363 018) bearbeitet werden

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	ocker, Härter rot	6	+	**4000 363 010**	**4,45** [1]	TC57
1000	Dose	ocker, Härter rot	6	+	**4000 363 011**	**8,95** [1]	TC57
2000	Dose	ocker, Härter rot	4	+	**4000 363 012**	**17,10** [1]	TC57

[1] Preis per St.



2K-Glasfaserspachtel prestolith® extra

2K-Polyesterspachtel mit neuem Haftvermittler NT, aus Polyesterharz und Glasfaserteilen · zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind · Perforationen können überbrückt und stabilisiert, größere Unebenheiten ausgefüllt werden · zur Reparatur von Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm geeignet · einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw.
Lochfraßstellen >12 mm Durchmesser können vor der Anwendung mit prestolith® special Polyesterharz (4000 363 018) gefüllt werden

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	grau-grün, Härter rot	6	+	**4000 363 015**	**5,55** [1]	TC57
1000	Dose	grau-grün, Härter rot	6	+	**4000 363 016**	**14,45** [1]	TC57

[1] Preis per St.

presto

SDB



Härter

für presto 2K-Spachtelmassen · die presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · es handelt sich um eine Benzoyl-Peroxid-Paste · selbstentfärbend

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Tube	rot	**4000 363 023**	**1,30**	TC57
25	Tube	weiß	**4000 363 024**	**1,30**	TC57

presto

SDB



Reparaturbox prestolith® special

Reparaturpackung mit Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Glasfasergewebe · zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen in Metall, Holz, Beton usw. · sehr gut verwendbar im Formen- und Modellbau, im Garten (Spritzfaserteiche) und in anderen industriellen Bereichen · anwendbar z.B. bei undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw. Falls eine Lackierung der Fläche erfolgen soll, wird eine Weiterbehandlung mit prestolith® plastic Füllspachtel (4000 363 010/4000 363 011) empfohlen.

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	gelblich-transparent, Härter rot	6	+	**4000 363 018**	**8,75** [1]	TC57

[1] Preis per St.

Ponal



Holzleim Classic

universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignet

Inhalt	Gebinde	Typ		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
120 g	Flasche	PN15		12	+	**4000 353 755**	**3,95** [1]	TX34
225 g	Flasche	PN18		12	+	**4000 353 756**	**5,65** [1]	TX34
550 g	Flasche	PN10		10	+	**4000 353 757**	**8,95** [1]	TX34
760 g	Dose	PN12N		12	+	**4000 353 758**	**9,90** [1]	TX34
5 kg	Eimer	PN4	🚚	1		**4000 353 759**	**33,90**	TX34
10 kg	Eimer	PN3	🚚	1		**4000 353 760**	**57,85**	TX34
30 kg	Eimer	PN2	🚚	1		**4000 353 761**	**162,10**	TX34

[1] Preis per St.

Ponal



Holzleim Express

PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignet

Inhalt	Gebinde	Typ		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
120 g	Flasche	PN15X		12	+	**4000 353 765**	**4,70** [1]	TX34
225 g	Flasche	PN18X		12	+	**4000 353 766**	**6,75** [1]	TX34
550 g	Flasche	PN10X		10	+	**4000 353 767**	**11,05** [1]	TX34
10 kg	Eimer	PN3XN	🚚	1		**4000 353 768**	**68,35**	TX34

[1] Preis per St.

Ponal

SDB



Holzleim Wasserfest / Super 3

Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und Türen

Inhalt	Gebinde	Typ		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
120 g	Flasche	PN15S		12	+	**4000 353 769**	**5,15** [1]	TX34
225 g	Flasche	PN18S		12	+	**4000 353 770**	**7,40** [1]	TX34
420 g	Flasche	PPL12		12	+	**4000 353 771**	**10,80** [1]	TX34
550 g	Flasche	PN10S		10	+	**4000 353 772**	**11,45** [1]	TX34
760 g	Dose	PN12S		12	+	**4000 353 773**	**12,45** [1]	TX34
5 kg	Schlauchbeutel	PN2SB		2	+	**4000 353 774**	**32,65** [1]	TX34
5 kg	Eimer	PN4SN	🚚	1		**4000 353 775**	**43,05**	TX34
10 kg	Eimer	PN3SN	🚚	1		**4000 353 776**	**71,15**	TX34
30 kg	Eimer	PN2S	🚚	1		**4000 353 777**	**189,00**	TX34

[1] Preis per St.

Ponal

SDB



Härter D4 für Ponal Wasserfest (Super 3)

Zusatz für Ponal Super 3, um den Leim auf die Beanspruchung D4 nach DIN EN 204 zu härten · in der praktischen Dosierflasche für bis zu 5 kg Leim · 5 Portionsstriche auf dem Gebinde für je 1 kg Ponal Super 3 · Tropfzeit: 8 Stunden · nach Ablauf der Tropfzeit ist der Leim als D3 Leim weiter zu verwenden

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Flasche	PNI3N	6	+	**4000 353 779**	**11,95** [1]	TC34

[1] Preis per St.

Ponal



Leimtankstelle PLT 2

für Ponal-Super 3 Schlauchbeutel 5 kg, Art. Nr. 4000 353 774

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 353 778	**14,35**	TC34

Ponal



Lackleim Ponal

Spezialleim für das Kleben von lackierten und kunststoffbeschichteten Flächen an Holz- oder Holzwerkstoffe · gute Haftung an allen gängigen Lacken wie DD-Lacke, Pur-Lacke, Wasserlacksystemen und Nitro-Lacken · im praktischen Profileimer

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Flasche	PNL12	12	+	**4000 353 780**	**10,20** [1]	TC34

[1] Preis per St.

8

Ponal

SDB



2K-PUR-Spachtel Duo

Polyurethan-Klebharz zum Spachteln und Kleben gleichermaßen geeignet · für die Reparatur von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen wenn Substanzverlust zu ersetzen ist · nach dem Aushärten bearbeitbar wie Holz · hartelastisch · wasserfest nach DIN EN 204/ D4, für den Außenbereich geeignet · sehr gut geeignet zum Kleben zweier Flächen auch nicht-saugend, aufeinander z.B. Metall, Kunststoffflächen wie HPL, lackierten Flächen, Styropor®, GFK uvm. · Ponal Duo kann mit gängigen Farbsystemen überstrichen werden
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022 beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
315	Faltschachtel	PND6	6	+	**4000 353 784**	**18,05** [1]	TC34

[1] Preis per St.

Ponal

SDB



Parkett und Laminat Fugenleim

Holzleim für Fertigparkett und Laminatböden · lösemittelfrei · wasserfest nach DIN EN 204 D3

Inhalt [kg]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	PN12P	12	+	**4000 353 786**	**13,55** [1]	TX34

[1] Preis per St.

Ponal

SDB



Montagekleber PUR-Leim

transparenter 1K-Polyurethan-Klebstoff zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen und anderer saugfähiger Materialien untereinander oder in Kombination mit nicht saugfähigen Materialien, z. B. vielen Metallen oder Kunststoffen · hohe Wasser- und Wärmefestigkeit nach DIN EN 204 / D4 und WATT 91 > 8 N/mm² · für Montageverleimung und Flächenverklebung
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
420	Flasche	transparent	12	+	**4000 353 783**	**12,45** [1]	TC34

[1] Preis per St.

Ponal

SDB



Montagekleber Construct PUR-Express

pastöser 1K-PUR-Klebstoff mit sehr kurzen Presszeiten ab 9 Minuten · hohe Endfestigkeit · wasserfest nach DIN EN 204/ D4 · zum Verkleben von Holz- und Holzwerkstoffen sowie vieler anderer Materialien wie Metall, vielen Kunststoffen, Naturstein oder Dämmstoffen untereinander · eine zu klebende Fläche sollte saugfähig sein · sehr geringes Aufschäumverhalten · standfest und spaltfüllend bis 2 mm
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
440	Kartusche	perlweiß	**4000 353 787**	**14,50**	TC34

Metylan



Tapetenkleister Spezial

hohe Klebkraft · hohe Feuchtigkeitsfestigkeit · hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit) · leicht anzurühren und aufzutragen
Einsatzbereiche: für Struktur-, Präge-, schwere Papier-, Vinyltapeten, Rauhfaser · **Verarbeitungshinweise:** Untergründe müssen glatt, trocken, sauber und gleichmässig saug- und tragfähig sein

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Schachtel	MS40	40	+	**4000 353 898**	**6,95** [1]	TB34

[1] Preis per St.

Metylan



SDB

Tapetenablöser Aktiv

Konzentrat · hochergiebig · hochwirksam · geruchsneutral · lösemittelfrei
Einsatzbereiche: zum wirksamen Ablösen von Papiertapeten, Rauhfaser und Leimfarbenanstrichen (auch mehrfach überstrichene Wandbekleidungen) – **wasserempfindliche Böde, Türen etc. abdecken**

Inhalt [ml]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Flasche	MAL05	12	+	**4000 353 897**	**4,15** [1]	TB34

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Schraubensicherung

niedrigfest, niedrigviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · leichte Demontage · Handfestigkeit ist nach ca. 15 bis 30 Min. erreicht · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.** · Viskosität: 1.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M 24 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: **4 bis 8 Nm** · Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	purpur	**4000 353 905**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Schraubensicherung

mittelfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · Handfestigkeit ist nach ca. 10-20 Min. erreicht · **funktionsfest nach 1-3 Std.** · Viskosität: 1.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M 24 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Losbrechmoment: 14 bis 18 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · anwendbar im Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	blau	**4000 353 610**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS



Schraubensicherung

mittelfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · Handfestigkeit ist nach ca. 10 bis 20 Min. erreicht · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.**· Viskosität: 2.000 bis 7500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · max. Gewinde: M 36 · Festigkeitsklasse DIN 30661:2 · Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken · **DVGW-Freigabe**

Der Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	dunkelblau	**4000 353 908**	**14,25**	PH00
50	Pumpdosierer	dunkelblau	**4000 353 916**	**14,90**	PH00

LOCTITE



Schraubensicherung 243

mittelfest · demontierbar · universell einsetzbar · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen · besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle · **Freigabe NSF P1 Reg.-Nr. 123000, NSF-Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Flasche	blau	**4000 353 600**	**8,25**	TC35
10	Flasche	blau	**4000 353 601**	**13,95**	TC35
50	Flasche	blau	**4000 353 602**	**53,85**	TC35

Marston-Domsel



Schraubensicherung

mittelfest · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, einfach, sicher und dauerhaft · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab · WRAS Freigabe · **NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154175)** · Temperaturbeständigkeit von -55 bis +150°C · **kennzeichungsfrei** · einfaches und punktgenaues Dosieren · kein Tropfen oder Nachlaufen · hochviskose Dichtmittel werden einfach und problemlos aufgetragen

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pumpdosierer	blau	12	+	**4000 352 004**	**14,90** [1]	TU51

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



Schraubensicherung 585.243

hochviskos · mittelfest · demontierbar · für alle Gewindeverbindungen aus Metall · verhindert das Losbrechen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc. · geringfügig öltolerant · Verbindung kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden · DVGW Freigabe · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154175) · max. Gewinde: M36 · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · Losbrechmoment: 17-22 Nm · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °C

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Flasche	dunkelblau	10	+	**4000 353 002**	**3,90** [1]	TU51
15	Pumpdosierer	dunkelblau	10	+	**4000 353 003**	**8,10** [1]	TU51

[1] Preis per St.

WEICON



Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43

mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · **höherviskos** (2.000-7.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment : 17-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 bis +200°C · KTW-Prüfung (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, Prüfstelle Wasser)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	blau	**4000 349 507**	**27,40**	TE95

PROMAT CHEMICALS



Schraubensicherung

hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · schnell handfest · Handfestigkeit nach ca. 10-20 Min. erreicht · **funktionsfest nach 1-3 Std.** · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661:3 · Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	grün	**4000 353 611**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS



Schraubensicherung

hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, hoher Temperaturbereich · Handfestigkeit ist nach ca. 20 bis 40 Min. erreicht · **funktionsfest nach 3 bis 6 Std.** · Viskosität: 8.000 bis 15.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M20 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 20 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +230 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken · **DVGW-Freigabe**

Der Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	rot	**4000 353 912**	**14,25**	PH00
50	Pumpdosierer	rot	**4000 353 913**	**14,90**	PH00

LOCTITE



Schraubensicherung 270

hochfest · für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen · für dauerhafte Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen · **geeignet für alle Metalle,** einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen · besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle · Teile können durch Erwärmen auf +300 °C demontiert werden · **Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123006**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Flasche	grün	**4000 353 319**	**13,95**	TC35
50	Flasche	grün	**4566 601 052**	**53,80**	TC35

LOCTITE



Schraubensicherung 2701

hochfest · niedrigviskos · auf Methacrylatbasis · für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen · Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing, 25 Minuten auf Edelstahl · toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle · **geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall** · fluoresziert unter UV-Licht

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Flasche	grün	**4000 353 615**	**8,15**	TC35
10	Flasche	grün	**4000 353 616**	**15,55**	TC35
50	Flasche	grün	**4000 353 617**	**59,65**	TC35

Marston-Domsel



Schraubensicherung 641.270

mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar · für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc. · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154682) · max. Gewinde: M20 · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · Losbrechmoment: 15-20 Nm · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °C

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Flasche	grün	10	+	**4000 353 004**	**3,90** [1]	TU51
15	Pumpdosierer	grün	10	+	**4000 353 005**	**8,10** [1]	TU51

[1] Preis per St.

WEICON



Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-60

hochfest · für passive Werkstoffe, z.B. bei Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · **mittelviskos** (700-1.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾" · Losbrechmoment: 15-20 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 5-10 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 6-12 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	grün	**4000 349 509**	**30,10**	TE95

WEICON



Schrauben-/Stehbolzensicherung WEICONLOCK® AN 302-70

hochfest · mit DVGW-Zulassung · schwer demontierbar · **mittelviskos** (500 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾" · Losbrechmoment: 28-35 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest zwischen 3-6 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	grün	**4000 349 510**	**27,40**	TE95

WEICON



Schraubensicherungslack

lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien · gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl, verdünnte Säuren und Laugen · zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen, dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · temperaturbeständig von +5 °C bis +120 °C

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	30	Pen-System	**4000 349 543**	**14,90**	TC95
rot	30	Pen-System	**4000 349 542**	**14,90**	TC95
grün	30	Pen-System	**8000 251 058**	**14,90**	TC95

PROMAT CHEMICALS



Buchsen-/Lagerkleber

hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M20 · **Festigkeitsklasse 3 nach DIN 30661** · Losbrechmoment: 30 bis 35 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.** · besonders hervorragend geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle, beständig gegen Benzin, Bremsflüssigkeit und weiter Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	grün	**4000 353 620**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB



Buchsen-/Lagerkleber

hochfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 2.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M36 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.** · besonders hervorragend geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle · beständig gegen Benzin, Bremsflüssigkeit und weiter Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	grün	4000 353 915	14,25	PH00

PROMAT CHEMICALS



SDB

Rohrgewindedichtung

niedrigfest, hochviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · mit PTFE · ersetzt Hanf und Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgereicht werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · Viskosität: **60.000 bis 90.000 mPas** (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,3 mm · max. Gewinde: M80 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 1 · Losbrechmoment: 7 bis 10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 20 bis 40 Min. · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std**. · anwendbar in Motorenbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Tube	weiß	4000 352 000	14,25	PH00

LOCTITE

NEU

SDB NSF WRAS Water Regulations Advisory Scheme DVGW CERT



Fügeklebstoff 638

hochfest · für zylindrische Teile mit Spaltmaßen bis zu 0,25 mm · hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl) · hohe Temperaturbeständigkeit bis +150°C · gute Öltoleranz, toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflächen · **Freigabe NSF P1, Reg. Nr.: 123010, DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR061, WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Flasche	grün	12	+	4566 601 071	15,60 [1]	TC35
50	Flasche	grün	12	+	4566 601 072	59,30 [1]	TC35

[1] Preis per St.

LOCTITE

DIN DVGW product NSF SDB



Fügeklebstoff 648

hochfest · zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen · härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen · erzielt robuste Aushärteleistungen · kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit · **WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532 · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 148350**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Flasche	grün	4000 353 630	9,05	TC35
10	Flasche	grün	4000 353 631	16,15	TC35
50	Flasche	grün	4000 353 632	59,30	TC35

WEICON

Schnelle Aushärtung ohne Aktivator WEICONLOCK SDB



Fügeverbindung WEICONLOCK AN 306-30

hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · u.a. bei **passiven Werkstoffen**, wie Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · **höherviskos:** 3.000-6.000 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment: 35-45 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 2-5 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 bis + 180 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	grün	4000 349 517	30,10	TE95

PROMAT CHEMICALS



SDB

Rohrgewindedichtung

hochfest, mittelviskos · sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf und Feststoffdichtung · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion, auch geeignet für Hydraulikdichtungen · handfest nach ca. 10 bis 20 Min.· **funktionsfest nach 1 bis 3 Std**. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Losbrechmoment: 12 bis 16 Nm · Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C · anwendbar im Motorenbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	braun	4000 353 918	14,25	PH00

PROMAT CHEMICALS



DIN DVGW product SDB

Rohrgewindedichtung

mittelfest, hochviskos · die Rohrgewindedichtung sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen · Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · für Verschraubungen bis M80 · Spaltfüllvermögen 0,5 mm · Handfest: **15 - 30 Minuten** · Funktionsfest: 1 - 3 Std. · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · anwendbar in der Schifffahrtsindustrie, Pumpenbau, Sanitärbau, Traktorbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsswerke u.v.a. · **DVGW-Freigabe**

Der Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pumpdosierer	gelb	4000 353 919	14,90	PH00

8

LOCTITE

NEU



Gewindedichtung 577

universell einsetzbare Gewindedichtung für alle groben Metallgewinde · besonders für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen z. B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich · zu dichtendes Material: Metall · max. Gewindegröße: 76,2 mm (3") · temperaturbeständig von -55 °C bis +180 °C · **Freigabe NSF P1, Reg. Nr.: 123001 · DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146CQ0312 · WRAS-Freigabe (BS 6920): 1310532**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Tube	gelb	12	+	**4000 353 650**	**31,75** [1]	TC35

[1] Preis per St.

WEICON



Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77

mit DVGW-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · **hochviskos** (24.000-70.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	gelb	**4000 349 515**	**20,40**	TE95

WEICON

NEU



Rohr- und Gewindedichtung WEICONLOCK® SI 303-31

niedrigfest · hochviskos · dauerelastisch · leicht demontierbar · **für Kaltwasserleitungen aus Kunststoff und Metall** · geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie und dem Trinkwasserbereich · **ISEGA zertifiziert, NSF P1 Registrierung** · belastbar, obwohl der Klebstoff elastisch bleibt und Stoßbelastungen abfedert · Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen · **eignet sich für Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen** · hohe Kerb- und Reißfestigkeit · sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
85	Tube	weiß	12	+	**8000 250 661**	**15,00** [1]	TC95

[1] Preis per St.

WEICON



Hydraulik-/Pneumatikdichtung WEICONLOCK AN 305-42

universell einsetzbar · **mit DVGW-Zulassung · mittelfest** · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾" · Losbrechmoment: 12-15 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	braun	**4000 349 511**	**27,40**	TE95

PROMAT CHEMICALS



Flächendichtung

durch thixotrope Eigenschaften auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrige Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · **Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm** · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · **funktionsfest nach 1 bis 3 Std.** · Flächendichtung hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar, wird unter Ausschluss von Sauerstoff nach vollständiger Aushärtung erreicht · sehr gute Spaltüberbrückung · anwendbar in Automobilindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Pumpenbau, Bohrinseln u. v. a.

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Flasche	rot	**4000 352 003**	**14,25**	PH00

LOCTITE



Flächendichtung 518

mittelfest · für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche · kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken · bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung · u.a. zum Abdichten zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen, Getriebe- und Motorgehäusen · **Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123758, NSF-Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Kartusche	rot	**4000 353 307**	**33,25**	TC35

WEICON



Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK AN 305-72

mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · **hochviskos** (17.000-50.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,40 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 7-10 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C · handfest zwischen 20-40 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 5-10 Stunden (bei Raumtemperatur)

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Pen	weiß	**4000 349 513**	**15,70**	TE95



Universaldichtmasse M

technisch hochentwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis · beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat), sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel · zwischen -50 und +250 °C temperaturbeständig · kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
40	Tube	blau	12	+	**4000 352 014**	**5,80** [1]	TU37
80	Tube	blau	10	+	**4000 352 015**	**8,15** [1]	TU37

[1] Preis per St.

8

Marston-Domsel



Universaldichtmasse

dauerplastisch · sehr gute Haftung auf der Dichtfläche (Adhäsion) · für Materialkombinationen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff · temperaturbeständig von ca. -55 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +300 °C · nach 15 min. voll belastbar · u. a. beständig gegen viele Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · universell für viele verschiedene Abdichtungen einsetzbar · leichte Demonatge · **DVGW-Freigabe - NSF-Freigabe (Trinkwasser) P1 (Reg.-Nr. 146099)**

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20	Tube	rot	10	+	**4544 444 400**	**4,35** [1]	TU51
85	Tube	rot	1		**4000 352 016**	**7,60**	TU51
200	Automatik-Kartusche	rot	1		**4544 444 401**	**22,40**	TU51

[1] Preis per St.

Marston-Domsel





Universaldichtung free

kennzeichnungsfrei · dauerplastisch · sehr adhäsive Dichtmasse · ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit · besonders geeignet für anspruchvolle und kritische Dichtverbindungen · beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische · lösungsmittelfrei, keine Ablüftzeit erforderlich · in Verbindung mit Metall und Kunststoff einsetzbar · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +200 °C

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
85	Tube	grün	8	+	**4000 352 013**	**8,65** [1]	TU51
200	Druckluft-kartusche	grün	12	+	**4000 352 052**	**19,90** [1]	TU51

[1] Preis per St.



Hanfspule

auf Pappkern ca. 80 g · Naturprodukt

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 80	Spule	**4000 352 060**	**2,40**	THA1

LOCTITE



Gewindedichtfaden 55

zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff · erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung und erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck · für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen · für Gas und Trinkwasser freigegeben · nach **NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert · WRAS-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0808533 · DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser · nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet**

Inhalt [m]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Spenderdose	**4000 352 021**	**8,00**	TC35
160	Spenderdose	**4000 352 020**	**14,00**	TC35



Gewindedichtfaden Twineflon

patentierter Gewindedichtfaden aus 100 % PTFE · zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden · temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C · resistent gegen Pilz-, Schimmel-, Bakterienabfall · DIN-DVGW für Gas nach EN751-3 FRp und GRp und DIN 30660 (NV-5143BP0261) · DVGW-Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser in Anlehnung an EN751-3 FRp und GRp (getestet bei 23°C) · Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes · WRC-Zulassung für Großbritannien (Ref. 0212515) · ASTM F423 Dampf und Kaltwasserzyklustest bestanden · BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar/ 100°C (Anwendung mit Gleitmittel) · BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar/ 100°C (Anwendung ohne Gleitmittel) · UL Listed: Dichtungsmaterial 19BN File MH26734, bis max. 1/2", für Rohrleitungen in Verbindung mit Benzin, Petroleum, Propan, Butan, Naphta, Gas (<300psig) · KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, Klasse „20" · folgende Richtlinien vom Hersteller beachten: 1/2" 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen, 1 1/2" 16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen
Polytetrafluorethylen

Inhalt [m]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
175	Spenderdose	**6000 578 030**	**12,10**	TCA1

GEKA



PTFE Dichtband GRp

zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW Zulassung

Länge [m]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Band-St. [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	12	0,1	100	**4300 600 031**	**3,10**	TH45



PTFE Dichtband FRp/GRp

zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt

Anwendungsbereich	Überdruck	Temperatur
Gas	bis 5 bar	von -20 °C bis +125 °C
Trinkwasser	bis 16 bar	bis +95 °C
Heißwasser	bis 7 bar	bis +125 °C
Flüssiggas	bis 20 bar	

Länge [m]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Band-St. [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	12	0,1	60	**4000 352 050**	**1,65**	THA1
12	12	0,1	100	**4000 352 051**	**2,15**	THA1

WEKEM®



PTFE Dichtband Golden Tape

extrem wasserabweisend und völlig hydrolbeständig · temperaturbeständig bis +260°C · Dichte: 1 g/cm³+/- 0,05 · Dicke: 0,100 mm +/- 7 % · zur Abdichtung von Rohren im Zusammenhang mit Benzine, Petroleum, Ölen, Propan, Butan, Kerosine und Erdgas · kann wieder geöffnet und neu verschlossen werden · minimum zwei Überlappungen

Länge [m]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Band-St. [g/m²]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	12,7	0,1	100	**4000 352 053**	**5,85**	TX96

8

Pattex



4000 353 503

SDB

Luftentfeuchter Aero 360

schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume wie Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (Keller, Garagen, Dachgeschosse, Hobbyräume, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · umweltfreundlich: ohne Strom, geruchlos, keine Schadstoffabgabe an die Raumluft · integrierter Auslaufschutz · Ausgieß-Öffnung · Sicherheitsverschluss · Füllstand-Sichtfenster · 450-g-Gerät für Räume bis 50 m³ · 1 Tab wirkt bis zu 3 Monate · 1 Tab = 450 g

Inhalt [g]	Gebinde	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Entfeuchter und 1 Tab à 450	Pack	PLAGS	6	+	**4000 353 503**	**11,75** [1]	TX34
2 Tabs à 450	Pack	PLAN2	12	+	**4000 353 504**	**9,75** [1]	TX34

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE



SDB

Luftentfeuchter UHU airmax MOBIL

Schluss mit überhöhter Luftfeuchtigkeit: vermeidet Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche · arbeitet ohne Energieverbrauch · **100% Auslaufschutz durch revolutionäre Gel-Technik** · hygienisch und einfach zu platzieren im Spezialbeutel: ohne Behälter einsetzbar · ideal für den Einsatz in Autos, Wohnwagen, Schubläden, Kleiderschränken, Umzugskartons, Booten, sowie an schwer zugänglichen Stellen · leistungsstark: 100 g Granulat = 300 g "Luftfeuchtigkeit/Gel"

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Beutel	12	+	**4000 353 413**	**3,50** [1]	TB91

[1] Preis per St.

CLOU alles, was das Holz begehrt



Wachskittstangen

zum Reparieren von Holzschäden im Innenbereich wie Kratzern, Kerben, Rissen und Nagellöchern · geeignet für lasierte, gebeizte und lackierte Hölzer sowie Kunststoffoberflächen · lichtbeständig · schnell und einfach zu verarbeiten · Farbtöne sind untereinander mischbar · Stangen à 7,5 cm

Farbe	Inhalt [g]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1073 weiß	15	4	+	**4000 330 027**	**3,40** [1]	TR02
1350 buche	15	4	+	**4000 330 009**	**3,40** [1]	TR02
2201 eiche hell	15	4	+	**4000 330 010**	**3,40** [1]	TR02
2210 eiche mittel	15	4	+	**4000 330 022**	**3,40** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU alles, was das Holz begehrt



Holzpaste

zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz · wasserverdünnbar · trittfest · überstreichbar

Farbe	Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
01 natur	150	Dose	6	+	**4000 330 030**	**4,10** [1]	TR02
02 fichte	150	Dose	6	+	**4000 330 031**	**4,10** [1]	TR02
03 kiefer	150	Dose	6	+	**4000 330 032**	**4,10** [1]	TR02
04 buche	150	Dose	6	+	**4000 330 033**	**4,10** [1]	TR02
05 eiche	150	Dose	6	+	**4000 330 034**	**4,10** [1]	TR02
08 eiche mittel	150	Dose	6	+	**4000 330 035**	**4,10** [1]	TR02
10 nussbaum	150	Dose	6	+	**4000 330 036**	**4,10** [1]	TR02
16 weiß	150	Dose	6	+	**4000 330 039**	**4,10** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU alles, was das Holz begehrt



SDB

Lack-Abbeizer

zum porentiefen Entfernen alter Anstriche (Farben, Lacke, Lasuren) auf Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Stein, Putz, GFK-Material oder Metall · unverdünnt mit Pinsel dick auftragen · nach 1-2 Stunden angelöste Schichten mit Spachtel entfernen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Flasche	6	+	**4000 330 086**	**14,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU alles, was das Holz begehrt



Holzlack L11

hochwertiger Premium-Holzlack für strapazierfähige Lackierungen im Innenbereich · geeignet für Stühle, Tische, Schränke, Türen oder Kindermöbel · entspricht der DIN EN 71, Teil 3 (für Kinderspielzeug geeignet) · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	farblos seidenmatt	6	+	**4000 330 090**	**19,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU alles, was das Holz begehrt



SDB

Zaponlack (Metallfirnis) SPRAYMAT

glänzender Metallfirnis auf Nitrozellulosebasis · zur Lackierung von Ziergegenständen im Innenbereich wie Becher, Schalen, Pokale, Münzen oder Metallrahmen · schützt gegen Anlaufen, Oxidation und Verfärbungen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	farblos glänzend	6	+	**4000 330 042**	**12,80** [1]	TR02

[1] Preis per St.

8



SDB

Boots-/Yachtlack

für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel · seewasserfest · witterungsbeständig · abriebfest · glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
0,75	Dose	farblos glänzend	6	+	**4000 330 098**	**16,65** [1]	TR02
2,5	Dose	farblos glänzend	3	+	**4000 330 126**	**42,30** [1]	TR02

[1] Preis per St.



SDB

Hartwachs-Öl

antibakteriell · zum Schutz von rohem oder bereits geöltem Holz · besonders geeignet für Küchen (Arbeitsplatten), Kinderspielzeug und -möbel aufgrund von integriertem Hygieneschutz · mechanisch gut beanspruchbar · leicht zu verarbeiten · 1 Liter reicht für ca. 12 m² je Anstrich

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	farblos	4	+	**4000 330 100**	**17,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.



Treppen-/Parkettversiegelungslack L10

strapazierfähige Versiegelung für Parkett, Dielen, Holztreppen und -böden sowie rohe, unbehandelte Korkplatten · Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen · hohe Verschleiß-, Chemikalien- und Lichtbeständigkeit · 1 Liter reicht für ca. 10 m²

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	Dose	farblos seidenglanz	3	+	**4000 330 123**	**50,50** [1]	TR02

[1] Preis per St.



SDB

Hartwachs-Öl

idealer Schutz für stärker beanspruchte Holzflächen wie Treppen, Böden und Möbel · ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend sowie chemikalienbeständig · erfüllt die DIN EN 71 III „Sicherheit von Spielzeug“ · 1 Liter reicht für ca. 12 m²

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	Dose	farblos	3	+	**4000 330 129**	**48,60** [1]	TR02

[1] Preis per St.



Arbeitsplattenöl

Pflege und Schutz für täglich beanspruchte Flächen wie Küchenarbeits- oder Tischplatten · auf Basis natürlicher Öle und Wachse · sehr strapazierfähig · wasser- und schmutzabweisend · beständig gegen Trinkalkohol und Haushaltsreiniger · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Dose	farblos	6	+	**4000 330 104**	**8,80** [1]	TR02

[1] Preis per St.



Leinöl-Firnis

natürliches Öl aus Leinsamen mit Zusatz von Trockenstoffen zum Versiegeln von Hölzern jeder Art wie z. B. Möbel, Balken, Bretterverschalungen usw. · außerdem zum Herstellen von pigmentierten Grundierungen sowie als Zusatz zu Künstlerfarben · doppelt gekocht · harzfrei

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose	honigfarben	6	+	**4000 355 842**	**7,90** [1]	TU54

[1] Preis per St.



SDB

Hartöl

für stark beanspruchte Massivhölzer im Innen- oder geschützten Außenbereich wie z. B. Treppen, Möbel, Böden oder Türen · dringt tief ein und verleiht einen atmungsaktiven, dampfdurchlässigen, widerstandsfähigen, wasserabweisenden und chemikalienbeständigen Schutz · erfüllt DIN EN 71 III „Sicherheit von Spielzeug“ · 1 l reicht für ca. 18 m²

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	farblos	6	+	**4000 330 103**	**17,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry



SDB

Imprägniermittel Carbolak®

naturbraunes **Holzschutzmittel** · unauffällig gegen Fäulnis und Pilzbefall für alle im Außenbereich verbauten Hölzer, bei denen gutes Eindringvermögen sowie Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit gefordert wird

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	naturbraun	**4000 355 800**	**34,90**	TK11
10	Kanister	naturbraun	**4000 355 801**	**69,20**	TK11

CLOU



Bienenwachs

flüssiges,lösemittelfreies, naturreines Bienenwachs auf Wasserbasis zur Behandlung von rohem Holz im Innenbereich wie Schnitzereien, Bilderrahmen, Skulpturen, Holzdecken · betont den natürlichen Holzcharakter und erzeugt eine seidenglänzende Oberfläche · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Dose	farblos	4	+	**4000 330 107**	**14,90** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU



Antikwachs

zur Pflege von Skulpturen und Schnitzereien · erhält den natürlichen Charakter · schützt das Holz vor Austrocknung und beugt einem Reißen und Splittern vor

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Dose	natur	12	+	**4000 330 047**	**8,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU

SDB



Möbelpolitur fernol®

Möbelpolitur zum Entfernen von Wasser- und Alkoholflecken sowie Graudurchschlägen und leichter Kratzer von lackierten und polierten Möbeln · verleiht dem Möbelstück ein gepflegtes Aussehen · reinigende Zusätze erhöhen den Glanz der Flächen · heben die Holzmaserung hervor und wirken wasserabweisend

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Flasche	hell	6	+	**4000 330 044**	**6,20** [1]	TR02
150	Flasche	dunkel	6	+	**4000 330 045**	**6,20** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU



Teaköl

die ideale Pflege für Möbel im Innen- und Außenbereich sowie Terrassen aus Teak oder anderen Harthölzern · betont die natürliche Maserung des Holzes und pflegt es gleichzeitig · schnell trocknend · witterungsbeständig · mit UV-Schutz · speichel- und schweißecht nach DIN 53160

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	Dose	farblos	3	+	**4000 330 127**	**52,95** [1]	TR02

[1] Preis per St.

CLOU



Bangkirai-/Douglasienöl

zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von Holzdecks und Terrassenböden aus Douglasie oder Bangkirai · schnell trocknend und witterungsbeständig · auch für Gartenmöbel gut geeignet · speichel- und schweißecht nach DIN 53160 · 1 Liter reicht für ca. 20 m² je Anstrich · höherer Verbrauch bei rauhen bzw. geriffelten Hölzern

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	Dose	naturgetönt	3	+	**4000 330 128**	**52,95** [1]	TR02

[1] Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB



Holzschutzmittel Holzwurmtod

farbloses Holzschutzmittel, wasserverdünnbar, geruchsmild · insektenbekämpfend gegen Holzschädlinge wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus) · auch geeignet zum vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten und holzzerstörenden Fäulnis- und Schimmelpilzen · **geeignet für alle Holzarten und Holzwerkstoffe im Außenbereich,** welche vorbeugend oder schon durch Befall insektenbekämpfend behandelt werden sollten · Holzgegenstände zur Lagerung von Futter- und Lebensmitteln sowie Bienenkästen sollen nicht mitbehandelt werden! **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe		Art.-Nr.	EUR	KS
0,75	Dose	farblos		**4000 355 808**	**7,95**	TK11
2,5	Dose	farblos	🚚	**4000 355 809**	**20,35**	TK11

BALLISTOL
ES WIRKT.

SDB



Tierabwehrspray PFEFFER-KO FOG

enthält 11 % OC, hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum · bedeutet auch für den bissigsten Vierbeiner den technischen KO · zum Schutz beim Spaziergang, joggen oder beim Bummeln · unterliegt keiner Altersbeschränkung · einfach in der Handhabung und sehr effektiv in der Wirkung · durch den Gürtelclip einfach zu befestigen · PFEFFER-KO bietet als FOG (Sprühnebel) eine hohe Treffsicherheit bis zu 4 Metern · bitte dringend beachten, dass PFEFFER-KO ein Tierabwehrspray ist. Es wirkt ebenso überzeugend gegen Menschen, ist aber in Deutschland dafür nicht zugelassen! **Pfefferspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
40	Spraydose	6	+	**4000 354 533**	**5,40** [1]	TC05

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Vielzweckspray

hochwirksames Multifunktions-Feinschmiermittel mit sehr gutem Langzeit-Korrosionsschutz · hervorragende Kriech- und Netzwirkung · verdrängt Feuchtigkeit · beseitigt Quietsch- und Klemmgeräusche · sicherer Schutz auch in schwer erreichbaren Winkeln und Spalten · Synthetikölmischung in langsam verdunstendem Lösemittel · säure- und silikonfrei · nicht verharzend · hinterlässt einen farblosen, öligen Film · anwendbar bei Metallteilen, Schrauben, Scharniere, Türschlösser etc. · verwendbar als Rostlöser, Korrosionsschutz, Kriechöl, Kontaktspray und Feinschmierung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 005**	**4,15** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Ersatzsprühköpfe

mit Verlängerungsröhrchen · passend für fast alle Aerosoldosen PROMAT chemicals – nicht geeignet für Produkte mit Farbpigmenten (Colorspray, Markierspray, Kupferspray etc.), zinkhaltige Produkte (Zink-Spray, Zink-Alu-Spray etc.) und Sprühkleber, da Sprühkopf sehr schnell verstopft/verklebt · Beutelinhalt:12 Sprühköpfe und Verlängerungsröhrchen (150 mm)

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	**4000 354 000**	**2,85** [1]	PK30

[1] Preis per Beutel



Ballistol Universalöl VarioFlex – das flexible, 12,5 cm lange Sprührohr erreicht schnell und einfach unzugängliche Ecken. Es ist sehr fein und punktgenau dosierbar. Das bewährte Universalöl für Metall, Holz, Leder und vieles mehr.
Alle BALLISTOL Produkte finden Sie auf:

www.ballistol.de | **/ballistol**

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.

UNIVERSAL-ÖL | FAHRRAD-PFLEGE | STICHFREI | KÖRPER-PFLEGE | TIER-PFLEGE | TECHNIK | WAFFEN-PFLEGE | ABWEHR-SPRAY



Universalöl

das vielseitigste Pflegeöl mit hoher Kriechfähigkeit für Werkzeuge, feinmechanische Geräte · zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell und Haut etc. · reinigt, pflegt und schützt vor Rost · fördert Gleitaktivität beweglicher Teile · hautverträglich · lebensmittelecht · biologisch abbaubar · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50 ml	Spraydose	12	+	**4000 354 500**	**3,15** [1]	TC05
50 ml	Flasche	12	+	**4000 354 501**	**2,60** [1]	TC05
200 ml	Spraydose	12	+	**4000 354 502**	**6,30** [1]	TC05
350 ml	Spraydose VarioFlex	12	+	**4000 354 573**	**10,90** [1]	TC05
400 ml	Spraydose	6	+	**4000 354 504**	**10,35** [1]	TC05
500 ml	Dose	6	+	**4000 354 503**	**11,70** [1]	TC05
5 l	Kanister	1		**4000 354 530**	**107,10** [1]	TC05
10 l	Kanister	1		**4000 354 531**	**196,95** [1]	TC05

[1] Preis per St.



Hautpflegeöl Neo-Ballistol

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, ideal zur Wundnachbehandlung · zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln · juckreizstillend und desinfizierend · fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut · beugt Wundliegen und Blasenbildung vor · zur Hornhautbehandlung · für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis · klinisch getestet · dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet · aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl · frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

Gebinde	Inhalt [ml]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100	6	+	**4000 354 534**	**6,10** [1]	TC05

[1] Preis per St.



Werkstattöl USTA

schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser · gleitaktiv, kriechfähig, verharzt und verklebt nicht · verdrängt Feuchtigkeit · beseitigt Quietschen · befreit festsitzende Mechanik · bewährt als Schneidöl · außergewöhnlich hoher Rostschutz mit zusätzlichen Wachspartikeln · silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 354 584**	**6,50** [1]	TC05

[1] Preis per St.



Multifunktionsspray BRUNOX® Turbo-Spray®

Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO_2 als Treibmittel · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray)**

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100 ml	Spraydose	24	+	**4000 347 100**	**6,10** [1]	TU09
400 ml	Spraydose	24	+	**4000 347 101**	**11,10** [1]	TU09
500 ml	Spraydose Power-Click	12	+	**4000 347 111**	**12,70** [1]	TU09
5 l	Kanister	1		**4000 347 109**	**77,85** [1]	TU09

[1] Preis per St.



4000 349 404

Multifunktionsspray Super

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · hohe Feuchtigkeitsverdrängung und Korrosionsschutz · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · ohne Feststoffe · silikonfrei · keine Verharzung

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Spraydose	6	+	**4000 354 425**	**8,15** [1]	TC10
500 ml	Spraydose Duo-Spray	6	+	**4000 349 404**	**9,25**	TC10
5 l	Kanister	2	+	**4000 354 426**	**40,25** [1]	TC10

[1] Preis per St.



Universalspray H1

Multifunktionsöl, Schmiermittel, Rostlöser, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel · sehr gute Eigenschaften als Feinschmieröl für bewegliche Teile wie Gelenke, Scharniere, Verschlüsse, Gestänge, Antriebe, Ketten, Schneidmesser etc. · beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen · pflegt Werkzeuge und Metallteile · wasserabweisend · ausgezeichnetes Kriechvermögen · silikonfrei · frei von Feststoffen · verharzt nicht · temperaturbeständig bis +150 °C · Freigabe NSF H1 für die lebensmittelverarbeitende Industrie (NSF Reg.-Nr.: 151588)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 412**	**8,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

8

caramba ... das wirkt!

SDB



Multifunktionsöl Super Plus Premium

löst Rost und schmiert · reinigt und pflegt · verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme · hinterlässt dünnen, wasserabweisenden Schutzfilm · verhindert Korrosion · silikonfrei · verharzt nicht · DAS Vielzweck Spray · dünn aufsprühen und ablüften lassen · verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen · bei stark verrosteten Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	4000 349 441	5,90 [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Multifunktionsöl Caramba 70

für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad · lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere und löst festsitzende Mechanik aller Art · schmiert und pflegt · macht bewegliche Teile wieder leichtgängig · ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke und Federn · neue Rezeptur · GTÜ geprüft · gelblich-braun · Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C

4000 349 414

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	4000 349 410	5,65 [1]	TC10
500	Spraydose Duo-Spray	20	+	4000 349 414	8,40 [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC



WIRKSTOFF 95% GEHALT

SDB

Multiöl 5-56 PRO

hochwertige Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen · lockert verrostete Schrauben und schmiert Mechaniken aller Art · als rückfettender Metallreiniger genauso einsetzbar wie als hochwertiges Rostschutzöl · durch die hohe Feuchtigkeitsverdrängung werden Kontaktprobleme an Steckverbindungen beseitigt · silikonfrei · verharzt nicht · zwischen -50°C bis +150°C einsetzbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	4000 349 211	10,30 [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Multifunktionsöl 5-56 + PTFE CLEVER STRAW

hochwertiges Multifunktionsöl mit PTFE-Zusatz und Clever-Straw Sprühtechnologie · schmiert, löst und schützt · der PTFE-Schmierzusatz gewährleistet dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter extremen Bedingungen · silikonfrei, verharzt nicht und zwischen -50 °C bis +150 °C einsetzbar · der Clever-Straw Spezialsprühkopf mit umklappbarem Sprührröhrchen ermöglicht wahlweise flächiges als auch punktgenaues Sprühen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose Clever Straw	12	+	4000 349 221	10,50 [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

FOOD PROCESSING SAFE · NSF · WIRKSTOFF 95% GEHALT · SDB



Multifunktionsöl MULTI OIL

vielseitig einsetzbares Kriech- und Schmieröl · enthält hochreine, farblose Weißöle mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften · verdrängt Feuchtigkeit · löst schwergängige Schraubverbindungen und schmiert Gelenke, Gestänge, Scharniere, Verschlüsse, usw. · geruchlos · silikonfrei · temperaturbeständig bis +150 °C · **auch einsetzbar in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 017048)** · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose Clever Straw	12	+	4000 349 581	12,50 [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS

Mo$_x$ - Active

SDB



Hochleistungsschmieröl OKS 671

Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub o. Feuchtigkeit ausgesetzt sind · sehr guter Korrosionsschutz, gutes Kriechvermögen · Schmierung überall dort, wo ein **gutes Eindringvermögen** die einzige Möglichkeit darstellt, nachzuschmieren, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Hebeln, Führungen

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	12	+	4000 349 042	14,30 [1]	TC61

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY

SDB



Multifunktionsspray SX90 Plus

löst festgerostete, festsitzende Teile · schützt vor Korrosion · beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche · schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile · auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar · eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen · Easy-Spray: Doppelsprühsystem für gezieltem und flächigem Produktauftrag ohne umstecken · 360°-Ventil: überkopfsprühbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose mit Easyspray	6	+	4000 347 507	7,05 [1]	TC79

[1] Preis per St.

WD-40

SDB



Multifunktionsprodukt

Fünf Produkte in einem! Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger · silikon-, harz- und PTFE-frei · unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile · entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme · hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert · passender Pumpzerstäuber für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 515

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100 ml	Spraydose	24	+	4000 354 509	3,65 [1]	TK94
300 ml	Spraydose Smart Straw™	30	+	4000 354 520	6,55 [1]	TK94
400 ml	Spraydose	24	+	4000 354 511	7,20 [1]	TK94
400 ml	Spraydose Flexible	6	+	4000 354 536	13,30 [1]	TK94
500 ml	Spraydose Smart Straw™	24	+	4000 354 521	9,60 [1]	TK94
5 l	Kanister	1		4000 354 512	46,90	TK94
25 l	Kanister	1		4000 354 514	205,90	TK94

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS

SDB



Zylinderpflegespray

harzfrei · nicht fettendes Spezialmittel für Industrie, Heim, Hobby und Handwerk · pflegt und schützt Türzylinder, beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor und löst angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile und Felgenmuttern. Beseitigt Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen. Ist anwendbar als Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit und ebenfalls als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich · anwendbar an Türzylindern, Autoschlösser, Werkzeugen, Sportgeräten, Büromaschinen, Fahrradschlössern u.v.m. · silikonhaltig

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Spraydose	20	+	**4000 354 001**	**4,45** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Rostlöser Cool

Hochleistungsrostlöser mit Kälteschockeffekt zur schnellen Rostlockerung an festgerosteten Metallteilen · beim Aufsprühen erzeugter Kälteschock bewirkt ein Zusammenziehen des Metalls, dadurch wird der Kapillareffekt enorm erhöht · Sprühöl mit extremer Kriechwirkung auf Basis hochausraffinierter Schmieröle und Kältemaschinenöl · festgerostete Schrauben können mit erheblich weniger Kraftaufwand gelöst werden · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · temperaturbeständig bis -40 °C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 012**	**4,85** [1]	PU06

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB



Zylinderspray

mit besonderer Schmier-Keramik · pflegt, schützt und verdrängt Wasser · erhält Leichtgängigkeit · Keramik-Partikel schmieren den Mechanismus · erreicht engste Passungen · Quietschen und Knarren wird beseitigt · verdrängt Feuchtigkeit und wirkt vorbeugend gegen Vereisung · verlängert die Lebensdauer · schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost · typische Einsatzmöglichkeiten: Schließzylinder, Auto-, Motorrad und Fahrradschloss, Vorhängeschlösser, Fenster- und Möbelbeschläge, Geldkassetten und Tresore

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Spraydose	6	+	**4000 354 506**	**4,40** [1]	TC05

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungsrostlöser Rasant

Hochleistungs-Rostlöser · sehr gutes Kriechvermögen, löst stark verrostete Metallteile · effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung, silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 420**	**12,20** [1]	TC10

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

SDB



Schliesszylinderspray

für die Wartung und Pflege aller Arten von Schließzylindern · löst Blockaden ohne zu verharzen, verhindert Verschleiß, schmiert und schützt vor Korrosion und Einfrieren durch silikon- und fettfreie Formel · für Metall, Kupfer, Aluminium, Titan, rostfreier Edelstahl, Messing, Gusseisen etc. · Temperatureinsatzbereich: -70 °C bis +150 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Spraydose	12	+	**4000 354 449**	**4,95** [1]	TK94

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Schockrostlöser Rasant

zum schnellen und einfachen Rostlösen · für alte und festgerostete Schrauben und Werkzeuge · löst schnell und extreme Rostschichten, Schmutzkrusten, Ölrückstände und Verharzungen · durch den Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schnell und tiefer eindringen kann · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Spraydose	6	+	**4000 349 051**	**8,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Rostlöser

Hochleistungsrostlöser mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillarwirkung · senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen und Schrauben · absolut säurefreie Spezialrezeptur · nicht verharzend · Synthetikölmischung in langsam verdunstendem Lösemittel · nach dem Aufsprühen auf die zu behandelnde Fläche abdunsten lassen · bei Flüssigware mit Pinsel, Lappen oder im Tauchverfahren anwenden und Lösemittel abdunsten lassen · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · verwendbar als Korrosionsschutz, Pflegeöl für Werkzeuge und Feinmechanik · silikonfrei

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	12	+	**4000 354 010**	**3,80** [1]	PU06
5 l	Kanister	1		**4000 354 011**	**28,90**	PU06

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Intensivrostlöser MoS_2

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · VKA-Wert 1200N · temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C · geeignet für Ultrahochvakuum · ideale Schmierwirkung für trockene Atmosphären · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 415**	**4,15** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Aktiveisrostlöser

löst extrem schnell verrostete Verschraubungen durch extreme Abkühlung · Schockvereisung bis -35°C · beim Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer eindringen kann · beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc. · mit PTFE dadurch materialschonender (das Gewinde wird durch die schleifenden Rostpartikel nur minimal belastet und nicht beschädigt) · silikon- und säurefrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 437**	**12,05** [1]	TC10

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

NSF

SDB



Hochleistungs-Rostlöser

kraftvoll und schnell · durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion · geeignet für Metall, Legierungen, Gummi, Kunststoffe und den meisten Lackierungen · Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +90 °C · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145375)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 441**	**10,70** [1]	TK94

[1] Preis per St.

CRC



WIRKSTOFF 95% GEHALT

SDB

Rostlöser RUST OFF IND

kapillaraktives Kriechöl mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS2) · Farbe: bräunlich · silikonfrei · dringt schnell in kleinste Ritzen ein, benetzt die Oberflächen und reduziert die Reibungskräfte · Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen oder Muttern können leicht gelöst werden · durch den MoS2-Zusatz wird ein erneutes Festbacken vermieden und die künftige Demontage erleichtert

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 529**	**6,60** [1]	TB14

[1] Preis per St.

WEICON

NSF

SDB



Rostlöserfluid

löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischenräume · sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten · schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation · säubert und pflegt Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen · physiologisch unbedenklich · **NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 152621)** für den Lebensmittelbereich, kann in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 549**	**7,25** [1]	TC95

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Rostlöser ROST FLASH

mit Kälte-Schock Effekt · ist doppelt stark gegen Rost · ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche **bis zu -40 °C** und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur · es entstehen feinste Risse und Zwischenräume, in die das Kriechöl schneller und tiefer eindringen kann · die Reibkräfte werden reduziert und festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber usw. können mühelos gelöst werden · säure- und silikonfrei, hinterlässt einen feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vor

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 014**	**7,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Rostumwandler

sicherer und langfristiger Korrosionsschutz, da die Rostschicht neutralisiert und in eine Schutzschicht umgewandelt wird · besonders wirksam und sicher in der Anwendung durch die hervorragende Eindringfähigkeit in die Rostporen · einfache Weiterverarbeitung durch das gute Sprühbild und die perfekte Filmbildung · stoppt bei sachgemäßer Anwendung sicher die Rostentwicklung · neutralisiert die Rostschicht · bildet eine perfekte Grunderschicht für die Weiterverarbeitung · bestens geeignet für den Unterhalt und die Sanierung von industriellen Konstruktionen, Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	farblos	12	+	**4000 354 676**	**11,90** [1]	PU06

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Rostlöser mit MoS_2 OKS 611

zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingerosteter Maschinenelemente · sehr gute Kriecheigenschaften · feuchtigkeitsverdrängend · **gute Schmiereigenschaften durch MoS_2** · universeller Rostlöser für Industrie, Werkstatt und Instandhaltung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 025**	**5,60** [1]	TC61

[1] Preis per St.

Kluthe Harmony in Chemistry

SDB



Roststabilisator Tannox®

stoppt Rost · **schützt blanke Eisen- und Stahlteile vor Rost** · bildet einen guten Haftgrund · zweimal behandelte Flächen sind ohne Überlackieren bis zu sechs Monaten im Freien unter Dach vor Rost geschützt · nach 20 Minuten staubtrocken und klebfrei · nach 18 bis 24 Stunden überstreichbar · ein Liter reicht bei einmaligem Auftrag für ca. 20 m² · bleifrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Flasche	grau-schwarz	24	+	**4000 355 600**	**6,25** [1]	TK11
250	Flasche	grau-schwarz	12	+	**4000 355 601**	**8,10** [1]	TK11

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS



SDB

Rostprimer

hochwertiger Acryllack · spezielle Langzeitgrundierung · **schützt vor Korrosion ohne Schwermetallzusätzen** · gift-, säure- und silikonfrei · schnell trocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln · zuverlässiger Schutz gegen Rost · überlackierbar, salzwasserfest · glatt, porentief und abriebfest · nicht nur blankes Metall wird langfristig vor Oxidation geschützt, sondern auch bereits verrostete Oberflächen gegen weiteren Rostbefall · anwendbar in Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländer- und Kesselbau, Tankanlagen, in KFZ – Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, etc. (ersetzt keine Stahlbürste verhindert lediglich neuen Rost) · anwendbar in der Bauindustrie an Baumaschinen · temperaturbeständig bis +80 °C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
grau	400	Spraydose	12	+	**4000 354 670**	**6,15** [1]	PU06
rotbraun	400	Spraydose	12	+	**4000 354 675**	**6,15** [1]	PU06

[1] Preis per St.

Kluthe Harmony in Chemistry



SDB

Rostprimer Rostosan® Plus

schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 5 bis 6 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
grau	375	Dose	3	+	**4000 355 605**	**9,75** [1]	TK11
grau	750	Dose	3	+	**4000 355 606**	**13,30** [1]	TK11
grau	2500	Dose	2	+	**4000 355 607**	**35,90** [1]	TK11
rotbraun	750	Dose	3	+	**4000 355 609**	**13,30** [1]	TK11
rotbraun	2500	Dose	2	+	**4000 355 610**	**35,90** [1]	TK11

[1] Preis per St.

epoxy BRUNOX



SDB

Rostumwandler BRUNOX® epoxy®

patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen · dringt ca. 10 x tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen · sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren · weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen · auch mit Airless- oder Druckluftpistolen unverdünnt zu applizieren · ohne Schwermetalle und mineralischen Säuren · kein Silikonentferner, Bremsenreiniger o.ä. nötig **Rostsanierung in 3 Schritten: 1.** losen Rost entfernen, Roststaub/Rostpartikel mit einem feuchten Tuch/Kompressor wegwischen/wegblasen · **2.** 2x BRUNOX® epoxy® auftragen oder 3-4x per Airlessgerät/Lackierpistole · auf vollständige Trocknung prüfen (FINGERNAGELHART) – kein Abwaschen nötig · **3.** Schicht trockenschleifen (nur Glanz entfernen) · Spachtelmassen, 1-K-Füller oder direkt die Endlackierung auftragen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Spraydose	bernsteinfarben	12	+	**4000 347 102**	**18,10** [1]	TU09
400	Spraydose	bernsteinfarben	12	+	**4000 347 103**	**25,90** [1]	TU09
1000	Streichgebinde	bernsteinfarben	6	+	**4000 347 105**	**58,10** [1]	TU09

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungs Rostschutzgrundierung

spezial Roststoppgrundierung und Grundierfüller · für die Reparaturlackierung · dauerhafter Schutz von Metallen · schnell trocknend · optimales Sprühbild durch Fächerdüse · hervorragender Korrosionsschutz (über 400 Std. nach DIN 53167) · gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen · überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken · ist bis zu 30 min nach dem Auftragen mit Testbenzin abwaschbar · nicht frostempfindlich

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
rotbraun	500	Spraydose	6	+	**4000 349 047**	**13,05** [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Farbschutzlackspray 2 in 1 GALVACOLOR

doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe · hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3 · schnelle Trocknung · ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	RAL	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	feuerrot	3000	12	+	**4000 354 370**	**11,80** [1]	TB14
500	Spraydose	tiefschwarz	9005	12	+	**4000 354 372**	**11,80** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Aluminiumspray

sehr ergiebig und abriebfest, verbindet einen optimalen **Korrosionsschutz mit ansprechender, mattsilberner Optik,** nicht elektrisch leitend, jedoch zum Punktschweißen zwischen den Blechen als Korrosionsschutz hervorragend geeignet · **temperaturbeständig bis +300 °C (kurzzeitig)** · 99,5 % reines Pulver-Aluminium mit Kunstharz · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik · geeignet als Korrosionsschutz für viele Bereiche und zur Erzielung einer besseren Optik · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	mattsilber	12	+	**4000 354 075**	**6,70** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Aluminiumspray

hochhitzebeständig · hellsilberner, glänzender Korrosionsschutz, sintert nach Erhitzung des Metalls in die Metallporen ein · elektrisch leitend, als Leiter beim Punktschweißen hervorragend geeignet · **temperaturbeständig: bis +500 °C** · Aluminiumpigmente mit einer Reinheit von 99,5% mit Kunstharz · ideal zur Erzielung einer Optik ähnlich der frischen Feuerverzinkung · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	hellsilber, glänzend	12	+	**4000 354 076**	**7,10** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Edelstahlspray

Hochleistungsbeschichtung in Edelstahloptik · hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz · temperaturbeständig: bis ca. +300 °C (kurzfristig bis ca. +450 °C) · auf Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten · besonders fein vermahlen und in Schuppenform im Acrylharz gebunden · auf fettfreien, sauberen Untergrund aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · zur Oberflächenaufbesserung nach dem Schweißen · zum Schutz von allen freistehenden Metallkonstruktionen · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißen und Klima- und Kältetechnik · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 072**	**7,45** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Feuchtigkeitsschutzspray

Lösemittelgemisch mit hochwertigem Korrosionsschutzadditiv · durchdringt, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit · verhindert Kontaktkorrosion und gewährleistet einen temporären Korrosionsschutz · temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C · Konservierung von Werkzeugen · bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm gegen Korrosion während der Metallverarbeitung oder Lagerhaltung · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 585**	**5,60** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Grundierungsspray

hochwertiger Acryllack · **hervorragender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung** · schnell trocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln · in KFZ-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc. · Verwendung bei Baumaschinen, in Industrie- und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländerbau, Kesselbau, Tankanlagen etc. · silikonfrei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
grau	400	Spraydose	12	+	**4000 354 167**	**5,90** [1]	PU06

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungs Haftgrund

helle Grundierfarbe · zum Schutz vor Korrosion und Verwitterung · für die Reparaturlackierung und Oberflächenveredelung · schnell trocknend · hervorragende Deckkraft · gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststoff usw. · hoher Festkörperanteil · überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
hellgrau	500	Spraydose	6	+	**4000 349 423**	**8,85** [1]	TC10

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR

SDB



Grundierspray AEROSOL Art

hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · Grundierung für glatte und glänzende Lackflächen · zum Schließen von offenporigen Flächen aller Art · dient der Glanzoptimierung des Decklacks · hohe Füllkraft · schnelltrocknend · vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund · gut schleif- und überlackierbar · für Anwendungen im Innen- und Außenbereich · Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte): staubtrocken: nach ca. 15 Minuten, grifffest: nach 30 Minuten, schleiffähig: nach ca. 2-4 Stunden

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
grau	400	Spraydose	6	+	**4000 363 046**	**7,85** [1]	TU57

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Korrosionsschutzwachs

Mischung synthetischer Spezialwachse in langsam verdunstenden Lösemitteln · nicht harzend · silikonfrei · bildet eine matte, transparente, grifffeste und wasserabstoßende Schutzschicht · löst sich bei Temperaturen über 105 °C rückstandsfrei auf, daher als Konservierung von Kunststoffspritzformen ideal geeignet · mühelos entfernbar mit Heißdampf oder Entfetter Art.-Nr. 4000 354 110 · zur Konservierung von Motor- und Maschinenteilen · schützt Werkzeug und behandelte Oberflächen zuverlässig vor Nässe und Korrosion · Konservierung von Kunststoff- und Holzteilen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 600**	**6,15** [1]	PU06

[1] Preis per St.

BRUNOX LUB & COR

SDB



Haftschmiermittel und Korrosionsschutz BRUNOX® LUB&COR®

formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, Antriebs- und Kardanwellen, bzw. sämtliche beweglichen Teile · allwetterfest · schützt vor Spritzwasser, Schwitzwasserbildung, extrem hoher Feuchtigkeit, salznassen Witterungsverhältnissen, aggressiven Umwelteinflüssen, Rauchgas · kein Auswaschen · garantierte Schmierwirkung bis -41 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · kein Verharzen, keine Rückstände · 5x länger anhaltender Korrosionsschutz: Indoor bis zu 3 Jahre, überdachter Aussenbereich bis zu 1 Jahr, Aussenlagerung bis zu 5 Monate

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 347 107**	**12,70** [1]	TU09

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungskorrosionsschutzwachs

transparenter Lager- und Transportschutz von lackierten und unlackierten Teilen · hohe Kriechfähigkeit · schützt bei Lagerung und Transport · tropffest bis +100°C · bildet einen elastischen Film, der auch bei Kälte flexibel bleibt · schnell trocknend · salzwasserbeständig · verdrängt Feuchtigkeit · anwendbar auf Aluminium, Kupfer, Messing und Zink · 2 Kreuzgänge zur Erzielung einer einheitlichen Schichtdicke erforderlich

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 435**	**16,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

WEICON

SDB



Korrosionsschutzwachs Corro-Schutz

transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm · konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht · Einsatz als sicherer Korrosionsschutz von blanken nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen · Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 546**	**9,15** [1]	TC95

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Kupferspray

witterungsbeständige, schnell trocknende und **kupferfarbene Beschichtung für viele Oberflächen** · mit Korrosionsschutz, abrieb-, kratz- und bürstfest · zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und als Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metallkonstruktionen aus Kupfer · staubtrocken bei +20 °C in ca. 10 Minuten · einsetzbar in allen Bereichen der Instandhaltung, Wartung und Reparatur · bei Kunstschmiedearbeiten · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 069**	**7,45** [1]	PU06

[1] Preis per St.

caramba
... das wirkt!



SDB

Hochleistungs Kupferspray

sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von -30°C bis +1100°C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräuche und Vibrationen · erleichert den Ein- und Ausbau · ideal für Einsatz als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammer, Verschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abtriebfest · beständig gegen Salzwasser und den meisten Säuren/ Laugen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 438**	**11,60** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Messingspray

hitzebeständige Messinglegierung · sichere Haftung auf vielen Oberflächen aus Metall, vielen Kunststoffen, Holz, Glas, Stein etc. · große Resistenz gegenüber aggressiven Medien · hochwitterungsbeständig · abrieb- und schlagfest · verleiht der Oberfläche einen typischen, fast goldfarbenen Glanz · temperaturbeständig bis +200 °C · staubtrocken bei +20 °C in ca. 10 Minuten · zur farblichen Aufbesserung und Beschichtung bzw. optischen Aufwertung hochwertiger Teile mit einem Messing-Effekt · zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 068**	**7,40** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Zinkspray hell

schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall sowie zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar · trocknet schnell und ergibt eine helle, mattsilberne Schicht · abriebfest und sehr ergiebig · temperaturbeständig: bis +250 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit · dispergiert in schnellflüchtigen Lösemitteln · auf fettfreien, sauberen Untergrund aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · besonders empfehlenswert für die Bereiche Metallbau, Schweißen, KFZ-Wartung · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 066**	**6,45** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Zinkspray

hervorragender katodischer Korrosionsschutz · kann nicht unterrostet werden · richtet sich nach DIN 50976 · auch als Punktschweißfarbe bei Farbgrundierung einsetzbar · schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar · temperaturbeständig: bis +450 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit · Anteil im Trockenfilm: >90 % Zinkstaub und >5 % Harz, gelöst in schnellflüchtigen Lösemitteln · auf fettfreien und sauberen Untergrund sprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen · zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · zur Beschichtung von Bohr- und Schweißstellen · bei Arbeiten in der KFZ-Wartung · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 065**	**6,70** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Zinkaluspray

abriebfest und sehr ergiebig, überlackierbar · trocknet schnell und ergibt eine mattsilberne Schicht · temperaturbeständig: bis ca. +250 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit, kombiniert mit reinem Pulveraluminium · **ideal zum Nachbessern feuerverzinkter Flächen** · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißtechnik, KFZ-Wartung · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	alufarben	12	+	**4000 354 070**	**5,55** [1]	PU06

[1] Preis per St.

caramba
... das wirkt!

SDB



Zinkspray

langanhaltender galvanischer Rostschutz · mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie · durchschweißbar · überlackierbar · ideal auch als Grundierung · temperaturbeständig bis +600°C · über 1140 h Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · schnelltrocknend · gut schleifbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 061**	**9,70** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Zinkspray Alu hell

langanhaltender galvanischer Rostschutz · dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen · durchschweißbar · über 144 Std. Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · für Stahl, Gusseisen, Zink, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken etc. · nach 12 Std. überlackierbar · temperaturbeständig bis +200°C · schnelltrocknend · gut schleifbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 060**	**8,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

WEKEM®



SDB

Zinkstaubfarbe WS85

hochreiner witterungsbeständiger Langzeitschutz aus 98-99 % reinem Zink · **gibt Metalloberfläche einen kathodischen Rostschutz bis zu einer Temperatur von +500 °C** · optimaler Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage, sowie zur Neubeschichtung und Grundierung · zur Neubeschichtung, Grundierung und Ausbesserung in landwirtschaftlichen Betrieben, Bauwirtschaft und im KFZ Bereich, z.B. Landmaschinen, Fahrzeugen, Anhängern, Treibhäusern, Baumaschinen, Silos und Stahlkonstruktionen · Farbe: dunkelgrau, metallisch matt

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
800	Dose	dunkelgrau, metallisch matt	12	+	**4000 352 055**	**14,70** [1]	TX96

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Zinkschutzlack ZINC

Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl · **enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink** · bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999 · schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 256**	**10,40** [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Wartungsöl OKS 641

verdrängt Feuchtigkeit · gute Reinigungswirkung · temporärer Schutz vor Korrosion · Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C · zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen · für Industrie und Werkstatt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 455**	**7,85** [1]	TC61

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Zinkaluschutzlack GALVA BRITE

ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen nach dem Schweißen oder der Montage · universell einsetzbarer, dekorativer Metallschutzlack · schnelltrocknend, haftfest, witterungsbeständig · Farbe: silber matt

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	silber matt	12	+	**4000 354 090**	**9,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.



SDB

Langzeitversiegelung SEAL

zähplastische PVC Schutzfilm, der sich einfach wieder abziehen lässt · für alle blanken Metallteile · als Protektor von Maschinen, Geräten, Werkzeugen usw. · zur Isolierung elektrischer Verbindungen · salzwasserresistent · UV-beständig · einfach aufgesprüht, kurz gewartet und fertig ist der perfekte Schutz

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	6	+	**4000 354 526**	**4,50** [1]	TC05

[1] Preis per St.

WEICON



SDB

Zinkaluspray

schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikalien · zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen · für den Innen- und Außenbereich · der Farbton entspricht annähernd RAL 9006 „frische Feuerverzinkung“ · Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +300 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	alufarben	12	+	**4000 349 544**	**12,35** [1]	TC95

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Schutzfilm für Metalle OKS 2101

temporärer Korrosionsschutzfilm **auf Wachsbasis** für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen · für alle Klimazonen geeignet · grifffester, transparenter Film · leichte Entfernbarkeit gute Schmierstoffverträglichkeit · Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °C

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	12	+	**4000 349 456**	**14,35** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS

SDB



Wasserbasierender Korrosionsschutz OKS 2200

temporärer Korrosionsschutz für alle blanken Metalloberflächen bei Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit, salzhaltige Atmosphäre, oder Industrieatmosphäre · umweltfreundliches, VOC-freies Produkt **auf Wasserbasis** · leicht entfernbar mit Warmwasser und wasserbasierten Reinigern wie OKS 2650 · zum Einsatz bei Lagerung und Transport von metallischen Halbzeugen, Ersatzteilen, Formen und Maschinen · Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °C

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 349 151**	**100,60**	TC61

OKS

SDB



Glanzzink OKS 2521

dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver für Eisenmetalle · **zur Ausbesserung von feuerverzinkten Oberflächen** · durchschweißbar · abriebfest und überlackierbar · schnelltrocknend

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	alufarben	12	+	**4000 349 458**	**13,90** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS

NSF

SDB

NEU



Haftöl-/Hochleistungskorrosionsschutzöl 3601

exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktivator · **Versandschutz von metallischen Oberflächen, verpackten und unverpackten Maschinen** bei extremen Klimabedingungen, Industrieatmosphäre oder bei Freibewitterung unter Dach · **NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 154933)**

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	12	+	**4555 662 081**	**28,50** [1]	TC61

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Unterbodenschutz-Spray

lösemittelhaltige Konservierungsbeschichtung auf einer Kautschuk-Kunststoff-Basis · für die dauerhafte Konservierung des Unterbodens von Fahrzeugen aller Art gegen Rost, Steinschlag und Schmutz · ergibt einen gut haftenden, zähelastischen Film, der hervorragend gegen Steinschlag und klimatische Einflüsse schützt · hohe Abriebfestigkeit · verhindert Geräusche und Vibrationen · überlackierbar · Salzsprühnebeltest DIN 50017 bis 480 Std.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 264**	**5,50** [1]	PU06

[1] Preis per St.

BONDERITE



Korrosionsschutztücher M-NT 1455-W

gebrauchsfertig · erzeugen einen guten Haftgrund für Lacke oder Dichtmaterialien und erhöhen die Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende Lackierungen · **schnell und einfach durch Wischbewegung aufzutragen** · ideal als Konversionsbeschichtung auf blanken Metalloberflächen geeignet · chromfrei · sehr niedriger VOC-Gehalt (<1 %) · wasserbasiert

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Tücher	Dose	**4000 353 334**	**128,35** [1]	TB35

[1] Preis per Dose

Kluthe

Harmony in Chemistry

SDB



Isoliergrund-Spray

schnelltrocknender Isolier- und Absperrgrund zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen wie Teer, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken auf saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Beton und Faserzement · Styropor® wird nicht angelöst · schnelltrocknend · **für außen und innen** · Anstrichaufbau: 2-3 mal auftragen

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	400	Spraydose	6	+	**4000 355 604**	**12,90** [1]	TK11

[1] Preis per St.

OKS

SDB



Zinkschutz OKS 2511

zinkgrau · kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle · **zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen** · auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme · schnelltrocknend · zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik · Einsatztemp.: bis +400 °C · Salzsprühnebeltest: 500 h bei 70 µm Schichtdicke · Schichtdicke: ca. 20 µm bei einmaligem Besprühen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 457**	**13,90** [1]	TC61

[1] Preis per St.

WEICON

SDB

NEU



Isolierspray

transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis · **bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film,** welcher hervorragend auf allen gebräuchlichen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet · beständig gegen UV-Strahlen, Säuren, Öle und Laugen, feuchtigkeits- und witterungsbeständig · zeichnet sich besonders durch seine hohe Durchschlagsfestigkeit aus · dient als Schutzüberzug an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, elektronischen Bauteilen und Spulen, als Universalversiegelung in der Elektrotechnik oder zum Ausbessern von Isolierungen an Elektromotoren, Wicklungen und Rahmen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 555**	**16,90** [1]	TC95

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Colorspray

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · blei-, cadmium-, aromaten- und silikonfrei · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen
Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenglanz: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffest nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · Überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
seidenmatt								
klarlack	-	400	Spraydose	6	+	**4000 354 206**	**6,75** [1]	PU06
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6	+	**4000 354 205**	**6,75** [1]	PU06
feuerrot	3000	400	Spraydose	6	+	**4000 354 200**	**6,75** [1]	PU06
enzianblau	5010	400	Spraydose	6	+	**4000 354 201**	**6,75** [1]	PU06
moosgrün	6005	400	Spraydose	6	+	**4000 354 202**	**6,75** [1]	PU06
lichtgrau	7035	400	Spraydose	6	+	**4000 354 215**	**6,75** [1]	PU06
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 354 203**	**6,75** [1]	PU06
reinweiß	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 354 204**	**6,75** [1]	PU06
hochglänzend								
klarlack	-	400	Spraydose	6	+	**4000 354 213**	**6,75** [1]	PU06
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6	+	**4000 354 212**	**6,75** [1]	PU06
feuerrot	3000	400	Spraydose	6	+	**4000 354 207**	**6,75** [1]	PU06
enzianblau	5010	400	Spraydose	6	+	**4000 354 208**	**6,75** [1]	PU06
moosgrün	6005	400	Spraydose	6	+	**4000 354 209**	**6,75** [1]	PU06
resedagrün	6011	400	Spraydose	6	+	**4000 354 214**	**6,75** [1]	PU06
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 354 210**	**6,75** [1]	PU06
reinweiß	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 354 211**	**6,75** [1]	PU06

[1] Preis per St.

presto



SDB

Thermo-Lackspray

Silikonharzbasis · zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. · hohe Deck- und Füllkraft · guter Verlauf, glatte Oberfläche · schnelltrocknend · wetterbeständig · **hochtemperaturbeständig: weiß bis +500 °C / schwarz bis +800 °C**

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	400	Spraydose	6	+	**4000 363 063**	**15,60** [1]	TU57
schwarz	400	Spraydose	6	+	**4000 363 064**	**15,60** [1]	TU57

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Decklack

hochwertiger, temperaturbeständiger Ausbesserungslack auf Acrylbasis · schnell trocknend mit ausgezeichneter Haftkraft · **korrosionshemmend durch Rostschutzinhibitoren** · temperaturbeständig bis +450 °C (kurzzeitig) · zur Ausbesserung von Maschinen und Armaturen · äußerst widerstandsfähig zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen · ideal für Speziallackierungen an Autos und Motorrädern · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	mattschwarz	12	+	**4000 354 164**	**6,30** [1]	PU06

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Farbschutzlackspray ACRYLIC PAINT

hochwertiger Farblack · schützt lackierte Oberfläche · intensive Farbe, die lange erhalten bleibt · **für Innen- und Außenbereiche** · für eine Vielzahl harter Untergründe in allen Branchen · geeignet für Metall, lackierbare Hartkunststoffe, Holz, Beton, Papier, Glas etc. · sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse · witterungs- und UV-beständig · kratz- und stoßfest · schnell trocknend: staubtrocken nach +/- 15 Minuten · sehr gute Deckkraft · einstellbare Sprührichtung durch flexiblen Sprühkopf

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
glänzend								
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6	+	**4000 349 212**	**8,30** [1]	TB14
Feuerrot	3000	400	Spraydose	6	+	**4000 349 213**	**8,30** [1]	TB14
enzianblau	5010	400	Spraydose	6	+	**4000 349 214**	**8,30** [1]	TB14
moosgrün	6005	400	Spraydose	6	+	**4000 349 215**	**8,30** [1]	TB14
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 349 216**	**8,30** [1]	TB14
reinweiss	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 349 218**	**8,30** [1]	TB14
matt								
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 349 217**	**8,30** [1]	TB14
reinweiss	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 349 219**	**8,30** [1]	TB14

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR



SDB

Buntlackspray AEROSOL Art

hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · **für den Innen- und Außenbereich** · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
glänzend								
Klarlack	-	400	Spraydose	6	+	**4000 363 038**	**7,85** [1]	TU57
rapsgelb	1021	400	Spraydose	6	+	**4000 363 049**	**7,85** [1]	TU57
feuerrot	3000	400	Spraydose	6	+	**4000 363 039**	**7,85** [1]	TU57
verkehrsrot	3020	400	Spraydose	6	+	**4000 363 051**	**7,85** [1]	TU57
enzianblau	5010	400	Spraydose	6	+	**4000 363 052**	**7,85** [1]	TU57
moosgrün	6005	400	Spraydose	6	+	**4000 363 053**	**7,85** [1]	TU57
gelbgrün	6018	400	Spraydose	6	+	**4000 363 054**	**7,85** [1]	TU57
anthrazitgrau	7016	400	Spraydose	6	+	**4000 363 041**	**7,85** [1]	TU57
lichtgrau	7035	400	Spraydose	6	+	**4000 363 055**	**7,85** [1]	TU57
signalweiß	9003	400	Spraydose	6	+	**4000 363 056**	**7,85** [1]	TU57
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 363 043**	**7,85** [1]	TU57
reinweiss	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 363 045**	**7,85** [1]	TU57
verkehrsweiß	9016	400	Spraydose	6	+	**4000 363 059**	**7,85** [1]	TU57
matt								
Klarlack	-	400	Spraydose	6	+	**4000 363 037**	**7,85** [1]	TU57
anthrazitgrau	7016	400	Spraydose	6	+	**4000 363 040**	**7,85** [1]	TU57
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 363 042**	**7,85** [1]	TU57
reinweiss	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 363 044**	**7,85** [1]	TU57
seidenmatt								
tiefschwarz	9005	400	Spraydose	6	+	**4000 363 057**	**7,85** [1]	TU57
weiß-aluminium	9006	400	Spraydose	6	+	**4000 363 058**	**7,85** [1]	TU57

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR

SDB

NEU



Metallschutzlack Hammerschlag

hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · **ausgeprägter Hammerschlageffekt** für Neulackierungen sowie zum Kaschieren von Unebenheiten an Oberflächen von Werkzeugkästen, Metallmöbeln, Werkzeugeinrichtungen, in Metall- und Maschinenbauindustrie · geeignet für Metall, Glas, Stein, viele lackierfähigen Hartkunststoffe usw. · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · beständig gegen verdünnte Reinigungsmittel · hohe Licht-, Wetter- und Wasserbeständigkeit · kratz-, stoß- und schlagfest

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
silber	400	Spraydose	6	+	**4000 363 066**	**12,90** [1]	TC57
grün	400	Spraydose	6	+	**4000 363 067**	**12,90** [1]	TC57
blau	400	Spraydose	6	+	**4000 363 068**	**12,90** [1]	TC57

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR

SDB

NEU



Heizkörperlackspray

hochwertige Acryl-Qualität · ermöglicht durch einen hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung · **hohe Ergiebigkeit für eine schnelle und einfache Lackierung auch von größeren Flächen** · durch die hohe Pigmentierung und schnelle Trocknung ideal für den mobilen Einsatz · Temperaturbeständigkeit bis +80 °C · seidenglänzend

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
seidenglänzend								
reinweiss	9010	400	Spraydose	6	+	**4000 363 061**	**11,90** [1]	TC57
verkehrsweiß	9016	400	Spraydose	6	+	**4000 363 062**	**11,90** [1]	TC57

[1] Preis per St.

SOPPEC

SDB



Fleckenschutzbeschichtung

speziell entwickelte Beschichtung, **um Flecken wie Fettflecken, Regenflecken, Lösemittel-, Bitumen- und Klebstoffrückstände abzudecken** · trocknet schnell und hinterlässt ein mattweißes Finish · auftragbar auf Mauern, Decken, Beton, Gips · für innen und außen · eignet sich perfekt als Haftgrund vor Anstrich von Mauern, Decken · auch verwendbar vor Benutzung des Zementlack-Sprays (Art.-Nr. 4000 354 922) · hohe Kratz- und Stoßfestigkeit · UV-beständig, vergilbt nicht mit der Zeit · Klebfreiheit: nach 10 Minuten, Aushärtung: nach 20 Minuten (je nach Temperatur, Schichtdicke, Feuchtigkeit)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 921**	**8,35** [1]	TC86

[1] Preis per St.

SOPPEC

SDB



Zementlackspray

Anstrichfarbe auf Basis von Polyurethandispersion, die das Aussehen von Zement simuliert · sehr nützlich **zum Ausbessern von Zementbeschichtungen** · anwendbar auf zahlreichen Bauuntergründen wie z.B. Holz, Zement, Kunststoffe · schnell trocknend · kann die Verwendung der Fleckenschutzbeschichtung (Art.-Nr. 4000354921) ergänzen, um den Untergrund anstreichfertig zu machen

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
seidenmatt							
weiß	500	Spraydose	12	+	**4000 354 922**	**8,35** [1]	TC86

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR

SDB



Lackstift

hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
glänzend								
feuerrot	3000	12	Stift	30	+	**4000 363 027**	**5,60** [1]	TU57
anthrazitgrau	7016	12	Stift	30	+	**4000 363 030**	**5,60** [1]	TU57
tiefschwarz	9005	12	Stift	30	+	**4000 363 034**	**5,60** [1]	TU57
reinweiss	9010	12	Stift	30	+	**4000 363 036**	**5,60** [1]	TU57
matt								
tiefschwarz	9005	12	Stift	30	+	**4000 363 033**	**5,60** [1]	TU57
reinweiss	9010	12	Stift	30	+	**4000 363 035**	**5,60** [1]	TU57

[1] Preis per St.

DUPLI-COLOR

SDB



Felgensilber CAR´s Alu

hochwertiger, schnelltrocknender Nitro-Kombi-Lack · lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen · dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen · witterungsbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei · bedingt benzinfest · hohe Oberflächenhärte, abriebfest · Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte): staubtrocken: nach ca. 10 Minuten, grifffest: nach ca. 60 Minuten, durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden, überlackierbar mit Klarlack: nach 60 Minuten · Temperaturbeständigkeit: bis +80°C

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
glänzend							
silber	400	Spraydose	6	+	**4000 363 047**	**6,40** [1]	TU57

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS







SDB

Markierungsspray

hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment · Alkohol-Basis, geruchsneutral · **frostsichere, umweltverträgliche Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate)** · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen und Silikonen · Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10 - 20 cm · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur)

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	6	+	**4000 354 083**	**6,25** [1]	PU06
leuchtgelb	500	Spraydose	6	+	**4000 354 084**	**6,25** [1]	PU06
leuchtorange	500	Spraydose	6	+	**4000 354 085**	**6,25** [1]	PU06
rot	500	Spraydose	6	+	**4000 354 080**	**6,25** [1]	PU06
leuchtrot	500	Spraydose	6	+	**4000 354 086**	**6,25** [1]	PU06
leuchtpink	500	Spraydose	6	+	**4000 354 087**	**6,25** [1]	PU06
grün	500	Spraydose	6	+	**4000 354 082**	**6,25** [1]	PU06
blau	500	Spraydose	6	+	**4000 354 081**	**6,25** [1]	PU06

[1] Preis per St.

SOPPEC



SDB

Markierungsspray

Rundummarkierspray mit 360°-Sprühdüse · in allen Lagen anwendbar · fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
leuchtgelb	500	Spraydose	12	+	**4000 354 901**	**6,20** [1]	TU86
leuchto-range	500	Spraydose	12	+	**4000 354 902**	**6,20** [1]	TU86
leuchtpink	500	Spraydose	12	+	**4000 354 900**	**6,20** [1]	TU86
leuchtblau	500	Spraydose	12	+	**4000 354 903**	**6,20** [1]	TU86

[1] Preis per St.

SOPPEC



SDB

Baustellenmarkierspray Pro Marker

nicht fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	12	+	**4000 354 137**	**6,70** [1]	TU86

[1] Preis per St.

SOPPEC



SDB

Baustellenmarkierspray FLUO TP

fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
leuchtgelb	500	Spraydose	12	+	**4000 354 132**	**6,70** [1]	TU86
leuchto-range	500	Spraydose	12	+	**4000 354 131**	**6,70** [1]	TU86
leuchtrot	500	Spraydose	12	+	**4000 354 133**	**6,70** [1]	TU86
leuchtpink	500	Spraydose	12	+	**4000 354 136**	**6,70** [1]	TU86
leucht-violett	500	Spraydose	12	+	**4000 354 135**	**6,70** [1]	TU86
leuchtblau	500	Spraydose	12	+	**4000 354 134**	**6,70** [1]	TU86
leuchtgrün	500	Spraydose	12	+	**4000 354 130**	**6,70** [1]	TU86

[1] Preis per St.

SOPPEC



Markierstange

zum Markieren mit Spraydosen Fluo TP · mit 1 Rad

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 354 139	**68,95**	TC86

PROMAT CHEMICALS

SDB



Bodenmarkierspray

aromatenfreie Markierungsfarbe auf hochwertiger Acrylharz-Basis · extrem abriebfest · hoher Pigmentgehalt · Verarbeitungstemperatur: min.+5 °C · Untergrundtemperatur sollte nicht höher als +40 °C sein · bei hohen Temperaturen evtl. 2-malige Markierung notwendig · Trocknungszeit ca. 30-60 Min. · Doseninhalt ausreichend für ca. 50 m · geeignet für Oberflächen wie Beton, Stein, Holz, Industrieböden, Straßenbeläge etc. · nicht geeignet für Untergründe wie Styropor®, div. Kunststoffe (vorher prüfen) · silikonfrei

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	750	Spraydose	6	+	**4000 354 260**	**19,80** [1]	PU06
gelb	750	Spraydose	6	+	**4000 354 261**	**19,80** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Markierwagen

für eine Dose 750 ml Bodenmakierspray 4000 354 260 + 4000 354 261 · Strichbreite 5-7 cm · mit 4 Rädern

Linienbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50-70	**4000 354 265**	**217,10**	PK30

a.m.p.e.r.e. Deutschland

NEU

SDB



Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT

zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich · randscharfe Markierungen von Parkplätzen und Betriebswegen · hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung · abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · unempfindlich gegen Temperaturschwankungen · trocken: nach ca. 20 Min. · befahrbar: nach ca. 40 Min. · ausgehärtet: nach ca. 12 Stunden · die Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagt, dass die Begrenzung von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist · dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	12	+	**4000 349 190**	**12,90** [1]	TXB2
gelb	500	Spraydose	12	+	**4000 349 191**	**12,90** [1]	TXB2

[1] Preis per St.

ROCOL

SDB



Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge

schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: **Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr** · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 442

Farbe	RAL	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	ähnlich RAL 9016	750	Spraydose	6	+	**9190 491 438**	**27,90** [1]	TX40
gelb	ähnlich RAL 1023	750	Spraydose	6	+	**9190 491 439**	**27,90** [1]	TX40

[1] Preis per St.

ROCOL





Markierwagen Easyline

mit patentiertem Luftstromsystem, das für bisher unerreichte Randschärfe der Linien sorgt · mittels einer speziellen Düsen- und Verwirbelungstechnik wird der Sprühnebel hart begrenzt, eine Tropfenbildung ist ausgeschlossen · **randscharfe Linien, kaum Sprühnebel, ein Gerät das nicht verschmutzt** · Griff des Applikators für leichteres Arbeiten verstellbar · demontierbar für sicheres Einlagern und Transportieren · Artikel ist unter EAR registriert: WEEE Nummer DE 8297188

Linienbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50, 75, 100	**9190 491 442**	**221,40**	TB40

PROMAT CHEMICALS

NEU



Forstmarkierspray

auf Basis von Bioalkohol · Spezialmarkierungsspray für gut sichtbare Kennzeichnungen · **geeignet für Holz-, Metall-, Beton-, Asphalt- und Steinmarkierungen** · sehr gute Haftung auf feuchten und gefrorenen Untergründen · umweltverträglich · geruchsarm · mit Schreibdüse

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
neonrot	500	Spraydose	6	+	**4000 354 220**	**6,40** [1]	PU06
neongelb	500	Spraydose	6	+	**4000 354 221**	**6,40** [1]	PU06
neonpink	500	Spraydose	6	+	**4000 354 222**	**6,40** [1]	PU06
neonblau	500	Spraydose	6	+	**4000 354 223**	**6,40** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

NEU



Kreidespray

auf Kreidebasis · für kurzfristige Markierungen · **für sämtliche abwaschbaren Oberflächen** · geeignet für Event-, Sportplatz-, Unfall- und Freizeitmarkierungen · umweltverträglich · geruchsarm

Farbe	Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	500	Spraydose	6	+	**4000 354 230**	**6,85** [1]	PU06
gelb	500	Spraydose	6	+	**4000 354 231**	**6,85** [1]	PU06

[1] Preis per St.

SOPPEC



Markierkreide

auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 Kreidestücken

Farbe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	120	**4000 354 930**	**5,55** [1]	TU86
blau	120	**4000 354 931**	**5,55** [1]	TU86
gelb	120	**4000 354 932**	**5,55** [1]	TU86
rot	120	**4000 354 933**	**5,55** [1]	TU86

[1] Preis per Schachtel

SOPPEC



Kreidehalter

stabiler Kreidehalter mit Clip · für alle Sorten Kreide geeignet · Schachtel mit 3 Kreidehaltern

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	**4000 354 934**	**34,25** [1]	TC86

[1] Preis per Schachtel

CRC

SDB



Permanentmarker MARKERPEN

hochwertiger Markierstift für Industrie und Gewerbe · höchste Deckkraft · schnelle Trocknung · gute Haftung · universell einsetzbar auf Metallen, Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff usw. · ideal auch bei feuchten oder dunklen Oberflächen

Strichbreite [mm]	Farbe	Spitzenform	Ausführung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1-4,5	weiß	Schreibspitze	wasserfest	12	+	**4000 354 198**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	gelb	Schreibspitze	wasserfest	12	+	**4000 354 191**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	rot	Schreibspitze	wasserfest	12	+	**4000 354 195**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	schwarz	Schreibspitze	wasserfest	12	+	**4000 354 196**	**4,70** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Anreißfarbe

schnelltrocknendes Kontrastmittel · Farbfilm spiegelt nicht · wischfest · sehr gute Hafteigenschaften und leicht zu entfernen · zum Markieren der Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen, Glas und Keramik · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	blau	12	+	**4000 354 079**	**8,20** [1]	PU06

[1] Preis per St.

diamant

NEU



Anreißfarbstift

zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten · macht Markierungen gut sichtbar · **sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten** · Farbschicht bleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	**4505 030 326**	**9,05**	TC04

PROMAT CHEMICALS



SDB

Farbentferner für Anreißfarbe

Spezial-Entferner auf Lösemittelbasis zur Entfernung von Anreißfarbe · verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei · auch geeignet zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen, wie z. B. Schmierstoffe, Aufkleberreste, Öl, Wachs, Fett, Farbe etc. · silikonfrei · vor Einsatz an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit und Beständigkeit prüfen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	12	+	**4000 354 122**	**5,85** [1]	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Farbeindringmittel

für die Oberflächenprüfung · schwefel-, chlor- und silikonfrei · auf Basis von Mineralöl und Tensiden · **speziell zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen,** in Bereichen wo Unregelmäßigkeiten an den Materialoberflächen auftreten können, wie z. B. bei Schweißnähten, Gussteilen etc. · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach **DIN EN ISO 3452-2** Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	rot	6	+	**4000 354 550**	**9,95** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Nassentwickler

auf Basis halogenfreier Lösemittel mit anorganischen Weißpigmenten · leichtflüchtig · trocknet innerhalb von 5 - 20 Minuten ab · eventuelle Risse sind bei Tageslicht durch rote bzw. beim fluoreszierenden Verfahren durch fluoreszierende Linien oder Punkte in der weißen Oberfläche gut sichtbar · **in Verbindung mit dem Farbeindringmittel bildet der Nassentwickler eine feinkörnige Entwicklerschicht** · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach **DIN EN ISO 3452-2** · silikonfrei Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	6	+	**4000 354 551**	**9,80** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Zwischenreiniger

auf Basis halogenfreier Lösemittel · leichtflüchtig · trocknet nach kurzer Einwirkzeit bei Zimmertemperatur rückstandsfrei ab · **zur Vorbehandlung der Oberfläche vor der Rißprüfung** · Wirkstoff entspricht Musterprüfung nach **DIN EN ISO 3452** · silikonfrei Rissprüfsystem: Farbeindringmittel, Nassentwickler und Zwischenreiniger

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	farblos	6	+	**4000 354 552**	**9,20** [1]	PU06

[1] Preis per St.

CRC

NEU



SDB

Eindringmittel CRICK 120

rotes Eindringmittel zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen · Rissprüfsystem für die Sichtprüfung shhadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen · **nach Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452** · CRICK Rissprüfsystem: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Eindringmittel, CRICK 130 Nassentwickler

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	rot	12	+	**8000 411 222**	**15,10** [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

NEU



SDB

Entwickler CRICK 130

weißer Entwickler zur zerstörungsfreine Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen · Rissprüfsystem für die Sichtprüfung schadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen · **nach Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452** · CRICK Rissprüfsystem: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Rotes Eindringmittel, CRICK 130 Nassentwickler

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiss	12	+	**8000 411 221**	**13,70** [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

NEU



95% GEHALT

SDB

Schnellreiniger CRICK 110

Schnellreiniger zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren · Rissprüfsystem für die Sichtprüfung schadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen · **nach Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452** · CRICK Rissprüfsystem: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Eindringmittel, CRICK 130 Nassentwickler

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	farblos	12	+	**8000 411 223**	**10,50** [1]	TB14

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS



Lecksuchspray

zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · **DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170CL0063)** · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · wässrige Tensidlösung, auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	4000 354 045	3,60 [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Lecksuchspray Power

mit Punktstrahl zur Leckortung auch an entfernten und unzugänglichen Stellen · DVGW-geprüfter Wirkstoff · absolut unbrennbar durch Treibmittel Stickstoff · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	4000 354 047	3,95 [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Lecksuchspray -15 °C

zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · **DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG-5170CQ0038)** · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · wässrige Tensidlösung mit Korrosionsschutzinhibitoren und Frostschutz · auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · Temperatureinsatzbereich: -15 °C bis +50 °C · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	4000 354 048	3,95 [1]	PU06

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



Aktiv-Lecksuchspray

Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen · Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen · Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff- und Metallleitungen · temperaturbeständig -15 °C bis +50 °C · ph-neutral und verträglich mit allen im Installationsbereich verwendeten Dichtungen und Materialien · nicht brennbar · reagiert nicht mit Gasen oder Kältemitteln · DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	4000 354 044	6,90 [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC



Lecksuchspray Eco Leak Finder

biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · **mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801)** · die wässrige Prüfflüssigkeit bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen und kann für alle Gasarten herangezogen werden · **DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	4000 349 521	7,50 [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

NEU



Lecksuchspray LOW TEMP LEAK FINDER

frostsicher bis -20 °C · zum schnellen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen · bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen · **für nahezu alle Gas- und Druckluftsysteme** · entspricht den Anforderungen der DIN EN 14291

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	8000 412 451	8,20 [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS



Lecksuchspray OKS 2801

auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern · **Blasenbildung zeigt Gasverluste an** · zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet · **geprüft von der DVGW nach DIN EN 14291** · Spray geeignet zum Überkopfsprühen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	4000 349 035	6,60 [1]	TC61

[1] Preis per St.

ROTHENBERGER



Lecksuchspray ROTEST®

Leckageortung an Gasleitungen

Anwendungsvorteile:
- einfaches Handling, immer einsatzbereit
- hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	4000 781 208	6,95 [1]	WE02

[1] Preis per St.

SOPPEC



SDB

PAK-Detector

dient zum schnellen Nachweis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wie z.B. Teer in bituminösen Materialien (z.B. Asphalt) · ermöglicht eine schnelle Unterscheidung von belastetem und nicht belastetem Material · Dose sprüht in allen Lagen · bei einer anschließenden, sofort erkennbaren gelb-bräunlichen Verfärbung kann von einer PAK-Belastung > 150ppm ausgegangen werden

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	12	+	**4000 354 920**	**12,15** [1]	TC86

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Kältespray

geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art · bildet beim Einsprühen Eis · brennbar · erzeugt bis zu -50 °C · besonders empfehlenswert in den Bereichen Elektro- und Kältetechnik, in der KFZ-Wartung etc. · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 046**	**3,70** [1]	PU06

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.



SDB

Kältespray

enthält ein Spezialkältemittel mit einer hohen Ergiebigkeit · sofortige Kühlung von Flächen und Teilen · nicht leitend · enthält ozonneutrales, brennbares Treibmittel und greift keine Materialien an · **Erfrierungsgefahr, nicht auf Körperteile sprühen**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 354 525**	**6,10** [1]	TC05

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Intensivkältespray

einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen · Kühlung von Werkstoffen auf -40°C · rückstandsfreie Verdunstung · zur Überwachung von Temperatursensoren (Bimetall) und Motorkomponenten wie z.B. Vergaser · zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen · seperates extralanges Sprühröhrchen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 428**	**5,65** [1]	TC10

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Kältespray OKS 2711

rasche Unterkühlung kleinerer Flächen und Teile **bis -45 °C** · simulieren von Kaltstartbedingungen an Kfz-Motoren · für die Suche nach thermisch bedingten Unterbrechungen · Schutz benachbarter Bereiche beim Löten und Schweißen · leichtere Montage bei Presspassungen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 033**	**7,20** [1]	TC61

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



SDB

Kältespray KÄLTE 75

ergiebiges Kältespray **mit hoher Kühlwirkung bis max. -45 °C** · gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtilinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen, Schockfrieren und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühlern eingesetzt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 850**	**23,35** [1]	TR14

[1] Preis per St.

ALGOREX®



Destilliertes Wasser

für Haushalt, Auto und Blumenpflege · gem. VDE-Vorschrift 0510 · vollentsalzt und kalkfrei · für Autobatterie, Scheibenwaschanlage, Autokühler, Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter und zum Besprühen von Pflanzen

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 363 201**	**4,50**	TU54
20	Kanister	**4000 363 202**	**21,80**	TU54



SDB

Betontrennmittel B Classic

teilsynthetisches, nicht wassermischbares Universaltrennmittel · wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt · geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat für ökologisches Bauen) · kein Verfärben der Betonoberfläche · sparsam im Verbrauch · lösemittel-, wachs- und silikonfrei

Farbe	heller 4,0	DIN ISO 2049
Dichte/15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viskosität/0 °C	45 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität/20 °C	21 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität/40 °C	9,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	94	ASTM D 2270
Dichte/15°C	860 kg/m³	DIN 51757
Pourpoint	< -10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 120 °C	DIN EN ISO 2592
Giscode	BTM 20	
WGK	1	

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Kanister	**4000 355 331**	**95,80**	TE98

8

PROMAT CHEMICALS

SDB



Formentrennmittel

Gleit- und Trennmittel mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten · **verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen** · temperaturbeständig von -20 °C bis +130 °C · Mischung aus speziell für die Kunststoffverarbeitung abgestimmten Trennölen · anwendbar beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen · besonders empfehlenswert für den Einsatz im Formenbau und in der Schweißtechnik · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 035**	**3,90** [1]	PU06

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Formentrennmittel NSR MULTI

universelles Nassfilm-Formtrennmittel · hochtemperaturbeständiger Trennfilm für Thermo- und Duroplaste · **silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile** · ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen · Hilfsmittel zur Entformung von Thermo- und Duroplasten in der Kunststoffverarbeitung · auch zur Entformung von Formteilen mit komplizierter Teilegeometrie hervorragend geeignet · baut sich in der Form nicht auf · farblos

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 033**	**7,10** [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Formenschutz MOULD PROTECT

wachsartiges Korrosionsschutzmittel für Formwerkzeuge und Metalloberflächen aller Art · **Langzeitschutz bei Lagerung und Transport** · verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen · hohe Flächendeckung · materialverträglich mit allen Metallen und Legierungen · zum Schutz von Formwerkzeugen in der Kunststoffverarbeitung, auch bei längerer Einlagerung · schützt Maschinenteile vor aggressiven Chemikalien, wie sie z.B. bei der Transformation von PVC entstehen können · mit Entfettungsmitteln leicht zu entfernen · silikonfrei · transparent

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 029**	**7,60** [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Formentrennmittel SR MULTI

universell einsetzbares, **silikonhaltiges** Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung · hervorragende Trennwirkung bei Thermo- und Duroplaste sowie vielen Gummiarten · exzellente Trenn- und Gleitwirkung · veredelt die Oberflächen · reduziert den Ausschuss von Formteilen in der Kunststoffverarbeitung und erhöht die Produktivität · baut sich in der Form nicht auf · als Hilfsmittel zur Entformung von Kunststoffen und Gummi in der Spritzgussverarbeitung, im Vakuumformen und vielen anderen Verfahren der Kunststoffverarbeitung · als Gleit- und Trennmittel für Gleitbahnen, Textilien, Schaumstoffe usw. · farblos

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 034**	**6,20** [1]	TB14

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Formentrennmittel NSR DRY

universelles Trockenfilm-Formtrennmittel · **silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile** · ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen · Hilfsmittel zur Entformung von Gummi, Thermo- und Duroplaste, insbesondere für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PC, PS, PET oder PMMA · Gleit- und Trennmittel für Gleitbahnen, Textilien, Schaumstoffe usw. · farblos

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 031**	**7,55** [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS

NSF

SDB



Silicontrennmittel OKS 1361

farblos · Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung · chemisch neutral · lösemittelfrei · wasserverdrängend · Einzugshilfe für Gummiprofile · Schmierung von Schneidkanten · **Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien · NSF H1 Reg.-Nr. 129481** · Einsatztemperatur: -50 °C bis +200 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 452**	**8,40** [1]	TC61

[1] Preis per St.

CRC

FOOD PROCESSING SAFE

NSF

SDB



Formentrennmittel NSR FOOD

Nassfilm-Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung · mit hoher Trennwirkung, insbesondere bei Thermoplasten · **silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile** · ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen · verbessert die Oberflächenbeschaffenheit von PLA (Polylactid Acid), PC (Polycarbonat), PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) · NSF M1-Registrierung für den Einsatz bei Verpackungsmaterial mit Lebensmittelkontakt (Reg.-Nr. 155325) · farblos

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 032**	**10,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Schweißtrennspray

silikonfreies Schweißtrennmittel · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern · behandelte Werkstücke lassen sich anschließend, nach kurzer Reinigung, problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren · basierend auf einem zu 100 % biologisch abbaubarem Wirkstoff, mit hoher Aschebildung, kombiniert mit geringem Anteil schnellflüchtiger Lösemittel · ideal für Schweißdüsen und Zubehörteile von Schutzgas-Schweißanlagen · besonders empfehlenswert in der Schweißtechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 040**	**3,55** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Schweißtrennspray auf Wasserbasis

silikon- und lösemittelfreies Schweißtrennmittel · nicht brennbar · leichtes Ablösen des Trennmittels ermöglicht zügige Weiterbearbeitung · Hochkonzentrat, daher sehr sparsam im Verbrauch · frostempfindlich · behandelte Werkstücke lassen sich anschließend, nach kurzer Reinigung, problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren · emulgiertes Spezialtrennöl mit hoher Aschebildung formuliert als Emulsion ohne brennbare Bestandteile · biologisch abbaubar · enthält Korrosionsschutz · optimal für Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen, z. B. Behälterbau · wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen · schützt die Schweißdüsen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 043**	**4,10** [1]	PU06

[1] Preis per St.

CRC

NEU



SDB

Schweißtrennmittel ECO BIO WELD

auf Wasserbasis · lösemittelfrei · ohne entzündlichen Inhaltststoffe · biologisch abbaubar · silikonfrei · schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen zuverlässig vor dem Festbrennen von Schweißperlen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**8000 411 275**	**5,90** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Schweißprotect K1 Spray

eine auf Bornitrid basierende, silikonfreie, trockene, gut haftende Langzeitbeschichtung · verhindert ein Anhaften von Schweißpickeln auf Schweißspitzen und Gasdüsen zuverlässig · ergänzend zu herkömmlichen Trennmitteln, die nur das Werkstück schützen · der Zeit- und Kostenaufwand für Wartung und Reinigung der Schweißgeräte, Werkstücke und Vorrichtungen wird minimiert · Stillstandzeiten verkürzt · Einsatz beim Lichtbogenschweißen, MIG/MAG-Schweißen, sowie beim Laser- oder Plasmaschneiden · schützt Oberflächen, die Temperaturen bis ca. +1000 °C ausgesetzt sind

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 008**	**16,90** [1]	PU06

[1] Preis per St.

OKS

SDB



Trennmittel OKS 1511

siliconfreies Trennmittel für Elektro- und Schutzgasschweißen · kein Festbrennen von Schweißspritzern · erhöht die Brennerstandzeit · hochwirksames Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung · universelles Schweißspray **auf Lösemittelbasis**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 459**	**6,25** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungs Schweißschutzspray

schutz vor Schweißspritzern · vorbeugen von Schäden an Werkstücken · nicht brennbares Treibgas für gefahrloses Schweißen im Hohlraum · für Elektro- und Schutzgasschweißen aus Stahl, Aluminium, Nirosta · geprüft nach DIN 8572 · für alle Stähle und Aluminium geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 349 052**	**4,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

WEICON

SDB



Schweißschutzspray

dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen · gleichzeitig schützt es das zu schweißende Werkstück vor Spritzereinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht · verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen · bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang und macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig · eine Nachbehandlung der Werkstücke wie: Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere Reinigung möglich · siliconfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 548**	**5,75** [1]	TC95

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Schweißspray Easy Weld

zuverlässiges Schweißtrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle · schnelltrocknend · **universell einsetzbar,** schützt Werkstücke vor Festbrennen von Schweißperlen und verlängert die Lebensdauer der Schweißdüsen · geruchsneutral, silikon- und wasserfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 358**	**5,60** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Silikonspray

hochwertiges farbloses Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten · verhindert sicher das Anhaften von Leimen, Klebstoffen und Lacken auf behandelten Flächen · macht Gleitschienen, Rollen und Lager aus Kunststoff schnell wieder gleitfähig · besonders geeignet für den Einsatz in Gießereien, im Fensterbau, im KFZ-Gewerbe und in der Verpackungsindustrie

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 018**	**4,10** [1]	PU06

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Silikonspray

hinterlässt einen 100%-igen Silikon-Schmierfilm · zur Pflege und Schmierung für z.B. Schlösser, Scharniere, Heimwerker- und Büromaschinen, Sportgeräten- Booten und Campingwagen · schützt Gummidichtungen · stoppt Quietsch- und Knarrgeräusche · **Hy geprüft** für die Verwendbarkeit zur Lösung von Schmieraufgaben in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (**Prüfbericht H-173446-Bg vom 17.02.2009**)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 053**	**7,00** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

NSF SDB



4000 349 403

Hochleistungssilikonspray

multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi · temperaturbeständig -30 bis +200 °C, farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · **Freigabe NSF Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142272)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 027**	**6,30** [1]	TC10
500	Spraydose Duo-Spray	6	+	**4000 349 403**	**7,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC

Silicone IND · 95% Wirkstoffe · SDB



Syntheseölspray SILICONE IND

vielseitig einsetzbares Synthese-Schmiermittel · **bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleit- und Schmierfilm,** der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich ist · frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung, ideales Kabel-Gleitmittel · verharzt nicht · einsetzbar zwischen -40 °C und +200 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 359**	**15,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

NSF SDB



Hochleistungs-Silikonspray

farblos · hervorragende Schmiereigenschaften · wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit · verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit · geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und Gummi · Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +200 °C · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145374)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 443**	**9,30** [1]	TK94

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Fettspray

helles, stark haftendes, silikonfreies, Spezialfett mit PTFE Zusatz in schnell verdunstendem Lösemittel · besonders geschmeidiges, nicht tropfendes Schmierfett · temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C · Sprühverhalten: punktueller Strahl zur gezielten Aufbringung der gewünschten Fettstärke, Fett läuft nicht weg und lässt sich beliebig aufschichten · zur Schmierung und Wartung von Gleitschienen, Lagern, Rollen und Scharnieren in den Bereichen Industrieanlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Landwirtschaft etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 050**	**4,90** [1]	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Silikonsprühfett

weißes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett · temperaturbeständig: ca. -30 °C bis +270 °C (kurzzeitig) · beim Aussprühen transparent · nach dem Ablüften bleibt ein weißer, matter Fettfilm · besonders geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren · ebenso geeignet für die Schmierung von Schaltern, elektrischen Verdrahtungen und empfindlichen Bauteilen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	weiß	12	+	**4000 354 019**	**6,45** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

NSF SDB



Hochleistungs Silikonsprühfett

haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff und Gummi · hoher Silikonanteil · hervorragene Gleit- und Schmiereigenschaften · oxidations- und korrosionsbeständig · geruchsarm · wasserabweisend · Isolierer bei elektronischen Steckverbindungen · temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C · **Freigabe NSF Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142186)**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	farblos	6	+	**4000 349 054**	**9,85** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungs Weißes Sprühfett

Schmiermittel und Korrosionsschutz · für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N) · sehr gute Kriechfähigkeit · temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C · extrem abschleuderfest und wasserbeständig · optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen · ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 438**	**9,00** [1]	TC10

[1] Preis per St.

8

CRC

SDB



Sprühfett WHITE LITHIUM GREASE

universelles Lithiumseifenfett **mit PTFE-Zusatz** · das Mehrzweckfett KP2 K-18 ist harz-, silikon- und säurefrei · temperaturbeständig bis +120 °C · dringt in die Schmierstelle ein und **bildet eine haftfesten, wasserbeständigen Schmierfilm,** der vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt · durch den PTFE-Zusatz wird die Druckbelastbarkeit erhöht · zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren oder Gleitführungen insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 186**	**16,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Keilriemenspray

verhindert Rutschen · beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · AOX- und silikonfrei · **einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.**

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	hellgelb	12	+	**4000 354 590**	**5,95** [1]	PH00

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

NSF

SDB



Hochleistungs-Lithiumsprühfett

dickflüssiges Fettspray · ermöglicht lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder zu verlaufen · geeignet um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und die Verbindungen gängig zu halten · auch bei Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen einsetzbar · Temperatureinsatzbereich: -18 °C bis +145 °C · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145376)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 444**	**10,70** [1]	TK94

[1] Preis per St.

OKS

SDB



Riemen-Tuning OKS 2901

erhöht die Riemenzugkraft · vermeidet Schlupf · schützt den Riemen vor Austrocknung und Verschleiß · verlängert die Lebensdauer · unterbindet Quietschen · universell einsetzbar für alle Keil-, Rund- und Flachriemen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	gelblich	12	+	**4000 349 045**	**16,85** [1]	TC61

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE

SDB



Vaselinespray KONTAKT 701

hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · bildet einen fettartigen, weichen Vaselinefilm der Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt · silikon- und säurefrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 351**	**8,10** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Haftfließfett

durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · **hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern** · geräuschmindernd · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · temperaturbeständig von ca. -30 °C bis +130 °C · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern · zur Schmierung und Wartung in Industrie, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn LKW, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 610**	**6,50** [1]	PH00

[1] Preis per St.

KAJO



Vaseline

Korrosionsschutz · Schmier- und Pflegemittel · säurefrei · lebensmittelneutral gemäß DAB10 (dt. Arzneimittelbuch)

Inhalt [kg]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose	weiß	**4000 355 265**	**12,25**	TU44

PROMAT CHEMICALS

SDB



Hochdruck Haftschmierstoff

extrem haftstarkes und kriechfähiges, synthetisches Schmiermittel · zur Schmierung von Drahtseilen, offenen Zahnrädern, Rollenketten, Zahnstangen sowie Gleitbahnen mit hoher mechanischer Belastung u.v.m. · zur Schmierung und Wartung in Industrie, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn LKW, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. · O-Ring / X-Ring verträglich · **hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern** · Belastbarkeit (DIN 51350) ca. 1.500 N · große Verträglichkeit mit vielen Dichtungen und Kunststoffen (Vorversuche sind zu empfehlen) · silikon-, harz- und säurefrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 611**	**8,70** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungs Haftschmierstoff

haftstarkes Schmiermittel mit hervorragender Schmiereigenschaft · für Teile die hohen Drücken, Stößen etc. ausgesetzt sind (VKA- Wert:1.700 N) · beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche · hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen · guter Korrosionsschutz

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 450**	**8,85** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Kettenspray

effektiver Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Antriebsketten von Zweirädern · abschleuderfester Schmierfilm hält Umlaufgeschwindigkeiten stand · Additive vermindern Dehnung, Reibung und Verschleiß · 0-, X-, und Z-Ring verträglich · Schutz im Straßen- und Geländeeinsatz · weiße Einfärbung ermöglicht Sichtkontrolle der Schmierung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 432**	**8,25** [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Universeller Hochleistungsschmierstoff MULTILUBE PRO

dringt in die Schmierstellen ein und **bildet einen haftfesten und wasserbeständigen Hochleistungs-Schmierfilm** · geruchsneutral · silikon- und harzfrei · O-Ring-sicher und einsetzbar zwischen -35 °C und +200 °C · vielseitig u.a. für Ketten, Gelenke, Gestänge, Gleitführungen oder Zahnräder einsetzbar · einfache Sichtschmierkontrolle durch bläulich-transparente Farbe

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 208**	**18,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungs Kettenspray

Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -30 bis +200 °C · hohes Kriechvermögen · abschleuderfest und spritzwasserresistent · O-, X- und Z-Ring geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 036**	**9,70** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Zahnradspray

bitumenfreier Spezialschmierstoff auf Mineralölbasis mit Haftzusätzen und wirksamem Additivpaket · heiß- und salzwasserbeständig · schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd · temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C · ideal zur Schmierung von Seilen, offenen Zahnrädern, Getrieben und Ketten · nach Verdunsten des Schmiermittels verbleibt ein Schmierfilm, der auch bei größeren Flächenpressungen zwischen den Zahnflanken nicht weggedrückt wird · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 595**	**6,95** [1]	PH00

[1] Preis per St.

CRC

NSF



SDB

Kettenspray CHAIN LUBE

Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik · hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff · silikonfrei · bis +175 °C einsetzbar · ideal zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen · durch PTFE-Zusatz erhöhte Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit · NSF-Kategorie H1 (Reg.-Nr. 017046), für die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliessen ist · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 220**	**19,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Ketten-/Drahtseilspray

durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · geräuschmindernd · **enthält PTFE · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern** · geringes Laufen im ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den Kapillareffekt ausreichend zu schmieren · hervorragend geeignet für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen und Gabelstaplern · ebenfalls einsetzbar als Universalschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 030**	**5,95** [1]	PH00

[1] Preis per St.

CRC



SDB

Kettenschmierstoff HIGH SPEED CHAIN OIL

universeller, wasserbeständiger Kettenschmierstoff · **halbsynthetisches Haftschmiermittel für Ketten aller Art** · starke Haftung, wird auch bei Ketten mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit nicht abgeschleudert · wasserfest · kriechfähig, dringt in die Kettenglieder ein · silikon- und harzfrei · O-Ring-sicher und gut mit Metallen sowie gängigen Kunststoffen und Gummi verträglich

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**8000 411 697**	**18,85** [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS

Mo$_x$ - Active

SDB



Ketten-/Haftschmierstoff OKS 451

transparent · für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · extrem kriechfähig · **haftstark und abschleuderfest** · sehr guter Verschleißschutz · wasserbeständig · Schmierung von biegsamen Antrieben

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 450**	**17,75** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba

... das wirkt!

SDB



Hochleistungs PTFE Spray

universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · **hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen** · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 436**	**9,95** [1]	TC10

[1] Preis per St.

OKS

Mo$_x$ - Active

SDB



Kettenprotector OKS 341

extrem kriechfähig · haftstark und abschleuderfest · sehr guter Verschleißschutz · O-Ring neutral · lösemittelfrei · für schnelllaufende Ketten · synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 120**	**13,60** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba

... das wirkt!

NSF

SDB



Hochleistungs Schmierfett mit PTFE

geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE · extrem gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 2.400N), temperaturbeständig -30 bis +250 °C · resistent gegen Chemikalien inkl. Salzwasser · sehr gute Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften · hohe Kriechfähigkeit · Korrosionsschutz · silikonfrei · **NSF geprüft Kategorie H2, Reg.-Nr. 138448** · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 607**	**10,35** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



PTFE-Spray

hochwertiges, hitzebeständiges Trenn- und Gleitmittel · transparentes nicht schmutzendes Gleitmittel · wasser-, öl- und schmutzabweisend · behandelte Teile fetten und verharzen nicht · nicht überlackierbar · abriebfest · widersteht den meisten Chemikalien · temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +260 °C · zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe · hochwirksames Trennmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · beseitigt selbst bei stark beanspruchten Teilen Quietsch- und Knarrgeräusche · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 605**	**6,80** [1]	PH00

[1] Preis per St.

CRC

SDB



Trockenschmierstoff DRY LUBE

schnelltrocknende, weiße PTFE-Dispersion · bildet einen ölfreien, trockenen Schmierfilm mit hervorragenden Gleit- und Antihaft-Eigenschaften · guter Trockenschmierstoff für geringe Gleitgeschwindigkeiten und Belastungen

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	12	+	**8000 411 348**	**15,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

BALLISTOL

ES WIRKT.

SDB

NEU



Teflon™-Spray

Trockenschmierung für sensible Bereiche · dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität · Verminderung der Haft-, Gleit und Rollreibung · typische Einsatzmöglichkeiten: Laufrollen und Lager, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzüge und Teleskopführungen, Getriebe und Zahnräder, Kunststoffe jeder Art · silikon-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht

Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by F.W.Klever GmbH

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	6	+	**4000 354 586**	**4,50** [1]	TC05
400	Spraydose	6	+	**4000 354 587**	**7,55** [1]	TC05

[1] Preis per St.

CRC

FOOD PROCESSING SAFE

NSF

SDB



Trockenschmierstoff DRY LUBE-F

bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE · öl-, fett- und silikonfrei · gute Antihaftwirkung · temperaturbeständig bis + 250 °C · **für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 141273)** · universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw. · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	12	+	**4000 349 580**	**15,30** [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS



NSF SDB

Haftschmierstoff mit PTFE OKS 3751

weißliches Schmieröl mit PTFE · lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität · hohes Druckaufnahmevermögen · sehr guter Verschleißschutz, gut haftend · beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel · geschmacks- und geruchsneutral · MOSH/MOAH-frei · **NSF H1 Reg.-Nr. 124801**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4555 662 040**	**20,00** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS



Mo_x - Active SDB

MoS_2 Paste Rapid Spray OKS 221

Montageschmierung für Aufpressvorgänge · Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen · Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge · **sofort wirksam durch hohen MoS_2-Anteil** · kein Einreiben der Paste nötig · hochwertige Montagepaste

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 037**	**24,70** [1]	TC61

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST



NSF SDB

Hochleistungs-PTFE Schmierspray

enthält Festschmierstoff PTFE für verbesserte Gleit- und Trenneigenschaften · reduziert Reibung und Verschleiß · verlängert die Haltbarkeit von Werkzeugen und Geräten · geeignet für Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff · Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +100 °C · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145377)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 440**	**10,50** [1]	TK94

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Graphitspray

bildet nach dem Verdunsten des Lösungsmittels einen extrem stabilen Film · hochbeständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Säuren und Dämpfe sowie gegen die meisten Laugen · Antihaft-Effekt · **extrem hohe Druckbeständigkeit · temperaturbeständig von -180 °C bis +1500 °C (kurzzeitig)** · anwendbar bei Schrauben und beweglichen Verbindungen unter aggressiven Bedingungen und hohen Temperaturen · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 615**	**5,90** [1]	PH00

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST



NSF SDB

PTFE Trockenschmierspray

reibungsreduzierend · verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck · zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an · ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel · für Metalle, Kunststoffe und Glas · Temperatureinsatzbereich: -45 °C bis +260 °C · **NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145371)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 447**	**9,90** [1]	TK94

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Graphitmultiöl

universell verwendbares Multiöl · zur Rostlockerung und Schmierung · für eine perfekte, extrem druck- und hitzebeständige Schmierung bis +400°C · verdrängt Feuchtigkeit · Metallteile und Metallverbindungen werden vor Korrosion geschützt · beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche · silikonfrei · verharzt nicht

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 421**	**5,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.

OKS



SDB

PTFE-Gleitlack OKS 571

Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Umgebung · verhindert Tribokorrosion · Trocknung bei Raumtemperatur · **nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 020**	**15,40** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungsgraphitöl

Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger · wirkt von -30°C bis +450°C · druck- und hitzebeständig · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1200N) · höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg · ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären · elektrisch leitend · silikonfrei · keine Verharzung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 422**	**10,10** [1]	TC10

[1] Preis per St.

diamant

NEU



Pudergrafit

Trennmittel in der Metallumformung und zur Hochtemperaturschmierung · verhindert das Festrosten von Teilen · leitet sowohl Elektrizität als auch Wärme sehr gut · wasserabstoßend · weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver mit einem Kohlenstoffgehalt von > 85 % · **Kornverteilung: 80 % < 75 µ** · Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
450	Dose	**4505 030 328**	**9,80**	TC04

diamant

NEU



Flockengrafit

Trennmittel in der Metallumformung und zur Hochtemperaturschmierung · verhindert das Festrosten von Teilen · leitet sowohl Elektrizität als auch Wärme sehr gut · wasserabstoßend · weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver mit einem Kohlenstoffgehalt von > 85 % · **Kornverteilung: 80 % < 80 µ** · Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	**4505 030 329**	**12,15**	TC04

PRESSOL



Graphit

feinvermahlener Naturgraphit · fettfrei und geruchlos · schmiert trockene Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen · beseitigt langfristig Quietschen und Knarren · verhindert das Zufrieren von Schlössern · Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern · dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe · genaue Dosierung möglich

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Spritzkännchen	10	+	**4000 355 283**	**2,75** [1]	TK64

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Kupferpaste

Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich · hochwirksame Schutz- und Gleitschicht, die höchsten mechanischen Anforderungen und Temperaturen (-30 °C bis +1.100 °C) standhält · vermeidet Festbrennen von Metallteilen · haft- und abriebfest · optimal zur Abdichtung von Zylinderköpfen, Auspuffanlagen sowie zur Korrosionsvorbeugung bei Schraubverbindungen etc. · Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert · beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Tube	10	+	**4000 354 332**	**7,35** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungskupferpaste

sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von - 30 °C bis + 1100 °C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräusche und Vibrationen · erleichtert den Ein- und Ausbau · ideal für den Einsatz als Montageschmierung bei Rohr,- Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abriebfest · beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Pinseldose	6	+	**4000 354 333**	**16,80** [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC



Kupferpaste COPPER PASTE

hochwertige Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis · tropffreies, teilsynthetisches Basisfett mit mikrofeinem Kupferpulver · Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von -30°C bis +1000°C (als Antifestbrennpaste) · einsetzbar als Anti-Seize-Trennpaste für Schraubverbindungen oder Bremsklötze, zur Hochtemperaturschmierung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Tube	12	+	**4000 354 353**	**8,90** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Kupferpastenspray

hochtemperaturbeständiges Korrosionsschutz- und Schmiermittel zum Einsatz an hochbelasteten Teilen, die starkem Druck ausgesetzt sind · temperaturbeständig von -40 °C bis +1100 °C (kurzzeitig) · haftaktiv · see- und salzwasserbeständig · **anwendbar als Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß** · hervorragend einzusetzen an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Bremsschächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc. · für Befestigungen von Gas- und Ölbrennern · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 020**	**6,60** [1]	PH00

[1] Preis per St.

KAJO

NEU

SDB



Kupferkontaktfett

mit Kupferpulver als Festschmierstoffzusatz · eignet sich zum Aufbringen auf Bauteile, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · vermindert Reibung und Verschleiß und bietet Schutz gegen Passungsroste, Korrosion und Festfressen · verbessert die Leitfähigkeit · **Korrosionsschutz auch bei hohen Temperaturen** · Gebrauchstemperaturbereich -20 °C bis +1000 °C · **mindert Verschleiß wirksam, auch bei niedrigen Temperaturen**

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Pinseldose	12	+	**4000 355 296**	**18,70** [1]	TU44

[1] Preis per St.

OKS

SDB



Antifestbrennpaste (Kupferpaste) OKS 240 / OKS 241

zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · verhindert Festbrennen oder -rosten · optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · **klassische Anti-Seize-Paste**

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
75 ml	Tube	10	+	**4000 349 702**	**13,80** [1]	TC61
250 g	Pinseldose	10	+	**4000 349 039**	**27,05** [1]	TC61
400 ml	Spraydose	12	+	**4000 349 000**	**29,15** [1]	TC61

[1] Preis per St.



Anti-Seize-Paste

Hochleistungsschmier- und Korrosionsmittel mit universellem Einsatzbereich · zur Vermeidung von Festfressen und Kaltverschweißung · langanhaltende Trennwirkung · erleichtert spätere Demontage · Temperaturbereich: - 20 bis + 1100 °C

Inhalt [kg]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose	kupferfarben/grau	**4000 355 300**	**29,40**	TU44

TEROSON



Montagepaste VR 500

universell einsetzbare Montagepaste, die z.B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird · **besonders für hoch belastete Anwendungen,** z.B. Achslager für Walzen, Hochtemperatur-Ventilsysteme, Türen von Härteöfen, Förderanlagen · ideal für zentrale Schmieranlagen · OEM-spezifiziert · wasserunlöslich · auch bekannt als PLASTILUBE

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
75	Tube	bräunlich	12	+	**4000 353 336**	**5,00** [1]	TB35

[1] Preis per St.

WEICON

SDB



4000 349 525

Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff **für hochbeanspruchte Teile** · optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen») · hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung

Inhalt	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	anthrazit	ASA 400	12	+	**4000 349 525**	**16,95** [1]	TC95
500 g	Pinseldose	anthrazit	AS 500 P	12	+	**4000 349 526**	**24,10** [1]	TC95

[1] Preis per St.

WEICON

NSF

SDB



4000 349 527

Montagepaste Anti-Seize High-Tech

hochtemperaturbeständig · außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · werkstoffneutral · **NSF H1 Zulassung** · ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 °C bis +1400 °C

Inhalt	Gebinde	Farbe	Typ	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	weiß	ASW 400	12	+	**4000 349 527**	**22,15** [1]	TC95
500 g	Dose	weiß	ASW 500 P	1		**4000 349 528**	**36,20** [1]	TC95

[1] Preis per St.

caramba

... das wirkt!



SDB

Hochleistungskeramikpaste

universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste · zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen · temperaturbeständig von -20°C bis +1400°C · für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400N) · nicht leitend · verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß · geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. · extrem haft- und abschleuderfest · frei von Silikonen und Metallen · heiß- und kaltwasserbeständig · frei von Graphit, Molybdändisulfid und schwefelhaltigen Zusätzen

Hinweis: Keramikpaste nicht als Lagerfett benutzen! Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen!

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Pinseldose	6	+	**4000 349 431**	**16,80** [1]	TC10

[1] Preis per St.

Marston-Domsel



SDB

Keramikpaste MD

zur Schmierung und Verhinderung von Fresserscheinungen an temperaturbelasteten Maschinenelementen, wie Schrauben, Gleitbuchsen, Führungen, Spindeln, Federn, Keile usw. · Demontage wird erleichtert · als Trennmittel von heißen Schraubverbindungen, z.B. Heißdampfschrauben, an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen, die z.B. in der Petrochemie, in Kraftwerken, Walzwerken u.ä. vorhanden sind · als Trennmittel im Metallguss, Druckguss, im Schmiedebereich, beim Strangpressen, wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden · die Paste ist in einem Bereich von -20 °C bis ca. +1500 °C einsetzbar, der enthaltene Festschmierstoff bis über 1500 °C · frei von Metallpigmenten, Graphit, Molybdänsulfid, schwefelhaltigen Zusätzen

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
80	Tube	10	+	**4000 353 000**	**6,80** [1]	TU51
260	Automatik-Kartusche	1		**4000 340 746**	**22,70**	TU51

[1] Preis per St.



Anti-Seize Keramikpastenspray

nicht härtende, verklumpende oder schmelzende, metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung · verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen" und Bruch · witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven Atmosphären

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 026**	**7,40** [1]	TU18

[1] Preis per St.



Mehrzweckfett graphitiert

Mehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · für Gleit- und Wälzlager mit Notlaufeigenschaft · eignet sich besonders für oszillierende Bewegungen und Stoßbelastungen · gut förderbar · temperaturbeständig von -30 bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · **Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2** · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern – auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	schwarz	12		**4000 355 306**	**4,50** [1]	PU06

[1] Preis per St.



Allroundpaste OKS 250

für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · **NSF H2 Reg.-Nr. 131379**

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Pinseldose	10	+	**4000 349 001**	**27,05** [1]	TC61
1000	Dose	1		**4000 349 002**	**76,75**	TC61

[1] Preis per St.



Mehrzweckfett

lithiumverseift · Tropfpunkt >180 °C · wasserbeständig · zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen · Einsatz von -30 °C bis + 120 °C

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	hell	24		**4000 355 280**	**5,55** [1]	TU44
500	Schraubkartusche	hell	20	+	**4000 355 288**	**7,25** [1]	TU44

[1] Preis per St.



Allzweckfett

harz- und säurefrei · schmiert und verhindert Rostansatz · SB-Aufhängung

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
80	Spritzflasche	10	+	**4000 355 270**	**3,55** [1]	TK64

[1] Preis per St.



Hochdruckfett graphitiert

lithiumverseift · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlaufeigenschaften

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	schwarz	24	**4000 355 281**	**5,55** [1]	TU44

[1] Preis per St.



Mehrzweckfett

hell · silikon- und harzfrei · lithiumverseift, wasserbeständig, walkstabil, oxidationsbeständig · kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen, **als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden** · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · **DIN 51 502: K 2 K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2** · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei Baumaschinen, Förderanlagen usw. · als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400 g	Kartusche	hell	12	**4000 355 301**	**4,50** [1]	PU06
5 kg	Eimer	hell	1	**4000 355 303**	**53,70**	PU06

[1] Preis per St.



Lithiummehrzweckfett Lube-Shuttle® MULTI basic 2M

auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle · enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit · Grundölviskosität: 100 mm² / s (40°C) · 4000 356 161 4000 356 162 temperaturbeständig von -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C) · bez. nach DIN 51502: K2K-30 NLGI-Klasse: 2 · guter Korrosionsschutz · gute Oxidationsbeständigkeit · hohe Walkstabilität · hohe Druckaufnahmefähigkeit · Verarbeitung mit Handhebelfettpresse Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 160 für die 400 g Schraubkartusche, Art.-Nr. 4000 356 159 für die 500 g Schraubkartusche

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Schraubkartusche	hell	24	+	**4000 356 161**	**5,20** [1]	TU52
500	Schraubkartusche	hell	24	+	**4000 356 162**	**8,50** [1]	TU52

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Montagespray

ein universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz, starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung · gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Salzwasser · temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C · verwendbar als Montagehilfe und zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 025**	**4,90** [1]	PH00

[1] Preis per St.

KAJO



Langzeitfett LZR 2

neuartiges Wälz- und Gleitlagerfett aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt · oxidationsbeständig · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · mit hoher Walkstabilität · Tropfpunkt >180 °C IP396 · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C **DIN 51825**

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400 g	Kartusche	blau	24	**4000 355 286**	**5,70** [1]	TU44
500 g	Schraubkartusche	blau	1	**4000 355 298**	**8,90** [1]	TU44
1 kg	Dose	hell	10	**4000 355 285**	**13,70** [1]	TU44

[1] Preis per St.

KAJO



Meißelhammerpaste

für den Einsatz in Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Druckluftthämmern · ein Lithium-Komplex-Seifen-Schmierfett auf Mineralölbasis mit einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer / Graphit und Molybdändisulfid (MoS2), für eine sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flächenpressungen und Temperaturen bis +1100 °C · hohe Druckaufnahmefähigkeit · guter Korrosionsschutz · gute Wasserbeständigkeit und Trennwirkung · Verschleißminderung · Oxidationsbeständigkeit · NLGI-Klasse 2, DIN 51804

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	kupferfarben/ grau	24		**4000 355 302**	**10,60** [1]	TU44
500	Schraub-kartusche	kupferfarben/ grau	20	+	**4000 355 289**	**13,20** [1]	TU44

[1] Preis per St.

OKS



Universalfett 422

hell · für Wälz- und Gleitlager und Spindeln **bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten** · extrem stoß- und druckbelastbar · sehr guter Verschleißschutz · lange Nachschmierintervalle · Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche · zur Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen · NLGI-Klasse 2

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	hell	**4000 349 013**	**48,95** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS



Multisiliconfett OKS 1110

transparent · für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile · medienbeständig · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · **vielseitig einsetzbares Siliconfett · NSF H1 Reg.-Nr. 124381** · Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C · NLGI-Klasse: 3

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
10 ml	Tube	50	+	**4000 349 700**	**4,35** [1]	TC61
80 ml	Tube	1		**4000 349 701**	**22,65**	TC61
500 g	Dose	1		**4000 349 043**	**83,35**	TC61

[1] Preis per St.

WEICON

NEU



Silikonfett

haftstark · **transparent** · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · **NSF H1-Registrierung,** eignet sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen · kann in der Lebensmitteltechnik, der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen · **besonders materialverträglich** · geruchs- sowie geschmacksneutral · Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C · eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen · für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
85	Tube	12	+	**8000 325 887**	**17,35** [1]	TC95
450	Dose	12	+	**8000 251 072**	**61,20** [1]	TC95

[1] Preis per St.

OKS



Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik OKS 476

beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel · oxidationsbeständig · verschleißmindernd · universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik · Hygienenorm: **NSF H1 Reg. Nr. 137619** · für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente · NLGI-Klasse 2

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	weiß	10	+	**4000 349 041**	**18,50** [1]	TC61

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Lebensmittelfett

helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls · **Reg.-Nr. 143814 mit H1-Zulassung der NSF** · **DIN 51502 - K 2 K-20** · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +120 °C · Tropfpunkt >250 °C · geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie

Inhalt [g]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	12	**4000 355 308**	**12,90** [1]	PU06

[1] Preis per St.

8

BALLISTOL



Spezial-Öl H1

farb-, geschmack- und geruchlos · Schmierung und Reinigung · Korrosionsschutz und Kriechöl · mit Antioxidantien speziell für das lebensmittelverarbeitende Gewerbe · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · internationale **NSF-H1 Zulassung Reg. Nr. 143097**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	6	+	**4000 354 508**	**7,40** [1]	TC05
400	Spraydose	6	+	**4000 354 522**	**11,70** [1]	TC05

[1] Preis per St.

OKS



Wälzlagerhochleistungsfett OKS 402

für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen · verschleißmindernd · gute Druck- und Wasserbeständigkeit · alterungs- und oxidationsstabil · **Mehrzweckfett** · NLGI-Klasse 2

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1 kg	Dose	beige	10	+	**4555 662 016**	**19,60** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS



Universalöl für die Lebensmitteltechnik OKS 371

farblos · Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente · geschmacks- und geruchsneutral · extrem kriechfähig · wasserverdrängend · schmutz- und rostlösend · auswaschbar aus Textilien · einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie · **NSF H1 Reg.-Nr. 124384** · Einsatztemperatur: -10 °C bis +180 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 451**	**16,80** [1]	TC61

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Hochtemperaturfett

naturfarbenes PU-Schmierfett von homogener Struktur · auf Basis von hochausraffiniertem Mineralöl und Polyharnstoff als Verdicker · extrem temperaturstabil · temperaturbeständig von -30 °C bis +160 °C · Tropfpunkt: >300 °C · **Kennzeichen nach DIN 51 502: KP 2P-30 · Konsistensklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2** · eignet sich besonders zur Schmierung von hochdruck- und temperaturbelasteten Wälz- und Gleitlagern, Ofenanlagen, Trockenöfen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren, speziellen Elektromotoren

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	hell	12	**4000 355 310**	**12,80** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



MOs2 Hochdruckfett

Hochleistungsmehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · **zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern,** auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil · Festschmierstoffzusatz verbessert das Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufeigenschaften · temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · **Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2** · bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich · empfehlenswert bei Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen, sowie bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden Bewegungen

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Kartusche	schwarzgrau	12	**4000 355 315**	**6,75** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Hochtemperaturöl

gewährleistet eine **synthetische, saubere Schmierung bei minimaler Verdampfung** · neigt nicht zum Abtropfen, dampfbeständig · temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +250 °C · empfehlenswert zur Ölschmierung von Ketten, Gelenken, Gleitbahnen, Spann- und Trockenrahmen bei hohen und niedrigen Temperaturen · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 620**	**7,75** [1]	PU06

[1] Preis per St.

OKS



MoS_2 Hochleistungsfett OKS 400

für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke · Bildung eines MoS_2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · **universell einsetzbares Hochdruckfett** · NLGI-Klasse 2

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Kartusche	schwarz	10	+	**4000 349 010**	**11,05** [1]	TC61
1000 g	Dose	schwarz	10	+	**4000 349 011**	**22,15** [1]	TC61

[1] Preis per St.

CRC

NEU



Hochtemperaturöl EJECTOR LUBE

hochtemperaturbeständiges Langzeit-Schmiermittel (bis +250°C) · vollsynthetisch · reduziert Reibung und Verschleiß · hohe Druckbeständigkeit, verharzt nicht · hinterlässt keine Rückstände auf Formteilen · silikonfrei · nicht entzündbar · für Präzisionsmechanismen sowie als Langzeitschmiermittel für Auswerferstifte und Führungsbolzen bei Spritzgussmaschinen · verhindert Festbacken

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 028**	**15,40** [1]	TB14

[1] Preis per St.

OKS



NSF

Allroundhochleistungsfett OKS 470

weiß · für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind · gute Druckeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · wasserbeständig · **NSF H2 Reg.-Nr. 137707** · NLGI-Klasse 2

Inhalt	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Kartusche	weiß	10	+	**4000 349 015**	**14,20** [1]	TC61
1000 g	Dose	weiß	10	+	**4000 349 016**	**27,85** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Schmieröl MOs2

Multifunktionsöl zur Rostlockerung , Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen · bis +300°C druck- und hitzebeständig · Feststoffanteile sorgen für gleitaktiven Schutz

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 050**	**4,90** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PRESSOL



Heimwerkeröl

harz- und säurefrei · schmiert, reinigt und verhindert Rost

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Spritzkännchen	10	+	**4000 355 210**	**1,85** [1]	TK64

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Multiöl OKS 601

dünnflüssiges Multiöl · sehr gutes Kriechvermögen · ausgezeichneter Korrosionsschutz · **Demontage eingerosteter Teile** · hervorragende Schmiereigenschaften · feuchtigkeitsverdrängend · Reinigung und Pflege von Metalloberflächen · Schutz elektrischer Kontakte

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 008**	**8,55** [1]	TC61

[1] Preis per St.

PRESSOL



Feinmechaniköl

Harz- und säurefreies Feinmechanikeröl für Näh- und Schreibmaschinen, Kugellager, Fahrräder und Rollschuhe · dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe · genaue Dosierung möglich

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	Spritzkännchen	10	+	**4000 355 284**	**2,75** [1]	TK64

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



95% WIRKSTOFFGEHALT

SDB

Sprühöl 88

kapillaraktive Feinmechaniköl · dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit · **schmiert und schützt** feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und Schlösser · silikon- und säurefrei · verharzt nicht

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 852**	**7,70** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Kriechölspray

hervorragende Kriech- und Netzwirkung · verdrängt Feuchtigkeit · hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden, öligen Film · verwendbar als Rostlöser und Schmierung von Innenlagern an Ketten · schonende Pflege für alle beweglichen Teile · Syntheticölmischung in langsam verdunstendem Lösemittel, silikon- und säurefrei, nicht verharzend · besonders geeignet für Metallteile, Schrauben, Scharniere, Türschlösser etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 015**	**3,95** [1]	PU06

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Feinpflegeöl 701

zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen · harz- und säurefrei · gutes Kriechverhalten · sehr gutes Benetzungsvermögen · **kunststoffverträglich** · zur Anwendung bei Messinstrumenten in der Feinwerktechnik oder Optik

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 009**	**20,50** [1]	TC61

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungssyntheseöl

zum Schmieren und Pflegen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen in Lackierbetrieben · silikonhaltig · schmiert auch bei stärkeren mechanischen Belastungen (VKA = 1800 N) · überlackierbar (nur Tröpfchen / zufällige Verunreinigungen; Trennmittel bei flächigem Auftrag!) · temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C · mischbar mit silikon- und mineralölbasierten Schmierstoffen · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · enthält keine Feststoffe, ist silikonhaltig, farblos und geruchsarm

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 451**	**11,70** [1]	TC10

[1] Preis per St.



SDB

Trockengleitmittel Silbergleit

nichtklebendes Trockengleitmittel ohne Graphit oder Silikon · bildet auf Maschinentischen, Schiebe- und Verstelleinrichtungen in der Holzbearbeitung einen unsichtbaren, langanhaltenden wasserabstoßenden Film · schützt vor Rost und verbessert die Gleiteigenschaften erheblich · bei richtiger Anwendung keine Beeinträchtigung beim Lackieren oder Leimen

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	Dose	**4000 355 295**	**25,40**	TU76

PROMAT CHEMICALS



SDB

Holzgleitmittel

ist anwendbar **auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur Neutralisation von Harz,** hat eine reinigende Wirkung, verhindert Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspänen · neutralisiert Harze · nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen, bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 580**	**5,60** [1]	PH00

[1] Preis per St.

diamant

NEU



Talkum

Schmier-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoff und Gummi · als Trennmittel in Kabeln, zwischen Reifen und Schlauch · verhindert das Verkleben von Gummihandschuhen oder Regenbekleidung · schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren · schmiert Schubladen und Schiebefenster · Farbe: seidiges, helles Mehl

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
450	Streudose	12	+	**4505 030 327**	**5,45** [1]	TC04

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.



SDB

Holzgleitspray

reine Trockenschmierung, die verhindert, dass weder Schmutz haftet bzw. angezogen wird · Holzgleit bildet beim Auftragen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstelleinrichtungen einen unsichtbaren, trockenen sowie rückstandsfreien Film · durch diesen gleitet das zu bearbeitende Holz leicht über den Maschinentisch · das Spray eignet sich zur einfachen, schnellen und sicheren Anwendung, selbst unter Maschinenbetrieb · es ist bestens zur Auffrischung der Holzgleit-Paste geeignet · durch die Anwendung wird ebenfalls das Quietschen von Holzbohrern verhindert

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 354 861**	**8,70** [1]	TC05

[1] Preis per St.

PRESSOL



Talkum

die perfekte Gummipflege · schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren · schmiert Schubladen und Schiebefenster · wirkt geruchlos und nicht fettend · dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe · genaue Dosierung möglich

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
50	Spritzkännchen	10	+	**4000 355 282**	**2,25** [1]	TK64

[1] Preis per St.

CRC

NEU



SDB

Holzgleitmittel WOOD GLIDER

zur Reduzierung der Reibkräfte bei der Holzbearbeitung · **einsetzbar für alle Holzarten** · verträglich mit gängigen Materialien von Holzbearbeitungsmaschinen · fördert das Gleiten von Holz und schmiert Gleitschienen, Scharniere und Sägeblätter · farblos · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**8000 411 650**	**9,50** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Batteriepolschutzspray

der dauerhafte blaue und temperaturbeständige Film schützt Batteriepole, Polklemmen und Steckverbindungen vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure · besonders geeignet im Bereich der KFZ-Werkstätten, Speditionen und Fuhrpark · verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall – somit wird die Lebensdauer der Batterie erhöht · silikonfrei

Nicht auf Lack sprühen! Rückstände auf dem Lack sofort entfernen, da sonst Flecken entstehen können!

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	blau	12	+	**4000 354 572**	**4,85** [1]	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Sägekettenhaftöl

Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz

Dichte/20 °C	850-900 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viskosität/40 °C	100-130 mm²/s	DIN 51562
Flammpunkt	> 150 °C	ISO 2592

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	24	+	**4000 355 320**	**4,95** [1]	PU06
5	Kanister	1		**4000 355 321**	**22,90**	PU06

[1] Preis per St.

KAJO



Sägekettenhaftöl

verhindert das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffes bei schnell-laufenden Sägeketten · durch Zugabe gut haftender Wirkstoffe wird gleichzeitig ein gutes Druckaufnahmevermögen erreicht

Dichte/20 °C	850-900 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Viskosität/40 °C	100-130 mm²/s	DIN 51 562
Flammpunkt	> 150 °C	ISO 2592

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	24	+	**4000 355 200**	**6,25** [1]	TU44
5	Kanister	1		**4000 355 201**	**27,40**	TU44

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Sägekettenhaftöl BIO

Hochleistungs-Sägekettenöl auf Rapsölbasis, umweltfreundlich, biologisch abbaubar · ausgezeichnet mit dem **Blauen Engel** · hoher Verschleißschutz · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz

Dichte/20 °C	920 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viskosität/40 °C	> 52 mm²/s	DIN EN ISO 3104
Flammpunkt	> 300 °C	DIN EN ISO 2592

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	10	+	**4000 355 324**	**7,80** [1]	PU06
5	Kanister	1		**4000 355 325**	**35,60**	PU06

[1] Preis per St.

KAJO



Sägekettenhaftöl BIO 2000

hergestellt aus speziell behandelten Pflanzenölen – besteht zu beinahe 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen - das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich und ohne nachhaltige Auswirkungen für Oberflächen- und Grundwasser, da es vollständig und leicht biologisch abbaubar ist – besonders günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten · gute Kältebeständigkeit, sowie hervorragende Verschleißschutz-Eigenschaften · mit Korrosionsschutz

Dichte/20 °C	928 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viskosität/40 °C	76 mm²/s	DIN EN ISO 3104
Flammpunkt	290 °C	DIN EN ISO 2592

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	20	+	**4000 355 205**	**9,75** [1]	TU44
5	Kanister	1		**4000 355 206**	**44,40**	TU44

[1] Preis per St.

KAJO



2-Takt Motorenöl

findet als selbstmischendes Motorenöl Anwendung bei der Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbord-Motoren) · zur Schmierung von Rasenmäher- oder Kettensägenmotoren · für 5 l Mischung 1:50

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Flasche	**4000 355 208**	**4,10**	TU44

diamant



Tuschierpaste

zur Oberflächenkontrolle · Gleichmäßigkeit der Farbschicht gibt Aufschluss über die Bearbeitungsqualität

Inhalt [g]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
60	Tube	blau	12	+	**4505 030 310**	**7,50** [1]	TC04
70	Tube	rot	12	+	**4505 030 315**	**7,30** [1]	TC04
225	Dose	blau	1		**4505 030 320**	**13,35**	TC04

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Bohr-/Schneidölspray

geruchsarm · erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze · **geeignet für alle Buntmetalle** · silikonfrei · verwirbelnder, leicht punktuell justierter Sprühstrahl zur gezielten Aufbringung der Schneidhilfe an der Bearbeitungsstelle · frei von chlorhaltigen Verbindungen · **selbst für schwierige Zerspanungsvorgänge anwendbar** · besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 055**	**4,80** [1]	PU06

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS

SDB



Bohr-/Schneidölschaum

optimaler Einsatz bei allen spanabhebenden Bearbeitungen von allen Materialien wie Stahl, hochlegiertem Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan · chlor-, schwefel-, phosphat-, silikon-, harzfrei · ohne aggressive Zusätze · gewährleistet lange Werkzeugstandzeit · ausgezeichnete Kühl- und Schmierwirkung · selbst für schwierige Zerspanungsvorgänge anwendbar · besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 056**	**11,60**	1)	PU06

1) Preis per St.

OKS

SDB



Schneidöl OKS 391

für Zerspanungsarbeiten **an allen Metallen** · erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten · vermindert Kraftaufwand · ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten · universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen · nicht wassermischbar

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 006**	**15,85**	1)	TC61

1) Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungs Bohr-/Schneidölspray

hochwertiges Schneidöl · für allgemeine bis mittelschwere Zerspanungen in der Metallverarbeitung · für sauberste Gewindeschnitte · werkzeugschonend · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden, Drehen, Fräsen, Sägen und Umformen · für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickelverbindungen, Kupfer, Titan, Mangan, Alu und deren Legierungen · mineralöl- und chlorfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 003**	**10,10**	1)	TC10

1) Preis per St.

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB



Hochleistungsschneidöl Cut Spray

(vorm. opta Schneidölspray) · **chlorfrei - silikonfrei** · hochaktives Schneidöl-Spray für den punktuellen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen, wie Zerspanung und Stahlbau · für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle · für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopfarbeiten · gezielter Einsatz bei Montage und Reparatur · besondere Vorteile: gute Haftfähigkeit, punktuelles Aufsprühen, längere Werkzeugstandzeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 060**	**23,10**	1)	TK28

1) Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungs Bohr-/Schneidölschaum

schont Werkzeug und Material · haftstabiler Schaum · mischbar mit allen wasserbasierten Kühlschmierstoffen · zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden und Fräsen · für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickel-Verbindungen, Kupfer und deren Legierungen · mineralöl- und schwefelfrei · mit Wasser abwaschbar · auf trockenen Untergrund aufsprühen und kurz ablüften lassen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 004**	**15,00**	1)	TC10

1) Preis per St.

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB



Spezialschneidölspray Cut Planto S

(ehem. opta Uni-Nat Spray) · nicht wassermischbar · auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen und chlorfrei · qualitativ hochwertiges und umweltschonendes Schneidöl, welches biologisch abbaubar ist · optimal für die universelle Metallbearbeitung
wie z. B. Gewindeschneiden, Fräsen etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose	12	+	**4000 355 506**	**9,85**	1)	TK28

1) Preis per St.

CRC

SDB



Bohr-/Schneidölschaum SUPERCUT

Hochleistungsschneidöl für alle Metallarten · reduziert Schneidkräfte, verkürzt die Bearbeitungszeiten und verlängert die Standzeit von Schneidwerkzeugen · haftfester Ölschaum, läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab · silikon-, chlor- und aminfrei · aufgrund seiner Hochdruck-Additivierung auch für harte Metallarten geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 204**	**17,90**	1)	TB14

1) Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

SDB



Bohr-/Schneidöl

extrem druckbeständig, verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle, reduziert Reibung und Wärmebildung auf Metallteilen · verringert den Verschleiß an Werkstücken und Werkzeugen · verlängert die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen und Bohrern · für Metall, Kupfer, Aluminium, Titan, rostfreier Edelstahl, Messing, Gusseisen etc. · Temperatureinsatzbereich: Umgebungstemperatur < +50 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 442**	**9,40**	1)	TK94

1) Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Hochleistungsschneidöl

nicht wassermischbar · **für die Zerspanung von NE-Metallen sowie von weichen bis zähharten Stählen bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und erhöhten Anforderungen an die Kühl-/Spüleigenschaften** (Räumen, Tieflochbohren, Hochgeschwindigkeitsdrehen etc.) · buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv, zink-, chlor- und silikonfrei · hoher Verschleißschutz durch ausgewogene EP-Additivierung · verdampfungsarmes Grundöl (somit nur geringe Ölnebelbildung) · sehr gute Wärmeabfuhr und ein ausgeprägtes Netz- und Spülverhalten, generieren von hohen Oberflächenqualitäten · Dichte bei 15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · Viskosität bei 40 °C: 30 mm²/s ISO 3104 · Viskosität bei 100 °C: 4,8 mm²/s ISO 3104 · Flammpunkt (COC): 217 °C ISO 2592 · Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100 °C: 1a (Korrosionsgrad) EN ISO 2160 · silikonfrei

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 354 625	47,90	PU06

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



Hochleistungsschneidöl Cut 2000

(ehem. opta 2000) · **chlorfrei - nitritfrei - silikonfrei** · für jede Art von spanabhebender Metallbearbeitung: z. B. Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Reiben, Fräsen, Drehen, Räumen usw. · zur Zusatzschmierung von Hand als auch zur Umlaufschmierung · für die Bearbeitung von allen Eisen- und NE-Metallen, kohlenstoffarmen sowie hochlegierten rost- und säurebeständigen Edelstählen

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
250 ml	Spritzflasche	4000 355 400	6,60	TK28
5 l	Kanister	4000 355 401	65,80	TK28
10 l	Kanister	4000 355 402	122,40	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB



Premiumschneidöl Cut 3000

chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · mineralölbasiertes, nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe · besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignet **Hinweis:** hohe Werkzeugstanzzeiten bei optimalen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben · perfekte Oberflächengüten, Maßhaltigkeit, Werkzeugschutz · erheblich höhere Leistung als die üblichen · für Buntmaterial und VA-Bearbeitung ausgelegten Schneidöle

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 355 520	67,80	TK28
10	Kanister	4000 355 521	131,15	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



Gewindeschneidöl Cut Akafil

chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · ein universell anwendbares hochviskoses, nicht wassermischbares Hochleistungsschneidöl auf Mineralölbasis mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration · es eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben · überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird · insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
210 ml	Flasche	4000 355 515	10,50	TK28
10 l	Kanister	4000 355 516	245,90	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

DVGW CERT

SDB



Spezialschneidöl Cut S DVGW

(vorm. otap KL 30 S) · **synthetisch, mineralölfrei, silikonfrei · DVGW-geprüft, DVGW-Prüfnummer: DW-0201AT2532** · für die Installation von Trinkwasserversorgungsanlagen und im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche · gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel mit einem Höchstmaß an Schmierkraft, nur unverdünnt einzusetzen · wesentliche Verbesserung der Schneidleistung, garantiert längere Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen · bevorzugtes Einsatzgebiet sind Gewindeschneidmaschinen

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400 ml	Spraydose	12	+	4000 355 409	12,10 [1]	TK28
5 l	Kanister	1		4000 355 411	70,15	TK28
10 l	Kanister	1		4000 355 412	122,40	TK28

[1] Preis per St.

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



Spezialschneidöl Minimal 1000

(vorm. opta WI 3050) · **chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei** · ein Minimalmengen-Schmiermittel zur Anwendung auf Hochdrucksprühanlagen bei der spanenden Bearbeitung von Alu- und Stahlwerkstoffen · bewährt bei Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr · geeignet für z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Schneiden und Formen von Gewinden, Stanzen, Scheren und Nibbeln · **Keine Auflagen vom Wasserschutzamt oder der Berufsgenossenschaft.**

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 355 512	130,20	TK28

RIDGID

SDB

USE RIDGID THREAD CUTTING OIL



Gewindeschneidmittel

kühlt Gewinde und Rohre während der Anwendung · beschleunigt die Metallbeseitigung · verbessert die Gewindequalität · reduziert die Drehkraft beim Gewindeschneiden · frei von Chlor und anderen Halogenen, PCB und Schwermetallen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
600	Spraydose	12	+	4000 355 399	13,75 [1]	WJ00

[1] Preis per St.

ROCOL

SDB



Gewindeschneidpaste RTD Compound

eine weiche Paste zur Verwendung beim Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen · optimal als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff · **für alle Metalle geeignet,** u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen · enthält Extremdruck-Additive, verringert die Reibung bedeutend und ergibt vorzügliche Zerspanungsleistung

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	12	+	4000 349 750	18,90 [1]	TK40

[1] Preis per St.

ROCOL

NEU



SDB

Metallzerspanungsschmierstoff RTD Liquid

viskose, Extremdruck-Additive enthaltende Flüssigkeit zur Verwendung beim Räumen, Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen · **für alle Metalle geeignet,** u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen · verringert Reibung bedeutend und sorgt für vorzügliche Schneidleistung · kann auch gewöhnlichem Mineralschneidöl zugesetzt werden · für schwierigste Schneidvorgänge wie z. B. Räumen und Zahnradschneiden an den zähesten Metallen

Inhalt [g]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Flasche	12	+	**4000 349 752**	**23,90** [1]	TK40

[1] Preis per St.

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



Hochleistungsschneidfett Akawax

chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · hochwertiges Schneidfett auf Basis von Mineralöl, verschiedenen Wachsen mit hochaktiven Additiven in der praktischen Pappkartusche · unentbehrlich wenn nicht automatisch geschmiert werden kann, insbesondere beim Überkopfbohren, Gewindeschneiden und auch für Sägearbeiten · speziell für die manuelle Metallbearbeitung einsetzbar

Inhalt [g]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Stift	**4000 355 525**	**5,50**	TK28
350	Stift	**4000 355 526**	**11,95**	TK28

PROMAT CHEMICALS



SDB

Hochleistungskühlschmierstoff

wassermischbar · mit wirksamen EP-Zusätzen, bewirkt eine **erhebliche Werkzeugstandzeitverlängerung und ermöglicht die Bearbeitung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten** · langzeitstabil · hervorragender Korrosionsschutz · dermatologisch getestet · wird bei unterschiedlichen Zerspanungsverfahren angewendet · Dichte/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viskosität/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-Wert (4-5 %): 9,2 (DIN 51 369) · Gußspänetest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · Mineralölgehalt: 62,5 % · empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C

Einsatzkonzentration:
Bohren/Fräsen etc.: 1:20
Reiben/Sägen etc.: 1:10
Gewindeschneiden: 1:5 bis 1:10

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 354 630**	**56,40**	PU06

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



SDB

Hochleistungs-Kühlschmierstoff Cool 500

(vorm. opta HE 500) · **chlorfrei · nitritfrei · silikonfrei** · ein wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze für die Schmierung geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · geeignet für alle üblichen metallischen Werkstoffe, besonders für Stahl, hochlegierte Stähle und Edelstähle · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen · **Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt.**

Einsatzkonzentration:
allg. Zerspanung: 5 %
schwere Zerspanung: 10 %

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 355 500**	**64,40**	TK28
10	Kanister	**4000 355 501**	**123,80**	TK28

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



SDB

Hochleistungs-Kühlschmierstoff Cool 600 HS

(vorm. opta 783) · **chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei – diaminfrei** · ein wassermischbarer Kühlschmierstoff auf halbsynthetischer Basis · universell einsetzbar für nahezu alle Materialien und Fertigungen · durch hochwertige EP-Zusätze garantiert gute Kühlung, hohe Benetzungsfähigkeit und überdurchschnittliche Schmierwirkung · in Zentralsystemen und auch auf Einzelmaschinen problemlos und wirtschaftlich einsetzbar · hochgradig bakterienstabil · stabile Langzeit-Emulsion und sicherer Korrosionsschutz an Maschinen und Werkstücken · **Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt.**

Einsatzkonzentration:
allg. Zerspanung: 5–6 %
Schleifen: 2–3 %

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 355 505**	**127,20**	TK28

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



SDB

Premium Kühlschmierstoff Cool 700 S

(vorm. opta KM 701) · **chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei – phenolfrei** · mineralölfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff · ergibt eine transparente wasserklare Lösung · hochwertige EP-Zusätze garantieren gute Kühlung, hohe Benetzungsfähigkeit und sehr gute Schmierung · für spangebende Verfahren wie Schleifen sowie in zentral- und einzelversorgten Werkzeugmaschinen bei der Bearbeitung von Guss, Stahl, hochlegierten Stählen und NE-Metallen · **Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt.**

Einsatzkonzentration:
Schleifen: 2-3 %
normale Bearbeitung: 5 %
schwere Bearbeitung: 10 %

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 355 510**	**64,70**	TK28
10	Kanister	**4000 355 511**	**119,10**	TK28

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk



Hydrauliköl HLP 46

ISO VG 46 · HLP Hydrauliköl nach DIN 51524-2 bzw. HM Hydrauliköl nach neuester ISO 6743/4

auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate aufgebaut · erfüllen die Mindestanforderungen, die nach Norm gestellt werden und übertreffen diese in vielen Punkten · universell einsetzbar, insbesondere in hoch beanspruchten Hydraulikanlagen, in denen starke thermische Beanspruchungen auftreten, durch Wasserzutritt mit Korrosion zu rechnen ist und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der Betriebsbedingungen Öle mit Zusätzen zur Verschleißminderung bei Mischreibung benötigen

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 355 530**	**79,20**	TK28

PROMAT CHEMICALS

SDB



Bremsenreiniger

zur Reinigung von Bremssystemen, Kupplungsteilen usw. · entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen · kurze Einwirkzeit · ideal einsetzbar für die Montage und zur Endbehandlung von Werkstücken, insbesondere auch vor der Lackierung · anwendbar im KFZ-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit · auch geeignet für Glas oder Keramik · frei von chlorierten Lösemitteln und Silikon · 500 ml Spraydose: acetonhaltig/5 l Kanister: acetonfrei

Inhalt	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Spraydose		12	+	**4000 354 105**	**2,85** [1]	PE03
5 l	Kanister	🚚	1		**4000 354 106**	**22,40**	PE03

[1] Preis per St.

NOW.

SDB



Bremsenreiniger

lösungsmittelhaltiger, flüchtiger Schnellentfetter und Bremsenreiniger · ideal zur schnellen, gründlichen und rückstandsfreien Reinigung, zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren · entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände · enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe · acetonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 678**	**3,35** [1]	TUN1

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB



Bremsen- und Teilereiniger

zur Reinigung und Entfettung von Industrieteilen, Bremsen sowie Bremsscheiben · Öl, Fett, Schmutz und sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub werden wirkungsvoll entfernt · lüftet rückstandsfrei ab · angenehmer Duft und gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff · extra starker Sprühstrahl

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 496**	**4,40** [1]	TC05

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Bremsenreiniger

zur schnellen und gründlichen Reinigung · reinigt Bremsen, Kupplungen, Vergaser, Benzinpumpen und andere Motor- und Fahrzeugteile · reinigt und entfettet Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Bremszylinder, Federn sowie andere Motorteile · hochwirksam durch spezielle Lösemittel · entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen · Reinigungswirkung dank spezieller Sprühkopfausführung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 349 405**	**3,65** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Bremsenreiniger Intensiv

Reinigung von Bremsen und anderen Fahrzeugteilen · schnell trocknend und rückstandsfreie Verdampfung, sehr gute Reinigungswirkung · **acetonfrei**-neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierten Flächen · silikonfrei und entfettend

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	Spraydose		15	+	**4000 354 401**	**2,95** [1]	TC10
5	Kanister	🚚	1		**4000 349 406**	**25,20** [1]	TC10
25	Kanister	🚚	1		**4000 349 407**	**95,60** [1]	TC10
60	Fass	🚚	1		**4000 349 408**	**223,90** [1]	TC10

[1] Preis per St.

CRC

WERKSTOFF-GEHALT 95%

SDB



Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO

mit 5-Komponenten-Formel - Die effektivste Art, um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen: reinigt bis zu 40 Bremsscheiben* · fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit · hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem · trocknet schnell und rückstandsfrei ab

* Berechnungsgrundlage: Die Sprühdauer pro Bremsscheibe für die Vorder- und Rückseite beträgt 6 Sekunden. Durch die hohe Reinigungskraft genügt in der Regel das einmalige Einsprühen.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	24	+	**4000 354 109**	**4,10** [1]	TB14

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY

SDB



Bremsen + TeileReiniger

leistungsstarker Spezialreiniger · **für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen** · entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen · aceton- und aromatenfrei · 360°-Ventil: überkopfsprühbar · mit Easy-Spray: das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose mit Easyspray	6	+	**4000 347 518**	**5,30** [1]	TC79

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST



SDB

Bremsenreiniger

kraftvoller Reiniger, entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen effektiv von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen · wirkt sofort und trocknet rückstandslos · auf den meisten Oberflächen anwendbar wie z. B. Farbe, Gummi, Kunststoff und Aluminium (Materialverträglichkeit vorab prüfen) · Temperatureinsatzbereich: Raumtemperatur

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 448**	**4,35**	1)	TK94

1) Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen auf mit Ölen, Fetten, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberesten verunreinigten Flächen · löst einfach Klebereste und Dichtungsrückstände · zur Entfernung von Graffitis, Kugelschreiberfarbe und Filzstiftresten · zur Reinigung von Flächen und Profilen · auf allen Metallen und Kunststoffen · äußerst zuverlässig bei der Reinigung von Kunststofffenstern und -türen · universell einsetzbar und materialschonend · silikonfrei · **vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 115**	**4,10**	1)	PH00

1) Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Entfetter

extrem schnell abdunstender Entfetter mit Sofortwirkung · rückstandsfrei, daher ideal als Ersatz für Halogenkohlenwasserstoffe · zur Entfernung von Silikon-Trennmitteln, Trennölen und Farbnebel, Markierungen etc. · für den Einsatz in den Bereichen Produktion, Montagehilfe, Reparatur, KFZ-Wartung und Land- und Baumaschinen · silikonfrei · **vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 110**	**4,10**	1)	PH00

1) Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungsindustriereiniger

löst und entfernt schnell und gründlich verkrusteten und verharzten Schmutz, Öl, Fett und sonstige Rückstände · schnell trocknend und rückstandsfreies Ablüften · nicht korrosiv · silikonfrei · **acetonhaltig** · zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen, Oberflächen, Stahlseilen, Zahnrädern etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 405**	**4,40**	1)	TC10

1) Preis per St.

CRC



SDB

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis · der Schnellreiniger und Entfetter hat durch seine Mehrkomponenten-Formel eine hohe Lösekraft für Verschmutzungen aller Art · ideal geeignet zur Reinigung von mechanischen Bauteilen · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · durch die hohe Entfettungswirkung ist er insbesondere zur Reinigung von Metallflächen vor dem Kleben oder Lackieren zu empfehlen · mit einem komfortablen Pistolen-Sprühkopf und einem 360°-Ventil ausgestattet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 354**	**4,95**	1)	TB14

1) Preis per St.

CRC



SDB

Industriereiniger QUICKLEEN PLUS

Industriereiniger mit kraftvollem Schmutzlösevermögen · **durch erhöhten Flammpunkt von 29 °C ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert,** entspricht dadurch auch erhöhten Arbeitssicherheitsanforderungen (AII) · verdunstet rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten · ideal geeignet um Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 203**	**6,30**	1)	TB14

1) Preis per St.

CRC



FOOD PROCESSING SAFE · NSF · SDB

Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER

leistungsstarker Reiniger und Entfetter mit kurzer Trockenzeit · ideal geeignet **zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung** von Öl, Fett und industriellen Verschmutzungen von Maschinenteilen und Metalloberflächen aller Art · der Reiniger ist gemäß NSF A8, K1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert (Reg.-Nr. 111201)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**8000 411 658**	**11,30**	1)	TB14

1) Preis per St.

CRC



SDB

Industriereiniger LECTRA CLEAN II

Reiniger auf Lösemittelbasis mit hohem Flammpunkt · ideal für starke Verunreinigungen an mechanischen Teilen, Elektromotoren oder Trafostationen · **tiefenwirksamer Sicherheits-Kraftreiniger** · durch seinen hohen **Flammpunkt von über +60 °C** ist er bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit · die langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR		KS
500	Spraydose	12	+	**8000 412 150**	**14,30**	1)	TB14

1) Preis per St.

CRC

SDB

Formenreiniger MOULD CLEAN



hochwirksamer Formenreiniger auf Lösemittelbasis für die Spritzgussverarbeitung · zur Entfernung von Schmutz, Polymerrückständen und Schutzbeschichtungen · **entfernt schnell und effektiv Schmutz und Ablagerungen aller Art** · tiefenwirksam und hohe Lösekraft · rückstandsfreie Verdunstung · farblos

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**8000 412 448**	**14,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

LOCTITE

SDB

Oberflächenreiniger SF 7063



Allzweckreiniger **zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen** oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE Klebstoffen · lösungsmittelbasiert · lüftet rückstandsfrei ab · entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4566 601 061**	**15,25** [1]	TC35

[1] Preis per St.

OKS

SDB

Universalreiniger OKS 2611



für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · **verdampft schnell und rückstandsfrei** · hohe Reinigungskraft · kein Unterkühlen · Reiniger für Schmier- und Klebestellen

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Spraydose	12	+	**4000 349 029**	**12,20** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS

SDB

Schnellreiniger OKS 2661



für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen · **verdampft schnell und rückstandsfrei** · hohe Reinigungskraft · ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen · Bremsenreiniger

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
600	Spraydose	12	+	**4000 349 032**	**5,70** [1]	TC61

[1] Preis per St.

OKS

NSF SDB

Intensivreiniger, Lebensmittelindustrie OKS 2671



farblos · zur Entfernung gealterter und verharzter Öl- und Fettreste bzw. Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen · **verdampft schnell und rückstandsfrei** · hohe Reinigungswirkung · **gute Kunststoffverträglichkeit** bei gängigen Kunststoffen · einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie · **NSF K1 / K3 Reg.-Nr. 149998** · Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 150**	**11,60** [1]	TC61

[1] Preis per St.

tesa

NEU

SDB

Industriereiniger 60040



für die schnelle und leichte Reinigung von Maschinen- und Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen · **die gereinigten Oberflächen bieten eine optimale Verklebung mit Klebebändern oder Sprühklebern** · löst selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Gummiabrieb und Silikonreste · verflüchtigt ohne Rückstände · hinterlässt einen angenehmen Geruch

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4500 001 143**	**18,55** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

WD-40 SPECIALIST

NSF SDB

Universalreiniger



schnell wirkender Lösungsmittelreiniger · entfernt Fett, Öl, Schmutz und Dreck ohne Rückstande zu hinterlassen · gut geeignet für Metalle, Abzugshauben und Bodenbeläge (Materialverträglichkeit vorab prüfen) · wirkt sofort bei Kontakt · leicht abwaschbar · rückstandsfrei · Temperatureinsatzbereich: Raumtemperatur · **NSF K1 registriert (Reg.-Nr. 145373)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 446**	**9,80** [1]	TK94

[1] Preis per St.

WEICON

SDB

Sprühreiniger S



Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe · verdunstet völlig rückstandsfrei · Überkopfarbeiten durch Spezialventil möglich · kann auf allen Metallen, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden · zum Reinigen und Entfetten vor der Grundierung und der Lackierung, zum Reinigen von Maschinenteilen oder vor der Anwendung anderer WEICON Produkte, wo ein fetthaltiger Untergrund die Wirkung beeinträchtigen würde

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 547**	**7,55** [1]	TC95

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Alkoholreiniger KONTAKT IPA



hochreines Isopropanol · löst fettigen Schmutz und wasserfeste Tinte · zur Reinigung von Video- und Tonköpfen, Säuberung von Laufwerksteilen, Gummirollen oder kleinen Getrieben · Reinigung von optischen Gläsern, Spiegeln und hochglänzenden Metalloberflächen · mit 360° Sprühsystem

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 185**	**8,00** [1]	TB14

[1] Preis per St.

8

caramba ... das wirkt!

SDB



Hochleistungsspeziallöser

rückstandsfreie Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen · Anwendung auf Chrom, Glas und allen glatten Flächen · optimale Entfernung von Aufklebern, Baumharz, Farbnebeln u.v.m. von harten, nicht saugenden Untergründen · Papieraufkleber ganzflächig und Kunststoffaufkleber vom Rand her einsprühen und zwei Minuten einwirken lassen · Kleberückstände, Farbnebel oder Graffiti kurz einsprühen und nach wenigen Sekunden feucht abwischen · den Vorgang gegebenenfalls wiederholen · bei Lack- und Kunststoffuntergründen die Verträglichkeit zunächst an unauffälliger Stelle testen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 117**	**16,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB



Klebstoffentferner

universeller Klebstoff-Entferner · geeignet für das Entfernen von Klebstoffresten und Aufklebern, entfernt selbst Sekundenkleber (abhängig vom Untergrund), Alleskleber, Kraftkleber und sogar gegen Öle und Fett einsetzbar · nicht geeignet für 2-komponenten Klebstoffe · für viele Oberflächen geeignet (vorab testen, nicht geeignet für die Verwendung auf Seide, Leder, Wildleder, Polystyrol oder Gummi) · dank Gelformel auch vertikal zu verwenden und präzise aufzutragen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	6	+	**4000 353 487**	**7,15** [1]	TB91

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB



Kleb-/Dichtstoffentferner

entfernt Reste angebackener Feststoffdichtungen, ausgehärtete Dichtungsmassen, ausgehärtete Klebstoffe · anwendbar bei Gegenständen aus Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyäthylen und Polypropylen · zur schnellen und einfachen Beseitigung von Ölrückständen, Fetten, Ölen, Harzen, Teer, Schmier- und Gleitmittelrückständen, Farben und Lacken · silikonfrei · **nicht geeignet für lackierte Flächen - Kunststoffe können angegriffen werden. Oberfläche vor dem Einsatz unbedingt an unauffälliger Stelle auf Eignung testen!**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 120**	**5,70** [1]	PH00

[1] Preis per St.

MEYER die Marke für den Meister



Aufkleberentferner

Spezialprodukt zur schonenden und restlosen Entfernung von Aufklebern, Etiketten, Klebebändern, Kleberresten sowie Fett, Öl, Teer, Ruß, und Tinte von lösemittelbeständigen Untergründen wie z.B. Glas, Stein, Keramik, Holz, PVC usw. · Aufkleberentferner ist pastös eingestellt, haftet daher an senkrechten Flächen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Flasche	6	+	**4000 355 850**	**3,60** [1]	TU54

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika

SDB



Kleb-/Dichtstoffentferner Remover-208

zur Reinigung von unausgehärteten Sikaflex® Dicht- und Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzen, nicht porösen Werkstoffen · Vorreinigung stark verschmutzer, nicht poröser Materialien · Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	farblos, klar	12	+	**4000 349 602**	**23,80** [1]	TE78

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB



Aufkleberentferner

zum einfachen Lösen und Entfernen von Aufklebern und frischem Farbnebel · ideal für Auto und Haushalt · löst mühelos Aufkleber, Preisschilder, Beschriftungsfolien, Vignetten etc. · entfernt Farbnebel, Farbflecken, Schuhecremespuren, Ruß, Öl, Nikotin etc. · nicht auf Polycarbonat / Klarglas / Kunstglas / Polyacryl oder PVC sprühen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 400**	**9,25** [1]	TC10

[1] Preis per St.

tesa

NEU

SDB



Klebstoffentferner 60042

optimal geeignet für die Entfernung von Klebstoffresten – auch auf Kunststoffen · erlaubt eine einfache Entfernung von Etikettenlabeln · verflüchtigt rückstandsfrei und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach Limonen · empfohlener Sprühabstand: 20 cm

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	transparent	12	+	**4500 001 247**	**7,45** [1]	TJ87

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE

WIRKSTOFF 95% GEHALT

SDB



Etikettenlöser SOLVENT 50

hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · mit Orangenduft · durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff · ohne zeitraubendes Abkratzen der Etiketten · rückstandloses Entfernen in einem Zug, dadurch untergrundschonend · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z.B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten · besonders ergiebig durch 95% Wirkstoffgehalt · mit 360° Sprühsystem

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 177**	**7,60** [1]	TB14

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



FOOD PROCESSING SAFE · NSF · WIRKSTOFF 95% GEHALT · SDB

Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER

mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung (Reg.-Nr. 139732) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie · mit höchster Lösekraft · entfernt schnell und schonend Papieretiketten oder klebrige Verunreinigungen · nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen · sparsam im Verbrauch durch aufsteckbare Dosierbürste oder Sprührohr

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 016**	**9,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



NSF · SDB

Intensiv Edelstahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · entfernt Schmutz, Kalk, Flugrost, Fette,Öle und Harze · wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing · optimaler Anlaufschutz · antistatische Wirkung · erfüllt die Kategorie A7 der NSF (Reg. Nr. 139339) · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 410**	**8,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Graffitientferner

eine Rezeptur unter Verwendung vieler natürlicher Wirkstoffe gewährleistet die Entfernung auch hartnäckiger Chemie · milder Abbeizer mit Lösemitteln und Emulgator · aufsprühen und einwirken lassen, danach mit Bürste und Wasser abwaschen · beseitigt mühelos Wandschmierereien, Permanentmarker, Kleber, Harz- und Ölrückstände · Einsatz auch in Industriebetrieben und Druckereien, um Farbwalzen und Gummitücher zu reinigen · auf allen abwaschbaren Flächen, wie z. B. Kunststoff, Aluminium, Glas, Fliesen, Stein, Beton, Marmor, Terrazzo, Resopalbeschichtungen etc. · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 126**	**6,25** [1]	PH00

[1] Preis per St.

CRC



FOOD PROCESSING SAFE · NSF · SDB

Edelstahlreiniger INOX KLEEN

mit Lebensmittel-Zulassung NSF C1/A7 (Reg.-Nr. 138083) · spezieller, wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium und Chrom · nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche · ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt langanhaltenden Glanz

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 354 350**	**8,90** [1]	TB14

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Edelstahlreiniger

schützt und konserviert alle Metalloberflächen und ergibt einen streifenfreien, strahlenden Glanz · farblos · die behandelte Oberfläche wird vor schneller Wiederverschmutzung und fleckiger Optik perfekt geschützt · oberflächenaktive Substanzen in Lösemitteln · vielseitig einsetzbar, auch im Nahrungsmittelbereich · besonders empfehlenswert für Edelstahloberflächen von Arbeitsflächen, Schränken und Regalen, Wandverkleidungen etc. · reinigt und verringert erneute Fingerabdrücke · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 124**	**6,65** [1]	PH00

[1] Preis per St.

CRC



FOOD PROCESSING SAFE · NSF · WIRKSTOFF 95% GEHALT · SDB

Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 3-36

für Metalloberflächen · für glänzende Oberflächen bei Aluminium, Edelstahl und Chrom · hinterlässt einen kaum fühlbaren Schutz- und Schmierfilm · Griffschutzmittel · entfernt öligen, rußigen oder fettigen Schmutz · Flammpunkt 78 °C · silikonfrei · gelistet beim Aluminiumverband als nichtabrasives Reinigungsmittel · **registriert für die Lebensmitteltechnik gem. NSF H2 (Reg.-Nr. 139736)**

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Spraydose	12	+	**4000 354 356**	**14,00** [1]	TB14
5 l	Kanister	2	+	**8000 411 724**	**78,50** [1]	TB14

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Edelstahlreiniger

Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl und andere Metalloberflächen · reinigt und pflegt alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Grillwagen etc. · entfernt Schmutz, Fette, Öle, Harze und Fingerabdrücke · schützt langanhaltend gegen Anlaufen und Wiederverschmutzung · Oberflächen erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück · wirkt antistatisch · schützt vor Fingerabdrücken

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Spraydose	6	+	**4000 349 014**	**5,90** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Druckgasspray

erzeugt ca. 4 bar Druck · universell · frei von Kondensaten · Spezialgas zur Erzeugung von Druckgas · zum Ausblasen und Entstauben von elektronischen Bauteilen, optischen Geräten etc., spannungsfrei arbeiten · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 660**	**4,10** [1]	PU06

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS

NEU



SDB

Druckgasspray Pro NB

Spezialgas zur Erzeugung von Druckgas · **nicht brennbar, somit keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung** · zum Ausblasen und Entstauben von elektronischen Bauteilen, optischen Geräten etc. · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 661**	**23,60** [1]	PU06

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Druckluftspray OKS 2731

Entfernung loser Schmutzpartikel an unzugänglichen Stellen · trockenes, ölfreies Druckgasgemisch · **verdampft schnell und rückstandsfrei** · für Wartungsarbeiten in der Elektronik, Feinwerktechnik, an optischen Geräten und aller Art von Büromaschinen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 034**	**7,60** [1]	TC61

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.



SDB

Druckgasreiniger STAUBFREI

entfernt Staub, feinste Fusseln und kleinere Partikel berührungslos aus schwer zugänglichen Stellen · dabei bleiben empfindliche Gegenstände wie Filme, Optik und hochglanzpolierte Metalle geschont · größere Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases (aussprühbares Gasvolumen von ca. 80 Litern – Vergleich Druckluft ca. 5 Liter)

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 354 524**	**6,10** [1]	TC05

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Kontaktspray

beseitigt zuverlässig Verkrustungen und schützt vor erneuter Oxidation durch Korrosionsschutzadditive · Lösemittelgemisch mit hochwertigen Kontaktbeschleunigern und Korrosionsschutzadditiv (Artikel nicht unter Spannung verwenden) · elektrische Schaltkontakte werden mit diesem Produkt eingesprüht, nicht gespült · verhindert Kriechströme · Produkt verdunstet und der Korrosionsschutz sorgt für dauerhafte elektrische Kontaktfähigkeit · Spezialkontaktspray für Elektrokontakte an Schaltern, Relais, Leuchten etc. · besonders empfehlenswert in den Bereichen Anlage- und Elektrotechnik, Haustechnik, Industrie etc. · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 655**	**3,80** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Intensivdruckluftspray

entfernt feinste Staubpartikel auf empfindlichen Oberflächen · reines und trockenes Druckgas · für die Reinigung elektronischer Bauteile/ Anlagen · mit 360°-Ventil auch auf kopfstehend anwendbar · verstärkte Blasintensität · stabiler Gasdruck bis zur kompletten Leerung · brennbar · farblos · geruchslos · lösemittelfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
270	Spraydose	6	+	**4000 349 413**	**5,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Hochleistungskontaktspray

hohe und nachhaltige Reinigungswirkung · optimale Kriechfähigkeit · feuchtigkeitsverdrängend · nachhaltig reinigend · Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen · temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C · frei von AOX

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 435**	**11,10** [1]	TC10

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



SDB

Druckluftspray DRUCKLUFT 67

sicheres, ölfreies Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz · **gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG** besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung · reines, trockenes Druckgas, sehr ergiebig · ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**8000 412 083**	**13,60** [1]	TR14
400	Spraydose	12	+	**4000 354 175**	**23,35** [1]	TR14

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



SDB

Kontaktreiniger KONTAKT 60

starker, oxidlösender Kontaktreiniger · **hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art** · löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert · ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**8000 411 707**	**9,15** [1]	TB14
400	Spraydose	12	+	**8000 411 708**	**12,70** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Kontaktreiniger KONTAKT 60 PLUS

plus Schutz · oxidlösendes Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl · sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte · löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände · reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion · ideal für Stecker, Schalter, Regler usw. insbesondere unter Witterungseinfluss · **NSF K2-registiert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (Reg.-Nr. 140308)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 013**	**10,60** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Kontaktspray

schnell wirkend · entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten · durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen · geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi · Temperatureinsatzbereich: Raumtemperatur · **NSF K2 registriert (Reg.-Nr. 145372)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose Smart Straw™	12	+	**4000 354 445**	**8,40** [1]	TK94

[1] Preis per St.



Hochleistungselektronikreiniger

schnelle und zuverlässige Reinigung für elektrische Anlagen und elektronische Bauteile · verdunstet rückstandsfrei · harzlösend · sorgt für optimalen Kontakt · verhindert Kriechstrom · beseitigt Kontakt- und Spannungswiderstände · wirksam gegen verharzte Kontaktfette · für Schalter, Stecker, Relais, Leiterplatten etc.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 416**	**10,45** [1]	TC10

[1] Preis per St.



Elektronikreiniger KONTAKT WL

Sprühwäsche für die gesamte Elektronik · universelles Lösungsmittel zum Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Motoren und feinmechanischen Getrieben · reinigt Leiterplatten und Kontakte · zur Sprühwäsche an Schaltschränken, Mischpulten und Gehäusen · entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste · hohe Materialverträglichkeit mit gängigen Materialien in der Elektronik · schnelle und rückstandsfreie Verdunstung

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 181**	**6,70** [1]	TB14
400	Spraydose	12	+	**4000 354 182**	**10,10** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Leiterplattenreiniger KONTAKT LR

Reiniger und Flussmittelentferner für Leiterplatten · die Spezialrezeptur sorgt für saubere Leiterplatten und dadurch für hohe Oberflächenwiderstände, geringe Kriechstromempfindlichkeit und gute Haftung von Beschichtungen · zur Reinigung von Leiterplatten und anderen Baugruppen nach Löt- und Reparaturarbeiten · Entfernung von fettigen und harzigen Verschmutzungen sowie zur Vorbereitung von Oberflächen für Schutzbeschichtungen oder Klebeverbindungen · hohe Reinigungskraft, schnelles und rückstandsfreies Abtrocknen der Oberfläche · sichere und zeitsparende Handhabung durch aufsteckbare Bürste

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 183**	**8,95** [1]	TB14
400	Spraydose	12	+	**4000 354 184**	**12,50** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Leiterplattenspülung KONTAKT LS

effektive Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte · **geeignet zum Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren** · mit elektronischen Baugruppen gut verträglich · verdunstet schnell und rückstandsfrei · hohe Ergiebigkeit und Lösekraft · spezieller Pistolen-Sprühkopf

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 200**	**11,30** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Leiterplattenschutzlack PLASTIK 70

universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis · farblos-transparenter Lack · trocknet schnell · hochisolierend · zwischen -40°C und +60°C einsetzbar (kurzzeitig bis +100°C) · **dient zum dauerhaften Schutz vor Leiterplatten vor Feuchtigkeit** · zum Nachisolieren von Spulen · dient als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art

Inhalt [ml]	Gebinde	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	farblos	12	+	**4000 354 851**	**9,15** [1]	TB14
400	Spraydose	farblos	12	+	**8000 412 008**	**13,20** [1]	TB14

[1] Preis per St.



Schaumreiniger

für fast alle Reinigungsaufgaben in Industrie und Handwerk · hochaktiver Schaum löst Verschmutzungen sofort · reinigt schonend und ist nahezu auf allen Oberflächen bedenkenlos anwendbar · Sprühverhalten: wirbelnde Versprühung mit geringer punktueller Ausrichtung zum Einschäumen von Flächen · für Keramik-, Glas- und Kunststoffoberflächen, sowie lackierte Flächen aller Art · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 700**	**5,50** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Aktiv Schaumreiniger

hoch wirksamer Reinigungsschaum für den Innenraum · ideal für die Aufbereitung · für Kunststoff, Polster und Glattleder · frisch duftend · Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen · entfernt hartnäckigste Verschmutzungen · materialschonend und umweltfreundlich

Hinweis: Textil, Leder und Kunststoffe vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verfärbung testen! Nicht auf Plexiglas und Polycarbonat verwenden! Schaumreiniger ist nicht für Rauleder geeignet.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 048**	**7,60** [1]	TC10

[1] Preis per St.

OKS



SDB

Multischaumreiniger OKS 2631

entfernt festhaftende organische Verschmutzungen sowie Nikotin-, Fett- und Silikonbeläge · reinigt Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi im Gastronomie-, Büro- und Kfz-Bereich schonend und ohne Streifen zu hinterlassen · ideal geeignet für senkrechte Flächen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 349 031**	**8,85** [1]	TC61

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY

NEU



SDB

Universalreinigungsschaum All-Purpose-Cleaner-Foam PROFILINE

hochaktiver Schaumreiniger für vielerlei Oberflächen wie Glas, Lack, Gummi und Kunststoff · entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öl, Fett, Silikone, Nikotin und Insektenrückstände · erzeugt streifenfreie klare Sicht

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 347 534**	**7,00** [1]	TC79

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Allzweckreiniger Citro

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen · bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie

Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**4000 355 700**	**3,70** [1]	PH00
5	Kanister	1		**4000 355 701**	**15,20**	PH00
10	Kanister	1		**4000 355 702**	**24,50**	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Universal-Schaumreiniger-Konzentrat

hochkonzentriertes, hochaktives, alkalisches Schaumreiniger-Konzentrat · für eine gründliche Reinigung auf nahezu allen wasserbeständigen Oberflächen · entfernt u.a. Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) · ideal zur Flächenreinigung von Anlagen, LKW´s, Maschinen, Böden, Fliesen, Arbeitsflächen etc. · insbesondere an glatten und senkrechten Flächen ist der Schaumreiniger zu empfehlen, da dieser deutlich länger auf die verschmutzte Fläche einwirkt, als flüssige Reiniger · für die Schaumerzeugung wird der Schaum-Drucksprüher PROMAT chemicals (Art.-Nr. 4000 355 699) benötigt!

Anwendung: 1-2 Liter Konzentrat auf 10 Liter Wasser (20°C - 50°C), Reiniger-/Wassergemisch in den Schaum-Drucksprüher füllen, Reiniger-Schaum etwa 1-2 cm dick auftragen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, mit Wasser klarspülen · auch für die manuelle Reinigung geeignet, Dosierung ca. 100 - 200 ml Konzentrat auf 10 Liter Wasser

Achtung: Der Verkauf ist aufgrund der ätzend-Klassifizierung nur an gewerbliche Endkunden gestattet. Das Produkt ist nicht mit einem kindersicheren Verschluss versehen, wodurch die Abgabe an den privaten Endkunden verboten ist!

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 355 703**	**21,90**	PH00

buzil



SDB

Universalreiniger PLANTA® SOFT P 313

Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, glänzenden Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · **besonders geeignet für Oberflächen aus Kunststoff und Glas sowie glänzenden Kunst- und Natursteinen** · gute Reinigungswirkung, trocknet schnell und streifenfrei, erzeugt strahlenden Glanz und ist umweltfreundlich · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**9000 473 320**	**4,00** [1]	TX31
10	Kanister	1		**9000 473 321**	**32,80** [1]	TX31

[1] Preis per St.

Cif

NEU



SDB

Allzweckreiniger Professional Lemon-Fresh

mit Zitrusduft · reinigt schnell und einfach · wirkt gegen unangenehme Gerüche und sorgt für gepflegte Frische · **professionelle Rezeptur** · kraftvoll gegen Schmutz und Fett · eignet sich für Böden, Wände, Fliesen, Laminat, Kunststoff und andere wasserfeste harte Oberflächen

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**9000 473 516**	**17,50**	TC16



Alkoholreiniger Blitz Citro G 481

neutraler Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · trocknet schnell und streifenfrei mit sehr guter Reinigungswirkung, hinterlässt strahlenden Glanz und ist materialschonend mit frischem Citrusduft · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**9000 473 313**	**3,90** [1]	TX31
10	Kanister	1		**9000 473 314**	**32,95**	TX31

[1] Preis per St.



Glasreiniger Profiglass G 522

gebrauchsfertig · für die Unterhaltsreinigung von Innenverglasung und Oberflächen wie Spiegel, Rahmen, Kunststoff und Kfz-Scheiben · **trocknet schnell und streifenfrei** · besitzt eine gute Reinigungswirkung besonders bei fettigen Rückständen

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
600 ml	Sprühflasche	12	+	**9000 473 312**	**3,00** [1]	TX31
10 l	Kanister	1		**9000 473 316**	**34,70**	TX31

[1] Preis per St.



Schon-/Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560

für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen wie Resopal-Oberflächen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden · **besonders geeignet für Acrylglas, Tischlinoleum, Aluminium und Schultafeln** · entfernt problemlos Fettverschmutzungen, reinigt schnell und sehr wirkungsvoll, verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**9000 473 311**	**38,30**	TX31



Glasreiniger

schnelle und gründliche Reinigung mit Langzeitschutz · für alle Glasflächen · Entfernung von Insektenrückständen, Straßenstaub, Bremsenabrieb und Industriestäube · entfernt Nikotin auf der Innenseite der PKW-Frontscheibe · Schlieren- und blendfreie Sicht · auch auf Fliesen, Edelstahl und Kunststoffoberflächen anwendbar

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	**4000 349 420**	**6,15**	TC10



Wischpflege Unibuz G 235

auf Basis wasserlöslicher Polymere für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge · **besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor und Betonwerkstein** · reinigt und pflegt, trocknet schnell und streifenfrei mit seidenmattem Glanz ohne Schichtenaufbau · universell einsetzbar mit frischem Duft · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 50 - 150 ml / 10 l Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**9000 473 301**	**34,25**	TX31



Fenster-/Oberflächenreiniger Professional

entfernt in Sekundenschnelle Schmutz, Fett und Fingerabdrücke und hinterlässt streifenfreie Sauberkeit · gebrauchsfertige Lösung für Fenster und Oberflächen im Innenbereich wie bspw. Spiegel und Tische

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	**9000 473 226**	**4,95**	TC16



Glasreiniger

reinigt alle gläsernen Flächen von Verschmutzungen aller Art, selbst ölige, fettige Reste werden rückstandsfrei entfernt · für alle abwaschbaren Oberflächen · auch für Kunststoffoberflächen geeignet
Dosierung Kanisterware: wird unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen aufgebracht, mit einem fusselfreien Tuch abwischen, bei größeren Flächen mit Wasser, in einer Dosierung von 1:50, für normale Verschmutzungen, verdünnen

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Sprühflasche	12	+	**4000 355 720**	**3,95** [1]	PH00
5 l	Kanister	1		**4000 355 722**	**13,95**	PH00

[1] Preis per St.



Glasreinigungsschaum

nach dem Aufsprühen bildet sich ein stabiler Schaum, der auch an senkrechten Flächen gut haftet · löst hartnäckigste Verschmutzungen und dunstet durch seine alkoholhaltige Rezeptur völlig rückstandsfrei ab · Sprühverhalten: wirbelnde Versprühung mit geringer punktueller Ausrichtung zum Einschäumen von Flächen · schnelle, gründliche und rückstandsfreie Reinigung von Glas- und Keramikflächen, Fliesen, Spiegeln etc. · entfernt mühelos auch Insektenreste von Autoscheiben · silikonfrei
Hinweis: Hochleistungsreiniger aus Tensiden, Alkohol und Wasser · die zu reinigende Fläche einsprühen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 705**	**5,10** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Glasreinigerschaum Intensiv

Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen · sofort mühelos streifenfrei · gegen Insekten, Schlieren und Beläge · schnell wirksam · beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände · nicht auf Plexiglas anwenden!

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 433**	**5,05** [1]	TC10

[1] Preis per St.

KONTAKT CHEMIE



SDB

Bildschirmreiniger SCREEN TFT

schonender **Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays** · der standfeste Aktivschaum enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak · durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert · ist ideal geeignet zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PC`s, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	12	+	**4000 354 178**	**7,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

NOVADUR® STARK. SCHNELL. SAUBER.

NEU



Bildschirmreiniger Foamy Bildschön

zur schonenden Reinigung **aller hochempfindlichen Displayoberflächen** · langanhaltender antistatischer Effekt, dadurch verzögerte Neuverschmutzung · Unterstützung des hygienischen Aspektes bei z. B. gemeinsamer Nutzung von Telefon, Tastatur u.ä., Bakterien und Pilzen wird durch die Reinigung die Lebensgrundlage entzogen · Verminderung von Hautkrankheiten und Allergien durch o. g. Aspekt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Schaumflasche	24	+	**4000 355 614**	**6,60** [1]	TKB7

[1] Preis per St.

NOVADUR® STARK. SCHNELL. SAUBER.

NEU



SDB

Whiteboard-Cleaner Professional

zur Reinigung aller Kunststoffoberflächen auf Whiteboards · schonende Behandlung der Whiteboard-Oberfläche · sogar hartnäckige Verschmutzungen durch Filzstift, Bleistift oder Permanent-Edding lassen sich mühelos beseitigen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	8	+	**4000 355 613**	**19,40** [1]	TKB7

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Sanitärreiniger

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen · hinterlässt einen frischen, lang anhaltenden Duft · entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen · konzentriert angewendet sorgen hochaktive Wirkstoffe für einwandfreie Flächen · geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger
Dosierung: ca. 60 ml je 8 Liter Wasser · bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**4000 355 705**	**3,65** [1]	PH00
5	Kanister	1		**4000 355 706**	**16,10**	PH00

[1] Preis per St.

buzil



SDB

Sanitärunterhaltsreiniger Bucasan® Trendy T 464

auf Amidosulfonsäurebasis · für die tägliche Unterhaltsreinigung im gesamten Nassbereich und in Schwimmbädern · verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs · **besonders geeignet für Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen** · löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste durch kraftvolle Reinigungswirkung · antibakteriell im Konzentrat, streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufverhalten · hinterlässt einen hygienisch frischen Duft · RK- und RE-gelistet · Hinweis/Dosierung: WC, Urinale: Pur, Sanitäroberflächen: 20-50 ml / 10 l Wasser, Grundreinigung: 200 ml – 1 l / 10 l Wasser, Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Schaumsprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche		12	+	**9000 473 345**	**4,45** [1]	TX31
10	Kanister	⛟	1		**9000 473 344**	**38,50**	TX31

[1] Preis per St.

buzil



SDB

Sanitärunterhaltsreiniger PLANTA® SAN P 312

auf Zitronensäurebasis mit frischem Duft · einsetzbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Waschbecken und WCs · besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen · gute Reinigungswirkung, löst Kalk, Urinstein, Kesselstein und andere mineralische Verschmutzungen · Hinweis/Dosierung: WC, Urinale: Pur, Sanitäroberflächen: 20 - 50 ml / 10 l Wasser, Schaumsprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche		12	+	**9000 473 323**	**4,60** [1]	TX31
10	Kanister	⛟	1		**9000 473 324**	**40,35** [1]	TX31

[1] Preis per St.



SDB

Hygienereiniger Professional Classic

hygienischer Reiniger mit Aktivchlor · wirkt bakterizid (inkl. E.coli und Listra) und fungizid · entfernt mühelos Schmutz, Bakterien, Verfärbungen und Gerüche · Anwendungsgebiete: Fußböden, Oberflächen, im WC, in Abflüssen usw.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4	+	**9000 473 515**	**15,15** [1]	TC16

[1] Preis per St.



SDB

Rohrreiniger Profi

extrem Kraftvoller Rohrreiniger für den Profi · löst hartnäckigste Verstopfungen · schnell und wirksam · versehentlich benetzte Teile wie Aluminium, Chrom und verzinkte Materialien sofort mit Wasser gründlich abspülen · Acryloberflächen vor Benetzung (auch Spritzer) schützen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 352 059**	**14,80** [1]	TUA1

[1] Preis per St.



SDB

Badreiniger Professional

entfernt mühelos Seife und Schmutz · enthält einen hohen Säureanteil und löst hervorragend Kalkanlagerungen · bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	**9000 473 525**	**6,95**	TC16



PROMAT CHEMICALS

Desinfektionsreiniger

hochwirksames, **gebrauchsfertiges** Desinfektions- und Reinigungsmittel ohne Alkohol · Reinigen und Desinfizieren in einem Arbeitsgang · **hochwirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze (HBV/HIV),** begrenzt virozid · erfüllt die Anforderungen eines medizinischen Produkts, DVG und DGHM geprüft und gemäß HACCP-Standard einsetzbar · hohe Materialverträglichkeit, geprüft auf Acrylglasbeständigkeit · auf nahezu allen wasserbeständigen Oberflächen, im gewerblichen sowie im privaten Bereich, einsetzbar, z. B. WC-Anlagen, Gaststätten, Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Solarien, Schwimmbädern uvm.
Anwendung: zur alkoholfreien Sprühdesinfektion entsprechend DGHM-Richtlinie: einsprühen, 1 Minute wirken lassen, anschließend gründlich abspülen
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 355 704**	**27,30**	PH00



SDB

WC Reiniger & Entkalker Professional

für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen · die lang anhaftende Gelformulierung beseitigt Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen Duft · geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen · speziell für die Anforderungen gewerblicher Nutzer entwickelt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Flasche	6	+	**9000 473 229**	**5,95** [1]	TC16

[1] Preis per St.



SDB

Desinfektionstücher BUDENAT® Rapid Wipes D 444

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Materialien · zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie, im Küchenbereich sowie im Gesundheitswesen · gebrauchsfertig, jederzeit griffbereit, parfümfrei, schnell wirksam sowie rückstandsfrei, daher ist eine Belagsbildung nach Anwendung ausgeschlossen · kein Nachwischen bzw. Nachspülen der Fläche erforderlich · Tuchgröße 14 x 20 cm · die Trankflüssigkeit ist VAH- und IHO-gelistet, sowie geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 und EN14348 · **wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA und TBC, Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid) sowie die unbehüllten Viren Noroviren und Rotaviren** · Hinweis/Dosierung: Bakterizide und levurozide Routinedesinfektion: pur – 1 Min, Noroviren: pur – 1 Min.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
120 Tücher	Dose	12	+	**9000 473 317**	**8,00** [1]	TX31
120 Tücher	Nachfüllpackung	12	+	**9000 473 318**	**6,60** [1]	TX31

[1] Preis per St.



SDB

Abflussreiniger Power-Gel

mit Aktiv-Chlor · Gel, haftet länger an Flächen · **für alle Rohrarten geeignet** · entfernt Gerüche und Blockaden in Abflüssen, Abflussrohren, Spüle, Waschbecken und Dusche · löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen durch Seife und Haare und befreit Abflüsse in Bad und Küche effektiv und schnell von Verstopfungen · Flasche mit Sicherheitsverschluss

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**9000 473 518**	**4,90** [1]	TC16

[1] Preis per St.



Desinfektionsmittel BUDENAT® LM D 447

materialschonendes Flächendesinfektionsmittel · Desinfektion von Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien · auch für empfindliche Oberflächen geeignet · ideal für die Desinfektion im Bereich der tierischen Lebensmittelverarbeitung wie Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe, sowie gewerbliche Küchenbetriebe · auch für den Einsatz in Pflege- und Altenheimen, Fitness- und Wellnessbereichen, Schulen, Kindergärten etc. · **reinigt und desinfiziert in einem Schritt** · pH-neutral · aldehydfrei · besonders geeignet zur Anwendung auf Acrylglas · VAH- und IHO-gelistet, sowie geprüft nach EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476 · geprüfte Wirksamkeit gegen Bakterien inkl. MRSA, Hefen, behüllte Viren (begrenzt viruzid) sowie die unbehüllten Viren Noroviren und Rotaviren · Hinweis/Dosierung: **Flächen, die mit Lebensmitteln oder der Haut in Berührung kommen, müssen nach der Desinfektion mit Trinkwasser nachgespült werden** · bakterizide und levurozide Routinedesinfektion: 2,0 % – 15 Min., bakterizide und levurozide Schnelldesinfektion: 7,5 % – 1 Min., Noroviren: 6,0 % – 30 Min.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**9000 473 319**	**10,65** [1]	TX31

[1] Preis per St.



Desinfektionsreiniger 2 in1 Professional

ein gebrauchsfertiges, parfümfreies Kombiprodukt für die Reinigung und sichere Desinfektion in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen · löst hartnäckige Fettverschmutzungen und angetrocknete Speiserückstände und ist gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen wirksam · für Wasserfeste Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie Schneidbretter, Aufbewahrungsbehälter, Dampfkocher, Spüle, Fleischwolf, Cutter, und andere Kreuzkontaminationspunkte wie Türgriffe · Wirksamkeit: EN1276 (Abtötung von Bakterien) · Dosierung und Einwirkzeit: pur, 5 Minuten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**9000 473 225**	**6,90** [1]	TC16

[1] Preis per St.



Sprühdesinfektionsmittel QuickDes 4.12

gebrauchsfertiges Sprühdesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol · für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und Küchen · kann auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, angewendet werden · verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und ist gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen wirksam · geeignet für die Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Geräten wie Schneidbretter, Küchenutensilien, Thermometer, Tische und andere kleinere Küchengeräte, sowie für die Desinfektion von Theken in Supermärkten, Metzgereien usw. · verdunstet rückstandsfrei
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**9000 473 138**	**15,10** [1]	TC16

[1] Preis per St.



Handspülmittel Professional

hautfreundliches Spülmittel mit Zitrusduft · für die manuelle Reinigung von Geschirr, Besteck, und Gläsern · entfernt schnell und zuverlässig Essensreste, Schmutz und Angetrocknetes von Töpfen, Pfannen, Küchengeräten, Glas und allen abwaschbaren Utensilien

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**9000 473 117**	**2,95** [1]	TR16

[1] Preis per St.



Geschirrreiniger-Tabs Professional

multifunktionale Geschirreinigertabs für die Spülmaschine · Reiniger, Klarspüler und Enthärtersalz – alles in einem Tab für die einfache, manuelle Dosierung · entfernen mit ihrer extra starken Reinigungskraft Eingetrocknetes, Stärke und Fett sowie Kaffee- und Teeflecken restlos für glänzendes Geschirr und strahlende Gläser · die Tabs sind zur sicheren Anwendung mit wasserlöslicher Folie umhüllt, die nicht entfernt werden muss

Inhalt	Gebinde		Art.-Nr.	EUR	KS
200 Stück	Pack		**9000 473 119**	**43,90** [1]	TR16

[1] Preis per Pack



Geruchsentferner

sehr wirksam gegen Alltagsgerüche in Textilien · geeignet für Gardinen, Polster, Kissen, Matratzen, Teppiche und vieles mehr

Gebinde	Inhalt [ml]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Sprühflasche	500	12	+	**4000 363 264**	**3,30** [1]	TKA0

[1] Preis per St.



Entkalker SURE Descaler

ein konzentrierter, saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen · geeignet für die regelmäßige Entfernung von Kalkablagerungen wie, Warmhaltebehältern (Bain Maries), Heißwassergeräten, Steamern sowie Tee- und Kaffeebehältern · frei von Duft- und Farbstoffen · enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen, 100% biologisch abbaubar nach OECD-Test 301B · keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung, keine Gefährdung für Anwender · ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen · sehr effizient gegen Verkrustungen und mineralische Verschmutzungen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**9000 473 228**	**9,40** [1]	TC16

[1] Preis per St.

BALLISTOL
ES WIRKT.

SDB



Kamin- und Ofenreiniger KAMOFIX

kraftvoller Reiniger · schäumt auf - keine Tropfen · wirkt sofort - keine Wartezeit · reinigt gründlich ohne Scheuern · biologisch abbaubar · umweltbewusst im praktischen Handsprüher · inkl. 1 Schwamm · für Kamin, Öfen, Töpfe, Backbleche, Grills, Scheiben, Flächen und Rost, ideal auch für beständige Kunststoffe zur Entfernung von Regenschlieren

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**4000 354 581**	**16,00** [1]	TC05

[1] Preis per St.

Cif



Ofen-/Grillreiniger Professional

gebrauchsfertiger Grillreiniger für die tägliche Anwendung · ermöglicht eine rasche Entfernung starker Fettbeläge und hartnäckiger, eingebrannter Rückstände · für stark fettverschmutze Küchenoberflächen, Öfen, Griller, Salamander, Konvektomaten · nicht für Aluminium, dekorierte Flächen, nicht alkalibeständige Materialien und selbstreinigende Geräte geeignet · auch für den Einsatz in Lebensmittelbereichen bestens geeignet · parfümfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**9000 473 111**	**9,15** [1]	TC16

[1] Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry



SDB

Grünbelagentferner

anwendungsfertiger Grünbelag-Entferner · wirkt selbsttätig gegen Grünbeläge auf Fassaden, Dächern, Holzzäunen, Terrassen, Gehwegplatten etc. · **lang andauernde Wirkung** · für alle Untergründe, Verträglichkeit an unauffälligen Stelle prüfen · chlor- und säurefrei
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 355 693**	**7,10** [1]	TK11
5	Kanister	1		**4000 355 694**	**32,50**	TK11

[1] Preis per St.

ROBBYROB



Grünbelagentferner Premium

entfernt selbsttätig Algen und Grünbelag im Außenbereich von Balkonen, Terrassen, Hausfassaden, Gehwegen, Beton, Grabsteinen und ähnlichem · mit Langzeitwirkung · gebrauchsfertig · Kanister mit Gießaufsatz · **Grünbelag-Entferner vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	3	**4000 363 260**	**4,50** [1]	TKA0

[1] Preis per St.

NOVADUR®
STARK. SCHNELL. SAUBER.

NEU



SDB

Schimmelvernichter Careful

chlorfrei · äußerst wirksamer chlorfreier Schimmelentferner · wirkt gegen Schimmel, Pilze und Stockflecken im Innenbereich, im Haushalt, Bad, WC, in der Dusche und auf allen Untergründen · nicht ätzend · einfach in der Anwendung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [ml]	Ausführung	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	chlorfrei	Sprühflasche	10	+	**4000 355 612**	**7,70** [1]	TKB7

[1] Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry

NEU



SDB

Schimmelvernichter

chlorhaltig · mit Bleichwirkung · entfernt selbsttätig Schimmel, Pilze, Stockflecken, Bakterien und Algen von Fliesen, Stein, Fugen, Wänden, Holz, Kunststoffen und im gesamten Sanitärbereich
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt [ml]	Ausführung	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	chlorhaltig	Sprühflasche	12	+	**4000 355 611**	**7,70** [1]	TK11

[1] Preis per St.

CRC



NSF

Reinigungskonzentrat ECO COMPLEX BLUE

alkalisches Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen · ideal geeignet zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. · sehr ergiebig und kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden · leicht biologisch abbaubar und gemäß **NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert (Reg.-Nr. Nr. 111199)**

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750 ml	Sprühflasche	1		**4000 349 202**	**14,60**	TB14
5 l	Kanister	2	+	**8000 411 215**	**69,20** [1]	TB14

[1] Preis per St.



SDB

Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · Hochleistungsreinigungsmittel · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · für gewerbliche und industrielle Verwendung · nicht brennbar · unentbehrlicher Reiniger in Großküchen, Schlachthöfen und anderen Nahrungsmittelbetrieben · Fettfilter-Reiniger · Dosierung: 1000 ml / 10 l Wasser · greift Aluminium nicht an

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
0,75	Sprühflasche	**9000 473 178**	**5,85**	TC16
10	Kanister	**9000 473 180**	**42,30**	TC16

PROMAT CHEMICALS

SDB



Industriereiniger

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet
Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 355 711	23,50	PH00
10	Kanister	4000 355 712	43,95	PH00

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industriereiniger TG 20

universeller Spezialreiniger · **alkalisch und hochkonzentriert** · u. a. zur Entfettung von Metallteilen sowie für die Innenreinigung von Flug- und Fahrzeugen · Einsatz in Industriebetrieben aller Art · Schmutz und Verunreinigungen aller Art werden vollständig entfernt · unempfindlich gegenüber Kälte und Wärme · je nach Art und Intensität der Verschmutzung 1:5 bis 1:40 mit Wasser verdünnen · **auch für den Einsatz in HD-Geräten, als Tauchbadreiniger sowie in Ultraschallbädern geeignet**

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 627	61,00	TC10

caramba ... das wirkt!

NEU

NSF

SDB



Industriereiniger TG 22

Spezialreiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit · alkalisch · **Konzentrat** · für die Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten u.v.m. · Einsatz in Industriebetrieben aller Art · **auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar** · NSF C1 Freigabe, Reg. Nr.: 142708

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	10	+	4000 349 624	6,55 [1]	TC10
10	Kanister	1		4000 349 625	62,00	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industriereiniger Citrusblitz

innovativer, alkalischer Flüssigintensivreiniger · **Konzentrat** · für Industriebetriebe aller Art · entfernt mühelos Ruß, Fette, Öle, Eiweißrückstände und sonstige Verschmutzungen · **auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar** wie z. B. Badewannen, Entfettung von Flächen und Gegenständen, Fensterrahmen, Fliesen, Insektenentfernung, Maschinen u.v.m. · des Weiteren erfolgt die Anwendung im Flugzeug- und PKW-Bereich · umwelt- und abscheidefreundlich

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 629	61,00	TC10

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industriereiniger Multi 2000

Konzentrat · universell einsetzbarer Starkreiniger zur Sprüh- und Hochdruckreinigung von LKW, Planen und Zelten, Werkstatt- und Hallenböden, Motoren, Aggregaten, Maschinen, Chassis und Unterböden, Bau- und Landmaschinen sowie verschmutzten Flächen aller Art · **mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett, Ruß und sonstige Verschmutzungen**

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 631	55,00	TC10

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industrie-Kombinations-Reiniger

hoch alkalischer Grundreiniger für Maschinen · **Konzentrat** · sowohl für die manuelle Reinigung als auch für den Einsatz in Hochdruck- und Sprühgeräten, zur Tauchbadreinigung und zur Ultraschallbadreinigung geeignet · **hohes Lösevermögen von Fett- und Ölverschmutzungen im Reparatur-, Industrie- und Lebensmittelbereich**

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 632	55,00	TC10

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industriereiniger Cleanmat

Automatenreiniger für Böden – **mittel bis starke Industrieverschmutzungen · Konzentrat** · alkalisch und schaumarm · zur gründlichen Reinigung von Böden im Industriebereich, auch Lebensmittelindustrie, mit Reinigungsautomaten · für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und unvergüteten Hallenböden (z. B. Betonböden, Epoxidharz beschichtete Böden) sowie Fliesen · löst Verschmutzungen aller Art, z. B. Öl, Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste · NTA-frei

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 630	48,60	TC10

caramba ... das wirkt!

NEU

SDB



Industriereiniger Cleanmat Fix

Automatenreiniger für Böden – **zur Unterhaltsreinigung · Konzentrat** · zur täglichen Reinigung von Böden im Industrie- und Bürobereich, auch Lebensmittelindustrie, mit Reinigungsautomaten · für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und unvergüteten Hallenböden (z. B. Betonböden, Epoxidharz – beschichtete Böden) sowie Fliesen, emaillierten und lackierten Flächen, Marmor, Laminat und Linoleum · löst Verschmutzungen aller Art, z. B. Öl, Fett und hartnäckigen Trittschmutz

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	4000 349 633	33,00	TC10

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

caramba ... das wirkt!

NEU



SDB

Industriereiniger Cleanmat Forte

Automatenreiniger für Böden – **für extreme Verschmutzungen · Konzentrat** · hochalkalisch, schaumarm · zur gründlichen Reinigung von sehr stark verschmutzten Böden im Industriebereich, auch Lebensmittelindustrie, mit Reinigungsautomaten · für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und Hallenböden (z. B. Betonböden, Epoxidharzbeschichtete Böden) sowie Fliesen · auch als Grundreiniger für alte Pflegeschichten · NTA-frei

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 349 634**	**49,60**	TC10

CRC



SDB

Industriereiniger CITRO CLEANER

kraftvoller Industriereiniger **auf Basis natürlicher Orangenterpene** · entfernt Verschmutzungen aller Art und löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste · angenehmer Orangenduft · trocknet rückstandsfrei ab

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500 ml	Spraydose	12	+	**4000 349 205**	**8,30** [1]	TB14
5 l	Kanister	2	+	**4000 349 206**	**72,35** [1]	TB14

[1] Preis per St.

TASKI



SDB

Industriereiniger TASKI Attack Plus E9e

hochwirksamer Reiniger auf Lösungsmittelbasis · hochalkalisch · vielseitig anwendbar · besonders geeignet für den Einsatz im industriellen Bereich und für die Beseitigung starker Verunreinigungen wie z.B. Mineral- und Synthetiköle, Reifenspuren, Teer, organischer Öle und Fette · ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen · auch geeignet für Einscheibenmaschinen und Nasswischsysteme

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**9000 473 181**	**78,95**	TC16

buzil



SDB

Küchenreiniger Indumaster® Intensive IR 44

für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich · geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbetrieben · löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen mit intensiver Schmutzlösekraft · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 100 – 200 ml / 10 l Wasser, Intensivreinigung: 500 – 1000 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 200 – 500 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**9000 473 306**	**50,85**	TX31

buzil



SDB

Industriereiniger INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

hochwirksam · für die Unterhalts- und Intensivreinigung im Industriebereich wie Produktions- und Fertigungshallen, Verladezonen, Reparaturbetriebe, Kfz-Werkstätten · **universell einsetzbar auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen, Böden und Maschinen** · löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen · erfüllt die Anforderungen der Fahrzeugindustrie · materialschonend bei guter Reinigungsleistung · schnelltrennend nach ÖNORM B 5105 · einsetzbar für den Lebensmittelbereich · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-100 ml / 10 l Wasser, Intensivreinigung: 100-1000 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 20-200 ml / 10 l Wasser, Einscheibenmaschine: 100-1000 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**9000 473 325**	**40,30**	TX31

SONAX MADE IN GERMANY

NSF



GeräteReiniger AGRAR

schwach schäumender, **alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung** · löst den alltäglichen Schmutz von Traktoren sowie landwirtschaftlichen Geräten, schont den Lack · für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet · NSF A1 registriert (Reg.-Nr. 155348) und daher auch im Lebensmittel/Futterbereich einsetzbar

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 347 531**	**34,20**	TC79

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

Fettlöser AGRAR

nichtwassermischbarer Lösemittelreiniger zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Bauteilen, Motoren, Werkzeugen und Geräten · greift Lacke und Gummi nicht an

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 347 533**	**39,80**	TC79

buzil



SDB

Maschinenreiniger Indumaster® Protect IR 30

schwach alkalischer Maschinenreiniger für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich · besonders geeignet für die Reinigung von Maschinen · bewährt für die Reinigung von LKW-Planen und -Aufbauten · löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Bohröle mit spontaner Schmutzlösekraft und Korrosionsschutz · schnelltrennend nach ÖNORM B 5105 · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 100-200 ml / 10 l Wasser, Intensivreinigung: 500-1000 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 200-500 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**9000 473 322**	**34,70**	TX31

CRC



FOOD PROCESSING SAFE · NSF · 95% WIRKSTOFF-GEHALT · SDB

Kraftreiniger Foodkleen

Kraftreiniger für die Lebensmitteltechnik · durch seine starke und tiefenwirksame Reinigungswirkung kann er neben Öl und Fett auch Harz- und Kleberückstände schnell und zuverlässig entfernen · verdunstet kontrolliert und rückstandsfrei · durch den hohen Flammpunkt von 40 °C (AII) ist das Entzündungsrisiko bei der Anwendung reduziert · der Reiniger ist **gemäß NSF C1/A8 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert (Reg.-Nr. 111200)**

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	12	+	**4000 349 523**	**8,95** [1]	TB14

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

Kraftreiniger MultiStar

Hochkonzentrat · universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen · die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit · ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen · **für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich** · löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen · schnelltrennend und abscheidefreundlich · NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure)

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 347 516**	**62,80**	TC79

buzil



SDB

Kraftreiniger Perfekt G 440

alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von lösemittelempfindliche Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · **besonders geeignet für Werkstattböden und Industriebereiche** · einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich · löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen · bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung · RK und RE-gelistet · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 - 200 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 50 - 200 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Inhalt [l]	Gebinde		Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	⛟	**9000 473 305**	**41,65**	TX31

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

Intensive Cleaner Truck + Bus

hochwirksames, stark alkalisches Reinigungskonzentrat für die gründliche Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen · entfernt besonders gründlich organische Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (z.B. Insekten, Harz) · ideal zur LKW- und Planen- sowie zur Tank- und Fassadenreinigung einsetzbar · bestens zur Reinigung von Land-, Forst- und Baumaschinen geeignet · schnelltrennend und abscheidefreundlich · NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure)

Inhalt [l]	Gebinde		Art.-Nr.	EUR	KS
25	Kanister	⛟	**4000 347 517**	**147,15**	TC79

Kluthe
Harmony in Chemistry



Aktivreiniger HP 500

lösemittelfreies Aktivreiniger-Konzentrat · enthält reinigungsaktive, oberflächenschonende Wirksubstanzen · **100 % biologisch abbaubar** · entfernt selbsttätig hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Bremsstaubablagerungen · wird mit Wasser im Verhältnis 1:20 (50 ml pro Liter Wasser) verdünnt (warmes Wasser verbessert die Lösekraft) · bei stark verschmutzten Flächen konzentriert mit einem Schwamm auftragen · Flächen anschließend gründlich abwischen oder mit fließendem Wasser nachspülen · Vorgang eventuell wiederholen · in Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten: ca. 0,5-3 % an der Lanze zu dosieren

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 355 602**	**6,90** [1]	TK11

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Kalk-/Betonlöser

flüssiges, stark saures, hochergiebiges Reinigungskonzentrat · löst mühelos selbst hartnäckigste Kalkablagerungen sowie Carbonate aller Art · stark saurer Reiniger auf Basis eines Mineralsäuregemisches, ph-Wert: 1,4 · speziell zur Entfernung von Kalk- und Zementablagerungen · ideal für den Einsatz zur Zementschleierentfernung, oder gegen Flugrost · hartnäckige Verschmutzungen aller Art von säurefesten Flächen und sanitären Anlagen · silikonfrei
Dosierung: konzentriert bis 1:10 bei starken Ablagerungen, bei täglicher Anwendung 1:50 mit Wasser verdünnen, etwas einwirken lassen, anschließend gründlich mit viel Wasser nachspülen · vor Einsatz auf kritischen Materialien bitte auf Eignung testen

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 354 680**	**50,10**	PH00

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

AktivReiniger AGRAR

hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen · entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide-und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß · für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 347 532**	**38,55**	TC79

BALLISTOL
ES WIRKT.



SDB

Harzlöser

zur Reinigung von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen · effektiver Reiniger für eingebrannte Harzrückstände, für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes verharztes Werkzeug · extrem ergiebig und einfach in der Anwendung · schäumt auf – kein Tropfen · Aufsprühen – Abwischen – Fertig · nach der Reinigung wird die Konservierung mit Ballistol Universalöl empfohlen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**4000 354 582**	**16,00** [1]	TC05

[1] Preis per St.

ROBBYROB



SDB

Teer- und Harzentferner

entfernt schnell und rückstandsfrei Teer, Baumharz und andere organische Rückstände von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen · geeignet für Autos und Motorräder

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	12	+	**4000 363 262**	**3,80** [1]	TKA0

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

Motor + KaltReiniger

beseitigt schnell und zuverlässig alle Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren, Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen · verfügt über eine hervorragende Kriechfähigkeit, sodass schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	6	+	**4000 347 509**	**8,85** [1]	TC79

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Kaltreiniger

mit geprüftem Abwasserverhalten (HKW und aromatenfrei) · mild riechend · ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen sowie mineralischen Ölen und Fetten · löst Teer, Wachse und Natur- und Kunstharze · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden · **zur Reinigung und Entfettung von Werkstücken, Werkzeugen, Ketten, Maschinen, Motoren und Getrieben** · löst ausgehärtete Anstrichstoffe, greift die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an · empfehlenswert zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile · acetonfrei · Dichte: 0,783 · Flammpunkt: 63 °C · Verdunstungszahl: 150 (Ether = 1)
Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit Leichtflüssigkeitsabscheidern (Ölabscheider) verwendet werden, sehr heiße Teile sollten vor der Reinigung auf ca. 50 - 60 °C abgekühlt werden!

Inhalt [l]	Gebinde		Art.-Nr.	EUR	KS
6	Kanister	⛟	**4000 355 965**	**37,60**	PU06

PROMAT CHEMICALS



SDB

Autoshampoo

besonders gute Reinigungs- und Pflegewirkung, auch bei stark verschmutzten Lacken · durch den Zusatz von hydrophobierenden Wirkstoffen wird ein Abperleffekt erzielt · entfernt fettige, ölige Flecken mit reinigungsaktivem Schaum · pflegende Substanzen schützen den Lack vor Neuverschmutzung · für die manuelle Autowäsche · äußerst sparsam in der Anwendung · mild zur Haut · **Dosierung:** 1:20

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 355 731**	**24,70**	PH00

Kluthe Harmony in Chemistry



SDB

Kaltreiniger

geruchslos · **für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten** · der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	**4000 355 828**	**6,60** [1]	TK11
5	Kanister	⛟	1		**4000 355 829**	**27,95**	TK11

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



Autoshampoo

schnelle und gründliche Reinigung mit Schutzfunktion · mit Glanzwirkung und Apperlefekt · beim Abspülen reißt der Wasserfilm auf · das Wasser fließt schnell ab und der Lack trocknet schneller · Nachtrocknen mittels Ledertuch wird dadurch erleichtert · materialschonend

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 349 401**	**6,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Intensivkaltreiniger

Reinigung von Motoren und Metallteilen · abwasser- und umweltentlastend · schmutzabweisend · löst Öl, Harz und Verkrustungen · schnell trennend · optimal verträglich mit Gummi- und Dichtungsmaterialien · effizienter Einsatz in mobilen und stationären Reinigungsanlagen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 430**	**8,00** [1]	TC10

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



NSF

SchmutzLöser/WerkstattReiniger

stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte · starke Schmutzablagerungen durch Öle, Fette und Eiweißverschmutzungen wie z. B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt · schwach schäumend und somit ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet · auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet · NTA-frei (Nitrilotriactetat, Nitrilotriessigsäure) · **NSF A1 registriert (Reg.-Nr. 151477)**

Inhalt [l]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Kanister	gelb	**4000 347 510**	**144,95**	TC79

ROBBYROB

SDB

Regenabweiser Nano



lässt Wasser von Glasscheiben und Helmvisieren abperlen und sorgt für eine bessere Sicht bei Regen, Schnee und Graupelschauer

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	12	+	**4000 363 263**	**3,70** [1]	TKA0

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!

SDB

Scheibenreiniger



besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · ideale Zusatz zum Waschwasser für Scheiben und Scheinwerferwaschanlagen in der frostfreien Zeit · sehr gute Reinigungsleistung innerhalb wenigen Wischzyklen · klare Sicht ohne Lichtstreuung · löst Insektenreste, Straßenstaub und Vogelkot · rückstands- und schlierenfrei · hartwasser- und polycarbonatverträglich · umweltfreundlich · mit angenehmem Citrusduft

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 349 056**	**3,95** [1]	TC10

[1] Preis per St.

NEU



Scheibenreiniger Sommer

Konzentrat für die Scheibenwaschanlage · entfernt mit Sicherheit Öl, Fett, Schlieren und frische Insektenreste von der Windschutzscheibe · ergibt 15 Liter gebrauchsfertiges Scheibenklar · Duftrichtung Apfel

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 363 246**	**4,40** [1]	TCB8

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY

NEU



SDB

ScheibenReiniger Cherry Kick

Konzentrat · entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme · lack-, gummi und kunststoffverträglich für maximale Oberflächenverträglichkeit · fächerdüsentauglich · Flascheninhalt ergibt 12 Liter Reinigungsflüssigkeit (im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen) · mit erfrischend fruchtigem Kirschduft

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
3	Rundflasche	4	+	**4000 347 535**	**8,00** [1]	TC79

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Scheibenreiniger

besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · **1:100 Reinigungskonzentrat** · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Flasche	6	+	**4000 349 057**	**5,45** [1]	TC10

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



Scheibenreiniger AntiFrost & KlarSicht

gebrauchsfertig bis -15°C, mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage · schnellere Schlierenbeseitigung durch deutlich verbesserte Reinigungsleistung, weniger Wischtakte und weniger Verbrauch · absolut kunststoff-, gummi- und lackverträglich · auch für hochwertige LED-und XENON- Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben bestens geeignet · fächerdüsentauglich · verhindert die Vereisung und Verstopfung der Düsen · mit Citrusduft und Glycerin

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 347 520**	**11,60**	TC79

NEU



Scheibenreinigersommer

hochkonzentriertes Zusatzmittel (1:100) für die Scheibenwaschanlage · Duftrichtung Bergfühling · befreit besonders intensiv die Windschutzscheibe von frischen Insektenresten, Öl, fettartigem Schmutz und anderen Verschmutzungen

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Flasche	12	+	**4000 363 245**	**1,95** [1]	TCB8

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY

SDB



Scheibenreiniger AntiFrost + KlarSicht

Konzentrat · ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz · mit Citrusduft · beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht · verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung · fächerdüsentauglich · lack-, gummi- und kunststoffverträglich · verursacht keine Spannungsrisse oder Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben · bestens geeignet für LED- und XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik · mit Glycerin · hält Gummi geschmeidig · mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade dank Anti-Kalk-Formel

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	**4000 363 251**	**17,15**	TC79

NEU



SDB

Scheibenreiniger mit Frostschutz

temperaturbeständig bis ca. **-30 °C** · gebrauchsfertiger Zusatz mit Frostschutz- und Reinigungswirkung für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage mit angenehmen Citrusduft · sorgt für schlierenfreie und sichere Sicht im Winter · für Polycarbonatscheiben und Fächerdüsen geeignet ·

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Stapelkanister	1	4000 363 223	6,10 [1]	TCB8
5	Leichtkanister	144	4000 363 224	5,30 [1]	TCB8
25	Kanister	1	4000 363 225	27,90 [1]	TCB8

[1] Preis per St.

NEU



SDB

Scheibenenteiser

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung · für Polycarbonatscheiben geeignet

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	12	4000 363 226	1,95 [1]	TCB8

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



SDB

ScheibenEnteiser

taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf · schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht · macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben · mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	4000 347 530	7,05 [1]	TC79

[1] Preis per St.

NIGRIN



Eisschaber NANO

präzise Schabkante aus Kunststoff zum Entfernen von Eis und Schnee auf Autoscheiben · Platzierung auf Hakenleiste möglich · einfache Ausführung

Eisschabkante [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
95	Farben gemischt	50	+	4000 363 237	1,40 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NIGRIN



Eisschaber

mit ergonomischem, rutschfesten Softgriff · Eisschaber mit präziser Schabfläche · mit 10 cm breiter Eisschabkante · Länge 25 cm · Made in Canada

Eisschabkante [mm]	Länge [cm]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
100	25	24	+	4000 363 235	4,20 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NIGRIN



Eisschaber mit Schneebesen

Griff mit Profil · Eisschaber mit präziser Schabfläche · Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen · mit 10 cm breiter Eisschabkante · Länge 25 cm · Made in Canada

Eisschabkante [mm]	Länge [cm]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
90	40	18	+	4000 363 236	5,60 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NIGRIN



Klarsichtkissen

Nass oder trocken verwendbar · für Glas, Spiegel etc. einsetzbar · saugfähiger Schaumstoffkern mit Kunstlederbezug · Größe 12 x 8 x 4 cm

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	40	+	4000 363 233	2,10 [1]	TX23

[1] Preis per St.



Frostschutzmessspindel

zur Überprüfung des Gefrierpunktes der Kühlerflüssigkeit · ermöglicht genaue Messungen bei allen handelsüblichen Kühlerfrostschutzmitteln · mehr Sicherheit bei einfachster Handhabung

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	10	+	4000 363 232	2,95 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NIGRIN



SDB

Türschlossenteiser

öffnet vereiste Türschlösser schnell und einfach: ins Türschloss einspritzen und kurz einwirken lassen · wirksam bis -50 °C

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 50	Spritzflasche	20	+	4000 363 240	3,85 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NEU



SDB

Winterset

Inhalt jeweils 1 Stück: Mikrofasertuch, Dreieck-Eiskratzer, Türschlossenteiser 50 ml, Eisfrei Klare Sicht Frostschutz für die Scheibenwaschanlage bis -60 °C 500 ml, Scheibenenteiser 500 ml

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Set	10	+	4000 363 227	7,95 [1]	TCB8

[1] Preis per Set

ARMOR ALL



Türdichtungspflegetücher

schützen Dichtungen vor Brüchigkeit und Festfrieren · reinigen, pflegen und halten Gummi elastisch · verhindern bei kaltem Wetter das Festkleben von Türdichtungen · passen ins Handschuhfach und in den Getränkehalter

Inhalt	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
20 Tücher	Dose	6	+	4000 363 241	4,35 [1]	TX23

[1] Preis per St.

NEU



Gummipflegestift

speziell zur Gummileistenpflege · schützt vor Verwitterung und Zusammenfrieren · zur Anwendung an Türen und Kofferraum

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
75	Stift	35	+	**4000 363 228**	**1,80** [1]	TCB8

[1] Preis per St.



Warndreieck XS Mini EURO

im Kunststoffköcher · hochwertige, standfeste Fußkonstruktion · hervorragende Reflexionswerte der Reflektoren · extrem leicht und platzsparend · Prüfzeichen: ECE R 27 · Größe: 43 x 39 cm (B x H)

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	10	+	**4000 363 005**	**5,95** [1]	TX23

[1] Preis per St.



Harnstofflösung AdBlue®

gebrauchsfertig · mit Einfüllhilfe · für Diesel-Fahrzeuge mit SCR-Abgasreinigung · in den separaten Tank einfüllen und nicht mit dem Dieselkraftstoff mischen · hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäß ISO 22241 · empfohlene Lagertemperatur -10°C und +35°C · AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Beutel	**4000 363 238**	**9,80**	TB23



Harnstofflösung AdBlue®

gebrauchsfertig · mit Einfüllhilfe · für Diesel-Fahrzeuge mit SCR-Abgasreinigung · in den separaten Tank einfüllen und nicht mit dem Dieselkraftstoff mischen · hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäß ISO 22241 · empfohlene Lagertemperatur -10°C und +35°C · AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Kanister	**4000 363 244**	**9,95**	TB23



Insektenlöser

zur Entfernung von hartnäckig anhaftenden Insektenresten und Vogelkot auf Lack-, Chrom-, Glas und Kunststoff-Flächen · schützen dabei den Lack und erhalten den Glanz · materialschonend

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	6	+	**4000 349 427**	**6,75** [1]	TC10

[1] Preis per St.



InsektenEntferner

spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen · die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern · auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft · ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	6	+	**4000 347 508**	**8,60** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SDB



Felgenreiniger Aktiv

pH-neutral · geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche · beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. · aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen · säurefrei · harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 349 417**	**13,45** [1]	TC10

[1] Preis per St.

SDB



Felgenreiniger Brilliant

hohe Schmutzlösekraft für die gründliche Felgenreinigung · säurefrei · greift Lack, Bremsscheiben, Gummi und Kunststoffe nicht an · 8-10 Minuten einwirken lassen und danach abspritzen · Reinigungsvorgang wird durch einen Farbwechsel von blau nach rot angezeigt · reinigt Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen ohne zu bürsten oder zu wischen · nicht auf erhitzte Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 349 418**	**12,20** [1]	TC10

[1] Preis per St.

SDB



FelgenReiniger PLUS XTREME

hochwirksamer säurefreier Spezialreiniger · für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen, auch verchromte und polierte Felgen · entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Sprühflasche	6	+	**4000 347 500**	**16,80** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



LackReiniger

kraftvolle Politur **für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke** · spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer · die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück · Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt · auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Flasche	6	+	**4000 347 522**	**10,95** [1]	TC79

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Motorradlackpflege

reinigt, poliert und schützt Lack und andere glatte Oberflächen am Motorrad · löst einfach Verschmutzungen und poliert kleinere Kratzer weg · auch für Chrom und glatte Kunststoffflächen am Motorrad geeignet · hochglanz, Perleffekt und Schutz bleiben auch nach mehreren Wäschen erhalten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Spraydose	6	+	**4000 349 439**	**8,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

ROBBYROB



Fahrrad- und Motorradreiniger

der Komplettreiniger für alle Zweiräder · geeignet für alle Rahmenteile sowie Kunststoff, Aluminium, Chrom und Glas

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	12	+	**4000 363 261**	**3,30** [1]	TKA0

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



Lackpolitur XTREME Polish+ Wax 2 Hybrid NPT

schonende Politur mit mittlerer Polierwirkung · **für neuwertige, leicht beanspruchte und regelmäßig gepflegte Lacke** · beseitigt feine Kratzer (z. B. Waschbürstenstreifen) und matten Glanzschleier · spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbauffrischung und dauerhafte Versiegelung mit Langzeiteffekt entsteht durch extrem feine Polierkörper mit der innovativen Hybrid NetProtection Technology · die Oberfläche besticht durch eine sanfte Glätte, einen brillanten Tiefenglanz und einen bemerkenswerten Wasser-Abperl-Effekt · auch mit Poliermaschinen zu verarbeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Flasche	6	+	**4000 347 524**	**11,70** [1]	TC79
500	Flasche	6	+	**4000 347 526**	**16,80** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



Lackpolitur XTREME Polish+ Wax 3 Hybrid NPT

kraftvolle Politur **für matte, verwitterte und ungepflegte Lacke** · extrem feines Aluminiumoxid-Pulver beseitigt leichte Verkratzungen, trägt verwitterte Lackschichten ab und glättet den Lack · spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbauffrischung und Grundkonservierung entsteht durch die innovative Hybrid NetProtection Technology · der Lack erhält einen bisher nicht erreichten brillanten Tiefenglanz, kombiniert mit einem bemerkenswerten Wasser-Abperl-Effekt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Flasche	6	+	**4000 347 527**	**16,80** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



AutoPolitur

Politur **für neuwertige, matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke** · feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend · hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen · auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Flasche	6	+	**4000 347 523**	**10,95** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



MicrofaserTuch

hochwertiges flauschiges Microfasertuch **für die Fahrzeug-Außenseiten** · nimmt nach der Fahrzeugpflege Wachs-und Politurreste auf und sorgt für streifenfreien Tiefenglanz ohne Kratzer · fusselfrei und waschbar, deshalb extrem langlebig · Größe ca. 40 x 40 cm

Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
rot	6	+	**4000 347 525**	**4,20** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



ApplikationsSchwamm

Spezialschwamm mit weißer Griffseite und gelber Anwendungsseite · universell nutzbar zum Auftragen und Verarbeiten von Polituren, Wachsen, Kunststoffpflegemitteln etc.

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	6	+	**4000 347 528**	**3,20** [1]	TC79

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



FelgenBürste ultra-soft

hilft bei der gründlichen Reinigung besonders hartnäckiger und schwer zugänglicher Verschmutzungen auf Stahl- und Edelmetallfelgen · ideal zur unterstützenden Verwendung mit allen SONAX Felgenreinigern (z.B. Art.-Nr. 4000 347 500)

	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
	6	+	**4000 347 529**	**6,30** [1]	TC79

[1] Preis per St.

8

PROMAT CHEMICALS



SDB

Cockpitspray

reinigt und pflegt alle Kunststoffoberflächen und frischt die Farbe deutlich auf · verhindert Versprödungen und reduziert die Neuverschmutzung · schützt vor statischer Aufladung · Farbe: milchig/transparent · hinterlässt einen angenehmen, frischen, lang anhaltenden Duft im Fahrzeuginneren · anwendbar auf sämtlichen Kunststoffoberflächen in KFZ und LKW (innen und außen) · silikonhaltig

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	12	+	**4000 354 710**	**4,10** [1]	PH00

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Kunststofftiefenpflege

pflegt und schützt durch Filmschicht saubere Kunststoffflächen durch Versiegelung · wirkt farbauffrischend · pflegt Kunststoffteile auch im Haushalt und Garten · leichte Alterserscheinungen werden beseitigt und der Kunststoff erhält seine ursprüngliche Farbe zurück

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
250	Spraydose	6	+	**4000 349 436**	**7,40** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Cockpitspray fresh

lässt Kunststoffoberflächen im Auto seidenmatt glänzen · reinigt und pflegt Kunststoffteile wie Armaturentafel, Ablagen, Türverkleidungen, Rückseiten von Polstersitzen und Sonnenblenden · wirkt antistatisch · silikonfrei · Gummi versprödet nicht und bleibt geschmeidig

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	6	+	**4000 349 411**	**5,30** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Polsterreiniger

ideale Polsterreiniger für Auto und Haushalt · reinigt fasertief und gründlich alle textilien Gewebe im Fahrzeug und Haushalt · z.B. Polster, Teppiche, Himmel und Alcantara · entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen, alte Flecken, Nikotin, Fett und Lebensmittelrückstände

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 443**	**5,55** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Intensiv Cockpitpflege

schonende Reinigung und Pflege vom Cockpit und aller anderen Kunststoffteile im Fahrzeug-Innenraum · für Lackierbetriebe geeignet · antistatische Wirkung · matte Flächen bleiben matt · entfernt Grauschleier · enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 430**	**6,90** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Polsterreiniger

entfernt Flecken mühelos und sorgt für einen angenehm frischen Duft · ideale Polster-Reiniger für Auto und Haushalt · reinigt fasertief und gründlich alle textilen Gewebe im Fahrzeug und Haushalt wie Polster, Teppiche, Himmel und Alcantara · aktive Reinigungssubstanzen entfernen hartnäckige Verschmutzungen, alte Flecken, Nikotin, Fett und Lebensmittelrückstände

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 444**	**4,90** [1]	TC10

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Kunststoffreiniger

reinigt tieferwirksam und rückstandslos alle Kunststoffoberflächen · für alle Kunststoffflächen am Auto · innen und außen einsetzbar · z.B. für Armaturbrett, Türverkleidungen, Radkappen, Stoßstangen · entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Nikotin oder Fett

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
300	Spraydose	6	+	**4000 349 449**	**7,85** [1]	TC10

[1] Preis per St.

SONAX MADE IN GERMANY



AutoInnenReiniger

für den gesamten Autoinnenraum · entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckigsten Schmutz von Innenverkleidungen, Cockpits, Polstersitzen und vom Fahrzeughimmel · bringt frischen Duft ins Fahrzeug.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Sprühflasche	6	+	**4000 347 502**	**8,00** [1]	TC79

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Starthilfespray

lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen · schont Motor und Batterie und verhindert Vergaservereisung · verhindert Ölverdünnung · leichter Kaltstart für alle Benzin- und Dieselmotoren · Gemisch aus leicht flüchtiger Zündflüssigkeit mit Additiven für Schmierung und Rostschutz · kleine Mengen Starthilfespray in den Lufteinlass oder auf den Luftfilter sprühen, kurz warten und mit wenig Gas starten · die Verwendung von Choke oder das Vorglühen bei Dieselmotoren ist nicht erforderlich, den Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen · besonders wichtig bei Motoren, die nicht häufig gebraucht werden · bewährte Starthilfe für PKW, LKW, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, Bootsmotoren und Rasenmäher · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
400	Spraydose	12	+	**4000 354 570**	**5,10** [1]	PU06

[1] Preis per St.

MEYER



SDB

Ölfleckentferner

entfernt schnell und gründlich Öl-, Fettflecken und ähnliche Verschmutzungen von saugenden und nichtsaugenden Untergründen wie Natur- und Betonstein, Verbundpflaster, Estrich, Keramik, Klinker u.a.m.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Flasche	6	+	**4000 355 853**	**3,60** [1]	TU54

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.

NEU



SDB

Starthilfespray

für kalte Motoren · **für 2- und 4-Taktmotoren** · motorschonend ohne Aceton · typische Einsatzmöglichkeiten: Auto, Motorrad, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse, Motorsäge und –sense, Trennschleifer, Notstromaggregate

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
200	Spraydose	6	+	**4000 354 583**	**4,50** [1]	TC05

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Aceton

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art · eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen · Dichte: 0,790 · **zum Entfetten und Vorreinigen · zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen**

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	**4000 355 960**	**5,40** [1]	PU06
6	Kanister	🚚	1		**4000 355 961**	**33,15**	PU06

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Ölentferner

eine Öldekontaminationsflüssigkeit mit Tiefenwirkung · dringt in den verunreinigten Boden und bringt die tief eingedrungenen Kohlenwasserstoffe zurück an die Oberfläche · **zur Reinigung bei alten und neuen Ölverschmutzungen** · auf und in porösen Betonflächen und anderen Festböden · silikonfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Spraydose	6	+	**4000 354 650**	**6,50** [1]	PH00

[1] Preis per St.

MEYER



SDB

Aceton

zum Reinigen und Entfetten von Teilen aller Art · geeignet zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen · eignet sich zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		6	+	**4000 355 835**	**6,40** [1]	TU54
6	Kanister	🚚	1		**4000 355 838**	**34,90**	TU54
12	Kanister	🚚	1		**4000 355 836**	**57,10**	TU54
30	Kanister	🚚	1		**4000 355 837**	**130,10**	TU54

[1] Preis per St.

caramba ... das wirkt!



SDB

Ölfleckentferner

wirksamer Helfer gegen Öl- und Altölflecken · beseitigt Ölflecken auf allen saugenden und nicht saugenden Untergründen · auf Natur- und Betonstein, Ton und Bimsstein, Estrich, Klinker und Keramik, Teppichen und textilen Bodenbelägen · geeignet zur Beseitigung von Schmier-, Motor- und Getriebeöl, Heizöl und Dieselkraftstoff
Hinweis: Nicht anwenden auf Bitumen, Asphalt und Schiefer

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1000	Flasche	6	+	**4000 349 442**	**12,85** [1]	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Brennspiritus

als Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Handwerk · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt) · **zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Fliesen etc.** · zur Verdünnung von Spirituslacken · als Frostschutz für die Scheibenwaschanlage (Mischungsverhältnis: 1:2 mit Wasser bis -15 °C) · Dichte: 0,800 · Verdunstungszahl: 8

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**4000 355 970**	**4,40** [1]	PU06

[1] Preis per St.

ROBBYROB



SDB

Brennspiritus AHK

geruchsneutrale Premium-Qualität · zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Glas und Chrome · für Haushalt, Freizeit, Auto · für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Reinigung im Handwerk einsetzbar

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	4000 363 280	3,70 [1]	TKA0
5	Kanister	3		4000 363 281	14,70 [1]	TKA0

[1] Preis per St.

ALGOREX®



SDB

Brennspiritus

94 vol.% Bio-Alkohol · zur Reinigung, Verdünnung, Frostschutz

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche		12	+	4000 355 840	5,10 [1]	TU54
20	Kanister	⛟	1		4000 355 843	67,10 [1]	TU54

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Waschbenzin

ausgezeichnetes Lösevermögen · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden · empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollen, gegenüber Metallen verhält sich das Waschbenzin neutral · Dichte: 0,714 · Konsistenz: flüssig · **für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten,** besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar · als Löt- und Feuerzeugbenzin geeignet · **Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!**

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose	12	+	4000 355 945	5,30 [1]	PU06

[1] Preis per St.

MEYER



SDB

Reinigungsbenzin

schnellflüchtige Reinigungsmittel entfernt Fett, Öl, Teer, Lippenstift, Blut, Margarine, Kaugummi, Kleber, Lack, Farbe, Kugelschreiber, Stempelfarbe, Tinte, Wachs, Schokolade und Ähnliches von allen Materialien, die durch Leichtbenzin nicht angegriffen werden

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
150	Flasche	6	+	4000 355 852	2,80 [1]	TU54

[1] Preis per St.

MEYER



SDB

Waschbenzin

entfernt Schmutz, Fett u. a. · vergällt · auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche		6	+	4000 355 820	5,60 [1]	TU54
30	Kanister	⛟	1		4000 355 823	123,30	TU54

[1] Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry



SDB

Silikonentferner

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe · eignet sich **hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände** von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	4000 355 824	6,10 [1]	TK11
6	Kanister	⛟	1		4000 355 826	33,15	TK11

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



SDB

Petroleum

sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, **es löst Fette und Öle auf allen Metallen, Kunststoffen und Glas** · ebenfalls einsetzbar zur Rostlösung und Entkonservierung in metallverarbeitenden Betrieben · greift Kunststoffe und lackierte Oberflächen in der Regel nicht an, kann ebenfalls im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden · Dichte: 0,82
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	4000 355 950	5,75 [1]	PU06
6	Kanister	⛟	1		4000 355 951	35,75	PU06

[1] Preis per St.



Petroleum

hochwertiges Erdöldestillat zum Reinigen von Werzeugen und für Lösezwecke

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 355 825**	**5,75** [1]	TU54

[1] Preis per St.



Kunstharzverdünnung

hochwertiges Lösungsmittel zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken · methanolfrei

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
500	Dose	6	+	**4000 355 815**	**3,75** [1]	TU54

[1] Preis per St.



Nitrouniversalverdünner

zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken · sehr hohe Lösekraft · sparsam im Verbrauch · zum Reinigen von Streichgeräten · zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstern, Teppichböden etc. · Dichte: 0,85 · Verdunstungszahl: 8 (Ether = 1)

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	**4000 355 955**	**4,85** [1]	PU06
6	Kanister	🚚	1		**4000 355 956**	**27,35**	PU06

[1] Preis per St.



Terpentinersatz

Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste etc. · **eignet sich zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken** · aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern · Dichte: 0,785 · Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) · Konsistenz: flüssig · **verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte** · entfernt Farb- und Schmutzflecke · als Verdünner für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, Holzlasuren, Vorstreichfarben etc.
Bei empfindlichen Untergründen ist eine Vorprüfung sinnvoll.
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		12	+	**4000 355 940**	**5,40** [1]	PU06
6	Kanister	🚚	1		**4000 355 941**	**30,90**	PU06

[1] Preis per St.



Nitrouniversalverdünner

geeignet zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-Chlorkautschuk-, Kunstharzlacken · 2K-Lacken auf Basis Epikote sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken · zum Reinigen von Spritzpistolen, Streichgefäßen usw. · zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas usw.

Inhalt [l]	Gebinde		VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Dose		6	+	**4000 355 830**	**5,10** [1]	TU54
6	Kanister	🚚	1		**4000 355 831**	**27,95**	TU54
12	Kanister	🚚	1		**4000 355 832**	**55,80**	TU54
30	Kanister	🚚	1		**4000 355 833**	**122,60**	TU54

[1] Preis per St.



Terpentinersatz

Lösungs- und Verdünnungsmittel · verdünnt alle Öl- und Kunstharz-Streichlacke · auch zur Reinigung von Pinseln, Parkett- und Linoleumböden geeignet

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	6	+	**4000 355 810**	**5,35** [1]	TU54

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Industriezerstäuber

transparent · mit verstellbarer Kunststoffdüse · für leichte Chemikalien, Lösungsmittel und Reinigungsmittel geeignet

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 355 692	3,90	PU08

BRUNOX Turbo-Spray



Zerstäuber

leerer Zerstäuber aus Kunststoff mit hochwertigen, kompatiblen Dichtungen für das BRUNOX® Turbo-Spray® zum Umfüllen der Kanisterware (Art.-Nr. 4000 347 109)

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 347 106	7,85	TU09

PRESSOL





Industriezerstäuber doppelwirkend

Zerstäuberkopf mit Doppelhub · frei positionierbar · Farbe: schwarz · Druckfeder aus Edelstahl · für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind · ggf. auf Eignung testen · nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen · Sprühvolumen pro Doppelhub: 1,4 ml · **Dichtung: Viton**

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,75	4000 356 051	16,30	TK64

PROMAT CHEMICALS



Industriezerstäuber

Handzerstäuber mit **FPM-Dichtung** und Kunststoffdüse · Handzerstäuber: Fördermenge 1,5 ml pro Hub, verstellbare Düse, Höhe 26,5 cm, Breite 11 cm · für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel und Schalöle geeignet

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 355 690	5,95	PU08

CRC



Drucksprüher

ermöglicht konstantes Sprühen über einen längeren Zeitraum · einstellbarer Sprühstrahl · mit seitlichem Druckablass-Ventilrad · höchste Qualität und Materialverträglichkeit

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	8000 411 207	37,40	TB14

Teilang SOLUTION™ Das einzige Original



Industriezerstäuber 360°

spezielles, lösungsmittelteugliches und superresistentes 360°-Ansaug-/Sprüh-System · aus Polyethylen (PE) · regulierbare Kunststoffdüse: freie Wahl zwischen Sprühnebel bis Strahl · ergonomischer Sprühgriff: erleichtert die Arbeit · sprüht in allen Lagen · für wasserähnliche Flüssigkeiten

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 356 425	15,70	TC21

BALLISTOL ES WIRKT.



Industriezerstäuber

ohne Inhalt · trägt alle Öle und Flüssigkeiten ohne Einsatz von Treibgas gleichmäßig und umweltfreundlich auf · die verstellbare Regulierdüse ermöglicht die Einstellung von Nebel bis Strahl · der Sprühkopf passt auf alle 500 ml BALLISTOL-Dosen (z.B. Art.-Nr. 4000 354 503) · ideal für Kanisterware

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,65	4000 354 507	5,95	TC05

PRESSOL



Industriezerstäuber

Kunststoff, mit Kunststoffdüse · geeignet für Chemikalien · Wasch,- Lösungs- und Reinigungsmittel · nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,75	4000 356 050	10,40	TK64

WD-40



Pumpzerstäuber

Kunststoff · auslaufsicher · verschließbarer Sprühkopf · einstellbarer Sprühstrahl, flächig oder punktgenau · mit ml-Skala

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,6	4000 354 515	7,20	TK94

PROMAT CHEMICALS



Universaldrucksprüher

mit **FPM-Dichtungen** und Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · speziell beschichtete Feder · anwendbar im Reinigungsgewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Industrie-Korrosionsschutz, zum Schmieren und Imprägnieren etc. · Fassungsvermögen: 1,5 l

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 355 695	21,95	PU08

MESTO



Drucksprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG

mit FPM-Dichtung · Düse verstellbar · mit Sicherheitsventil · PP Pumpe
Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 818 675	21,95	TX53

PRESSOL



Drucksprüher

geeignet für Wasser · nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z.B. Ameisen- und Essigsäure, sowie Chemikalien · manueller Druckaufbau · Zerstäuberkopf mit verstellbaren und schließbarer Messingdüse

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4202 406 050	19,10	TK64

PROMAT CHEMICALS



Drucksprüher Extra

mit **FPM-Dichtungen** · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · Kunststoff PA mit Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils · Anwendung in Automotive, für naphtahaltige Mittel wie z.B. viele Bremsenreiniger

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 355 696	24,85	PU08



Verlängerungsrohr

flexibel · geeignet für die Drucksprüher Art-Nr. 4000 355 695, 4000 355 696, 4000 355 708,4000 818 675

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280	4000 355 710	4,20	TX53

PROMAT CHEMICALS



Drucksprüher

mit **FPM-Dichtungen** · PE Pumpwerk · mit Sicherheitsknopf · der Druck bleibt nach dem Arbeiten durch eine Sicherheitsdichtung (3 bar) bestehen · mit Sicherheitsdruckventil · regulierbare Kunststoffdüse · Federn aus Edelstahl

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 355 698	16,95	PU08

PROMAT CHEMICALS



Drucksprüher Extra EPDM

mit **EPDM-Dichtung** · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit · anwendbar im Reinigungsgewerbe, Industrie, Fahrzeugreinigung etc. · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 355 708	26,80	PU08

caramba ... das wirkt!



Drucksprüher

Druckpumpzerstäuber für Intensiv Bremsenreiniger · ohne Inhalt

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 349 445	28,60	TC10

PRESSOL



Drucksprüher POMPAxx

Einsatzbereiche: Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung · zum Versprühen von Schalöl · nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak und Säuren z.B. Ameisen- und Essigsäure · manueller Druckaufbau · Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4202 406 051	29,95	TK64

PRESSOL



Drucksprüher SPRAYFIxx

Kunststoff · mit Flachstrahldüse · Behälter aus HDPE mit Skala in ml · **Dichtungen Viton® FKM** · manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil · UV-stabil · mit Farbkodierung am Behälter

Fassungsvermögen [l]	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	acid	**4000 356 150**	**27,95**	TK64
0,8	alkali	**4000 356 151**	**27,95**	TK64

m4c



Spritzflasche

PE · transparent · lebensmittelecht (LFGB konform) · Rohr ausziehbar · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	6	**4000 356 912**	**4,65** [1]	TUA4

[1] Preis per St.

reilang SOLUTION Das einzige Original



Mehrzwecköler

Quetschöler aus weichem PE mit Düsenverschluss · mit arretierbarem Messingröhrchen und unverlierbarer Messingdüse

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	**4000 356 460**	**4,55** [1]	TC21
250	6	**4000 356 461**	**4,55** [1]	TC21
500	6	**4000 356 462**	**4,90** [1]	TC21

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS



Schaum-Drücksprüher

mit **FPM-Dichtungen** · PE Pumpwerk · mit drei verschiedenen Kunststoffdüsen · dichtungspraktische Druckpumpe zum Sprühen von Schaum · mit Sicherheitsdruckventil · mit Sicherheitshebel · regulierbare Kunststoffdüse · Federn aus Edelstahl · **ohne Inhalt!** · passendes Schaumreiniger-Konzentrat siehe Art-Nr. 4000 355 703

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	**4000 355 699**	**21,80**	PU08

reilang SOLUTION Das einzige Original



Spritzflasche

aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit abgekröpftem, ausziehbarem Spritzrohr - optimal um Flüssigkeiten aufzuspritzen · einfaches, sparsames einfüllen

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250	6	**4000 356 406**	**3,90** [1]	TC21

[1] Preis per St.

reilang SOLUTION Das einzige Original

NEU



Pinselmehrzwecköler

weiche PE-Flasche mit O-Ring Abdichtung · ideal zur Kühlung von Bohrern, Schmierung an Ketten aller Art – auch Motorradketten und Transportbänder

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	**4000 356 427**	**15,75**	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original



Mikrozerstäuber für Bremsenreiniger

aus Aluminium · speziell zum Zerstäuben und Auftragen von Bremsenreinigern aller Art · alternativ zu Sprühdosen: kommt ohne Treibgas und Druckluft aus · sehr resistent durch Präzisionspumpwerk und Edelstahlkugel im Ventil · Druck 25 bar · variabler Sprühkopf der variable Spühwinkel erlaubt bis hin zum Punktstrahl

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	**4000 356 450**	**43,20**	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original



Spritzflasche

aus säurebeständigem Kunststoff (ND-PE) · mit feinem Tropfverschluss zum einfachen, feinen Dosieren von Beizen, Lacken, Verdünnungen und anderen Oberflächenmitteln

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	**4000 356 407**	**2,45** [1]	TC21
250	6	**4000 356 408**	**2,55** [1]	TC21

[1] Preis per St.

SAMOA HALLBAUER



Drucköler

aus PE · transparent · PVC-Auslauftülle mit Schutzkappe · öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	**4000 356 803**	**1,50** [1]	TX74
250	10	**4000 356 804**	**1,80** [1]	TX74

[1] Preis per St.

8



Öler
aus PE · transparent · mit ausziehbarem Messingrohr · mit drehbarer und verschließbarer Messing-Verschlusskappe · öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	**4000 356 800**	**3,15** [1]	TX74
250	10	**4000 356 801**	**3,45** [1]	TX74
500	10	**4000 356 802**	**4,20** [1]	TX74

[1] Preis per St.



Öler MERKUR
(mit PE-Behälter) · mit Doppelpumpe und Drehkolben · der hochwertige Behälter aus PE besitzt eine Haupt- und eine Kopfpumpe · restlose Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, drehgelagerten Ansaugkolben · volle Ölerwirkung beim Einsatz kopfüber

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 356 403**	**23,90**	TC21
300	**4000 356 404**	**25,90**	TC21
500	**4000 356 405**	**30,35**	TC21



Industrieöler
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · doppelt wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 356 015**	**27,60**	TK64
300	**4000 356 016**	**27,85**	TK64
500	**4000 356 017**	**30,65**	TK64



Öler
aus PE · transparent · ohne Pumpe · für Werkstatt und Hobby · mit ausziehbarem Messing-Spritzrohr · dicht durch Drehverschluss an der Rohrspitze · öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Fassungsvermögen [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	**4000 356 000**	**4,60** [1]	TK64
250	10	**4000 356 001**	**4,75** [1]	TK64
500	10	**4000 356 002**	**5,30** [1]	TK64

[1] Preis per St.



Spezialöler
ölt in jeder Lage · starke Förderleistung · mit Einfüllstutzen · handgefertigt, aus Weißblech · einfach wirkende Kunststoffpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	**4000 356 010**	**15,70**	TK64



Spritzöler
aus Metall · mit stabilem und geschlossenen Handgriff · für eine sichere Handhabung · Messingpumpwerk · starres und flexibles Metallspritzrohr

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 356 808**	**8,95**	TX74
300	**4000 356 809**	**9,55**	TX74
500	**4000 356 810**	**10,30**	TX74



Spritzöler
aus HDPE · nahtlos · elastisch und unzerbrechlich · Inhalt sichtbar · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe · zerlegbar · **Art.-Nr. 4000 356 007 mit Doppelpumpe**

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 356 005**	**15,00**	TK64
300	**4000 356 006**	**15,90**	TK64
500	**4000 356 007**	**23,10**	TK64



Industrieöler
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 356 011**	**27,70**	TK64



Öler MERKUR
(mit Alu-Behälter) · mit Doppelpumpe und Drehkolben · die Ganzmetallkonstruktion besitzt eine Haupt- und Kopfpumpe · restlose Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, drehgelagerten Ansaugkolben · volle Ölerwirkung beim Einsatz kopfüber

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 356 400**	**31,40**	TC21
300	**4000 356 401**	**33,40**	TC21
500	**4000 356 402**	**39,60**	TC21



Messkanne
HD-PE · flexibles Auslaufrohr · Verschlussdeckel für Kanne und Schlauch · zwei Skaleneinteilungen · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 356 900	8,25	TUA4
2	4000 356 901	10,75	TUA4
3	4000 356 902	13,70	TUA4
5	4000 356 903	18,70	TUA4



Messbecher
aus stabilem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (PP) in beständiger Qualität · für den Gebrauch in der Produktion · mit einer gravierten, blau geprägten Skala zum klaren Abmessen des Inhalts · einfaches Entfernen von Farb- oder Beizresten: einfach Messbecher zusammendrücken und Rückstände platzen ab

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 356 415	3,65	TC21
1	4000 356 416	5,50	TC21
2	4000 356 417	10,10	TC21
3	4000 356 418	11,65	TC21



Messbecher
aus Weißblech · handgefertigt · mit Auslauftrichter · Auslaufrohr aus bruchsicherem Kunststoff, starr

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 356 105	9,65	TK64
1	4000 356 106	11,25	TK64
2	4000 356 107	14,60	TK64



Messbecher
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf			
1	4000 356 081	9,80	TK64
2	4000 356 082	11,30	TK64
3	4000 356 083	14,65	TK64
5	4000 356 084	20,00	TK64
m. Schutzdeckel/Schutzkappe/Flexauslauf			
1	4000 356 091	11,70	TK64
2	4000 356 092	13,25	TK64
3	4000 356 093	16,55	TK64
5	4000 356 094	20,85	TK64



Messbecherset
3-teilig · Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP · verpackt im geschlossenen Plastikbeutel

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5 / 1 / 2	4000 356 166	15,35 [1]	TU52
1 / 2 / 5	4000 356 167	20,55 [1]	TU52

[1] Preis per Set



Messbecher
aus verzinktem Stahlblech · verbeulungssicher durch stabile Wandstärke · erhöhte Standfestigkeit · trichterförmiger, formstabiler und hitzebeständiger starrer Metallauslauf · Prägung „Nur für Mineralöl"

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 356 811	11,65	TX74
2	4000 356 812	17,45	TX74



Messbecher
PP · transparent · mit 2 Skaleneinteilungen (blau+ neutral) · temperaturbeständig -10°C bis +120°C · mit offenem stapelfähigen Griff · permanente, geprägte Skala · zusätzliche, blaue bedruckte Skala für transparente Flüssigkeiten · großer Ausgiesser · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 356 905	3,75	TUA4
1	4000 356 906	5,10	TUA4
2	4000 356 907	9,65	TUA4
3	4000 356 908	11,15	TUA4



Trichter-Set
Set-Inhalt: 2 Liter Einfüllmass, 200 mm Trichter, 250 mm flexibler Schlauch (passend für beide Artikel) · geeignet für: Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, synthetische und mineralische Öle, Alkohol, Wasser, leichte Destillate

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 356 419	15,70 [1]	TC21

[1] Preis per Set



Ölvorratskanne
aus Weißblech · handgefertigt · runde Form mit Scharnierdeckel und unverlierbarem Rohrverschluss · Tragebügel · doppelt gebördelter Boden und geschweißte Naht · nach DIN 6425

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 356 020	45,05	TK64
10	4000 356 021	46,80	TK64



Ölvorratskanne

aus stabilem **voll verzinktem,** dickwandigem **Stahlblech** (verhindert Flugrost, schützt vor Verbeulungen) · geeignet für selbst- und nicht selbstschmierende Medien, Heizöl und Diesel, Kühlmittel, Frostschutzmittel, leichte, nicht aggressive Chemikalien und wasserbasierende Medien · Auslaufrohr verschließbar mit einer Metallkappe · formstabiler und hitzebeständiger Metallauslauf

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 356 813	40,60	TX74
10	4000 356 814	50,65	TX74



Trichter

HD-PE · orange · **lebensmittelecht (LFGB konform)** · herausnehmbares Feinsieb aus Metall · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
195	4000 356 915	4,70	TUA4
235	4000 356 916	6,60	TUA4



Trichterset

HDPE · orange · **6-teilig** · mit Grifflaschen für den bequemen Gebrauch · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten · Trichter (Ø 160 mm) mit herausnehmbarem Messingsieb

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50, 75, 100, 120, 150, 160	4300 600 317	12,50 [1]	TK64

[1] Preis per Set



Trichter

HD-PE · orange · **lebensmittelecht (LFGB konform)** · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	10	4000 356 918	0,65 [1]	TUA4
70	10	4000 356 919	0,95 [1]	TUA4
115	10	4000 356 921	1,45 [1]	TUA4
150	10	4000 356 922	2,10 [1]	TUA4

[1] Preis per St.



Flüssigkeitstrichter

PE · orange · hochwertiger, stabiler Trichter mit Sieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · für Labor und Industrie (freigegeben für die Nahrungsmittelindustrie)

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 356 410	5,45	TC21
200	4000 356 411	6,80	TC21
250	4000 356 412	8,00	TC21



Trichterset

PE · weiß · **4-teilig** · hochwertiger, stabiler Trichter für Labor und Industrie · öl-, säure- und benzinbeständig

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50, 75, 100, 120	4000 356 421	4,10 [1]	TC21

[1] Preis per Set



Trichter

HDPE · orange · aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte · lebensmittelecht · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen · mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	10	4000 356 430	1,05 [1]	TK64
75	10	4000 356 431	1,10 [1]	TK64
100	10	4000 356 432	1,20 [1]	TK64
120	10	4000 356 433	1,50 [1]	TK64
150	10	4000 356 434	2,30 [1]	TK64

[1] Preis per St.



Trichter-Set

HD-PE · orange · **6-teilig · lebensmittelecht (LFGB konform)** · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50, 70, 90, 115, 150, 160	4000 356 910	8,15 [1]	TUA4

[1] Preis per Set



Trichter

HD-PE · orange · mit Handgriff · **lebensmittelecht (LFGB konform)** · herausnehmbares Feinsieb · hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 914	4,30	TUA4

8

PRESSOL



Trichter

HDPE · orange · aus bruchsicherem Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · auswechselbares Messingsieb · hoher Überlaufrand

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 110	6,65	TK64

m4c



Trichter

HD-PE · orange · mit Handgriff · **lebensmittelecht (LFGB konform)** · mit flexiblem, abschraubbarem Auslaufrohr · herausnehmbares Feinsieb aus Metall · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig · passend auch für kleine Einfüllöffnungen

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 913	5,60	TUA4

PRESSOL



Auslaufrohr

flexibel · für Trichter Art.-Nr. 4000 356 125 und 4000 356 126 · wird bei Bedarf angeschraubt · Länge 300 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 130	7,85	TK64

m4c



Trichter

HD-PE · orange · mit Handgriff · mit abschraubbarem, starren Winkelrohr · **lebensmittelecht (LFGB konform)** · herausnehmbares Feinsieb aus Metall · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig · speziell für unzugängliche Stellen

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 911	6,20	TUA4

PRESSOL



Trichter

HDPE · orange · aus Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · bruchsicher · hoher Überlaufrand · auswechselbares Sieb · mit flexiblem Auslaufrohr (abtrennbar) · auch für Katalysator-Fahrzeuge geeignet

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 115	7,45	TK64

PRESSOL



Wasserkanister

für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 356 140	12,80	TK64
15	4000 356 141	17,00	TK64
20	4000 356 142	19,25	TK64

PRESSOL



Trichter

HDPE · orange · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Messingsieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 120	14,55	TK64

PRESSOL



Trichter

Metall · aus Zink · hoher Aufsatzrand · auswechselbares Sieb · handlicher Griff · Luftnuten zum Entlüften · passendes Auslaufrohr siehe Art.-Nr. 4000 356 130

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 356 125	14,05	TK64
200	4000 356 126	16,25	TK64

PRESSOL



Auslaufrohr

aus transparentem PE · Auslauf-Ø 20 mm, mit Verschraubung und Deckel · geeignet für alle stapelbaren Wasserkanister mit Flexauslauf (Art-Nr.4000 356 140, 4000 356 141, 4000 356 142) · Länge 245 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 143	5,30	TK64

PRESSOL

Kraftstoffkanister



für flüssige Kraftstoffe, UN-Zulassung · mit flexiblem Auslauf · robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Verschmutzungen durch Transport werden verhindert, ein Verlust des Auslaufrohres wird erschwert · hohe Standfestigkeit durch große Standfläche · durch massiven Handgriff einfach zu tragen · Griffmulde im Kanisterboden zur sicheren Verwendung · designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen · Material: HDPE · Ablaufrohrlänge 175 mm · Auslaufrohr Ø 20 mm

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
331 x 185 x 237	5	**4000 356 135**	**12,90**	TX64
329 x 195 x 319	10	**4000 356 136**	**16,60**	TX64
385 x 229 x 410	20	**4000 356 137**	**26,75**	TX64

PRESSOL

Kraftstoffkanister



aus HD-Polyethylen mit hoher Dichte · **BAM, UN-Zulassung** · mit Flexauslauf · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Militärkanister konform

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 175 x 480	20	**4000 356 145**	**30,90**	TK64

UMETA



Handhebelölpresse

mit Pressenrohr aus schlagfestem Kunststoff für 500 ccm Öle und Fließfette · Anschlussgewinde M 10 x 1 · mit 340/GLN, inkl. Öl-Hydraulikgreifkupplung · Förderleistung ca. 1,9 ccm/Hub

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	400	**4000 356 300**	**36,10**	TX92

PROMAT CHEMICALS

NEU



Stoßpresse

für loses Fett geeignet · verzinktes Stahl-Gehäuse · inkl. Universal und Spitzmundstück · für Kegel-/Kugel- und Trichterschmiernippel geeignet

Fassungsvermögen [ml]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	80	**4000 356 322**	**12,95**	PK30

PRESSOL



Stoßpresse aus Stahl

Set für H-, K- und D-Nippel · mit verzinktem Stahl-Gehäuse · mit Hohl-Universal und Spitzmundstück · Anschluss: für Kegel- und Kugelschmiernippel (DIN 71412+DIN 3402) und für Trichterschmiernippel (DIN 3405) · Druck: 60-80 bar · geeignet für Fette

Fassungsvermögen [ml]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	80	**4000 356 301**	**17,10**	TK64
300	80	**4000 356 148**	**19,30**	TK64

mato

Lube Shuttle



Fettspender Lube-Shuttle® Lube-Shot 400

universeller Fettspender für 400g Lube-Shuttle®-Kartuschen · geeignet zum Abschmieren von allen offenen Schmierstellen, z.B. offenen Wälzlagern · inkl. Düsen-Set

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 165	**21,35**	TU52

PROMAT CHEMICALS



Handhebelfettpresse

für 400-g-Kartuschen, Ausführung nach DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses Fett · separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 · Verarbeitung von Fetten bis NLG/2 möglich · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen [cm³]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 356 302**	**21,45**	PK30

PRESSOL



Handhebelfettpresse Pneumaxx

für 400-g-Fettkartuschen oder Fettfüllgerät nach DIN 1284 · kompl. mit Panzerschlauch 11 x 300 mm, Düsenrohr, gebogen 150 mm und zwei 4-Backen-Präzisionsmundstücke

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4	**4000 356 303**	**59,80**	TK64

mato

TÜV SÜD GS



Hebelfettpresse Business-Class

für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett · nach DIN 1283 · mit stufenloser Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff · verpackt im Karton · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · Anschlussgewinde M10x1 · TÜV SÜD München Nr. 713061959

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	800	**4000 356 163**	**27,50**	TU52

UMETA

NEU



Handhebelfettpresse

transparentes, korrosionsfreies Pressenrohr Ø 60 mm · extrem robust und formstabil · für 400 g Kartuschen oder loses Fett 500 ccm · Förderleistung ca. 1,9 ccm/Hub · Anwendungstemperatur -18 °C bis +35 °C · mit Schlauch 340/GLN M10 x 1

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	400	**4000 356 318**	**58,10**	TX92

PROMAT CHEMICALS

NEU




Zweihandfettpresse

für 500-g-Schraubkartuschen · mit Schlauchhalterung · für Fette bis NLGI 2 · inkl. Hochdruckpanzerschlauch DIN 1293 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück DIN 1293

Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	**4000 356 323**	**44,90**	PK30

PRESSOL




Zweihandfettpresse ZHFP

für 500-g-Schraubkartuschen · das Werkzeug für den optimalen Einsatz in Landwirtschaft, Hoch-/Tiefbau, Straßenbau für Fette bis NLGI 2 · ergonomisch geformten Handhebeln und rutschsicheren Handgriffen aus PE · der Pumpkolben (Ø 10 mm) mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder garantiert ein leckage-freies Arbeiten mit hohem Fördervolumen bei gleichbleibenden Drücken · schwarz galvanisiert · Panzerschlauchhalterung am Kopf · System: 850, Pressenkopf: 1200 bar
Zubehör: mit 11 x 300 mm Hochdruck-Panzerschlauch DIN 1283 und 4-Backen-Präzisionsmundstück **DIN 1283** mit Dichtungsring

Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	**4000 356 315**	**57,45**	TK64

SAMOA·HALLBAUER



Zweihandfettpresse PZP

für 400/500-g-Schraubkartuschen · mit Adapter für 400-g-Schraubkartuschen und 300-mm-Panzerschlauch (Berstdruck 1000 bar) und 4-Backenmündstück · mit Stahl-Rückschlagventil · verzinkter Handhebel, abrutschsichere Handgriffe · Kartuschen-Führungsring aus Metall · Förderleistung 1,2 cm³

Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	**4000 356 815**	**60,75**	TX74

SAMOA·HALLBAUER



Fettpressen-Adapter

für 400-g-Einschraubkartuschen · zum Einschrauben in den Fettpressenkopf der Fettpresse PZP Artikelnummer 4000 356 815

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 356 816	**18,20**	TX74

PRESSOL



Handhebelfettpresse easyFILL 400

schwarz · mit Schlauchhalter · Füllmöglichkeit mit 400 g Fettkartuschen DIN 1284 · **ohne Federmechanismus** · einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen · durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert nach oben · Anschlussgewinde M 10 x 1 · **Zubehör**: 10 x Fettfolgekolben, 1 x Präzisionsmundstück, Panzerschlauch M 10 x 1 (11x300 mm)· Fördermenge bei 400 bar: 2,15 cm³ · System: 900, Pressenkopf: 1200 bar

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	400	**4000 356 307**	**36,25**	TK64

PRESSOL



Handhebelfettpresse

Profiausführung · Füllmöglichkeit mit 400g Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder mit losem Fett mittels Spachtel · für die Verarbeitung von NLGI 3 Fetten · Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub · Schubstange in jeder Position arretierbar · Schnellentlüftung über Entlüftungsventil · ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung · Berstdruck System: 900, Pressenknopf: 1200 bar · **Zubehör:** 11 x 300 mm Panzerschlauch mit Dichtung, M 10 x 1 a, Mundstück, 4 BA, M 10 x 1

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	600	**4000 356 304**	**49,65**	TK64

mato

Lube Shuttle



Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®

für 400/500g Schraubkartusche MATO Lube-Shuttle® · mit verzinktem Fettbehälter · ergonomischer Handgriff · verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton · TÜV SÜD München Nr. Z1A100719345006-GS geprüft · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen · optimale Restentleerung der Kartuschen · absolut umweltfreundlich · kein Entlüften nötig! · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C, M10x1 (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · TÜV SÜD München Nr. 713061959

Förderdruck max. [bar]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
800	Lube-Shuttle Schraubkartuschen 400g	**4000 356 160**	**41,20**	TU52
800	Lube-Shuttle Schraubkartuschen 500g	**4000 356 159**	**52,50**	TU52

mato



Einhandfettpresse

für 400-g-Schraubkartusche Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 161 · mit verzinktem Stahl-Fettbehälter · ergonomisch geformtes Hebelwerk · verpackt im Einzel-Karton · Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen · optimale Restentleerung der Kartuschen · kein Entlüften nötig · mit 300-mm-Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1

Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	**4000 356 169**	**53,10**	TU52

mato




Einhandfettpresse TG-LS500

Einhandfettpresse für 500g Schraubkartuschen · ergonomisch geformtes Hebelwerk mit 2 Anschlüssen (horizontal und vertikal) · inkl. Kartuschen-Adapter TG-LS500 · mit verzinktem Stahlkopf · Druckleistung ca. 300 bar · mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm) und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M 10 x 1

Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	**4000 356 164**	**73,45**	TU52

PRESSOL



Einhandfettpresse


komplett mit Düsenrohr (gerade 150 mm) und 4-Backen-Hydraulikmundstück · Füllung mit losem Fett oder Fettfüllgerät

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	550	**4000 356 305**	**30,25**	TK64

8

PRESSOL

Einhandfettpresse easyFILL ONE 400 M



schwarz · Füllmöglichkeit mit 400 g Fettkartuschen DIN 1284 · **ohne Federmechanismus** · einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen · durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert nach oben · Anschlussgewinde M 10 x 1 ·
Zubehör: 10 x Fettfolgekolben, 1 x Präzisionsmundstück, Panzerschlauch M 10 x 1 (11x300 mm) · Fördermenge bei 200 bar: 1,1 cm³, bei 300 bar: 0,7 cm³ · System: 900, Pressenkopf: 1200 bar

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	300	**4000 356 308**	**50,75**	TK64

PRESSOL

Einhandfettpresse



blau mit Anschluss M 10 x 1 · mit Füllnippel · Hydraulikmundstück und Panzerschlauch · von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck · mit dem Handgriff umstellbar · für 400-g-Kartuschen · **DIN 1284** · Fettfüllgerät oder loses Fett

Fassungsvermögen [cm³]	Förderdruck max. [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	200	**4000 356 306**	**55,90**	TK64

PRESSOL

Druckluftfettpresse DLplus




mit ZBH · Anschluss M10 x 1 · Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche DIN 1284, loses Fett oder Fettfüllgerät · Druckluftanschluss: Schnellverschlusskupplung Rectus Typ 26 · Füllnippel M10 x 1
Zubehör: 11 x 300 mm Panzerschlauch, M10 x 1, Präzisionsmundstück 4 BA, M10 x 1

Fassungsvermögen [cm³]	Berstdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	System 900 / Pressenknopf: 1200	**4202 406 055**	**61,90**	TR64

AEROTEC

Druckluftfettpresse ST



inkl. flexiblem Fettschlauch und starrem Fettrohr

Luftverbrauch [l/Hub]	Füllmenge [ml]	Arbeitsdruck [bar]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	450	2-6,3	1,4	**4000 898 848**	**33,90**	TBB0

PRESSOL



Akkufettpresse PROFESSIONAL

für 400-g-Fettkartusche DIN 1284 oder loses Fett · max. Druck: 680 bar / 10.000 psi · integrierte Anzeige des Ladezustandes · Akkuladezeit: ca. 60 min · Fettförderung Volumen (1) auf Druck (2) mit Anzeige · Entlüftungsventil · Füllnippel · LED-Leuchte
Lieferumfang: Tragekoffer, 1 x Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder 11 × 1000 mm, 1 × Präzisionsmundstück, Reduzierstück G 1/8 i, M 10 × 1 a & NPT 1/8» i, M 10 × 1 a, 2 × Lithium-Ionen-Akkus 20 V / 2.0 Ah, 1 × Batterieladegerät (230 V)

geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
400 g Fettkartusche DIN 1284 oder loses Fett	**4000 356 316**	**339,00**	TR64

PRESSOL



Panzerschlauch


Sicherheitsschlauch-Anschluss M10 x 1 · DIN 1283 · Berstdruck 900 bar

Außen-Ø [mm] m.Hydraulikmundstück	Anschlussart	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
11	M10 x 1	0,3	**4000 356 309**	**12,65**	TK64
11	M10 x 1	0,5	**4000 356 310**	**16,40**	TK64

PRESSOL



4000 356 311



4000 356 312



4000 356 313

Düsenrohr

gebogen

Anschluss mit Hydraulikmundstück	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M10 x 1	150	**4000 356 311**	**5,65**	TK64
mit Hohl- und Universalmundstück				
M10 x 1	150	**4000 356 312**	**3,15**	TK64
mit Spitzmundstück				
M10 x 1	150	**4000 356 313**	**2,90**	TK64

PRESSOL



Hydraulikmundstück

zum Einsatz an Gummi-Panzerschläuchen und Düsenrohren · mit 4 Backen, gestanzt

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
M10 x 1	**4000 356 314**	**3,60**	TK64

mato



Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück · mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl · Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung, mit integriertem Linear-Drehgelenk · Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich · kein Wegspritzen beim Abkoppeln · Außendurchmesser gemäß DIN

Anschluss	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M10 x 1	32	**4000 356 168**	**39,10**	TU52
M10 x 1	81	**4000 349 197**	**54,00**	TU52

SAMOA·HALLBAUER

NEU



Drehgelenk

flexible Verbindung zwischen Schlauch und Anschluss · der Anschluss lässt sich in jede gewünschte Position verdrehen, ohne die Fettpresse in einer ungünstigen Position halten zu müssen

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
M10 x 1	**4000 356 877**	**15,15**	TX74

SAMOA·HALLBAUER

NEU



Schiebekupplung

Stahl · für Flachkopfschmiernippel · seitlicher Anschluss

Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M10 x 1, seitl. M1 Ø 16	**4000 356 878**	**6,05**	TX74



Schnellwechselanschluss

mit Verlängerungsrohr und Spitzmundstück · für Trichterschmiernippel nach DIN 3405

Anschluss	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M 10 x 1	92	**4000 356 879**	**10,10**	TX74



Schnellwechselanschluss

mit Spezialmundstück · für Kardanwellen und kleinste Schmiernippel aller Art

Anschluss	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M 10 x 1	95	**4000 356 880**	**16,80**	TX74



Schnellwechselanschluss

Aluminium · mit Verlängerungsrohr und Schiebekupplung · für Flachschmiernippel M1 (Ø 16) nach DIN 3404

Anschluss	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M 10 x 1	105	**4000 356 881**	**13,20**	TX74



Kegelschmiernippel H1 DIN71412

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard

Gewinde [mm]	Ausführung	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M6 x 1	6-kant	7	100	**4000 356 850**	**14,45** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 851**	**17,70** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 852**	**21,60** [1]	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	**4000 356 853**	**21,60** [1]	TX74
13,16 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	**4000 356 854**	**47,85** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.



Kegelschmiernippel H1 DIN71412

V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard

Gewinde [mm]	Ausführung	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M6 x 1	6-kant	7	25	**4000 356 872**	**86,60** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	25	**4000 356 873**	**106,30** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	25	**4000 356 874**	**129,55** [1]	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	25	**4000 356 875**	**129,55** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.



Kegelschmiernippel H2 DIN71412

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form B (45°), Standard

Gewinde [mm]	Ausführung	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M6 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 855**	**39,00** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 856**	**41,55** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 857**	**44,85** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.



Kegelschmiernippel H3 DIN71412

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form C (90°), Standard

Gewinde [mm]	Ausführung	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M6 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 858**	**39,00** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 859**	**41,55** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 860**	**44,85** [1]	TX74
3 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	**4000 356 861**	**44,85** [1]	TX74
6 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	**4000 356 862**	**70,50** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.



Trichterschmiernippel D1 DIN3405

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3405, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau · Form A (180°), Standard

Gewinde [mm]	Ausführung	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M6 x 1	6-kant	7	100	**4000 356 863**	**39,65** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 864**	**39,90** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 865**	**42,15** [1]	TX74
3 (G 1/8")	6-kant	11	100	**4000 356 866**	**42,15** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.



Flachkopfschmiernippel Standard DIN3404

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3404 · Form A: Kopfstellung gerade (180°) · mit zylindrischem Gewinde

Gewinde [mm]	Kopf-Ø [mm]	SW [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M8 x 1	16	17	100	**4000 356 867**	**56,70** [1]	TX74
M10 x 1	16	17	100	**4000 356 868**	**56,70** [1]	TX74
3 (G 1/8", 1/8" BSPP)	16	17	100	**4000 356 869**	**56,70** [1]	TX74

[1] Preis per 100 St.

NEU



Schmiernippelsortiment

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8") · in Box
Inhalt: 15 St. H1 M6 x 1, 15 St. H1 M8 x 1, 10 St. M10 x 1, 10 St. H1 R1/8, 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
80-teilig	**4000 356 870**	**48,70** [1]	TX74

[1] Preis per Set

NEU



Schmiernippelsortiment

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · M6, M8, M10, R1/8
Inhalt: 30 St. H1 M6 x 1, 20 St. H1 M8 x 1, 10 St. H1 M10 x 1, 10 St. H1 R1/8, 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H3 R1/8, 5 St. H2 R1/8, 5 St. H3 M6 x 1, 10 St. H3 M8 x 1, 10 St. H2 M8 x 1

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
110-teilig	**4000 356 876**	**39,55** [1]	TX74

[1] Preis per Set

NEU



Schmiernippelsortiment

Stahl, glanzverzinkt und passiviert · M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8"), 6 mm (1/4") · in Box
Inhalt: 40 St. H1 M6 x 1, 30 St. H1 M8 x 1, 20 St. H1 M10 x 1, 15 St. H1 R 1/8", 10 St. H1 R 1/4", 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 St. H2 R 1/8", 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1, 5 St. H3 R 1/8", 5 St. M1 M10 x 1, 5 St. M1 G 1/8", 5 St. M1 G 1/4"

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
170-teilig	**4000 356 871**	**93,35** [1]	TX74

[1] Preis per Set

PRESSOL



Fettfüllgerät

zur Füllung von Hebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen · Geräte enthalten Füllnippel M10 x 1 zur Umrüstung von Fettpressen anderer Fabrikate · hochschiebbarer Deckel erlaubt jederzeit problemlose Füllstandskonrolle · schräg montierte Füllkupplung ermöglicht das Befüllen von Fettpressen mit geraden und schräg eingesetzten Füllnippeln · ein Abschlussventil in der Füllkupplung verhindert unerwünschten Fettaustritt · bequemes Herausnehmen des Nachfolgekolbens durch großdimensionierten Griff

passend für	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 20 kg Eimer	270 - 310	**4505 060 313**	**150,30**	TK64
ca. 25 kg Eimer	310 - 335	**4505 060 314**	**186,40**	TK64
ca. 50 kg Eimer	335 - 385	**4505 060 315**	**197,95**	TK64

PRESSOL



Saug- und Druckspritze

Stahl verzinkt · mit Zinkdeckel · transparenter Flexschlauch (Länge 350 mm) · für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl, Diesel

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 356 147**	**27,90**	TK64
1000	**4163 000 600**	**37,00**	TK64


PRESSOL



Saug- und Druckspritze

für mineralische, synthetische und biologische Öle, Diesel, Heizöl, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glyzerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser · die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit · ergonomischer T-Griff · PVC-Saugschlauch (Länge 600 mm) · transparentes PVC-Rohr mit Füllskala · Farbe: schwarz

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 356 149**	**66,10**	TK64



Saug- und Druckspritze SFP

Stahl verzinkt · **doppelt-wirkend** · zum abwechselnden Absaugen und Füllen · Wandstärke 1 mm · Doppel-Absaug- und Abgabeventil · für Motorenöle und Getriebeöle bis SAE 90, Hydrauliköle, Diesel, Heizöl, Schneid- und Bohröle und Kühlmittel · zum abwechselnden Absaugen und Weitergeben von Flüssigkeiten aus z. B. Motoren, Getrieben, Maschinen etc.

Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	**4000 356 817**	**30,65**	TX74



Handpumpe DW

doppelwirkend · saugt und füllt bei jedem Hub · mit 2 Qualitätsschläuchen, Länge 600 mm (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar) · einsetzbar zum Umfüllen von Heizöl, mineralischen, synthetischen und biologischen Ölen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Petroleum u.v.m. · für Viskositäten ab 500 mm²/s geeignet

Förderleistung/Hub [ml]	Fassungsvermögen [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
260	250	**4000 356 420**	**61,95**	TC21
720	750	**4000 356 423**	**82,40**	TC21

PRESSOL



Hebelzylinderpumpe

mit Hebelwirkung · Gewinde: G 2" · mit Kunststoffsaugrohr, PVC-Schlauch und Kunststoff-Schlauchauslaufkrümmer · für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggresive Medien · einsetzbar für Motorenöl, Maschinenöl, Schneidöl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

Förderleistung/Hub [l/min]	Tauchtiefe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	bis 120	**4000 356 600**	**44,45**	TK64
12	bis 150	**4000 356 601**	**46,65**	TK64

PRESSOL



Hebelzylinderpumpe

mit verzinktem Stahlansaugrohr · für stehende 60/200/220 l Fässer · 2 Gewinde: M64 x 4 mm und G2" (R2") · PVC-Schlauch 1 m · Stahl-Schlauchauslaufkrümmer · Knickschutzfeder · für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggresive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum · **nicht** für Säuren, Laugen, Reinigungs- oder Lösemittel, bzw. Wasser geeignet

Förderleistung/Hub [l/min]	Tauchtiefe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	bis 84	**4000 356 602**	**121,05**	TK64



Handkolbenpumpe

für Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s · mit Gewinde (G2) für auf das Fass, Ausgabeschlauch 1,5 m mit Auslauf mit Knickfederschutz

Förderleistung/Hub [l/min]	Tauchtiefe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
38	bis 85	**4000 356 422**	**49,80**	TC21



Handhebelfasspumpe

Körper und Dichtung aus Polypropylen (PP) · Teleskop-saugrohr 400-900 mm · geeignet für Heizöl, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Diesel, Petrol, Kerosin, Hydrauliköl, Motorenöl je nach Viskosität

Förderleistung/Hub [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	**4000 356 451**	**37,85**	TC21

NEU



Handhebelfasspumpe

Körper aus PP/PE, Dichtung aus Viton · Teleskopsaugrohr 400-900 mm · passend für 60-200l Fässer · Schlauch LW19 · geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Schwache Laugen und Säuren

Förderleistung/Hub [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	**4000 356 452**	**77,05**	TC21

PRESSOL



Elektropumpe PREMAxx

für Diesel und Heizöl · Hebelschutz nach WHG ständig wirksam · Fassgewinde G2a und M64x4a · Saugschlauch 1,6 m mit Filter · Abgabeschlauch 4 m mit Standard-Zapfventil (Kunststoff)

Fördermenge [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	**4202 406 010**	**233,00**	TR64

NEU



Flachdichtring KLINGERsil® C-4400 DIN2690

Aramidfaser mit NBR gebunden · sehr hoher Leistungsstandard
Zulassungen: DVGW, Elastomerleitlinie, BAM, HTB, TA Luft, W270, Germanischer Lloyd, Fire Safe, Lebensmittel nach EG 1935/2004
Temperaturbereich: bis +400 °C
einsetzbar in der chemischen Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Trinkwasserversorgung usw. · beständig gegen Öle, Wasser, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel

Nennweite DN	Nenn-druck PN	Dicke [mm]	Abmessung [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15	10-20	2	50 x 22	15	**4577 770 150**	**0,45** [1]	TC88
20	10-40	2	61 x 27	15	**4577 770 151**	**0,60** [1]	TC88
25	10-40	2	71 x 34	15	**4577 770 152**	**0,75** [1]	TC88
40	10-40	2	92 x 49	10	**4577 770 153**	**0,95** [1]	TC88
50	10-40	2	107 x 61	10	**4577 770 154**	**1,35** [1]	TC88
65	10-40	2	127 x 77	10	**4577 770 155**	**1,75** [1]	TC88
80	10-40	2	142 x 89	10	**4577 770 156**	**1,95** [1]	TC88
100	25-40	2	168 x 115	10	**4577 770 157**	**2,45** [1]	TC88
125	6	2	182 x 141	10	**4577 770 158**	**2,55** [1]	TC88
125	10	2	192 x 141	10	**4577 770 159**	**2,85** [1]	TC88
150	10	2	218 x 169	10	**4577 770 160**	**3,35** [1]	TC88
200	10	2	273 x 220	10	**4577 770 161**	**4,65** [1]	TC88
250	10	2	328 x 273	10	**4577 770 162**	**6,10** [1]	TC88

[1] Preis per St.

NEU



Flachdichtungsband 4360

auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend
Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau, Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc
Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)
Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +310 °C)
Freigaben/Zulassungen: bis +260 °C physiologisch unbedenklich nach VDE/VDI 2480, die Anforderungen nach FDA werden erfüllt, BAM Konformität, DVGW Konformität

Länge [m]	Breite [mm]	Dicke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	3	1,5	25	**4566 600 420**	**0,80** [1]	TC88
25	5	2,0	25	**4566 600 423**	**1,20** [1]	TC88
25	7	2,5	25	**4566 600 426**	**1,75** [1]	TC88
50	7	2,5	50	**4566 600 427**	**1,75** [1]	TC88
10	10	3,0	10	**4566 600 428**	**2,60** [1]	TC88
25	10	3,0	25	**4566 600 429**	**2,60** [1]	TC88
50	10	3,0	50	**4566 600 430**	**2,60** [1]	TC88
25	12	4,0	25	**4566 600 432**	**3,40** [1]	TC88
10	14	5,0	10	**4566 600 433**	**4,50** [1]	TC88
25	14	5,0	25	**4566 600 434**	**4,50** [1]	TC88
25	17	6,0	25	**4566 600 437**	**6,60** [1]	TC88
5	20	7,0	5	**4566 600 438**	**9,65** [1]	TC88
10	20	7,0	10	**4566 600 439**	**9,65** [1]	TC88

[1] Preis per m, VE in m



Kupferdichtringsortiment

Kupfer · für Öl-Ablassschrauben · passend für alle gängigen Fahrzeuge · je 10 Stück in den folgenden Größen **Innen x Aussendurchmesser x Stärke:** 5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm / 6 x 12 x 1,0 mm / 8 x 12 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,5 mm / 9 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,5 mm / 10 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,5 mm / 12 x 18 x 1,5 mm / 13 x 18 x 1,0 mm / 14 x 18 x 1,5 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 14 x 20 x 2,0 mm / 16 x 20 x 1,5 mm / 16 x 22 x 1,5 mm / 18 x 22 x 1,5 mm / 18 x 24 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 0,8 mm / 19 x 26 x 2,0 mm / 22 x 27 x 1,0 mm / 22 x 29 x 1,5 mm / 24 x 29 x 1,5 mm / 24 x 32 x 2,0 mm / 26 x 34 x 2,0 mm / 28 x 36 x 2,0 mm

Lieferung im Sortimentskasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300-teilig	**4000 367 011**	**58,40** [1]	TU08

[1] Preis per Set



Kupferdichtringsortiment

Kupfer · für Öl-Ablassschrauben · je 10 Stück in den folgenden Größen **Innen x Aussendurchmesser x Stärke:** 5 x 10 x 1 mm / 6 x 10 x 1 mm / 7 x 10 x 1 mm / 8 x 12 x 1 mm / 10 x 16 x 1 mm / 10,5 x 17 x 1,5 mm / 11 x 17 x 1,5 mm / 12 x 10 x 1,5 mm / 12,5 x 20 x 1,5 mm / 14 x 18 x 1 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 15 x 20 x 2 mm / 16 x 22 x 2 mm / 16,5 x 24 x 2 mm / 17,5 x 24 x 2 mm

Lieferung im Sortimentskasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
150-teilig	**4000 367 001**	**26,10** [1]	TU08

[1] Preis per Set



Dichtringsortiment

unterschiedliche Dichtringe aus Gummi & Fiber · Material: schwarze Dichtringe: Vollgummi, rote Dichtringe: verstärkte Papierfaser · für Anwendungen im Sanitärbereich

beinhaltet folgende Dichtringgrößen: 10 St. 1/2" x 16 mm / 5 St. 3/8" x 8 mm / 10 St. 1/2" x 17 mm / 10 St. 3/4" - 15 x 24 mm / 10 St. 3/4" – 11 x 24 x 2 mm / 5 St. 1/2" – 9 x 19 mm / 5 St. 1/2" x 10 mm / 5 St. 3/8" x 10 mm / 10 St. 3/4" / 10 St. 3/8" x 8 mm / 10 St. 21 x 17 mm / 10 St. 3/8" / 10 St. 1/2" / 3 St. 1-1/2" – 27 x 38 mm / 10 St. 3/4" – 16 x 24 mm / 5 St. 1" / 3 St. 1-1/4" – 30 x 39 mm / 10 St. 1/2" – 12 x 18 mm

Lieferung im Sortimentskasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
141-teilig	**4000 367 026**	**8,55** [1]	TU08

[1] Preis per Set



Außenseegerringsortiment

Manganstahl #65, behandelt · in unterschiedlichen Größen, sortiert · Innendurchmesser: 3 mm = 20 St. / 4 mm = 10 St. / 5 mm = 15 St. / 6 mm = 25 St. / 8 mm = 15 St. / 9 mm = 20 St. / 11 mm = 15 St. / 12 mm = 15 St. / 13 mm = 25 St. / 14 mm = 15 St. / 15 mm = 20 St. / 19 mm = 25 St. / 20 mm = 15 St. / 22 mm = 20 St. / 25 mm = 15 St. / 26 mm = 15 St. / 28 mm = 10 St. / 32 mm = 5 St

Lieferung im Sortimentskasten

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300-teilig	**4000 367 004**	**7,85** [1]	TU08

[1] Preis per Set



O-Ringsortiment

säure-, benzin-, hitze und ölbeständig · gefertigt aus NBR, nicht für Trinkwasser geeignet · verschiedene Größen sortiert nach Innendurchmesser:

- 20 Stk. Ø 1/8" - 20 Stk. Ø 3/16"
- 18 Stk. Ø 1/4" - 23 Stk. Ø 5/16"
- 23 Stk. Ø 3/8" - 23 Stk. Ø 1/2"
- 14 Stk. Ø 3/8" - 13 Stk. Ø 7/16"
- 14 Stk. Ø 1/2" - 13 Stk. Ø 9/16"
- 14 Stk. Ø 5/8" - 14 Stk. Ø 11/16"
- 13 Stk. Ø 3/4" - 14 Stk. Ø 13/16"
- 13 Stk. Ø 7/8" - 10 Stk. Ø 3/4"
- 10 Stk. Ø 13/16" - 10 Stk. Ø 7/8"
- 10 Stk. Ø 5/16" - 10 Stk. Ø 1"
- 10 Stk. Ø 1-1/16" - 10 Stk. Ø 1-1/8"
- 10 Stk. Ø 1-3/16" - 10 Stk. Ø 1-1/4"
- 10 Stk. Ø 1-5/16" - 10 Stk. Ø 1-3/8"
- 10 Stk. Ø 1-7/16" - 10 Stk. Ø 1-1/2"
- 10 Stk. Ø 1-5/8" - 10 Stk. Ø 1-3/4"
- 10 Stk. Ø 1-7/8" - 10 Stk. Ø 2"

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
419-teilig	**4000 367 027**	**16,40** [1]	TU08

[1] Preis per Set



O-Ringsortiment

aus NBR gefertigt · verschiedene Größen sortiert · säure-, benzin-, hitze und ölbeständig · nicht für Trinkwasser geeignet · Innendurchmesser:

- 20 Stk. Ø 3 mm, Stärke 1,5 mm - 20 Stk. Ø 4,5 mm, Stärke 2 mm
- 18 Stk. Ø 5 mm, Stärke 2 mm - 23 Stk. Ø 7 mm, Stärke 1,5 mm
- 23 Stk. Ø 10 mm, Stärke 1,5 mm - 23 Stk. Ø 13 mm, Stärke 1,5 mm
- 14 Stk. Ø 10 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 11 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 Stk. Ø 13 mm, Stärke 2,5 mm - 13 Stk. Ø 14 mm, Stärke 2,5 mm
- 14 Stk. Ø 16 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 18 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 Stk. Ø 19 mm, Stärke 2,5 mm - 14 Stk. Ø 21 mm, Stärke 2,5 mm
- 13 Stk. Ø 22 mm, Stärke 2,5 mm - 10 Stk. Ø 18 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 20 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 22 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 23,5 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 25 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 26,5 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 28 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 30 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 31 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 33 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 34,5 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 36 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 38 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 41 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 44 mm, Stärke 3,5 mm
- 10 Stk. Ø 47 mm, Stärke 3,5 mm - 10 Stk. Ø 50 mm, Stärke 3,5 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
419-teilig	**4000 367 003**	**16,20** [1]	TU08

[1] Preis per Set

Gummifeinriefenmatte



für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei Nässe

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 +/-5 Shore A
Oberseite: in Längstrichtung gerieft
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Gewebeeinlage								
1	10	10	3		10	**9000 452 398**	**9,70** [1]	TK56
1,2	10	12	3		12	**9000 452 399**	**9,70** [1]	TK56
mit Gewebeeinlage								
1	10	10	3		10	**9000 452 400**	**15,15** [1]	TK56
1,2	10	12	3		12	**9000 452 401**	**15,15** [1]	TK56

[1] Preis per m², VE in m²

Gummibreitriefenmatte




zum Auslegen für z.B. Eingangsbereiche, öffentl. Verkehrmittel, Verkaufsflächen usw. · ohne Gewebeeinlage · Typ 5/4

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 +/-5 Shore A
Oberseite: in Längsrichtung gerieft
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	10	10	3		10	**4000 349 121**	**13,10** [1]	TCA7
1,2	10	12	3		12	**4000 349 122**	**13,10** [1]	TCA7

[1] Preis per m², VE in m²

Möller ElaQprem



Gummiflachnoppenmatte ElaQprem


eignen sich optimal zur Auslegung von Eingangs-Bereichen, Verkaufsräumen, Treppenstufen, Messeständen etc.

Qualität: NR/SBR
Härte: 80 +/-5° Shore A
Oberseite: Noppe 25 mm
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	10	12	3		12	**4000 349 115**	**22,45** [1]	TK56

[1] Preis per m², VE in m²

Möller



Hammerschlagmatte


eignen sich optimal zur Auslegung von Eingangs-Bereichen, Verkaufsräumen, Treppenstufen, Messeständen etc.

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 +/-5° Shore A
Oberseite: Riffelblech-Optik
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	10	14	3		14	**4000 349 116**	**19,65** [1]	TK56

[1] Preis per m², VE in m²

Möller ElaQprem



Gummiisoliermatte ElaQprem


für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform

Qualität: NR/SBR
Härte: 75 +/-5 Shore A
Oberseite: in Längsrichtung gerieft
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: weiß

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	10	10	4,5		10	**9000 452 470**	**47,55** [1]	TK56
1,2	10	12	4,5		12	**9000 452 471**	**47,55** [1]	TK56

[1] Preis per m², VE in m²

Möller



Gummiplatte

für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 +/-5° Shore A
Oberseite: glatt
Unterseite: glatt
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Gewebeeinlage								
1,2	10	12	2		12	**4000 349 100**	**18,25** [1]	TK56
1,2	10	12	3		12	**4000 349 101**	**25,10** [1]	TK56
1,2	10	12	4		12	**4000 349 102**	**35,35** [1]	TK56
1,2	10	12	5		12	**4000 349 103**	**45,00** [1]	TK56
mit 1 Gewebeeinlage								
1,2	10	12	2		12	**4000 349 107**	**22,50** [1]	TK56
1,2	10	12	3		12	**4000 349 108**	**31,75** [1]	TK56
1,2	10	12	4		12	**4000 349 109**	**42,50** [1]	TK56
1,2	10	12	5		12	**4000 349 110**	**53,50** [1]	TK56

[1] Preis per m², VE in m²



Gummiplatte

vielseitig einsetzbar · Verwendung als Auslegware, Vorhänge, Dichtungen etc.

Qualität: EPDM/SBR
Härte: 65 +/-5 Shore A
Oberseite: glatt
Unterseite: glatt
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	20	28	2		28	**4000 349 126**	**20,50** [1]	TCA7
1,4	10	14	3		14	**4000 349 127**	**28,10** [1]	TCA7
1,4	20	28	2		28	**4000 349 128**	**25,25** [1]	TCA7
1,4	10	14	3		14	**4000 349 129**	**35,60** [1]	TCA7

[1] Preis per m², VE in m²



Gummiplatte Silikon

Silikon-Qualität in roter Farbe · mit einer hervorragenden Hitze- sowie Kältebeständigkeit · ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung · mit FDA-Zulassung · 1935/2004 konform

Qualität: Silikon
Härte: : 60 +/- 5 Shore A
Einsatztemperatur: bis +230 °C
Oberseite: glatt
Unterseite: glatt
Farbe: rot

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	10	12	2		12	**4566 601 255**	**37,35** [1]	TRA7
1,2	10	12	3		12	**4566 601 256**	**54,60** [1]	TRA7

[1] Preis per m², VE in m²



Gummiplatte Silikon

Silikon-Qualität in transparenter Ausführung · mit einer hervorragenden Hitze, sowie Kältebeständigkeit · ausgezeichnet widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen und Alterung, mit FDA-Zulassung · 1935/2004 konform

Qualität: Silikon
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Einsatztemperatur: bis +230 °C
Oberseite: glatt
Unterseite: glatt
Farbe: transparent

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	10	12	2		12	**4566 601 282**	**37,35** [1]	TRA7
1,2	10	12	3		12	**4566 601 283**	**54,60** [1]	TRA7

[1] Preis per m², VE in m²



Zellkautschukplatte

geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · dauerhaft elastisch · Zellkautschukplatten besonders gut für den Außenbereich geeignet · zum Abdichten, Dämmen und Isolieren einsetzbar · ohne Einlage

Qualität: EPDM
Härte: 35 +/- 5 Shore A
Einsatztemperatur: bis +100 °C
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	10	10	2		10	**4000 349 123**	**7,55** [1]	TCA7
1	10	10	3		10	**4000 349 124**	**10,45** [1]	TCA7
1	10	10	10		10	**4000 349 125**	**31,35** [1]	TCA7

[1] Preis per m², VE in m²



Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 +/- 5 Shore A
Oberseite: in Längsrichtung gerieft
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz


Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	0,5	0,25	3	**9000 452 305**	**8,40** [1]	TU56
1	0,5	0,5	3	**9000 452 306**	**17,25** [1]	TU56

[1] Preis per St.

Gummi Ringmatte

NEU

vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte/ Schmutzmatte anwendbar · offene Struktur · abriebfest · witterungsbeständig · sehr hohe Drainagefunktion · Zugfestigkeit 3.0 MPa · Bruchdehnung 200 %



Qualität: NR/SBR
Härte: 70 +/-5° Shore A
Einsatztemperatur: -10 bis +70 °C
Unterseite: genoppt
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	1,2	0,96	22	**4000 349 130**	**22,10** [1]	TCB6
1	1,5	1,5	22	**4000 349 131**	**31,10** [1]	TCB6

[1] Preis per St.

Gummi Wabenmatte

NEU

schwere Ausführung · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte/Schmutzmatte anwendbar · ausgestattet mit Wabenstruktur · abriebfest · witterungsbeständig · Schwerlast · Zugfestigkeit 3.0 MPa · Bruchdehnung 200 %



Qualität: NR/SBR
Härte: 70 +/-5° Shore A
Einsatztemperatur: -10 bis +70°C
Unterseite: leicht genoppt
Farbe: schwarz


Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1,5	1,5	22	**4000 349 132**	**38,10** [1]	TCB6

[1] Preis per St.

Anti-Ermüdungsmatte

NEU

vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte · einsetzbar am Arbeitsplatz · gelocht, Unterseite genoppt · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten



Qualität: NR/SBR
Härte: 70 +/-5° Shore A
Einsatztemperatur: -10 bis +70°C
Unterseite: genoppt
Farbe: schwarz


Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,9	1,5	1,35	12	**4000 349 136**	**26,90** [1]	TCB6

[1] Preis per St.

Antivibrationsmatte

NEU

Vibrationsdämpfungmatte · Schalldämmung von Geräten und Maschinen · bietet eine stabile Position der Maschine · Anti-Rutsch · REACH, RoHS, PAK zertifiziert



Qualität: NR/SBR
Härte: 70 +/-5° Shore A
Einsatztemperatur: -30 bis +70°C
Oberseite: gerippt (im 90° Winkel)
Unterseite: gerippt (im 90° Winkel)
Farbe: schwarz


Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	0,5	0,25	8	**4000 349 137**	**19,50** [1]	TCB9
0,5	0,5	0,25	10	**4000 349 138**	**22,15** [1]	TCB9

[1] Preis per St.

Bautenschutzmatte

NEU

strapazierfähige Granulatgummi-Schutzmatte · schützt allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z. B. durch spitzen Gestein · schnell verlegt und begehbar · zäh elastisch · hohe Druckbelastbarkeit und Schlagfestigkeit · wasserdurchlässig · feuchtigkeitsbeständig und UV-beständig




Qualität: SBR
Einsatztemperatur: -30 bis +80°C
Farbe: schwarz

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,25	10	12,5	6	**4000 349 133**	**109,00** [1]	TXB6
1,25	10	12,5	8	**4000 349 134**	**137,00** [1]	TXB6
1,25	10	12,5	10	**4000 349 135**	**170,00** [1]	TXB6

[1] Preis per Rolle

Sicherheits-Bodenbelagsmatte BLACK-CAT Permagrip -BCG-



dauerhafte, sehr robuste, langlebige Bodenauflagematte für innen und außen · leicht, weich und federnd, nur 2,5 kg/m² · robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite · durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung · bis 120 kg überfahrbahr durch z.B. Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren · einsetzbar für Hauseingänge, Eingangshallen, Großbaustellen, Messe- und VerkaufsStandflächen, Werkstätten, Gerüstbau, Brücken etc.

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	2,5	3	8	**4000 349 188**	**98,40** [1]	TBA2

[1] Preis per Rolle

Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight

NEU



leichte (nur 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen · Gleitreibwerte von µ 0,63-1,13 je nach Reibungspartner/Flächenpressung · lange ohne nachlassende Haftwirkung · enthält Weichmacher

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,6	10	6	1,3	**4000 349 195**	**59,40** [1]	TBA2
0,8	10	8	1,3	**4000 349 196**	**79,20** [1]	TBA2

[1] Preis per Rolle

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-



flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und Reibbeiwerte von µ 0,98 bei 1000 kg/m² · **zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML** (durch extreme Sonnenbestrahlung können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich · bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,15	0,15	0,0225	3,3	**4000 349 170**	**0,60** [1]	TBA2
0,6	0,45	0,27	3,3	**4000 349 172**	**5,90** [1]	TBA2
1,2	0,6	0,72	3,3	**4000 349 192**	**11,90** [1]	TBA2
1,2	0,8	0,96	3,3	**4000 349 173**	**16,40** [1]	TBA2
2,4	0,6	1,44	3,3	**4000 349 175**	**24,80** [1]	TBA2
0,3	10	3	3,3	**4000 349 176**	**57,00** [2]	TBA2
0,6	10	6	3,3	**4000 349 177**	**114,00** [2]	TBA2
0,8	10	8	3,3	**4000 349 193**	**152,00** [2]	TBA2
1	10	10	3,3	**4000 349 194**	**190,00** [2]	TBA2

[1] Preis per St., [2] Preis per Rolle

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP-



robuste Antirutschmatte mit geschlossener Oberfläche · extrem langlebig, immer wieder verwendbar, ideal für die Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700 (Bl.14+15) · mit hochreißfester Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · keine Feuchtigkeitsaufnahme, flexibel und eng rollbar · universell zur Ladungssicherung bei Transporter, LKW, Bahn, Luft- und Seefracht, als rutschhemmender Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage · leicht zu reinigen · **geprüft von FLog, Fraunhofer IML und DEKRA** · geeignet für Schwertransporte bis 82,5 t/m² · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm

Breite [m]	Länge [m]	Fläche [m²]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,15	0,15	0,0225	4,5	**4000 349 178**	**1,20** [1]	TBA2
0,8	0,6	0,48	4,5	**4000 349 180**	**19,75** [1]	TBA2
1,2	0,8	0,96	4,5	**4000 349 181**	**39,50** [1]	TBA2
0,2	4	0,8	4,5	**4000 349 182**	**32,80** [2]	TBA2
0,8	4	3,2	4,5	**4000 349 183**	**131,20** [2]	TBA2
1,2	4	4,8	4,5	**4000 349 184**	**196,80** [2]	TBA2

[1] Preis per St., [2] Preis per Rolle







PROMAT


Kantenschutz

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform

Klemmbereich [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 129**	**2,20** [1]	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	**4577 770 134**	**1,60** [1]	PU16
1-4	10	14,5	10	10	**4577 770 130**	**3,20** [1]	PU16
3-6	12	17,5	10	10	**4577 770 136**	**9,80** [1]	PU16
weiß-grau							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 131**	**4,10** [1]	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	**4577 770 135**	**3,40** [1]	PU16
1-4	10	14,5	10	10	**4577 770 132**	**6,90** [1]	PU16
3-6	12	17,5	10	10	**4577 770 137**	**7,20** [1]	PU16
rot							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 133**	**7,15** [1]	PU16

[1] Preis per m, VE in m

SPILLOSENS



Fassabdeckung Heavy Weight

mit Spundloch · passend für 210-l-Fässer · Fassoberseite wird vor tropfenden Flüssigkeiten sauber gehalten · verhindert das Entlanglaufen von Flüssigkeiten und das Bilden von Lachen · zur Aufnahme fast aller gängigen Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel und Flüssigkeiten auf wässriger Basis wie beispielsweise Säuren und Laugen

Durchmesser [cm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
56	25 Abdeckungen	**4000 369 650**	**74,20** [1]	TB67

[1] Preis per Karton

SCHOELLER INDUSTRIES



Ölbindevlies

für Öle, Kraftstoffe geeignet · für eine dauerhafte und starke Beanspruchung · quer und längs perforiert · doppelseitig verstärkt · 100 % fusselfrei auf beiden Seiten · abriebfest und glatt

Länge [m]	Breite [cm]	Blattzahl/ Rolle	bindet bis max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	80	160	128	**4000 369 775**	**106,00** [1]	TB75

[1] Preis per Rolle

PROMAT CHEMICALS

NEU



Ölbindetücher

wasserabweisend · hohe Saugfähigkeit für Öle, Treibstoffe und weitere Kohlenwasserstoffe bis zum 20-fachen ihres Eigengewichts · sicher und rutschfest · praktischer Spenderkarton mit Aufhängevorrichtung
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	10 Tücher	10,2	**4000 369 675**	**11,10** [1]	PC18

[1] Preis per Karton

SPILLOSENS



Ölbindevlies Oil-Only

saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiert
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

Länge [m]	Breite [cm]	Blattzahl/ Rolle	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
43	38	100	79	**9000 467 908**	**107,00** [1]	TB67

[1] Preis per Rolle

PROMAT CHEMICALS



Ölbindetücher

wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindetücher, aus Mikrofaser (Polypropylen) · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1,55 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen, kohlenwasserstoffbasierenden Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - aber kein Wasser · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	10 x 10 Tücher	155	**4000 369 660**	**92,95** [1]	PC18
40	50	10 x 20 Tücher	155	**4000 369 661**	**92,95** [1]	PC18

[1] Preis per Karton

SPILLOSENS




Ölbindevlies Oil-Only

saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cm
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

Länge [m]	Breite [cm]	Blattzahl/ Rolle	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
43	38	200	95	**9000 467 926**	**121,00** [1]	TB67

[1] Preis per Rolle

SPILLOSENS



Ölbindevlies Oil-Only

saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiert
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	100 Tücher	97	**9000 467 905**	**109,00** [1]	TB67

[1] Preis per Karton

3M



Ölbindevlies T 151GA

schwimmfähig und wasserabweisend · zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern · kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
Beutel á 20 Tücher

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
39	53	20 Tücher	150	**9000 467 961**	**20,60** [1]	TX00

[1] Preis per Beutel

3M



Ölbindevlies TF 2001

eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser · nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf · wasserabweisend

Länge [m]	Breite [cm]	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
15,2	12	119	**9000 467 962**	**78,10** [1]	TX00

[1] Preis per Karton

PROMAT CHEMICALS

NEU



Industriebindetücher

für nicht aggressive Flüssigkeiten wie Treibstoffe, Öle, Lösungsmittel und milde Chemikalien sowohl öl- und wasserbasierte Flüssigkeiten · hohe Aufnahmekapazität · umweltgerecht · praktischer Spenderkarton mit Aufhängevorrichtung

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	10 Tücher	7	**4000 369 676**	**12,55** [1]	PC18

[1] Preis per Karton

PROMAT CHEMICALS



Universalbindetücher

bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, 3-lagigem Bindevlies · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Emulsionen und Säuren · auch aggressive, organische und anorganische sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	4 x 25 Tücher	97	**4000 369 663**	**97,50** [1]	PC18

[1] Preis per Karton

SPILLOSENS



Universalbindevlies

saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · fasert nicht aus · mittig perforiert

DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.

Länge [cm]	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	100 Tücher	97	**9000 467 907**	**117,00** [1]	TB67
40	50	200 Tücher	105	**4000 369 651**	**120,00** [1]	TB67

[1] Preis per Karton

3M



Industriebindevlies

zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungen

für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind

Länge	Breite [cm]	Inhalt	bindet bis max.	Art.-Nr.	EUR	KS
52 cm	40	100 Tücher	142 l/VE	**9000 467 931**	**150,00** [1]	TX00
15,2 m	12	1 Karton	119 l/VE	**9000 467 963**	**70,75**	TX00
46 m	96	1 Rolle	288 l/Rolle	**9000 467 932**	**307,00**	TX00

[1] Preis per Karton

SCHOELLER INDUSTRIES



Universalbindevlies

für eine dauerhafte und starke Beanspruchung · quer und längs perforiert · doppelseitig verstärkt · 100 % fusselfrei auf beiden Seiten · abriebfest und glatt

Länge [m]	Breite [cm]	Blattzahl/ Rolle	bindet bis max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	80	160	128	**4000 369 776**	**109,00** [1]	TB75

[1] Preis per Rolle

8

SCHOELLER INDUSTRIES



Universalbindemittel Hexadyn® SMF

verstärkte, fusselfreie, rutschfeste Matte · ideal als Arbeitsunterlage einsetzbar · begeh- und befahrbar · dreilagige Struktur dieser Matte zeichnet sich insbesondere durch Abrieb-und Reißfestigkeit aus · undurchlässige, rutschfeste Folie auf der Unterseite · ideal zum Schutz von Böden, Arbeitsplätzen sowie für Wartungsarbeiten geeignet

Länge [m]	Breite [cm]	bindet bis max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	80	94	**4000 369 778**	**150,00** [1]	TB75

[1] Preis per Rolle

PROMAT CHEMICALS



Notfallset Öl

blau · Aufnahmekapazität von 50 l · in einer transparenten PVC Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff · ideal für die Bekämpfung von kleineren Leckagen und für den Transport in Lastern und Gabelstaplern · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - kein Wasser! · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Inhalt: 35 Bindetücher 40x50 cm, 10 Wischtücher, 3 Bindeschläuche Ø 7 cm x 120 cm, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt	bindet bis max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
50-teilig mit Handschuhen	50	**4000 369 667**	**87,40** [1]	PC18

[1] Preis per Set

SCHOELLER INDUSTRIES

NEU



Notfallset Universal

Kunststoffkoffer mit Klippdeckel, Rädern und einziehbarem Griff
Lieferumfang: 35 Tücher Heavy Weight 40 x 50 cm · 3 Saugschläuche 1,20 m · 1 Saugschlauch 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 3 Entsorgungssäcke 1 Paar Handschuhe, 10 Wischtücher

Inhalt	bindet bis max.	Art.-Nr.	EUR	KS
55-teilig	75 l / Koffer	**4000 369 784**	**251,00** [1]	TB75

[1] Preis per Set

PROMAT CHEMICALS



Ölbindeschlauch

wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische Schadstoffe

Anwendung: ausgelaufene, kohlenwasserstoffbasierende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. (kein Wasser) können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel (Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Länge [cm]	Durchmesser [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	8	10 Stück	40	**4000 369 665**	**60,90** [1]	PU09

[1] Preis per Karton

PROMAT CHEMICALS



Universalbindeschlauch

grau · Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische Schadstoffe

Anwendung: ausgelaufene, nicht aggressiven Flüssigkeiten wie Öle, Kühl- und Lösungsmittel,Wasser, Säuren und Laugen können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Universal-Bindemittel (Granulat)
Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Länge [cm]	Durchmesser [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	8	10 Stück	40	**4000 369 666**	**58,80** [1]	PU09

[1] Preis per Karton

SPILLOSENS A KAW SOLUTION



Universalbindeschlauch Green Stuff®

für eine schnelle Leckagen-eindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · der Schlauch liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legen
TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05
8 St. / Karton

Länge [cm]	Durchmesser [cm]	Inhalt	bindet bis max. [l/VE]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	7,5	8 Stück	82	**9000 467 916**	**188,00** [1]	TB67

[1] Preis per Karton

SCHOELLER INDUSTRIES



Kanalabdichtmatte

aus Polyurethan · auf der Unterseite stark klebend · die Oberseite ist mit einer Polyester-Silicon-Schicht versehen, zur Verbesserung von Schutz und mechanischer Widerstandsfähigkeit · auf beiden Seiten mit 2 Griffen versehen um den Einsatz spürbar zu erleichtern ·
kann gereinigt und wieder verwendet werden · **inkl. Tragetasche**

Länge [cm]	Breite [cm]	Dicke [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	60	0,8	**4000 369 780**	**103,00**	TB75

SCHOELLER INDUSTRIES



Absperrbarriere

Absperrbarriere aus Polyurethan, sehr klebend und mit einer guten mechanischen Widerstandsfähigkeit · beide Enden sind koppelbar · **inkl. Tragetasche**

Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	7	**4000 369 781**	**292,00**	TB75

PROMAT CHEMICALS



Universalbindemittel

Universal-Bindemittel, auf Basis von Calciumsilikathydrat · stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, unbegrenzt lagerfähig · Farbe: weiß

Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. · auch aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet · nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt [kg]	Gebinde	Körnung [mm]	Schütt-gewicht [g/l]	Saug-leistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 l / ca. 20	Sack	0,125-1	ca. 485	16 (pro Sack)	**4000 369 670**	**13,60**	PC18
40 l / ca. 16	Sack	1 -4	ca. 396	14 (pro Sack)	**4000 369 671**	**13,60**	PC18

PROMAT CHEMICALS



Ölbindemittel

grobes Ölbindemittel · auf Basis von Polyurethanschaum · stark saugend, geruchsbindend, bodenschonend, wasserabweisend · grau
Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von auslaufenden Flüssigkeiten wie z. B. öl- und fetthaltigem Schmutz · vielseitig einsetzbar – Industrie, Gewerbe, Straßen, sonstige Verkehrsflächen etc. · Ölbindemittel Typ III R · bei Regen und Nässe unverändert saugstark · sehr sparsam im Verbrauch
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt [kg]	Gebinde	Körnung [mm]	Schütt-gewicht [g/l]	Saug-leistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 l / ca. 12	Sack	0,125-4	ca. 295	18 (pro Sack)	**4000 369 672**	**15,35**	PC18

SCHOELLER INDUSTRIES



4000 369 783

Ölbindemittel Multisorb

Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · **geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR** · zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen, organischen Lösungsmitteln, wässrigen Suspensionen, alkalischen Verbindungen · **keine Säuren**
Anwendung: ideal auf glatten, feinporigen Böden, Flächen, Industrieböden und Verkehrsflächen

Inhalt	Gebinde	Körnung [mm]	Schütt-gewicht [g/l]	Saug-leistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 l / ca. 7 kg	Eimer	0,6-3,4	ca. 700	8,5 (pro Eimer)	**4000 369 783**	**10,35**	TX75
30 l / 20 kg	Sack	0,6-3,4	ca. 700	26 (pro Sack)	**4000 369 770**	**16,80**	TX75

SCHOELLER INDUSTRIES



4000 369 782

Ölbindemittel Superior Special

Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · DEKRA Stuttgart **geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08,** MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien
Anwendung: auf porigen Verkehrsflächen (Asphalt) und auf glatten Industrieböden

Inhalt	Gebinde	Körnung [mm]	Schütt-gewicht [g/l]	Saug-leistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 l / ca. 4,5 kg	Eimer	0,6-1,2	ca. 450	9,3 (pro Eimer)	**4000 369 782**	**11,70**	TX75
40 l / 20 kg	Sack	0,6-1,2	ca. 450	37 (pro Sack)	**4000 369 771**	**21,45**	TX75

8



Universalbindemittel Elephant Sorb Spezial/Standard

körniges, rieselfähiges und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · **Ausführung Spezial: 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl / 1 kg bindet bis zu 0,75 l Öl DEKRA,** geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R **Prüfbericht 55260489-6 (Standard), Prüfbericht 55260489-7 (Spezial)**

Inhalt [kg]	Gebinde	Körnung [mm]	Schüttgewicht [g/l]	Saugleistung max.	Art.-Nr.	EUR	KS
Spezial							
20 l / ca. 7,5	Sack	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	1,15 l/1 kg	**9000 467 911**	**11,45**	TB67
40 l / ca. 15	Sack	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	1,15 l/1 kg	**9000 467 910**	**20,25**	TB67
Standard							
40 l / ca. 15	Sack	0,3 - 4,0	ca. 390 (±15 %)	1 l/1 kg	**9000 467 925**	**17,90**	TB67



Notfalleimer

eckig · die schnelle Hilfe bei kleinen Ölunfällen, Verunreinigungen und Leckagen · Multitalent zur Aufnahme von Öl und Chemikalien
Lieferumfang: 10 l Binder, 2 x Kanalabdeckfolie, 1 x Handbesen, 1 x Plastik Schaufel, 1 x Paar Handschuhe, 1 x Entsorgungsbeutel
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.

Inhalt	Gebinde	bindet bis max.	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	Eimer	3 l / Eimer	**4000 369 630**	**18,55**	TX22



Ölbindemittel CorkSorb

Typ I,II,III R · für den Einsatz in der Industrie, auf Verkehrs- und **Wasseroberflächen** · zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis zu 4,8 l Öl · nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff · **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 55255538**


Inhalt [l]	Gebinde	Schüttgewicht [g/l]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	Sack	ca. 102	36,72 (pro Sack)	**4000 369 600**	**34,35**	TB67



Ölkehrspäne

enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren · staubbindendes, reinigungsintensives Kehrmittel-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad

Inhalt [kg]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Karton	grün	**9000 473 350**	**27,70**	TE22

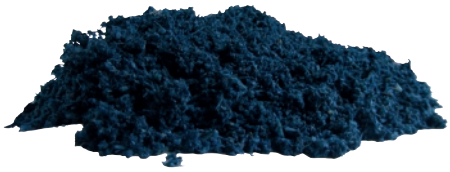

Wachskehrspäne

enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse · staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. · durch Nachpolieren entsteht Glanz · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad

Inhalt [kg]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Karton	blau	**9000 473 351**	**27,70**	TE22



Universalbindemittel Green Stuff®

hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · **TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05**

Inhalt [l]	Gebinde	Saugleistung max.	Art.-Nr.	EUR	KS
10	Sack	8,4 kg/1 kg	**9000 467 923**	**12,75**	TB67
50	Sack	8,4 kg/1 kg	**9000 467 921**	**33,75**	TB67
100	Sack	8,4 kg/1 kg	**9000 467 922**	**54,35**	TB67



Industriekehrspäne

neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden · staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil · speziell für Räume und Hallen wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen) · für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz usw.

Inhalt [kg]	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Karton	grün	**9000 473 352**	**27,70**	TE22

PROMAT

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C



4000 365 112



4000 365 084



4000 365 086

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klemmschloss						
1	5	250	25	**4000 365 112**	**12,95** [1]	PK32
3	2	250	25	**4000 365 080**	**5,60** [1]	PK32
4	1	250	25	**4000 365 081**	**3,85**	PK32
5	1	250	25	**4000 365 082**	**3,95**	PK32
6	1	250	25	**4000 365 083**	**4,45**	PK32
mit Ratsche						
4	1	800	25	**4000 365 084**	**4,50**	PK32
6	1	800	25	**4000 365 085**	**5,55**	PK32
4	1	1500	25	**4000 365 086**	**6,25**	PK32
6	1	1500	25	**4000 365 087**	**8,50**	PK32

[1] Preis per Set

PROMAT

NEU

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,4 m



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Bordwandkralle					
4	500	50	**4000 365 150**	**28,90**	PK32

PROMAT

NEU

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,3 m



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Spitzhaken						
4	800	400	25	**4000 365 144**	**6,95**	PK32
6	400	800	25	**4000 365 145**	**7,65**	PK32

PROMAT

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,3 m / Losende: 3,7 m





Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Airlinebeschlag						
4	1500	750	25	**4000 365 130**	**13,70**	PK32

PROMAT

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Stäbchenzurrschiene · Festende: 0,3 m / Losende: 3,7 m






Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Flachhaken mit Sicherung						
4	1500	750	25	**4000 365 131**	**12,75**	PK32

8

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C



Länge [m] mit Ratsche	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	2000	35	**4000 365 142**	**8,95**	PK32
6	2000	35	**4000 365 088**	**9,90**	PK32
8	2000	35	**4000 365 089**	**12,35**	PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2


Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · Festende: 0,4 m



Länge [m] mit Ratsche + Spitzhaken	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	2000	1000	240	35	**4000 365 143**	**9,80**	PK32
6	2000	1000	240	35	**4000 365 090**	**10,95**	PK32
8	2000	1000	240	35	**4000 365 091**	**11,85**	PK32

Zurrgurt DIN EN 12195-2


Polyester · einteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

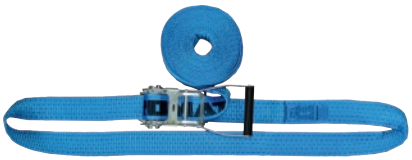

Länge [m] mit Ratsche	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000	50	**4000 365 092**	**15,10**	PK32
8	5000	50	**4000 365 093**	**13,95**	PK32

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,4 m



Länge [m] mit Ratsche + Spitzhaken mit Sicherung	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	5000	2500	300	50	**4000 365 133**	**27,55**	PK32
10	5000	2500	300	50	**4000 365 134**	**28,90**	PK32



Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · mit Labelschutz (Label in Schlaufe geschützt) · Festende: 0,4 m



Länge [m] mit Langhebelratsche + Spitzhaken	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	5000	2500	500	50	**4000 365 094**	**23,30**	PK32
10	5000	2500	500	50	**4000 365 095**	**24,70**	PK32



Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,4 m



Länge [m] mit Ratsche + Spitzhaken	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	4000	2000	320	50	**4000 365 096**	**18,15**	PK32
8	4000	2000	320	50	**4000 365 097**	**19,95**	PK32
10	4000	2000	320	50	**4000 365 125**	**21,65**	PK32
6	5000	2500	300	50	**4000 365 098**	**16,15**	PK32
8	5000	2500	300	50	**4000 365 099**	**17,45**	PK32
10	5000	2500	300	50	**4000 365 126**	**18,15**	PK32

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig



mit Klemmschloss



mit Ratsche

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klemmschloss						
2	1	250	25	**4000 365 035**	**2,80**	TK17
3	2	250	25	**4000 365 000**	**6,60** [1]	TK17
4	1	250	25	**4000 365 040**	**4,75**	TK17
5	1	250	25	**4000 365 041**	**4,95**	TK17
6	1	250	25	**4000 365 042**	**5,45**	TK17
mit Ratsche						
4	1	700	25	**4000 365 001**	**5,65**	TK17
6	1	700	25	**4000 365 002**	**6,80**	TK17
4	1	1000	25	**4000 365 006**	**8,85**	TK17
5	1	1000	25	**4000 365 008**	**7,35**	TK17
6	1	1000	25	**4000 365 007**	**10,15**	TK17

[1] Preis per Set

Dolezych einfach sicher



Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche					
6	2000	35	**4000 365 004**	**14,35**	TK17
8	2000	35	**4000 365 005**	**15,60**	TK17

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Spitzhaken						
4	1000	500	25	**4000 365 038**	**10,10**	TK17
6	1000	500	25	**4000 365 039**	**10,70**	TK17

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Spitzhaken							
6	2000	1000	220	35	**4000 365 045**	**13,10**	TK17
8	2000	1000	220	35	**4000 365 046**	**14,40**	TK17

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Festende: 0,3 m · DoRapid Druckratsche (seitliche Gurtbandzuführung) · das Gurtband wird durch eine seitliche Öffnung direkt in die Wickelwelle eingelegt, das zeitaufwändige Gurtband einziehen entfällt



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit DoRapid-Druckratsche + Profilhaken							
4	2000	1000	220	35	**4000 365 484**	**25,90**	TK17
6	2000	1000	220	35	**4000 365 485**	**27,90**	TK17

Dolezych einfach sicher



Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche					
5	3000	50	**4000 365 003**	**18,40**	TK17
8	5000	50	**4000 365 050**	**16,95**	TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Langhebelratsche + Spitzhaken							
8	5000	2500	600	50	**4000 365 065**	**28,40**	TK17
10	5000	2500	600	50	**4000 365 066**	**29,95**	TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg





Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Rahmenhaken							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 010**	**21,20**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 011**	**23,30**	TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg



4000 365 015



4000 365 055



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Spitzhaken							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 015**	**21,90**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 016**	**23,95**	TK17
10	4000	2000	320	50	**4000 365 017**	**26,10**	TK17
6	5000	2500	300	50	**4000 365 055**	**19,55**	TK17
8	5000	2500	300	50	**4000 365 056**	**21,25**	TK17
10	5000	2500	300	50	**4000 365 057**	**21,70**	TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2


Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche + Karabinerhaken							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 020**	**27,50**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 021**	**29,60**	TK17
10	4000	2000	320	50	**4000 365 022**	**31,95**	TK17

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Zugratsche in kompakter Bauweise

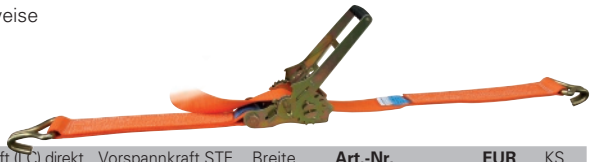

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Getriebezugratsche + Spitzhaken							
6	5000	2500	500	50	**4000 365 470**	**33,90**	TK17
8	5000	2500	500	50	**4000 365 471**	**36,15**	TK17

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DoRapid

Schnellspann-Ratsche mit seitlicher Gurtbandzuführung · für 50 mm Band · das Spannen von verdrehtem Gurtband wird vermieden · besonders geeignet bei häufigen Be- und Entladevorgängen, z.B. im Verteilerverkehr · das Gurtband wird durch eine seitliche Öffnung direkt in die Wickelwelle eingelegt, das zeitaufwändige Gurtband einziehen entfällt (bis zu 40% schnelleres Zurren sowie vereinfachte Handhabung)



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schnellspannratsche + Spitzhaken							
6	5000	2500	300	50	**4000 365 450**	**25,15**	TK17
8	5000	2500	300	50	**4000 365 451**	**26,95**	TK17

Dolezych einfach sicher

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · Festende: 0,7 m · Zugratsche in kompakter Bauweise



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Getriebezugratsche + Profilhaken							
4	10000	5000	500	75	**4000 365 489**	**105,00**	TB17
6	10000	5000	500	75	**4000 365 490**	**116,00**	TB17

Dolezych einfach sicher

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 m

Hinweis: Gemäß VDI 2700 darf das Gurtband bei der Fahrzeugsicherung keinen Kontakt zum Reifen haben. Verwenden Sie deshalb bitte den Gurtcontroller Art-Nr. 4000 365 481!



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Handhebel + Fingerwirbelhaken							
2,6	3000	1500	330	35	**4000 365 480**	**29,90**	TK17

Dolezych einfach sicher

TensionController

für PKW-Zurrgurte mit einer Gurtbreite von 35 mm · verhindert das Abrutschen des Sicherungssystems vom Reifen und garantiert eine optimale Übertragung der aufgebrachten Vorspannkraft



Länge [m]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
für PKW-Zurrgurte 35 mm Gurtband				
1	35	**4000 365 481**	**13,50**	TK17

PROMAT

NEU

Automatik Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · mit Aufrollautomatik · kein lästiges Aufrollen der Zurrgurte per Hand



Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Spitzhaken						
3,5	680	340	25	**4000 365 135**	**7,95**	PX55
3	1500	750	50	**4000 365 136**	**14,15**	PX55

SpanSet

Automatik Zurrsystem DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig



4000 365 475



4000 365 476

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit S-Haken							
3	600	300	120	25	**4000 365 475**	**10,55**	TX82
mit Spitzhaken							
3	1500	750	180	50	**4000 365 476**	**17,95**	TX82

Dolezych
einfach sicher





Kompetenz in der Seil, Hebe- und Ladungssicherungstechnik





Dolezych einfach sicher



Zurrspannkette PowerLash L-150

nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m

Kettenstärke [mm]	Zugkraft [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-8	4000	1000	**4000 365 448**	**134,00**	TK17
10-8	6300	1575	**4000 365 449**	**166,00**	TK17

Dolezych einfach sicher



Abb. ähnlich

Ladungssicherungsnetz DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P

gefertigtes Ladungssicherungsnetz für PKW und Lieferwagen · mit Maschenweite von 175x75 mm für unterschiedlichste Ladegüter geeignet, sichert bis zu 500 kg Ladungsgewicht · mit 4 Schnellspannern

Länge [m] mit 4 Schnellspannern	Breite [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1,025	1,025	orange	**4000 365 460**	**61,50**	TK17

SpanSet



9113 447 165

Ladungssicherungsnetz

PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrage

Länge [m]	Breite [m]	Stärke [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
2,20	1,50	2,5	grün	**9113 447 166**	**21,20**	TC82
2,70	1,50	2,5	grün	**9113 447 167**	**24,90**	TC82
3,50	2,50	2,5	grün	**9113 447 168**	**32,25**	TC82
mit 4 x 2m Klemmschlosszurrgurten						
1,60	1,30	2,5	schwarz	**9113 447 165**	**28,40**	TC82

PROMAT



Ladungssicherungsset

Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm)

Inhalt:
4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m,
Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss
2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m,
Breite 35 mm, LC U 2000 daN, mit Spitzhaken
1 x Abdecknetz 114 x 61 cm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 365 140**	**67,85** [1]	PK32

[1] Preis per Set

Dolezych einfach sicher



Ladungssicherungsset Allround

Set in praktischer Sporttasche · Inhalt:
2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 1-tlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
2 x Zurrgurt, 1-teilig., LC 2000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-teilig., LC 250 daN, Profilhaken, B:25 mm, L: 4,0 m
2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-teilig., LC 1000 daN, Profilhaken STF = 220 daN, LC = 1000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
4 x Zurrgurt, 2-teilig., mit Profilhaken u. Druckratsche, STF = 300 daN, LC 2500 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
4 x Kantenschutzecke a. Polyethylen, für 50 mm Band, Abmessung 90 x 90 x 140 mm, mit Schlitz
8 x DoMatt Antirutschmatte 180 x 120 x 8 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
26-teilig	**4000 365 067**	**163,00** [1]	TK17

[1] Preis per Set

Dolezych einfach sicher




Ladungssicherungsset Handwerker

Set in praktischer Sporttasche · Inhalt:
2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
4 x Zurrgurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
1 x Container-Abdecknetzt, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlos

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	**4000 365 068**	**171,00** [1]	TK17

[1] Preis per Set

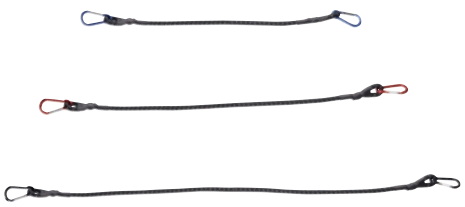

Gepäckspannerset

3-teilig · hochwertige Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium sichere Befestigung · es kann sich kein Haken lösen · inklusive Klarsichtbox zur Aufbewahrung

Inhalt	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	60, 80, 100	**4000 356 445**	**6,60** [1]	TX23

[1] Preis per Set

Gepäckspannerset



mit mehrlagigem Naturgummistrangbündel · Ø 6 mm · extrem strapazierfähig · formstabile Sicherheitshaken aus Stahl mit Kunststoffummantelung
Bestückung: 4 x 45 cm / 4 x 60 cm / 2 x 80 cm

Inhalt	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	4x45/ 4x60/ 2x80	**4000 356 446**	**11,50** [1]	TX23

[1] Preis per Set

PROMAT



Antirutschmatte

aus Granulat · Erhöhung des Gleitreibbeiwertes μ, zwischen Ladung und Ladefläche · Erhöhung der Sicherheit

Breite [cm]	Länge [cm]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	8	**4000 365 138**	**6,40** [1]	PK32

[1] Preis per Set

Dolezych einfach sicher



Antirutschmatte

verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 μ

Breite [cm]	Länge [cm]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	500	8	**4000 365 071**	**20,80** [1]	TK17
18	12	8	**4000 365 070**	**7,80** [2]	TK17

[1] Preis per Rolle, [2] Preis per Set



Kofferraummatte

doppelseitig beschichtet ·
rutschhemmende Spezialmatte für den Kofferraum, etc. · zuschneidbar

Breite [cm]	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	60	**4000 363 234**	**6,95**	TX23

PROMAT



Kantenschutzwinkel

zum Schutz von Transportgürtern bei der Ladungssicherung · für 50 mm breite Gurte · Polyurethan · rot

Schenkel-L. [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
95 x 95	135	10 St./Set	mit Schlitz	**4000 365 139**	**8,65** [1]	PK32

[1] Preis per Set

PROMAT

NEU



Kantenschutzwinkel

Polypropylen · für Bandbreiten 50 mm geeignet · optimale Kraftumlenkung an Kanten · geeignet für den Transport von Papierrollen · bruchfest, kältebeständig und formstabil

Schenkel-L. [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
175 x 130	145	4 St./Set	**4000 365 141**	**8,80** [1]	PK32

[1] Preis per Set

Dolezych einfach sicher



4000 365 075



4000 365 076

Kantenschutzwinkel

der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material Polyethylen · schwarz

Schenkel-L. [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 90	140	4 St./Set	ohne Schlitz	**4000 365 075**	**5,40** [1]	TK17
90 x 90	140	4 St./Set	mit Schlitz	**4000 365 076**	**5,40** [1]	TK17


[1] Preis per Set



Kantenschutz BLACK-CAT Panther

mit Gurtgleiter · passt sich jeder Ladegutkante an · kann einfach auf dem Gurt belassen werden · mehr Sicherheit durch Antirutschwirkung auf der Ladegutseite · geringer Verschleiß · keine Flüssigkeitsaufnahme · hochreißfest durch Gewebeeinlage · getestete Gleitreibwerte von μ 1,49 bei 500 kg/m² bis μ 0,94 bei 10 t/m² · **für Spanngurte 50 mm · geprüft und zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML und DEKRA**

Länge [cm]	Breite [cm]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	15	4,5	**4000 349 185**	**3,45**	TBA2



Schwerlast-Kantenschutz BLACK-CAT Tiger

leicht, flexibel und trotzdem extrem reißfest und langlebig durch Gewebeeinlage · passt sich jeder Ladegutkante an · zur Schonung von Gurt und Ladekanten bei Schwertransporten, z. B. Kettenfahrzeugen · Reibbeiwerte und Zerreißkräfte **getestet von DEKRA und Fraunhofer IML** – zur Schwerlastsicherung nach neuesten VDI-Vorschriften zertifiziert

Länge [cm]	Breite [cm]	Dicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	24	3	**4000 349 186**	**6,60**	TBA2
12	24	6	**4000 349 187**	**9,80**	TBA2

Dolezych
einfach sicher

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005

(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden



Tragfähigkeit einfach [kg]	Farbe	Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Band-B. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
750	schwarz	0,3	0,6	48	10	**4000 365 700**	**1,35** [1]	TK17
750	schwarz	0,4	0,8	48	10	**4000 365 701**	**1,15** [1]	TK17
750	schwarz	0,5	1,0	48	10	**4000 365 702**	**1,30** [1]	TK17

[1] Preis per St.

PROMAT

Rundschlinge DIN EN 1492-2

Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C



4000 365 100



4000 365 104



4000 365 108



4000 365 148

Tragfähigkeit einfach [kg]	Tragfähigkeit U-Form [kg]	Farbe	Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2000	violett	1	2	**4000 365 100**	**5,75**	PK32
1000	2000	violett	1,5	3	**4000 365 101**	**7,25**	PK32
1000	2000	violett	2	4	**4000 365 102**	**9,95**	PK32
1000	2000	violett	3	6	**4000 365 103**	**13,30**	PK32
2000	4000	grün	1	2	**4000 365 104**	**7,75**	PK32
2000	4000	grün	1,5	3	**4000 365 105**	**10,30**	PK32
2000	4000	grün	2	4	**4000 365 106**	**12,30**	PK32
2000	4000	grün	3	6	**4000 365 107**	**15,40**	PK32
2000	4000	grün	4	8	**4000 365 146**	**20,70**	PK32
3000	6000	gelb	1	2	**4000 365 114**	**8,70**	PK32
3000	6000	gelb	2	4	**4000 365 108**	**14,50**	PK32
3000	6000	gelb	3	6	**4000 365 109**	**20,35**	PK32
3000	6000	gelb	4	8	**4000 365 147**	**27,10**	PK32
4000	8000	grau	2	4	**4000 365 148**	**21,35**	PK32
4000	8000	grau	4	8	**4000 365 149**	**32,70**	PK32

Dolezych
einfach sicher

Rundschlinge DIN EN 1492-2

aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum









Tragfähigkeit einfach [kg]	Tragfähigkeit U-Form [kg]	Farbe	Nutz-L. [m]	Umfang [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2000	violett	1	2	ca. 30	**4000 365 200**	**7,15**	TK17
1000	2000	violett	1,5	3	ca. 30	**4000 365 201**	**8,85**	TK17
1000	2000	violett	2	4	ca. 30	**4000 365 202**	**12,10**	TK17
1000	2000	violett	3	6	ca. 30	**4000 365 203**	**16,15**	TK17
2000	4000	grün	1	2	ca. 30	**4000 365 210**	**9,35**	TK17
2000	4000	grün	1,5	3	ca. 30	**4000 365 211**	**12,50**	TK17
2000	4000	grün	2	4	ca. 30	**4000 365 212**	**14,90**	TK17
2000	4000	grün	2,5	5	ca. 30	**4000 365 213**	**17,35**	TK17
2000	4000	grün	3	6	ca. 30	**4000 365 214**	**20,35**	TK17
2000	4000	grün	4	8	ca. 30	**4000 365 215**	**27,15**	TK17
3000	6000	gelb	1	2	ca. 37	**4000 365 219**	**10,60**	TK17
3000	6000	gelb	1,5	3	ca. 37	**4000 365 220**	**15,25**	TK17
3000	6000	gelb	2	4	ca. 37	**4000 365 221**	**19,50**	TK17
3000	6000	gelb	2,5	5	ca. 37	**4000 365 222**	**23,45**	TK17
3000	6000	gelb	3	6	ca. 37	**4000 365 223**	**27,50**	TK17
3000	6000	gelb	4	8	ca. 37	**4000 365 224**	**38,20**	TK17
4000	8000	grau	3	6	ca. 43	**4000 365 230**	**34,30**	TK17
4000	8000	grau	4	8	ca. 43	**4000 365 231**	**42,95**	TK17

Hebeband DIN EN 1492-1

Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit



4000 365 115



4000 365 118




4000 365 122

Tragfähigkeit einfach [kg]	Tragfähigkeit U-Form [kg]	Farbe	Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2000	violett	1	30	**4000 365 115**	**6,85**	PK32
1000	2000	violett	2	30	**4000 365 116**	**11,55**	PK32
1000	2000	violett	3	30	**4000 365 117**	**12,10**	PK32
2000	4000	grün	2	60	**4000 365 118**	**16,95**	PK32
2000	4000	grün	3	60	**4000 365 119**	**22,15**	PK32
2000	4000	grün	4	60	**4000 365 120**	**27,50**	PK32
2000	4000	grün	6	60	**4000 365 121**	**39,65**	PK32
3000	6000	gelb	3	90	**4000 365 122**	**36,10**	PK32
3000	6000	gelb	4	90	**4000 365 123**	**35,30**	PK32
3000	6000	gelb	6	90	**4000 365 124**	**45,75**	PK32

Hebeband DIN EN 1492-1

zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum



Tragfähigkeit einfach [kg]	Tragfähigkeit gestreckter Zug [kg]	Tragfähigkeit U-Form [kg]	Farbe	Länge [m]	Band-B. [mm]	Schlaufenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	1000	2000	violett	2	30	200	**4000 365 400**	**15,95**	TK17
1000	1000	2000	violett	3	30	200	**4000 365 401**	**16,65**	TK17
1000	1000	2000	violett	4	30	200	**4000 365 402**	**20,70**	TK17
2000	2000	4000	grün	2	60	300	**4000 365 420**	**23,50**	TK17
2000	2000	4000	grün	3	60	300	**4000 365 421**	**30,70**	TK17
2000	2000	4000	grün	4	60	300	**4000 365 422**	**38,10**	TK17
2000	2000	4000	grün	5	60	300	**4000 365 423**	**45,35**	TK17
2000	2000	4000	grün	6	60	300	**4000 365 424**	**54,95**	TK17
3000	3000	6000	gelb	3	90	350	**4000 365 430**	**51,20**	TK17
3000	3000	6000	gelb	4	90	350	**4000 365 431**	**49,90**	TK17
3000	3000	6000	gelb	5	90	350	**4000 365 432**	**57,40**	TK17
3000	3000	6000	gelb	6	90	350	**4000 365 433**	**64,60**	TK17
4000	4000	8000	grau	3	120	425	**4000 365 440**	**65,90**	TK17
4000	4000	8000	grau	4	120	425	**4000 365 441**	**80,95**	TK17
4000	4000	8000	grau	5	120	425	**4000 365 442**	**95,65**	TK17
4000	4000	8000	grau	6	120	425	**4000 365 443**	**108,00**	TK17



NEU



Rundschlingen-Set DIN EN 1492-2

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt:

2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 1 m
4 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2 m
2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 3 m
4 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4 m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 2 m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4 m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6 m
2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4 m

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
20-teilig	**4000 365 072**	**182,00** [1]	TK17

[1] Preis per Set

NEU



Schlaufenband-Set DIN EN 1492-1

Dolezych-PES-Schlaufenband, zweilagig DIN EN 1492-1 · Set in praktischer Sporttasche

Inhalt:

2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 2 m
2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 3 m
2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 4 m
2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 2 m
2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 3 m
2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 4 m
2 x Hebeband DoColor, 3000 kg, gelb, 4 m

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	**4000 365 073**	**255,00** [1]	TK17


[1] Preis per Set

Ganter Norm®

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff KU Duroplast (PF) · entgratet und poliert · schwarz (Standardfarbe) Buchse (Form C)
weitere Ausführungen auf Anfrage





d1 [mm]	d2 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	t1 min. [mm]	t2 min. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	M 5	12	18	7,5	7,5	25	**4601 000 027**	**0,40** [1]	TR62
25	M 6	15	22,5	9	9	25	**4601 000 030**	**0,50** [1]	TR62
32	M 8	18	29	12	12	25	**4601 000 034**	**0,65** [1]	TR62
40	M 10	22	37	15	15	25	**4601 000 036**	**1,10** [1]	TR62
50	M 12	28	46	18	18	25	**4601 000 039**	**1,80** [1]	TR62


[1] Preis per St.

Ganter Norm®

Drehbarer Zylindergriff GN 798

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt · Kunststoff KT Thermoplast (Polyamid PA) · temperaturbeständig bis 90 °C · schwarz, matt
weitere Ausführungen auf Anfrage



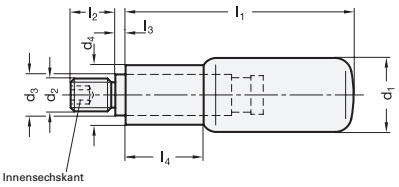

d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
18	M 8	10	14,5	56	13	2,5	19	10	**4601 000 041**	**2,85** [1]	TR62
22	M 8	14	18,5	56	14	2,5	21	10	**4601 000 042**	**3,40** [1]	TR62
24	M 10	14	18,5	74	16	2,5	27	10	**4601 000 043**	**3,90** [1]	TR62
25	M 10	16	20	84	16	2,5	30	10	**4601 000 044**	**4,45** [1]	TR62


[1] Preis per St.

Ganter Norm®

Bügelgriff GN 565

aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt · sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus · aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden
weitere Ausführungen auf Anfrage






a [mm]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	r [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
kunststoffbeschichtet - schwarz, RAL 9005, strukturmatt								
13	20	M 6	49	100 ± 0,25	13	**4601 000 148**	**5,35**	TR62
13	20	M 6	49	120 ± 0,25	13	**4601 000 151**	**6,10**	TR62
17	26	M 8	57	300 ± 0,25	17	**4601 000 165**	**12,95**	TR62

elesa

Bügelgriff GN 528

KunststoffPA Thermoplast (Polyamid) · glasfaserverstärkt · temperaturbeständig bis 150 °C · schwarz, RAL 9005SW
weitere Ausführungen auf Anfrage






b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
PA Kunststoff, schwarz, RAL 9005													
21	6,5	10,5	38	6	94 - 1	109	74	6	7	10	**4601 000 168**	**2,20** [1]	TR62
26	8,5	13,5	41	6,5	117 ±1	137	93	7	8,5	10	**4601 000 170**	**2,50** [1]	TR62
28	8,5	13,5	50	8,5	179 ±1	196	151	7,5	8,5	10	**4601 000 175**	**4,35** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Handrad GN 950

Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl versehen · Gusseisen GG · Nabe bearbeitet · Radkranz gedreht und poliert · Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4

weitere Ausführungen auf Anfrage

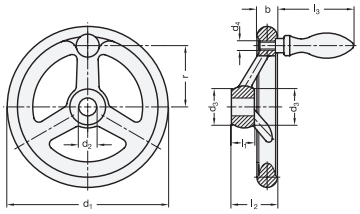




Ø [mm]	Anzahl Speichen	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Nabennut, mit drehbarem Griff											
16	3	15	100	10	26	M 6	17	33	**4601 000 242**	**23,45**	TR62
20	3	17	140	14	30	M 8	19	39	**4601 000 246**	**29,75**	TR62
25	3	22	200	20	38	M 10	24	45	**4601 000 254**	**41,70**	TR62
25	3	18	160	16	33	M 10	20	40	**4601 000 250**	**32,10**	TR62


Verstellbarer Klemmhebel GN 300

sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert

weitere Abmessungen und Farbvarianten auf Anfrage



4601 000 549



4601 000 543



4601 000 543




4601 000 549

d1 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	h4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	t min. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Außengewinde												
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	16	-	**4601 000 543**	**4,15**	TR62
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	32	-	**4601 000 546**	**4,30**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	16	-	**4601 000 567**	**5,10**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	50	-	**4601 000 572**	**5,50**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	32	-	**4601 000 578**	**6,40**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	63	-	**4601 000 581**	**7,05**	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	40	-	**4601 000 611**	**7,75**	TR62
M 12	23	30	50,5	12	75	5	108	32	-	**4601 000 485**	**10,10**	TR62
M 12	23	30	50,5	12	75	5	108	63	-	**4601 000 488**	**11,10**	TR62
Innengewinde												
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	-	9	**4601 000 549**	**3,85**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	-	11	**4601 000 574**	**4,75**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	-	14	**4601 000 583**	**5,70**	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	-	17	**4601 000 615**	**6,95**	TR62
M 16	23	30	50,5	12	75	5	108	-	22	**4601 000 499**	**8,75**	TR62

Sterngriff DIN 6336

RoHS-konform

weitere Ausführungen auf Anfrage





d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 min. [mm]	t1 [mm]	t2 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl-Feinguss mit Gewindesackloch gestrahlt												
32	M 6	-	12	-	20	10	12	10	1	**4601 000 848**	**6,10**	TR62
40	M 8	-	14	-	25	13	15	12	1	**4601 000 849**	**7,50**	TR62
50	M 10	-	18	-	32	17	18	16	1	**4601 000 850**	**10,20**	TR62
50	M 8	-	18	-	32	17	18	16	1	**4601 000 851**	**10,20**	TR62
63	M 10	-	20	-	40	21	22	20	1	**4601 000 852**	**15,10**	TR62
Kunststoff mit Gewindebuchse schwarz												
25	M 5	12	-	16	8	-	-	-	25	**4601 000 854**	**0,55** [1]	TR62
32	M 6	14	-	20	10	10	-	10	25	**4601 000 856**	**0,55** [1]	TR62
40	M 8	18	-	25	13	13	-	13	25	**4601 000 858**	**0,75** [1]	TR62
50	M 10	22	-	32	17	17	-	17	25	**4601 000 859**	**1,00** [1]	TR62
63	M 12	26	-	40	21	21	-	21	10	**4601 000 862**	**1,60** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Ganter Norm®


Sterngriff GN 6336.4

wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen · Ausführung und Maße der Sterngriffe: DIN 6336 KT - Kunststoff (KT)

weitere Ausführungen auf Anfrage



Form ST



d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff Sterngriffschraube schwarz						
32	M 6	25	25	**4601 000 873**	**0,50** [1]	TR62
40	M 8	30	25	**4601 000 881**	**0,70** [1]	TR62
50	M 10	40	25	**4601 000 891**	**1,10** [1]	TR62
63	M 12	50	10	**4601 000 899**	**2,10** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Ganter Norm®


NEU

Hohe Rändelmutter DIN 466

das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12 · Stahl · Festigkeitsklasse 5 · Kopfflächen feingedreht · brüniert · RoHS-konform

weitere Ausführungen auf Anfrage





d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h [mm]	k [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M 10	36	20	23	8	10	**4601 000 775**	**1,95** [1]	TR62
M 12	40	22	25	10	10	**4601 000 776**	**2,25** [1]	TR62
M 3	12	6	7,5	2,5	10	**4601 000 777**	**0,30** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	10	**4601 000 778**	**0,35** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	10	**4601 000 779**	**0,50** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	10	**4601 000 780**	**0,70** [1]	TR62
M 8	30	16	18	6	10	**4601 000 781**	**1,15** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Ganter Norm®


NEU

Hohe Rändelschraube DIN 464

alle Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt · entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt · das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 / M1,2 / M1,6 / M2 und M2,5 vor · Stahl · Festigkeitsklasse 5.8 · Kopffläche feingedreht · brüniert · RoHS-konform

weitere Ausführungen auf Anfrage





d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h [mm]	k [mm]	l [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
M 10	36	20	20	8	20	10	**4601 000 735**	**3,40** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	10	10	**4601 000 745**	**0,75** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	12	10	**4601 000 746**	**0,80** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	16	10	**4601 000 747**	**0,80** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	20	10	**4601 000 748**	**0,90** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	8	10	**4601 000 751**	**0,60** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	10	10	**4601 000 752**	**1,00** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	12	10	**4601 000 753**	**1,05** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	16	10	**4601 000 754**	**1,10** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	20	10	**4601 000 755**	**1,20** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	8	10	**4601 000 759**	**0,95** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	10	10	**4601 000 760**	**1,35** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	12	10	**4601 000 761**	**1,35** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	16	10	**4601 000 762**	**1,40** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	20	10	**4601 000 763**	**1,40** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	8	10	**4601 000 767**	**1,30** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Miniraster GN 822.6


NEU

Ganter Norm®

Miniraster GN 822.6 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus · basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden · damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar · zur Montage wird der Miniraster zunächst mit Hilfe der Knopfrändelung eingeschraubt, bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, um mit einem Gabelschlüssel fest anziehen zu können · bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener» Postition gehalten wird · Ausführung: Raststift Edelstahl: nichtrostend, 1.4305 · Druckfeder Edelstahl nichtrostend, 1.4310 · Knopf Kunststoff (Polyamid PA) · schwarz, matt · nicht demontierbar · Führung Stahl verzinkt, blau passiviert

weitere Ausführungen auf Anfrage



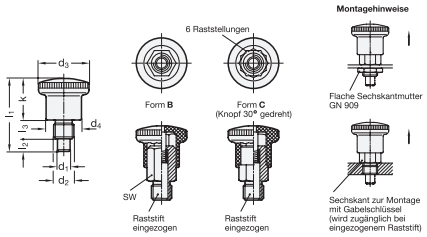

d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	k [mm]	l1 [mm]	l2 min. [mm]	l3 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Rastsperre											
4	M 8	21	15	16,5	27,5	5	6	10	**4601 001 445**	**3,25** [1]	TR62
5	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 449**	**3,65** [1]	TR62
6	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 453**	**3,70** [1]	TR62
6	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 457**	**3,85** [1]	TR62
7	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 461**	**4,10** [1]	TR62
ohne Rastsperre											
4	M 8	21	15	16,5	27,5	5	6	10	**4601 001 444**	**3,25** [1]	TR62
5	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 448**	**3,60** [1]	TR62
6	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 452**	**3,65** [1]	TR62
6	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 456**	**3,85** [1]	TR62
7	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 460**	**4,10** [1]	TR62

[1] Preis per St.


Rastbolzen GN 817

Ganter Norm®

Rastbolzen werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht · durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten · Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) · schwarz, matt · nicht demontierbar

weitere Ausführungen auf Anfrage





Federdruck Anfang [N]	Federdruck Ende [N]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	k [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	l5 [mm]	l6 [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl, ohne Rastsperre, mit Kontermutter																		
9,5	38	17	10	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	**4601 001 396**	**8,50** [1]	TR62
11,5	40	22	12	M 20 x 1,5	28	M 8	12	28,5	15	71,5	33	10	8,5	4	5	**4601 001 400**	**12,15** [1]	TR62
13	54	27	16	M 24 x 2	28	M 8	15	28,5	20	78,5	38	12	11,5	5	5	**4601 001 404**	**17,50** [1]	TR62
5	15	12	5	M 10 x 1	19	M 4	8	16	5	40	18	6	5,5	3	10	**4601 001 416**	**6,10** [1]	TR62
6,5	19	14	6	M 12 x 1,5	23	M 5	9	20	6	48	22	6	7	3,5	10	**4601 001 424**	**6,40** [1]	TR62
8,5	26	17	8	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	**4601 001 432**	**8,25** [1]	TR62

[1] Preis per St.


Anschlagpuffer GN 352

Ganter Norm®

werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet · absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie · dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall · nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend · diese Anschlagpuffer finden auch Verwendung als Stellfüsse · Ausführung: Gummi Naturkautschuk (NR): auf Deckbleche aufvulkanisiert, temperaturbeständig bis 80 °C · Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben, **Stahl** verzinkt, blau passiviert · Gummihärte Shore A ±5, mittel 55

weitere Ausführungen auf Anfrage





d1 [mm]	d2	h [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	M 6	20	18	2	6	10	**4601 001 785**	**0,65** [1]	TR62
25	M 6	20	18	2	6	10	**4601 001 789**	**0,80** [1]	TR62
30	M 8	30	20	2	8	10	**4601 001 793**	**1,25** [1]	TR62
40	M 8	30	23	2	8	10	**4601 001 795**	**1,65** [1]	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	**4601 001 797**	**2,60** [1]	TR62
60	M 10	40	28	2	10	5	**4601 001 800**	**4,10** [1]	TR62

[1] Preis per St.

Ganter Norm®


NEU

Exzenterspanner GN 927

Exzenterspanner GN 927 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen · der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist · es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden · Achse, Zugmutter, Stellmutter: Stahl verzinkt, blau passiviert

weitere Ausführungen auf Anfrage



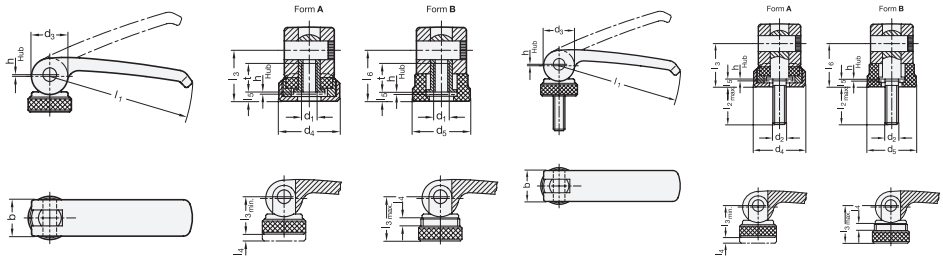


b [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	h [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 max. [mm]	l4 [mm]	l5 [mm]	l6 [mm]	t [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Außengewinde, ohne Stellmutter															
20	M 6	20	-	22,5	1	82	20	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 871**	**6,80**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	25	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 873**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	30	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 875**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	35	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 877**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	40	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 879**	**7,10**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	50	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 881**	**6,85**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	60	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 883**	**7,10**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	20	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 887**	**6,80**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	25	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 889**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	30	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 891**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	35	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 893**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	40	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 895**	**7,10**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	50	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 897**	**6,85**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	60	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 899**	**7,10**	TR62

Verschluss-Spanner GN 851

der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden · in Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners

weitere Ausführungen auf Anfrage



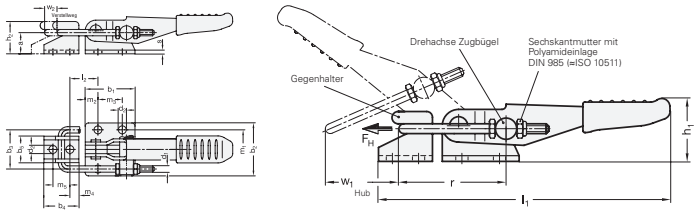

Pos.	Größe mm	Haltekraft FH N	a mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	b5 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 min. mm	m1 mm	m2 mm	m3 mm	m4 mm	m5 mm	r mm	s mm	w1 Hub mm	w2 Verstellweg mm
1	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4,3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	37	2	25	11
3	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6,5	30	25	152	19	32	10,5	19	7	14	57	3	48	13
5	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8,5	42	36	220	23	38	9,5	41,5	9,5	19	74	3,5	58	26

Pos.	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Stahl	**4601 001 910**	**15,25**	TR62
3	Stahl	**4601 001 912**	**22,35**	TR62
5	Stahl	**4601 001 914**	**35,20**	TR62

Ganter Norm®

Scharnier GN 237

Zink-Druckguss ZD, kunststoffbeschichtet, schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW · Aluminium AL, eloxiert, naturfarben · Edelstahl: nichtrostend, 1.4308 NI, matt gestrahlt GS · Stift: Edelstahl nichtrostend, 1.4305 (A2) bei ZD, Edelstahl nichtrostend, 1.4571 (A4) bei AL

weitere Ausführungen auf Anfrage



Anzahl Löcher mit Bohrungen für Senkschrauben	Loch-Ø [mm]	Stärke [mm]	Höhe [mm]	Breite geöffnet [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 2	4,3	2	30	30	10	**4601 002 080**	**3,80** [1]	TR62
2 x 2	5,3	2	40	40	10	**4601 002 081**	**3,70** [1]	TR62
2 x 2	6,4	2	50	50	10	**4601 002 082**	**4,35** [1]	TR62
2 x 2	8,3	2	60	60	10	**4601 002 083**	**5,85** [1]	TR62


[1] Preis per St.

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344

mit Mutter, mit Gummiauflage · die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann · Ausführung: Fuß Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 100 °C · Verstellspindel Stahl verzinkt, blau passiviert · Festigkeitsklasse 5.8 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl verzinkt, blau passiviert · Gummiauflage (NBR): 70 Shore A, schwarz

weitere Ausführungen auf Anfrage



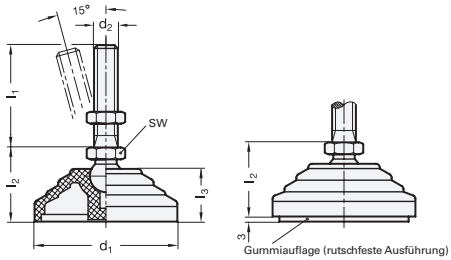


statische Belastbarkeit [kN]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	24	100	M 16	138	43	24	**4601 002 554**	**12,75**	TR62
14	14	60	M 10	98	33	24	**4601 002 585**	**7,10**	TR62
16	14	80	M 12	98	33	24	**4601 002 612**	**7,85**	TR62

Ölschauglas GN 743

mit Reflektor · die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet · der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet · können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen · Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuter GN 543.1 verwenden · Ausführung:Gehäuse Aluminium feingedreht · Reflektor: Thermoplast (Polysulfon) · Sichtscheibe: Float-Glas, temperaturbeständig bis 100 °C · Dichtungen: Gummi NBR (Perbunan®)

weitere Ausführungen auf Anfrage



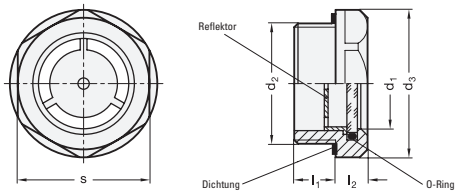

d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	s [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	10	**4601 002 659**	**4,15** [1]	TR62
14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	10	**4601 002 660**	**4,35** [1]	TR62
14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10	**4601 002 661**	**4,35** [1]	TR62
18	G 3/4	32	9	8	30	10	**4601 002 662**	**5,45** [1]	TR62
18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	10	**4601 002 663**	**5,45** [1]	TR62
24	G 1	40	11	8,5	36	10	**4601 002 665**	**6,75** [1]	TR62
24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	10	**4601 002 666**	**6,75** [1]	TR62
32	G 11/4	50	12	9	46	10	**4601 002 668**	**7,60** [1]	TR62
7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	10	**4601 002 671**	**5,75** [1]	TR62


[1] Preis per St.

Haltemagnet GN 50.3

geschirmtes Magnetsystem · Magnetwerkstoffe: Hartferrit HF, temperaturbeständig bis 200 °C · NdFeBND Neodym, Eisen, Bor, temperaturbeständig bis 80 °C · RoHS compliant

weitere Ausführungen auf Anfrage



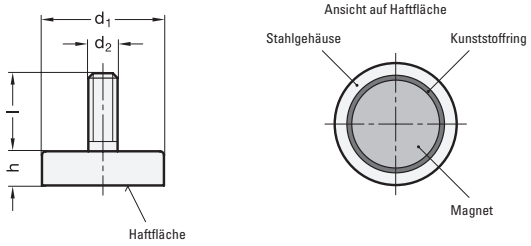

Nennhaftkraft [N/cm²]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	l [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartferrit HF temperaturbeständig bis 200° C								
80	32 ± 0,1	M 4	7 - 3	8	5	**4601 002 847**	**2,80** [1]	TR62
350	63 - 3	M 6	14 - 5	15	5	**4601 002 849**	**9,80** [1]	TR62
Neodym, Eisen, Bor ND temperaturbeständig bis 80° C								
60	13 ± 0,1	M 5	4,5 ± 0,1	8	5	**4601 002 851**	**2,50** [1]	TR62
140	20 ± 0,1	M 6	6 ± 0,1	10	5	**4601 002 853**	**4,60** [1]	TR62
350	32 ± 0,1	M 6	7 ± 0,1	10	5	**4601 002 855**	**9,50** [1]	TR62

[1] Preis per St.


WIR HALTEN FEST
ZUSAMMEN.
Ohne Wenn und Aber auf Nummer Sicher.
PROMAT
PROMAT
www.nordwest-promat.com