



# ELEKTROWERKZEUGE



**NEU im Programm (Auszug)**



Seite 12/4



Seite 12/4



Seite 12/10



Seite 12/7



Seite 12/9



Seite 12/24



Seite 12/11



Seite 12/11



Seite 12/19



Seite 12/20



Seite 12/25



Seite 12/31



Seite 12/33



Seite 12/33



Seite 12/41



Seite 12/45



Seite 12/47



Seite 12/48



Seite 12/49



Seite 12/51



Seite 12/55



Seite 12/52



Seite 12/57

**Piktogramme**

	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/ Restmüll entsorgt werden		Akkuspannung Volt
	Akkuspannung Volt		Produkte mit einem besonderen Augenmerk auf Vibration; Staub; Kontrolle und das ohne Verlust von Leistung
	Akkuspannung Volt		max. Durchmesser mm
	Akkuspannung Volt		max. Durchmesser mm
	Akkuspannung Volt		Werkzeugaufnahme





Akkuwerkzeuge  
Seite 12/4 – 12/7



Elektrowerkzeuge  
Seite 12/8 – 12/12



Reinigungstechnik  
Seite 12/13 – 12/26



Metallbearbeitung  
Seite 12/27 – 12/33



Heißluft-, Klebe- und  
Nageltechnik  
Seite 12/34 – 12/37



Pumpen  
Seite 12/38 – 12/40



Stromerzeuger  
Seite 12/41 – 12/42



Ladetechnik  
Seite 12/43 – 12/44



Druckluftwerkzeuge  
Seite 12/45 – 12/54



Kompressoren  
Seite 12/55 – 12/58

**DEWALT**

**NEU**



12 V

### Akkuboehrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetalgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>12</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 10
Gewicht	1,1 (inkl. Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 593 646</b>
<b>EUR</b>	<b>169,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



12 V

### Akkuschlagschrauber DCF801D2

bürstenloser Motor · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · leicht dosierbare Schalterelektronik · elektronisches 3-Stufen Getriebe · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>12</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	163
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-950 / 0-1950 / 0-2850
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-3600
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht [kg]	1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 593 654</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



12 V

### Akkuschlagboehrschrauber DCD 706 D2

bürstenloser Motor · Vollmetalgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>12</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-425 / 0-1500
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-7225 / 0-25500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 593 648</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



18 V

### Akkuboehrschrauber DCD 708 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetalgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik: permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-450 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 504 057</b>
<b>EUR</b>	<b>205,00</b>
KS	MR19



**DEWALT**

**NEU**



18 V

**Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T**

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-450 / 0-1650
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-7650 / 0-28050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 504 071</b>
<b>EUR</b>	<b>235,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



10,8 V 14,4 V 18 V

**Baustellenradio DWST1-81078**

bequemes Handling durch Integration in das TSTAK-System · voller Rundum-Sound durch 4+1+1 Lautsprecher · FlexVolt-kompatibel in beide Richtungen (Betrieb durch Akku) sowie Akkuladung (Akku nicht im Lieferumfang) · Farbdisplay · bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) mit Reichweite bis zu 30 m · USB-Ladekabel und Aux-Anschluss - Schutzklasse IP 54

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>10,8-18</b>
Eingangsspannung [V]	230
Gewicht [kg]	6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 242 995</b>
<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



18 V

**Akkuschlagschrauber DCF 809 D2T**

bürstenloser Motor · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	190
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-2800
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-3200
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø max.	M10
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 504 072</b>
<b>EUR</b>	<b>335,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



10,8 V 14,4 V 18 V

**Baustellenradio DCR 020**


XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio · kompaktes, robustes DAB(+) / FM Radio · Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät · Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen Lieferung ohne Akku

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>10,8-18</b>
Eingangsspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 016 001</b>
<b>EUR</b>	<b>167,00</b>
KS	MR19



**DEWALT**

**NEU**



## Akkustarterkit DCB 115 D2

XR-Schiebe-Akkus

**Lieferumfang:** 2 Akkus DCB 183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	4681 116 034
EUR	161,00
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



## Akkustarterkit DCB 115 P2

XR-Schiebe-Akkus

**Lieferumfang:** 2 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 035
EUR	231,00
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



## Akkuboehrschrauber DCD 791 NT

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und als Entladeschutz · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen

**Lieferumfang:** ohne Akku und Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 013
EUR	150,00
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



## Akkuschlagboehrschrauber DCD 996 NT

neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen

**Lieferumfang:** ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 Nm / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-450 min <sup>-1</sup> / 0-1300 min <sup>-1</sup> / 0-2000
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 116 033
EUR	255,00
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



## Akkuschlagschrauber DCF 894 NT

Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2-Stufen elektronisch einstellbar · zusätzliche elektronische Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen bzw. reduziert im Linkslauf die max. Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse

**Lieferumfang:** ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Drehmoment max. [Nm]	447
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-900 / 0-2000
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-3100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	4681 116 117
EUR	275,00
KS	MR19



**DEWALT**

**NEU**



**PERFORM PROTECT**

18 V



**Akkubohrhammer DCH 273 NT**

bürstenlose Motor-Technologie · optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff

**Lieferumfang:** ohne Akku + Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-1100
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 116 048</b>
<b>EUR</b>	<b>294,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**PERFORM PROTECT**

18 V

Ø 125



**Exzenterschleifer DCW 210 NT**

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe

**Lieferumfang:** Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 504 058</b>
<b>EUR</b>	<b>169,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**PERFORM PROTECT**

18 V

Ø 125



**Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT**

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 116 055</b>
<b>EUR</b>	<b>249,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**PERFORM PROTECT**

18 V



**Akkusäbelsäge DCS 367 NT**

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus

**Lieferumfang:** T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-2900
Gewicht	2,9 kg (inkl. 5 Ah Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 147 672</b>
<b>EUR</b>	<b>235,00</b>
KS	MR19



**DEWALT**

**NEU**



18 V 54 V

**Akkustichsäge DCS 335 NT**

bürstenloser Motor · Lüftergekühlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elektr. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

**Lieferumfang:** Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18 / 54</b>
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 504 076</b>
<b>EUR</b>	<b>249,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**SDS plus**

**Bohr- und Meißelhammer D 25133 K**

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

**Lieferumfang:** gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

<b>Bohrleistung in Beton [mm]</b>	<b>26</b>
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-1500
Schlagzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-5500
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 147 423</b>
<b>EUR</b>	<b>190,00</b>
KS	MJ15

**DEWALT**

**NEU**



18 V

**Akkuhandkreissäge DCS 570 NT**

Sicherheitselektronik · elektronische Motorbremse · Spindelarretierung · plangefräster Alu-Sägeschuh · integrierte LED und Blasvorrichtung · Getriebegehäuse und Schutzhaube aus Aluminium · Airlock-kompatible Staubabsaugung

**Lieferumfang:** ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-30, T-STAK-Box VI

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Schnitttiefe 90° [mm]	64
Schnitttiefe 45° [mm]	57
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	184x16
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 116 047</b>
<b>EUR</b>	<b>285,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



Ø 125

**Winkelschleifer DWE 4057**

sehr geringer Gehäusedurchmesser · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	11800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 149 880</b>
<b>EUR</b>	<b>89,00</b>
KS	MJ15



**DEWALT**

**NEU**



**PERFORM PROTECT**

Ø 125

**Exzenterschleifer DWE 6423**

Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

**Lieferumfang:** Staubfangbehälter

<b>Schleifteller-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Schwingkreis [mm]	2,6
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Schwingzahl [min <sup>-1</sup> ]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 149 913</b>
<b>EUR</b>	<b>168,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**Spezialeisensäge DWE 397**

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

<b>Hub [mm]</b>	<b>40</b>
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 716 031</b>
<b>EUR</b>	<b>459,00</b>
KS	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**Spezialeisensägeblatt DT 2974**

für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

<b>Modell</b>	<b>Blattlänge [mm]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2974	430	4681 716 033	85,90	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**Spezialeisensägeblatt DT 2978**

Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten (nicht für Spanplatten)

<b>Modell</b>	<b>Blattlänge [mm]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2978	430	8000 148 289	36,90	MR19

**DEWALT**

**NEU**



**Stichsäge DW 333 KT**

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · elektronische Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blaskvorrichtung · innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem · Neigungseinstellung 45° (links / rechts)

**Lieferumfang:** Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, TSTAK Box II

<b>Schnitttiefe in Holz [mm]</b>	<b>130</b>
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	701
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]	800-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 716 041</b>
<b>EUR</b>	<b>254,00</b>
KS	MJ15



**DEWALT**

**NEU**



## Handkreissäge DWE 575 K

robuster Motor mit hohem Drehmoment · leichte und präzise Schnitttiefen- und Winklereinstellung · Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten · Neigungsschnitte bis 57°

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag, Schutzhaubenaufsatz für Absaugung, Montagewerkzeug, Transportkoffer

<b>Schnitttiefe 90° [mm]</b>	<b>67</b>
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 149 909</b>
<b>EUR</b>	<b>246,00</b>
KS	MJ15

**DEWALT**

**NEU**



## Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel · perfekte Gehäuse-/Griffergonomie · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasbeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag

**Lieferumfang:** 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 / K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör), 1 Stiftschlüssel, 1 Segmentsägeblatt, 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>300</b>
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4681 016 021</b>
<b>EUR</b>	<b>237,00</b>
KS	MJ15

**DEWALT**

**NEU**



Ø 230

## Winkelschleifer DWE 496

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitschalter · Sanftanlauf · Arretierschalter für Dauerbetrieb · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>230</b>
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 593 691</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
KS	MJ15

**DEWALT**

**NEU**



## Kapp- und Gehrungssäge DWS 773

Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° (links) · plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss · Tragegriffe · Verriegelungsfunktion von Auszug und Sägekopf

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-24, Werkstückklemme

<b>Schnitthöhe 90° [mm]</b>	<b>250 x 60</b>
Schnitthöhe 45° [mm]	170 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 149 939</b>
<b>EUR</b>	<b>349,00</b>
KS	MR19





**NEU**

**Kapp- und Gehrungssäge DWS 777**

Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° (links) · plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss · Tragegriffe · Verriegelungsfunktion von Auszug und Sägekopf · Werkstückanschlag, linksseitig verschiebbar · XPS-LED-Schnittlinienanzeige, millimetergenau

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-24, Werkstückklemme, austauschbarer Spanreißschutz, Montagewerkzeug

<b>Schnitthöhe 90° [mm]</b>	<b>270 x 60</b>
Schnitthöhe 45° [mm]	190 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 149 941</b>
<b>EUR</b>	<b>549,00</b>
KS	MR19



**Handrührgerät Profi RW 1800-2**

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber und Estrich

**Lieferumfang:** Wendelrührquirl 160 mm

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1800</b>
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	150-300 / 300-650
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 591</b>
<b>EUR</b>	<b>189,75</b>
KS	MX02



**Handrührgerät RW 1600 A**

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut

**Lieferumfang:** Wendelrührquirl 140 mm

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1600</b>
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-380 / 0-600
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 589</b>
<b>EUR</b>	<b>115,20</b>
KS	MX02



**Handrührgerät EHR 18.1 S Set**

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfung- und Schutzelemente · Alu-Getriebegehäuse · für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

**Lieferumfang:** Rührquirl WG 120

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1100</b>
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 038</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
KS	MX02





## Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich  
**Lieferumfang:** Rührquirl MG 140

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>1300</b>
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-250 min <sup>-1</sup> / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-400 min <sup>-1</sup> / 0-730
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 039</b>
<b>EUR</b>	<b>306,00</b>
KS	MX02



Ø 125

## Beton Schleifer EBS 1802

für kleinere bis mittlere Flächen · Elektronik · Sanftanlauf · Überlastabschaltung · Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Fliesenkleber, Putze und Teppichkleber

**Lieferumfang:** Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Schleifspindel	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 026</b>
<b>EUR</b>	<b>538,00</b>
KS	MR13



4000 897 029

## Diamantschleiftopf

zur Bearbeitung von Beton · passend für EBS 1802

Ø [mm]	Ausführung	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	zweireihig / Standard	22,23	<b>4000 897 029</b>	<b>71,00</b>	MX05
125	zweireihig / Premium	22,23	<b>4000 897 030</b>	<b>102,00</b>	MX05



4000 897 031

## Diamantschleiftopf

zur Bearbeitung von Estrich, Fliesenkleber, Putz hart (Estrich) · zur Bearbeitung von Farbe, Teppichkleber, Beschichtungen · passend für EBS 1802

Ø [mm]	Ausführung	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	zweireihig / Estrich	22,23	<b>4000 897 031</b>	<b>102,00</b>	MX05
125	mehreihig / Beschichtungen	22,23	<b>4000 897 032</b>	<b>139,00</b>	MX05



4000 897 033

## Diamantschleiftopf PKD

zur Bearbeitung von Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz weich und hart, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber · passend für EBS 1802

Ø [mm]	Ausführung	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6 PKD Segmente spitz	22,23	<b>4000 897 033</b>	<b>297,00</b>	MX05
125	6 PKD Segmente rund	22,23	<b>4000 897 034</b>	<b>200,00</b>	MX05





**Mauernutfräse EMF 150.1**

kraftvoller und durchzugsstarker Motor · Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Spindelarrretierung · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · geschlossene Klapp-Schutzhaube · schiebender Schnitt

**Lieferumfang:** 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	45
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 027</b>
<b>EUR</b>	<b>614,00</b>
KS	MR13



4000 897 037

**Diamanttrennscheibe**

passend für EMF 150 und EMF 150.1

Ø [mm]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
150	EMF Standard	4000 897 036	68,00	MX05
150	EMF Premium	4000 897 037	82,00	MX05



**Scheuersaugmaschine SC 100**

kompakte Bauweise · alle Funktionen sind in der aufrechten Position automatisch blockiert · Saugleisten können für einen zusätzlichen Schrubbvorgang hochgestellt werden · einstellbare Wassermenge

**Lieferumfang:** Saugleisten Kit, abnehmbares Netzkabel 10 m, Walzen Bürste Weiss Standard, Griff Zweihand Bedienung

<b>Arbeitsbreite [mm]</b>	<b>310</b>
Saugleiste [mm]	321
Flächenleistung [m <sup>2</sup> /h]	620
Bürstendrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2100
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	3/4
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	400 x 360 x 1150
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 262</b>
<b>EUR</b>	<b>1247,00</b>
KS	MR05



**Handkehrmaschine SW 200**

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen

**Lieferumfang:** 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

<b>Flächenleistung max. [m<sup>2</sup>/h]</b>	<b>2800</b>
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 214</b>
<b>EUR</b>	<b>455,00</b>
KS	MR05





**NEU**



## Trockensauger Bravo SR10P07A

robustes Design · Ausblasfunktion · großer Staubbeutel mit 4,3 l · Saugkraftregulierung · integriertes Zubehör · elektronische Anzeige Staubbeutel voll · Click Fit-Zubehörschnellwechsel

**Lieferumfang:** Saugschlauch, Chrom-Teleskophandrohrrohr, Ausblasdüse, Nylon Rundbürste, Polsterdüse, Fugendüse, Hartbodendüse, Kombibodendüse, Staubbeutel, Vorfilter, EPA 10 Filter

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>2340</b>
Unterdruck [mbar]	110
Nennaufnahmeleistung [W]	700
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
L x B x H [mm]	450 x 300 x 280
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 263</b>
<b>EUR</b>	<b>151,18</b>
KS	MR05



## Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und

Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3600</b>
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 220</b>
<b>EUR</b>	<b>175,00</b>
KS	MR05



## Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör ·

auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3600</b>
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 215</b>
<b>EUR</b>	<b>67,14</b>
KS	MR05



## Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung ·

Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage ·

Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3600</b>
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 221</b>
<b>EUR</b>	<b>217,00</b>
KS	MR05





**Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC**

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filterbeutel, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3600</b>
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 222</b>
<b>EUR</b>	<b>308,00</b>
KS	MR05



**Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC**

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3700</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 227</b>
<b>EUR</b>	<b>472,00</b>
KS	MR05



**Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01**

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3700</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 225</b>
<b>EUR</b>	<b>334,00</b>
KS	MR05



**Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX**

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3700</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 228</b>
<b>EUR</b>	<b>548,00</b>
KS	MR05





## Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4500</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 224</b>
<b>EUR</b>	<b>643,00</b>
KS	MR05



## Sicherheitsauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter AS

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4500</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 234</b>
<b>EUR</b>	<b>767,00</b>
KS	MR05



## Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch vorbereitet · Multifit-Zubehörsystem  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4500</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 231</b>
<b>EUR</b>	<b>653,00</b>
KS	MR05



## Sicherheitsauger ATTIX 44-2H IC Asbest

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H (Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4500</b>
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 261</b>
<b>EUR</b>	<b>985,00</b>
KS	MR05





**Zubehörset Saugen**

**Werkstatt** · 6-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger

**bestehend aus:** Universal-Saugschlauch 4,0 m mit Quicksystem, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Profi-Bodendüse 360 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm, Gummi Schrägrohrdüse 190 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 897 236	208,20	MR05



**Flachfaltenfilter**

PTFE- M-Klasse  
passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 213	58,60	MR05



**Zubehörset Saugen**

**Wasser** · 3-teilig · DN 36 mm · für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger

**bestehend aus:** Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Spezialbodendüse 400 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 897 237	97,30	MR05



**Filterelement**

HEPA - H-Klasse · passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 209	82,00	MR05



**Filterelement**

PET-Vlies auswaschbar · Ø 174 x 145 mm  
**geeignet für:** Buddy II 12, Buddy II 18

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 246	15,88	MR05



**Vliesfilterbeutel**  
für: Bravo SR10P07A

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück und 1x Vorfilter	4000 897 266	13,03	MR05



**Filterelement**

PET-Vlies auswaschbar Ø 185 x 140 mm  
**geeignet für:** AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 238	36,90	MR05



**Vliesfilterbeutel**

für: Coupè Neo, Neo BL 10P05A, Neo R10P05A

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück und 1x Vorfilter	4000 897 243	10,50	MR05





**Vliesfilterbeutel**  
für: Buddy II 12, Buddy II 18

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück	4000 897 244	13,03	MR05




**Vliesfilterbeutel**  
für: ATTIX 33 / 44

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	4000 897 212	35,00	MR05



**Vliesfilterbeutel**  
für: AERO 21 / 26 / 31

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück und 1x Nassfilter	4000 897 239	18,50	MR05

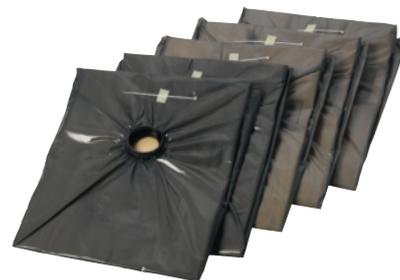

**Sicherheitsfiltersack**  
5 Stück (geprüft nach IFA Vorschrift)  
für: ATTIX 33 / 44, Asbest (H-Klasse)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 211	105,50	MR05



**Vliesfilterbeutel**  
für: ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 30-2M PC / 30-2M XC

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	4000 897 240	36,90	MR05



**Entsorgungssack**  
5 Stück  
für: ATTIX 33 / 44 (M-Klasse)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 210	23,40	MR05



**Vliesfilterbeutel**  
für: ATTIX 40 PC INOX / 40 XC INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	4000 897 241	43,20	MR05



**Entsorgungssack**  
5 Stück  
für: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 242	30,90	MR05



### Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder

**Lieferumfang:** 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>310/440</b>
Arbeitsdruck [bar]	10-110
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 251</b>
<b>EUR</b>	<b>104,96</b>
KS	MR05



### Hochdruckreiniger C-PG 135.1-8 X-tra

Compact-Klasse · Aluminiumpumpe · Start/Stopp Automatik · Kabelhaken · Anti-Drill-System · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Click & Clean Düsenkonzept · Power Grip Leistungsregulierung an der Pistole

**Lieferumfang:** 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Schaumprüher mit Flasche

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>350/520</b>
Arbeitsdruck [bar]	10-135
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,2
L x B x H [mm]	280 x 250 x 850
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 259</b>
<b>EUR</b>	<b>231,01</b>
KS	MR05



### Hochdruckreiniger C 135.1-8 PC

Compact-Klasse · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System des HD-Schlauches · Zubehör direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Start/ Stopp-Automatik · Click & Clean Düsenkonzept

**Lieferumfang:** 8 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Schaumprüher, Compact Patio

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>350/520</b>
Arbeitsdruck [bar]	135
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,2
L x B x H [mm]	280 x 250 x 850
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 265</b>
<b>EUR</b>	<b>197,39</b>
KS	MR05



### Hochdruckreiniger Premium 180-10

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/ Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

**Lieferumfang:** 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>610</b>
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 264</b>
<b>EUR</b>	<b>546,13</b>
KS	MR05





**NEU**



**Flächenreiner Power Patio**

die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen · passend für: C 110.7-5 X-tra, C 120.7-6 PC, C 135.1-8 PCAD, C-PG 135.1-8 PCDI X-tra, D-PG 140.4-9 X-tra, D 140.4-9 PAD X-tra, E 145.4-9 PAD X-tra, P 150.2-10 X-tra, P 160.2-15 X-tra

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
4000 897 260	87,31	MR05



**Hochdruckschlauchverlängerung**  
mit Schnellkupplungssystem

<b>Länge [m]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
7	4000 897 256	57,90	MR05



**Rohrreinigungsset**

zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Röhren oder Regenrinnen

<b>Länge [m]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
15	4000 897 257	70,17	MR05



**Handkehrmaschine haaga 355**

Antriebsschnecken und Zahnhülsen aus selbstschmierendem, glasfaser-verstärktem Kunststoff · der formschlüssige Aufbau schützt die Kupplung vor Staub, Schmutz und Nässe · manueller Bürstenbetrieb · Turbo Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen · einseitige Seitenführung · Bürsten-Höhenverstellung · Feinschmutzkehrwalze · höhenverstellbarer Schiebebügel · senkrechte Aufbewahrung

<b>Flächenleistung max. [m²/h]</b>	<b>1600</b>
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 550
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	7,2
L x B x H [mm]	578 x 543 x 215
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 147</b>
<b>EUR</b>	<b>229,90</b>
<b>KS</b>	<b>MR09</b>



**NEU**



**Akkusauger Quadrix L 18V Top**

Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, Staubklasse L · PressClean: manuelle Filterabreinigung · Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit, Boost für maximale Power · großer Eckschalter für einfaches Ein- und Ausschalten, auch mit dem Fuß · integrierte Staufächer für das kpl. Zubehör · kompaktes Design zum Stapeln, Systainer-System  
**Lieferumfang:** 2 Li Power Akkus (CAS-Verbund), Ladegerät, 3 m Saugschlauch Ø 32 mm, drehbare Anschlußmuffe, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, Bohrstaubabsaugung bohrfixx, Vliesfilterbeutel

<b>Akkuspannung [V]</b>	<b>18</b>
Akkukapazität [Ah]	5,2
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	120
Behältervolumen [l]	7,5
Filterfläche [m²]	360
Gewicht [kg]	6,2 (ohne Akku)
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 173</b>
<b>EUR</b>	<b>449,00</b>
<b>KS</b>	<b>MR09</b>





**Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP**

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/ Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4140</b>
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 150</b>
<b>EUR</b>	<b>299,20</b>
KS	MR09



**Nass- und Trockensauger ISC L-1625 Top**

automatische Impuls-Filterabreinigung · neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung · Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · Filter-Kontrollleuchte · Sanftanlauf und Nachlaufelektronik · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · neuer Drehschieber: einfaches Handling, erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beuteln · Kabelhaken · Zubehördepot · Staubklasse L  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 5 m / DN 35, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Staubdüse 370 mm mit Hartbodeneinsatz, Klettband, Faltenfilterkassette, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>2700</b>
Unterdruck [mbar]	280
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 148</b>
<b>EUR</b>	<b>555,00</b>
KS	MR09



**Vliesfilterbeutel**

für alle Starmix Nass- und Trockensauger mit 20-22 Liter Behälter

<b>Inhalt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
5 Stück	4000 897 167	21,70	MB13



**Vliesfilterbeutel**

für alle Starmix Nass- und Trockensauger mit 25-35 Liter Behälter

<b>Inhalt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
5 Stück	4000 897 160	30,10	MB13



**Filterelement FKP 3600**

Polyester · passend für Nass-/Trockensauger HS A-1432 EWS und ADL-1420 EHP

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
4000 897 153	47,65	MB13



**Faltenfilterkassette FKP 4300**

für Handwerkersauger IS ARD-1225 EWS und ISC ARD-1425 EWS · (1 Satz = 2 Stück)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
4000 897 164	113,60	MB13





## Saugschlauch 35-500

Nebenluftfring für stufenlose Saugkraftregulierung · zusammensteckbar und verlängerbar · passend für STARMIX Handwerkersauger

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	5000	4000 897 174	62,80	MB13



## Bohrstaubfänger BF 12 Bohrfixx

der Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub direkt am Bohrloch · patentiertes 2-Kammer-System · absolut staubfreies Arbeiten · keinerlei Bohrstaubrückstände an der Wand · zuverlässiger Halt sogar auf unebenen und perforiertem Untergrund · nicht geeignet für Sauger mit einer Filterabreinigung durch das "Luft-Rückspül-Prinzip"

<b>Bohrer-Ø [mm]</b>	<b>max. 14</b>
Gewicht [kg]	0,134
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 154</b>
<b>EUR</b>	<b>19,60</b>
KS	MB13



## Trockensauger flexCAT 16 H

sehr handlich und kompakt · tragbar durch Schultergurt · Kartuschen-Filter mit Easy Push Filterreinigung

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1 m / DN 35, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Schultergurt, Runddüse mit Bürste, Fugendüse, Kartuschen-Filter

Luftmenge [l/min]	1800
Unterdruck [mbar]	194
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	6
Schalldruckpegel [dB(A)]	72,6
Kabellänge [m]	4,5
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,0
L x B x H [mm]	290 x 240 x 430
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 206</b>
<b>EUR</b>	<b>81,90</b>
KS	MX03



## Handkehrmaschine HKM 700

innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff · für Kehrgut aller Größen, von flachliegenden Papier bis hin zu Getränkedosen

<b>Flächenleistung max. [m²/h]</b>	<b>2800</b>
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	680 x 580 x 1000
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 147</b>
<b>EUR</b>	<b>105,00</b>
KS	MX03



## Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS

sehr leiser Spezialsauger · Energieeffizienzklasse B · geringe Baugröße · Kabelaufwicklung am Kopf · Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand · Gummirollen

**Lieferumfang:** Saugschlauch 2 m / DN 36, Griffstück mit Fehlluftregulierung, verchromtes Saugrohr 2 x 0,47 m, Bodendüse ECO mit Klappbürste, Abluftfilter, Filterbeutel, Polyesterfilter 850 cm²

Luftmenge [l/min]	2633
Unterdruck [bar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	63
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,8
L x B x H [mm]	400 x 400 x 330
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 214</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
KS	MX03





**Nass- und Trockensauger wetCAT 116 E**

Motor ausgestattet mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · integrierte Steckdose  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 2 m / DN 36, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>3333</b>
Unterdruck [mbar]	238
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	16
Schalldruckpegel [dB(A)]	71,2
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
L x B x H [mm]	400 x 400 x 640
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 207</b>
<b>EUR</b>	<b>165,00</b>
KS	MX03



**Nass- und Trockensauger wetCAT 362 IET**

2-stufige Motoren  
 ausgestattet mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Stahlfahrwerk mit Fahrgriff · Kippvorrichtung · integrierte Steckdose, Anschlußwert 1000 Watt · Edelstahlbehälter  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 38, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>10000</b>
Unterdruck [mbar]	247
Nennaufnahmeleistung [W]	2900
Behältervolumen [l]	62
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	21,9
L x B x H [mm]	570 x 700 x 1140
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 208</b>
<b>EUR</b>	<b>570,00</b>
KS	MX03



**Vliesfilterbeutel**  
für cleancraft Sauger

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>5 Stück</b>	flexCAT 16 H	<b>4000 894 200</b>	<b>11,50</b>	MX03



4000 894 201

**Papierfilterbeutel**  
für cleancraft Sauger

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>5 Stück</b>	flexCAT 112 Q	<b>4000 894 201</b>	<b>8,90</b>	MX03
<b>10 Stück</b>	wetCAT 116 E	<b>4000 894 202</b>	<b>26,90</b>	MX03
<b>10 Stück</b>	wetCAT 362 IET	<b>4000 894 203</b>	<b>71,90</b>	MX03



**Hochdruckreiniger HDR-K 44-13**

unbeheizt · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnell Verbindungssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank  
**Lieferumfang:** 6 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Schaumsprühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlusset mit Filter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>440</b>
Arbeitsdruck [bar]	100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,9
L x B x H [mm]	420 x 340 x 870
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 316</b>
<b>EUR</b>	<b>185,00</b>
KS	MX03





## Hochdruckreiniger HDR-K 48-15

unbeheizt · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf · Kolben aus Edelstahl · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Induktionsmotor · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank  
**Lieferumfang:** 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>480</b>
Arbeitsdruck [bar]	125
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	22,5
L x B x H [mm]	420 x 340 x 870
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 317</b>
<b>EUR</b>	<b>325,00</b>
KS	MX03



**NEU**

## Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M

unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, langsam laufender Motor · stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Druckabschaltung · PVH Exklusivmodell  
**Lieferumfang:** 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>700</b>
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
L x B x H [mm]	400 x 455 x 700
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4687 112 027</b>
<b>EUR</b>	<b>1170,00</b>
KS	MC09



**NEU**



## Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

unbeheizt · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb  
**Lieferumfang:** 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>480</b>
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4687 112 000</b>
<b>EUR</b>	<b>745,00</b>
KS	MC09



**NEU**



## Nass- und Trockensauger NT 20/1 Ap Te

PVH Exklusivmodell · halbautomatische Filterabreinigung · Ein-/Ausschaltautomatik · entnehmbare Filterkassette · integrierte Zubehöraufbewahrung · Staubklasse L  
**Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4440</b>
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	66
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	440 x 380 x 470
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4687 212 042</b>
<b>EUR</b>	<b>289,90</b>
KS	MB04





**NEU**

**Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L**

PVH Exklusivmodell · vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

**Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter, Vliesfiltersack

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>4440</b>
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4687 212 043</b>
<b>EUR</b>	<b>569,00</b>
KS	MC09



**NEU**

**Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition**

2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung · ausgerüstet mit Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte · robustes Fahrgestell · Edelstahlbehälter

**Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

<b>Luftmenge [l/min]</b>	<b>2 x 3180</b>
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 897 121</b>
<b>EUR</b>	<b>379,00</b>
KS	MB04



4000 897 127

**Papierfilterbeutel**

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>5 Stück</b>	A2054	<b>4000 897 131</b>	<b>10,08</b>	MB04
<b>5 Stück</b>	A2254/ 2554/ 2654	<b>4000 897 125</b>	<b>11,76</b>	MB04
<b>5 Stück</b>	NT27/1	<b>4000 897 127</b>	<b>21,00</b>	MB04



**NEU**



**Vliesfilterbeutel**

Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>5 Stück</b>	NT 20/1 Ap Te	<b>8000 330 654</b>	<b>15,00</b>	MB04



**NEU**



4000 897 123

**Vliesfilterbeutel**

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
<b>5 Stück</b>	NT 35/1	<b>4000 897 123</b>	<b>16,00</b>	MB04
<b>4 Stück</b>	WD 4, WD 5, WD 6	<b>4000 897 134</b>	<b>12,60</b>	MB04
<b>5 Stück</b>	NT 30/1 Tact Te L Adv	<b>8000 595 071</b>	<b>25,00</b>	MB04





4000 897 128

## Filterelement

für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2	4000 897 126	14,28	MB04
NT 27/1 Adv / NT 48/1	4000 897 128	23,00	MB04
WD.5.600 MP	4000 897 135	16,80	MB04



## Flachfaltenfilter

passend für Sauger NT35/1 Ap

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 130	27,00	MB04



## Filterelement

Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar

für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Sauger NT 50/2 Me Classic Edition	8000 329 381	60,00	MB04



## Flachfaltenfilter

passend für Sauger NT 20/1 Ap, NT 30/1 Tact

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 328 428	53,00	MB04



## Hochdruckreiniger XTR 1007

kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Edelstahlheizspirale · die Befuerung des Heizkessels erfolgt per Diesel · Umstellung von Heiß- auf Kaltwasser während des Betriebes möglich · Höchsttemperatur: Einlass 40°C / Auslass 80°C

**Lieferumfang:** HD-Schlauch 8 Meter mit Stahleinlage, HD-Pistole mit Messingkern, verstellbare Drucklanze, Düsensatz 5-fach

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>450</b>
Arbeitsdruck [bar]	145
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	750 x 430 x 700
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 832</b>
<b>EUR</b>	<b>706,60</b>
KS	MB05



**AEG**



**Winkelschraubvorsatz WB 1**

für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen · Eckmaß 30 mm

passt an alle Maschinen · 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme magnetisch · für alle Standardbits · Getriebe aus speziell gehärtetem Stahl · Griff 360° drehbar-einstellbar · Industriequalität · 400 rpm  
**Lieferumfang:** 10 Bits

Aufnahme	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4 " sechskant	6,3	4000 894 499	32,20	MC01

**AEG**



**Schnellspannmutter FIXTEC**

Scheibenwechsel in Sekunden · Lösen und Anziehen von Hand · kein Werkzeug erforderlich · nur 8 mm stark · erhöht die Schleiffläche · integrierte Sicherheitskupplung · für Winkelschleifer aller Fabrikate mit Spindel M14 und Scheibendurchmesser von 115-150 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 515	20,85	MC01

**DEWALT**



**Schnellspannmutter DT 3559**

passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel · kein zusätzliches Werkzeug zum Scheibenwechsel · bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen · zum Befestigen von Trenn- und Schrubb-scheiben

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 498	13,60	MX13



**Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP**

ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 398	155,00	MX04



**Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X**

Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 399	215,55	MX04



**Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X (Tasche)**

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-19,0	4000 894 403	286,65	MX04



**Diamantschleifscheibe**

Diamant-Schleifscheibe für Drill-Doctor

passend für	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
XP / DD500X / DD750X	100 grob	4000 894 415	45,40	MR08
XP / DD500X / DD750X	180 fein	4000 894 416	45,40	MR08



**OPTI**drill®



## Tischbohrmaschine B 13 basic

Keilriemenantrieb · Bohrtisch ± 45° neigbar · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter  
**Lieferumfang:** Zahnkranzbohrfutter 13 mm, T-Nutensteine 14 mm

<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>13</b>
Dauerbohrleistung [mm]	12
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	104
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	520-2620
Säulen-Ø [mm]	46
Aufspannfläche [mm]	160 x 160
Motorleistung [kW]	0,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	420 x 220 x 580
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 188</b>
<b>EUR</b>	<b>139,00</b>
KS	MB09

**OPTI**drill®



## Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Keilriemenantrieb · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK2, T-Nutensteine 12 mm

<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>15,5</b>
Dauerbohrleistung [mm]	12
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	680-2700
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	235 x 220
Motorleistung [kW]	0,49
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 190</b>
<b>EUR</b>	<b>395,00</b>
KS	MB09

**OPTI**drill®



## Tischbohrmaschine B 16 basic

Keilriemenantrieb · Bohrtisch ± 45° neigbar · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK2, T-Nutensteine 14 mm

<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>15,5</b>
Dauerbohrleistung [mm]	14
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	125
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	660-2500
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	200 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	34
L x B x H [mm]	510 x 270 x 820
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 189</b>
<b>EUR</b>	<b>299,00</b>
KS	MB09

**OPTI**drill®



## Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>16</b>
Dauerbohrleistung [mm]	12
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 233</b>
<b>EUR</b>	<b>510,00</b>
KS	MB09



**OPTI drill®**

**Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V**

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine



Modell	D 23 Pro 230V	D 23 Pro 400V
Bohrleistung [mm]	25	25
Dauerbohrleistung [mm]	20	20
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
Art.-Nr.	4000 894 215	4000 894 216
EUR	709,00	719,00
KS	MB09	MB09

**OPTI drill®**

**Säulenbohrmaschine D 33 Pro**

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine



Bohrleistung [mm]	30
Dauerbohrleistung [mm]	25
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
Art.-Nr.	4000 894 217
EUR	1099,00
KS	MB09

**OPTI drill®**

**Säulenbohrmaschine D 26 Pro**

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine



Bohrleistung [mm]	25
Dauerbohrleistung [mm]	20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
Art.-Nr.	4000 894 234
EUR	799,00
KS	MB09

**OPTI drill®**

**Tischbohrmaschine B 24 H**

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte



Bohrleistung [mm]	24
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
Art.-Nr.	4000 894 229
EUR	1380,00
KS	MR11



## OPTi drill®

### Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)



<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>13</b>
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 230</b>
<b>EUR</b>	<b>1090,00</b>
KS	MR11

## OPTi drill®

### Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung · gut lesbares OLED-Display mit der Anzeige von Spindeldrehzahl, Tiefenanzeige, Stückzähler und gewähltem Werkzeug einschl. Größe · Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · LED-Beleuchtung · Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar · nach Angabe des Bohr-/ Gewindegewindeschneidmessers und des Materials erfolgt die optimale, selbsttätige DrehzahlEinstellung für das Werkzeug · Siemens Umrichter SINAMICS V20  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter 1-13 mm



<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>16</b>
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindegewindeschneidleistung	M8
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbare Drehzahl
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 475 x 980

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 235</b>
<b>EUR</b>	<b>1980,00</b>
KS	MR11

## OPTi drill®

### Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige  
**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)



<b>Bohrleistung [mm]</b>	<b>15</b>
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 232</b>
<b>EUR</b>	<b>1250,00</b>
KS	MR11

## OPTi grind®



4000 894 917

### Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage  
**Lieferumfang:** je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	GU 15	GU 18	GU 20
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 919</b>	<b>4000 894 917</b>	<b>4000 894 918</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>	<b>165,00</b>	<b>199,00</b>
KS	MB08	MB08	MB08



**OPTi grind®**

**Kombibandschleifmaschine GU 20 S**

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitaufgabe verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose BandlaufEinstellung über eine Griffschraube



**Lieferumfang:** Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

<b>Schleifband [mm]</b>	<b>75 x 762</b>
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 916</b>
<b>EUR</b>	<b>325,00</b>
KS	MB08

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen

**Band- und Tellerschleifer BTS 51**

schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten



**Lieferumfang:** Schleifband K.80, Schleifteller K.80

<b>Schleifband [mm]</b>	<b>50 x 1000</b>
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 915</b>
<b>EUR</b>	<b>499,00</b>
KS	MR12

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen

**Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2**

vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes



<b>Schleifband [mm]</b>	<b>75 x 2000</b>
Bandgeschwindigkeit [m/s]	14,5 / 29
Kontaktadabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72
L x B x H [mm]	1070 x 340 x 950
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 141</b>
<b>EUR</b>	<b>795,00</b>
KS	MB07

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen

**Metallkreissäge MTS 356**

für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf



**Lieferung ohne Sägeblatt**

**Lieferumfang:** 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug

<b>Schnittbereich für Rohre Ø [mm]</b>	<b>0°: 132 / 45°: 105</b>
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	1300
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 300</b>
<b>EUR</b>	<b>485,00</b>
KS	MR12

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen

**Metallkreissägeblatt**

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm



Material	Aluminium	Stahl	Edelstahl
Sägeblatt-Ø [mm]	355	355	355
Breite [mm]	2,4	2,4	2,4
Zähnezahl	80	80	90
Bohrungs-Ø [mm]	25,4	25,4	25,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 804 015</b>	<b>4000 804 020</b>	<b>4000 804 025</b>
<b>EUR</b>	<b>125,95</b>	<b>145,95</b>	<b>159,00</b>
KS	MB07	MB07	MB07

**OPTi saw®**



**Metallbandsäge SQ-V10**

zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm

**Lieferumfang:** Sägeband, Transportkoffer

<b>Schnittbereich für Rohre Ø [mm]</b>	<b>mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115</b>
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30 x 45 / 90°: 100 x 115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 299</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
KS	MJ04



**OPTi saw®**



**Arbeitstisch**  
mit Schraubstock

<b>Gewicht [kg]</b>	passend für	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
13	SQ-V10 Bandsäge	4000 894 298	99,00	MJ04

**OPTi saw®**



## Metallsägeband M42

Sprint M42 passend für Quantum SQ-V10

<b>Band-L. [mm]</b>	<b>1140</b>
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,65
Zähne per Zoll	10-14
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 304</b>
<b>EUR</b>	<b>15,90</b>
KS	MB07

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen



## Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar

**Lieferumfang:** Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

<b>Schnittbereich für Rohre Ø [mm]</b>	<b>0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70</b>
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 302</b>
<b>EUR</b>	<b>939,00</b>
KS	MB07

**metallkraft®**  
Metallbearbeitungsmaschinen



## Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte

**Lieferumfang:** Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

<b>Schnittbereich für Rohre Ø [mm]</b>	<b>0°: 105 / -45°: 70</b>
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 301</b>
<b>EUR</b>	<b>435,00</b>
KS	MB07

**Unicraft**  
Werkzeugmaschinen



## Werkstattpresse WPP 10 TE

Tischpresse mit niedriger Bauhöhe · 3-stufig höhenverstellbarer Pressstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 85 mm · Kolbenvorschub mit hydraulischer Handpumpe · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

<b>Presskraft [t]</b>	<b>10</b>
Kolbenhub [mm]	175
Kolben-Ø [mm]	40
lichte Höhe [mm]	min:194 / max: 364
lichte Weite [mm]	340
Rahmentiefe [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 305</b>
<b>EUR</b>	<b>275,00</b>
KS	MX03





**NEU**



**Werkstattpresse WPP 15 E**

10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

<b>Presskraft [t]</b>	<b>15</b>
Kolbenhub [mm]	160
Kolben-Ø [mm]	43
lichte Höhe [mm]	min:173 / max: 985
lichte Weite [mm]	500
Rahmentiefe [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 306</b>
<b>EUR</b>	<b>625,00</b>
KS	MX03



**NEU**



**Druckdornsatz**

8-tlg. mit Lochplatte bis max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

<b>passend für</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
WPP 10 TE, WPP 15 E	4000 894 307	69,00	MX03



**NEU**



**Dekupiersäge DKS 504 Vario**

zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien · stufenlose Hubzahlregulierung · Gusskonstruktion für ruhigen, vibrationsarmen Lauf · freischwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift · Arbeitstisch von 0 bis +45° neigbar

**Lieferumfang:** Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z15, Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z18, Universalschleifer ohne Werkzeug

<b>Nennaufnahmeleistung [W]</b>	<b>120</b>
Schnitthöhe [mm]	52
Hubzahl [min <sup>-1</sup> ]	550-1600
Ausladung [mm]	405
Tischgröße [mm]	414 x 254
Sägeblattlänge [mm]	133
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	630 x 320 x 380
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 236</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
KS	MB06



**NEU**



**Kapp- und Gehrungssäge KGZ 210 E**

mit Zugfunktion · Grundplatte und Drehteller aus Alu-Druckguss · Laserprojektion auf dem Werkstück · stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung · verstellbare Anschlagschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke · Kapptiefenbegrenzung 2-fach einstellbar

**Lieferumfang:** Schraubzwinde, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel, Sägeblatt

<b>Schnitthöhe 90° [mm]</b>	<b>220 x 70</b>
Schnitthöhe 45° [mm]	155 x 35
Neigungswinkel	45° L / 45° R
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	210 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	650 x 450 x 430
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 197</b>
<b>EUR</b>	<b>165,00</b>
KS	MB06



**Kapp- und Gehrungssäge KGZ 305 E**

mit Zugfunktion · Sanftanlauf · Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss · Laserprojektion auf dem Werkstück zur Kontrolle der Schnittposition · stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung · verstellbare Anschlagsschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen · Kapptiefenbegrenzung 2-fach einstellbar

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt WZ-48, Schraubzwinde, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel

<b>Schnitthöhe 90°</b>	<b>340 x 100 mm</b>
Schnitthöhe 45° [mm]	240 x 40
Neigungswinkel [°]	45
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	835 x 570 x 790
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 894 220</b>
<b>EUR</b>	<b>315,00</b>
KS	MB06





## Heißluftgebläse HL-Stick

vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler · Hand- und Standgerät in einem · integriertes LED-Arbeitslicht · ergonomisch geformt für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · Bürstenmotor · Keramikheizung · zum Löten / Entlöten, Schrumpfen, Ablösen, Folienbearbeitung, Trocknen und Verformen · mit Reduzierdüse 7 mm, Reduzierdüse mit Schutzreflektor, Reflektordüse 10 mm und 40 mm

Luftmenge [l/min]	100
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,572
Art.-Nr.	4000 892 736
EUR	58,30
KS	MB12



## Heißluftgebläse HL 1920 E

sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor

Lufttemperatur [°C]	80-600
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 747
EUR	61,70
KS	MB12



## Heißluftgebläse HL 1620 S

gehört in jede Standard-Ausstattung in Haushalt und Werkstatt · zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Modell angenehmen in der Hand · Bürstenmotor · Mikanitheizung

Lufttemperatur [°C]	300/500
Luftmenge [l/min]	240 / 450
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	4000 892 743
EUR	36,90
KS	MB12



## Heißluftgebläse HL 2020 E KF

die Resthitzeanzeige indiziert Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch bei gezogenem Netzkabel · der neuartige Joystick schafft eine optimierte und intuitive Bedienergonomie · Netzkabel tauschbar · Display · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

**Lieferumfang:** Reduzierdüse 9 mm, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	4000 892 744
EUR	92,10
KS	MB12



## Heißluftgebläse HL 1620 S KF-Set

gehört in jede Standardausstattung in Haushalt und Werkstatt · zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Modell angenehm in der Hand · Bürstenmotor · Mikanitheizung

**Lieferumfang:** Abstrahldüse 50 mm, Koffer

Lufttemperatur [°C]	300/500
Luftmenge [l/min]	240 / 450
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	4000 892 749
EUR	40,80
KS	MB12



## Heißluftgebläse HG 2120 E

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150 - 300 / 300 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 745
EUR	67,45
KS	MB12





**Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set**

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunkt- lage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürsten- motor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

**Lieferumfang:** Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 748</b>
<b>EUR</b>	<b>94,25</b>
KS	MB12



**Heißluftgebläse HG 2220 E**

schlank, leicht, unermüdlich · inklusive Feinstaubfilter · einfacher Netzkabeltausch · ergonomisch geformter Griff mit angenehmen Softeinsatz · Bürstenmotor mit erhöhter Lebensdauer von ca. 750 Stunden · manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,61
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 753</b>
<b>EUR</b>	<b>118,95</b>
KS	MB12



**Heißluftgebläse HG 2320 E**

bewährte Qualität setzt neue Maß- stäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicher- programme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	80-650
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,76
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 746</b>
<b>EUR</b>	<b>120,10</b>
KS	MB12



**Heißluftgebläse HG 2620 E KF**

Baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust · LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebens- dauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

**Lieferumfang:** Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	50-700
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 754</b>
<b>EUR</b>	<b>376,40</b>
KS	MB12



**Heißluftzubehörset**

**12-teilig im Koffer** · für alle typischen Heißluftanwendungen, wie Ent- fernen von Farbe, Schweißen von Planen, Verschweißen von Kunststoffen, Schrumpfen von Kabelbäumen · punktuell erwärmen und Verformen sowie viele weitere Anwendungen

einsetzbar mit: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E

**Lieferumfang:** Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektor- düse, Farbschaber-Set

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
4000 892 759	49,90	MB12



**Akkuheißklebepistole Neo 2**

kabelloses Arbeiten dank Lithium-Ionen-Technologie · die neue Art des Heißklebens ohne zu tropfen · der Allrounder für Haus und Werkstatt · startklar in 15 s · Dauereinsatz bis 30 min

**Lieferumfang:** 3 Klebesticks, Micro-USB-Ladegerät

Akkuspannung [V]	3,6
Verarbeitungstemperatur [°C]	ca. 170
Klebeleistung [g/min]	3
Aufheizzeit [s]	15
Klebe patronen-Ø [mm]	7
Gewicht [g]	275
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 770</b>
<b>EUR</b>	<b>49,00</b>
KS	MB12





## Heißklebepistole Gluematic 3002

hohe Schmelzleistung · kleines und handliches Format · elektronisch geregelt · wechselbare Düsen als Zubehör erhältlich

<b>Klebeleistung [g/min]</b>	<b>ca. 16</b>
Aufheizzeit [min]	7
Klebe Patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	200
Netzspannung	100-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,32
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 761</b>
<b>EUR</b>	<b>18,25</b>
KS	MB12



## Heißklebepistole Gluematic 5000

effiziente Wärmespeicherung für kabelloses und netzunabhängiges Arbeiten bis zu 20 Minuten · Dauerbetrieb mit Stromanschluss · elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Ladestation mit integrierter Abtropfschale · Doppelheizsystem für energiesparenden Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten · mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks zum zügigen und wohldosierten Kleben

**Lieferumfang:** 5 Klebesticks, Standard- und Langdüse, Ladestation

<b>Klebeleistung [g/min]</b>	<b>ca. 22</b>
Aufheizzeit [min]	3-5
Klebe Patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,33
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 767</b>
<b>EUR</b>	<b>55,25</b>
KS	MB12



## Heißklebepistole GluePRO 300 KF

ergonomisches Handling · 50 % weniger Kraftaufwand · präzise, elektronische Temperatursteuerung · geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub für geringen Verschleiß · individuell wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · austauschbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm

**Lieferumfang:** abnehmbarer Ständer, integrierte Aufhängemöglichkeit, Kunststoffkoffer

<b>Klebeleistung [g/min]</b>	<b>25</b>
Aufheizzeit [min]	< 3
Klebe Patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	300
Temperatur [°C]	190
Genauigkeit [°C]	± 3
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,58
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 750</b>
<b>EUR</b>	<b>125,90</b>
KS	MB12



## Heißklebepistole GluePRO 400 LCD KF

ergonomisches Handling · 50 % weniger Kraftaufwand · präzise, elektronische Temperatursteuerung · geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub für geringen Verschleiß · individuell wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · austauschbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm · kombiniertes, mehrfarbiges LED/LCD-Display · Temperatur in 1 °C-Schritten einstellbar · LOC Funktion

**Lieferumfang:** abnehmbarer Ständer, integrierte Aufhängemöglichkeit, Langdüse, Kunststoffkoffer

<b>Klebeleistung [g/min]</b>	<b>30</b>
Aufheizzeit [min]	< 2 (bis 190 °C)
Klebe Patronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Temperatur [°C]	40-230
Genauigkeit [°C]	± 2
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 751</b>
<b>EUR</b>	<b>177,80</b>
KS	MB12



## Klebesticks CRISTAL

für unsichtbare Verbindungen · transparent und wenig tropfend

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe Patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
96	150	7	4000 892 771	3,10	MB12
500	250	11	4000 892 768	7,10	MB12
1000	250	11	4000 892 774	14,10	MB12



## Klebesticks ULTRA POWER

universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff · für die Verklebung verschiedener Materialien

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe Patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	250	11	4000 892 769	8,90	MB12
1000	250	11	4000 892 775	14,80	MB12



## Klebesticks UNIVERSAL

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik, Metall und viele Kunststoffe wie ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC und Hart-PVC · belastbar nach ca. 60-90 Sek. · fest nach ca. 15 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebe Patronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 730	10,50	MB12





**Klebesticks FAST**

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoffe wie ABS, PC, PE, PP, PVC, Plexiglas · belastbar nach ca. 30 Sek. · fest nach 8 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 731	14,50	MB12



**Klebesticks FLEX**

lösungsmittelfrei · für große Flächen · zum Kleben von Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe, Kunststoffe wie ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC und Hart-PVC · belastbar nach ca. 100-120 Sek. · fest nach 60-80 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 732	14,50	MB12



**Klebesticks LOW MELT**

lösungsmittelfrei · für Temperatursensible Materialien · zum Kleben von Papier, Pappe, Gummi, CR, ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor · belastbar nach ca. 80-100 Sek. · fest nach 40-50 Sek. · Verarbeitungstemperatur 130 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	4000 892 733	14,50	MB12



**Elektrotacker J 105 allrounder**

der kleine Universaltacker für Innenausbau und Dekoration · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen · ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten · Express-Störungsbeseitigung · Schlagkrafteinstellung · Distanzanschlag · Auslösesicherung und Klammersichtfenster

<b>Klammertyp/Länge [mm]</b>	<b>11, 37, 53, 53F / 6-14</b>
Nageltyp/Länge [mm]	J / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 362</b>
<b>EUR</b>	<b>58,25</b>
KS	MB12



**Elektrotacker J 165 extra power**

der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Bespannen, Isolieren und Vertäfel · breite und lange Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen · patentierte Heftmittel-Nachschubsperr · elektronische Schlagkraftregulierung · Express-Störungsbeseitigung · Klammersichtfenster · Hinterlademechanik

<b>Klammertyp/Länge [mm]</b>	<b>53 / 8-20, 53F / 8-18</b>
Nageltyp/Länge [mm]	J/16-19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,75
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 363</b>
<b>EUR</b>	<b>125,65</b>
KS	MB12



**Elektrotacker J 165 profi power**

der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkralen · mit langer Nase für präzises Arbeiten · ausgestattet mit Hinterlademechanik · mit integriertem Klammerschieber · Express-Störungsbeseitigung · Nachschlagfunktion · Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster

<b>Klammertyp/Länge [mm]</b>	<b>4 / 15-26</b>
Nageltyp/Länge [mm]	J/16-25
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 375</b>
<b>EUR</b>	<b>134,80</b>
KS	MB12



**Akkutacker J 214 Li-Ion**

Li-Ionen-Technologie · rückschlagfreies Arbeiten · für den Einsatz von Feindrahtklammern und Nägeln · Soft-Touch-Grifffläche · Klammersichtfenster · integrierte LED · Schlagkraftregulierung · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung

**Lieferumfang:** 1 Akku 3,6 V, Ladegerät, Koffer

<b>Klammertyp</b>	<b>53</b>
Nageltyp	J
Klammerlänge [mm]	6-14
Nagellänge [mm]	14
Gewicht [kg]	0,96
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 892 388</b>
<b>EUR</b>	<b>78,05</b>
KS	MB12





## Gartenpumpe EG-M 3800

für die Bewässerung mit gesammeltem Wasser oder zum Entleeren von Zisternen · Asynchronmotor mit integriertem Überlastungsschutz

<b>Fördermenge max. [l/h]</b>	<b>3800</b>
Förderhöhe max. [m]	44
Ansaughöhe max. [m]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Gewicht [kg]	8,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 823</b>
<b>EUR</b>	<b>105,30</b>
KS	MB05



## Tauchpumpe EDS-M 15000

leistungsstarke Edelstahl-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zur Förderung von Schmutzwasser mit einer Korngröße von max. 25 mm · Anschlussstutzen zur Schlauchmontage 25-32 mm

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>15000</b>
Förderhöhe [m]	9,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	8
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht [kg]	7,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 822</b>
<b>EUR</b>	<b>114,65</b>
KS	MB05



## Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge max. [l/h]</b>	<b>4300</b>
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 804</b>
<b>EUR</b>	<b>255,90</b>
KS	MR14



## Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb

<b>Fördermenge max. [l/h]</b>	<b>4300</b>
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 813</b>
<b>EUR</b>	<b>367,45</b>
KS	MR14





**Bachlaufpumpe DW 5500**

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>5400</b>
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 814</b>
<b>EUR</b>	<b>92,65</b>
KS	MR14



**Tauchpumpe ULTRA ZERO**

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>3000</b>
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 803</b>
<b>EUR</b>	<b>64,95</b>
KS	MR14



**Tauchpumpe EGO 300 GI B**

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>7200</b>
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 815</b>
<b>EUR</b>	<b>129,70</b>
KS	MR14



**Tauchpumpe OPTIMA MFS**

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>9000</b>
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 807</b>
<b>EUR</b>	<b>251,80</b>
KS	MK01





## Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>9000</b>
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 806</b>
<b>EUR</b>	<b>220,60</b>
KS	MK01



## Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>9000</b>
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 809</b>
<b>EUR</b>	<b>244,20</b>
KS	MK01



## Flachsaugvorrichtung

für Tauchpumpe Optima MA · gummierter, schlagfester Kunststoffaufsatz für Optima MA · ermöglicht die Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand · einfache Montage

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>4000 893 808</b>	<b>41,15</b>	<b>MK01</b>



## Tauchpumpe RIGHT 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

<b>Fördermenge [l/h]</b>	<b>14500</b>
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 893 810</b>
<b>EUR</b>	<b>419,80</b>
KS	MK01





**Stromerzeuger ESE 3000 BS**

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	15 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
VE	1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 067</b>
<b>EUR</b>	<b>426,00</b>
KS	MR15



**Stromerzeuger ESE 6000 DBS**

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
VE	1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 081</b>
<b>EUR</b>	<b>919,00</b>
KS	MR15



**Stromerzeuger ESE 6000 BS**

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	5 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 078</b>
<b>EUR</b>	<b>815,00</b>
KS	MR15



**Stromerzeuger ESE 2300 i**

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff  
**Einsatzbereich:** Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500

<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 048</b>
<b>EUR</b>	<b>1069,00</b>
KS	MX00



**ENDRESS** 



## Stromerzeuger ESE 3000 i

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff

**Einsatzbereich:** Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	Elektrostart / Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 047</b>
<b>EUR</b>	<b>1219,00</b>
KS	MX00

**ENDRESS** 



## Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 275</b>
<b>EUR</b>	<b>1289,00</b>
KS	MX00

**ENDRESS** 



## Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 073</b>
<b>EUR</b>	<b>1049,00</b>
KS	MX00

**ENDRESS** 



## Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compound-0geregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 809 074</b>
<b>EUR</b>	<b>1689,00</b>
KS	MX00





Abbildung ähnlich

**Starthilfekabel**

hochwertiges und vollisoliertes Start- und Überbrückungskabel mit Kupferkern und Kupfereinsätzen in den Zangen für optimale Stromleitung · in stabiler Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss  
 4000 879 788 - für Benzin-Motoren bis 2500 ccm  
 4000 879 789 - für Benzin-Motoren bis 5500 ccm  
 und Diesel-Motoren bis 3000 ccm

Netzkabelquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	3	4000 879 788	19,70	MB05
25	4,5	4000 879 789	28,60	MB05



**Starthilfegerät STARTRONIC 800**

netzunabhängig, ohne interne Batterie für 12 V Fahrzeugbatterien · Superkondensatoren nutzen die Restspannung (ab 5V) der Fahrzeugbatterie zum Aufladen (150-200 Sek.) und starten den Motor · "Bypass"-Modus (bei Bordspannung unter 8V) zum Starten bei tiefentladener Batterie · "Glow"-Modus (Vorheizen) zum starten eines Diesel-Motors bei kaltem Wetter · kein Leistungsverlust selbst bei 10000 facher Nutzung · Schutz der Bordelektronik · vorladen über 12 V Ersatzbatterie, Zigarettenanzünder oder Micro-USB-Port · geeignet für Starterbatterien

**Lieferumfang:** Zigarettenanzünderanschlusskabel, Tragetasche

Ladespannung [V]	12 oder 5 über USB
Startstrom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 909</b>
<b>EUR</b>	<b>258,00</b>
KS	MC00



**Batterieladegerät GYSFLASH 4.12**

mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	0,8-4,0
Leistung [W]	70
Kapazität [Ah]	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 889</b>
<b>EUR</b>	<b>61,30</b>
KS	MC00



**Batterieladegerät ARTIC 8000**

Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65)  
**Lieferumfang:** 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	2 / 8
Leistung [W]	130
Kapazität [Ah]	Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 910</b>
<b>EUR</b>	<b>78,00</b>
KS	MC00



**Batterieladegerät TCB 120**

für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batterietestfunktion mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 4 V) möglich

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	3,5-7
Leistung [W]	max.150
Kapazität [Ah]	20-120
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 882</b>
<b>EUR</b>	<b>70,00</b>
KS	MC00



**Batterieladegerät START UP 80**

Multifunktionsgerät zum Starten, Laden und Testen von Starterbatterien in eingebautem Zustand mit Schutz der Bordelektronik · Testfunktion und Ladestatusanzeige durch 3 LED-Leuchten · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · integriertes Kabelfach · geeignet für Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, und Spiralzellen-Starterbatterien · Startstrom 1V/C : 50 A

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	9 - 17
Leistung [W]	Laden: 350 / Starten: 1000
Kapazität [Ah]	Ladung: 40-170 / Starten: 35-50
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 890</b>
<b>EUR</b>	<b>92,60</b>
KS	MC00





## Batterieladegerät START 300

konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm<sup>2</sup>

<b>Ladespannung [V]</b>	<b>12 / 24</b>
Ladestrom [A]	Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Leistung [W]	Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600
Kapazität [Ah]	Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100 A
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	13,8
L x B x H [mm]	230 x 400 x 330
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 906</b>
<b>EUR</b>	<b>238,00</b>
KS	MC00



## Batterieladegerät BATIUM 15-24

automatische Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungs freie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1V

<b>Ladespannung [V]</b>	<b>6 / 12 / 24</b>
Ladestrom [A]	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max.450
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 887</b>
<b>EUR</b>	<b>187,00</b>
KS	MC00



## Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungs freie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladener Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

<b>Ladespannung [V]</b>	<b>6 / 12 / 24</b>
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max.210
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 886</b>
<b>EUR</b>	<b>121,00</b>
KS	MC00



## Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles, fahrbares Start- hilfe- und Ladegerät · 4 Ladestufen (5-15-25-35 (boost)) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm

<b>Ladespannung [V]</b>	<b>12 / 24</b>
Ladestrom [A]	45
Startstrom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung [W]	Laden: 2.000 / Starten: 10.000
Kapazität [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 896 888</b>
<b>EUR</b>	<b>653,00</b>
KS	MC00





**Druckluftbohrmaschine RC 4500**

Einhandumschaltung Rechts-/Linkslauf · Ablufführung durch den Handgriff · Röhm-Schnellspannbohrfutter

<b>Bohrfutterspannweite [mm]</b>	<b>1-10</b>
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	0-2000
Luftverbrauch [l/min]	460
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,15
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 845</b>
<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
KS	MK00



**Druckluftschlagschrauber RC 2202**

extrem klein und leistungsstark · Rechts-/Linkslauf durch Einhand-Umsteuerung · robustes Jumbo-Schlagwerk · Baulänge nur 112 mm · Leistung in beiden Richtungen in 3 Stufen regelbar

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	420
Lösedrehmoment [Nm]	610
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	9000
Luftverbrauch [l/min]	540
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 855</b>
<b>EUR</b>	<b>194,00</b>
KS	MK00



**Druckluftratschenschrauber RC 3068**

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>6,3 mm (1/4") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	30
Lösedrehmoment [Nm]	45
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	280
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,67
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 867</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
KS	MK00



**Druckluftschlagschrauber RC 2277**

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Ablufführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	60-900
Lösedrehmoment [Nm]	1300
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	8200
Luftverbrauch [l/min]	600
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 863</b>
<b>EUR</b>	<b>259,00</b>
KS	MK00



**Druckluftratschenschrauber RC 3678**

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	190
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 866</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
KS	MK00



**Druckluftschlagschrauber RC 2235**

Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Ablufführung durch den Handgriff

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	220
Lösedrehmoment [Nm]	300
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	7400
Luftverbrauch [l/min]	408
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,85
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 857</b>
<b>EUR</b>	<b>333,00</b>
KS	MK00





Ø 125

## Druckluftwinkelschleifer RC 7173

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden  
Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts  
verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luftverbrauch [l/min]	540
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 829</b>
<b>EUR</b>	<b>332,00</b>
KS	MK00



## Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester  
Beschichtung · Ablufführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>30000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,37
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 828</b>
<b>EUR</b>	<b>81,00</b>
KS	MK00



## Druckluftfolienradierer RC 7038

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungs-  
regler · Composite-Gehäuse · Ablufführung hinten · Hebelventil · ideal zum  
Entfernen von Kleberresten, Folien, Dichtungsrückständen u.a.

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2800</b>
Spannzangen-Ø [mm]	8 (5/16")
Luftverbrauch [l/min]	840
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 831</b>
<b>EUR</b>	<b>166,00</b>
KS	MK00



## Druckluftstabschleifer RC 7028

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse ·  
Ablufführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungs-  
hebel

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>27000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,72
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 825</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
KS	MK00



## Druckluftstabschleifer RC 7068

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungs-  
regler · Composite-Gehäuse · Ablufführung hinten · Hebelventil · für den  
Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe  
Drehzahl benötigt wird

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2800</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	840
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 832</b>
<b>EUR</b>	<b>166,00</b>
KS	MK00



## Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse ·  
Ablufführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungs-  
hebel · Baulänge 250 mm

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>27000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 826</b>
<b>EUR</b>	<b>197,00</b>
KS	MK00





**Druckluftstabschleifer RC 7128**

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	23000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,76
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 827</b>
<b>EUR</b>	<b>208,00</b>
KS	MK00



**Druckluftmeißelhammer RC 5100**

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

<b>Schlagzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 846</b>
<b>EUR</b>	<b>114,00</b>
KS	MK00



**Druckluftbandschleifer RC 7155**

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

**Lieferumfang:** 3 Schleifbänder

<b>Schleifband [mm]</b>	<b>10x330</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 833</b>
<b>EUR</b>	<b>203,00</b>
KS	MK00



**Meißelhaltefeder RC 70**

passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

<b>passend für</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
Druckluftmeißelhammer	4000 898 860	6,20	MK00



**Druckluftnadelentrostler RC 5625**

isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm

**Lieferumfang:** je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

<b>Schlagzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Nadeln [mm]	29 x 2 mm / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,7
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 838</b>
<b>EUR</b>	<b>316,00</b>
KS	MK00



**Flachmeißel SS 20 K**

<b>Gesamt-L. [mm]</b>	<b>Schneiden-B. [mm]</b>	<b>Aufnahme</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
140	20	11 mm Sechskant	4000 898 861	26,50	MK00



**Blechtrennmeißel RC 14 S**

<b>Gesamt-L. [mm]</b>	<b>Aufnahme</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
135	11 mm Sechskant	4000 898 862	26,50	MK00





## Druckluftblindnietgerät RC 6700

für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

<b>Zugkraft [N]</b>	<b>12000</b>
Niet-Ø [mm]	2,4-5
Luftverbrauch [l/min]	1,2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 837</b>
<b>EUR</b>	<b>186,00</b>
KS	MK00



## Druckluftschlagschrauber 9012SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig · empfohlenes Drehmoment 550 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	750
Lösedrehmoment [Nm]	850
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	7000
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 917</b>
<b>EUR</b>	<b>177,80</b>
KS	WX26



## Druckluftratschenschrauber 9023M-1

durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) Innensechskant sowie 1/4" (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar · Rechts- und Linkslauf: einstufig · innovatives 5-Lamellen Konzept · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>17 mm Innensechskant</b>
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 951</b>
<b>EUR</b>	<b>184,40</b>
KS	WX26



## Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,27
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 465 351</b>
<b>EUR</b>	<b>214,10</b>
KS	WX26



## Druckluftratschenschrauber 9021P-2

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomente > 261 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>10 mm (3/8") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 925</b>
<b>EUR</b>	<b>159,30</b>
KS	WX26



## Druckluftschlagschrauber 9012MTT

Doppelhammer Schlagwerk · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 110 mm · empfohlenes Drehmoment 542 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	11000
Luftverbrauch [l/min]	133
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 944</b>
<b>EUR</b>	<b>258,00</b>
KS	WX26





**Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC**

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig · Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite · empfohlenes Drehmoment 881 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	1054
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	8000
Luftverbrauch [l/min]	139
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,98
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 915</b>
<b>EUR</b>	<b>260,30</b>
KS	WX26



**Druckluftschlagschrauber 9013TT**

Doppelhammer Schlagwerk · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>20 mm (3/4") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	5200
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	4,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 946</b>
<b>EUR</b>	<b>681,00</b>
KS	WX26



**Druckluftschlagschrauber 9012TT**

Doppelhammer Schlagwerk · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	8300
Luftverbrauch [l/min]	244
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 945</b>
<b>EUR</b>	<b>260,30</b>
KS	WX26



**Druckluftschlagschrauber 9014PS-1**

Direkthammer Schlagwerk · geringe Vibration und höhere Leistung · Abtrieb mit Bohrung zum Verstimfen von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Halterung · beidseitig optimierte Bedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechts-/ Linkslauf: dreistufig · Einhandbedienung · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Kälteisolierender Griff · Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>25,4 mm (1") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	2400
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	7,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 907</b>
<b>EUR</b>	<b>1163,00</b>
KS	WX26



**Druckluftschlagschrauber 9013M**

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 922 Nm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>20 mm (3/4") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	1085
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	7300
Luftverbrauch [l/min]	153
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 909</b>
<b>EUR</b>	<b>447,80</b>
KS	WX26



**Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10**

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Arbeitsdruck 6,3 bar

<b>Anschlussart</b>	Anschluss	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>Kupplungsstecker</b>	DN 7,2	<b>4000 898 942</b>	<b>81,40</b>	<b>WX26</b>





## Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2000-25000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 931</b>
<b>EUR</b>	<b>115,20</b>
KS	WX26



## Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2000-20000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 932</b>
<b>EUR</b>	<b>138,50</b>
KS	WX26



## Druckluftstabschleifer 9032M-1

handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · kälteisolierender Griff

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>25000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,33
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 948</b>
<b>EUR</b>	<b>87,55</b>
KS	WX26



## Druckluftstabschleifer 9032M-5

Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>18000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 949</b>
<b>EUR</b>	<b>122,60</b>
KS	WX26



## Druckluftstabschleifer 9032M

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>60000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,23
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 930</b>
<b>EUR</b>	<b>110,70</b>
KS	WX26



## Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

handliches Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>50-59</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,53
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 950</b>
<b>EUR</b>	<b>144,20</b>
KS	WX26





**Druckluftbandschleifer 9033N-4**

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff

<b>Schleifband [mm]</b>	<b>10x330</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 935</b>
<b>EUR</b>	<b>195,40</b>
KS	WX26



**Druckluftsäbelsäge 9034P-2**

höhenverstellbarer Auflagebügel · einsetzbar auch für doppelwandige Bleche · Luftauslassrichtung justierbar · für kleine Sägeradien geeignet · durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten ect. geeignet  
**Lieferumfang:** 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilen (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

<b>Schnitttiefe in Stahl [mm]</b>	<b>3</b>
Leerlaufhubzahl [min <sup>-1</sup> ]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 947</b>
<b>EUR</b>	<b>222,70</b>
KS	WX26



**Druckluftblindnietgerät 9037**

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 - 4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4 - 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4 - 4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

<b>Zugkraft [N]</b>	<b>8700</b>
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 938</b>
<b>EUR</b>	<b>161,80</b>
KS	WX26



**Druckluftblindnietgerät 9037N-2**

robustes Metallgehäuse · für Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 5 Mundstücke (eins vormontiert)

<b>Zugkraft [N]</b>	<b>14700</b>
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,11
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8000 462 850</b>
<b>EUR</b>	<b>535,00</b>
KS	WX26



**Druckminderer 9000-080**

**Anwendung:** Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte · Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte · inkl. Adapter Außengewinde (AG) 12,91 mm (1/4") zu Außengewinde (AG) 12,91 mm (1/4") zum Anschluss an das Gerät · für sicheren Betrieb an Druckluftleitungen bis 10 bar  
 Gewicht inkl. Luftanschlussnippel: 140 g

<b>Gewinde [mm] (Zoll)</b>	<b>Arbeitsdruck [bar]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
12,91 (1/4)	6,3	4000 898 908	49,10	WX26



**Druckluftsprühpistole**

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

<b>Luftverbrauch [l/min]</b>	<b>130-200</b>
Gewicht [kg]	0,58
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 830</b>
<b>EUR</b>	<b>14,50</b>
KS	MB05



**AEROTEC**

## Druckluftfarbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

**Lieferumfang:** Düse 1,5 mm



<b>Behälterinhalt [l]</b>	<b>0,5</b>
Luftverbrauch [l/min]	200
Arbeitsdruck [bar]	3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 820</b>
<b>EUR</b>	<b>20,90</b>
KS	MB05

**AEROTEC**

## Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und BreitstrahlEinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet

**Lieferumfang:** Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer



<b>Behälterinhalt [l]</b>	<b>1</b>
Luftverbrauch [l/min]	130-200
Arbeitsdruck [bar]	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 853</b>
<b>EUR</b>	<b>45,05</b>
KS	MB05

**AEROTEC**

## Druckluftsandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschluss-system · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend



<b>Behälterinhalt [l]</b>	<b>0,7</b>
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6-8
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,0
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 851</b>
<b>EUR</b>	<b>20,90</b>
KS	MB05

**AEROTEC**

## Strahlsand

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm · Inhalt 1,5 Liter



<b>Körnung [mm]</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
0,5-0,8	4000 898 852	7,90	MB05

**AEROTEC**

## Druckluftratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff



<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>6,3 mm (1/4") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	40
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,52
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 576</b>
<b>EUR</b>	<b>50,85</b>
KS	MB05

**AEROTEC**

## Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung



<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	90
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 589</b>
<b>EUR</b>	<b>62,50</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Druckluftschlagschrauber CSX 475

Kopflänge nur 88 mm · patentierte Rechts-/Linkslauf Umstellung am Griff · 3 Stufen im Rechtslauf, 1 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	475
Lösedrehmoment [Nm]	475
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	6500
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 594</b>
<b>EUR</b>	<b>172,20</b>
KS	MB05

**AEROTEC**

## Druckluftschlagschrauber 1/2" ST

robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung  
**Lieferumfang:** Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer



<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	345
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	7000
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	4,06
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 592</b>
<b>EUR</b>	<b>55,30</b>
KS	MB05





**Druckluftschlagschrauber CSX 880**

Kopflänge nur 109 mm · patentiertes Design ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand durch die einfache Umstellung von Rechts- auf Linkslauf · 3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	880
Lösedrehmoment [Nm]	880
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	9500
Luftverbrauch [l/min]	140
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 595</b>
<b>EUR</b>	<b>133,60</b>
KS	MB05



**Druckluftschlagschrauber CSP 1200**

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	1200
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	6500
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 587</b>
<b>EUR</b>	<b>162,75</b>
KS	MB05



**Druckluftschlagschrauber CSP 1500**

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm

<b>Werkzeugaufnahme</b>	<b>20 mm (3/4") A4-kt.</b>
Drehmoment max. [Nm]	1500
Drehzahl max. [min <sup>-1</sup> ]	5000
Luftverbrauch [l/min]	210
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 588</b>
<b>EUR</b>	<b>288,30</b>
KS	MB05



Ø 125

**Druckluftwinkelschleifer ST 125**

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben  
**Lieferumfang:** Handgriff, Anschlussnippel

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luftverbrauch [l/min]	320
Schleifspindel	M10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,0
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 577</b>
<b>EUR</b>	<b>67,50</b>
KS	MB05



**Druckluftstabschleiferset**

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

<b>Leerlaufdrehzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>25000</b>
Spannzangen-Ø [mm]	3 + 6
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,92
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 583</b>
<b>EUR</b>	<b>48,90</b>
KS	MB05



**Druckluftexzentrerschleifer ST 150**

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffang sack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub  
Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffang sack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

<b>Schleifscheiben-Ø [mm]</b>	<b>150</b>
Leerlaufdrehzahl [min <sup>-1</sup> ]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,3
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 584</b>
<b>EUR</b>	<b>78,30</b>
KS	MB05



**AEROTEC**



## Druckluftnadelentroster Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff

**Lieferumfang:** Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

<b>Schlagzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	24
Luftverbrauch [l/min]	250
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 578</b>
<b>EUR</b>	<b>162,90</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Nadelsatz Pro

zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · 19 gehärtete Nadeln 3 mm

<b>passend für</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>Druckluftnadelentroster Pro</b>	<b>4000 898 559</b>	<b>18,15</b>	MB05

**AEROTEC**



## Druckluftmeißelhammer CSP 150 Set

für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten · extrem klein und handlich · gummierter Handgriff · Abluft nach unten

**Lieferumfang:** 4 Meißel, Kunststoffkoffer

<b>Schlagzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>4500</b>
Einzel Schlagenergie [J]	4-5
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 554</b>
<b>EUR</b>	<b>30,38</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Druckluftmeißelhammer STX II

robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

<b>Schlagzahl [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3200</b>
Einzel Schlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	12,8 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 586</b>
<b>EUR</b>	<b>90,40</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Druckluftblindnietgerät BG 1000

einfache Verarbeitung von Standard-Nieten ohne großen Kraftaufwand · integrierter Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne

**Lieferumfang:** Nieteinsätze, Druckfedern, Ölflasche, Multifunktionsschlüssel, Kunststoffkoffer

<b>Zugkraft [N]</b>	<b>9000</b>
Niet-Ø [mm]	bis 4,8
Luftverbrauch [l/min]	1,15
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 824</b>
<b>EUR</b>	<b>153,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Drucklufttank

tragbar · Druckluft immer und überall griffbereit · Befüllen mit jedem handelsüblichen Kompressor · Schnellkupplung · Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Kesselinnendruckmanometer

<b>Behältervolumen [l]</b>	<b>14</b>
Betriebsdruck [bar]	10
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	240 x 240 x 500
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 844</b>
<b>EUR</b>	<b>85,90</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec Supersil 6

ölfrei · tragbar · wartungsfreies 2-Zylinder Aggregat · Schalldruckpegel nur 74 LWA/ 59 dB(A) · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung und Gummifüßen

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>105</b>
Liefermenge [l/min]	65
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 498</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
KS	MB05





**Kompressor Aerotec Airliner Silent**

ölfrei · 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · flüsterleise mit einem Schalldruckpegel von nur 68 dB · integrierte Stromkabelhalterung · Druckregler · Gummi-Saugfüße · ideal für Nagel- und Klammergeräte, Ausblasen sowie Airbrush- und kleine Lackierarbeiten

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>70</b>
Liefermenge [l/min]	55
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	300 x 340 x 320
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 481</b>
<b>EUR</b>	<b>112,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec Airliner 5 GO**

ölfrei · tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · extra flache, platzsparende Bauweise · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · das Gerät kann stehend und liegend betrieben werden

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>200</b>
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	490 x 190 x 380
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 485</b>
<b>EUR</b>	<b>142,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec Extreme 15**

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min<sup>-1</sup> · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>190</b>
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 513</b>
<b>EUR</b>	<b>498,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec Vento Silent 6**

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit Teflonkolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 68 db(A) / 85 LwA

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>110</b>
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 488</b>
<b>EUR</b>	<b>259,00</b>
KS	MB05



**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>210</b>
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 490</b>
<b>EUR</b>	<b>159,90</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec Zenith 260 PRO

ölfrei · wartungsfreies 1-Zylinder PRO Aggregat mit Industriemotor · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · zwei Standfüße für sicheren Stand · große Hartgummiräder und Transportbügel · inkl. Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft und Schlauchhalterung mit 5 Meter Druckluftschlauch

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>240</b>
Liefermenge [l/min]	140
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	575 x 430 x 700
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 495</b>
<b>EUR</b>	<b>289,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · fahrbar · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verstaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>175</b>
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 479</b>
<b>EUR</b>	<b>299,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec 290-20

fahrbarer Montagekompressor in ölgeschmierter Ausführung · robuster Rahmen zum Schutz des Gerätes und der Armaturen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplungen zur Luftentnahme · ausklappbarer Transportbügel; die Arretierung erfolgt über einen federgespannten Zugstift · 2 seitliche Handgriffmulden · Anlaufentlastung über Druckschalter

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>315</b>
Liefermenge [l/min]	190
Behältervolumen [l]	2 x 11
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	660 x 570 x 530
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 491</b>
<b>EUR</b>	<b>468,00</b>
KS	MB05





**Kompressor Aerotec 310-50 FC**

Kolbenkompressor mit direktgeflanschem 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · ölgeschmiert · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · niedriger Schwerpunkt für sicheren Stand und einfachen Transport · Kugelhahn zum Kondensatablass · extra großer Druckregler und perfekt ablesbare Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck · Schalldruckpegel 97 LWa/78 dB

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>280</b>
Liefermenge [l/min]	170
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	850 x 325 x 700
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 482</b>
<b>EUR</b>	<b>328,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec 420-90 V TECH**

keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat · ölgeschmiert · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über CONDOR MDR 1 Druckschalter · Kugelhahn zum Kondensatablass · kugelgelagerte Hartgummireifen

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>360</b>
Liefermenge [l/min]	230
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	59
L x B x H [mm]	535 x 480 x 1170
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 519</b>
<b>EUR</b>	<b>599,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec 400-50**

ölgeschmierte Ausführung · direktgeflansches 2 Zylinder Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>350</b>
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 492</b>
<b>EUR</b>	<b>386,00</b>
KS	MB05



**Kompressor Aerotec 650-90-15 bar**

Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Lieferung inkl. Phasenwender

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>420</b>
Liefermenge [l/min]	310
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	935 x 400 x 1000
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 496</b>
<b>EUR</b>	<b>1220,00</b>
KS	MB05



**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec 600-90 TECH

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · Muster Pvl geprüft · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwenderstecker

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>600</b>
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 487</b>
<b>EUR</b>	<b>845,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec N59-270 PRO

stehend · Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig  
**Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb**

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>690</b>
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 499</b>
<b>EUR</b>	<b>1799,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker · Muster Pvl geprüft

<b>Ansaugleistung [l/min]</b>	<b>780</b>
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 1040
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 494</b>
<b>EUR</b>	<b>1236,00</b>
KS	MB05

**AEROTEC**



## Schraubenkompressor Aerotec COMPACK 3

diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den mobilen Einsatz möglich · Plug and Play kompakt auf engstem Raum · Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen · seitliche Tragegriffe · Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen · Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter

<b>Betriebsdruck [bar]</b>	<b>10</b>
Liefermenge [l/min]	360
Motorleistung [kW]	3
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	44
H x B x T [mm]	550 x 390 x 430
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 898 497</b>
<b>EUR</b>	<b>2155,00</b>
KS	MB05



Exklusivmarke PROMAT


# JETZT INTERAKTIV ERLEBEN!

## snoopstar

**Interaktiv den Werkzeugtechnik-Katalog  
mit der Exklusivmarke PROMAT erleben  
– mit der snoopstar-App!**

Erleben Sie die Exklusivmarke PROMAT ganz neu mit interessanten Produktinformationen  
– im Film und direkt online!

Die innovative App erweckt die Produkte zum Leben und bringt viele Informationen,  
die weit über das bekannte Mögliche im Katalog hinausgehen. Über die Smartphone-  
Kamera erleben Sie einfach und interaktiv die Produktwelt der Exklusivmarke PROMAT.

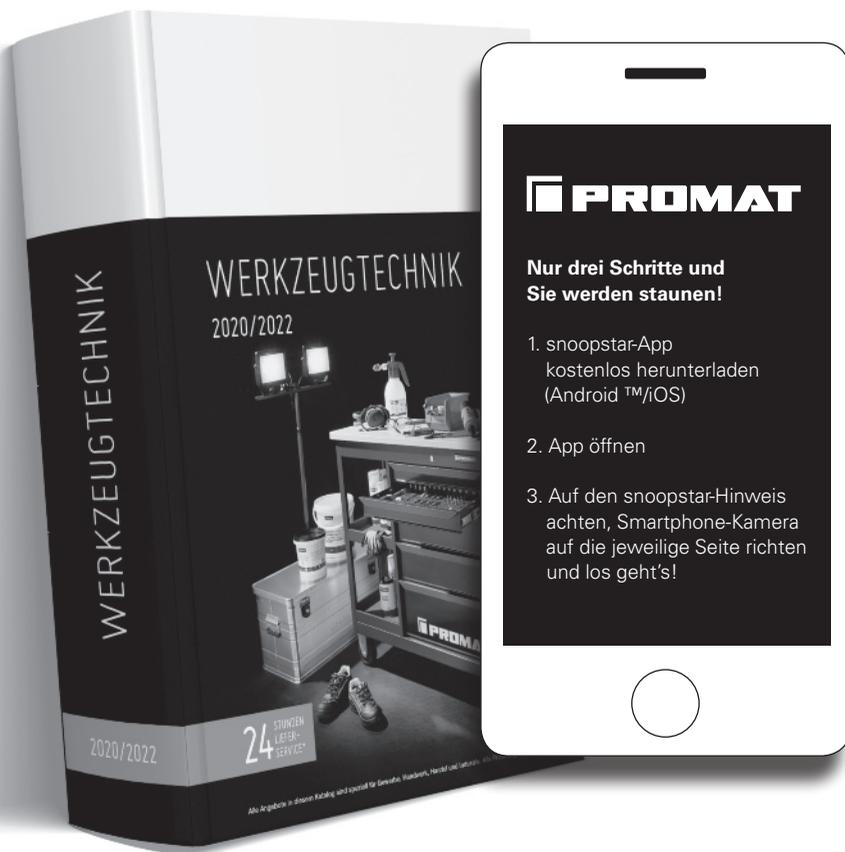

snoopstar

**APP  
LADEN**



**SNOOPEN**



**MEHR  
ERLEBEN!**



## § Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

### Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

### BattG

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

### ElektroG

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.



### Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter [www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich](http://www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich)

Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52% weniger CO<sub>2</sub> emittiert.

