ELEKTROWERKZEUGE

2020/2021








PROFESSIONELLE
WERKZEUGLÖSUNGEN

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Bestellen Sie Ihr Exemplar

WER IHN HAT, HAT‘S GUT!



AKKUWERKZEUGE	Seite 1/1 – 1/84		1
ELEKTROWERKZEUGE UND ZUBEHÖR	Seite 2/1 – 2/138		2
METALLBEARBEITUNG	Seite 3/1 – 3/36		3
HOLZBEARBEITUNG	Seite 4/1 – 4/16		4
REINIGUNGSGERÄTE	Seite 5/1 – 5/28		5
STROMERZEUGER	Seite 6/1 – 6/14		6
SCHWEISSTECHNIK	Seite 7/1 – 7/22		7
GALA BAU	Seite 8/1 – 8/16		8
DRUCKLUFTWERKZEUGE	Seite 9/1 – 9/36		9
MESSTECHNIK	Seite 10/1 – 10/10		10
STICHWORTVERZEICHNIS			A – Z

Piktogrammlegende

	Laminat / Parkett		Kunststoffe	10,8 V	Akkuspannung Volt
	Paletten		Weichholz	12 V	
	Parallelschnitt		Hartholz Längsschnitt	14,4 V	
	Spanplatten		Furnier Querschnitt	18 V	
	alle Hölzer		Tischlerplatten	36 V	
	feiner Schnitt		Sperrholz	54 V	
	Holz mit Metallrückständen		Spanplatte roh	Ø 115	max. Durchmesser mm
	Kurvenschnitte, enge Radien		Spanplatte einseitig	Ø 125	
	Plexiglas		Spanplatte zweiseitig	Ø 150	
	Sandwich-Material		Kunststoffe	Ø 180	
	Rund- und Profilstahl		Hartpapier	Ø 230	
	Aluminium		Bauholz und Nägel		auch für den stationären Einsatz
	Bleche		Hartholz Querschnitt		Für den Einsatz mit Winkelschleifern
	Buntmetalle		Zahnform FF (flach auf Fase)		Für Schlitzschrauben
	Gipskarton-Platten		Zahnform KW (Kunststoff-Wechselzahn)		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
	Varicor / Corian		Zahnform VW (Vielzahn-Wechselzahn)		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
	schneller Schnitt		Zahnform W (Wechselzahn mit Spanabweiser)		Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
	Zahnung auf Stoß		Verzahnung		Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift
	Demontage		Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung		Für Schrauben mit Innensechskant
	Grünschnitt		Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider		Antriebsgröße

BITORSION	Zähhart für „harte“ Schraubfälle
DIAMOND	Diamantbeschichtet
HOLDING FUNCTION	Haltefunktion
HAND & MACHINE	Manueller und maschineller Einsatz
HEX-PLUS	Schont die Innensechskantschraube
IMPACT PROOF	Für Maschinenschrauber
MAGNETIC	magnetisch
TAKE IT EASY TOOL FINDER	Farbkennzeichnung
TORSION	Zähhart, für die Abfederung von Drehmomentspitzen

HSS	Hochleistungs-Schnellstahl
HSS-Co	Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
HSS-TiN	Hochleistungs-Schnellstahl mit TIN-Beschichtung
DIN 338	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
DIN 335-C	Kegelsenker 90°
INOX	INOX
SDS max	Werkzeugaufnahme
SDS plus	Werkzeugaufnahme
	Hohe Bruchsicherheit

	Schlagbohren
	vibrationsoptimiert
SICHERSAFE	Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
	Schweißpositionen
	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.
SDB	Sicherheitsdatenblatt beachten



Auf einen Blick

GANZ EINFACH BESTELLEN

Für Ihre Bestellung genügen:

10-stellige Artikelnummer (Art.-Nr.) und Bestellmenge

Tabellenaufbau:

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE		**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
92	32	346	1,5	12	+	**1234 567 890**	**2,15** [1)]	ZX34
125	40	463	3,0	6	+	**0123 456 789**	**4,20** [1)]	ZJ08
160	50	618	30			**2345 678 901**	**56,70**	ZX34
200	60	634	44			**9876 543 210**	**102,00**	ZX34 ●

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen.

Lieferauskunft
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* /
● = Lieferzeit auf Anfrage

Die Gültigkeit dieses Kataloges, gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2021 beschränkt.

Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rechtliche Hinweise

* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands.
NORDWEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeitgarantie kann aber nicht gegeben werden. Längere Lieferzeiten gelten z.B. für Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen außerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder darüber hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2020). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.
Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DSGVO der Datenverarbeitung zu wider-sprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/footer/Datenschutz).

Impressum

Katalog Elektrowerkzeuge
Herausgeber:
©NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Alle Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



AKKUWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

BOSCH



Seite 1/3-1/31

metabo



Seite 1/32-1/49

Milwaukee



Seite 1/50-1/63

DEWALT



Seite 1/64-1/74

Fein



Seite 1/75-1/83

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
sehr leicht und kompakt (Kopflänge nur 169 mm) mit hoher Leistung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12 V 20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-350 / 0-1350
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	0,95
Art.-Nr.	**8000 500 077**
EUR	**150,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 HX Professional
EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP) · Kopflänge nur 163 mm · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · bis zu 1000 Schrauben (4x40 mm) mit einer Akkuladung 3,0 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 339 550**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional
kürzester 12 V Akkubohrschrauber im Markt · mit 4 Aufsätzen für maximale Flexibilität und präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze, z. B. Winkelaufsatz mit Exzenteraufsatz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 102 125**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kompaktes Design und geringes Gewicht für ein bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten · neu entwickeltes 2-Gang-Getriebe · abschaltbares Schlagwerk
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-1]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 500 117**
EUR	**160,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



12 V

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akku-ladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 102 135**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional
schneller Sägefortschritt · perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise · ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen Griffumfangs
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1xS522 EF Metall-sägeblatt, 1xS511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Hub [mm]	14,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 102 183**
EUR	**249,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 102 185**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schleifscheiben-Ø [mm]	76x10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 221**
EUR	**269,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



12 V

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 102 193**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional
bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Einstelllehre, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 106**
EUR	**419,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional
geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung · ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen · schnellste Schnitte ihrer Klasse · bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85x15
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 189**
EUR	**249,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkusauger GAS 12 V Professional
bestes Leistungsgewicht seiner Klasse · stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse · vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen · benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 191**
EUR	**199,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-21 Professional
Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection (ECP) · hohe Leistung dank sehr hohem Drehmoment · ergonomisches Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0 - 480 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 500 086**
EUR	**225,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional
bürstenloser EC-Motor und Vollmetallbohrfutter · KickBack Control · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 781**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-28 Professional
geringe Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) · Bohrfutter in Ganzmetallausführung · ergonomisches und kompaktes Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 63 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 602 786**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-110 C Professional
volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 102 239**
EUR	**479,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · bürstenlose EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, Magazinaufsatz MA 55, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4200
Schrauben-Ø [mm]	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 102 163**
EUR	**585,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-21 Professional
ergonomisches Design · optimale Leistung · professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18 V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-27000
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 500 118**
EUR	**254,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung

Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App

intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul,welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt

bürstenloser Motor

max. Drehmoment 110 Nm



499,00

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-110 C Professional
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-2100
Schlagzahl [min-1]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 102 226**
EUR	**499,00**
	●
KS	MB01

18 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



18 V

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional
spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 102 224**
EUR	**499,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional
hohes Drehmoment für harte Schraubanwendungen in Metall · Vollmetall getriebe und Metallgehäuse · CoolPack-Akkus · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX-Einlage , L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	650
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1900
Schlagzahl [min-1]	0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M12-M20
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 102 164**
EUR	**649,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



438,00

18 V

bürstenloser Motor

hohes Drehmoment, kompakt, leicht, kabellos: Leistungsstärke und Flexibilität für hervorragende Ergebnisse

Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodusautomatisch aus, um ein Herunterfallender Mutter zu verhindern

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-300 Professional
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2400
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M18
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**8000 602 779**
EUR	**438,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional
angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich · zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**8000 500 068**
EUR	**396,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
EC-Motor · stärkste Meißelleistung (12kg / Std) seiner Klasse · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus - lange Laufzeit (191 Löcher 6x40 mm in Beton mit einer Akkuladung 5,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 102 130**
EUR	**575,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control

kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)

678,00



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 F Professional
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-890
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**8000 339 525**
EUR	**678,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**8000 500 131**
EUR	**350,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
maximale Arbeitsleistung durch höhere Schnittgeschwindigkeit (+30%) und höhere Schnitttiefe (bis zu 120 mm), vergleichbar mit einem Netzgerät · direkteste Griffposition für eine ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von "unten nach oben"
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18 V-40, 3 Sägeblätter, Spanreißschutz, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	550 - 2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 500 124**
EUR	**386,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-10 SC Professional
neuer EC-Motor und neue ProCORE Akkutechnologie für 30% mehr Leistung und 125% längere Laufzeit · intelligentes Bremssystem · KickBack Control ·schlüsselloser Scheibenwechsel · Connectivity - HMI-Modul
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellspannmutter, CoMo GCY 30-4, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min]	4500 - 9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 777**
EUR	**622,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400 / 0-2700
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 102 161**
EUR	**479,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



18 V

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Set Professional
bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, 5 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 079**
EUR	**479,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional
exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten durch das integrierte Zubehör · Staubklasse L
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Saugschlauch 1,6 m, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Geräteadapter, Bodendüse, HEPA-Filter

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4681 102 337**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion

effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes

präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN

Führungsschienensystem

Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen (Festool, Mafell)



18 V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 166**
EUR	**495,00**
	●
KS	MB01

495,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



36 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**36**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-940
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4681 102 000**
EUR	**779,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



36 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät , Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**36**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-940
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4681 102 001**
EUR	**825,00**
	●
KS	MB01



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



12 V

Akku-Starter-Set Standard 3,0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 12 V Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3,0
Art.-Nr.	**4681 102 192**
EUR	**109,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional
der kompakteste und flexibelste seiner Klasse · Kopflänge nur 132 mm · präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze (Zubehör) · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 334**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
kürze Bauform von nur 169 mm · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	0,95 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 258**
EUR	**100,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Loch-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 10
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 014**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kürzeste Bauform (189 mm) seiner Klasse · Planetengetriebe · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-¹]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-10
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 201**
EUR	**100,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 335**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



135,00

kurze Bauform von nur 137 mm

Eletronic Cell Protection

hohe Drehzahl

integrierte LED

hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber

Anwendungen in Metall und Beton

CLICK &GO 12 V

Akkuschlagschrauber GDR 12 V-105 Professional
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	105
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2600
Schlagzahl [min-¹]	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 219**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht · integriertes Arbeitslicht · schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben · Electronic Motor und Cell Protection
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter (1 x T144D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Absaugset, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 002**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional
kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung · exzellente Ergonomie · robuste Aluminiumfußplatte · Akkuladezustandsanzeige · hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugadapter, Parallelanschlag / Führungsschienen-Adapter, Sägeblatt für Holz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85x15
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 005**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional
kompakteste Bauform ihrer Klasse · exzellente Ergonomie · Akkuladezustandsanzeige · SDS-Sägeblatt-Schnellwechselsystem · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter (1 x S522EF Metall, 1 x S511DF Holz u. Metall), L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Hub [mm]	14,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 007**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem · EC-Motor für eine lange Lebensdauer · ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 186**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkurotationswerkzeug GRO 12 V-35 Professional
vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren · leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Electronic Cell Protection (ECP) · Softgrip · Akkuladezustandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000-35000
Gewicht [kg]	0,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 004**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkusauger GAS 12 V Professional
leistungsstark und kompakt · eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz, Kunststoff- oder Metallspäne · ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse · L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Flachfaltenfilter, Fugendüse, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,87 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 006**
EUR	**112,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



279,00

kurze Bauform von nur 137 mm
Eletronic Cell Protection
hohe Drehzahl
integrierte LED
hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber
Anwendungen in Metall und Beton

CLICK &GO 12 V

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional
Lieferumfang: 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	**12**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 064**
EUR	**279,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ULTIMATIVE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

It’s in your hands. Bosch Professional.

www.bosch-professional.com



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 4.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100 % kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät GAL 18 V-40

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	1 x 4
Art.-Nr.	**8000 602 819**
EUR	**119,00**
	●
KS	MX12



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ADVANCED ProCORE 4.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**4681 102 347**
EUR	**209,00**
	●
KS	MX12



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set PREMIUM1 ProCORE 4.0+8.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	1 x 4 + 1x 8
Art.-Nr.	**4681 102 346**
EUR	**279,00**
	●
KS	MX12



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 8.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	**4681 102 349**
EUR	**359,00**
	●
KS	MX12



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 12.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 12
Art.-Nr.	**8000 339 519**
EUR	**492,00**
	●
KS	MX12

BOSCH




CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage für Gerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 169**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

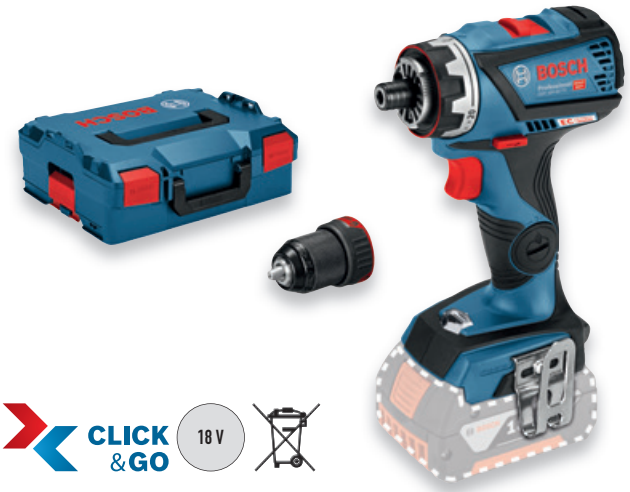

CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 mm -13
Gewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 197**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung

Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App

intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginfomationen via App bereitstellt

bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm





Akkubohrschrauber GSR 18 V-110 C Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 244**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

229,00

CLICK &GO 18 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutterset GFA 18-M, E, H, W, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 332**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-110 C Professional
volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 336**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schlagzahl [min-1]	0-28500
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 167**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4200
Schrauben-Ø [mm]	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 314**
EUR	**259,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO | 18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional
angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion · sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/ Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Machinentuch, Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 196**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO | 18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem und wartungsfreien Bosch EC Motor · geringes Gewicht und kompakte Bauform für komfortables Arbeiten · stärkster Meißelabtrag (12 kg/h) seiner Klasse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 313**
EUR	**292,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

309,00

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control

kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt

sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)



CLICK &GO | 18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 Professional
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-890
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 328**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDR 18 V-200 C Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP) · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-2300 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 225**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-200 C Professional
für die Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen, Kopflänge nur 134 mm · Personalisierung, Soft Start und Service durch das nachrüstbare Connectivity Modul · bürstenloser ES-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
Lieferumfang: L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-2300 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 101**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional
spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	1,17 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 223**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-300 Professional
bürstenloser Motor · hohes Drehmoment, kompakt, leicht, kabellos: Leistungsstärke und Flexibilität für hervorragende Ergebnisse · Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus, um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern
Lieferumfang: L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2400
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M18
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 778**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12



CLICK &GO 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Motor · kompakte Bauform bei nur geringem Gewicht · Electronic Motor Protection
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 316**
EUR	**179,00**
	●
KS	MX12



CLICK &GO X-LOCK 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWX 18 V-10 PSC Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · bürstenloser Motor · KickBack Control · Drehzahlvorwahl · Sicherheitsbremse · Schutzschalter · Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Connectivity Modul, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500 / 6000 / 9000
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 242**
EUR	**345,00**
	●
KS	MX12



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform für perfekte Handhabung · geringes Gewicht für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	22000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 044**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 PLC Professional
bürstenlosen Motor - Drop Control, KickBack, intelligentes Bremssystem und PROtection Schalter für mehr Sicherheit - erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 537**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 LC Plus Professional
bürstenlosen Motor · Drop Control, KickBack und intelligentes Bremssystem für mehr Sicherheit · erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 536**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12



BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI B Professional
kompakte und leichte Bauform mit geringem Griffumfang · SDS-Sägeblattwechsel · Intelligent Brake System · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Sägeblatt T144DP, 1 Sägeblatt T244D, 1 Sägeblatt T308B, Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 102 096**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen · Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück · SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand · integriertes Arbeitslicht · Intelligent Brake System
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 x Sägeblätter (T144DP, T244D, T308B), Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	550-2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 102 046**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

einzigartige ergonomische Form für eine optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition

EC-Motor mit gleicher Leistung wie ein Netzgerät · zuschaltbarer Pendelhub



361,00

CLICK &GO 18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-32 Professional
Lieferumfang: 1 Säbelsägeblatt S 1130 CF, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2500
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 500 114**
EUR	**361,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
bis zu 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protection (EMP) · einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus · CoolPack Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400 / 0-2700
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 054**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuknabber GNA 18 V-16 Professional
Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	40
Leerlaufhubzahl [min-1]	1400
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 664**
EUR	**504,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 165**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkublechschere GSC 18 V-16 Professional
Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	3400
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 523**
EUR	**449,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuhobel GHO 18 V-LI Professional
stufenlose Spantiefeneinstellung · ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser · Motorbremse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Hobelbreite [mm]	82
Spandicke [mm]	0-1,6
Falztiefe [mm]	0-8
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	14000
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 045**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkukartuschenpresse GCG 18V-600 Professional
schneller Arbeitsfortschritt mit einem Vorschub von max. 9 mm/s · automatische Drucklinderung beim Lösen des Abzugs · 9 Geschwindigkeitsstufen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kg/N]	350 / 3500
Aufnahmegröße [ml]	400 / 600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku) kg
Art.-Nr.	**8000 339 620**
EUR	**351,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts

werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör



CLICK &GO 18 V

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Professional
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Tauchsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht [kg]	1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 078**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

229,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugebläse GBL 18 V-120 solo Professional
vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	75
Volumenstrom [m³/h]	120
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 176**
EUR	**93,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusauger GAS 18-1 solo Professional
anhaltende Saugleistung durch zwei Rotationsluftströme, die eine Filterverstopfung verhindern · optimierter Motor für eine lange Laufzeit
Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Absaugrohr, Fugendüse, Teppichdüse

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	600
Unterdruck [mbar]	60
Behältervolumen [l]	0,7
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 714**
EUR	**95,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



159,00

CLICK &GO 18 V

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum durch den filterschonenden Rotationsluftstrom

geringes Gewicht und kompakte Bauweise

vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten

Staubklasse L

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional
Lieferumfang: Saugschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**8000 586 957**
EUR	**159,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 10,8 V

Akkulampe GLI DeciLED solo Professional
extrem hell: 10 LED`s mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8**
Helligkeit [lx]	350
Leuchtdauer [min]	18 V 2 Ah: 180
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 206**
EUR	**69,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkulampe GLI 18 V-1900 Professional
hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	1900
Leuchtdauer [min]	18 V : 100
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 174**
EUR	**115,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Akkulampe GLI VariLED solo Professional
hellstes Licht seiner Klasse durch 3 innovative Power LED`s · Lichtstrahl gebündelt oder diffus · 9 einstellbare Beleuchtungswinkel · Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Helligkeit [lx]	300
Leuchtdauer [min]	18 V 3 Ah: 420
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 205**
EUR	**69,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Akkulampe GLI 18 V-2200 C Professional
Staub-und Spritzwasserschutz (IP64) · einfache Bedienung durch intuitive Kontrolle über die Toolbox-App für das Smartphone · lange Laufzeit von bis zu 8 Stunden dank zwei einstellbarer Helligkeitsstufen · Connectivity/ Steuerung Smartphone im Radius von 15 m
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Lichtstrom [lm]	2200/950
Leuchtdauer [min]	18 V: 44
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 339 634**
EUR	**145,00**
	●
KS	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Akkulampe GLI 18 V-4000 C Professional
die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung · 3 Helligkeitsstufen · extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper · Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	4000
Leuchtdauer	18 V: 30 min/Ah
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 772**
EUR	**219,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



Baustellenradio GPB 12 V-10 Professional
starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien · passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX · Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In · Eingangsspannung Netz 100-240 V
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Eingangsspannung [V]	100-240
Ausgangsspannung [V]	12
Frequenzbereich	AM 531-1,602 kHz / FM 87.5-108 MHz
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 218**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



299,00

die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung
3 Helligkeitsstufen
extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper
Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung

Akkulampe GLI 18 V-10000 C Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	10000
Leuchtdauer [min]	18 V: 12,5
Gewicht [kg]	3,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 773**
EUR	**299,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Baustellenradio GML Soundboxx solo Professional
starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien · passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX · Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In · flex. Bass/Treble-einstellung · Eingangsspannung Netz 100-240 V
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Eingangsspannung [V]	100-240
Ausgangsspannung [V]	12
Frequenzbereich	AM 531-1,602 kHz / FM 87.5-108 MHz
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 214**
EUR	**125,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Baustellenradio GML 20 solo Professional
extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen · Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe · 20 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente und Display: beleuchtet · 2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen · variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aux-In Kabel

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Eingangsspannung [V]	230
Ausgangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM 531-1,602 kHz / FM 87.5-108 MHz
Gewicht [kg]	11,0
Art.-Nr.	**4681 102 097**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminum-rahmen

Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe

50 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente

und Display: beleuchtet

2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen

variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse

integrierter Akkulader für Bosch 14,4 und 18 V Akkus (LI-Ionen)



Baustellenradio GML 50 solo Professional
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aux-In Kabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Eingangsspannung [V]	230
Ausgangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM 531-1,602 kHz / FM 87.5-108 MHz
Gewicht [kg]	11,0
Art.-Nr.	**4681 102 209**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

309,00

CLICK &GO 14,4 V 18 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12
extrem kurze Bauform · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken, Bitdepot, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 108 243**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR21



Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL
bürstenloser Motor · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	hart: 45 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 108 264**
EUR	**179,00**
	●
KS	MR06



Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q
extrem kurze Bauform · Metabo-Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken, Bitdepot, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 491 891**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06



Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q
bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	hart: 45 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 108 199**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06

metabo



12 V

Akkukartuschenpistole KPA 12 400
für das Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben · stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit · schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeutel · automatischer Rücklauf der Zahnstange · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Akku, Ladegerät SC 30, 400 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel und Kartuschen, Kartuschenträger

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	4
Auspressdruck [N]	4400
Aufnahmegröße [ml]	400
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 240**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06

metabo



12 V

Akkukartuschenpistole KPA 12 600
für das Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben · stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit · schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeutel · automatischer Rücklauf der Zahnstange · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Akku, Ladegerät ASC 55, 600 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel und Kartuschen

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	4
Auspressdruck [N]	4400
Aufnahmegröße [ml]	600
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 108 241**
EUR	**359,00**
	●
KS	MR06

metabo

bürstenloser Motor
Überlastschutz
Wiederanlaufschutz
Ultra-M-Technologie
Akkus mit Kapazitätsanzeige

199,00



12 V

Akkuwinkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Trennschutzhauben-Clip - je 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox und Super Universal, Trenn- und Schruppscheiben Combinator Inox, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	20000
Schleifspindel	M 5
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**8000 593 553**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12 V

Akkuset Basic 2,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 2
Art.-Nr.	**4681 108 242**
EUR	**89,00**
	●
KS	MR06



12 V

Akkusäbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL
bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**12**
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 277**
EUR	**189,00**
	●
KS	MR06



12 V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q
extrem kurze Bauform · Metabo-Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	1,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 244**
EUR	**125,00**
	●
KS	MR06



18 V

Akkubohrschrauber BS 18 L
kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform · integrierte LED · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-1,3
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 108 187**
EUR	**189,00**
	●
KS	MR06

CAS

Cordless Alliance System

100 % Kompatibilität für über 160 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie **unabhängig von der Steckdose!** Sie können jetzt **Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte** unterschiedlichster Hersteller **problemlos miteinander kombinieren.** Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.



Ein Akku für alles. Herstellerübergreifend. 100% Kompatibiliät.



metabo · ROTHENBERGER · Collomix · STEINEL · PREBENA
mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · part of starmix haaga · Pressfit
starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · JÖST · Cembre

www.corldess-alliance-system.de

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 4,0 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3 x 4 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 178**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR21

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 5,5 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 168**
EUR	**285,00**
	●
KS	MK09

metabo



365,00

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft - Ultra-M-Technologie

PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 8,0 Ultra LiHD
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität	2 x 8,0 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 180**
EUR	**365,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 L BL
bürstenloser, kompakter Bohrschrauber für universelle und anspruchsvolle Arbeiten · Schnellspannbohrfutter · integriertes LED-Arbeitslicht · einstellbares Drehmoment 0,5-5 Nm · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 491 896**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL
bürstenloser, kompakter Bohrschrauber für universelle und anspruchsvolle Arbeiten · Schnellspannbohrfutter · integriertes LED-Arbeitslicht · einstellbares Drehmoment 0,7-8 Nm · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**8000 063 473**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, SSBF, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 080**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 L BL Q
bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 197**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 266**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK09



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
bürstenloser Motor · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 164**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL I
bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	hart: 120 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 267**
EUR	**225,00**
	●
KS	MC07



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1700
Schlagzahl [min-1]	0-27200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 094**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls
zuschaltbarer Impulsbetrieb · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF Futuro Plus, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1700
Schlagzahl [min-1]	0-32300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 093**
EUR	**215,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX BL QI
bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Quick-Schnellwechselsystem · Hochleistungs-Schlagwerk · Precision Stop · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang : ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken, Bitdepot, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment [Nm]	60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2050
Schlagzahl [min-1]	0-32300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 161**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

metabo

vollwertiger Akkubohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
automatische Umschaltung der Drehrichtung
Quick-System · bürstenloser Motor
zuschaltbarer Impulsbetrieb
Precision Stop
Überlastschutz
Spindel mit Innensechskant
integriertes Arbeitslicht
Ultra-M-Technologie



Akkugewindeschneider GB 18 LTX BL Q I
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6 + M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

335,00

Akkuspannung [V]	**18**
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	120
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 181**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06

PICK+MIX 18 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag , Tragegurt, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 061**
EUR	**249,00**
	●
KS	MK09



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
extrem leicht und handlich mit integrierter Absaugschnittstelle · bürstenloser Motor · staubfreies Bohren mit ISA 18 LTX 24 · Hammerbohren, Bohren und Meißeln · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · Metabo Quick · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren des Bohrers · LED Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, integrierte Staubabsaugung ISA 18 LTX 24, Austausch-Absaugkopf, SDS-plus Hammerfutter, SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	4500
Einzelschlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 177**
EUR	**399,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick
zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · integrierte Absaugschnittstelle · bürstenloser Motor · Metabo VibraTech (MVT) · schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers · LED Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, MVT-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	2,2 J min-1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 194**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuschrauber SE 18 LTX 2500
für den Trockenbau · fein einstellbarer, komplett abnehmbarer Tiefenanschlag · geräuscharme Klauenkupplung · Vario (V)-Elektronik · integriertes Arbeitslicht · aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 · Einhandbedienung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauber-Bit PH2/25mm, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	weich: 9
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2500
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 086**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL
bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2650
Schlagzahl [min-1]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 195**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK09

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2150
Schlagzahl [min-1]	0-4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 089**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

metabo

extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
integriertes Arbeitslicht
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Ultra-M-Technologie



335,00

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 600
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1600
Schlagzahl [min-1]	0-2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 090**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06

PICK+MIX 18 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 077**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14



PICK+MIX 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick
bürstenloser Motor · Bremssystem (binnen 2 Sekunden) mit Sicherheitsspindel · elektronische Sicherheitsabschaltung · werkzeugloser Scheibenwechsel · drehbarer Akkupack · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 228**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR06



Akkuwinkelschleifer CC 18 LTX BL
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Trennschutzhauben-Clip - je 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox und Super Universal, Trenn- und Schruppscheiben Combinator Inox, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	20000
Schleifspindel	M 5
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 593 554**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkukehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150
sehr flacher Schleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen · robuster Motor · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Überlastschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz · werkzeuglose verstellbare Schutzhaube · wartungsarmer Riemenantrieb · um 270° schwenkbarer Schleifarm · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · drehbarer Akkupack · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät,Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 258**
EUR	**509,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkubandfeile BF 18 LTX 90
zum Schleifen, Satinieren und Entgraten · robuster Motor · werkzeugloser Schleifbandwechsel · um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Überlastschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · drehbarer Akkupack · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Bandabmessung [mm]	6-19x457
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 249**
EUR	**379,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkugeradschleifer GA 18 LTX G
Spindelarretierung · elektronische Sicherheitsabschaltung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · abnehmbare Gummischutzkappe · robustes Planetengetriebe · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 067**
EUR	**389,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkukantenfräse KFM 18 LTX 3 RF
für Metallbearbeitung · 45°- Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten · Oxid- und gratfreie Oberfläche · One-touch Controller · handelsübliche HM-Wendeplatten · abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · drehbarer Akkupack · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 HM-Wendeplatten 45°-Fase 2, je 2 HM-Wendeplatten R2 + R3, Führungsanschlag, Schraubendreher T15, VibraTech Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Fasenhöhe 45° max. [mm]	4
Radius max. [mm]	3
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7000
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 201**
EUR	**819,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX 18 V

Akkumetallhandkreissäge MKS 18 LTX 58
zum funken- und gratfreien Kaltsägen von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen · kompatibel zur Führungsschiene · Spänefangbox · Sichtfenster in der Schutzhaube · Stufen- und werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Spindelarretierung · Auslaufbremse (<1 sek)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Metallkreissägeblatt Z-40, Parallelanschlag, Führungsschienenadapter, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	0-58
Schnittgeschwindigkeit [m/s]	31
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 196**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkustichsäge STA 18 LTX 100
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	550-2800
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 170**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14



PICK+MIX 18 V

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 57
Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 175**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK09



PICK+MIX 18 V

Akkustichsäge STA 18 LTX 140
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Softgrip-Auflage · (VTC)-Vollwellenelektronik · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	140
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3000
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 108 078**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX Compact
leicht und extrem handlich für Ein- und Zweihandbedienung · Quick-Aufnahme für Säbel- und Stichsägeblätter, werkzeuglos · LED-Arbeitslicht · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	13
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3100
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 163**
EUR	**175,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX BL
bürstenloser Motor · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter mit Arretierfunktion · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoffkoffer, MetaLoc Koffereinlage

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Gewicht [kg]	3,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 271**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX BL Compact
bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 307**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge ASE 18 LTX
werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · Vario (V)-Elektronik · verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Gewicht [kg]	3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 231**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX 18 V

Akkublechschere SCV 18 LTX BL 1.6
zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vort Ort · bürstenloser Motor · stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit · obenliegender Schalter · Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechstärken · Vierfach-Wendemesser · elektronischer Überlastschutz · Startloch-durchmesser 27 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Wendemesser, Fühlerlehre, 2 Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1350-4840
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 286**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkumultitool MT 18 LTX
oszillierendes Akkumultitool · Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören · Quick-Werkzeugschnellwechsel · VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit · extrahelle Doppel-LED · schlankes Design und rutschfeste Softgrip Oberfläche · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt 32 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm, je 5 Haftschleifblätter P80 + P120, Absaugadapter, Multiadapter, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	7000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 169**
EUR	**199,00**
	●
KS	MX14

für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen

schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45° Schritten

bürstenloser Motor

stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit

werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel

elektronischer Überlastschutz

mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne

475,00



PICK+MIX 18 V

Akkuknabber NIV 18 LTX BL 1.6
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, MetaLoc Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-¹]	660-2360
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 287**
EUR	**475,00**
	●
KS	MR06

Metabo Services:
Einfach, sicher, fair.



SMART SERVICE
Faire Festpreise statt Kostenvoranschläge

- Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden abgedeckt
- Reparatur in der Regel innerhalb eines Tages
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur

FULL SERVICE
Faire Pauschale, 3 Jahre keine Kosten

- Kostenlose Verschleißreparaturen
- Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit
- Kostenlose Diebstahlabsicherung
- bereits ab 39,00 €

METABO LEASING
Größere Investitionen einfacher finanzieren

- Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- Flexible Laufzeiten: 36, 48 und 60 Monate
- Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich



3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.



Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange XXL-Garantie. Einfach bis 4 Wochen nach Kauf auf unserer Website registrieren. Schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter www.metabo-service.com

Weitere Informationen zu unseren Services finden Sie unter www.metabo.com/services

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



PICK+MIX 18 V

Akkublindnietsetzgerät NP 18 LTX BL 5.0
extrem schnelles Nieten · bürstenloser Motor · sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel · LED-Arbeitslicht · Aufhängung für Balancer/ Federzug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, transparenter Auffangbehälter, MetaLoc Koffer

Gerätehub [mm]	**25**
Setzkraft [N]	10000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,2
Akkuspannung [V]	18
Art.-Nr.	**4681 108 237**
EUR	**609,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkugebläse AG 18
robuste Bauweise · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeiten · gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz empfindlicher Oberflächen · Betrieb mit allen Metabo Li-Power Schiebeakkus 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Blasrohr-Verlängerung

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	74
Volumenstrom [m³/h]	60/93/156
Gewicht [kg]	1,87 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 071**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuventilator AV 18
Akkulaufzeit von bis zu 7 Std. (bei 5,2 Ah) · Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen · robuster, neigbarer Metallkäfig · integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage · Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	1,8/ 2,8/ 3,8
Drehzahl max. [min-¹]	1300
Rotor-Ø [mm]	355
Gewicht [kg]	4,55 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 095**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkusauger AS 18 L PC
Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L · PressClean: manuelle Filterabreinigung · integrierte Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · großer Eckschalter · praktisches Depot für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch · kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 m Saugschlauch Ø 27 mm, Fugendüse, Tragegurt

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	120
Behältervolumen [l]	7,5
Filterfläche [m²]	360
Gewicht [kg]	7,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 183**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 12 V 18 V

Baustellenradio R 12-18 BT
Blutooth · Speicherplätze für AM/FM · steckbares Netzkabel · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem Display und automatischer Sendersuche · flexible Antenne · Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM: 522-1.1620 kHz / FM: 87,5-108 MHz
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 238**
EUR	**99,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 14,4 V 18 V

Akkulampe BSA 14,4-18 LED
18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht · für alle Li-Power Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt · sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden · zwei Leuchtstufen · minimale Wärmeentwicklung · stufenlos um 180° schwenkbar · gummierte Standfläche · wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4–18**
Lichtstrom [lm]	2600
Leuchtdauer [min]	18 V 5,2 Ah: 420
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 000**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo

299,00

bürstenloser Motor
ölfreier Kolbenverdichter
Rohrrahmengestell
zweiter Akku direkt am Gerät deponierbar



18 V

Akkukompressor Power 160-5 18 LTX BL OF
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellkupplung, Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckminderer mit Manometer

Akkuspannung [V]	**18**
Ansaugleistung [l/min]	120
Liefermenge [l/min]	60
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Gewicht [kg]	9,9
Art.-Nr.	**8000 491 900**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12 V

Akkubohrschrauber M12 BDD-0 / M12 BDD-202C
mit einer Baulänge von nur 185 mm, extrem handlich · Redlink-Elektronik mit Überlastschutz für Akku, Motor und Getriebe · Einzelzellenüberwachung · Spindel-Lock · 19 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · LED-Beleuchtung
Lieferumfang M12 BDD-0: ohne Akku, Ladergerät, HD-Box
Lieferumfang M12 BDD-202C: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Fixtec-SSBF, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	22	22
Drehmoment max. [Nm]	30	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. [mm]	6	-
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10	1 - 10
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)	1,2
Art.-Nr.	**4681 147 089**	**4681 147 093**
EUR	**99,00**	**135,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkubohrschrauber M12 FDDXKIT-202X
FUEL-Technologie · 4-in-1-Schraublösung · Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen · bürstenloser Powerstate-Motor · Redlink Plus Elektronik: digitaler Überlastschutz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Bohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm HEX-Aufsatz, HD Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1600
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**8000 594 253**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkubohrschrauber M12 FDD-0 / M12 FDD-202X / M12 FDD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FDD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	2	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35	35
Drehmoment max. [Nm]	44	44	44
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-700	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)	1,2	1,5
Art.-Nr.	**4681 147 119**	**4681 147 120**	**4681 147 121**
EUR	**143,00**	**225,00**	**265,00**
	●	●	●
KS	MR03	MR03	MR03



12 V

Akkuwinkelbohrschrauber C12 RAD-202B / C12 RAD-0
Redlink-Überlastelektronik · überlanger Metall-Gasgebeschalter · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Eckmaß nur 95 mm · elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Transporttasche
(C12 RAD-0 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	-
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25	25
Drehmoment max. [Nm]	12	12
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800	0-800
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10	1-10
Gewicht [kg]	1,1	1,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 073**	**4681 147 074**
EUR	**195,00**	**99,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkuschlagbohrschrauber M12 FPD-0 / M12 FPD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FPD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	4
Bohrleistung in Beton [mm]	13	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35
Drehmoment max. [Nm]	44	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Schlagzahl [min-¹]	0-25500	0-25500
Schrauben-Ø max. [mm]	8	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)	1,5
Art.-Nr.	**4681 147 118**	**4681 147 122**
EUR	**153,00**	**275,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkuabsaugsystem M12 DE-0
universell einsetzbar für alle Milwaukee Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr- und Meißelhämmer mit Spannhals-Ø von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten · Redlink-Elektronik als Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe · arretierbarer Tiefenanschlag mit 120 mm Skala · HEPA Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel · Anbringung an der rechten oder linken Maschinenseite · Schalterstellungen: An, Aus, Automatik · Akku-Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: drei Adapter für unterschiedliche Spannhals-Ø mm, Zusatzhandgriff, Ersatz-Ansaugstutzen, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-22000
Bohr-T. [mm]	max. 90
Bohr-Ø [mm]	max. 16
Gewicht [kg]	1,66
Art.-Nr.	**4681 147 114**
EUR	**174,00**
	●
KS	MR03



12 V SDS plus

Akkubohrhammer M12 CH-0 / M12 CH-402X
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik für Überlastschutz und Leistungsmanagement · Rechts-/Linkslauf · Schlagstop · Vibrationen (3-achsig) nur 4,4 m/s² · 43 mm Spannhalsdurchmesser · LED · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box (M12 CH/0 ohne Akku, Ladegerät, HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	4
Bohrleistung in Beton [mm]	14	14
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	14	14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-900	0-900
Schlagzahl [min-¹]	0-6200	0-6200
Einzelschlagenergie [J]	1,1	1,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)	1,9
Art.-Nr.	**4681 147 195**	**4681 147 196**
EUR	**195,00**	**319,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIW38-422X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-¹]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 147**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FQID-202X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz · Drive Control für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen · Fluid Drive reduziert den Metal-auf-Metall Kontakt innerhalb des Schlagwerkes zur Geräuschminderung und Erhöhung der Lebensdauer · Surge Ausführung mit nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	50
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1100 / 2200 / 3200 / 3200
Schlagzahl [min-1]	950 / 2200 / 3400 / 3400
Werkzeugaufnahme [“]	6,3mm (1/4“) i6-KT.
Schrauben-Ø	M14
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 594 249**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-422X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-1]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2“) A4-kt.
Schrauben-Ø	max. M16
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 149**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-0
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-1]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2“) A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 148**
EUR	**164,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkusäbelsäge M12 CHZ-202X / M12 CHZ-0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · extrem handlich · Hubzahlelektronik · Quickstop-Motorbremse · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box
(M12 CHZ/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	-
Hub [mm]	15,9	15,9
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000	0-3000
Gewicht [kg]	1,56	1,56 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 057**	**4681 147 058**
EUR	**265,00**	**184,00**
	●	●
KS	MR03	MR03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Akkulampe L4 PWL-201
TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Flutlicht- und Spotlight-Modus · Lichtkopf um 45° verstellbar · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Akkukapazität [Ah]	**2,5**
Lichtstrom [lm]	400 / - / 100 / 500
Leuchtdauer [h]	L4 B2 Akku 3 / - / 10 / 3
Gewicht [kg]	0,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 157**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03



Akkulampe L4 FFL-201
TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Befestigung mit Magnet oder integriertem Karabinerhaken · kompakte Abmessung · IP54 · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Akkukapazität [Ah]	**2,5**
Lichtstrom [lm]	550 / 250 / 100
Leuchtdauer [h]	L4 B2 Akku 2 / 4.5 / 11.5
Gewicht [kg]	0,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 159**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03

TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung

12 LEDs für bis zu 1400 Lumen

schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe

Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar

ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m

Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität

Tragegriffe · bei niedrigem Ladestand beginnt die Lampe zu blinken

passend für alle Milwaukee M12 Akkus



195,00

12 V

Akkulampe M12 SAL-0
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Lichtstrom [lm]	1400 / 700
Leuchtdauer [h]	4 / 10 (Akku M12 B4)
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 158**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkumultimaterialschneider M12 FCOT-422X
FUEL-Technologie · bei einem Gewicht von nur 1,1 kg und einer Baulänge von 226 mm optimiert für den Einhandeinsatz · Trenntiefe 16,3 mm
Lieferumfang: je 1 Akku 2+4 Ah, Ladegerät, Diamantblatt für Fliesen, HM-Schleifblatt, Metallschneidrad, verstellbare Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2+4
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	20000
Schleifspindel	10 mm
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 126**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR03

359,00



bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit einer Akkuladung (2,0 Ah)

für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten

Redlink Elektronik mit Überlastschutz

Akkublindnietsetzgerät M12 BPRT-201X
Lieferumfang: Akku, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, 4 Mundstücke, HD-Box

Arbeitshub [mm]	**20,32**
Setzkraft [N]	9000
Gewicht (mit Akku) [kg]	1,88
Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4681 147 141**
EUR	**359,00**
	●
KS	MR03



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



18 V

Akkubohrschrauber M18 BDD-202X / M18 BDD-402X
leichte und handliche Maschine · 4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 17-stufige-Drehmomenteinstellung und Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	2	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38	38
Drehmoment max. [Nm]	50	60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1800	0-450 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	8	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,8	2
Art.-Nr.	**4681 147 003**	**4681 147 004**
EUR	**275,00**	**349,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 FDD2-502X Gen3
bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Elektronik mit digitalem Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung, Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · Metallgetriebegehäuse · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Spindel-Lock
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 147 127**
EUR	**449,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 FDD2-0X
FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 381 939**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 CBLDD-402C
bürstenloser Motor · Baulänge nur 165 mm · verbessertes Schnellspannbohrfutter · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 AC, Gürtelclip, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	52
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 381 943**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-0X
FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-32000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 382 097**
EUR	**246,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 CBLPD-402C
Baulänge nur 165 mm für extreme Handlichkeit · Redlink Elektronik: Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	52
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-27000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 147 130**
EUR	**339,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-502X Gen3
bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Redlink Plus Elektronik · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Einzelzellenüberwachung, Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-32000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 147 140**
EUR	**459,00**
	●
KS	MR03



18 V SDS plus

Akkubohrhammer M18 BH-402X / M18 BH-0
optimiert für Bohr-Ø von 4-12 mm · 4-poliger Motor · kompakte Bauweise · Redlink-Elektronik (Überlastschutz) · Rechts-Linkslauf · Schlagstopp · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer
(M18 BH-0 ohne Akku, Ladegerät, Koffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	-
Bohrleistung in Beton [mm]	16	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16	16
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300	0-1300
Schlagzahl [min-1]	0-7000	0-7000
Einzelschlagenergie [J]	1,2	1,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 005**	**4681 147 006**
EUR	**429,00**	**267,00**
	●	●
KS	MR03	MR03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





18 V | SDS plus

Akkubohrhammer M18 CHX-502X
FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Plus-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant · Metallgetriebegehäuse · Drehstopp und Variolock für schnelle Arretierung des Meißels
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 FC, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-5100
Einzelschlagenergie [J]	2,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 381 991**
EUR	**595,00**
	●
KS	MR03

1049,00



FUEL™-Technologie
bürstenloser Motor
Redlink-Überlastelektronik
Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe
ONE-KEY Tool-Tracker & Security
Arretierschalter für den Dauerbetrieb bei Meißelarbeiten
Autostop
Tunnelbohrer bis 65 mm, Bohrkronen bis 150 mm

18 V | SDS max

Akkubohrhammer M18 FHM-121C
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, AV-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Bohrleistung in Beton [mm]	45
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-380
Schlagzahl [min-1]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	11
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	**4681 147 138**
EUR	**1049,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEID2-502X
FUEL™-Technologie · extrem kompakt bei nur 117 mm Länge · verbindet sich über Bluetooth mit der Milwaukee-ONE-KEY-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmagement · speichern bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	226
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900 / 2800 / 3600 / 0-3600
Schlagzahl [min-1]	1200 / 3400 / 4300 / 0-4300
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 147 146**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 2034 Nm· Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 C, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	1627
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl [min-1]	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 147 095**
EUR	**575,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X / M18 ONEFHIWF12-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 1898 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, HD Box (M18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	5
Drehmoment max. [Nm]	1356	1356
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33	M33
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)	3,3
Art.-Nr.	**4681 147 123**	**4681 147 125**
EUR	**329,00**	**575,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X
Lösemoment 2034 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1627
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl [min-1]	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 124**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



Akkuwinkelschleifer M18 CAG-115 X-502X / M18 CAG-115 X/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-115 X-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5	-
Schleifscheiben-Ø [mm]	115	115
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 052**	**4681 147 053**
EUR	**505,00**	**236,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



Akkuwinkelschleifer M18 CAG-125 XPD-502X / M18 CAG-125-0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Totmannschalter · Sanftanlauf · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-125-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5	-
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 054**	**4681 147 055**
EUR	**505,00**	**236,00**
	●	●
KS	MR03	MR03

829,00

der weltweit erste 1” 18 Volt Akkuschlagschrauber

Drive Control für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen

integrierte Schlagzahlkontrolle

ONE-KEY Werkzeugkontrolle und ONE-KEY Tool-Tracker & Security



Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 18-12 FC, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Drehmoment max. [Nm]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	950 / 1080 / 1370 / 1670
Schlagzahl [min-¹]	135 / 1650 / 2100 / 2500
Werkzeugaufnahme	25,4mm (1”) A4-kt.
Schrauben-Ø	M42
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**8000 594 239**
EUR	**829,00**
	●
KS	MR03



18 V | Ø 230

Akkuwinkelschleifer M18 FLAG-230 XPDB-121C
erster Zweihand-Winkelschleifer, der mit nur einem 18 V Akku betrieben werden kann · FUEL-Technologie · neuer bürstenloser Powerstate Motor: stärkere Magnetkraft und 175% mehr Kupfer · Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz · weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms · Totmannschalter · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Fixtec-Schnellspannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Staubschutzgitter, Schlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**4681 147 128**
EUR	**719,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkugeradschleifer M18 FDG-502X
bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	27000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 147 084**
EUR	**485,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkugeradschleifer M18 FDG-0X
bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	27000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 083**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkublechschere M18 BMS12-0 / M18 BMS20-0
Redlink-Überlastelektronik · saubere verzugsfreie Schnitte · Drehzahlelektronik · In-Line Design für bestmögliche Kontrolle · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Sechskant-Stiftschlüssel, 2 Ersatzbolzen

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,2	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,8	1,2
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2	3,2
Kurvenradius min. [mm]	180	180
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2500	0-2500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	5,5	3,6
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)	2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 061**	**4681 147 062**
EUR	**215,00**	**329,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkustichsäge HD18 JSB-402X / HD18 JSB-0
4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · Sanftanlauf · 2-stufige Hubzahlregelung · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbare Blasvorrichtung · Aludruckguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer
(HD18 JSB-0 ohne Akku, ohne Ladegerät, Gleitsohle, 2 Sägeblätter)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	-
Schnitttiefe in Holz [mm]	120	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2050 / 0-2700	0-2050 / 0-2700
Hub [mm]	26	26
Gewicht [kg]	2,9	2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 067**	**4681 147 068**
EUR	**515,00**	**308,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkustichsäge M18 FJS-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar · 5-fach-Pendelhub · Spanblaseinrichtung · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 147 143**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkustichsäge M18 FBJS-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar · 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf · beidseitig bedienbarer An-/Ausschalter · 5-fach-Pendelhub · Spanblaseinrichtung · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 147 142**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuhandkreissäge M18 FCS66-121C
neuer bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz · weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übetragung des Stroms · Akkusäge mit gleicher Leistung wie ein Kabelgerät
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Parellelanschlag, Schlüssel, Aufhängehaken, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-5800
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**4681 147 129**
EUR	**669,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18 V

Akkumetallhandkreissäge M18 FMCS-0X / M18 FMCS-502X
zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen · bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · kalter, grat- und funkenfreier Schnitt · werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang M18 FMCS-02: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box
Lieferumfang M18 FMCS-502X: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, HM-Metallsägeblatt Z-34, Innensechskantschlüssel, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	5
Schnitttiefe 90° [mm]	57	57
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3900	3900
Sägeblattabmessung [mm]	150x20	150x20
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. Akku)	2,8
Art.-Nr.	**4681 147 091**	**4681 147 092**
EUR	**329,00**	**565,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkusäbelsäge M18 FSX-121X
FUEL-Technologie · neuer bürstenloser Powerstate Motor · weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms · Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz · 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten · Fixtec-Schnellwechselsystem · verstellbarer Schuh · Schnitttiefe in Weichholz max. 300 mm, in Stahl max. 20 mm
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Säbelsägeblatt, Aufhängehaken, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 147 139**
EUR	**669,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkusäbelsäge M18 FHZ-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Powerstate-Motor · Redlink Plus-Elektronik · kippbarer Sägeschuh · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 147 104**
EUR	**409,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubandsäge M18 CBS125-502C / M18 CBS125-0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl · Sägebandwechsel und Verstellung des Sägeschuhs werkzeuglos · Metallgetriebegehäuse · Quickstop-Motorbremse · vibrationsfreier Lauf · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · Metallaufhängehaken
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, BI-Metall-Sägeband, Transportkoffer (M18 CBS125-0) ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,0	-
Schnittbereich [mm]	125 x 125	125 x 125
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	0-116	0-116
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13	1140 x 13
Gewicht [kg]	7,3	7,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 014**	**4681 147 015**
EUR	**649,00**	**411,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkugewindestangenschneider M18 BLTRC-522X / M18 BLTRC-0
bürstenloser Motor · vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12 · gute Sichtbarkeit auf das Werkstück · Mittelhandgriff · öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch für schnelle, wiederholbare Schnitte
Lieferumfang 8000 594 262: HD Box, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 8000 594 263: je 1 Akku 5 + 2 Ah, Ladegerät M12-18 C, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Gewindegröße	M6-M12 (Stahl)	M6-M12 (Stahl)
Art.-Nr.	**8000 594 262**	**8000 594 263**
EUR	**469,00**	**639,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkumultifunktionswerkzeug M18 BMT-421C / M18 BMT-0
professionelles Tool mit oszillierender Bewegung zum Trennen, Sägen und Schleifen · Anschluss für externes Absaugsystem · Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl · Redlink-Überlastelektronik · Fixtec-Schnellwechselsystem · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: je 1 Akku 2,0 + 4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer
(M18 BMT/0 ohne Akku, Ladegerät, Transportkoffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4	-
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5	2 x 1,5
Schwingzahl [min-¹]	12000-18000	12000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel	OIS-kompatibel
Gewicht [kg]	1,9	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 016**	**4681 147 017**
EUR	**369,00**	**174,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



leistungsstarke Kartuschenpistole mit transparenter Folienbeutelaufnahme für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe

Redlink-Überlastelektronik

automatischer Rücklauf der Druckstange

elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad

LED-Beleuchtung

18 V

Akkukartuschenpistole C18 PCG 400T-201B
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M12-18 C, Transportasche

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Auspressdruck [kg/N]	459 / 4500
Aufnahmegröße [ml]	400
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 147 012**
EUR	**429,00**
	●
KS	MR03

429,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrschrauber DCD 701 D2
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 593 646**
EUR	**169,00**
KS	MR19



Akkulampe DCL 510 N
Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar · ausklappbarer Bügel für standsichere Positionierung · Magnetstreifen zur Befestigung · LED Leuchtmittel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**10,8**
Lichtstrom [lm]	130
Gewicht [kg]	0,15 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 212**
EUR	**47,00**
	●
KS	MQ05

675,00

neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer
bürstenlose Motortechnologie
gleichmäßig hohes Drehmoment
Dreh- und Schlagstopp
werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme
effektive Vibrationsreduzierung
Motorbremse



Akkubohrhammer DCH 275 P2
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, SSBF 13 mm, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, Staubabsaugung D25303DH

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100
Schlagzahl [min-¹]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 116 038**
EUR	**675,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkustarterkit DCB 115 D2
XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	**4681 116 034**
EUR	**161,00**
KS	MR19



18 V

Akkustarterkit DCB 115 P2
XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 035**
EUR	**231,00**
KS	MR19



18 V

Akkustarterkit DCB 115 P3
XR Schiebeakkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 220**
EUR	**312,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkubohrschrauber DCD 791 NT
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und als Entladeschutz · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 013**
EUR	**150,00**
KS	MR19



18 V

Akkubohrschrauber DCD 991 NT
neueste Generation der XRP 3-Gang-Schrauber · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku 5Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 103**
EUR	**235,00**
	●
KS	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkuschlagbohrschrauber DCD 796 NT
Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-34000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 104**
EUR	**170,00**
	●
KS	MQ05



Akkuwinkelbohrschrauber DCD 740 NT
2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse · integrierte LED · Paddelschalter · vollgummiertes Gehäuse
Lieferumfang: T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	33
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. 1,5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 215**
EUR	**199,00**
	●
KS	MQ05



Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 NT
neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 116 033**
EUR	**255,00**
KS	MR19



Akkubohrhammer DCH 273 NT
bürstenlose Motor-Technologie · optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 048**
EUR	**294,00**
KS	MR19

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Akkuschrauber DCF 622 NT
bürstenloser Motor · patentierte "Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments · optimal abgestimmte Drehzahl für den Metallbereich speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben · elektronische Motorbremse · mechanische Kupplung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	**4681 116 148**
EUR	**229,00**
	●
KS	MQ05



Akkuschlagschrauber DCF 887 NT
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse · Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und "drop-out"-Funktion · 3 LED-Leuchten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	205
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min-¹]	0-400 / 0.2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 116**
EUR	**224,00**
	●
KS	MQ05



230,00



Akkuschrauber DCF 620 NT
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25mm, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	**4681 116 147**
EUR	**230,00**
	●
KS	MQ05

bürstenloser Motor
optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten
elektronische Motorbremse
lautlose Kupplung
präziser Schraubtiefenanschlag
integrierte LED

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18 V 54 V

Akkuschlagschrauber DCF 894 NT
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2-Stufen elektronisch einstellbar · zusätzliche elektronische Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen bzw. reduziert im Linkslauf die max. Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Drehmoment max. [Nm]	447
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-3100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 117**
EUR	**275,00**
KS	MR19



PERFORM PROTECT 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT
bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 055**
EUR	**249,00**
KS	MR19



18 V

Akkuschlagschrauber DCF 899 NT
max. Lösemoment 1625 Nm · Vollmetall-Getriebe · Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar · elektronische Motorbremse · besonders servicefreundlich durch die modulare Bauweise · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	950
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1200 / 0-1900
Schlagzahl [min-1]	0-2400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 118**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05



PERFORM PROTECT 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 406 NT
bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung · Paddel-Schalter mit Totmann-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 214**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkustichsäge DCS 334 NT
bürstenloser, lüftergekühlter Hochleistungsmotor · höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, sowie höhere Lebensdauer · stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absauganschluss, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 068**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkuhandkreissäge DCS 391 NT
sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter · werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50° · kompakte und ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · Spindelarretierung · Sägeschuh aus Magnesium · robustes Getriebegehäuse
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, HM Sägeblatt Z24, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	55
Schnitttiefe 45° [mm]	42,1
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 170**
EUR	**275,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkubandsäge DCS 371 NT
durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit für problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohrern · gratfreies Schnittbild und nahezu funkenfreies Arbeiten · präziser Bandlauf · schneller und einfacher Sägebandwechsel · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeband 14/18 TPI-Zahnteilung, Aufhängehaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	63,5
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	174
Sägebandabmessung [mm]	835 x 12 x 0,5
Gewicht [kg]	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 205**
EUR	**305,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkukartuschenpistole DCE 581 NK
schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen · elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad · feinjustierbarer Schalter · Vollmetall-Getriebe · automatischer Rücklauf der Vorschubstange
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Alu-Auspressrohr 600 ml, Kartuschenhalter 300/310 ml, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kg]	454
Aufnahmegröße [ml]	600/300/310
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. 5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 206**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18 V

Akkulampe DCL 043
Leuchtweite bis zu 400 m · mit 3 hellen, weißen LED und einer abgesofteten roten, blendfreien LED ·2-stufige Leuchtstärkeneinstellung · drehbar und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf · IP 54 · Aufhängehaken
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	120/1000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 2400
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 211**
EUR	**105,00**
	●
KS	MQ05



10,8 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DCR 019
Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM / FM Stereo
Gewicht [kg]	2,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 209**
EUR	**122,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkulampe DCL 060
extrem Leistungsstark mit 10 LED`s · effektive Hitzeableitung in "Aus-Position" · drehbarer Lampenkopf · gummierte Füße für sicheren Stand · Tragegriff und Aufhängevorrichtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät,

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	1500
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 213**
EUR	**160,00**
	●
KS	MQ05



14,4 V 18 V 54 V

Baustellenradio DCR 027
Stromversorgung über alle 14,4-54 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 2 m Netzanschlusskabel · Ladefunktion für alle 14,4, 18 und 54 Volt Akkus von Dewalt · integrierte Doppelsteckdosen · max. Gesamtanschlusswert 3680 Watt · Bluetooth · Digitalanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-54**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	6,3 (inkl. Akku 5 Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 210**
EUR	**273,00**
	●
KS	MQ05



Akkustarterkit DCB 118 T3
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	6
Art.-Nr.	**4681 116 219**
EUR	**433,00**
	●
KS	MQ05



Akkustarterkit DCB 132 X2
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 217**
EUR	**382,00**
	●
KS	MQ05



Akkustarterkit DCB 118 X2
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 066**
EUR	**362,00**
	●
KS	MQ05



Akkuset DCB 132
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	**54**
Akkukapazität [Ah]	6
Art.-Nr.	**4681 116 028**
EUR	**322,00**
	●
KS	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrhammer DCH 323 NT
XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-980
Schlagzahl max. [min-1]	0-4320
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 074**
EUR	**411,00**
	●
KS	MR19



Akkubohrhammer DCH 481 N
XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Drehstopp · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	540
Schlagzahl max. [min-1]	3150
Einzelschlagenergie [J]	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	6,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 061**
EUR	**535,00**
	●
KS	MQ05

442,00



XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel
bürstenloser Motor
Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
Sicherheitskupplung
integrierte, hellweiße LED
Dreh-Schlagstopp
gummierter Handgriff

Akkubohrhammer DCH 333 NT
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000
Schlagzahl max. [min-1]	0-4480
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	5,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 060**
EUR	**442,00**
	●
KS	MQ05



54 V | SDS max

Akkubohrhammer DCH 733 N
bürstenloser Motor · perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl,elektronisch regelbar · Drehstopp · mechanische Sicherheits-kupplung · Anti-Rotations-Funktion UTC · glasfaserverstärkte Gehäuseteile · optische Kontrollelektronik · optimaler Bohrbereich 20-40 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff vibrations-gedämpft

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	48
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	177-355
Schlagzahl [min-¹]	1350-2705
Einzelschlagenergie [J]	13,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	9,7 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 080**
EUR	**779,00**
	●
KS	MQ05



54 V

Akkuspezialsäge DCS 396 N
bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsä-geblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Alumini-umgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**54**
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	295
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2400
Gewicht [kg]	6,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 216**
EUR	**399,00**
	●
KS	MQ05



PERFORM PROTECT | 54 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 414 NT
FLEXVOLT-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · elektronische Sicher-heitskupplung · Motorbremse · Überlastschutz · schräg verzahntes Getriebe · Spindelarretierung · sehr flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse · leicht dosierbare Schalterelektronik
Lieferumfang: Schnellspannmutter, Zusatzhandgiff, T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 116 029**
EUR	**383,00**
	●
KS	MQ05



54 V

Akkuspezialsäge DCS 397 N
bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsä-geblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Alumini-umgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**54**
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2400
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4681 116 031**
EUR	**399,99**
	●
KS	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





Akkutauchkreissäge DCS 520 NT
Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sägeschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-48 - T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	59
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2500-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 126**
EUR	**610,00**
	●
KS	MQ05

Akkuhandkreissäge DCS 575 NT
bürstenloser Motor · optimal ausbalanciert · einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung bis 57° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-24 - T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	67
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 119**
EUR	**339,00**
	●
KS	MQ05





FEIN SELECT+ 12 V

Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 12 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technologie und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 50

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3,0
Art.-Nr.	**4681 110 075**
EUR	**110,50**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 12 V

Akkubohrschrauber ABSU 12 C Select
langlebiger DC-Motor · kurze Bauform von 180 mm · 17 Drehmomentstufen · helle LED · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · bis zu 350 Verschraubungen 5x40 mm mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 20 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1 - 10
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 078**
EUR	**81,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 12 V

Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 12 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technologie und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 50

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	**4681 110 074**
EUR	**190,50**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 12 V

Akkubohrschrauber ASCM 12 Q Select
bürstenloser PowerDrive Motor · QuickIN Zubehörschnittstelle · mechanische Drehmomenteinstellung · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · Gewindebohrem bis M8
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. [mm]	6x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 077**
EUR	**171,00**
	●
KS	MJ23

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 18 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 80

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3	2 x 6
Art.-Nr.	**4681 110 072**	**4681 110 073**
EUR	**219,00**	**279,00**
	●	●
KS	MB26	MB26



Akkubohrschrauber ASCM 18 QM Select
bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre · elektronische Drehmomenteinstellung · Vollmetallgetriebe · 2200 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (5,0 Ah) · Drehmomentstufen 15+1, Gewindebohren bis 12 mm · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	25
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-800 / 0-1950 / 0-3850
Schrauben-Ø max. [mm]	10 x 400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 055**
EUR	**259,00**
	●
KS	MJ23



Akkubohrschrauber ABS 18 Q Select
bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN-Zubehöre · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetall-getriebe · Drehmomentstufen 22+1 · 750 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah) · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-2000
Schrauben-Ø max. [mm]	8 x 300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4681 110 054**
EUR	**217,00**
	●
KS	MJ23



Akkubohrschrauber ASCM 18 QSW Select
bürstenloser PowerDrive Motor · QuickIN Zubehörschnittstelle · mechanische Drehmomenteinstellung · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · Gewindebohren bis M8
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, QuickIN SSBF, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 071**
EUR	**203,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuschlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select
bürstenloser Motor und elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetall-Schlaggetriebe · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	290
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1700
Schlagzahl [min-¹]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M18 (8.8) / 8x300
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 110 056**
EUR	**259,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V SDS plus

Akkubohrhammer ABH 18
bürstenloser Motor · Sicherheitskupplung und Überlastschutz · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vibrationen nur 12 m/s²
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	22
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1200
Schlagzahl [min-¹]	0-4400
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 076**
EUR	**325,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

263,00

hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für den Metallbau
bürstenloser Motor
Metall-Getriebekopf
selbstnachziehende Bohrfutter
Spannbacken
Spindelarretierung
Gasgebeelektronik
Rechts-/Linkslauf

Akkubohrmaschine ABOP 6 Select
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-3350
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 062**
EUR	**263,00**
	●
KS	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrmaschine ABOP 10 Select
hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für Montagearbeiten vor Ort · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfangohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	11
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 063**
EUR	**263,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrmaschine ABOP 13-2 Select
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe und idealem Drehzahlbereich · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27
Drehmoment max. [Nm]	24/8
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-580 / 0-1760
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 064**
EUR	**316,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkukernbohrmaschine AKBU 35 PMQ Select / AKBU 35 PMQW Select
kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle · bürstenloser Motor mit Tachoelektronik · elektronische Drehzahleinstellung · Drehzahlspeicher · Kippsensor · Magnethaltekraftanzeige · Fein SafetyCell Technology · Gewindebohren M14 · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentriestift, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer

Modell	**AKBU 35 PMQ Select**	**AKBU 35 PMQW Select**
Akkuspannung [V]	18	18
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Kernbohreraufnahme	QuickIN	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-2	Weldon
Hub [mm]	135	135
Magnetfuß [mm]	70 x 195	70 x 195
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Gewicht [kg]	12,1	12,1
Art.-Nr.	**4681 110 052**	**4681 110 053**
EUR	**1285,00**	**1285,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuwinkelbohrmaschine AWBP 10 Select
extrem klein für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · wartungsfreier, bürstenloser Motor · Eckmaß 17 mm und Getriebekopfhöhe 96 mm · stufenlose Gasgebeelektronik · Metall-Getriebekopf · Kegel an der Bohrwelle B10 · Gewindebohren bis M6
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ZKBF, Bohrfutterschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	9,5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1370
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 061**
EUR	**327,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ Ø 125 18 V

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BL Select
wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,95
Art.-Nr.	**4681 110 057**
EUR	**293,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugewindeschneider AGWP 10 Select
schneller, präziser Akkugewindebohrer mit Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim zurückführen der Bohrspindel · Metall-Getriebekopf · Eckmaß nur 23 mm · bürstenloser Motor · hohe Rundlaufgenauigkeit durch B12-Kegelaufnahme · Lieferung ohne Gewindefutter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Gewindeschneiden in Stahl	M10
Drehmoment max. [Nm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-760
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 060**
EUR	**411,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V Ø 125


Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select
wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · Totmannschalter "AutoStop" · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-Handgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,95 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 070**
EUR	**293,00**
	●
KS	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

FEIN 18 V POWER

FÜR DEN HÄRTESTEN EINSATZ ENTWICKELT. **DAS FEIN AKKU-POWER-SYSTEM.**

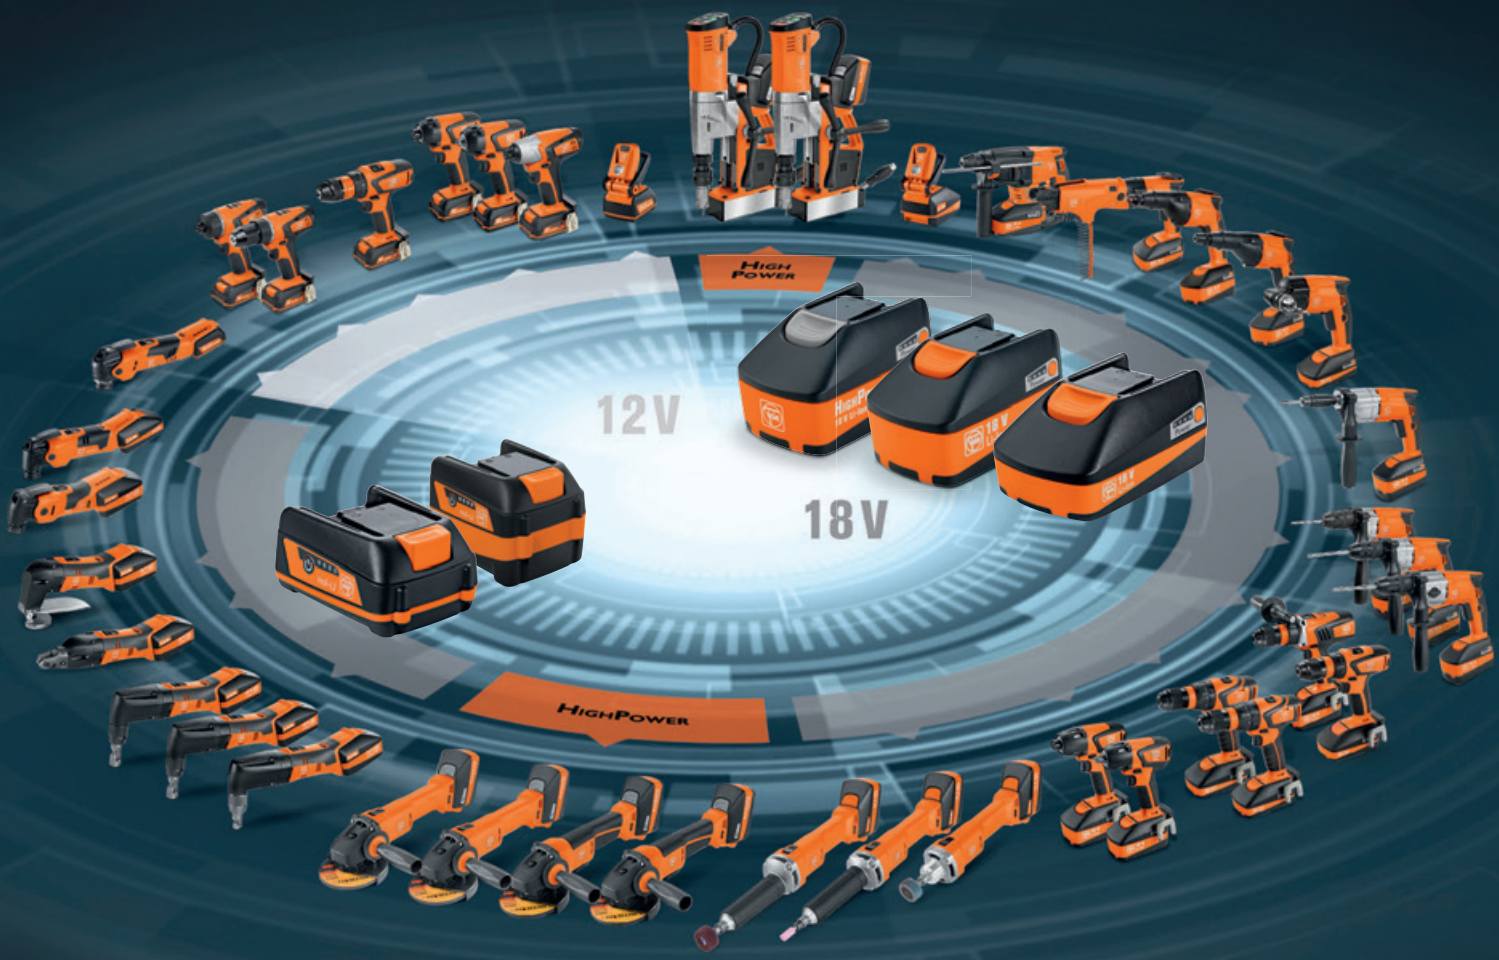



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 BL Select
wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000-28000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 110 058**
EUR	**248,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe - bestens geeignet zum satinieren, bürsten, polieren und schleifen - MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2900-9000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 069**
EUR	**289,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker · kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe · bestens geeignet zum fräsen, schleifen, schruppen, entgraten und trennen · MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 068**
EUR	**269,00**
	●
KS	MJ20



12 V 14,4 V 18 V

Akkulampe ALED 12-18 V
kompatibel mit allen 12, 14,4 und 18 V Fein Li-Ionen Akkus · schwenkbarer Lampenkopf · Aufhängehaken · mit 900 Lux sehr hell · Farbtemperatur entspricht Tageslicht · Helligkeit in 2 Stufen einstellbar · mit nur 130 g extrem leicht

Akkuspannung [V]	**12–18**
Art.-Nr.	**4681 110 034**
EUR	**52,85**
	●
KS	MB26

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkublechschere ABSS 18 1.6 E Select
handliche, kurvengängige Akkuschlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte · offener Schneidkopf · QuickIN-Schnellwechselsysem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, Schneidbacken, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	90 / 30 (m. Kurvenmesser)
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	5-8
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 065**
EUR	**526,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkublechschere ABLS 18 1.6 E Select
handliche, kurvengängige und schnelle Akkublechschere · vierfach Wendemesser · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweider, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-9
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 066**
EUR	**474,00**
	●
KS	MJ20



474,00

FEIN SELECT+ 18 V

kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau

präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile

elektronisch einstellbare Hubzahl

extrem schlanker Getriebekopf

QuickIN-Schnellwechselsystem

rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit

variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger

Akkuknabber ABLK 18 1.6 E Select
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Kurvenradius min.	innen: 30 mm / außen: 35 mm
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	8-1300
Gewicht [kg]	1,65 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 067**
EUR	**474,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkusupercut AFSC 18 QSL Select
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstark wie ein Netzgerät · für den professionellen Einsatz ausgelegt · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 038**
EUR	**252,00**
	●
KS	MJ22



18 V

Akkusupercut AFMM 18 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · drehmomentstarker Motor mit identischer Leistung wie ein Netzgerät · elektronische Drehzahlregelung · SafetyCell Technologie · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 010 215**
EUR	**359,50**
	●
KS	MJ22



12 V

Akkumultitalent AFMT 12 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstarke Li-Ionen Akkus mit SafetyCell Technologie · elektronische Drehzahlregelung · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50,1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2,5
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	11000-18000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 010 213**
EUR	**255,50**
	●
KS	MJ22



18 V

Akkusupercut AFSC 18 QSL Innenausbau Holz
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstark wie ein Netzgerät · für den professionellen Einsatz ausgelegt · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 010 012**
EUR	**608,00**
	●
KS	MJ22

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Notizen



ELEKTROWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

BOSCH



Seite 2/3-2/26

metabo



Seite 2/27-2/40

Milwaukee



Seite 2/41-2/52

DEWALT



Seite 2/53-2/56

Fein



Seite 2/57-2/82

PROMAT



Seite 2/83-2/138

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Bohrmaschine GBM 10 RE Professional
kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2600
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 202 014**
EUR	**139,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhals-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16/8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/20
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite [mm]	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. [Nm]	22 / 50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4680 890 260**
EUR	**629,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

275,00

Drehzahlvorwahl mit Stellrad
kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren
Eckmaß 29 mm
voll kugel- und wälzgelagert
Steuerelektronik für exaktes Anbohren
Überlastkupplung
Rechts-/Linkslauf



Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13 / 8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20 / 12
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32 / 20
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	39,5 / 12,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 202 000**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Beton [mm]	**13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 034**
EUR	**75,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional
Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen · KickBack Control · Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	40 / 14,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 344 057**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen - KickBack Control - Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**18/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	36 / 15,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 461 729**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional
Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	43 / 20,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 202 012**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-20 D Professional
kompakt, leicht und robust · Drehstopp zum Meißeln · perfekte Ergonomie durch Topfbauweise · ideal für Über-Kopf-Arbeiten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 402 205**
EUR	**153,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 402 015**
EUR	**195,00**
	●
KS	MB01



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 019**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, **Handwerkerkoffer**

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 402 017**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 016**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, **L-BOXX**

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 402 018**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional
vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Aluminiumgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration Control · Vibrationswert 10 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Schlagzahl [min-1]	0-3600
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 102 080**
EUR	**559,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional
Turbo-Power · Vibration-Control · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Kugeltülle · Überlastkupplung · Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170-340
Schlagzahl [min-1]	1500-3050
Einzelschlagenergie [J]	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	**4680 890 300**
EUR	**645,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise
Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metal
Dreh- und Schlagstopp
drehbare Bürstenplatte
Überlastkupplung
Rechts/Linkslauf
Vibration-Contro
Vibrationswert 12 m/s²



Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 402 202**
EUR	**389,00**
	●
KS	MB01

389,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional
Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2720
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4681 402 009**
EUR	**819,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional
Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,9
Art.-Nr.	**4681 402 213**
EUR	**919,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



SDS max

Meißelhammer GSH 5 CE Professional
hohe Abtragsleistung Constant Electronic · Vibration-Control · robustes Metallgehäuse · Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Vario-Lock
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1150**
Schlagzahl [min-¹]	1300-2900
Einzelschlagenergie [J]	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	**4680 890 322**
EUR	**549,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS max

Meißelhammer GSH 11 E Professional
extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display
Lieferumfang: Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1500**
Schlagzahl [min-¹]	900-1890
Einzelschlagenergie [J]	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,1
Art.-Nr.	**4680 890 321**
EUR	**689,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

bestes Leistungs-Gewicht

geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk

optimal für abwärts Anwendungen


sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

einstellbare Schlagstärke

Service-Display

Constant Electronic

Vibrationswert 8,0 m/s²

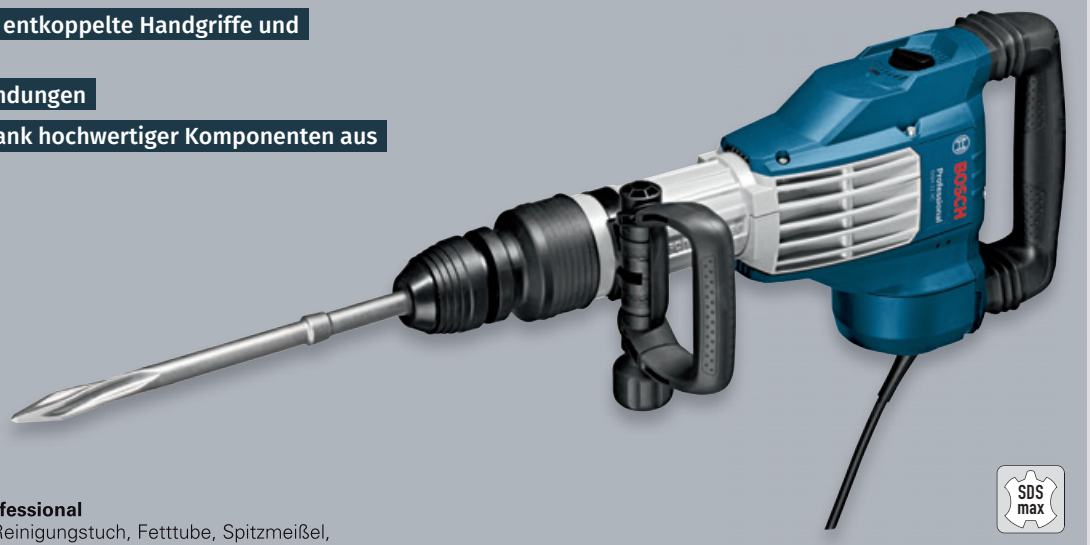

SDS max

Meißelhammer GSH 11 VC Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Schlagzahl [min-¹]	900-1700
Einzelschlagenergie [J]	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,4
Art.-Nr.	**4681 402 215**
EUR	**879,00**
	●
KS	MB01

879,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Schlagschrauber GDS 24 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nuten-schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	600
Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl [min-1]	950
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,7
Art.-Nr.	**4680 890 347**
EUR	**655,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagschrauber GDS 30 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nuten-schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Schrauben-Ø	M30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	860
Nennaufnahmeleistung [W]	920
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,3
Art.-Nr.	**4680 890 349**
EUR	**1235,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



625,00

vielseitiger Schrauber mit hoher Leistungsreserve
günstige Schwerpunktlage dank Mittelgriff
leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge
Schlagwerkgehäuse aus Metall
Drehzahlvorwahl
Rechts-/Linkslauf

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	250
Schrauben-Ø	M6-M18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	500-1300
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4680 890 345**
EUR	**625,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 10-125 Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 502 055**
EUR	**120,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 056**
EUR	**150,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 13-125 S Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 052**
EUR	**207,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 051**
EUR	**234,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

X-LOCK

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!

WORLD'S FIRST



KEINE NACHARBEIT

EINFACH & SCHNELL

Bei der Arbeit mit X-LOCK Winkelschleifern gehören überstehende Muttern der Vergangenheit an. Schleifen mit flachem Winkel ist nun bequem möglich, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



PASST IMMER

UMFASSEND

Nahezu jedes X-LOCK Zubehör kann auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Spindelaufnahme befestigt werden. Mit über 130 Zubehören ist jede Anwendung möglich.





SPÜRBAR VERRIEGELT

ZUVERLÄSSIG

Durch das Klick-Geräusch beim Aufsetzen des Zubehörs kannst du dir sicher sein, dass es fest am Winkelschleifer montiert ist, und guten Gewissens mit deiner Arbeit beginnen.

DER NEUE STANDARD

Das X-LOCK System setzt neue Maßstäbe im Markt und überzeugt Hersteller aus aller Welt.
Das X-LOCK Sortiment wächst stetig.

AUSTROMEX · BOSUN · DRONCO · EHWA · EICHE · INTERABRASIV · KELCO · cibo · LUKAS · marcrist

NIPB · osborn · PFERD · RHODIUS · sia · sit · TYROLIT · AVSM · WANLI · WEILER

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 044**
EUR	**260,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 115

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors - Wiederanlaufschutz - verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweiloch-schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**115**
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 502 039**
EUR	**79,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse - flacher Getriebekopf

optimale Kühlung des Motors

Wiederanlaufschutz

verdrehsichere Schutzhaube

6-stufige Drehzahlvorwahl



Ø 115

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweiloch-schlüssel

85,00

Schleifscheiben-Ø [mm]	**115**
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 502 035**
EUR	**85,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 1000 Professional
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · verdrehsichere Schutzhaube · extra starker Champion-Motor · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 502 029**
EUR	**95,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 022**
EUR	**164,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 1100 Professional
verdrehsichere Schutzhaube · starker, langlebiger Hochleistungsmotor · optimierte Motorkühlung · Constant-Electronic
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
VE	1
Art.-Nr.	**4681 502 206**
EUR	**125,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 023**
EUR	**184,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 005**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional
höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 003**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 016**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 150

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 001**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional
leistungsstarker Champion Motor für höhere Effizienz und mehr Leistung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 502 042**
EUR	**155,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**4681 502 034**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 502 036**
EUR	**280,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
Lieferumfang: 2 Maulschlüssel, Spanneinheit: Spannmutter & Spannzange 6 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 602 010**
EUR	**264,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI+SDS Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff · Constant Elektronik
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS - Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4681 502 218**
EUR	**330,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 LC Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 602 015**
EUR	**374,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 LCE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 602 012**
EUR	**384,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 8 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-8000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 602 013**
EUR	**459,00**
	●
KS	MB01



BOSCH



Blechschere GSC 75-16 Professional
optimale Führung durch schmalen Griffumfang · hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand - hervorragende Kurvengängigkeit · einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser · optimale Sicht auf die Schnittlinie
Lieferumfang: Messer, Sechskantschlüssel

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-¹]	5200
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4680 890 526**
EUR	**405,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Knabber GNA 75-16 Professional
schlanke und schmale Bauweise · Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich · werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge · werkzeuglos drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech · Spanauswurf nach unten
Lieferumfang: Stempel, Matrize

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2600
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 890 520**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostenden Stahlblechen

Arbeiten nach Anriss und Schablone

Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, sorgt für vibrationsfreies Arbeiten



Knabber GNA 3,5 Professional
Lieferumfang: Haltebügel, Matrize, Stempel, Stiftschlüssel 4 mm, Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	4
Schneidspurbreite [mm]	6
Kurvenradius min. [mm]	70
Eintauch-Ø [mm]	41
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 343 373**
EUR	**880,00**
	●
KS	MB01

880,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Stichsäge GST 90 E Professional
SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiegeresistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**90**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 702 000**
EUR	**143,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Stichsäge GST 160 CE Professional
ausgezeichnete Schnittpräzision dank hochpräziser Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller · perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang · hohe Leistungsreserven auch in harten Materialien durch den starken Motor mit Constant Electronic · werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)
Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**160**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 702 006**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Stichsäge GST 150 CE Professional
hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz , Abdeckhaube, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**150**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 702 020**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Säbelsäge GSA 1100 E Professional
integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 702 016**
EUR	**149,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional
integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4681 702 017**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional + FSN1600
exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Elektronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, L-BOXX, Führungsschiene FSN 1600

Schnitttiefe 90° [mm]	**65**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2300-5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 702 028**
EUR	**390,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Handkreissäge GKS 190 Professional
höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien · höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung · bestes Leistungsgewicht · sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung · kein Spaltkeil · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelanschlag, Absaugadapter

Schnitttiefe 90° [mm]	**70**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 702 019**
EUR	**160,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Handkreissäge GKT 55 GCE Professional
Eintauchfunktion · präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · hocheffiziente Staubabsaugung · leistungsstarker Motor · Drehzahlvorwahl · Fußplatte aus Magnesium-Druckguss · Sanftanlauf · Constant-Electronic · Überlastschutzhocheffiziente
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, Führungsschiene FSN 1600, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	**57**
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3600-6250
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 702 029**
EUR	**560,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie · stabiles, verwindungsfreies Schwert · gegenläufige Sägeblätter · SDS-Sägeblattwechsel · Constant-Electronic · Staubsauger-Anschluss
Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Hub [mm]	**50**
Schnitt-L. [mm]	350
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-¹]	850-2500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4680 890 595**
EUR	**509,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Hobel GHO 40-82 C Professional
einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermodynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Hobelbreite [mm]	**82**
Spandicke [mm]	0-4
Falztiefe [mm]	0-24
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 902 002**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen
Spindelarretierung mit Parkposition
transparente Fußplatte
patentierte Frästiefenfeineinstellung
integrierte Staubabsaugung
Constant-Electronic
Softstart

Oberfräse GOF 1250 CE Professional
Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülsenadapter, L-BOXX

429,00

Nennaufnahmeleistung [W]	**1250**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	10000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 802 000**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 046**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Multifunktionswerkzeug GOP 40-30 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**400**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 049**
EUR	**309,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 7 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 047**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bandschleifer GBS 75 AE Professional
extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall · grafitbeschichtete Schleifplatte für optimierte Schleifergebnisse · Anschluss für Absaugung mit Staubsack oder Staubsauger
Lieferumfang: 1 Schleifband, 1 Grafitplatte, Staubsack, Handwerkerkoffer

Bandabmessung [mm]	**75 x 533**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-5,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**8000 602 771**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Schwingschleifer GSS 160-1A Multi Professional
perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte · staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox · Klettverschluss- und Klemmsystem
Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Schleifplattenabmessung [mm]	**110x100 / 130x80 / 150x100**
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	180
Leerlaufschwingzahl [min-1]	24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 602 000**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schwingschleifer GSS 23 AE Professional
Multi-Spannsystem Easy-Fit · Microfilter für staubfreies Arbeiten · Regelelektronik erlaubt Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Schleifen · bündig Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich · vibrationsarm
Lieferumfang: Microfilterbox, 2 Schleifpapiere (1x Klett-, 1x Klemmsystem), Lochwerkzeug, Handwerkerkoffer

Schleifplattenabmessung [mm]	**92x182**
Schwingkreis [mm]	2,0
Nennaufnahmeleistung [W]	190
Leerlaufschwingzahl [min-1]	14000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 602 006**
EUR	**162,00**
	●
KS	MB01



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter, Schleifpapier K120

Schleifteller-Ø [mm]	**125**
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500 - 12000
Schwingzahl [min-1]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 602 003**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter,Adapter, Schleifpapier K120

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-12000
Schwingzahl [min-1]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 602 004**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB01

BOSCH

geringste Vibration auch im Dauereinsatz

vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für # gleichmäßigen Anpressdruck

flexibel durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleifteller

direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox

Reibbremse

Softgrip



Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifteller 1x125 mm 2x150 mm, Schleifpapier, Mikrofilter-Box, L-BOXX

Schleifteller-Ø [mm]	**125 + 150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500 - 12000
Schwingzahl [min-1]	11000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 602 007**
EUR	**309,00**
	●
KS	MB01

309,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CA Professional
Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 009**
EUR	**439,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional
einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen · beste Bedienbarkeit durch das optimierte Design

Lufttemperatur [°C]	**50-630**
Luftmenge [l/min]	150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	**4681 002 063**
EUR	**149,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional
bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 006**
EUR	**599,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
volle Kontrolle dank 10 verschiedener Luftströme, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbarer Programme · automatische Abschaltung bei Überhitzung des Motors
Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, Tragetasche

Lufttemperatur [°C]	**50-650**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	**4681 002 062**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB01



Schlagbohrmaschine SBE 650
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**16**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2800
Schlagzahl max. [min-1]	0-44800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 208 001**
EUR	**89,00**
	●
KS	MR21



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic-Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. [min-1]	0-53200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 208 000**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR21



Schlagbohrmaschine SBE 780-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 208 016**
EUR	**135,00**
	●
KS	MR21



Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige
Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**22**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	44 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 208 037**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1050
Schlagzahl [min-1]	4200
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 408 019**
EUR	**199,00**
	●
KS	MJ06



Bohr- und Meißelhammer KHE 2660 Quick
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	4300
Einzelschlagenergie [J]	3,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 408 017**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06



Bohr- und Meißelhammer KHE 2444
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · arretierbarer Schalter · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**24**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1230
Schlagzahl [min-1]	0-5400
Einzelschlagenergie [J]	2,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 408 012**
EUR	**139,00**
	●
KS	MJ06



Bohr- und Meißelhammer KHE 3251
zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln · VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem · Quick-Bohrfutter-Schnellwechsel · Vario (V)-Elektronik · Marathon Motor · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SSBF 13 mm, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1150
Schlagzahl [min-1]	4470
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 408 029**
EUR	**389,00**
	●
KS	MR06

metabo



SDS max

Bohr- und Meißelhammer KHEV 8-45 BL
bürstenloser Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	210-300
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	12,2
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,1
Art.-Nr.	**4681 408 021**
EUR	**789,00**
	●
KS	MR06

metabo



SDS max

Bohr- und Meißelhammer KHEV 11-52 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**52**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	200-270
Schlagzahl [min-1]	2360
Einzelschlagenergie [J]	18,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,4
Art.-Nr.	**4681 408 022**
EUR	**899,00**
	●
KS	MR06

metabo

bürstenloser Motor

Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe

VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen

Arretierschalter

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik

Sanftanlauf

Sicherheitskupplung

Wiederanlaufschutz

Überlastschutz



SDS max

649,00

Bohr- und Meißelhammer KHEV 5-40 BL
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	350-500
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	8,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,3
Art.-Nr.	**4681 408 020**
EUR	**649,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



SDS max

Meißelhammer MHEV 5 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1150**
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	8,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,9
Art.-Nr.	**4681 408 037**
EUR	**549,00**
	●
KS	MR06

metabo



SDS max

Meißelhammer MHEV 11 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1500**
Schlagzahl [min-1]	2100
Einzelschlagenergie [J]	18
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	**4681 408 038**
EUR	**799,00**
	●
KS	MR06



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 750-125
robust und wirtschaftlich für jeden Einsatz · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 508 056**
EUR	**55,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 1100-125
kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 508 050**
EUR	**75,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 850-125
kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 508 048**
EUR	**69,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WQ 1100-125
robust, universell und wirtschaftlich · gute Überlastfähigkeit · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Handgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 058**
EUR	**85,00**
	●
KS	MJ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEQ 1400-125
ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz · elektronischer Überlastschutz · Constamatic-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 051**
EUR	**109,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 13-125 Quick
Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 603 289**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 11-125 Quick
geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8000 603 285**
EUR	**129,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WE 15-125 Quick
robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse · neuer zum Patent angemeldeter Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnellspannsystem · S-automatic Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	2,5 kg
Art.-Nr.	**4681 508 001**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick
Marathon-Motor mit patententiertem Staubschutz, bis zu 20 % höhere Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · integrierter Autobalancer · Totmannschalter · patentierte, mechanische Scheibenbremse binnen 2 Sekunden · S-automatic-Sicherheitskupplung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 049**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 043**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR06

metabo

Ø 125



139,00

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8000 603 288**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR06

- **geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse**
- **Marathon-Motor**
- **M-Quick-System**
- **werkzeuglos verstellbare Schutzhaube**
- **mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe**
- **Abschaltkohlebürsten**
- **Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar**
- **Überlastschutz**
- **Sanftanlauf**
- **Wiederanlaufschutz**
- **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



Ø 180

Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem - Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 044**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2000-230
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf · Sicherheitsschalter · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 508 053**
EUR	**115,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 180

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 508 046**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2200-230
robuster Motor · Anlaufstrombegrenzung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 508 057**
EUR	**129,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2400-230
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Sicherheitsschalter · Abschaltkohlebürsten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**8000 603 322**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · werkzeugloser Scheibenwechsel · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, Schnellspannmutter, MVT- Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	**4681 508 004**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

metabo

Totmannschalter
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Sicherheitsschalter
Abschaltkohlebürsten
Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar



Ø 230

Winkelschleifer WEP 2400-230
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**4681 508 052**
EUR	**159,00**
	●
KS	MR06

159,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



Geradschleifer GE 710 Compact
kurze Bauform · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**13000-34000**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	3-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 608 009**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR06

metabo



Geradschleifer GE 710 Plus
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-30500**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 608 021**
EUR	**369,00**
	●
KS	MR06

metabo

489,00



Spindelarretierung
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges
Wiederanlauf- und Überlastschutz
Marathon-Motor
Abschaltkohlebürsten
abnehmbare Gummischutzkappe
sehr schlankes und leichtes Design
gehärtete und geschliffene Spannzangen
Spannhals-Ø 43 mm
hohes Drehmoment durch robustes Planetengetriebe

Geradschleifer GE 950 G Plus
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-8700**
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 608 022**
EUR	**489,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

metabo



Stichsäge STE 140
VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**140**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 708 020**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06

metabo



Säbelsäge SSE 1100
schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 708 001**
EUR	**155,00**
	●
KS	MJ06

metabo

VTC-Vollwellenelektronik
Pendelhub 4-stufig
tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Quick-Sägeblattwechsel
Späneblasfunktion
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Anlaufautomatik
werkzeuglos verstellbare Fußplatte
Wiederanlaufschutz
LED-Arbeitslicht



Stichsäge STE 140 Plus
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**140**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 708 006**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

285,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



Handkreissäge KS 66 FS
direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4681 708 007**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	2,5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000-10000
Schwingzahl [min-1]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 608 025**
EUR	**439,00**
	●
KS	MR06

metabo



Handkreissäge KS 85 FS
direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	**85**
Schnitttiefe 45° [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	235 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	**4681 708 008**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06

metabo



Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000-10000
Schwingzahl [min-1]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 608 026**
EUR	**439,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
patentierte Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse
Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4200-11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 608 002**
EUR	**275,00**
	●
KS	MR06



Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz · gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · werkzeugloser Schleifbandwechsel · Umschlingungswinkel 270°
Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Rohr-Ø [mm]	**180**
Bandabmessung [mm]	40 x 760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8,4-28
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4681 608 001**
EUR	**1169,00**
	●
KS	MR06



Bandfeile BFE 9-20 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · profilierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: je 1 Schleifarm für Bandbreite 6, 13 + 19 mm, je 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm, 19 x 457 mm P60, P120, je 2 Vliesbänder mittel 6 x 457 mm, 19 x 457 mm, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Bandabmessung [mm]	**6-19x457**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10,6-20
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 608 004**
EUR	**639,00**
	●
KS	MR06



Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set
kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Werkzeug-Ø [mm]	100-200
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 608 011**
EUR	**629,00**
	●
KS	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

metabo



Ø 125

Mauernutfräse MFE 40
Marathon Motor mit patenetiertem Staubschutz · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · schiebender Schnitt · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Kunststoffkoffer

Nut-T. [mm]	**10-40**
Nut-B. [mm]	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Trennscheiben-Ø [mm]	125
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4684 108 003**
EUR	**615,00**
	●
KS	MR06

metabo



Wand- und Deckenschleifer LSV 5-225 Comfort
zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen · optimale Balance · randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen · M-Clean-Technologie · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · ergonomisch geformtes Alu-Griffrohr und T-Handgriff · werkzeuglos austauschbare Welle · zuschaltbares LED-Licht · variable Längenverstellung
Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, je 1 Haftschleifblatt P80, P100, P120, P150, Kunststoffkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**225**
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1000-1650
Länge [mm]	1100 / 1600 / 2100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4684 108 001**
EUR	**815,00**
	●
KS	MR06

metabo

589,00

zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben

randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum aufklappen

gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad

Sanftanlauf

Wiederanlaufschutz

S-automatic Sicherheitskupplung



Ø 125

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800-8200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4684 108 002**
EUR	**589,00**
	●
KS	MR06



Bohrmaschine DE 10 RX
Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetrieb · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter · Spindel-Lock
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2700
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	21
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 247 007**
EUR	**123,00**
	●
KS	MR03



Bohrmaschine HDE 13 RQX
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Fixtec Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel · Rechts-/Linkslauf · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · Metall-Getriebegehäuse · QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 247 002**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



Bohrmaschine DE 13 RP
leichte und kompakte Bohrmaschine · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Softgrip- Auflage
Lieferumfang: Metall- Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	59
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 247 006**
EUR	**215,00**
	●
KS	MR03



Schlagbohrmaschine PDE 16 RP
Planetengetriebe · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**16**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl max. [min-1]	0-7800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	59
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,0
Art.-Nr.	**4681 247 005**
EUR	**184,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schlagbohrmaschine PD2E 24 RST
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Metallgetriebegehäuse · Sicherheitskupplung · AVS Anti-Vibrations-System und Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**22**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	45
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1450 / 0-3450
Schlagzahl max. [min-1]	0-43200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	60 / 33
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 247 004**
EUR	**256,00**
	●
KS	MR03



Bohr- und Meißelhammer PFH 26 T
robuster, langlebiger und kompakter hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton · optimiert für Bohrdurchmesser von 6-16 mm · Sicherheitskupplung schützt den Anwender bei blockierendem Bohrer
Lieferumfang: Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 447 005**
EUR	**133,00**
	●
KS	MR03



Bohr- und Meißelhammer PLH 20
optimiert für Bohr-Ø von 5-12 mm · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · AVS Anti-Vibrations-System · Softgrip-Auflage · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3700
Schlagzahl [min-1]	0-4400
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 447 008**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03



Bohr- und Meißelhammer PLH 28 XE
optimiert für Bohr-Ø 8-20 mm, Fixtec-Werkzeug-Schnellwechsel · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung · Softgrip · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · AVS Anti-Vibrations-System
Lieferumfang: Fixtec-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	4,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
VE	1
Art.-Nr.	**4681 447 001**
EUR	**411,00**
	●
KS	MR03



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer PH 30 Power X
FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · Drehstopp · Anti-Vibrations-Konstruktion · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**30**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	1030
Schlagzahl [min-¹]	0-3800
Einzelschlagenergie [J]	3,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 447 200**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



SDS max

Bohr- und Meißelhammer K 545 S
robuster und schlagstarker Kombihammer · Konstantelektronik mit Sanftanlauf · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Drehstopp · Anti-Vibrations-System AVS · Softgrip-Auflage · Service-Display und Spannungsanzeige · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	450
Schlagzahl [min-¹]	2840
Einzelschlagenergie [J]	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
Art.-Nr.	**4681 447 205**
EUR	**825,00**
	●
KS	MR03



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schlagschrauber IPWE 520 R
Metallgetriebegehäuse · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	520
Schrauben-Ø	M16-M24
Schlagzahl [min-¹]	1000-2500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1700
Nennaufnahmeleistung [W]	725
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 347 002**
EUR	**555,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AG 9-125 XE
kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEX-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2700-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 547 017**
EUR	**164,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AG 800-125 EK
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 547 035**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 10-125 EK
extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 547 036**
EUR	**102,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 12-125 X
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 547 020**
EUR	**153,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 13-125 XSPDE
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · L-Shape Ventilationsöffnungen · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 547 039**
EUR	**153,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

174,00

Winkelschleifer AGV 13-125 XE
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,45
Art.-Nr.	**4681 547 037**
EUR	**174,00**
	●
KS	MR03

staubgeschützter ProTector-Motor

Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback

Fixtec-Schnellwechselsystem

L-Sharp Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Ø 125

Winkelschleifer AGS 15-125 C
leistungsstarker Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben · Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre · besonders staubgeschützter Motor · große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 547 018**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 17-125 INOX
staubgeschützter ProTector-Motor · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Fixtec-Schnellwechselsystem und Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 547 038**
EUR	**246,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 15-125 XC / AGV 15-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub · Fixtec-Schnellwechselsystem
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Modell	**AGV 15-125 XC**	**AGV 15-125 XE**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1550	1550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	2800-11000
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6	2,6
Art.-Nr.	**4681 547 034**	**4681 547 033**
EUR	**215,00**	**226,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 17-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellspannsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2600-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 547 001**
EUR	**256,00**
	●
KS	MR03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Ø 180

Winkelschleifer AGV 17-180 XC
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Ant-Kickback · Fixtec-Schnellspannsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 547 012**
EUR	**267,00**
	●
KS	MR03



Ø 180 Ø 230

Winkelschleifer AGV 22-180 E / AGV 22-230 E / AGV 22-230
leistungsstarker Motor · kompaktes Design · Sanftanlauf · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Abschaltkohlebürsten · Gehäuseklappe für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse
AGV 22-230: zusätzlich mit Totmannschalter
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Modell	**AGV 22-180 E**	**AGV 22-230 E**	**AGV 22-230**
Schleifscheiben-Ø [mm]	180	230	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2	5,4	5,4
Art.-Nr.	**4681 547 025**	**4681 547 026**	**4681 547 027**
EUR	**164,00**	**164,00**	**164,00**
	●	●	●
KS	MR03	MR03	MR03

kraftvoller Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
ergonomisches Design
Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
Anlaufstrombegrenzung
Spindelarretierung
Metallgetriebegehäuse
Abschaltkohlebürsten
Wiederanlaufschutz



Ø 180

Winkelschleifer AS 12 E
Lieferumfang: Schleifteller, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz

329,00

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1800-4800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 547 030**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Ø 230

Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX / AGVM 26-230 GEX
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion · drehbarer Handgriff · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s² · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Modell	AGVM 24-230 GEX	AGVM 26-230 GEX
Schleifscheiben-Ø [mm]	230	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,8	5,8
Art.-Nr.	**4681 547 002**	**4681 547 003**
EUR	**339,00**	**359,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



Geradschleifer DG 30 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · Sanftanlauf · 43 mm Spindelhals · ergonomischer Schalter
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-30000
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4681 647 002**
EUR	**267,00**
	●
KS	MR03

308,00

staubgeschützter ProTector-Motor für lange Lebensdauer
Sanftanlauf und Überlastschutz
Spindelarretierung
vibrationsgedämpfter und drehbarer Handgriff
flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Autobalancer
Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²



Ø 230

Winkelschleifer AGV 26-230 GE
Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
VE	1
Art.-Nr.	**4681 547 023**
EUR	**308,00**
	●
KS	MR03



Geradschleifer DG 7 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · reduzierte Drehzahl
Lieferumfang: Spannzange 6 + 8 mm, Schlüssel SW 15/SW 17

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**3000-7000**
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 647 013**
EUR	**473,00**
	●
KS	MR03



Polierer AP 14-2 200 E Set
leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment · Drehzahlvorwahl · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl · Überlastschutz · arretierbarer Schalter · ergonomisch geformte Griffhaube · Spindelarretierung · Softgrip-Auflage · 6 m PUR-Netzkabel
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller 125 mm, je 1 Polierschwamm hart + weich 145 mm, Lammwollpolierscheibe 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, je 250 ml Polierpaste Schleifen + Finishing,HD-Box

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**200**
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	490-2100
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 547 008**
EUR	**432,00**
	●
KS	MR03

robustes Metallgetriebegehäuse

extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

hohe Leerlaufdrehzahl

sehr gutes Leistungsgewicht



Geradschleifer DGL 34
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

277,00

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**34000**
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 647 003**
EUR	**277,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Stichsäge JS 120 X
Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · 4-Stufen Pendelhub · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Spanblaseinrichtung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar
Lieferumfang: 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**120**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-2800
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 747 007**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



Säbelsäge SSD 1100 X
leistungstarke, robuste Universal-Säbelsäge · Universal-Sägeblattaufnahme · FIXTEX-Sägeblattschnellwechselsystem · leichter, permanenter Pendelhub · Eingriffsschutz zur Vermeidung von Unfällen · zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser · stufenloser Gasgebeschalter
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 747 002**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03



Stichsäge FSPE 110 X
Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · Softgrip-Auflage · Staubabsaugung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: Sägeblattset 5-tlg., Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**135**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	730
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 747 005**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR03



Säbelsäge SSPE 1300 RX
patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · Pendelhub · Handgriff 360° drehbar (in 8 Positionen einstellbar) · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag · Rückschlagschutz · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Transportkoffer

Hub [mm]	**32**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 747 008**
EUR	**421,00**
	●
KS	MR03



Metallhandkreissäge MCS 66
Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung · Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes · schnelle und effektive Tauchschnitte · Softgrip-Auflage · Edelstahl Bodenplatte
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-42, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	203 x 15,87
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,4
Art.-Nr.	**4683 147 001**
EUR	**432,00**
	●
KS	MR03



Handkreissäge CS 55
stabile Blockbauweise für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer · Alu-Bodenplatte · Quickstop-Motorbremse · Softgrip-Auflage · einfacher Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · einstellbare Schnittlinienanzeige · Anschluss für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag

Schnitttiefe 90° [mm]	**56**
Schnitttiefe 45° [mm]	37
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5100
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 747 006**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03

Tilt-Lok: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte
gute Sicht auf die Sägelinie
Alu-Grundplatte
Spindelarretierung
Anschluß für Staubsack oder externe Absaugung
Quik-Lok-Kabelschnellwechselsystem

369,00



Handkreissäge SCS 65 Q
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag, Transportkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**65**
Schnitttiefe 45° [mm]	52
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6300
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 747 003**
EUR	**369,00**
	●
KS	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schwingschleifer SPS 140
leichter und handlicher Fäustlingsschleifer · ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen · Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Alu · Schleifmittelbefestigung mit Klett oder Klemmen · Softgrip-Auflage · integrierte Absaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
Lieferumfang: Staubbeutel, 3 x Schleifpapier K.180/220/240, Stanzplatte, Transporttasche

Schleifplattenabmessung [mm]	**113x105**
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	260
Leerlaufschwingzahl [min-¹]	28000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 647 001**
EUR	**112,00**
	●
KS	MR03



Exzenterschleifer ROS 150 E-2
gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung · einstellbarer Schwingkreis für Feinschliff oder Grobbearbeitung · elektronische Vorwahl der Drehzahl · Klettbefestigungssystem · integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	3,2 / 6,4
Nennaufnahmeleistung [W]	440
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000 - 10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 647 004**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03





Bohr- und Meißelhammer D 25134 K
elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltebare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme
Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-5540
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 416 003**
EUR	**195,99**
	●
KS	MQ05



Bohr- und Meißelhammer D 25334 K
neu entwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · elektronische Dreh- und Schlagzahlreduzierung · Dreh- und Schlagstopp · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · Sicherheitskupplung · optimaler Bohrbereich 10-20 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**30**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1150
Schlagzahl [min-¹]	0-5200
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 416 004**
EUR	**401,00**
	●
KS	MQ05

neu entwickelter Hochleistungsmotor

Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

Drehstopp

Sicherheitskupplung

optimaler Bohrbereich 16-30 mm



494,99

Bohr- und Meißelhammer D 25481 K
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-540
Schlagzahl [min-¹]	0-3150
Einzelschlagenergie [J]	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4681 416 005**
EUR	**494,99**
	●
KS	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

DEWALT



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4257
elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Perform Protect · Spindelarretierung · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung· "Jet-Stream" Kühlluftführung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800 - 10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 516 004**
EUR	**182,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4357
bürstenlose Motortechnologie · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · elektronische Bremse stoppt die Scheibe < 2 Sekunden · elektronische Kupplung · Drehzahlvorwahl · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2200-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 516 005**
EUR	**239,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

189,00

durchzugsstarker Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung

variable Winkeleinstellung bis zu 57°

direkt kompatibel mit dem Dewalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch



Handkreissäge DWE 575 K
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer

Schnitttiefe 90°	**67 mm**
Schnitttiefe 45° [mm]	45
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4681 716 040**
EUR	**189,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT

Spezialsäge DWE 396
Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	295
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**4681 716 029**
EUR	**355,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

Spezialsäge DWE 397
Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 031**
EUR	**459,00**
KS	MR19

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Spezialsäge DWE 398
Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 032**
EUR	**559,00**
	●
KS	MQ05



Oberfräse DW 621
Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel · Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung · Sanftanlauf · elektronische Drehzahlregulierung · vibrationsarmer Lauf · hocheffektives, in Fräskorbsäule integriertes Staubabführsystem
Lieferumfang: feinjustierbarer Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Montageschlüssel · Absaugadapter

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000 - 24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-55
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
VE	1
Art.-Nr.	**4681 816 000**
EUR	**384,00**
	●
KS	MQ05



Spezialsäge DWE 399
langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen · Alu-Gehäuse · Anschluss für Staubabsaugung · vollgummierte Griffe · integrierte Endklammer (das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden) · einfaches und schnelles Sägeblattwechselsystem · verwindungsfreies Schwert · für Winkelschnitte geeignet · Porenbeton Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6 sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2975, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 030**
EUR	**459,00**
	●
KS	MQ05



Oberfräse DW 625 E
Hochleistungs-Oberfräse mit Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung · ideal abgestimmte Schnittgeschwindigkeit für Fräser und Werkstoff · Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguß-Gehäuse · Hochleistungs-Kugellager im Metalllagersitz und ausgewuchtete Anker für vibrationsfreien Lauf · Frästiefen-Feineinstellung mit Feinjustierung · Spindelarretierung
Lieferumfang: Führungsstangen, Parallelanschlag, Spannzange Ø 12 mm, Führungshülse 30 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	**2000**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-12,7
Fräskorbhub [mm]	0-80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
VE	1
Art.-Nr.	**4680 890 898**
EUR	**667,00**
	●
KS	MQ05



Bohrmaschine BOP 6 Set / BOP 6
schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 6 Set)

Modell	BOP 6 Set	BOP 6
Bohrleistung in Stahl [mm]	6	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20	20
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4000	0-4000
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	3,5	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7	1,7
Art.-Nr.	**4681 210 022**	**4681 210 021**
EUR	**295,00**	**271,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 10-2 Set / BOP 10-2
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10-2 Set)

Modell	BOP 10-2 Set	BOP 10-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10 / 8	10 / 8
Bohrleistung in Alu [mm]	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35 / 25	35 / 25
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-700 / 0-2250	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2	2
Art.-Nr.	**4681 210 026**	**4681 210 025**
EUR	**354,00**	**331,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 10 Set / BOP 10
kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10 Set)

Modell	BOP 10 Set	BOP 10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500	0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	9	9
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8	1,8
Art.-Nr.	**4681 210 024**	**4681 210 023**
EUR	**295,00**	**271,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 13-2 Set / BOP 13-2
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 13-2 Set)

Modell	BOP 13-2 Set	BOP 13-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13 / 10	13 / 10
Bohrleistung in Alu [mm]	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37 / 27	37 / 27
Nennaufnahmeleistung [W]	550	550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-680 / 0-2200	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2	2
Art.-Nr.	**4681 210 028**	**4681 210 027**
EUR	**371,00**	**345,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohrmaschine BOS 16
leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-520
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5 (EPTA)
Art.-Nr.	**4681 210 017**
EUR	**436,00**
	●
KS	MJ20



Bohrmaschine BOS 16-2
mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16 / 10**
Bohrleistung in Alu [mm]	20 / 15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7 (EPTA)
Art.-Nr.	**4681 210 018**
EUR	**503,00**
	●
KS	MJ20

1068,00



mechanisches 4-Gang-Getriebe
Rechts-/Linkslauf
elektronische Drehzahlregulierung
Drehmoment-Rutschkupplung
extrem belastbar
Metall-Getriebekopf
Kreuzgriff
für sämtliche Bohrarbeiten wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben

Bohrmaschine BOZ 32-4 M
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Bohrleistung in Stahl [mm]	**32**
Bohrleistung in Alu [mm]	60
Bohrleistung in Weichholz [mm]	70
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480
Spindelaufnahme	MK3
Drehmoment max. [Nm]	75 / 48 / 34 / 22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	**8000 460 628**
EUR	**1068,00**
	●
KS	MJ20



Winkelbohrmaschine WBP 10
extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B.Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebekopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1830
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. [Nm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 021**
EUR	**332,00**
	●
KS	MJ20



Kernbohrmaschine KBH 25-2 U
handgeführt · Drehmoment-Rutschkupplung · Rechts-/Linkslauf · Gasgebeelektronik · stufenlose elektronische Drehzahleinstellung · Tachoelektronik · Wiederanlaufschutz · bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit anschließendem Entkuppeln des Bohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl für eine optimale Schnittgeschwindigkeit
Lieferumfang: Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, SSBF 3-16 mm, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**25**
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	QuickIN PLUS
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	0-520 / 0-1600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4681 210 030**
EUR	**705,00**
	●
KS	MJ20



Gewindeschneider GWP 10
Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Gewinde	**in Stahl: M 10**
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl [min-1]	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 310 002**
EUR	**602,00**
	●
KS	MJ20



Zentrierstift
für Kernbohrer und Lochsägen

Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
108	6	QuickIN PLUS	**4149 702 912**	**14,65** ●	MB26



Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
14	**4149 702 800**	**42,64** ●	MB28
15	**4149 702 801**	**42,64** ●	MB28
16	**4149 702 802**	**42,64** ●	MB28
17	**4149 702 803**	**42,64** ●	MB28
18	**4149 702 804**	**42,64** ●	MB28
19	**4149 702 805**	**42,64** ●	MB28
20	**4149 702 806**	**42,64** ●	MB28
21	**4149 702 807**	**42,64** ●	MB28
22	**4149 702 808**	**42,64** ●	MB28
23	**4149 702 809**	**42,64** ●	MB28
24	**4149 702 810**	**44,41** ●	MB28
25	**4149 702 811**	**44,41** ●	MB28
26	**4149 702 812**	**44,41** ●	MB28
28	**4149 702 814**	**44,41** ●	MB28
29	**4149 702 815**	**47,37** ●	MB28
30	**4149 702 816**	**47,37** ●	MB28

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch **TiAlN-Beschichtung** · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
14	4149 702 820	54,36	●	MB28
15	4149 702 821	54,36	●	MB28
16	4149 702 822	54,36	●	MB28
17	4149 702 823	54,36	●	MB28
18	4149 702 824	57,31	●	MB28
19	4149 702 825	57,31	●	MB28
20	4149 702 826	57,31	●	MB28
21	4149 702 827	57,31	●	MB28
22	4149 702 828	57,31	●	MB28
23	4149 702 829	57,31	●	MB28
24	4149 702 830	60,89	●	MB28
25	4149 702 831	60,89	●	MB28
26	4149 702 832	60,89	●	MB28
27	4149 702 833	60,89	●	MB28
28	4149 702 834	60,89	●	MB28
30	4149 702 835	60,89	●	MB28



Lochsäge
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · optimale Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 4 mm

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
21	4149 702 900	42,04	●	MB28
25	4149 702 901	42,04	●	MB28
27	4149 702 902	42,04	●	MB28
28	4149 702 903	42,04	●	MB28
30	4149 702 904	45,00	●	MB28
33	4149 702 905	50,81	●	MB28
35	4149 702 906	53,78	●	MB28
40	4149 702 907	60,29	●	MB28
42	4149 702 908	68,57	●	MB28
50	4149 702 910	74,48	●	MB28
54	4149 702 911	76,87	●	MB28

599,00

kleine und extrem leichte 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für den Einsatz auf der Baustelle

innenliegende Motorkabelführung

Innenkühlung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Zurrgurt, Zentrierstift, Berührschutz, Innensechskantschlüssel



Kernbohrmaschine KBE 30

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**30**
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Lastdrehzahl [min-¹]	430
Magnetfuß [mm]	178 x 95
Magnethaltekraft [N]	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,5
Art.-Nr.	**8000 380 818**
EUR	**599,00**
	●
KS	MJ20



Kernbohrmaschine KBE 35
kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle · integrierter Kühlmitteltank und Innensechskanthalter · Vorschubrad seitenwechselbar
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Zurrgurt

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**35**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	135
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Lastdrehzahl [min-¹]	460
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,8
Art.-Nr.	**4680 891 076**
EUR	**762,00**
	●
KS	MJ20

Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	**KBU 35 Q**	**KBU 35 QW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,6	10,6
Art.-Nr.	**4680 891 060**	**4680 891 062**
EUR	**999,00**	**999,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrmaschine KBU 35 PQ / KBU 35 PQW
kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment · Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik · für sämtliche Bohrarbeiten wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben · Kippsensor · verwechslungsfreies Bedienkonzept · Magnethaltekraftanzeige · Rechts-/Linkslauf · integrierter Kühlmitteltank · Drehzahlspeicher "Memory Function" · Personen-Schutzschalter
Lieferumfang: Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Modell	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1010	1010
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195 x 70	195 x 70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,5	12,5
Art.-Nr.	**8000 598 123**	**8000 598 124**
EUR	**1170,00**	**1170,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-1]	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß [mm]	186 x 70	186 x 70
Magnethaltekraft [N]	9500	9500
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 063**	**4680 891 064**
EUR	**1319,00**	**1319,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Werkzeugaufnahme	MK-2	MK-2
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 066**	**4680 891 084**
EUR	**1163,00**	**1163,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Kernbohrmaschine KBM 50 Q
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,2 (EPTA)
Art.-Nr.	**4680 891 058**
EUR	**1454,00**
	●
KS	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.






Kernbohrmaschine KBM 50 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-50 (HM) / 12-40 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-¹]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,9 (EPTA)
Art.-Nr.	**4680 891 059**
EUR	**1631,00**
	●
KS	MJ20

Kernbohrmaschine KBM 65 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-65 (HM) / 12-45 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Lastdrehzahl [min-¹]	240 / 520
Magnetfuß [mm]	205 x 95
Magnethaltekraft [N]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1 (EPTA)
Art.-Nr.	**4680 891 061**
EUR	**2078,00**
	●
KS	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Aufnahmeschaft Quick IN
für Tisch- und Säulenbohrmaschinen ·
inkl. Handpumpe und Zentrierstift
für externe Kühlschmiermittelzufuhr ·
für alle FEIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm mit Quick IN-Aufnahme

Antrieb	Abtrieb	Bohrer-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
MK2	QuickIN	12-35	**4149 702 051**	**161,09** ●	MB26
MK3	QuickIN	12-65	**4149 702 050**	**169,22** ●	MB26



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN Aufnahme

Spann-Ø [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5-13	Quick In	**4149 702 541**	**65,86** ●	MB26



Adapter
mit Quick IN-Aufnahme

Antrieb	Abtrieb	Art.-Nr.	EUR	KS
QuickIN	M18 x 6 P 1,5	**4149 702 052**	**20,34** ●	MB26
QuickIN	Weldon	**4149 702 053**	**20,34** ●	MB26



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN MAX-Aufnahme

Spann-Ø [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
1-16	Quick In Max	**4149 702 542**	**78,08** ●	MB26



Zentrierstift
für Kernbohrer HM Ultra 35 + 50 - HSS Nova 25 (mit Adapter) + 50 - HSS Dura 25 (mit Adapter) + 50

Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6,35	QuickIN / Weldon	**4149 702 546**	**13,55** ●	MB26



Zentrierstift
für Kernbohrer HM Ultra 35 (mit Adapter) + 50 (mit und ohne Adapter) + 75 - HSS Nova 75

Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6,35	QuickIN / Weldon / QuickIN MAX	**4149 702 547**	**13,82** ●	MB26



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Kernbohrer DURA 25
HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · **TIN** Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen · Schnittiefe 25 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
12	4149 702 550	27,09	●	MB28
13	4149 702 551	27,09	●	MB28
14	4149 702 552	27,09	●	MB28
15	4149 702 553	27,09	●	MB28
16	4149 702 554	27,09	●	MB28
17	4149 702 555	29,56	●	MB28
18	4149 702 556	29,56	●	MB28
19	4149 702 557	29,56	●	MB28
20	4149 702 558	33,24	●	MB28
21	4149 702 559	33,24	●	MB28
22	4149 702 560	33,24	●	MB28
23	4149 702 561	40,63	●	MB28
24	4149 702 562	40,63	●	MB28
25	4149 702 563	40,63	●	MB28
26	4149 702 564	44,33	●	MB28
27	4149 702 565	44,33	●	MB28
28	4149 702 566	48,02	●	MB28
29	4149 702 567	48,02	●	MB28
30	4149 702 568	52,95	●	MB28
31	4149 702 569	52,95	●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
32	4149 702 570	60,35	●	MB28
33	4149 702 571	60,35	●	MB28
34	4149 702 572	66,50	●	MB28
35	4149 702 573	66,50	●	MB28
36	4149 702 574	66,50	●	MB28
37	4149 702 575	75,13	●	MB28
38	4149 702 576	75,13	●	MB28
39	4149 702 577	75,13	●	MB28
40	4149 702 578	83,72	●	MB28
41	4149 702 579	83,72	●	MB28
42	4149 702 580	91,13	●	MB28
43	4149 702 581	91,13	●	MB28
44	4149 702 582	97,27	●	MB28
45	4149 702 583	97,27	●	MB28
46	4149 702 584	108,36	●	MB28
47	4149 702 585	108,36	●	MB28
48	4149 702 586	118,22	●	MB28
49	4149 702 587	118,22	●	MB28
50	4149 702 588	118,22	●	MB28

Kernbohrer NOVA 50
HSS · **mit Weldon-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
12	4149 702 650	25,80	●	MB28
13	4149 702 651	25,80	●	MB28
14	4149 702 652	25,80	●	MB28
15	4149 702 653	25,80	●	MB28
16	4149 702 654	25,80	●	MB28
17	4149 702 655	28,14	●	MB28
18	4149 702 656	28,14	●	MB28
19	4149 702 657	28,14	●	MB28
20	4149 702 658	32,84	●	MB28
21	4149 702 659	32,84	●	MB28
22	4149 702 660	32,84	●	MB28
23	4149 702 661	32,84	●	MB28
24	4149 702 662	35,19	●	MB28
25	4149 702 663	39,89	●	MB28
26	4149 702 664	39,89	●	MB28
27	4149 702 665	39,89	●	MB28
28	4149 702 666	46,91	●	MB28
29	4149 702 667	46,91	●	MB28
30	4149 702 668	46,91	●	MB28
31	4149 702 669	52,78	●	MB28
32	4149 702 670	52,78	●	MB28
33	4149 702 671	58,66	●	MB28
34	4149 702 672	58,66	●	MB28
35	4149 702 673	58,66	●	MB28
36	4149 702 674	66,85	●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
37	4149 702 675	66,85	●	MB28
38	4149 702 676	66,85	●	MB28
39	4149 702 677	76,24	●	MB28
40	4149 702 678	76,24	●	MB28
41	4149 702 679	82,09	●	MB28
42	4149 702 680	89,13	●	MB28
43	4149 702 681	89,13	●	MB28
44	4149 702 682	89,13	●	MB28
45	4149 702 683	93,83	●	MB28
46	4149 702 684	103,20	●	MB28
47	4149 702 685	103,20	●	MB28
48	4149 702 686	107,90	●	MB28
49	4149 702 687	107,90	●	MB28
50	4149 702 688	111,42	●	MB28
51	4149 702 689	123,15	●	MB28
52	4149 702 690	123,15	●	MB28
53	4149 702 691	123,15	●	MB28
54	4149 702 692	129,01	●	MB28
55	4149 702 693	129,01	●	MB28
56	4149 702 694	134,85	●	MB28
57	4149 702 695	134,85	●	MB28
58	4149 702 696	144,25	●	MB28
59	4149 702 697	144,25	●	MB28
60	4149 702 698	144,25	●	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Kernbohrer NOVA 50
HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
12	4149 702 600	25,80	●	MB28
13	4149 702 601	25,80	●	MB28
14	4149 702 602	25,80	●	MB28
15	4149 702 603	25,80	●	MB28
16	4149 702 604	25,80	●	MB28
17	4149 702 605	25,14	●	MB28
18	4149 702 606	28,14	●	MB28
19	4149 702 607	28,14	●	MB28
20	4149 702 608	32,84	●	MB28
21	4149 702 609	32,84	●	MB28
22	4149 702 610	32,84	●	MB28
23	4149 702 611	32,84	●	MB28
24	4149 702 612	35,19	●	MB28
25	4149 702 613	39,89	●	MB28
26	4149 702 614	39,89	●	MB28
27	4149 702 615	39,89	●	MB28
28	4149 702 616	46,91	●	MB28
29	4149 702 617	46,91	●	MB28
30	4149 702 618	46,91	●	MB28
31	4149 702 619	52,78	●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
32	4149 702 620	52,78	●	MB28
33	4149 702 621	58,66	●	MB28
34	4149 702 622	58,66	●	MB28
35	4149 702 623	58,66	●	MB28
36	4149 702 624	66,85	●	MB28
37	4149 702 625	66,85	●	MB28
38	4149 702 626	66,85	●	MB28
39	4149 702 627	76,24	●	MB28
40	4149 702 628	76,24	●	MB28
41	4149 702 629	82,09	●	MB28
42	4149 702 630	89,13	●	MB28
43	4149 702 631	89,13	●	MB28
44	4149 702 632	89,13	●	MB28
45	4149 702 633	93,83	●	MB28
46	4149 702 634	103,20	●	MB28
47	4149 702 635	103,20	●	MB28
48	4149 702 636	107,90	●	MB28
49	4149 702 637	107,90	●	MB28
50	4149 702 638	111,42	●	MB28

Kernbohrer Ultra 35
HM-bestückt · **mit QuickIN-Aufnahme** · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
12	4149 702 012	47,43	●	MB28
13	4149 702 013	47,43	●	MB28
14	4149 702 014	47,43	●	MB28
15	4149 702 015	47,43	●	MB28
16	4149 702 016	47,43	●	MB28
17	4149 702 017	47,43	●	MB28
18	4149 702 018	47,43	●	MB28
19	4149 702 019	47,43	●	MB28
20	4149 702 020	47,43	●	MB28
21	4149 702 021	47,43	●	MB28
22	4149 702 022	47,43	●	MB28
23	4149 702 023	47,43	●	MB28
24	4149 702 024	47,43	●	MB28
25	4149 702 025	47,43	●	MB28
26	4149 702 026	47,43	●	MB28
27	4149 702 027	47,43	●	MB28
28	4149 702 028	54,57	●	MB28
29	4149 702 029	54,57	●	MB28
30	4149 702 030	54,57	●	MB28
31	4149 702 031	54,57	●	MB28
32	4149 702 032	54,57	●	MB28
33	4149 702 033	54,57	●	MB28
34	4149 702 034	54,57	●	MB28
35	4149 702 035	54,57	●	MB28
36	4149 702 036	63,20	●	MB28
37	4149 702 037	63,20	●	MB28
38	4149 702 038	63,20	●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
39	4149 702 039	63,20	●	MB28
40	4149 702 040	63,20	●	MB28
41	4149 702 041	74,68	●	MB28
42	4149 702 042	74,68	●	MB28
43	4149 702 043	74,68	●	MB28
44	4149 702 044	74,68	●	MB28
45	4149 702 045	74,68	●	MB28
46	4149 702 046	83,84	●	MB28
47	4149 702 047	83,34	●	MB28
48	4149 702 048	83,34	●	MB28
49	4149 702 049	83,34	●	MB28
50	4149 702 150	83,34	●	MB28
51	4149 702 151	92,05	●	MB28
52	4149 702 152	92,05	●	MB28
53	4149 702 153	92,05	●	MB28
54	4149 702 054	92,05	●	MB28
55	4149 702 055	92,05	●	MB28
56	4149 702 056	96,03	●	MB28
57	4149 702 057	96,03	●	MB28
58	4149 702 058	96,03	●	MB28
59	4149 702 059	96,03	●	MB28
60	4149 702 060	96,03	●	MB28
61	4149 702 061	108,61	●	MB28
62	4149 702 062	108,61	●	MB28
63	4149 702 063	108,61	●	MB28
64	4149 702 064	108,61	●	MB28
65	4149 702 065	108,61	●	MB28

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer WSG 11-125
handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit, Auslegung des Motor auf stabile Drehzahl unter Last
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 510 032**
EUR	**124,00**
	●
KS	MJ24



Winkelschleifer WSG 12-125 PQ
handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · POWERtronic · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · KickBack Stop · elektronischer Überlastschutz · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit
Lieferumfang: Schutzhaube, FIXTEC-Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-handgriff, Schlüssel
(als WSG 12-125 P auch ohne FIXTEC-Spannmutter lieferbar)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 510 037**
EUR	**175,00**
	●
KS	MJ24

80,00

perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß

in 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf

Wiederanlaufschutz



Winkelschleifer WSG 7-125
Lieferumfang: Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 598 122**
EUR	**80,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PQ
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Fixtec Schnellspannmutter, AV-Handgriff, Innenflansch, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 510 006**
EUR	**207,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-70 Inox
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Paar Flansch, AV-Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2700-8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 004**
EUR	**269,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PS
Compact-Winkelschleifer, der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment · leichtester und kürzester seiner Art · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte seiner Klasse · POWERtronic für besondere · bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit als vergleichbare Geräte
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 019**
EUR	**195,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PR
handlicher Compact-Winkelschleifer mit Fein ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten · POWERtronic für besondere Drehzahlkonstanz · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte und leichtester seiner Klasse
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 018**
EUR	**229,00**
	●
KS	MJ24

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Ø 180

Winkelschleifer WSG 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4680 891 162**
EUR	**290,00**
	●
KS	MJ20



Ø 180

Winkelschleifer WSB 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4680 891 166**
EUR	**338,00**
	●
KS	MJ20



Ø 230

Winkelschleifer WSG 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4680 891 164**
EUR	**294,00**
	●
KS	MJ20



Ø 230

Winkelschleifer WSB 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4680 891 167**
EUR	**338,00**
	●
KS	MJ20



Ø 180

Winkelschleifer WSB 25-180 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem "Quick" für schnellen, einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
Art.-Nr.	**4680 891 170**
EUR	**415,00**
	●
KS	MJ20



Ø 150

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set
elektronische Drehzahlverstellung · robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel · flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe · werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz · werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube · Anti-Vibrations-handgriff · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 510 017**
EUR	**745,00**
	●
KS	MJ20



Ø 230

Winkelschleifer WSB 25-230 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4680 891 171**
EUR	**415,00**
	●
KS	MJ20



Bandfeile BF 10-280 E Start-Set
höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Bandabmessung [mm]	**3-20x520**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	12-32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 610 006**
EUR	**612,00**
	●
KS	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Geradschleifer GSZ 8-280 PE
kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4680 891 174**
EUR	**239,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL
langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 175**
EUR	**416,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 8-90 PEL
handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-9000**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 173**
EUR	**494,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL
handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2900-9900**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4680 891 186**
EUR	**529,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL
langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**9500-32500**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4680 891 176**
EUR	**447,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 4-280 EL
langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**13000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 177**
EUR	**382,00**
	●
KS	MJ20

äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen

variable Drehzahl

Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt

austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Spannzangen mit umlaufendem Bund



382,00

Geradschleifer GSZ 4-90 EL
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**3500-8500**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 172**
EUR	**382,00**
	●
KS	MJ20

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schleifpolierer WPO 14-25 E
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: 1 Zusatz-Handgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 010 200**
EUR	**414,00**
	●
KS	MJ20



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 010 201**
EUR	**727,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BSS 1.6 E
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfe stigkeit
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	1,5 kg
Art.-Nr.	**4681 510 025**
EUR	**554,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BSS 1.6 CE
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 510 026**
EUR	**616,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BSS 2.0 E
leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau · robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm · bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	245
Eintauch-Ø [mm]	12
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2-4
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 027**
EUR	**762,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BLS 2.5 E
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-¹]	800-1700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	3-6
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 510 003**
EUR	**792,00**
	●
KS	MJ20

handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung

uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie

optimal zum Besäumen und Zuschneiden

leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug

vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte



Blechschere BLS 1.6 E
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	8-12
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 002**
EUR	**516,00**
	●
KS	MJ20

516,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Knabber BLK 1.6 E
für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 020**
EUR	**540,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 2.0 E
kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie · läßt sich auf der Stelle drehen · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnellwechselsystem · ideal für Ausschnitte · für Schablonen bestens geeignet · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1
Eintauch-Ø [mm]	18
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 021**
EUR	**744,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 1.6 LE
kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2,7
Eintauch-Ø [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 510 022**
EUR	**780,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 3.5
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · Maschine kann auf der Stelle gedreht werden
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3,5
Schneidspurbreite [mm]	14
Kurvenradius min. [mm]	innen: 7 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,3
Eintauch-Ø [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min-1]	750
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4680 891 198**
EUR	**1467,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 5.0
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · Schnitte über 90 Grad-Abkantungen
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	7
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 86 / außen: 94
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,3
Eintauch-Ø [mm]	43
Leerlaufhubzahl [min-¹]	750
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**4680 891 200**
EUR	**2227,00**
	●
KS	MJ20



Multitalent FMT 250 QSL Quick Start
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**250**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 010 209**
EUR	**182,00**
	●
KS	MJ22



Stichsäge ASte 638
Metallstichsäge für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer · Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz · extrem robuste 4 mm starke Edelstahl-Fußplatte · stufenlose, elektronische Drehzahlstellung · hervorragende Handlichkeit und Laufruhe durch exakten Massenausgleich · umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen
Lieferumfang: Spanreißschutz, 2 Packungen Sägeblätter

Schnitttiefe in Holz [mm]	**60**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	15
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1050-2600
Hub [mm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4680 891 215**
EUR	**499,00**
	●
KS	MJ20



Multimaster FMM 350 QSL Quick Start
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**350**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 010 211**
EUR	**232,00**
	●
KS	MJ22

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Multimaster FMM 350 QSL Top
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: je 1 Schleifplatte gelocht und ungelocht, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180 gelocht und ungelocht, 1 Schleifteller Ø 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter Ø 115 mm K.60, 80,180 gelocht, 1 fester Spachtel, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Dreieck-Raspel gelocht, 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**350**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 010 210**
EUR	**280,00**
	●
KS	MJ22



SuperCut Construction FSC 500 QSL F
Set: Fliesen · Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: 1 Segmentmesser diamantbeschichtet, 1 HM-Sägeblatt 105 mm, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln HM Dreiecksform gelocht, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 010 016**
EUR	**508,00**
	●
KS	MJ22



SuperCut Construction FSC 500 QSL
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 010 013**
EUR	**408,00**
	●
KS	MJ22



SuperCut Construction FSC 500 QSL IH
Set: Innenausbau Holz · Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 010 014**
EUR	**508,00**
	●
KS	MJ22

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Haftschleifscheibe

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.



Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	50	**4148 132 560**	**16,23** [1] ●	MB27
80	50	**4148 132 580**	**16,23** [1] ●	MB27
100	50	**4148 132 600**	**16,23** [1] ●	MB27
120	50	**4148 132 620**	**16,23** [1] ●	MB27
150	50	**4148 132 650**	**16,23** [1] ●	MB27
180	50	**4148 132 680**	**16,23** [1] ●	MB27

[1] Preis per Pack

Haftschleifscheibe

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.



Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	50	**4148 132 760**	**17,37** [1] ●	MB27
80	50	**4148 132 780**	**17,37** [1] ●	MB27
100	50	**4148 132 800**	**17,37** [1] ●	MB27
120	50	**4148 132 820**	**17,37** [1] ●	MB27
150	50	**4148 132 850**	**17,37** [1] ●	MB27
180	50	**4148 132 880**	**17,37** [1] ●	MB27

[1] Preis per Pack

Adapter

Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte Multimaster Modelle MSX 636, MSX 636-1 und MSXE 636 II · durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung · flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche



passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Fein Oszillierer	**4681 010 585**	**10,94** ●	MB27

Schleifplattenset


Standard Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil



Form	Typ	Werkzeugaufnahme	passend für	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	ungelocht	Starlock	Fein	2-teilig	**4681 010 589**	**11,50** ●	MB27

Schleifplattenset

für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil



Form	Typ	Werkzeugaufnahme	passend für	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	gelocht	Starlock	Fein	2-teilig	**4681 010 597**	**14,50** ●	MB27

Sägeblatt

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie



Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 587**	**19,45** ●	MB27

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Segmentsägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 586**	**21,99** ●	MB27



Sägeblatt
Bi-Metall · für Bleche bis ca. 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 616**	**37,90** ●	MB27



Raspel
für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet

Werkzeugaufnahme	Kantenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	80	**4681 010 615**	**26,50** ●	MB27



Säge- und Feilset
für kleine Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau
Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 und 20 mm, 1 HM-Feile 10 mm

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	Starlock	**4681 010 623**	**25,44** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Precision
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Precision	Starlock	35	50	**4681 010 617**	**14,49** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Long-Life
Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Long-Life	Starlock	35	50	**4681 010 591**	**13,79** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro
TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Carbide Pro	Starlock	32	40	**8000 598 087**	**25,95** ●	MB27

Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 624**	**8,10** ●	MB27

Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 598**	**14,59** ●	MB27

Schleifset
zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte 115 mm
Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4681 010 588**	**24,90** ●	MB27

Schleifblätter
rund · mit Klettbefestigung · gelocht · Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung



Ausführung	Schleifscheiben-Ø [mm]	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	**4681 010 632**	**10,71** ●	MB27
rund gelocht	115	80	16 Stück	**4681 010 633**	**10,71** ●	MB27
rund gelocht	115	180	16 Stück	**4681 010 634**	**10,71** ●	MB27

Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	**4681 010 595**	**28,90** ●	MB27

Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**4681 010 594**	**28,90** ●	MB27

Segmentsägeblatt
zum Austrennen von Marmor-, Epoxid-Harz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**4681 010 593**	**59,00** ●	MB27

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Sägeblatt E-Cut Universal
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Universal	StarlockPlus	28	60	**4681 010 621**	**15,85** ●	MB27




Sägeblatt E-Cut Universal
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Universal	StarlockPlus	44	60	**4681 010 622**	**16,75** ●	MB27




Sägeblatt E-Cut Carbide Pro
TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Carbide Pro	StarlockPlus	32	60	**8000 598 092**	**28,45** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Precision
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Precision	StarlockPlus	65	50	**4681 010 618**	**15,98** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Long-Life
Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
E-Cut Long-Life	StarlockPlus	65	50	**4681 010 592**	**15,25** ●	MB27



E-Cut Sägeblatt Set Combo
die 3 gängisten E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz
Lieferumfang: je 1 E-Cut long-Life Sägeblatt 35 und 65 mm, 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm

Modell	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Combo	StarlockPlus	**4681 010 590**	**41,90** ●	MB27



Spachtel
lange Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	52	**4681 010 596**	**14,95** ●	MB27

Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne für Hartholz · diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch · für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen

Art.-Nr. 4000 908 671: Pack a 5 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 BSPB	Starlock	32	50	**4000 908 709**	**47,62**	WE04
AIZ 32 BSPB	Starlock	32	50	**4000 908 671**	**11,91**	WE04



Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC

HCS für Multifunktionswerkzeuge · ermöglicht präzise Schnitte in Holz · seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte · das Tauchsägen in Weichholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Art.-Nr. 4000 908 672: Pack a 5 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 EPC	Starlock	32	50	**4000 908 710**	**36,43**	WE04
AIZ 32 EPC	Starlock	32	50	**4000 908 672**	**9,20**	WE04




Tauchsägeblatt AII 65 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · die japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet · diese dreidimensionale Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Nutzungsdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch · es wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Art.-Nr. 8000 346 260: Pack a 5 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AII 65 BSPB	Starlock	65	40	**8000 346 259**	**14,92**	WE04
AII 65 BSPB	Starlock	65	40	**8000 346 260**	**59,75**	WE04



Tauchsägeblatt

hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Meall · verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen · transportiert Material schnell ab und minimiert somit den Blattverschleiß · geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32AB	Starlock	32	50	**4000 908 731**	**10,48**	WE04



Tauchsägeblatt AIZ32AT

aus Carbide für 30-fach höhere Lebensdauer beim Schneiden von gehärtetem Metall - als Blätter aus Bimetall · die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen robust und mit höchstem Verschleißwiderstand auch extremes Metall · geeignet für anspruchsvolle Metallarbeiten in Edelstahl und Tauchschnitte in sehr abrasives Material · schneidet Metalle, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, faserverstärkte Kunststoffe sowie gehärtete Nägel und Schrauben

Art.-Nr. 8000 346 235: Pack a 5 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ32AT	Starlock	32	40	**4000 908 732**	**20,46**	WE04
AIZ32AT	Starlock	32	40	**8000 346 235**	**82,75**	WE04



Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT

hat beim Schneiden von gehärtetem Metall eine 30-fach höhere Lebensdauer als Blätter aus Bimetall · die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen auch extremes Material

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAIZ 32 AT	Starlock Plus	32	50	**4000 907 743**	**22,51**	WE04



Tauchsägeblatt

ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff · abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer · schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststoffla-minierung und Gipskartonplatten


Art.-Nr. 4000 908 708: Pack a 5 Stück
Art.-Nr. 8000 346 222: Pack a 10 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 APB	Starlock	32	50	**4000 908 669**	**11,79**	WE04
AIZ 32 APB	Starlock	32	50	**4000 908 708**	**47,62**	WE04
AIZ 32 APB	Starlock	32	50	**8000 346 222**	**83,69**	WE04



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Tauchsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und in ungehärtete Metall · hohe Lebensdauer · geeignet zum Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele · sägt Holz, ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonpaletten · abgerundete Blattspitze für präzise und glatte Tauchschnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Art.-Nr. 8000 346 239: Pack a 5 Stück

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AII 65 APB	Starlock	65	40	**4000 908 733**	**14,73**	WE04
AII 65 APB	Starlock	65	40	**8000 346 239**	**62,72**	WE04


BOSCH



Tauchsägeblatt
ermöglicht Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten · einsetzbar zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel · die abgerundete Schneidkante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Lebensdauer · Blatt ist mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 RT5	Starlock	32	30	**4000 908 737**	**20,24**	WE04

BOSCH



Segmentsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EB	Starlock	85	**4000 908 667**	**15,84**	WE04
ACZ 100 BB	Starlock	100	**4000 908 734**	**20,13**	WE04

BOSCH



Segmentsägeblatt
BIM-TiN Multi Material · geeignet für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Holz, ungehärtetes Metall, kleinere Profile, glasfaser- oder epoxidharzverstärkte Kunststoffe · mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EIB	Starlock	85	**8000 345 564**	**20,29**	WE04


BOSCH



Mörtelentferner
entfernt mühelos Fugenmörtel aus schwer zugänglichen Ecken - die Schneidkante fräst effizient Fliesenfugen aus und der Hartmetallkornbesatz entfernt schnell und mühelos Mörtel und Fliesenkleber · Hartmetall Körnung 40

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
AVZ 70 RT4	Starlock	70	**4000 908 735**	**32,11**	WE04

BOSCH



Segmentsägeblatt
hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material, die Schneidkante ist für besonders hohe Lebensdauer mit Diamant-RIFF - Körnung 40 - besetzt · ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen und das Sägen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen, Sägen von präzisien Aussparungen in abrasive Materialien wie glasfaser- und epoxidharzverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 RD4	Starlock	85	**4000 908 736**	**37,66**	WE04

BOSCH




Schleifplatte AVZ 93 G
Durchmesser: 93 mm · mit Mikro-Klettverschlusssystem · einfacher Wechsel der Schleifblätter

Form	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	Starlock	**8000 344 911**	**8,96**	WE04

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GOP-Zubehör Universalset
Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall
Inhalt:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)




Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Starlock	Holz und Metall	**4000 907 741**	**32,40**	WE04

GOP-Zubehör Fliesenset
für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)
Inhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Fliese / Renovierung	**4000 908 739**	**44,42**	WE04

GOP-Zubehör Boden-/Einbauset
für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)
Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Boden / Einbau	**4000 907 740**	**34,71**	WE04

Universalset i-BOXX Pro
für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben
C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB
Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
34-teilig	Starlock	Innenausbau	**4000 907 742**	**128,42**	WE04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT Trenn- und Schruppscheiben für den professionellen Einsatz

Auf vielfältige Anwendungsfälle abgestimmt, stehen sie für Leistungsstärke und hohen Nutzen.

Die hochwertigen PROMAT-Qualitätswerkzeuge werden verantwortungsvoll nach den höchsten Sicherheitsanforderungen für den speziellen Werkstoffeinsatz entwickelt und mit modernster Fertigungstechnologie produziert.

Regelmäßige Kontrollen und Praxistests der PROMAT-Produkte sowie eine sorgfältige Kennzeichnung gewährleisten die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Sicherheitsnormen

PROMAT-Produkte werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit den wichtigen europäischen und internationalen Sicherheitsnormen gefertigt.

EN 12413: Europäische Norm für Schleifkörper aus gebundenen Schleifmitteln.

EN 13743: Europäische Norm für Fächerschleifscheiben

Die oSa-Mitgliedsfirmen fertigen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Höchstdrehzahl für Schleifwerkzeuge

Ø mm	Ø inch	Umfangsgeschwindigkeiten		
		50 m/s	80 m/s	100 m/s
100	4		15.300	
110	4 3/8	8.700		
115	4 1/2		13.300	
125	5		12.200	
150	6		10.200	
180	7		8.600	
230	9		6.600	
300	12		5.100	6.300
355	14		4.300	5.400
400	16		3.800	4.700

Sicherheitshinweise

Augenschutz benutzen!	Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen!
Staubmaske anlegen!	Nicht zulässig für Nassschleifen!
Handschuhe benutzen!	Nicht zulässig für Seitenschleifen!
Gehörschutz benutzen!	Keine beschädigten Scheiben verwenden!
Sicherheitsempfehlungen beachten!	

Etiketten



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Trennscheibe Action
extradünn · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · **optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern** · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12200	500	**4000 841 299**	**0,77** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe 2in1
Premium-Trennscheibe mit erhöhter Leistung und deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12250	25	**4000 845 002**	**1,59** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe
Keramikkorn · hohe Schnittgeschwindigkeit · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13285	25	**4000 841 221**	**2,20** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 222**	**2,25** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe INOX
extradünn · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						
gekröpft	●	●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 841 241**	**0,85** [1]	PU05
115	1,5	13300	25	**4000 841 243**	**0,98** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 242**	**0,92** [1]	PU05
125	1,5	12200	25	**4000 841 244**	**1,04** [1]	PU05
gekröpft						
180	1,5	8500	25	**4000 841 245**	**1,86** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**4000 841 246**	**2,22** [1]	PU05

[1] Preis per St.

KLINGSPOR



Trennscheibe A 60 Extra
extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 841 304**	**0,96** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 841 305**	**1,03** [1]	OC59

[1] Preis per St.

KLINGSPOR



Trennscheibe A 660 R Supra
geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●							

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 843 411**	**1,12** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 843 412**	**1,14** [1]	OC59

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Trennscheibe A 46 TZ Special
Spezialscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,6	13300	25	**4000 841 482**	**1,30** [1]	OC59
125	1,6	12200	25	**4000 841 487**	**1,50** [1]	OC59
180	1,6	8500	25	**4000 841 494**	**2,04** [1]	OC59
230	1,9	6600	25	**4000 841 495**	**2,56** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 60 TZ Special
Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●		○				

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 492**	**1,30** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 841 493**	**1,40** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 960 TZ Special
kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · **verpackt zu je 25 Stück in einer Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●							

Ø [mm] gerade	Scheibenstärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 843 409**	**1,50** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 843 410**	**1,65** [1]	OC59

[1] Preis per Box



Trennscheibe Z 960 TX
zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Hochleistungstrennscheibe mit **Zirkonkorund** · geringe Gratbildung · geringe thermische Belastung · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●	●					

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 021**	**1,55** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 841 022**	**1,70** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PFERD



Trennscheibe X-LOCK PSF STEELOX
zum schnellen und kühlen Trennen von Blechen, Profil- und Vollmaterial aus Edelstahl (INOX) und Stahl · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel** (Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 840 241**	**1,49** [1]	OK40
115	1,6	13300	25	**4000 840 242**	**1,54** [1]	OK40
125	1	12200	25	**4000 840 243**	**1,68** [1]	OK40
125	1,6	12200	25	**4000 840 244**	**1,74** [1]	OK40
115	2,4	13300	25	**4000 840 245**	**1,72** [1]	OK40
125	2,4	12200	25	**4000 840 246**	**1,86** [1]	OK40

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade		●	●					
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 840 000**	**0,83** [1]	PU05
115	1,6	13300	25	**4000 840 001**	**0,89** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 840 002**	**0,87** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**4000 840 003**	**0,95** [1]	PU05
180	3	8500	25	**4000 841 302**	**1,39** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**4000 840 004**	**1,82** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 841 303**	**1,88** [1]	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 300**	**0,87** [1]	PU05
125	2,5	12200	25	**4000 841 301**	**0,89** [1]	PU05

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



Trennscheibe A 24 Extra
Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●						
gerade		●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 425**	**0,91** [1]	OC59
125	2,5	12200	25	**4000 841 426**	**1,03** [1]	OC59
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 427**	**1,35** [1]	OC59
230	3	6600	25	**4000 841 434**	**1,99** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 24 R Supra
für die Bearbeitung von Stahl · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	○	●	○					
gerade	○	●	○					

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 024**	**1,06** [1]	OC59
125	2,5	12200	25	**4000 841 025**	**1,16** [1]	OC59
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 026**	**1,53** [1]	OC59
230	3	6600	25	**4000 841 027**	**2,20** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe
für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade				●				

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 840 005**	**0,95** [1]	PU05
115	1,6	13300	25	**4000 841 047**	**1,02** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 840 006**	**0,97** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**4000 841 048**	**1,08** [1]	PU05
180	3	8600	25	**4000 840 007**	**1,74** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 840 008**	**2,22** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 46 N Supra
für die Bearbeitung von Aluminium · optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen · sehr gute Aggressivität und Standzeit · spezielle Mischung verhindert Verschmieren und Zusetzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft				●				
gerade				●				

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 036**	**1,31** [1]	OC59
125	2,5	12200	25	**4000 841 037**	**1,51** [1]	OC59
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 038**	**2,06** [1]	OC59
230	3	6600	25	**4000 841 039**	**3,01** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe
für Stein · universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft					●			
gerade					●			

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dre-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 340**	**0,87** [1]	PU05
125	2,5	12200	25	**4000 841 341**	**0,89** [1]	PU05
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 342**	**1,47** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 841 343**	**1,93** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe
Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade		●			●			

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 841 049**	**0,95** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 050**	**1,02** [1]	PU05

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT













Schleifscheibe TWINPOWER
Zirkonkorund · M14 · beidseitiges Schleifen und sicherer Einsatz in schmalen Nuten dank einer extrem widerstandsfähigen Scheibenkonstruktion · drei Sicht- und Kühllöcher ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück · keine Hitzeverfärbung am Werkstück · kontrolliertes Anbringen von Fasen · unkompliziertes System zur Scheibenaufnahme in Form eines Adapters (kein Stützteller notwendig) · auch zum Einsatz auf Holz geeignet · **verpackt in Dose**
Lieferumfang: Set bestehend aus Schleifscheibe 1 x Körnung Z40, 2 x Körnung Z60 und 2 x Körnung Z80, 1 Kunststoffadapter für M14 Gewinde, 2 Distanzringe

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●	●	●	●		●	

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade					
125	40-60-80	12200	**4000 843 234**	**35,90**	PK19

PROMAT



Schruppscheibe Action
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	6	12200	160	**4000 843 299**	**1,29** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe A24Q-BFX 2in1
2in1 Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · ermöglicht aufgrund weicher Ausführung ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · mit abgeschrägter und definierter Karte für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöhten Arbeitskomfort · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	7	12250	10	**4000 845 003**	**3,39** [1]	PU05
230	7	6650	10	**4000 845 004**	**8,90** [1]	PU05

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Schruppscheibe
für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●							

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 325**	**1,49** [1]	PU05
125	6	12200	10	**4000 841 326**	**1,58** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●	●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**4000 840 013**	**1,80** [1]	PU05
230	6	6600	10	**4000 840 015**	**4,69** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 320**	**1,33** [1]	PU05
125	6	12200	10	**4000 841 321**	**1,51** [1]	PU05

[1] Preis per St.

KLINGSPOR



Schruppscheibe A 24 Extra
Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●		○				

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 473**	**1,60** [1]	OC59
125	6	12200	10	**4000 841 474**	**1,80** [1]	OC59
180	6	8500	10	**4000 843 447**	**2,65** [1]	OC59
180	8	8500	10	**4000 841 475**	**3,00** [1]	OC59
230	8	6600	10	**4000 843 448**	**5,40** [1]	OC59

[1] Preis per St.

KLINGSPOR



Schruppscheibe A 24 R Supra
für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	○	●	○					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 086**	**1,85** [1]	OC59
125	4	12200	10	**4000 843 446**	**2,00** [1]	OC59
125	6	12200	10	**4000 841 087**	**2,15** [1]	OC59
180	8	8500	10	**4000 841 088**	**3,90** [1]	OC59
230	6	6600	10	**4000 841 089**	**4,69** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PFERD



Schruppscheibe X-LOCK PSF STEEL
zur Bearbeitung von Stahl und Gusseisen · hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit · geeignet für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnaht-bearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · auch für leistungs-schwache Winkelschleifer geeignet · weiche Schleifcharakteristik · schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel** (Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7,2	13300	10	**4000 840 247**	**2,39** [1]	OK40
125	7,2	12200	10	**4000 840 248**	**3,06** [1]	OK40

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Schruppscheibe
für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft				●				

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	6	12200	10	**4000 840 057**	**1,88** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Schruppscheibe A 46 N Supra
für die Bearbeitung von Aluminium · kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen · optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft				●				

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	10	**4000 841 094**	**2,30** [1]	OC59
125	6	12200	10	**4000 841 095**	**2,70** [1]	OC59
180	6	8500	10	**4000 841 096**	**4,05** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PROMAT



Schleiftopf
schnell schleifend mit guter Standzeit · **Maße 110/100 x 55** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunst-stoff	Holz	Lack
Stahl und Stahlguss		●	●					
Natur- und Kunststein, Stahlguss		●	●		●			

Ø [mm]	Körnung	Typ	max. Dreh-zahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss						
110/100	16	A16Q	8700	**4000 841 496**	**6,95**	PU05
110/100	24	A24Q	8700	**4000 841 497**	**6,95**	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss						
110/100	16	C16N	8700	**4000 841 498**	**7,25**	PU05

PROMAT



Fächerscheibe
Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●		●		●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	40	13300	10	**4000 841 501**	**2,15** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 502**	**2,15** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 841 503**	**2,15** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 841 504**	**2,15** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 511**	**2,25** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 512**	**2,25** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 513**	**2,25** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 841 514**	**2,25** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe
Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●			●			●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	40	13300	10	**4000 841 506**	**2,25** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 507**	**2,25** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 841 508**	**2,25** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 841 509**	**2,25** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 516**	**2,55** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 517**	**2,55** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 518**	**2,55** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 841 519**	**2,55** [1]	PU03
180	40	8500	10	**4000 841 526**	**5,60** [1]	PU03
180	60	8500	10	**4000 841 527**	**5,60** [1]	PU03
180	80	8500	10	**4000 841 528**	**5,60** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe ZA40Q-B 2in1
Premium-Fächerscheibe mit höchster Lebensdauer und exzellenter Abtragsleistung · durch den Kunststoffkörper ist die Scheibe trimmbar und daher länger nutzbar als eine Standard Fächerscheibe · geeignet zur Schweißnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Dreh-zahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	40	12250	10	**4000 845 303**	**3,99** [1]	PU03
125	60	12250	10	**4000 845 304**	**3,99** [1]	PU03
125	80	12250	10	**4000 845 305**	**3,99** [1]	PU03

[1] Preis per St.

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT

Fächerscheibe
Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · besonders für die Anwendung auf **Stahl** geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gewölbt	●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gewölbt						
115	40	13285	10	**4000 841 169**	**3,55** [1]	PU03
115	60	13285	10	**4000 841 176**	**3,55** [1]	PU03
115	80	13285	10	**4000 841 178**	**3,55** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 179**	**3,85** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 183**	**3,85** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 199**	**3,85** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT

Fächerscheibe
Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●	●	●	●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	40	13300	10	**4000 841 056**	**4,05** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 057**	**3,45** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 840 067**	**3,35** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 840 068**	**3,25** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 058**	**4,60** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 059**	**4,05** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 840 069**	**3,85** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 840 100**	**3,75** [1]	PU03

[1] Preis per St.

KLINGSPOR

Fächerscheibe SMT 324 Extra
Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen · **Bohrung 22,23 mm Ø**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
12° gewölbt	●	●						
gerade	●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12° gewölbt						
115	40	13300	10	**4000 842 807**	**2,79** [1]	OU58
115	60	13300	10	**4000 842 808**	**2,79** [1]	OU58
115	80	13300	10	**4000 842 809**	**2,79** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 842 810**	**2,92** [1]	OU58
125	60	12200	10	**4000 842 811**	**2,92** [1]	OU58
125	80	12200	10	**4000 842 812**	**2,92** [1]	OU58
gerade						
115	40	13300	10	**4000 843 635**	**2,79** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 843 641**	**2,92** [1]	OU58

[1] Preis per St.

KLINGSPOR




Fächerscheibe SMT 624 Supra
Zirkonkorund · Schleifmopteller zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · Gewebelamellen auf Glasgewebeteller · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
12° gewölbt	●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12° gewölbt						
115	40	13300	10	**4000 842 309**	**3,25** [1]	OU58
115	60	13300	10	**4000 842 310**	**3,25** [1]	OU58
115	80	13300	10	**4000 842 311**	**3,25** [1]	OU58
115	120	13300	10	**4000 842 312**	**3,25** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 842 314**	**3,55** [1]	OU58
125	60	12200	10	**4000 842 315**	**3,55** [1]	OU58
125	80	12200	10	**4000 842 316**	**3,55** [1]	OU58
125	120	12200	10	**4000 842 317**	**3,55** [1]	OU58

[1] Preis per St.

PFERD



Fächerscheibe X-LOCK PSF Z STEELOX
Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf Edelstahl (INOX) und Stahl · mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten · selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt · auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel** (Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch	●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
115	40	13300	10	**4000 840 249**	**3,25** [1]	OB38
115	60	13300	10	**4000 840 250**	**3,25** [1]	OB38
115	80	13300	10	**4000 840 251**	**3,25** [1]	OB38
125	40	12200	10	**4000 840 252**	**3,60** [1]	OB38
125	60	12200	10	**4000 840 253**	**3,60** [1]	OB38
125	80	12200	10	**4000 840 254**	**3,60** [1]	OB38

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Grobreinigungsscheibe
sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**4000 841 845**	**6,80**	PK19
125	22	8800	**4000 841 844**	**7,50**	PK19

PROMAT



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty
extragrob · mit Glasfiberunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**4000 841 848**	**9,20**	PK19
125	22	9800	**4000 841 849**	**10,10**	PK19

PROMAT






Kompaktschleifscheibe
aus hochwertigem **Unitized-Material** bestehend aus mehrlagig verpresstem Schleifvlies · gerade Ausführung · Vorbereitung auf das Hochglanzpolieren · ein erhöhter Schleifkorn-Anteil ermöglicht ein komfortables wie auch schnelles Bearbeiten von Oberflächen, bei geringem Anpressdruck · optimal für das Entgraten und Überblenden von Edelstahl sowie ein attraktives Finish · **mit Glasfaserteller · Bohrung 22,23 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	medium	11000	**4000 843 226**	**10,95**	PK19
115	very fine	11000	**4000 843 227**	**10,95**	PK19
125	medium	9800	**4000 843 228**	**14,40**	PK19
125	very fine	9800	**4000 843 229**	**14,40**	PK19

PROMAT

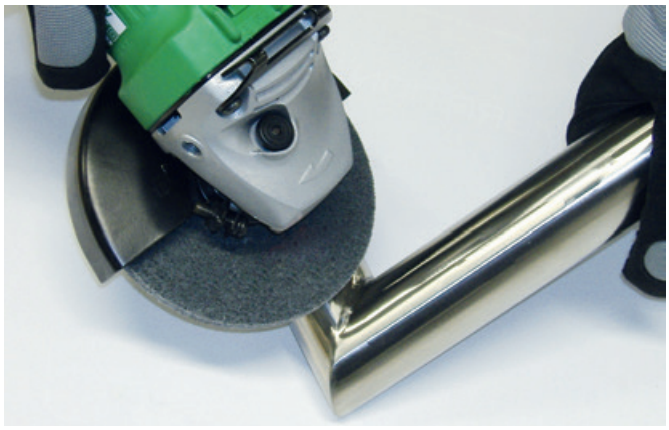



Kehlnahtscheibe
Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservliesschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**
mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Bohrung [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
22,23	mittel	10000	**4000 844 248**	**12,70**	PK25
22,23	mittelhart	10000	**4000 844 249**	**13,50**	PK25

KEMPER




Kehlnahtschleifer Schleifbold® FR
Normalkorund · 2-lagig · Spezialwerkzeug für den Einsatz auf Winkelschleifern · Arbeitsfläche ist die Schnittkante des Schleifgewebes · ansatzfreie Übergänge zur Fläche · **Breite 6-10 mm · Bohrung 22 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●	●	●				

Ø [mm] gerade	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	80	13000	**4000 843 267**	**20,90**	PU03
115	120	13000	**4000 843 268**	**25,50**	PU03
125	80	12000	**4000 843 269**	**23,90**	PU03
125	120	12000	**4000 843 270**	**23,90**	PU03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT

Typ	Material	Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten	Feuerfestmaterial glasartig	Hartbrandklinker, Pflasterklinker	Steinzeugrohr glasartig	Grobkeramische Werkstoffe	Naturstein (Granit, Gneis etc.)	Kunststein, Polymerbeton	Stahlbeton	Altbeton	Waschbeton	Bordsteine	Pflasterbeton	Betonvollstein	Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	Dachpfannen	Profilbleche	Gipskarton
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Gesintert Ø 115 - 4000841410 Ø 125 - 4000841411 Ø 180 - 4000841412 Ø 230 - 4000841414										•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Lasergeschweißt Ø 115 - 4000841420 Ø 125 - 4000841421 Ø 180 - 4000841422 Ø 230 - 4000841424							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Superdünn Ø 115 - 4000841480 Ø 125 - 4000841481 Ø 180 - 4000841483 Ø 230 - 4000841484		•	•	•	•	•												
Diamanttrennscheibe Turbo-Top superdünn Ø 115 - 4000841485 Ø 125 - 4000841486 Ø 180 - 4000841488 Ø 230 - 4000841489 Ø 300 - 4000841490 Ø 350 - 4000841491		•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
Diamanttrennscheibe Turbo-Top Ø 115 - 4000841460 Ø 125 - 4000841461 Ø 180 - 4000841463 Ø 230 - 4000841464 Ø 300 - 4000841465 Ø 350 - 4000841466									•	•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Einreihig Ø 115 - 4000841436 Ø 125 - 4000841437 Ø 180 - 4000841439							•	•	•	•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Zweireihig Ø 100 - 4000841435 Ø 125 - 4000841438 Ø 180 - 4000841440							•	•	•	•	•	•	•	•				

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Diamanttrennscheibe Action
direktgesintert, segmentiert · zum Trennen von Klinker, Beton, Betonerzeugnisse, Kalksandstein · schnittige Rillensegmente

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,4	22,23	**4000 843 583**	**4,20**	PK17
125	10	2,4	22,23	**4000 843 584**	**5,30**	PK17
180	10	2,8	22,23	**4000 843 585**	**9,60**	PK17
230	10	3	22,23	**4000 843 586**	**12,90**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
superdünn · Trockenschnitt · zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug und Marmorplatten · feine Schnitte · sehr saubere Schnittkanten · schneller Schnitt

Art.-Nr. 4000 841 483: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	1,5	22,23	**4000 841 480**	**11,25**	PK17
125	7	1,5	22,23	**4000 841 481**	**13,25**	PK17
180	7	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 483**	**17,45**	PK17
230	7	1,7	22,23	**4000 841 484**	**22,70**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
superdünn · für Winkelschleifer: Trockenschnitt bis Ø 230 mm · für Tischsägen: Nassschnitt Ø 300 mm + Ø 350 mm · zum Trennen von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Natur- und Kunststein · extrafeine, schnelle Schnitte

Art.-Nr. 4000 841 488: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,2	22,23	**4000 841 485**	**19,70**	PK17
125	10	1,2	22,23	**4000 841 486**	**23,30**	PK17
180	10	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 488**	**43,50**	PK17
230	10	1,8	22,23	**4000 841 489**	**52,10**	PK17
300	10	2,0	25,4	**4000 841 490**	**99,00**	PK17
350	10	2,2	25,4	**4000 841 491**	**109,00**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
segmentiert · Nass- und Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	**4000 841 410**	**7,75**	PK17
125	10	1,9	22,23	**4000 841 411**	**8,80**	PK17
180	10	2,2	22,23	**4000 841 412**	**12,65**	PK17
230	10	2,4	22,23	**4000 841 414**	**18,60**	PK17
300	10	2,8	25,4	**4000 843 163**	**50,80**	PK17
350	10	3,2	20	**4000 843 164**	**63,70**	PK17
350	10	3,2	25,4	**4000 843 165**	**63,70**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
geschlossener Schneidrand · Nass- und Trockenschnitt · stabiler, mehrschichtiger Stahlkern · zum Trennen von Beton armiert, Dachziegel, Granit, Verbundpflaster etc.

Art.-Nr. 4000 841 463: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	**4000 841 460**	**11,70**	PK17
125	10	2,2	22,23	**4000 841 461**	**13,90**	PK17
180	10	2,4	25,4 / 22,23	**4000 841 463**	**21,90**	PK17
230	10	2,6	22,23	**4000 841 464**	**27,90**	PK17
300	10	3,0	25,4	**4000 841 465**	**64,60**	PK17
350	12	3,2	25,4	**4000 841 466**	**88,50**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
segmentiert / lasergeschweißt · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	12	2,1	22, 23	**4000 841 420**	**20,80**	PK17
125	12	2,1	22, 23	**4000 841 421**	**23,70**	PK17
180	12	2,3	22, 23	**4000 841 422**	**36,00**	PK17
230	12	2,4	22, 23	**4000 841 424**	**41,00**	PK17
300	12	2,8	25,4	**4000 843 166**	**79,00**	PK17
350	12	3,2	20	**4000 843 167**	**96,80**	PK17
350	12	3,2	25,4	**4000 843 168**	**96,80**	PK17

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Diamanttrennscheibe
segmentiert / lasergeschweißt · für Asphalt, Kalksandstein und andere abrassive Materialien · mit Schutzsegmenten · hohe Standzeit

Ø [mm]	Segment höhe [mm]	Segment stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	2,8	25,4	**4000 843 169**	**91,60**	PK17
350	10	3,2	20	**4000 843 170**	**107,00**	PK17
350	10	3,2	25,4	**4000 843 171**	**107,00**	PK17

PROMAT



Diamantbohrkrone
zum Trockenbohren von Feinsteinzeug (bis 2 cm Stärke), keramische Fliesen aller Art, sowie Granitfliesen, Marmor, Dachpfannen, Glas und Badkeramik · ohne Anbohrhilfe einsetzbar · für Winkelschleifer · **Segmenthöhe 15 mm · M14**

Ø [mm]	Länge [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	35	11.000	**4000 843 572**	**17,70**	PK17
8	35	11.000	**4000 843 573**	**20,90**	PK17
10	35	11.000	**4000 843 574**	**23,50**	PK17
12	35	11.000	**4000 843 575**	**27,90**	PK17
14	35	11.000	**4000 843 576**	**28,80**	PK17
16	35	11.000	**4000 843 577**	**29,60**	PK17

PROMAT



zweireihig




einreihig

Diamantschleiftopf
für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff

Ø [mm]	Ausführung	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	zweireihig	22,23	**4000 841 435**	**29,10**	PK17
115	einreihig	22,23	**4000 841 436**	**41,20**	PK17
125	einreihig	22,23	**4000 841 437**	**46,10**	PK17
125	zweireihig	22,23	**4000 841 438**	**48,40**	PK17
180	einreihig	22,23	**4000 841 439**	**67,80**	PK17
180	zweireihig	22,23	**4000 841 440**	**80,10**	PK17

PROMAT





Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**

Ø [mm]	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	70	12	**4000 841 531**	**24,60**	PK17
20	70	12	**4000 841 543**	**25,50**	PK17
25	70	12	**4000 841 544**	**30,00**	PK17
32	70	12	**4000 841 545**	**33,30**	PK17
35	70	12	**4000 841 559**	**35,60**	PK17
40	70	12	**4000 841 578**	**40,50**	PK17
45	70	12	**4000 841 579**	**45,60**	PK17
50	70	12	**4000 841 583**	**50,50**	PK17
68	70	12	**4000 841 587**	**64,20**	PK17
75	70	12	**4000 841 588**	**69,90**	PK17

PROMAT



Diamantbohrkrone
für Feinsteinzeug und Fliesen · zum Trockenbohren · für Bohrmaschine (ideal auch für Akku-Bohrmaschine) · **Segmenthöhe 15 mm · mit 6-kant Aufnahme**

Ø [mm]	Länge [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	32	1.500	**4000 843 578**	**17,70**	PK17
8	32	1.500	**4000 843 579**	**20,90**	PK17
10	32	1.500	**4000 843 580**	**23,50**	PK17
12	32	1.500	**4000 843 581**	**27,90**	PK17
14	32	1.500	**4000 843 582**	**28,80**	PK17

PROMAT





Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**
Inhalt: Diamantbohrkrone in Ø 35, 40, 50, 68 mm
Lieferung im Koffer

Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
70	12	4-teilig	**4000 841 603**	**193,00**	PK17

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT




Fächerschleifer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]		Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	+	**4000 841 397**	**1,95**	PU00
20 x 10	80	34750	+	**4000 841 454**	**1,95**	PU00
20 x 10	120	34750	+	**4000 841 456**	**1,95**	PU00
30 x 10	60	25500	+	**4000 841 570**	**1,80**	PU00
30 x 10	80	25500	+	**4000 841 571**	**1,80**	PU00
30 x 10	120	25500	+	**4000 841 457**	**1,75**	PU00
30 x 15	60	25500	+	**4000 841 546**	**1,95**	PU00
30 x 15	80	25500	+	**4000 841 547**	**1,95**	PU00
30 x 15	120	25500	+	**4000 841 548**	**1,95**	PU00
40 x 15	60	19100	+	**4000 841 580**	**2,05**	PU00
40 x 15	80	19100	+	**4000 841 581**	**2,05**	PU00
40 x 15	120	19100	+	**4000 841 582**	**2,05**	PU00
40 x 20	60	19100	+	**4000 841 458**	**2,15**	PU00
40 x 20	80	19100	+	**4000 841 459**	**2,15**	PU00
40 x 20	120	19100	+	**4000 841 462**	**2,15**	PU00
50 x 20	60	15300	+	**4000 841 590**	**2,45**	PU00
50 x 20	80	15300	+	**4000 841 591**	**2,45**	PU00
50 x 20	120	15300	+	**4000 841 592**	**2,45**	PU00
50 x 30	60	15300	+	**4000 841 469**	**2,65**	PU00
50 x 30	80	15300	+	**4000 841 471**	**2,65**	PU00
50 x 30	120	15300	+	**4000 841 477**	**2,65**	PU00
60 x 30	60	12700	+	**4000 841 600**	**3,15**	PU00
60 x 30	80	12700	+	**4000 841 601**	**3,15**	PU00
60 x 30	120	12700	+	**4000 841 602**	**3,15**	PU00
80 x 50	60	9550	+	**4000 841 478**	**5,55**	PU00
80 x 50	80	9550	+	**4000 841 479**	**5,55**	PU00
80 x 50	120	9550	+	**4000 841 505**	**5,55**	PU00

PROMAT



Fächerschleifer
hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	**4000 841 760**	**4,45**	PU00
40 x 20	100	17100	**4000 841 761**	**4,45**	PU00
40 x 20	150	17100	**4000 841 762**	**4,45**	PU00
50 x 30	60	13700	**4000 841 763**	**5,90**	PU00
50 x 30	100	13700	**4000 841 764**	**5,90**	PU00
50 x 30	150	13700	**4000 841 765**	**5,90**	PU00
60 x 30	60	11500	**4000 841 766**	**6,10**	PU00
60 x 30	100	11500	**4000 841 767**	**6,10**	PU00
60 x 30	150	11500	**4000 841 768**	**6,10**	PU00
80 x 50	80	8600	**4000 842 210**	**10,95**	PU00
80 x 50	150	8600	**4000 842 212**	**10,95**	PU00
80 x 50	240	8600	**4000 842 214**	**10,95**	PU00

PROMAT



Fächerschleifer
INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · kunstharzgebunden · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · **Schaft-Ø 6 mm**


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	**4000 841 770**	**4,10**	PU00
40 x 20	100	17100	**4000 841 771**	**4,10**	PU00
40 x 20	150	17100	**4000 841 772**	**4,10**	PU00
50 x 30	60	13700	**4000 841 773**	**5,30**	PU00
50 x 30	100	13700	**4000 841 774**	**5,30**	PU00
50 x 30	150	13700	**4000 841 775**	**5,30**	PU00
60 x 30	60	11500	**4000 841 776**	**5,45**	PU00
60 x 30	100	11500	**4000 841 777**	**5,45**	PU00
60 x 30	150	11500	**4000 841 778**	**5,45**	PU00
80 x 50	80	8600	**4000 842 170**	**9,90**	PU00
80 x 50	150	8600	**4000 842 190**	**9,90**	PU00
80 x 50	240	8600	**4000 842 199**	**9,90**	PU00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Lamellenpolierer
bestehend aus weichen Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein · für schwer zugängliche Stellen und präzises Arbeiten · stets dieselbe Polierpaste mit einer Polierscheibe auf demselben Material einsetzen · für ein optimales Ergebnis, sollte mit einer Geschwindigkeit von 10m/s gearbeitet werden · **Schaft-Ø 6 mm**

D = Lamellendicke
H = Filzhärte




INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	○		

Ø [mm]	Ausführung	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	soft D2/H25	10	11000	10	**4000 843 195**	**4,85** [1]	PK20
20	medium D2/H40	10	11000	10	**4000 843 196**	**4,85** [1]	PK20
30	soft D2/H25	20	10500	10	**4000 843 197**	**5,55** [1]	PK20
30	medium D2/H40	20	10500	10	**4000 843 198**	**5,55** [1]	PK20
40	soft D3/H25	20	9000	10	**4000 843 199**	**6,25** [1]	PK20
40	medium D3/H40	20	9000	10	**4000 843 200**	**6,25** [1]	PK20
50	soft D3/H25	30	8000	10	**4000 843 201**	**7,90** [1]	PK20
50	medium D3/H40	30	8000	10	**4000 843 202**	**7,90** [1]	PK20
60	soft D3/H25	40	7000	10	**4000 843 203**	**10,90** [1]	PK20
60	medium D3/H40	40	7000	10	**4000 843 204**	**10,90** [1]	PK20
80	extra soft D3/H25	50	6000	10	**4000 843 205**	**15,70** [1]	PK20
80	medium D5/H40	50	6000	10	**4000 843 206**	**15,70** [1]	PK20

[1] Preis per St.

Lamellenpolierer
bestehend aus mehrfach geschlitzten Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein · für eine noch höhere Flexibilität bei unregelmäßigen Formen und Konturen · stets dieselbe Polierpaste mit einer Polierscheibe auf demselben Material einsetzen · für ein optimales Ergebnis, sollte mit einer Geschwindigkeit von 10m/s gearbeitet werden · **Schaft-Ø 6 mm**

D = Lamellendicke
H = Filzhärte

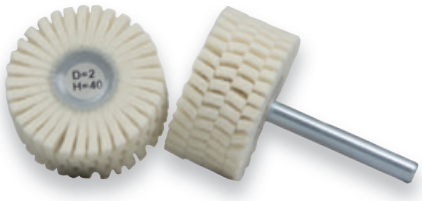

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	○		

Ø [mm]	Ausführung	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	soft D2/H25	20	9000	10	**4000 843 207**	**6,85** [1]	PK20
40	medium D2/H40	20	9000	10	**4000 843 208**	**6,85** [1]	PK20
50	soft D2/H25	20	8000	10	**4000 843 209**	**7,75** [1]	PK20
50	medium D2/H40	20	8000	10	**4000 843 210**	**7,75** [1]	PK20
60	soft D2/H25	40	7000	10	**4000 843 211**	**12,10** [1]	PK20
60	medium D2/H40	40	7000	10	**4000 843 212**	**12,10** [1]	PK20
80	soft D3/H25	50	6000	10	**4000 843 213**	**17,30** [1]	PK20

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT




Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●		

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	60	38000	100	**4000 842 513**	**0,32** [1]	PK23
10 x 20	80	38000	100	**4000 842 514**	**0,32** [1]	PK23
10 x 20	150	38000	100	**4000 842 515**	**0,32** [1]	PK23
13 x 25	80	30000	100	**4000 842 516**	**0,37** [1]	PK23
13 x 25	150	30000	100	**4000 842 553**	**0,37** [1]	PK23
15 x 30	36	26000	100	**4000 842 468**	**0,43** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**4000 842 469**	**0,43** [1]	PK23
15 x 30	150	26000	100	**4000 842 471**	**0,43** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**4000 842 472**	**0,34** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**4000 842 473**	**0,32** [1]	PK23
22 x 20	150	17000	100	**4000 842 475**	**0,32** [1]	PK23
25 x 25	60	15000	100	**4000 842 554**	**0,46** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**4000 842 576**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	36	13000	100	**4000 842 476**	**0,39** [1]	PK23
30 x 20	60	13000	100	**4000 842 477**	**0,39** [1]	PK23
30 x 20	150	13000	100	**4000 842 479**	**0,37** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**4000 842 480**	**0,52** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**4000 842 481**	**0,52** [1]	PK23
30 x 30	150	13000	100	**4000 842 483**	**0,52** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**4000 842 484**	**0,64** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**4000 842 485**	**0,64** [1]	PK23
45 x 30	150	8500	100	**4000 842 487**	**0,64** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**4000 842 577**	**0,73** [1]	PK23
60 x 30	80	6500	100	**4000 842 578**	**0,73** [1]	PK23

[1] Preis per St.

PROMAT

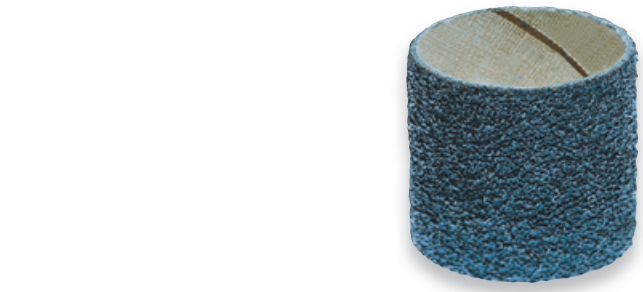

Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Lieferung ohne Gummiträger


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	36	26000	100	**4000 842 490**	**0,52** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**4000 842 491**	**0,52** [1]	PK23
15 x 30	120	26000	100	**4000 842 492**	**0,52** [1]	PK23
19 x 25	60	20000	100	**4000 842 579**	**0,48** [1]	PK23
19 x 25	80	20000	100	**4000 842 583**	**0,48** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**4000 842 493**	**0,41** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**4000 842 494**	**0,39** [1]	PK23
22 x 20	120	17000	100	**4000 842 495**	**0,39** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**4000 842 584**	**0,57** [1]	PK23
30 x 20	36	13000	100	**4000 842 496**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	60	13000	100	**4000 842 497**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	120	13000	100	**4000 842 498**	**0,46** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**4000 842 499**	**0,58** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**4000 842 500**	**0,57** [1]	PK23
30 x 30	120	13000	100	**4000 842 501**	**0,55** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**4000 842 502**	**0,77** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**4000 842 503**	**0,77** [1]	PK23
45 x 30	120	8500	100	**4000 842 504**	**0,77** [1]	PK23
60 x 30	36	6500	100	**4000 842 164**	**0,95** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**4000 842 166**	**0,95** [1]	PK23
60 x 30	120	6500	100	**4000 842 168**	**0,95** [1]	PK23

[1] Preis per St.

PROMAT



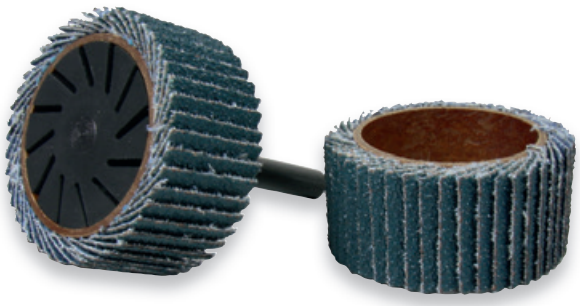

Lamellenhülse
Zirkonkorund · für aggressiven Flächenschliff, schnelles Entgraten und Anfasen · besonders aggressiv auf Edelstahl und harten Legierungen · höhere Strapazierfähigkeit als bei Schleifhülsen · zur Innen- und Außenbearbeitung von Rohren, Innenbearbeitung von Leitungen und Überblenden von Nähten bei Gussteilen
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	○			


Ø x B mm	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 30	40	19100	10	**4000 843 214**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	60	19100	10	**4000 843 215**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	80	19100	10	**4000 843 216**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	120	19100	10	**4000 843 217**	**4,95** [1]	PK23
45 x 30	40	12700	10	**4000 843 218**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	60	12700	10	**4000 843 219**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	80	12700	10	**4000 843 220**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	120	12700	10	**4000 843 221**	**6,35** [1]	PK23
60 x 30	40	9500	10	**4000 843 222**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	60	9500	10	**4000 843 223**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	80	9500	10	**4000 843 224**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	120	9500	10	**4000 843 225**	**7,90** [1]	PK23

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Schleifhülsenträger
aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen

Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	Form	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	6	Zylinder	38000	**4000 842 609**	**7,25**	PB06
13	25	6	Zylinder	30000	**4000 842 633**	**7,60**	PB06
15	30	6	Zylinder	26000	**4000 842 405**	**8,35**	PB06
19	25	6	Zylinder	20000	**4000 842 634**	**9,65**	PB06
22	20	6	Zylinder	17000	**4000 842 406**	**8,80**	PB06
25	25	6	Zylinder	15000	**4000 842 635**	**10,60**	PB06
30	20	6	Zylinder	13000	**4000 842 407**	**9,70**	PB06
30	30	6	Zylinder	13000	**4000 842 408**	**10,60**	PB06
45	30	6	Zylinder	8500	**4000 842 409**	**11,95**	PB06
60	30	6	Zylinder	6500	**4000 842 209**	**17,75**	PB06



Schleifrolle
Normalkorund · Zylinderform · für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen · zum Schleifen, Entgraten, Reinigen und Mattieren · für Arbeiten in Nuten, Ecken, Löchern und Rohren · einzusetzen mit entsprechendem Gewindedorn · Innen-Ø 3,2 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	○			

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	38	80	26000	100	**4000 843 183**	**0,44** [1]	PK23
6	38	120	26000	100	**4000 843 184**	**0,44** [1]	PK23
10	38	80	26000	100	**4000 843 185**	**0,58** [1]	PK23
10	38	120	26000	100	**4000 843 186**	**0,58** [1]	PK23
13	38	80	26000	100	**4000 843 187**	**0,71** [1]	PK23
13	38	120	26000	100	**4000 843 188**	**0,71** [1]	PK23

[1] Preis per St.



Schleifrolle
Normalkorund · konische Form · zum Schleifen, Entgraten, Reinigen und Mattieren von Kohlenstoff-Stahl, Metallguss und Edelstahl (INOX) · für Arbeiten in Nuten, Ecken, Löchern und Rohren · einzusetzen mit entsprechendem Gewindedorn · Innen-Ø 3,2 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	○			

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	38	80	26000	100	**4000 843 189**	**0,96** [1]	PK23
10	38	120	26000	100	**4000 843 190**	**0,96** [1]	PK23
13	38	80	26000	100	**4000 843 191**	**1,08** [1]	PK23
13	38	120	26000	100	**4000 843 192**	**1,08** [1]	PK23

[1] Preis per St.



Gewindedorn
konisch · für PROMAT Schleifrollen

passend für [mm]	Schaft-Ø [mm]	Länge [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 6 - 13 x 3,2	3	38	26000	**4000 843 193**	**6,70**	PK23
Ø 6 - 13 x 3,2	6	38	26000	**4000 843 194**	**5,70**	PK23



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Schleifband
Korund · endlos · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	●

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 10	40	10	**4000 842 636**	**0,61** [1]	PK21
330 x 10	60	10	**4000 842 637**	**0,60** [1]	PK21
330 x 10	80	10	**4000 842 638**	**0,56** [1]	PK21
330 x 10	120	10	**4000 842 639**	**0,54** [1]	PK21
520 x 12	40	10	**4000 842 537**	**0,76** [1]	PK21
520 x 12	60	10	**4000 842 538**	**0,69** [1]	PK21
520 x 12	80	10	**4000 842 539**	**0,63** [1]	PK21
520 x 12	120	10	**4000 842 540**	**0,63** [1]	PK21
457 x 13	40	10	**4000 842 669**	**0,72** [1]	PK21
457 x 13	60	10	**4000 842 679**	**0,70** [1]	PK21
457 x 13	80	10	**4000 842 681**	**0,65** [1]	PK21
457 x 13	120	10	**4000 842 682**	**0,61** [1]	PK21
610 x 13	40	10	**4000 842 533**	**0,81** [1]	PK21
610 x 13	60	10	**4000 842 534**	**0,76** [1]	PK21
610 x 13	80	10	**4000 842 535**	**0,69** [1]	PK21
610 x 13	120	10	**4000 842 536**	**0,69** [1]	PK21
520 x 19	40	10	**4000 842 541**	**0,97** [1]	PK21
520 x 19	60	10	**4000 842 542**	**0,86** [1]	PK21
520 x 19	80	10	**4000 842 543**	**0,84** [1]	PK21
520 x 19	120	10	**4000 842 544**	**0,82** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT




Schleifband
Korund · endlos · Kunstharzbindung · ein schweres, robustes Gewebe · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
533 x 75	40	10	**4000 842 350**	**1,47** [1]	PK21
533 x 75	60	10	**4000 842 351**	**1,46** [1]	PK21
533 x 75	80	10	**4000 842 352**	**1,44** [1]	PK21
533 x 75	100	10	**4000 842 353**	**1,39** [1]	PK21
620 x 100	40	10	**4000 842 370**	**1,76** [1]	PK21
620 x 100	60	10	**4000 842 371**	**1,74** [1]	PK21
620 x 100	80	10	**4000 842 372**	**1,71** [1]	PK21
620 x 100	100	10	**4000 842 373**	**1,69** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT

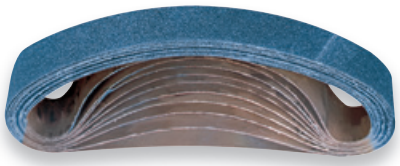

Schleifband
Zirkonkorund · endlos · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●			●	●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
520 x 6	40	10	**4000 842 695**	**0,80** [1]	PK21
520 x 6	60	10	**4000 842 696**	**0,76** [1]	PK21
520 x 6	80	10	**4000 842 697**	**0,74** [1]	PK21
520 x 6	120	10	**4000 842 698**	**0,74** [1]	PK21
533 x 9	40	50	**4000 842 395**	**0,77** [1]	PK21
533 x 9	60	50	**4000 842 396**	**0,75** [1]	PK21
533 x 9	80	50	**4000 842 397**	**0,74** [1]	PK21
533 x 9	120	50	**4000 842 398**	**0,74** [1]	PK21
330 x 10	40	10	**4000 842 683**	**0,70** [1]	PK21
330 x 10	60	10	**4000 842 684**	**0,65** [1]	PK21
330 x 10	80	10	**4000 842 685**	**0,61** [1]	PK21
330 x 10	120	10	**4000 842 686**	**0,61** [1]	PK21
520 x 12	40	10	**4000 842 699**	**0,87** [1]	PK21
520 x 12	60	10	**4000 842 702**	**0,77** [1]	PK21
520 x 12	80	10	**4000 842 703**	**0,76** [1]	PK21
520 x 12	120	10	**4000 842 704**	**0,74** [1]	PK21
457 x 13	40	10	**4000 842 687**	**0,79** [1]	PK21
457 x 13	60	10	**4000 842 688**	**0,74** [1]	PK21
457 x 13	80	10	**4000 842 689**	**0,70** [1]	PK21
457 x 13	120	10	**4000 842 690**	**0,70** [1]	PK21

[1] Preis per St.


L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
533 x 13	40	50	**4000 842 399**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	60	50	**4000 842 415**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	80	50	**4000 842 416**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	120	50	**4000 842 417**	**0,82** [1]	PK21
610 x 13	40	10	**4000 842 713**	**0,91** [1]	PK21
610 x 13	60	10	**4000 842 714**	**0,79** [1]	PK21
610 x 13	80	10	**4000 842 733**	**0,65** [1]	PK21
610 x 13	120	10	**4000 842 734**	**0,74** [1]	PK21
457 x 19	40	10	**4000 842 691**	**1,00** [1]	PK21
457 x 19	60	10	**4000 842 692**	**0,87** [1]	PK21
457 x 19	80	10	**4000 842 693**	**0,82** [1]	PK21
457 x 19	120	10	**4000 842 694**	**0,82** [1]	PK21
520 x 20	40	10	**4000 842 706**	**1,07** [1]	PK21
520 x 20	60	10	**4000 842 707**	**0,92** [1]	PK21
520 x 20	80	10	**4000 842 711**	**0,88** [1]	PK21
520 x 20	120	10	**4000 842 712**	**0,88** [1]	PK21
533 x 30	40	10	**4000 842 418**	**1,00** [1]	PK21
533 x 30	60	10	**4000 842 419**	**0,94** [1]	PK21
533 x 30	80	10	**4000 842 420**	**0,90** [1]	PK21
533 x 30	120	10	**4000 842 423**	**0,90** [1]	PK21

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Schleifband
Zirkonkorund · **endlos** · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss

PROMAT



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●				●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 75	40	10	**4000 842 430**	**4,91** [1]	PK21
2000 x 75	60	10	**4000 842 431**	**4,51** [1]	PK21
2000 x 75	80	10	**4000 842 432**	**4,33** [1]	PK21
2000 x 75	120	10	**4000 842 434**	**4,16** [1]	PK21
2000 x 150	40	10	**4000 842 440**	**9,76** [1]	PK21
2000 x 150	60	10	**4000 842 441**	**9,00** [1]	PK21
2000 x 150	80	10	**4000 842 442**	**8,72** [1]	PK21
2000 x 150	120	10	**4000 842 444**	**8,30** [1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifband
Keramikkorn · **endlos** · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen,Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann

PROMAT



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 75	36	5	**4000 842 641**	**14,40** [1]	PK21
2000 x 75	40	5	**4000 842 642**	**12,70** [1]	PK21
2000 x 75	60	5	**4000 842 643**	**11,10** [1]	PK21
2000 x 75	80	5	**4000 842 644**	**9,35** [1]	PK21
2000 x 75	120	5	**4000 842 645**	**8,90** [1]	PK21
2000 x 150	36	5	**4000 842 646**	**27,90** [1]	PK21
2000 x 150	40	5	**4000 842 647**	**24,70** [1]	PK21
2000 x 150	60	5	**4000 842 648**	**21,20** [1]	PK21
2000 x 150	80	5	**4000 842 649**	**17,90** [1]	PK21
2000 x 150	120	5	**4000 842 665**	**16,96** [1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifvliesband SCXF
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

PROMAT




INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●					●	●

B x L [mm]	Sorte	Körnung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 470**	**3,16** [1]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 474**	**3,04** [1]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 478**	**2,94** [1]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	20	**4000 842 453**	**3,00** [1]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	20	**4000 842 454**	**2,90** [1]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	20	**4000 842 455**	**2,80** [1]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 482**	**3,54** [1]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 486**	**3,41** [1]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 488**	**3,31** [1]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	20	**4000 842 451**	**2,75** [1]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	20	**4000 842 452**	**2,68** [1]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	20	**4000 842 456**	**3,67** [1]	PK25
19 x 520	medium	180	rot	20	**4000 842 457**	**3,51** [1]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 489**	**5,24** [1]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 505**	**5,07** [1]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 506**	**4,85** [1]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	20	**4000 842 507**	**7,63** [1]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	20	**4000 842 508**	**7,29** [1]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	20	**4000 842 509**	**7,00** [1]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	20	**4000 842 510**	**11,80** [1]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	20	**4000 842 511**	**11,35** [1]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	20	**4000 842 512**	**10,85** [1]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	5	**4000 842 463**	**35,00** [1]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	5	**4000 842 464**	**35,00** [1]	PK25

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Fiberscheibe
Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13200	25	**4000 841 636**	**0,41** [1]	PC06
115	40	13200	25	**4000 841 635**	**0,33** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 841 633**	**0,32** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 841 632**	**0,30** [1]	PC06
115	120	13200	25	**4000 841 630**	**0,30** [1]	PC06
125	24	12000	25	**4000 841 644**	**0,49** [1]	PC06
125	40	12000	25	**4000 841 643**	**0,41** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 841 641**	**0,38** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 841 640**	**0,36** [1]	PC06
125	120	12000	25	**4000 841 638**	**0,36** [1]	PC06
180	24	8500	25	**4000 841 652**	**0,72** [1]	PC06
180	40	8500	25	**4000 841 651**	**0,66** [1]	PC06
180	60	8500	25	**4000 841 649**	**0,62** [1]	PC06
180	80	8500	25	**4000 841 648**	**0,60** [1]	PC06
180	120	8500	25	**4000 841 646**	**0,60** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt**,** so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13200	25	**4000 842 615**	**1,31** [1]	PC06
115	36	13200	25	**4000 842 616**	**1,15** [1]	PC06
115	40	13200	25	**4000 842 617**	**0,99** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 842 618**	**0,77** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 842 619**	**0,71** [1]	PC06
115	120	13200	25	**4000 842 620**	**0,71** [1]	PC06
125	24	12000	25	**4000 842 621**	**1,44** [1]	PC06
125	36	12000	25	**4000 842 622**	**1,30** [1]	PC06
125	40	12000	25	**4000 842 623**	**1,07** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 842 624**	**0,85** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 842 625**	**0,77** [1]	PC06
125	120	12000	25	**4000 842 626**	**0,77** [1]	PC06
180	24	8500	25	**4000 842 627**	**2,90** [1]	PC06
180	36	8500	25	**4000 842 628**	**2,58** [1]	PC06
180	40	8500	25	**4000 842 629**	**2,18** [1]	PC06
180	60	8500	25	**4000 842 630**	**1,73** [1]	PC06
180	80	8500	25	**4000 842 631**	**1,58** [1]	PC06
180	120	8500	25	**4000 842 632**	**1,58** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe
Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13200	25	**4000 841 660**	**0,49** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 841 662**	**0,41** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 841 663**	**0,39** [1]	PC06
125	36	12000	25	**4000 841 666**	**0,57** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 841 668**	**0,47** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 841 669**	**0,46** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Haftschleifscheibe
Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	25	**4000 841 700**	**0,31** [1]	PU02
115	60	25	**4000 841 701**	**0,31** [1]	PU02
115	80	25	**4000 841 702**	**0,27** [1]	PU02
115	100	25	**4000 841 703**	**0,27** [1]	PU02
115	120	25	**4000 841 704**	**0,27** [1]	PU02
125	40	25	**4000 841 705**	**0,31** [1]	PU02
125	60	25	**4000 841 706**	**0,31** [1]	PU02
125	80	25	**4000 841 707**	**0,27** [1]	PU02
125	100	25	**4000 841 708**	**0,27** [1]	PU02
125	120	25	**4000 841 709**	**0,27** [1]	PU02

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT

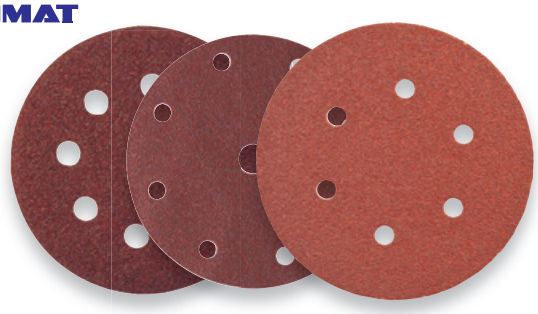


Haftschleifscheibe
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte** · Absauglöcher Ø 10 mm · **kletthaftend**
Ausführung GLS 4 + GLS 5: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Ausführung GLS 1: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita
Ausführung GLS 3: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	GLS 4	8	65	25	**4000 841 740**	**0,31** [1]	PU02
115	60	GLS 4	8	65	25	**4000 841 741**	**0,31** [1]	PU02
115	80	GLS 4	8	65	25	**4000 841 742**	**0,27** [1]	PU02
115	120	GLS 4	8	65	25	**4000 841 744**	**0,27** [1]	PU02
125	40	GLS 5	8	65	25	**4000 841 745**	**0,31** [1]	PU02
125	60	GLS 5	8	65	25	**4000 841 746**	**0,31** [1]	PU02
125	80	GLS 5	8	65	25	**4000 841 747**	**0,27** [1]	PU02
125	120	GLS 5	8	65	25	**4000 841 749**	**0,27** [1]	PU02
125	180	GLS 5	8	65	25	**4000 841 756**	**0,27** [1]	PU02
125	240	GLS 5	8	65	25	**4000 841 757**	**0,27** [1]	PU02
150	40	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 191**	**0,41** [1]	PU02
150	60	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 192**	**0,39** [1]	PU02
150	80	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 193**	**0,35** [1]	PU02
150	100	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 194**	**0,35** [1]	PU02
150	120	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 195**	**0,35** [1]	PU02
150	180	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 196**	**0,35** [1]	PU02
150	240	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 197**	**0,35** [1]	PU02
150	320	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 198**	**0,35** [1]	PU02
150	40	GLS 3	6	80	25	**4000 842 241**	**0,41** [1]	PU02
150	60	GLS 3	6	80	25	**4000 842 242**	**0,39** [1]	PU02
150	80	GLS 3	6	80	25	**4000 842 243**	**0,35** [1]	PU02
150	100	GLS 3	6	80	25	**4000 842 244**	**0,35** [1]	PU02
150	120	GLS 3	6	80	25	**4000 842 245**	**0,35** [1]	PU02
150	180	GLS 3	6	80	25	**4000 842 246**	**0,35** [1]	PU02
150	240	GLS 3	6	80	25	**4000 842 247**	**0,35** [1]	PU02
150	320	GLS 3	6	80	25	**4000 842 248**	**0,35** [1]	PU02

[1] Preis per St.

PROMAT

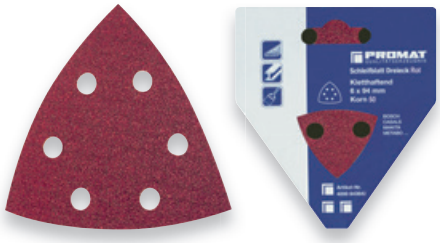

Haftschleifscheibe
Korund · **Dreieck** · passend zu Deltaschleifer · Kunstharzbindung · halboffen gestreut · für Metall- und Holzbearbeitung · passend für Bosch-, Metabo-, Skil- Dreieckschleifer · **kletthaftend** · **Absauglöcher Ø 8 mm** · **Pack á 6 St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
94 x 94	50	6	52	**4000 843 326**	**2,55** [1]	PK24
94 x 94	80	6	52	**4000 843 327**	**2,35** [1]	PK24
94 x 94	120	6	52	**4000 843 328**	**2,30** [1]	PK24
94 x 94	180	6	52	**4000 843 329**	**2,30** [1]	PK24

[1] Preis per Pack

PROMAT



Stützteller
hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 683**	**3,50**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 684**	**3,85**	PU04
180	M14	8500	**4000 841 685**	**5,90**	PU04

PROMAT



Stützteller
hochbelastbar · mit Kühlrippen · verschleiß- und abriebfest · für alle Schleif- und Schrupparbeiten

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 686**	**5,20**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 687**	**5,60**	PU04
180	M14	8500	**4000 841 688**	**10,80**	PU04

PROMAT



Stützteller
kletthaftend

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 710**	**5,30**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 711**	**6,00**	PU04
150	M14	10200	**4000 841 712**	**8,95**	PU04

PROMAT



Stützteller
kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch
Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	**4000 841 642**	**25,90**	PU04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Rundbürste
gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 100**	**3,54**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 114**	**2,52**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 115**	**3,54**	PK18
60	18	0,3	15000	**4000 841 116**	**3,65**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 117**	**3,73**	PK18
80	19	0,3	15000	**4000 841 118**	**3,90**	PK18

PROMAT

Rundbürste
gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] VA	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 101**	**4,52**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 124**	**3,94**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 125**	**5,23**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 126**	**5,70**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 127**	**5,75**	PK18
80	19	0,3	12000	**4000 841 128**	**6,18**	PK18

PROMAT

Rundbürste
gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	○		○	○	

Ø [mm] Messing	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 138**	**4,12**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 139**	**4,26**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 141**	**5,97**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 142**	**6,10**	PK18
70	18	0,2	15000	**4000 841 143**	**6,55**	PK18
80	19	0,2	12000	**4000 841 144**	**7,12**	PK18

PROMAT

Rundbürste
gezopfter Draht · geeignet für grobe Reinigungsarbeiten und erhöhte Abtragsleistung · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	12	0,5	20000	**4000 841 190**	**5,25**	PK18

PROMAT

Rundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

Ø [mm] Nylon	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	10	80	4500	**4000 841 191**	**5,70**	PK18
100	10	80	4500	**4000 842 192**	**6,12**	PK18

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Kegelbürste
gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
100	13	22	0,5	12500	**4000 841 150**	**6,65**	PK18
115	15	23	0,5	12500	**4000 841 149**	**8,75**	PK18
VA							
100	13	22	0,35	12500	**4000 841 151**	**9,95**	PK18



Kegelbürste X-LOCK
gewellter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Rost, Zunder etc. · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	10	0,3	12500	**4000 840 133**	**13,60**	OK28



Kegelbürste X-LOCK
gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	13	0,5	12500	**4000 840 131**	**16,10**	OK28
100	13	0,35	12500	**4000 840 132**	**17,30**	OK28



Topfbürste
gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
60	0,3	12500	**4000 841 160**	**4,10**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 170**	**9,20**	PK18
VA					
60	0,3	12500	**4000 841 161**	**7,15**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 171**	**14,10**	PK18



Topfbürste X-LOCK
gewellter Draht · geeignet für Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Rost, Zunder etc. · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			●				

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
60	0,3	12500	**4000 840 134**	**10,30**	OK28
75	0,3	12500	**4000 840 135**	**16,10**	OK28
VA					
60	0,3	12500	**4000 840 136**	**14,20**	OK28
75	0,3	12500	**4000 840 137**	**23,30**	OK28



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Topfbürste
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14** · **mit Stützring**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
65	0,35	12500	**4000 841 165**	**6,05**	PK18
65	0,5	12500	**4000 841 166**	**5,85**	PK18
80	0,5	8500	**4000 841 167**	**13,10**	PK18
100	0,5	8500	**4000 841 175**	**14,90**	PK18
120	0,5	6500	**4000 841 177**	**19,70**	PK18

PROMAT



Topfbürste
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA					
65	0,35	12500	**4000 841 164**	**12,10**	PK18
80	0,5	8500	**4000 841 163**	**26,80**	PK18
100	0,5	8500	**4000 841 162**	**29,40**	PK18

osborn



Topfbürste X-LOCK
gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			○				

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
65	0,5	12500	**4000 840 138**	**12,80**	OK28
65	0,35	12500	**4000 840 139**	**14,20**	OK28
VA					
65	0,5	12500	**4000 840 158**	**23,40**	OK28
65	0,35	12500	**4000 840 206**	**24,90**	OK28

PROMAT



Rundbürste
gezopfter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · ruhiger und vibrationsarmer Lauf · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA-Draht	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
115	12	12500	**4000 841 185**	**6,55**	PK18
125	13	12500	**4000 841 184**	**9,88**	PK18
178	13	10000	**4000 841 186**	**11,45**	PK18
VA-Draht					
115	12	12500	**4000 841 207**	**19,70**	PK18
125	12	12500	**4000 841 208**	**20,60**	PK18
178	13	10000	**4000 841 209**	**39,90**	PK18

osborn



Rundbürste X-LOCK
gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			○				

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
125	6	0,5	12500	**4000 840 202**	**24,90**	OK28
125	13	0,5	12500	**4000 840 203**	**18,20**	OK28
VA						
125	13	0,5	12500	**4000 840 204**	**37,70**	OK28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Elektrowerkzeuge

Betonbohrer

PROMAT

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	4	**4000 864 102**	**0,82**	PX11
5	50	95	5	**4000 864 104**	**0,92**	PX11
6	60	100	6	**4000 864 106**	**0,97**	PX11
6	110	150	6	**4000 864 130**	**1,55**	PX11
8	80	120	8	**4000 864 110**	**1,40**	PX11
8	135	200	8	**4000 864 131**	**3,35**	PX11
10	80	120	10	**4000 864 114**	**1,69**	PX11
10	135	200	10	**4000 864 132**	**3,75**	PX11
12	90	150	10	**4000 864 116**	**2,40**	PX11
14	90	150	10	**4000 864 118**	**4,15**	PX11

Hartmetallschlagbohrersatz

PROMAT

Bohrer mit Zylinderschaft · **mit HM-Schneiden**

Inhalt:
je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Kunststoffbox



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	**4000 864 330**	**10,90**	PX11

Hammerbohrer

PROMAT

DS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)



SDS plus

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
4,0	50	110	**4000 864 010**	**1,85**
5,0	50	110	**4000 864 011**	**1,55**
5,0	100	160	**4000 864 012**	**1,55**
6,0	50	110	**4000 864 013**	**1,50**
6,0	100	160	**4000 864 014**	**1,55**
6,0	150	210	**4000 864 015**	**2,70**
6,0	200	260	**4000 864 016**	**3,30**
6,5	150	210	**4000 864 017**	**3,25**
8,0	50	110	**4000 864 019**	**1,95**
8,0	100	160	**4000 864 020**	**2,00**
8,0	150	210	**4000 864 021**	**2,35**
8,0	200	260	**4000 864 022**	**2,65**
10,0	50	110	**4000 864 025**	**2,25**
10,0	100	160	**4000 864 026**	**2,30**
10,0	150	210	**4000 864 027**	**2,70**
10,0	200	260	**4000 864 028**	**3,30**
10,0	250	310	**4000 864 029**	**3,80**
10,0	400	450	**4000 864 030**	**5,60**
12,0	100	160	**4000 864 031**	**2,55**
12,0	150	210	**4000 864 032**	**2,98**
12,0	200	260	**4000 864 033**	**3,80**

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
12,0	250	310	**4000 864 034**	**5,30**
12,0	400	450	**4000 864 035**	**6,65**
14,0	100	160	**4000 864 037**	**3,85**
14,0	150	210	**4000 864 038**	**4,75**
14,0	200	250	**4000 864 039**	**5,30**
14,0	250	310	**4000 864 040**	**5,60**
14,0	400	450	**4000 864 041**	**8,15**
15,0	100	160	**4000 864 043**	**6,99**
16,0	100	160	**4000 864 045**	**5,30**
16,0	150	210	**4000 864 046**	**5,90**
16,0	250	300	**4000 864 047**	**8,60**
16,0	400	450	**4000 864 048**	**11,30**
16,0	550	600	**4000 864 049**	**16,60**
18,0	200	260	**4000 864 051**	**10,75**
18,0	250	300	**4000 864 052**	**11,70**
18,0	400	450	**4000 864 053**	**12,40**
20,0	250	300	**4000 864 055**	**13,40**
20,0	400	450	**4000 864 056**	**14,25**
22,0	400	450	**4000 864 057**	**22,60**
25,0	400	450	**4000 864 059**	**27,20**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Hammerbohrer Großpackung
SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	50	110	10	**4000 864 077**	**13,55** [1]	PX11
6,0	100	160	10	**4000 864 078**	**14,60** [1]	PX11
8,0	100	160	10	**4000 864 079**	**17,60** [1]	PX11
8,0	150	210	10	**4000 864 080**	**20,99** [1]	PX11
10,0	100	160	10	**4000 864 081**	**21,25** [1]	PX11
10,0	150	210	10	**4000 864 082**	**24,40** [1]	PX11

[1] Preis per Grosspackung

PROMAT

Hammerbohrersatz SDS-Plus
effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Inhalt:
je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5 - 12	Kunststoffbox	**4000 864 095**	**14,90**	PX11

PROMAT

Hammerbohrer Multicutter
SDS-Plus · kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)





Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	**4000 864 700**	**5,45**	PX11
5,0	100	160	**4000 864 701**	**6,30**	PX11
6,0	50	110	**4000 864 702**	**5,60**	PX11
6,0	100	160	**4000 864 703**	**6,70**	PX11
6,0	150	210	**4000 864 704**	**8,50**	PX11
6,0	200	260	**4000 864 705**	**10,55**	PX11
8,0	50	110	**4000 864 709**	**6,90**	PX11
8,0	100	160	**4000 864 710**	**7,70**	PX11
8,0	150	210	**4000 864 711**	**9,10**	PX11
8,0	200	260	**4000 864 712**	**10,80**	PX11
10,0	50	110	**4000 864 715**	**8,80**	PX11
10,0	100	160	**4000 864 716**	**9,50**	PX11
10,0	150	210	**4000 864 717**	**11,60**	PX11
10,0	200	260	**4000 864 718**	**13,60**	PX11

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0	250	310	**4000 864 719**	**15,60**	PX11
10,0	400	460	**4000 864 720**	**20,95**	PX11
12,0	100	160	**4000 864 722**	**11,40**	PX11
12,0	150	210	**4000 864 723**	**13,50**	PX11
12,0	200	260	**4000 864 724**	**16,35**	PX11
12,0	250	310	**4000 864 725**	**23,75**	PX11
12,0	400	450	**4000 864 726**	**27,15**	PX11
12,0	550	600	**4000 864 727**	**35,70**	PX11
14,0	200	250	**4000 864 730**	**21,50**	PX11
14,0	250	300	**4000 864 731**	**27,20**	PX11
14,0	400	450	**4000 864 732**	**33,15**	PX11
16,0	150	200	**4000 864 734**	**27,10**	PX11
16,0	200	260	**4000 864 735**	**30,60**	PX11
16,0	250	300	**4000 864 736**	**33,95**	PX11

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Hammerbohrersatz Multicutter SDS-Plus
Kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Lieferung in stabiler Kunststoffkassette



Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5, 6, 8 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160	Kunststoffbox	**4000 864 740**	**42,40**	PX11

SDS plus

Hammerbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker



Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★

SDS max

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	**4000 864 134**	**31,15**	PX11
12,0	400	540	**4000 864 135**	**33,65**	PX11
14,0	200	340	**4000 864 136**	**32,55**	PX11
14,0	400	540	**4000 864 137**	**37,95**	PX11
16,0	200	340	**4000 864 138**	**33,95**	PX11
16,0	400	540	**4000 864 139**	**39,30**	PX11
18,0	400	540	**4000 864 141**	**40,70**	PX11
20,0	200	320	**4000 864 142**	**36,60**	PX11

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20,0	400	520	**4000 864 143**	**42,80**	PX11
22,0	400	520	**4000 864 145**	**44,70**	PX11
24,0	400	520	**4000 864 147**	**46,25**	PX11
25,0	400	520	**4000 864 149**	**47,50**	PX11
28,0	400	520	**4000 864 152**	**49,50**	PX11
30,0	400	520	**4000 864 154**	**51,50**	PX11
35,0	400	520	**4000 864 157**	**61,00**	PX11
40,0	400	520	**4000 864 158**	**88,50**	PX11

Schlagbohrkrone
hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.



SDS plus

Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	180	SDS-plus	für Steckdosen	**4000 864 376**	**35,15**	PX14
80	50	180	SDS-plus	für Verteilerdosen	**4000 864 377**	**40,15**	PX14

Glas-/Fliesenbohrer
mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen · exakt zentrierend · Schneide aus Hartmetall
nicht geeignet zum Schlagbohren



1/4" 6,3 mm

Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	100	**4000 864 551**	**3,75**	PC03
5	105	**4000 864 552**	**4,15**	PC03
6	105	**4000 864 553**	**4,30**	PC03
8	110	**4000 864 554**	**5,95**	PC03
10	130	**4000 864 555**	**8,00**	PC03

Glas-/Fliesenbohrersatz
mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen · exakt zentrierend · Schneide aus Hartmetall
nicht geeignet zum Schlagbohren



1/4" 6,3 mm

Inhalt	Bestückung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 4, 5, 6, 8, 10	**4000 864 550**	**23,50**	PC03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

SDS plus

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**4000 812 340**	**5,00**	PK07

BOSCH



Spitzmeißel
Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten · für Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

SDS plus

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS Plus	**4000 908 095**	**14,40**	WH02

PROMAT



4000 812 342



4000 812 466

Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

SDS plus

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**4000 812 342**	**5,00**	PK07
250	25	SDS-plus	**4000 812 466**	**5,50**	PK07

BOSCH



Flachmeißel LongLife
die selbstnachschärfende Verstärkungsrippen sorgen für einen höheren Materialabtrag · für Beton und Mauerwerk

SDS plus

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	gerade	SDS-PLUS	**4000 908 090**	**14,40**	WH02

PROMAT



4000 812 343



4000 812 344

Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

SDS plus

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Ausführung	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	-	gebogen	SDS-plus	**4000 812 343**	**8,00**	PK07
250	40	-	gerade	SDS-plus	**4000 812 344**	**7,00**	PK07

BOSCH



Spatmeißel LongLife
für leichte Bohr- und Schlaghämmer · der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke · zur Verwendung in Mauerwerk bestimmt · entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche · er hat eine 30 Prozent höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel

SDS plus

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**4000 908 093**	**25,52**	WH02
250	60	SDS-plus	**4000 908 094**	**32,10**	WH02

BOSCH



SDS plus

Fliesenmeißel SDS-plus
Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
260	40	SDS-plus	**4000 908 092**	**27,65**	WH02

PROMAT



Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunstoffbox

SDS plus

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	**4000 812 480**	**17,00**	PK07

BOSCH



Meißel-Set SDS-plus
Lieferumfang: 1 SDS-plus-Spitzmeißel 250 mm 1 SDS-plus-Spatmeißel 40 x 250 mm 1 SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250 mm

SDS plus

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250/250/260	SDS-plus	**8000 342 789**	**48,65**	WH02

PROMAT



SDS max

Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**4000 812 349**	**6,25**	PK07
400	SDS-max	**4000 812 350**	**8,50**	PK07

BOSCH



SDS max

Spitzmeißel

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-MAX	**8000 345 740**	**13,61**	WH02
600	SDS-MAX	**8000 345 744**	**20,57**	WH02

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

BOSCH



SDS max

Spitzmeißel Rtec Speed
Schlagwerkzeug · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk · Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-MAX	selbstschärfend	**4000 909 595**	**21,06**	WH02

PROMAT



Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

SDS max

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	**4000 812 351**	**6,25**	PK07
400	24	SDS-max	**4000 812 352**	**8,75**	PK07

BOSCH



SDS max

Flachmeißel
mit SDS max-Aufnahme · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Stemm- · Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-Max	**8000 341 239**	**13,61**	WH02
600	25	SDS-Max	**8000 341 243**	**21,53**	WH02

BOSCH



Flachmeißel RTec
SDS max-Aufnahme · selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 Prozent höherer Materialabtragsrate · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

SDS max

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-Max	**4000 909 593**	**21,06**	WH02

PROMAT



Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

SDS max

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**4000 812 354**	**13,75**	PK07
300	80	SDS-max	**4000 812 355**	**17,25**	PK07

BOSCH



Spatmeißel
Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Standardabrissarbeiten in Beton und Baustein · breite Schneidkante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

SDS max

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	SDS-max	**8000 345 689**	**40,87**	WH02

BOSCH



SDS max

Spatmeißel
Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · selbstschärftende Spatmeiße · ist bestimmt für Mauerwerk und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten · kann zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden · eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche

Art.-Nr. 4000 908 036: Pack a 5 Stück

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
350	50	SDS-max	**4000 908 035**	**34,25**	WH02
350	50	SDS-max	**4000 908 036**	**154,22**	WH02

PROMAT



SDS max

Fliesenmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	**4000 812 348**	**15,25**	PK07

BOSCH



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max
Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer mit einer Gesamtlänge von 300 mm und einer Meißelschneide von 80 mm. Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	**8000 341 278**	**49,45**	WH02

BOSCH



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max
Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal für das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen geeignet · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	50	**4000 908 033**	**41,79**	WH02

PROMAT



SDS max

Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt:
je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in SB Tasche

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	**4000 812 471**	**31,00**	PK07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Holzspiralbohrersatz
CV-Stahl · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften
Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	**4000 863 130**	**6,88**	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8 teilig	**4000 863 717**	**11,54**	PC03

heller PREMIUM TOOLS



4000 865 117



4000 865 118

CV Holzspiralbohrersatz
optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden

Anwendungsbereiche: Weich- und Hartholz, Sperrholz, Spanplatten

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	**4000 865 117**	**15,54**	WU14
10 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	**4000 865 118**	**21,28**	WU14


PROMAT



Forstnerbohrer
nach DIN 7483G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · Peripherieschneide

Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	8	**4000 863 241**	**7,30**	PC03
20	8	**4000 863 242**	**7,65**	PC03
25	8	**4000 863 243**	**7,65**	PC03
30	8	**4000 863 244**	**7,80**	PC03
35	10	**4000 863 245**	**9,50**	PC03
40	10	**4000 863 246**	**9,50**	PC03

PROMAT

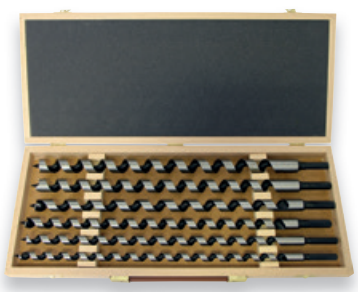

Schlangenbohrersatz
für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	**4000 863 252**	**29,50**	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	**4000 863 251**	**45,50**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrersatz Ecoline
mit Zentrierspitze · Peripherieschneide und zwei Schneiden zum Bohren maßhaltiger und ausrißfreier Sacklöcher · abgesetzter Zylinderschaft

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 250**	**45,00**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrersatz Type 0310
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung
Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 446**	**61,20**	PC03

PROMAT



Kunstbohrersatz
HM-bestückt · Zentrierspitze · mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden
Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
hartmetallbestückt	5-teilig	10	**4000 863 755**	**63,50**	PC03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Stichsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/Säge-blatt	Schni-tt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe				Metalle				
								Plastics PVC	CFK/GFK CRP/GRP	Plexiglas	Varicor/Corian	Für INOX			Cu, Ni, Mn, Zn	ALU
40 00 814 648	60 mm	•	•	•	•	•	•		○		○					
40 00 814 650	75 mm	•	•	•	•	•	○	•	○		○					
40 00 814 652	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 654	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 656	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 657	75 mm	•	•	•	•	•	○									
40 00 814 658	105 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 660	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 661	91 mm	•	•	•	•	•	○	•	•		•					
40 00 814 662	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 663	155 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 664	55 mm												•		○	•
40 00 814 665	105 mm											○	•		○	
40 00 814 666	55 mm											○	•		○	•
40 00 814 667	75 mm							○		○			○		○	•
40 00 814 668	50 mm												○	○	○	
40 00 814 671	105 mm	•	•	•	•	•		○	○							
40 00 814 672	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 673	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 675	75 mm	•	•	•	•	•										

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/Säge-blatt	Schni-tt-länge	div. Werkstoffe		Schnitteigenschaften					
									LONG LIFE
40 00 814 648	60 mm			•				•	•
40 00 814 650	75 mm			•					
40 00 814 652	75 mm			•					
40 00 814 654	75 mm				•		•		
40 00 814 656	75 mm				•	•	•		
40 00 814 657	75 mm			•				•	
40 00 814 658	105 mm				•		•		
40 00 814 660	75 mm				•		•		
40 00 814 661	91 mm			•			•		
40 00 814 662	55 mm								
40 00 814 663	155 mm				•		•		
40 00 814 664	55 mm								•
40 00 814 665	105 mm	•							•
40 00 814 666	55 mm								
40 00 814 667	75 mm		○						
40 00 814 668	50 mm								•
40 00 814 671	105 mm			•					
40 00 814 672	55 mm								
40 00 814 673	75 mm			•					
40 00 814 675	75 mm				•		•		

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- beschichtete Spanplatten
- Spanplatten
- Hartholz
- Sperrholz
- Laminat/Parkett
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Plexiglas
- Varicor/Corian
- Für INOX Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gasbeton
- Eternit
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- schneller Schnitt
- Zahnung auf Stoß
- LONG LIFE Long Life

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.


4000 814 648


4000 814 650


4000 814 652


4000 814 654


4000 814 656


4000 814 657


4000 814 658


4000 814 660


4000 814 661


4000 814 663


4000 814 671



entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AiF	55	80	1,9	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und	BIM	5	**4000 814 648**	**8,95** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	5	**4000 814 650**	**5,20** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	25	**4000 814 672**	**23,60** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	5	**4000 814 652**	**5,20** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	25	**4000 814 673**	**24,70** [1]	PK15
T 101 BR	75	100	2,5	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30	HCS	5	**4000 814 657**	**4,30** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller	HCS	5	**4000 814 654**	**4,15** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller	HCS	25	**4000 814 675**	**18,20** [1]	PK15
T 244 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer 5 - 50	HCS	5	**4000 814 656**	**4,70** [1]	PK15
T 111 C	75	100	3	geschränkt geschliffen	Weichholz, Kunststoffe 4-50	HCS	5	**4000 814 660**	**3,90** [1]	PK15
T 234X	91	117	2,5	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz,	HCS	5	**4000 814 661**	**6,95** [1]	PK15
T 344 D	105	132	4	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer, schneller	HCS	5	**4000 814 658**	**6,90** [1]	PK15
T 744 D	155	180	4	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz 5-120	HCS	5	**4000 814 663**	**8,50** [1]	PK15
T301CD	105	132	3	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe 8-65	HCS	5	**4000 814 671**	**6,15** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG



4000 837 502



4000 837 501



4000 837 503



4000 837 504


4000 837 505



4000 837 506



4000 837 507



4000 837 508



4000 837 509



4000 837 510



4000 837 511

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AO	57	83	1,4	spitzverzahnt / geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5 - 15 mm)	HCS	5	**4000 837 506**	**5,67** [1]	WH00
T 111 C	74	100	3	geschränkt / gefräst	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 837 502**	**4,06** [1]	WH00
T 144 D	74	100	4-5,2	geschliffen/geschränkt	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	5	**4000 837 503**	**5,33** [1]	WH00
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	5	**4000 837 507**	**7,57** [1]	WH00
T 101 BR	74	100	2,5	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3 - 30 mm)	HCS	5	**4000 837 508**	**9,05** [1]	WH00
T 101 D	74	100	4-5,2	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 45 mm)	HCS	5	**4000 837 509**	**7,64** [1]	WH00
T 144 DP	74	100	4	geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (5-50 mm)	HCS	5	**4000 837 511**	**8,33** [1]	WH00
T 244 D	74	100	4-5,2	geschränkt, geschliffen	speziell für Kurvenschnitte	HCS	5	**4000 837 504**	**6,50** [1]	WH00
T 301 CD	91	117	3	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 65 mm)	HCS	5	**4000 837 510**	**8,33** [1]	WH00
T 344 D	126	152	4	geschränkt, geschliffen	dickes Bauholz, Weichholz (5 - 100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	3	**4000 837 505**	**6,89** [1]	WH00
T 344 DP	126	152	4	geschränkt, geschliffen	-	HCS	5	**4000 837 571**	**15,68** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.

PROMAT


4000 814 662



4000 814 664


4000 814 665


4000 814 666 + 4000 814 677


4000 814 667


4000 814 668



entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	50	79	1,1	geschliffen HM Zähne	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,5 - 3 mm	HM	2	**4000 814 668**	**16,55** [1]	PK15
T 118 A	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2	HSS	5	**4000 814 662**	**4,75** [1]	PK15
T 118 AF	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3	BIM	5	**4000 814 664**	**5,20** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5 - 6	HSS	5	**4000 814 666**	**4,95** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5 - 6	HSS	25	**4000 814 677**	**24,25** [1]	PK15
T 127 D	75	100	3	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm,	HSS	5	**4000 814 667**	**6,25** [1]	PK15
T 318 AF	105	132	1	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl 1- 3 mm , Sandwich-Material bis 80	BIM	5	**4000 814 665**	**8,50** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, u.v.m.

PROMAT

4000 814 670



entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 718 BF	155	180	2	gefräst gewellt	Metall, Sandwichmaterial 2,5-120	BIM	5	**4000 814 670**	**10,65** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt T 144 DHM
Carbide Endurance for Wood · hartmetallbestückt für schnelle und aggressive Schnitte in härteste Materialien

BOSCH



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DHM	74	100	4 - 5,2	für härteste Holzmaterialien	Carbide	4	**8000 587 166**	**18,72**	WH00

Stichsägeblatt T 128 BHM
Endurance for Laminate · hartmetallbestückt für saubere Schnitte in Laminat

BOSCH



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 128 BHM	67	92	1,8	für abrasive Materialien und Verbundwerkstoffe	Carbide	3	**8000 587 165**	**21,06**	WH00

Stichsägeblatt T 101 BIF
Special for Laminate · für saubere gerade Schnitte in Holz · zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden · für Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft

BOSCH



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 BIF	57	83	1,7	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	BIM	5	**4000 837 532**	**14,63**	WH00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH

Stichsägeblatt
zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee


4000 837 515


4000 837 512


4000 837 517


4000 837 518, 8000 346 044

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DF	74	100	4 -5,2	geschränkt / progressiv geschliffen	Hart- und Weichholz (5 - 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	BiM	5	**4000 837 515**	**12,61** [1]	WH00
T 101 BF	74	100	2,7	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3 - 30 mm)	BiM	5	**4000 837 517**	**14,46** [1]	WH00
T 234 X	91	117	2-3	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (3 - 65 mm)	HCS	5	**4000 837 512**	**11,62** [1]	WH00
T 345 XF	106	132	2,4 -5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BiM	5	**4000 837 518**	**14,46** [1]	WH00
T 345 XF	106	132	2,4-5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BIM	3	**8000 346 044**	**9,94** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt T 118 A
Basic for Metal · für gerade Schnitte in Metall · Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft



basic for Metal

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	5	**4000 837 521**	**7,56**	WH00
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	25	**8000 346 069**	**34,61**	WH00

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **HSS** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo


4000 837 520


4000 837 522


4000 837 524


4000 837 526


4000 837 527


4000 837 523


4000 837 525

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 G	67	92	0,7	gewellt, gefräst	sehr dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm)	HSS	5	**4000 837 520**	**7,56** [1]	WH00
T 218 A	67	92	1,1 -1,5	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), speziell für Kurvenschnitt	HSS	5	**4000 837 522**	**9,70** [1]	WH00
T 118 B	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	HSS	5	**4000 837 524**	**7,56** [1]	WH00
T 123 X	74	100	1,2-2,6	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	HSS	5	**4000 837 526**	**10,28** [1]	WH00
T 127 D	74	100	3	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3- 30 mm)	HSS	5	**4000 837 527**	**8,24** [1]	WH00
T 318 A	106	132	1,2	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm)	HSS	5	**4000 837 523**	**13,59** [1]	WH00
T 318 B	106	132	2	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt	HSS	5	**4000 837 525**	**13,59** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **BiM** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo


4000 837 530


4000 837 531


4000 837 566


4000 837 575

flexible for Metal

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AF	67	92	1,1-1,5	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	BiM	5	**4000 837 530**	**10,68** [1]	WH00
T 118 BF	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	BiM	5	**4000 837 531**	**10,68** [1]	WH00
T 118 EOF	57	83	1,5	gewellt, gefräst	-	BIM	5	**4000 837 566**	**12,74** [1]	WH00
T 318 AF	106	132	1,1	gewellt, gefräst	-	BIM	5	**4000 837 575**	**17,22** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Stichsägeblatt
aus **HM** · zum Einsatz in Materialien wie Blechen, GFK, Corian, Gipskarton, Zementfaserplatten · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

BOSCH



4000 837 535



4000 837 536



4000 837 538

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	57	83	1,1	geschliffen, HM bestückt	dünne rostfreie Bleche INOX (1,5 - 3 mm)	HM	3	**4000 837 535**	**23,58** [1]	WH00
T 118 EHM	57	83	1,4	geschliffen, HM bestückt	mittelstarke rostfreie Bleche Inox (2 - 5 mm)	HM	3	**4000 837 536**	**23,58** [1]	WH00
T 141 HM	74	100	4,3	geschränkt, HM bestückt	GFK/Epoxy (5 - 20 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (5 - 50 mm)	HM	3	**4000 837 538**	**30,04** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

PROMAT



4000 814 678



4000 814 679

Stichsägeblattsortiment
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo
Art.-Nr. 4000 814 678 für Holz/Kunststoff bestehend aus:
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 654 - entspricht Bosch-Nr. T 144 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 650 - entspricht Bosch-Nr. T 101 B
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 652 - entspricht Bosch-Nr. T 101 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 656 - entspricht Bosch-Nr. T 244 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 660 - entspricht Bosch-Nr. T 111 C

Art.-Nr. 4000 814 679 für Metall bestehend aus:
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 662 - entspricht Bosch-Nr. T 118 A,
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 666 - entspricht Bosch-Nr. T 118 B,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 667 - entspricht Bosch-Nr. T 127 D,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 664 - entspricht Bosch-Nr. T 118 AF

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	für Holz	**4000 814 678**	**11,50** [1]	PK15
10-teilig	für Metall	**4000 814 679**	**13,50** [1]	PK15

[1] Preis per VE

PROMAT



Stichsägeblattsortiment
Universal
Inhalt:
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz **Art.-Nr. 4000 814 650 (Bosch T 101 B)**
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe **Art.-Nr. 4000 814 660 (Bosch T 111 C)**
1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer **Art.-Nr. 4000 814 654 (Bosch T 144 D)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall **Art.-Nr. 4000 814 665 (Bosch T 118 AF)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche **Art.-Nr. 4000 814 662 (Bosch T 118 A)**

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	**4000 814 689**	**4,90** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH



Stichsägeblatt-Set JSB Wood and Metal
JSB, Wood and Metal, 15er-Pack

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Holz	**8000 587 157**	**28,67**	WH00

BOSCH



Stichsägeblatt-Set JSB Multi-Material
JSB, Multi Material-Pack, 15-teilig

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Multi-Material	**8000 587 158**	**26,50**	WH00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Säbelsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe		Metalle					div. Werkstoffe			Schnitteigenschaften			
										Für INOX											LONG LIFE
40 00 814 700	205 mm			●	●	●					○								●		●
40 00 814 702	130 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 704	220 mm		○				●												●		
40 00 814 706	130 mm	●	○																●		
40 00 814 710	130 mm									○	●	●			○			●			●
40 00 814 712	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 714	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 716	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 717	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 718	260 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 881	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 892	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 893	130 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 894	130 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 895	180 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 896	205 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
40 00 814 897	280 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
40 00 814 898	130 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 899	205 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 906	260 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 909	130 mm					●					○		○								
40 00 814 915	205 mm					●					○										
40 00 814 916	280 mm					●															
40 00 814 917	205 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
40 00 814 918	280 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
40 00 814 919	130 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 922	205 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 923	280 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 924	130 mm	●	○					●	○										●	●	●

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- Hartholz
- Palettenreparatur
- Fensterdemontage
- Holz-/Metallrückstände
- Grünholz
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gipskarton-Platten
- Demontage
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- Long Life

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Säbelsägeblatt
Hartmetall verzahnt · für schnelle Schnitte in Metall · Edelstahl · Buntmetall · Armierung · SML-Guss · Fahrzeugteile (A/B/C Säule) und Metallverstärktes Gummi

PROMAT



Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
150	1	**4000 814 927**	**15,60**	PK15
228	1	**4000 814 928**	**23,40**	PK15

Säbelsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

PROMAT


4000 814 702 + 4000 814 919


4000 814 704


4000 814 706


4000 814 922


4000 814 923


4000 814 924



entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	**4000 814 702**	**9,10** [1]	PK15
Wilpu 3021/225	225	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 922**	**10,95** [1]	PK15
Bosch S 1344 D	300	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 923**	**13,70** [1]	PK15
Bosch S 611 DF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	**4000 814 924**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	**4000 814 919**	**39,50** [1]	PK15
Wilpu 3019/150	150	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	**4000 814 706**	**7,70** [1]	PK15
Bosch S 1531 L	240	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	**4000 814 704**	**13,80** [1]	PK15

[1] Preis per Karte



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.


4000 814 710


4000 814 712


4000 814 716 + 4000 814 891


4000 814 714


4000 814 717 + 4000 814 892



4000 814 718


4000 814 700


4000 814 893


4000 814 894


4000 814 895



4000 814 896


4000 814 897


4000 814 898


4000 814 899



4000 814 906


4000 814 907


4000 814 908


4000 814 909


4000 814 915


4000 814 916


4000 814 917


4000 814 918



entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF	150	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2	5	**4000 814 710**	**10,75** [1]	PK15
Bosch S 922 EF	150	gefräst, gewellt	Metall,	5	**4000 814 712**	**10,45** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall,	5	**4000 814 716**	**10,45** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier	25	**4000 814 891**	**48,15** [1]	PK15
Bosch S 1122 EF	200	gefräst, gewellt	Metall,	5	**4000 814 714**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox,	5	**4000 814 717**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier	25	**4000 814 892**	**59,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 VF	225	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit	5	**4000 814 700**	**16,90** [1]	PK15
Wilpu 3059/150	150	gefräst, geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long	5	**4000 814 893**	**11,55** [1]	PK15
Bosch S 922 HF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier	5	**4000 814 894**	**10,00** [1]	PK15
Bosch S 1122 HF	200	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier	5	**4000 814 895**	**11,95** [1]	PK15
Bosch S 1211 HF	280	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall,	5	**4000 814 718**	**18,20** [1]	PK15
Bosch S 1120 CF	225	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage,	3	**4000 814 896**	**15,00** [1]	PK15
Wilpu 3050/300	300	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage,	3	**4000 814 897**	**19,45** [1]	PK15
Wilpu 3016/150	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT	5	**4000 814 898**	**11,50** [1]	PK15
Bosch S 1234 XF	225	geschränkt, gefräst	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT	5	**4000 814 899**	**15,25** [1]	PK15
Wilpu 3016/280	280	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT	5	**4000 814 906**	**18,10** [1]	PK15
Bosch S 1130 CF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT	3	**4000 814 907**	**15,25** [1]	PK15
Bosch S 1230 CF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT	3	**4000 814 908**	**19,40** [1]	PK15
Bosch S 936 BEF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT	5	**4000 814 909**	**13,70** [1]	PK15
Bosch S 1136 BEF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT	5	**4000 814 915**	**15,50** [1]	PK15
WILPU 3056/300	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT	5	**4000 814 916**	**18,70** [1]	PK15
WILPU 3058	225	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage,	3	**4000 814 917**	**15,15** [1]	PK15
Bosch S 1110 VF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage,	3	**4000 814 918**	**19,40** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus HSS-Stahl · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate **Bosch,** DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 918 A	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene	5	**4000 837 560**	**14,21**	WH00
S 918 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø 10 - 100 mm)	5	**4000 837 561**	**13,97**	WH00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

BOSCH


4000 837 551


4000 837 552


4000 837 553


4000 837 554


4000 837 555


4000 837 556


4000 837 557


4000 837 558

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 920 CF	150	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 100 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 551**	**30,69** [1]	WH00
S 922 AF	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	**4000 837 556**	**15,64** [1]	WH00
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	**4000 837 554**	**15,64** [1]	WH00
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	**4000 837 558**	**15,64** [1]	WH00
S 1120 CF	225	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 175 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 552**	**43,97** [1]	WH00
S 1122 AF	225	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	**4000 837 557**	**24,08** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche 3 - 8 mm, massive Rohre/Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	**4000 837 555**	**10,78** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø	5	**4000 837 577**	**23,76** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	25	**8000 343 759**	**109,54** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	100	**8000 343 758**	**355,94** [1]	WH00
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	**4000 837 553**	**23,76** [1]	WH00
S 1226 CHF	300	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene	5	**4000 837 584**	**30,62** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 1130 CF
Endurance for Heavy Metal · ideal für Rohrschneidevorrichtung und für Rettungs- und Abbrucharbeiten · für einen kraftvollen, groben Schnitt

BOSCH


4000 909 618

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	**4000 909 618**	**46,82**	WH00

Säbelsägeblatt
Endurance for HeavyMetal · Carbide-Technologie · gleichmäßige Zahnabstände · zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweißter Zähne

BOSCH



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 955 CHM	150	geschweißte Zähne	zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle	1	**8000 343 837**	**17,73**	WH00
S 955 CHM	150	geschweißte Zähne	zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle	10	**8000 343 836**	**151,21**	WH00
S 1255 CHM	300	geschweißte Zähne	zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle	1	**8000 343 814**	**29,98**	WH00
S 1255 CHM	300	geschweißte Zähne	zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle	10	**8000 343 813**	**254,79**	WH00

Säbelsägeblatt S 957 CHM
Endurance for Vehicle Rescue · für härteste Bedingungen · gleichmäßige Zahnabstände · Carbide-Technologie ermöglicht das effektive und zuverlässige Schneiden auch in hochfestem Stahl größer 700 MPa · Einsatzbereich: Fahrzeugbergung und -demontage · gehärteter Stahl · neueste Autokarosserien und Gusseisen

BOSCH


8000 343 843

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 957 CHM	150	geschweißte Zähne	Fahrzeugbergung und -demontage	1	**8000 343 843**	**19,41**	WH00
S 957 CHM	150	geschweißte Zähne	Fahrzeugbergung und -demontage	10	**8000 343 842**	**164,94**	WH00
S 1157 CHM	225	geschweißte Zähne	Fahrzeugbergung und -demontage	1	**8000 343 808**	**26,30**	WH00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH

Säbelsägeblatt
Endurance for StainlessSteel · Carbide Technology · speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen · Hubzahl reduzieren · ohne Pendelung arbeiten · Kühlmittel verwenden



8000 343 717

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 922 EHM	150	geschliffene Zähne	Inox-Bleche (2-4 mm), Inox-Profile (ø <100 mm), GFK/Epoxy (<100 mm). Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten. Kühlmittel verwenden.	1	**8000 343 717**	**16,52**	WH00
S 1022 EHM	200	geschliffene Zähne	Inox-Bleche (2-4 mm), Inox-Profile (ø <150 mm), GFK/Epoxy (<150 mm). Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten. Kühlmittel verwenden.	1	**8000 343 799**	**19,81**	WH00

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus **HCS** · Ausführung geschränkt, geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 541

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	**4000 837 541**	**22,87** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
Progressor for Wood and Metal für den Abriss dicker und dünner Materialien · Hartmetallzähne eignen sich speziell für das Zerlegen von hochfestem Stahl in Holz · schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten · der breite, verjüngte Körper und die dicke Wandstärke bieten die für Abrissarbeiten benötigte Stabilität · Zähne mit Carbide Technology geschweißt · für die Zerlegung von robustem Holz und Material · für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaft-systemen



8000 343 839

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 956 XHM	150	geschränkt, geschliffen	Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-100 mm), Holz mit Stahlelementen (5-100 mm), Stahlgussrohre (Ø < 3"), GFK/Epoxy (< 100 mm)	1	**8000 343 839**	**15,42**	WH00
S 1156 XHM	225	geschliffene Zähne	Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-175 mm), Holz mit Stahlelementen (5-175 mm), Stahlgussrohre (Ø < 6"), GFK/Epoxy (< 175 mm)	1	**8000 343 719**	**20,90**	WH00
S 1156 XHM	225	geschliffene Zähne	Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-175 mm), Holz mit Stahlelementen (5-175 mm), Stahlgussrohre (Ø < 6"), GFK/Epoxy (< 175 mm)	10	**8000 343 718**	**177,64**	WH00
S 1256 XHM	300	geschränkt, geschliffen	Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-250 mm), Holz mit Stahlelementen (5-250 mm), Stahlgussrohre (Ø < 8"), GFK/Epoxy (< 250 mm)	1	**8000 343 816**	**25,90**	WH00
S 1256 XHM	300	geschliffene Zähne	-	10	**8000 343 815**	**220,07**	WH00

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 542

4000 837 543



4000 837 544



4000 837 545



4000 837 546



4000 837 547

4000 837 548



4000 837 549

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/ Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	**4000 837 542**	**17,09** [1]	WH00
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten	5	**4000 837 544**	**15,64** [1]	WH00
S 922 VF	150	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 100 mm)	5	**4000 837 546**	**15,64** [1]	WH00
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffprofile (5 - 150 mm)	5	**4000 837 549**	**25,24** [1]	WH00
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3 - 175 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 547**	**24,08** [1]	WH00
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	**4000 837 545**	**24,08** [1]	WH00
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8 - 60 mm)	5	**4000 837 543**	**26,07** [1]	WH00
S 1222 VF	300	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 250 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 548**	**26,07** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Säbelsägeblatt S 641 HM

Säbelsägeblatt S 641 HM Special for Fibre and Plaster. Das S 641 HM Endurance for Fibre Plaster Säbelsägeblatt ist sehr robust und ermöglicht schnelle, durchgängige Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Die geschliffenen Hartmetallzähne eignen sich für das Schneiden von hochabrasiven Materialien. Zudem bieten die lange Zahnteilung (4,3 mm) und die geschränkten Zähne schnelle Ergebnisse. Ein dünner Blattkörper bietet einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Dieses Säbelsägeblatt verfügt über eine Zahnleiste aus Hartmetall, die mit Hartmetalltechnologie an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt ist, wodurch auch die robustesten abrasiven Materialien, wie z. B. Zementfaserplatten, Gipskartonplatten und Wandplatten aus Beton, geschnitten werden können. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht bis zu 100 mm tiefe Schnitte. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: Carbide. Zahnausführung: geschränkt, geschliffen. Einsatzbereiche: Für Backstein (rot), Porenbeton, Fiberzement, GFK/Epoxy (kleiner als 100 mm Stärke). Für abrasive Werkstoffe.



Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 641 HM	150	Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement,	2	**4000 837 594**	**26,16**	WH00

Säbelsägeblatt S 2013 AWP

Säbelsägeblatt S 2013 AWP Precision for FibreInsulation. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: Messer wellengeschliffen. Gesamtlänge: 400 mm, Dicke: 1,5 mm. Zum Schneiden von Faserisolierungsmaterialien bis zu 350 mm Materialstärke.



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 2013 AWP	400	wellenschliff	Fiberinsulation	1	**4000 837 599**	**22,94**	WH00

Säbelsägeblatt

Endurance for AeratedConcrete · Carbide-Technologie bietet eine ultimative Blattlebensdauer und ermöglicht schnelles Schneiden in Sonderwerkstoffe · für das Schneiden von hochabrasiven Materialien auf Mineralbasis · geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen · Hartmetalltechnologie, geschränkt, geschliffen · geeignet für Porenbeton, Ziegel (rot).



4000 837 595

Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1141 HM	225	Porenbeton, Backstein (rot)	2	**8000 343 715**	**38,87**	WH00
S 1241 HM	300	Porenbeton, Backstein (rot)	2	**4000 837 595**	**44,70**	WH00
S 2041 HM	400	Porenbeton, Backstein (rot)	2	**4000 909 212**	**50,64**	WH00

Säbelsägeblatt

Endurance for Brick · Zahnleiste aus Hartmetall, mit Carbide Technology auf einen hochelastischen Kohlenstoff-stahlkörper geschweißt · geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen und einer Leistung von min. 1.000 W · Einsatzbereiche: für Poroton, Fiberzement, Porenbeton, Backstein (rot)

Weitere technische Eigenschaften

Zahnteilung: 12.7 mm · TPI: 2 · Ausführung: geschweißte Zähne




4000 837 596

Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1543 HM	240	Für kleine Bausteine bis zu einer Materialdicke	1	**4000 908 448**	**27,19**	WH00
S 1243 HM	305	für abrasive Materialien	1	**4000 837 596**	**40,22**	WH00
S 2243 HM	455	Für große Bausteine bis zu einer Materialdicke	1	**4000 837 597**	**57,91**	WH00


Säbelsägeblattset

3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee


Lieferung in Kunststofftasche



4000 814 874



4000 814 875



4000 814 876

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	für Holz	je 1 x 4000 814 702 / je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 706	**4000 814 874**	**6,40** [1]	PK15
3-teilig	Universal	je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 700 / je 1 x 4000 814 716	**4000 814 875**	**8,65** [1]	PK15
3-teilig	für Metall	je 1 x 4000 814 716 / je 1 x 4000 814 717 / je 1 x 4000 814 712	**4000 814 876**	**7,10** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert

Zahnform Trapezflachzahn (TF) neg.

Anwendung für Aluminium, Kunststoffe und beschichtete Plattenwerkstoffe

Außen-Ø	Schnittbreite [mm]	Bohrung	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	80 neg.	für Kappsägen	**4000 814 882**	**60,75**	PX13
300	3,2	30	96 neg.	für Kappsägen	**4000 814 883**	**73,95**	PX13

PROMAT



4000 814 900

Präzisionskreissägeblatt
unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton
Zahnform = flach mit Fase (FF)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 900**	**36,25**	PX13
315	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 901**	**33,75**	PX13
350	3,5	30	FF	24	20	**4000 814 902**	**41,50**	PX13
400	3,8	30	FF	28	20	**4000 814 903**	**52,50**	PX13
450	4,0	30	FF	32	20	**4000 814 904**	**67,50**	PX13
500	4,0	30	FF	36	20	**4000 814 905**	**89,50**	PX13

PROMAT



4000 814 910

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt
Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser




Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 910**	**38,50**	PX13
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 911**	**39,75**	PX13
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 912**	**46,50**	PX13
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 913**	**55,50**	PX13
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 914**	**68,50**	PX13

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Furnier paketweise längs · Hartgewebe · Hartpapier · beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe · Schnittbreite: 3,2 mm · Bohrung: 30 mm
Zahnform = Universal-Wechselzahn (UW)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 920**	**37,50**	PX13
300	3,2	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 921**	**50,50**	PX13

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	60	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 925**	**54,95**	PX13
300	3,2	30	WZ	72	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 926**	**66,50**	PX13

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

PROMAT



Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)




Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	80	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 930**	**55,50**	PX13
300	3,2	30	WZ	96	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 931**	**69,50**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

PROMAT



Zahnform = Wechselzahn (W)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 835**	**22,95**	PX13
160	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 836**	**22,95**	PX13
170	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 840**	**27,95**	PX13
190	2,8	20	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 846**	**34,80**	PX13
190	2,8	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 847**	**29,50**	PX13
210	3,0	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 849**	**34,50**	PX13
216	3,0	30	WZ	48-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 851**	**35,50**	PX13
216	3,0	30	WZ	64-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 853**	**38,50**	PX13
230	3,0	30	WZ	64	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 855**	**40,75**	PX13
160	2,6	20	WZ	20	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 860**	**17,95**	PX13
190	2,8	20	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 865**	**26,75**	PX13
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 866**	**21,75**	PX13
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 867**	**29,25**	PX13
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 869**	**35,25**	PX13

Kreissägeblatt
Standard for Wood · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

BOSCH



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	WZ	24	**8000 587 092**	**21,56**	WU12
165	1,5	20	WZ	36	**8000 587 110**	**33,50**	WU12

Kreissägeblatt Optiline Wood
Optiline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze

BOSCH



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	20	WZ	24	**4000 815 427**	**27,56**	WU12
190	2,6	30	WZ	24	**4000 815 429**	**35,60**	WU12
190	2	30	WZ	48	**4000 815 430**	**46,35**	WU12
160	2,6	20	WZ	36	**4000 815 437**	**37,97**	WU12
160	2,6	20	WZ	48	**4000 815 438**	**43,38**	WU12
190	2,6	30	WZ	48	**4000 815 439**	**46,35**	WU12
190	2,6	30	WZ	60	**4000 815 440**	**48,37**	WU12
210	2,8	30	WZ	48	**4000 815 441**	**47,04**	WU12
210	2,8	30	WZ	60	**4000 815 442**	**50,02**	WU12
250	3,2	30	WZ	40	**4000 815 445**	**45,36**	WU12
300	3,2	30	UW	48	**4000 815 446**	**64,84**	WU12
250	3,2	30	WZ	60	**4000 815 447**	**58,48**	WU12

Kreissägeblatt
Optiline for Wood · für Kapp- und Gehrungssägen · präzises Blatt für Qualitätsschnitt in allen Holzarten

BOSCH



4000 815 451

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
216	2,0	30	WZ/N	60	**8000 342 020**	**66,12**	WU12
216	2,8	30	WZ/N	48	**4000 815 443**	**63,16**	WU12
216	2,8	30	WZ/N	60	**4000 815 444**	**66,89**	WU12
250	3,2	30	WZ/N	60	**4000 815 448**	**69,88**	WU12
250	3,2	30	WZ/N	80	**4000 815 451**	**78,63**	WU12
305	2,5	30	WZ/N	96	**8000 342 029**	**86,37**	WU12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH

Kreissägeblatt Expert for Wood
Expert for Wood · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit · für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	WZ	24	**8000 586 985**	**32,60**	WU12
165	1,5	20	WZ	24	**8000 586 993**	**36,60**	WU12
165	1,5	20	WZ	36	**8000 586 994**	**43,70**	WU12
165	1,5	20	WZ	48	**8000 586 995**	**49,38**	WU12
190	1,5	30	WZ	24	**8000 586 999**	**40,26**	WU12

BOSCH

Kreissägeblatt
Speedline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	**4000 815 453**	**52,42**	WU12
315	3,2	30	WZ	28	**4000 815 454**	**57,13**	WU12
350	3,5	30	WZ	32	**4000 815 455**	**58,48**	WU12
400	3,5	30	WZ	36	**4000 815 456**	**67,21**	WU12

BOSCH

Kreissägeblatt
Construct Wood · das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	WZ	20	**4000 815 458**	**40,11**	WU12
350	3,2	30	WZ	24	**4000 815 459**	**49,02**	WU12
400	3,2	30	WZ	28	**4000 815 460**	**53,46**	WU12
450	3,8	30	WZ	32	**4000 815 461**	**67,20**	WU12

BOSCH

Kreissägeblatt
Multi Material · für das Schneiden von Aluminium, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Epoxidharz und Holz



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	-	HLTCG	96	**4000 909 151**	**106,23**	WU12
216	2,5	30	HLTCG	80	**8000 342 264**	**82,95**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	60	**8000 342 266**	**74,71**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	80	**8000 342 267**	**90,46**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	96	**8000 342 268**	**104,21**	WU12

BOSCH

Kreissägeblatt
Expert for Aluminium · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	HLTCG	54	**8000 587 043**	**66,51**	WU12
190	1,8	30	HLTCG	54	**8000 587 045**	**72,31**	WU12

BOSCH

Kreissägeblatt
Expert for Stainless Steel · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für rostfreien Stahl



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	HLTCG	30	**8000 587 058**	**59,74**	WU12

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT



Lochsäge
HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 814 610**	**1,95**	PX14
17	38	**4000 814 538**	**2,20**	PX14
19	38	**4000 814 611**	**2,30**	PX14
20	38	**4000 814 612**	**2,60**	PX14
21	38	**4000 814 539**	**2,50**	PX14
22	38	**4000 814 613**	**2,75**	PX14
24	38	**4000 814 540**	**3,00**	PX14
25	38	**4000 814 614**	**3,10**	PX14
27	38	**4000 814 541**	**3,00**	PX14
29	38	**4000 814 615**	**3,60**	PX14
30	38	**4000 814 616**	**3,95**	PX14
32	38	**4000 814 617**	**3,95**	PX14
33	38	**4000 814 542**	**3,95**	PX14
35	38	**4000 814 618**	**4,30**	PX14
38	38	**4000 814 620**	**4,40**	PX14
40	38	**4000 814 621**	**4,65**	PX14
41	38	**4000 814 543**	**4,50**	PX14
43	38	**4000 814 544**	**4,50**	PX14
44	38	**4000 814 622**	**4,95**	PX14
46	38	**4000 814 545**	**5,20**	PX14
48	38	**4000 814 546**	**5,50**	PX14
51	38	**4000 814 623**	**5,65**	PX14
54	38	**4000 814 624**	**5,95**	PX14
57	38	**4000 814 625**	**6,00**	PX14
60	38	**4000 814 627**	**6,50**	PX14
64	38	**4000 814 628**	**6,60**	PX14
65	38	**4000 814 548**	**7,15**	PX14
67	38	**4000 814 629**	**6,75**	PX14
68	38	**4000 814 630**	**7,40**	PX14
70	38	**4000 814 631**	**7,60**	PX14
76	38	**4000 814 632**	**8,60**	PX14
79	38	**4000 814 551**	**9,00**	PX14
83	38	**4000 814 633**	**9,10**	PX14
86	38	**4000 814 552**	**9,00**	PX14
92	38	**4000 814 634**	**9,20**	PX14
95	38	**4000 814 635**	**9,80**	PX14
102	38	**4000 814 636**	**11,65**	PX14
105	38	**4000 814 637**	**12,45**	PX14
111	38	**4000 814 558**	**12,80**	PX14
114	38	**4000 814 638**	**12,70**	PX14
121	38	**4000 814 559**	**14,25**	PX14
127	38	**4000 814 561**	**14,75**	PX14
140	38	**4000 814 562**	**15,90**	PX14
152	38	**4000 814 563**	**18,40**	PX14

PROMAT



4000 814 640



4000 814 641

1/4"
6,3 mm

Aufnahmeschaft
die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers

für Sägen-Ø [mm]	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
14 - 30	6-kant 9,5 mm	**4000 814 640**	**3,95**	PX14
32 - 152	6-kant 11,0 mm	**4000 814 641**	**5,95**	PX14

PROMAT



Führungsbohrer
durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend
kurze Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 814 640 · lange Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 814 641

Ø	Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	70	kurz	HSS	**4000 814 642**	**1,40**	PX14
6,35	110	lang	HSS	**4000 814 639**	**1,99**	PX14
6,35	70	kurz	HSS-Co8	**4000 800 240**	**1,80**	PX14
6,35	110	lang	HSS-Co8	**4000 800 239**	**2,45**	PX14

PROMAT



Lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 800 195**	**2,40**	PX14
17	38	**4000 800 196**	**2,75**	PX14
19	38	**4000 800 197**	**2,75**	PX14
20	38	**4000 800 198**	**3,20**	PX14
21	38	**4000 800 199**	**3,15**	PX14
22	38	**4000 800 200**	**3,35**	PX14
24	38	**4000 800 201**	**3,65**	PX14
25	38	**4000 800 202**	**3,65**	PX14
27	38	**4000 800 203**	**3,65**	PX14
29	38	**4000 800 204**	**4,30**	PX14
30	38	**4000 800 205**	**4,75**	PX14
32	38	**4000 800 206**	**4,75**	PX14
33	38	**4000 800 207**	**4,75**	PX14
35	38	**4000 800 208**	**5,15**	PX14
38	38	**4000 800 209**	**5,30**	PX14
40	38	**4000 800 210**	**5,60**	PX14
41	38	**4000 800 211**	**5,50**	PX14
43	38	**4000 800 212**	**5,50**	PX14
44	38	**4000 800 213**	**5,95**	PX14
46	38	**4000 800 214**	**6,40**	PX14
48	38	**4000 800 215**	**6,90**	PX14
51	38	**4000 800 216**	**6,90**	PX14
54	38	**4000 800 217**	**7,30**	PX14
57	38	**4000 800 218**	**7,45**	PX14
60	38	**4000 800 219**	**7,95**	PX14
64	38	**4000 800 220**	**8,00**	PX14
65	38	**4000 800 221**	**8,75**	PX14
67	38	**4000 800 222**	**8,50**	PX14
68	38	**4000 800 223**	**9,00**	PX14
70	38	**4000 800 224**	**9,40**	PX14
76	38	**4000 800 225**	**10,70**	PX14
79	38	**4000 800 226**	**11,00**	PX14
83	38	**4000 800 227**	**11,25**	PX14
86	38	**4000 800 228**	**11,25**	PX14
92	38	**4000 800 229**	**11,40**	PX14
95	38	**4000 800 230**	**12,15**	PX14
102	38	**4000 800 231**	**14,45**	PX14
105	38	**4000 800 232**	**15,45**	PX14
111	38	**4000 800 233**	**15,70**	PX14
114	38	**4000 800 234**	**15,70**	PX14
121	38	**4000 800 235**	**17,50**	PX14
127	38	**4000 800 236**	**18,00**	PX14
140	38	**4000 800 237**	**19,50**	PX14
152	38	**4000 800 238**	**22,60**	PX14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Lochsägensatz
Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker**
Inhalt Art.-Nr. 4000 814 643
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 644:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 655:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 647:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22-68	**4000 814 643**	**44,60**	PX14
13-teilig	19-68	**4000 814 644**	**59,75**	PX14
16-teilig	16-76	**4000 814 655**	**87,00**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 814 647**	**120,00**	PX14

PROMAT



Lochsägensatz
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · **Schnitttiefe 4 mm**
Inhalt:
je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm
je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0
Lieferung im Koffer
Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	16 - 40	**4000 800 100**	**140,71**	PX14

PROMAT



4000 800 193



4000 800 192



4000 800 194

Lochsägensatz
HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**
Inhalt Art.-Nr. 4000 800 192:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 193:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 194:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22-68	**4000 800 192**	**54,00**	PX14
13-teilig	19-68	**4000 800 193**	**71,00**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 800 194**	**148,00**	PX14

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT




HSS

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | RN | VA | Nenn-Ø h8

Spiralbohrersatz
DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten
HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 960**	**41,25**	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	**4000 861 961**	**61,05**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 962**	**81,50**	PU10
HSS TiN Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 972**	**57,05**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 944**	**113,10**	PU10
HSS-Co Typ VA					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 963**	**61,05**	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	**4000 861 965**	**81,50**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 970**	**123,30**	PU10

PROMAT





Standard-Senker

mit spezieller Spanraumgeometrie, variablem Hinterschliff und 3-Flächenschaft





PROMAT Nano-Senker

4000 865 188

HSS-Nano | DIN 335-C | 90°

Kegelsenkersatz
HSS · **Nano-beschichtet · DIN 335 C** · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen
Vorteile:
· Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
· Bis zu 60% höhere Standzeiten
· Bis zu 30% schnelleres Senken
· Extrem ruhiger Lauf
· Optimierte Senkung
· Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte
durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung
in schlag und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr. Nano-beschichtet	EUR	KS
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	**4000 865 187**	**106,90**	PE11
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**4000 865 188**	**106,90**	PE11

PROMAT

Universell einsetzbar!



4000 867 745 4000 867 747

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

Maschinengewindebohrersatz
M3-M12
HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle
bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr. vaporisiert	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	7 teilig	**4000 867 745**	**97,85**	PK39
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	7 teilig	**4000 867 747**	**97,85**	PK39

PROMAT



HSS | HSS-Co

Maschinengewindebohrersatz
M3 - M12
bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**4000 867 536**	**84,30**	PU15
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**4000 867 538**	**96,40**	PU15

PROMAT



HSS

Gewindebohrersatz
HSS · **DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde**
bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	15 teilig	**4000 867 525**	**48,30**	PK43

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



HSS

Handgewindebohrersatz
HSS · **DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde**
bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø DIN 352	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	**4000 867 550**	**61,80**	PK43

Wera



Bitsortiment Bit-Check 6 TX HF
bestückt mit **zähharten Bits** · geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit Direktanschluss für Akkuschrauber (E 6,3)

Bits mit Haltefunktion für die Schraube
Inhalt:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
* **50 mm lang**
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TX mit Haltefunktion	TX	**4000 829 698**	**22,50**	WX04

PROMAT



HSS | HSS-Co

Gewinde-Komplett-Set
12-teilige Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung
Inhalt:
5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	**4000 806 019**	**51,30**	PK43

PROMAT

1/4" 6,3 mm



Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits**, **Bithalter mit Magnet** und **Bitknarre** mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bitknarre**
1 **Bit-Halter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Bit-Knarre	**4000 829 649**	**13,90**	PX09

PROMAT



HSS

Stufenbohrersatz
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	**4000 862 088**	**98,30**	PE11

PROMAT

1/4" 6,3 mm



4000 829 653

Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits**, und **Bithalter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (Ausführung siehe Tabelle)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 653**	**9,90**	PX09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

PROMAT





Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits (50 mm lang)** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
je 1 Bit für**Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
alle Bits 50 mm lang
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Bitlänge 50 mm	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 662**	**16,50**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm



Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)


Inhalt:
1 **Bit-Halter (65 mm)**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (dunkel pink) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 646**	**11,95**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

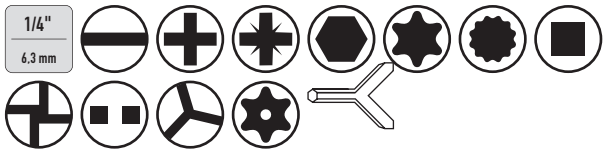

Bitsortiment
bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben

Inhalt:
1 "Schlüssel" für Flügelmuttern
1 Bithalter mit Magnet (60 mm)
1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen
1 Adapter zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4") Bits*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm

je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil** Gr. M 5 / 6 / 8
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
*konv. Akkuschrauber

Security-Bits
je 1 Bit für Schrauben mit **TORQ-SET ®-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit **Spanner-Profil** Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit fürSchrauben mit **TRI-WING ®-Profil** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (**auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40
je 1 **Klammerbit** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
75-teilig	mit Universalhalter	**4000 820 220**	**18,95**	PX09

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT





Bitsortiment Torsion
bestückt mit **Torsions-Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 · auch für lange Bits · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (65 mm)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 713**	**14,95**	PX09

PROMAT



Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und zwei Bithaltern · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet (60 mm)**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (65 mm)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 4 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 4 / 5 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 829 645**	**22,90**	PX09

PROMAT

Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit- Halter** (65 mm)
Bits für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm*
1 Stück 6 mm **
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 2 / 3**
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 1 / 2**
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 702**	**19,95**	PX09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



4000 829 695

Bitsortiment
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt 4000 829 695 (Bit-Safe Classic 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm

Inhalt 8000 377 261 (Bit-Safe Universal 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 7 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 30
je 20 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.		**4000 829 695**	**33,90**	WX04
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX		**8000 377 261**	**25,95**	WX04




4000 829 905

Bitsortiment Bit-Check 30TX Universal 1
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
3 St. T 10 / 5 St. T 15 / 8 St. T 20 / 7 St. T 25 / 4 St. T 30 / 2 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX		**4000 829 905**	**17,90**	WX04

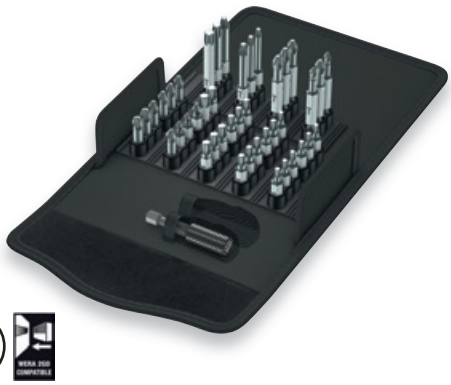

Bitsortiment Bit-Safe 43 Universal 1
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) Torsionsform:**
1 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) Torsionsform:**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
3 St. T10 / 4 St. T15 / 4 St. T20 / 4 St. T25 / 4 St. T30 / 1 St. T40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40**
***Bitlänge jeweils 25 mm**
****Bitlänge jeweils 50 mm**
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	mit Magnet und Sprengring	PH/PZD/TX	**4000 829 908**	**43,50**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 1
bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
mit Torsionszone, zähhart je 1 St. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr. 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 2 St. T 10 / 3 St. T 15 / 3 St. T 20 / 3 St. T 25 / 3 St. T 30 / 2 St. T 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
mit Hex-Plus Technologie, zähhart 3 St. 2,5 / 3 St. 3,0 / 3 St. 4,0 / 2 St. 5,0 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 822 235**	**46,70**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bitsortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen Bits und
Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart 3 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 4 St. Gr. 20 / 4 St. Gr. 25 / 2 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
zähhart Hex-Plus 3 St. Gr. 2,5 / 3 St. Gr. 3,0 / 3 St. Gr. 4 mm / 2 St. Gr. 5 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Schnellwechsel futter	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 829 902**	**70,50**	WX04



Bitsortiment Bit-Check 30 Universal 1
bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bit-Halter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bit-Halter (50 mm)
1 Bit für **Schlitzschrauben**
5,5 x 1,0 mm*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 1*
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 2*
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Gr. 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
Gr. 1 / 3**
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
Gr. 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 640**	**34,50**	WX04



4000 829 670

4000 829 019

1/4"
6,3 mm

Bitsortiment
bestückt mit **Bits** mit BiTorsion-Zone und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 670 (Bit-Check 10 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter Rapidaptor BiTorsion (75 mm) für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits)
Bits für **Schlitzschrauben**
je 1 St. 5,5 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3

Inhalt 4000 829 019 (Bit-Check 12 BiTorsion 1):
1 Bithalter Rapidaptor (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bit zähhart: je 1 St. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD	**4000 829 670**	**37,50**	WX04
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 019**	**27,10**	WX04

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.



4000 829 901

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuszschlitz (PH)**
1 St. Gr.2 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. T 10 / 1 St. T 15 / 1 St. T 20 / 1 St. T 25 / 1 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet (Rapidaptor Technologie) (57 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
3 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3 (extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 1
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 5 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. T 10 / 3 St. T 30
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 4 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX		**4000 829 035**	**12,50**	WX04
30-teilig	mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX		**4000 829 033**	**42,50**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX		**4000 829 901**	**17,90**	WX04





4000 829 026 4000 829 000

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Bit-Halter** (Rapidaptor Technologie) mit Dauermagnet und **Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Freilaufhülse - Halter geeignet für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 026 (Bit-Check 10 BiTorsion 2):
1 Bit-Halter (Rapidaptor BiTorsion Technologie) 75 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil**
je 1 St. T 10 / 15 / 20 / 30

Inhalt 4000 829 000 (Bit-Check 30 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter (Rapidaptor Technologie) 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. Gr. T 10 / 2 St. T 15 / 2 St. T 20 / 2 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40
Lieferung in Kunststoffbox (Bit Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 026**	**38,50**	WX04
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 000**	**43,50**	WX04



4000 829 036

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bithalter

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 036 (Bit-Check 12 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. T 15 / 20 / 25 / 30
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) je 1 St. 3 / 4 / 5 mm


Inhalt Art.-Nr. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,5 x 0,6 / 5,0 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 3 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 3 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie)
je 1 St. Gr. 4 / 5 / 6

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/ TX/6Kt.		**4000 829 036**	**12,50**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.		**4000 829 903**	**17,90**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1
bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (Vollstahlausführung), Bit-Halter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und Adapter für Nüsse · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bithalter** (50 mm)
1 **Bit-Knarre** (Zyklop Mini-Knarre mit direkter Bitaufnahme)
Bits für **Schlitzschrauben** 1 St. 5,5 x 1,0 mm*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8***
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check) mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 829 655**	**65,00**	WX04



Bitsortiment Bit-Check Diamond 1
bestückt mit Bits mit BiTorsions-Zone und Diamantbeschichtung und Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 037 (Bit-Check 12 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt 4000 829 904 (Bit-Check 30 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben**
1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 3 St. Gr. 20 / 3 St. Gr. 25 / 1 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 037**	**34,50**	WX04
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 829 904**	**53,90**	WX04

PROMAT



HSS | M | 1/4" 6,3 mm

Kombigewindebohrersatz
HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten - selbstzentrierend · Gewindebohrer mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · 1 Stück Bitadapter

Inhalt:
je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter
in bruch- und schlagfester Kunststoffkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M10	7 teilig	**4000 867 339**	**43,30**	PC25

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.